

Rozvodnice R1

Typ provedení : Oceloplastová rozvodnice 36 modulů
Krytí : Krytí IP 40/20
Rozměry : 287 x 526 x 112 mm - nástěnná
Přívod : Horem
Vývody : Nahoru i dolů
Jmenovitý proud : 63 A
Zkratová odolnost : do 10 kA
Referenční výrobky : Schrack BK080153 - 3x 12 modulů
Schrack BK080156 - 2x 18 modulů
Hager VA36B + dveře VA36T - 3x 12 modulů

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA :

3/PEN AC 400/230 V 50 Hz, TN-C-S


OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM


AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLŇKOVÁ - PROUDOVÉ CHRÁNIČE

PARÉ:

ZMĚNA 3/2018

ATELIER M			U průhonu 466/22, Praha 7, 170 04 Tel./fax.: 266 311 198 IČ: 13827561, DIČ: CZ5402191993
VYPRACOVAL:	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	PŘÍLOHA Č.:
Ing. Zdeněk Böhm	Ing. Zdeněk Böhm	Ing. MAREK	D.1.4.d.05
INVESTOR: MČ Praha 6, Čs. armády 601/23, Praha 6			
MÍSTO AKCE: Břevnovská 1691/4, č. parc. 153/2, 160 00 Praha 6			STUPEŇ: DPS
NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DPS			DATUM: 12/2017
ČÁST: D.1.4.d - ELEKTROINSTALACE			FORMÁT: A3
VÝKRES: ROZVODNICE R1			MĚŘÍTKO:
			ZAK. ČÍSLO: 24/2017

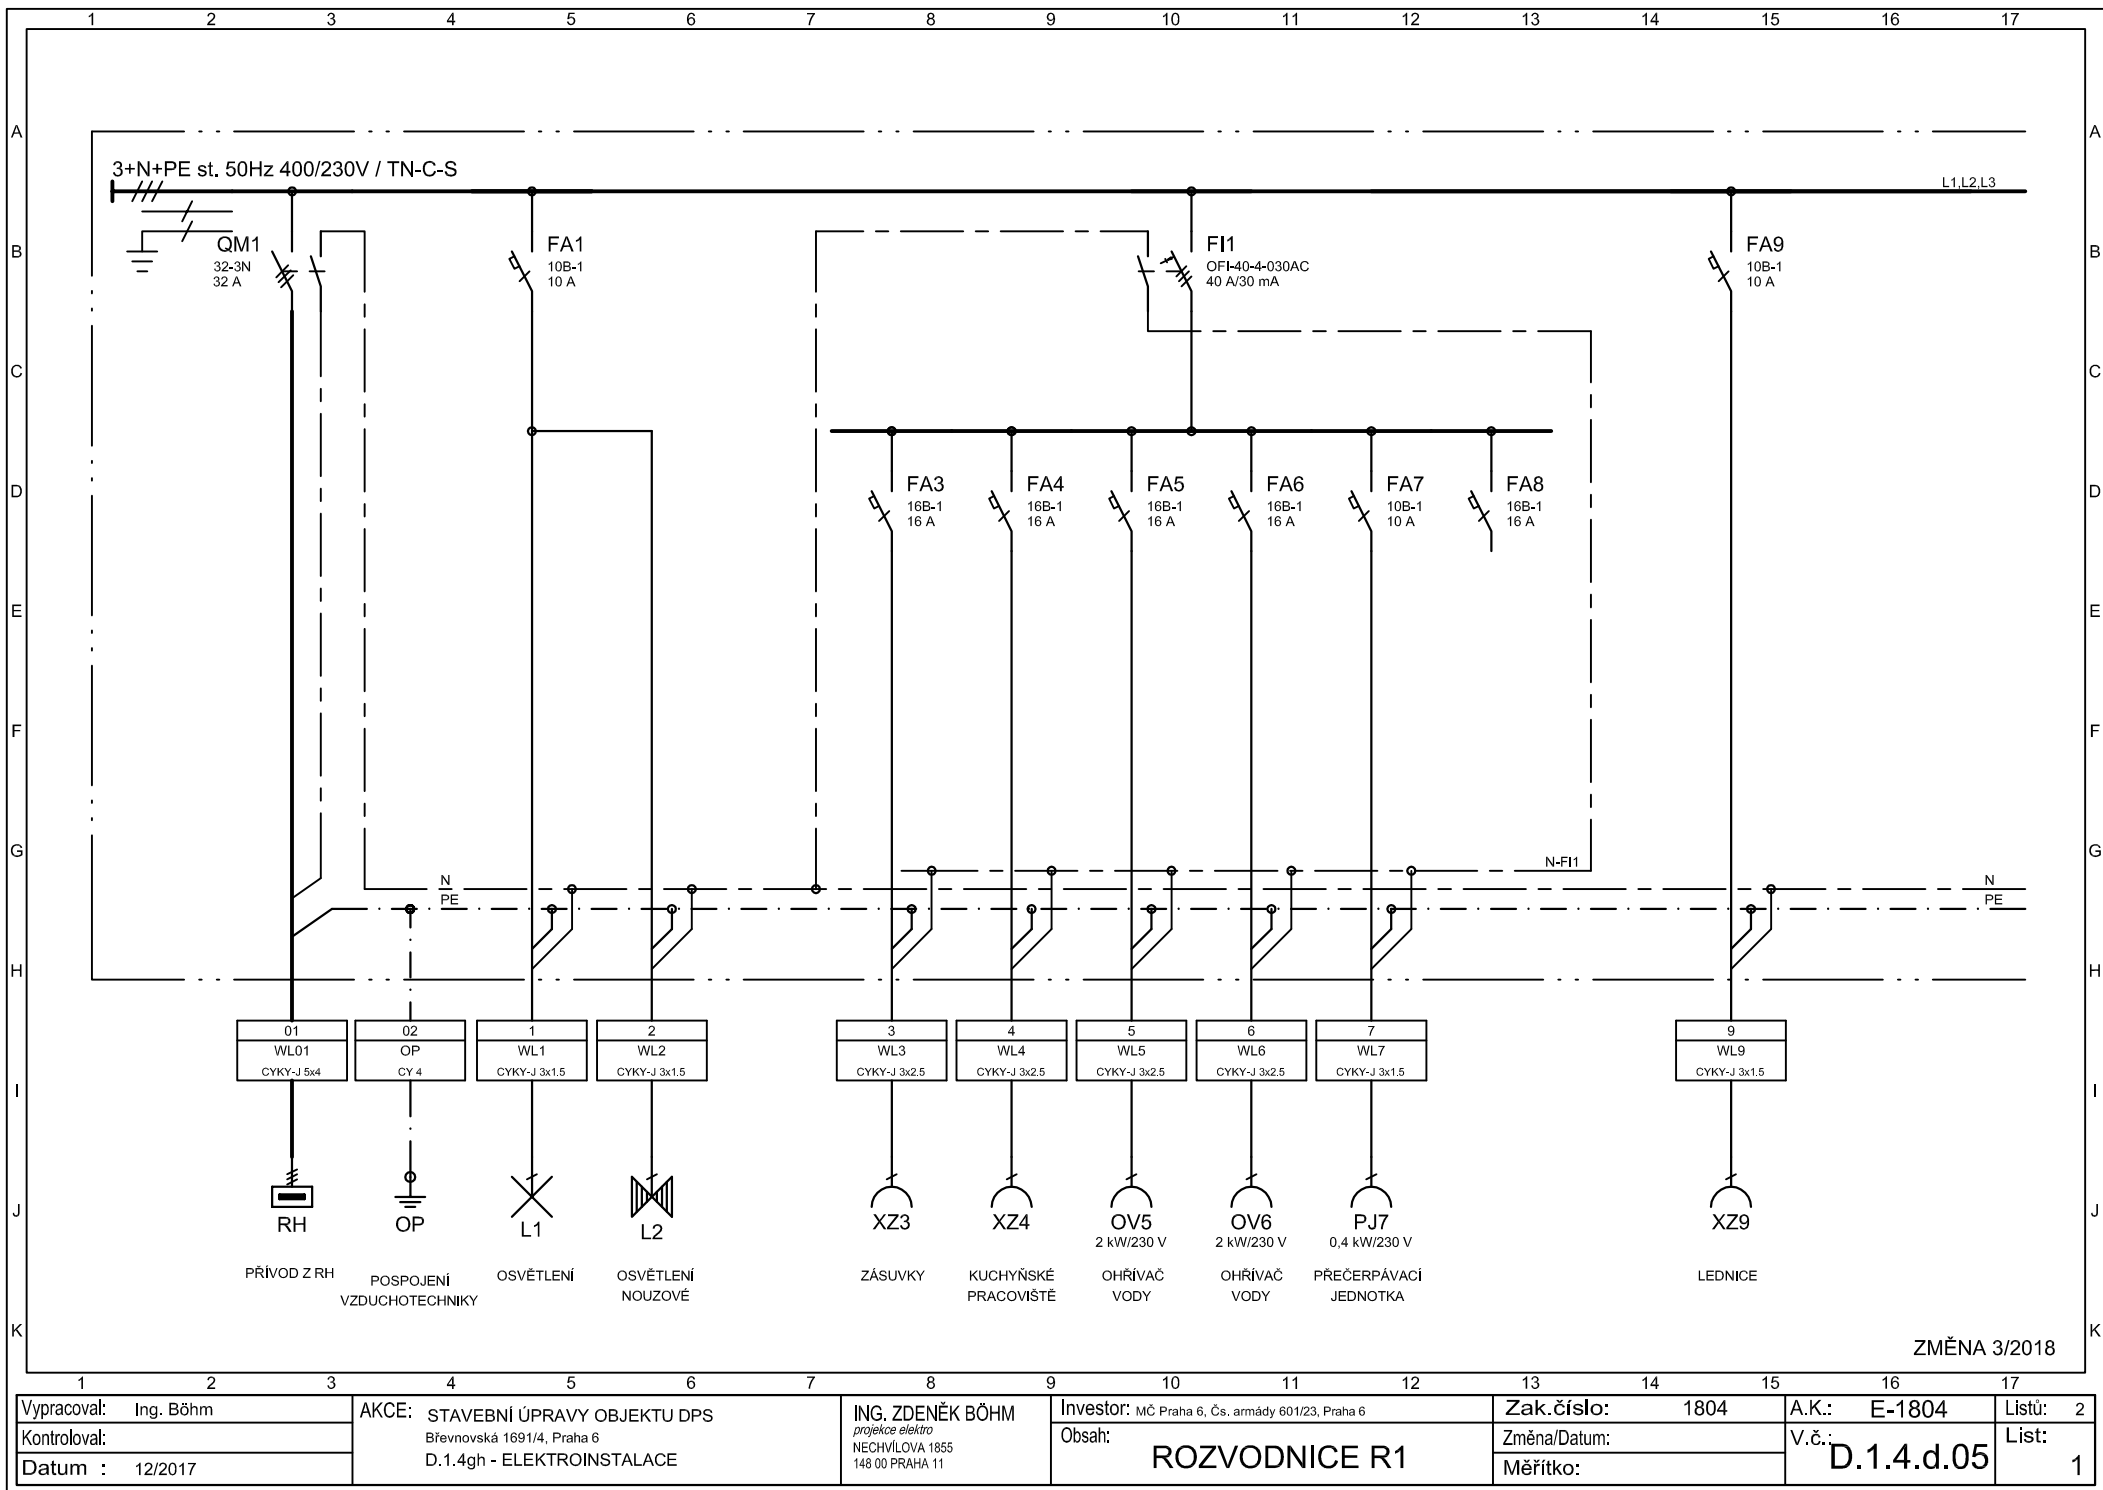

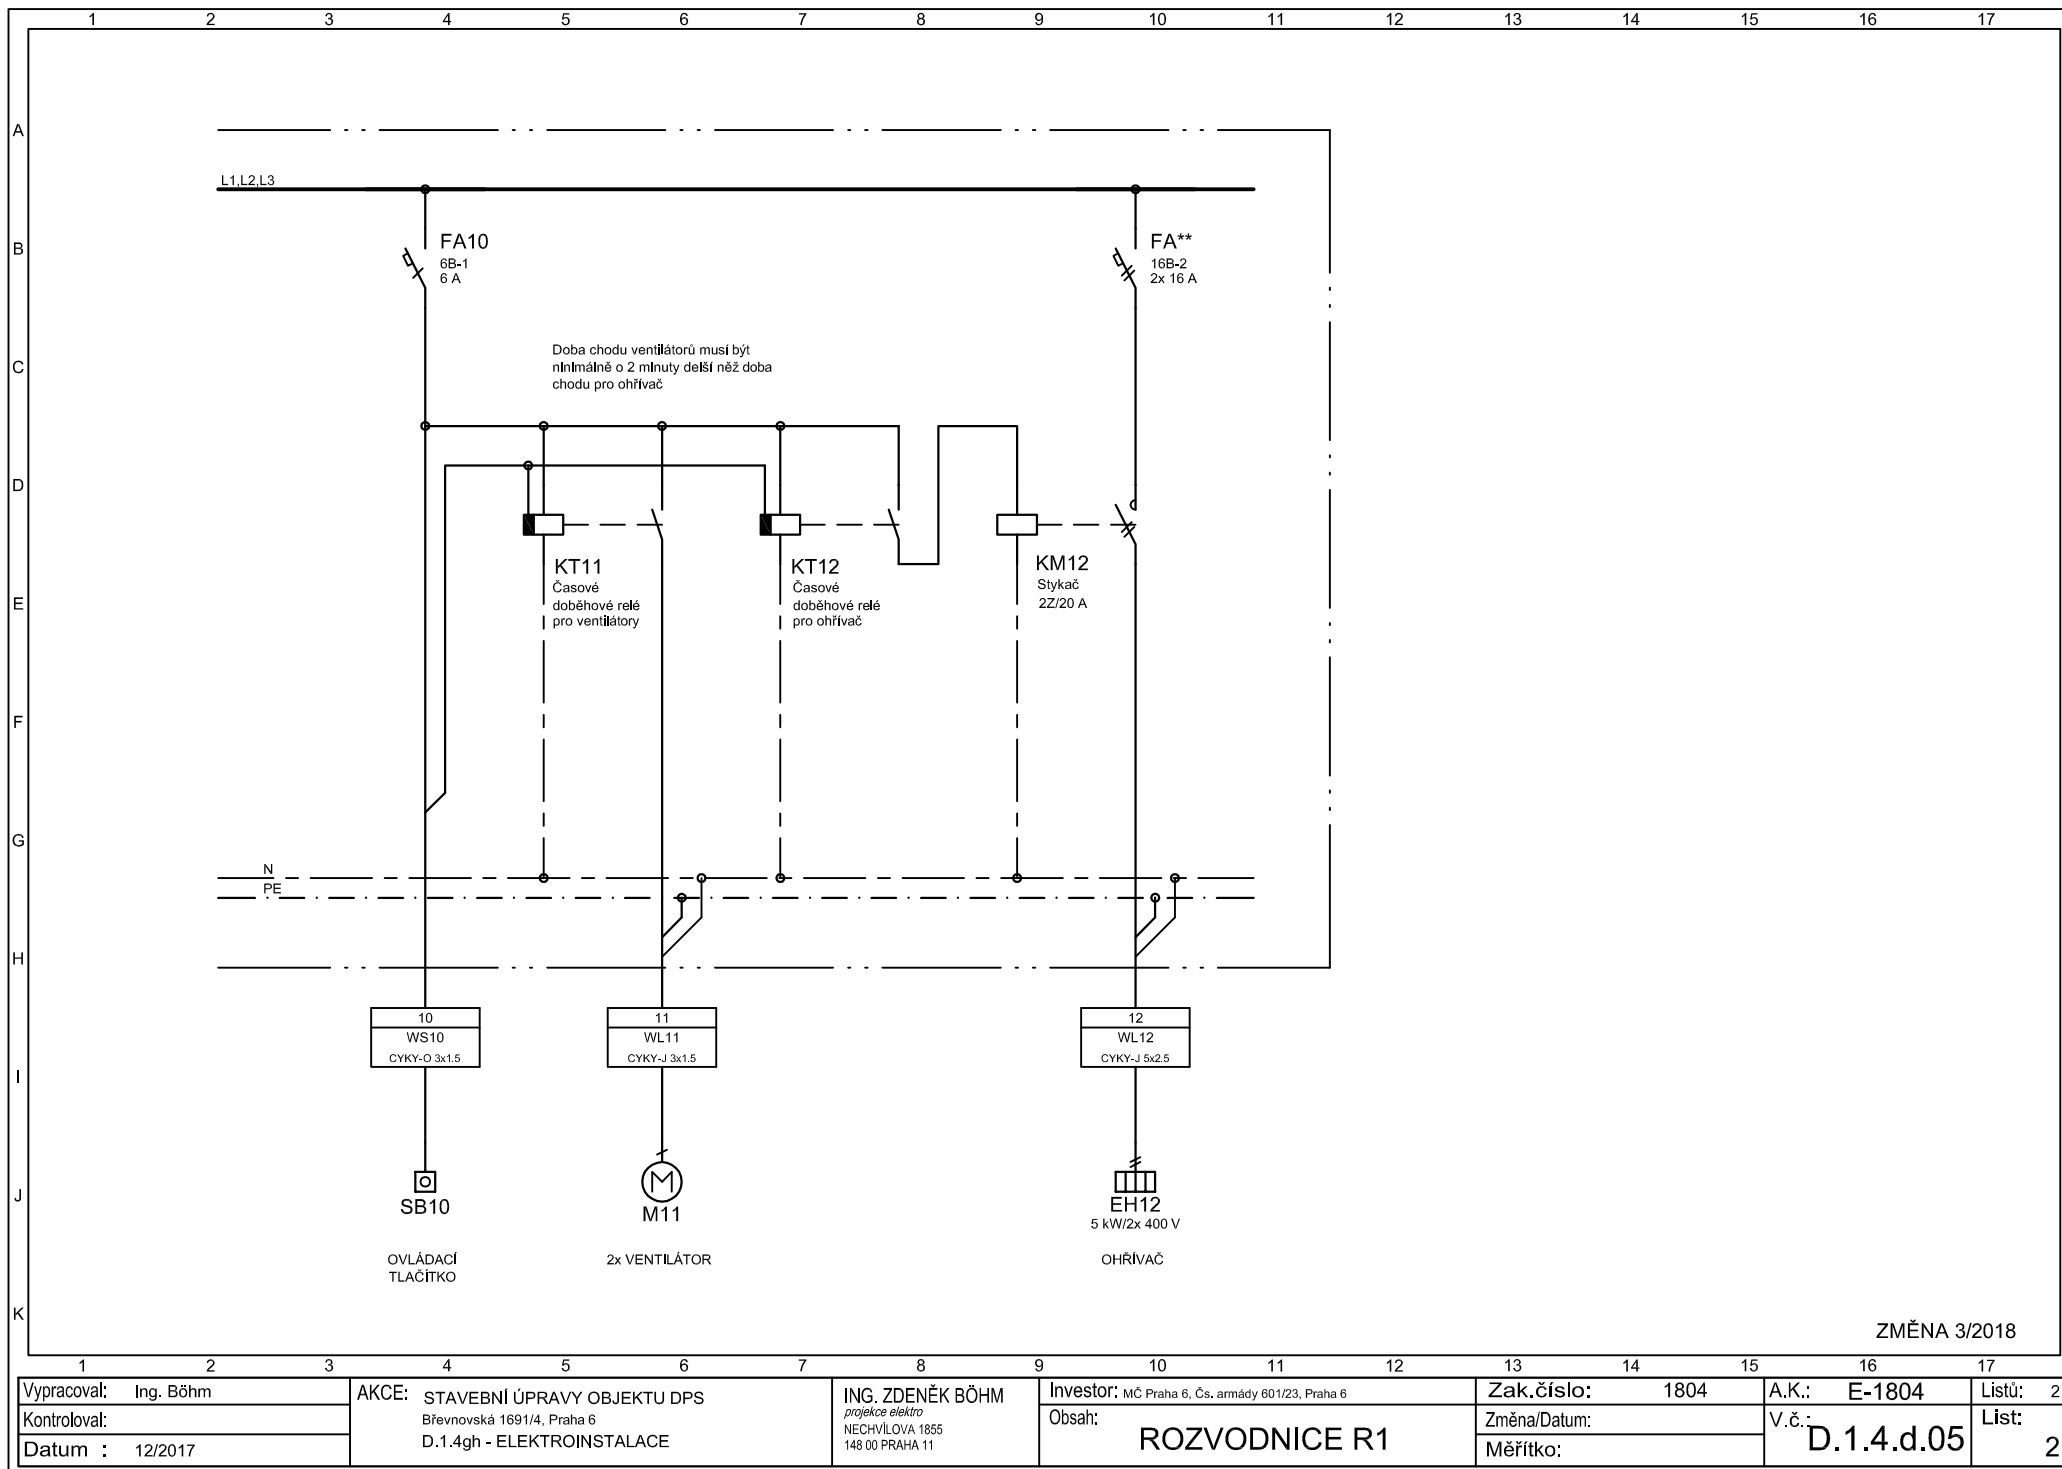

ZMĚNA 3/2018

Vypracoval: Ing. Böhm Kontroloval: Datum : 12/2017	AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DPS Břevnovská 1691/4, Praha 6 D.1.4gh - ELEKTROINSTALACE	ING. ZDENĚK BÖHM projekce elektro NECHVÍLOVA 1855 148 00 PRAHA 11	Investor: MČ Praha 6, Čs. armády 601/23, Praha 6 Obsah: ROZVODNICE R1	Zak. číslo: 1804 Změna/Datum: Měřítko:	A.K.: E-1804 V.č.: D.1.4.d.05	Listů: 2 List: 2
--	---	--	---	--	---	---------------------