
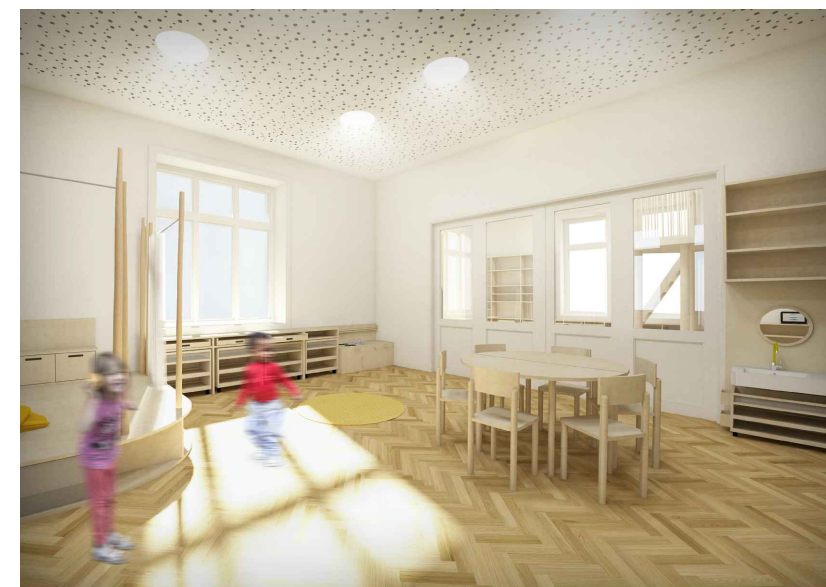


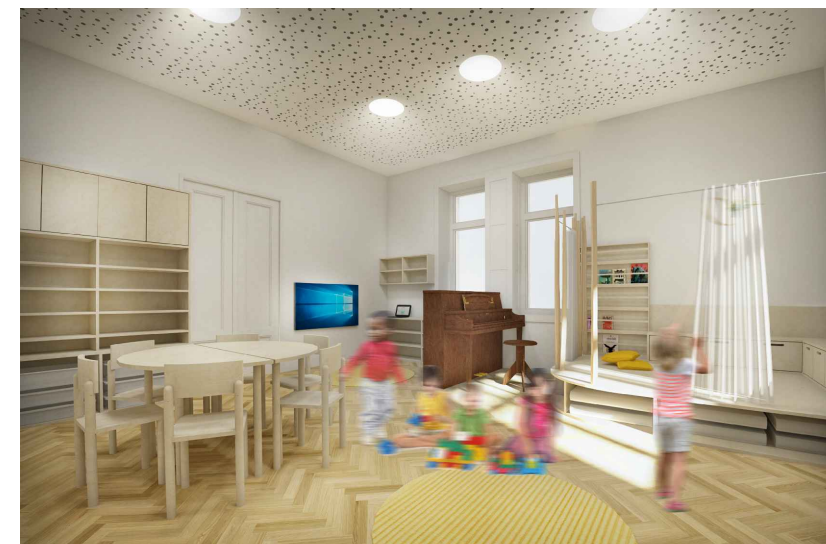

**MŠ Libocká - celková rekonstrukce stávající vily,
přístavba výtahu a objektu mateřské školy**

STUDIE INTERIÉRU

OBSAH

Základní architektonické standardy
Tabulka mobiliáře a zařizovacích předmětů

Půdorys 1NP - mobiliář / zařizovací předměty
Půdorys 1NP - schéma elektro
Půdorys 1NP - legenda povrchů
Půdorys 1NP - místnost A-1.03 - šatna, A-1.09 - úklidová místnost, A-1.10 - sušárna
Půdorys 1NP - místnost A.1.04 - jídelna / herna, A-1.11 - chodba
Půdorys 1NP - místnost A-1.05 - herna
Půdorys 1NP - místnost A-1.06 - herna
Půdorys 1NP - místnost A-1.01 - chodba, A-1.07 - wc - personál, A-1.08 - wc - děti
Půdorys 1NP - pohledy
1NP - pohledy

Půdorys 2NP - mobiliář / zařizovací předměty
Půdorys 2NP - schéma elektro
Půdorys 2NP - legenda povrchů
Půdorys 2NP - místnost A-2.02 - logopedie / čajová kuchyňka
Půdorys 2NP - místnost A-2.03 - hala / knihovna, A-2.06 - úklidová místnost
Půdorys 2NP - místnost A-2.05 - herna / jídelna, A-2.05 - chodba
Půdorys 2NP - místnost A-2.07 - herna
Půdorys 2NP - místnost A-2.08 - herna
Půdorys 2NP - místnost A-2.09 - wc - personál, A-2.10 - wc - děti
Půdorys 2NP - pohledy
2NP - pohledy

Půdorys 1PP - mobiliář / zařizovací předměty
Půdorys 1PP - legenda povrchů

Půdorys - propojovacího koridoru - mobiliář

Základní architektonické standardy

Podlahy

- hery - dřevěné dubové vlysy, lišta dřevěná
- šatna, koupelna, wc, úklidová místnost apod. – keramická dlažba, béžová/písková, rozměr 60x60cm, protiskluz R10, epoxidová spárovací hmota v odstínu dlažby, sokl řezaný ze stejné dlažby
- v gastro provozu (v 1pp) – keramická dlažba, béžová/písková, rozměr 60x60cm, protiskluz R11, epoxidová spárovací hmota v odstínu dlažby, sokl řezaný ze stejné dlažby

Stropy

- ve třídách a v šatně akustický perforovaný podhled
- v koupelnách, wc apod. SDK podhled
- osvětlení zapuštěné v podhledech

Stěny

- stěny budou opatřeny malbou – tónovaná omyvatelná lomená bílá – ref.výr. Jupol
- v šatně emailový matný nátěr, odstín světle béžová
- v koupelnách, wc, úklidových místnostech apod. - keramický obklad, bílý mat, rozměr 10x30cm, epoxidová spárovací hmota v odstínu dlažby
- ve třídách za umyvadly, za pracovní deskou kuchyňky – HPL kompozitní deska, RAL 1013
- v gastro provozu (v 1pp) - keramický obklad, bílý mat, rozměr 30x60cm, epoxidová spárovací hmota v odstínu dlažby / emailový matný nátěr, odstín lomená bílá
- před realizací budou barvy vybrány na základě předložených vzorků

Okna

- členění oken dle stavebního projektu
- odstín RAL 1013, bude upřesněno na základě předložených vzorků
- replika stávajícího dřevěného ostění a obkladu mezi okny; ve 2np doplnění obdobných prvků
- parapet dřevěný – součást okna, není-li určeno jinak
- okna budou osazena látkovými roletami s elektrickým ovládáním, ref.výr Davon Leontina Col 4932; dělení dle požadavků uživatele

Dveře

- repase / nové historizující v obdobné profilaci stávajících dveří
- povrchová úprava nátěr RAL 1013, bude upřesněno na základě předložených vzorků

Vybavení učeben

- materiál nábytku - březová překližka, tl. 18 mm, čirý bezbarvý lak
- zaoblená hrana
- úchyty vyfrézované

- posuvné kontejnery budou mít otočná kolečka s brzdou
- police v kontejnerech budou se zvýšenou hranou
- průsvitné části kontejneru - plexisklo

- umyvadla ve třídách budou s odkládací plochou, ref.výr. Mramorit, barva bílá; sifón podmítkový
- za umyvadlem a pracovní deskou kuchyňky – HPL kompozitní deska, RAL 1013

- sušáky na výkresy budou z ocelové rámové konstrukce s pletivem
- odstín bílá
- každé pole výsuvné samostatně

- před zadáním do výroby je nutné ověřit rozměry výrobků na stavbě

Koupelny

- keramická dlažba, béžová/písková, rozměr 60x60cm, protiskluz R10, epoxidová spárovací hmota v odstínu dlažby
- keramický obklad - bílý mat, rozměr 10x30cm, epoxidová spárovací hmota v odstínu dlažby + dlažba, béžová/písková, rozměr 60x60cm
- umyvadla vyrobená na zakázku – ref.výr. Mramorit, barva bílá
- doplňky broušený nerez
- vyzděná dělicí polopříčka výšky 120cm, obklad z dlažby - béžová/písková, rozměr 60x60cm
- parapety a polička spárovka – masiv dub

TABULKA MOBILIÁŘE A ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - 1NP

Označení	Místnost	Název	výška	šířka	hloubka	ks	Popis / Referenční výrobce
T1-1	A-1.04	Knihovna	2000	2285	370	1	Knihovna s výškově nastavitelnými policemi, prostor pro kontejnery T1-24 (4ks), 16x výsuvný rošt pro sušení výkresů formátu A3
T1-2	A-1.04	Horní závěsná skříňka	630	2020	300	1	Otevřená skříňka s výškově nastavitelnými policemi
T1-3	A-1.05	Skříň	2050	755/2080	250/300/440	1	Skříňka s výškově nastavitelnými policemi do "L", prostor pro výsuvné průhledné boxy a tříděný odpad, v horní části uzavřené otevíravé police, prostor pro kontejner T1-21 pod umyvadlem (1ks)
T1-4	A-1.05	Komoda	670	1445	370	1	Komoda s výškově nastavitelnými otevřenými policemi
T1-5	A-1.05	Pódium	300	2235	1790	1	Uložení 6ks lehátek, polštářů a dek; na pódiu lavice se šuplíky v. 300mm; obklad nad lavicí v. 300mm
T1-6	A-1.05	Skříň	670	1840	370	1	Skříňka s prostorem pro kontejnery T1-24 (3ks); výsuvné desky (stolky) 3ks,
T1-7	A-1.06	Knihovna	2050	1050	370	1	Knihovna s výškově nastavitelnými policemi, 16x výsuvný rošt pro sušení výkresů formátu A3
T1-8	A-1.06	Knihovna	2050	1630	370	1	Knihovna s výškově nastavitelnými policemi; výsuvná deska (stolek) 1ks; prostor pro kontejner T1-24 (1ks)
T1-9	A-1.06	Komoda	670	2280	370	1	Skříňka s výškově nastavitelnými policemi; výsuvná deska (stolek) 1ks; prostor pro kontejner T1-24 (1ks)
T1-10	A-1.06	Výtvarný koutek	2050	780x845	250	1	Výškově nastavitelné police do "L"; tříděný odpad hl.370mm, zásobník na papírové kapesníky (2ks)
T1-11	A-1.06	Koutek pro děti	3300	1450	925	1	Koutek pro děti s posezením (šuplík), v horní části prostor pro uložení 9ks lehátek 600x1200mm, polštářů / peřinek
T1-12	A-1.06	Skříň	3300	1450	915	1	Skříň pro uložení GDPR, výškově nastavitelné police do "U", prostor pro uložení lehátek 600x1200mm, 9ks
T1-13	A-1.04	Horní závěsná skříňka	760	1100	350	1	Uzavřená skříňka, šanony s GDPR
T1-14	A-1.04	Horní závěsná skříňka	600	1630	350	1	Uzavřená skříňka, výškově nastavitelné police
T1-15	A-1.04	Skříňka s pracovní deskou	850	1630	600	1	Skříňka s vestavnou myčkou a s nerezovým dřezem, pracovní deska z HPL laminátu - RAL 1013; prostor pro tříděný odpad - papír, plast, směs; z boční strany zásobník na papírové kapesníky (2ks)
T1-16	A-1.06	Stůl	550-750	950	550	1	Rostoucí stůl; tři nastavitelné úrovně; polohovatelná deska, deska - překližka + podnož - kov - RAL 9016
T1-17	A-1.06	Pult pro pitný režim	520	990	280	1	Pult pro pitný režim, výškově nastavitelné police
T1-18	A-1.06	Výdejní pult	770	3770	280	1	Výdejní pult s integrovaným pultem pro pitný režim T1-17, prostor pro posuvné boxy pro výdej jídla T1-29 (2ks)
T1-19	A-1.05	Horní závěsná skříňka	450	1040	200	1	Otevřená skříňka s výškově nastavitelnými policemi
T1-20	A-1.05	Pořadač na časopisy / knihy	1300	750	70	1	Pořadač pro vystavení knih a časopisů, nastavitelná výška polic
T1-21	A-1.05	Posuvný kontejner	350	585	350	1	Posuvný kontejner se třemi policemi umístěný pod umyvadlem, zásobník na papírové kapesníky (2ks)
T1-22	A-1.04	Pult pro pitný režim	500	1100	500	1	Uzavíratelná skříňka, výškově nastavitelné police
T1-23	A-1.04	Pult pro výdej jídla	680	2020	500	1	Pult pro výdej jídla s výsuvným uzavíratelným kontejnerem pro výdej jídla 650x600x480, prostor pro kontejnery T1-34 (2ks), prostor pro počítač, nad pultem obklad z HPL laminátu - RAL 1013
T1-24	A-1.04, A-1.05, A-1.06	Posuvný kontejner	520	550	350	10	Posuvný kontejner se třemi policemi
T1-25	A-1.05	Skříň	670	600	370	1	Skříňka s prostorem pro kontejner T1-24 (1ks)
T1-26	A-1.01	Komoda se šuplíky	850	1125	500	1	Komoda s osmi šuplíky pro uložení pláštěnek, vest apod.
T1-27	A-1.01	Horní závěsná skříňka	920	1125	300	1	Uzavřená skříňka, výškově nastavitelné police (3ks)
T1-28	A-1.06	Posuvný kontejner	350	585	350	1	Posuvný kontejner se třemi policemi umístěný pod umyvadlem
T1-29	A-1.06	Posuvný box pro výdej jídla	650	650	300	2	Posuvný box se třemi policemi, pevná záda, uzavíratelný
T1-30	A-1.06	Mezipatro	1890	2960	1670	1	Stávající mezipatro se schodištěm, ze spodní strany kolejnice pro závěs
T1-31	A-1.04	Police		570	300	3	Police umístěné v nice jídelního výtahu, přesná šířka dle niky
T1-32	A-1.03	Stávající vybavení šatny					Šatní věšák u SDK předstěny pro posuvné dveře bude doplněn o záda, která ponesou horní polici šatního věšáku
T1-33	A-1.03	Sklopné sušáky	1000	995	30	3	
T1-34	A-1.06	Posuvný kontejner	520	650	350	2	Posuvný kontejner se třemi policemi
T1-35	A-1.09	Police		750	400	5	Police umístěné nad výlevkou, výškově nastavitelné
T1-36	A-1.07	Skříňka	1200	570	350	1	Vestavěná skříňka nad geberitem, otevíravá, s výškově nastavitelnými policemi, barva - bílá

Označení	Místnost	Název	výška	šířka	hloubka	ks	Popis / Referenční výrobce
S1	A-1.05, A-1.06	Stůl půlkruh	520; 580; 640	1100	550	4	Výškově stavitelný stůl, výška 52cm, 58cm, 64cm; velikost 2-4, deska - překližka + podnož - kov - RAL 9016
S2	A-1.04, A-1.06	Stůl obdélník	520; 580; 640	1100	700	4	Výškově stavitelný stůl, výška 52cm, 58cm, 64cm; velikost 2-4, deska - překližka + podnož - kov - RAL 9016
S3	A-1.04, A-1.06	Stůl čtverec	520; 580; 640	700	700	2	Výškově stavitelný stůl, výška 52cm, 58cm, 64cm; velikost 2-4, deska - překližka + podnož - kov - RAL 9016
Z1	A-1.04, A-1.05, A-1.06	Dětská židle	300; 340; 380			45	Výškově stavitelná židle, výška 30cm, 34cm, 38cm; velikost 2-4, opěradlo a sedák - překližka + konstrukce - kov - RAL 9016

Označení	Místnost	Název	výška	šířka	hloubka	ks	Popis / Referenční výrobce
O1-1	A-1.05, A-1.06	Dotyková televize	-	-	-	2	Dle výběru uživatele
O1-2	A-1.05	Piano	-	-	-	1	Stávající
O1-3	A-1.04, A-1.06	Držák na pastelky	920	600	-	2	
O1-4	A-1.06	Magnetická popisovací tabule	600	450	-	1	Magnetická tabule s eloxovaným rámem
O1-5	A-1.05, A-1.06	Dětský kuchyňský koutek	-	-	-	2	Např.ref.výr. Drewmax AD266
O1-6	A-1.03	Korková nástěnka	1000	-	-	4	Rám dřevěný, šířka nástěnky na celou šířku příslušně stěny
O1-7	A-1.01	Tiskárna				1	Dle výběru uživatele
O1-8	A-1.09	Hliníkové schůdky				1	Hliníkové skládací schůdky, počet stupňů 4
O1-9	A-1.05, A-1.06	Zrcadlo dětské + umyvadlo	-	-	-	2	Nástěnné kulaté zrcadlo s rámem z masivního dubového dřeva, průměr 320mm, Umyvadlo vyrobené na zakázku, barva bílá; výrobce Mramorit, umyvadlo bude opatřeno "invalidním" sifonem (sifonem šetřící místo)

TABULKA MOBILIÁŘE A ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - 2NP

Označení	Místnost	Název	výška	šířka	hloubka	ks	Poznámka
T2-1	A-2.04	Knihovna	2000	2285	370	1	Knihovna s výškově nastavitelnými policemi, prostor pro kontejnery T2-23 (2ks), 32x výsuvný rošt pro sušení výkresů formátu A3
T2-2	A-2.04	Komoda	650	1100	300	4	Otevřená komoda s výškově nastavitelnými policemi
T2-3	A-2.04	Skříň	2000	950	400	1	Uzavřená skříň s výškově nastavitelnými policemi, GDPR
T2-4	A-2.04	Skříňka s pracovní deskou	850	1925	600	1	Skříňka s vestavnou myčkou a s nerezovým dřezem, pracovní deska z HPL laminátu - RAL 1013; prostor pro tříděný odpad - papír, plast, směs; z boční strany zásobník na papírové kapesníky (2ks), nad skříňkou obklad z HPL laminátu - RAL 1013
T2-5	A-2.04	Posuvný kontejner	520	550	350	2	Posuvný kontejner se třemi policemi
T2-6	A-2.07	Skříňka pro výdej jídla	620	1620	600	1	Uzavřená skříňka pro výdej jídla, výsuvný díl pro výdej 580x600x580, výškové nastavitelné police, nad skříňkou obklad z HPL laminátu - RAL 1013
T2-7	A-2.07	Pódium	350	2520	2280	1	Pódium s místem pro uložení hraček 7; na pódiu lavice se šuplíky v. 300mm; obklad nad lavicí v. 300mm
T2-8	A-2.07	Skříňka	540	2810	300	1	Skříňka na šanony s výškově nastavitelnými policemi
T2-9	A-2.07	Knihovna	2050	1980	370	1	Knihovna s výškově nastavitelnými policemi, prostor pro kontejnery T2-24 (3ks), stolek s počítačem 750x650x570
T2-10	A-2.08	Skříň	3000	1450	915	1	Skříň pro 7ks lehátek 600x1200 + polštáře a deky, stávající spací prostředky 17ks
T2-11	A-2.08	Koutek pro děti	3000	1450	905	1	Koutek pro děti s policemi a šatní tyčí, v horní části lehátka 600x1200 7ks + polštáře a deky
T2-12	A-2.08	Horní závěsná skříňka	550	1150	250	1	Výškově nastavitelné police
T2-13	A-2.08	Pódium	360	3200	1230	1	Pódium s místem pro uložení hraček, police po obvodu
T2-14	A-2.08	Skříň	1700	3200	370	1	Skříň s výškově nastavitelnými policemi, prostor pro sezení š.1300 s magnetickou tabulí
T2-15	A-2.08	Skříň	2050	1610	370	1	Skříň s výškově nastavitelnými policemi, prostor pro kontejnery T2-24 (2ks)
T2-16	A-2.03	Knihovna	2050	2230	300	1	Knihovna s výškově nastavitelnými policemi, prostor pro posuvné lavice T2-33 (2ks)
T2-17	A-2.03	Knihovna	2050	2045	300	1	Knihovna s výškově nastavitelnými policemi, prostor pro posuvné lavice T2-33 (2ks)
T2-18	A-2.03	Skříň s výsuvnými stoly	950	1580	370	1	2x výsuvné desky (stolky), prostor pro kontejnery T2-25 (2ks)
T2-19	A-2.02	Skříňka s pracovní deskou	850	1170	600	1	Skříňka s nerezovým dřezem, odpadkový koš, pracovní deska z HPL laminátu - RAL 1013, nad skříňkou obklad z HPL laminátu - RAL 1013
T2-20	A-2.02	Knihovna	2000	1420	300	1	Knihovna s výškově nastavitelnými policemi
T2-21	A-2.04	Skříňka	650	2000	320	1	Skříňka pod parapetem s výškově nastavitelnými otevřenými policemi
T2-22	A-2.08	Čtvrtkruhový pultek	820	875	50	1	Čtvrtkruhový plůtek
T2-23	A-2.04	Posuvný kontejner	520	550	350	2	Posuvný kontejner se třemi policemi
T2-24	A-2.07, A-2.08	Posuvný kontejner	520	600	350	5	Posuvný kontejner se třemi policemi
T2-25	A-2.03	Posuvný kontejner	520	750	350	2	Posuvný kontejner se třemi policemi
T2-26	A-2.07	Horní závěsná skříňka	630	2450	300	1	Horní závěsná skříňka - částečně uzavřená s posuvnými dvířky, spodní police otevřená
T2-27	A-2.04	Horní závěsná skříňka	600	1925	300	1	Horní skříňka kuchyňského koutu - uzavřená, výškově nastavitelné police
T2-28	A-2.07	Pořadač na časopisy / knihy	1300	740	70	1	Pořadač pro vystavení knih a časopisů, nastavitelná výška polic
T2-29	A-2.07	Posuvný kontejner	600	650	300	3	Posuvný kontejner se třemi výškově nastavitelnými policemi, pevná záda, uzavíratelný
T2-30	A-2.08	Knihovna	770	3650	320	1	Knihovna umístěná pod parapetem okna, výškově nastavitelné police
T2-31	A-2.08	Stůl	550-750	950	550	1	Rostoucí stůl; tři nastavitelné úrovně; polohovatelná deska, deska - překližka + podnož - kov - RAL 9016
T2-32	A-2.04	Police		570	300	3	Police umístěné v nice jídelního výtahu
T2-33	A-2.03	Posuvné lavice	350	950	400	4	Posuvná lavice s policí na knížky
T2-34	A-2.02	Horní závěsná skříňka	650	1170	30	1	Horní závěsná skříňka - uzavřená
T2-35	A-2.07	Koše pod umyvadlem	450	700	330	1	Skříň s odpadkovými koši, zásobník na papírové kapesníky (2ks)
T2-36	A-2.06	Police		750	400	5	Police umístěné nad výlevkou, výškově nastavitelné
T2-37	A-2.09	Skříňka	1200	570	350	1	Vestavěná skříňka nad geberitem, otevíravá, s výškově nastavitelnými policemi, barva - bílá

Označení	Místnost	Název	výška	šířka	hloubka	ks	Popis / Referenční výrobce
S2	A-2.04, A-2.07	Stůl obdélník	520; 580; 640	1100	700	5	Výškově stavitelný stůl, výška 52cm, 58cm, 64cm; velikost 2-4, deska - překližka + podnož - kov - RAL 9016
S3	A-2.02	Stůl čtverec	520; 580; 640	700	700	2	Výškově stavitelný stůl, výška 52cm, 58cm, 64cm; velikost 2-4, deska - překližka + podnož - kov - RAL 9016
Z1	A-2.02, A-2.04, A-2.07, A-2.08	Dětská židle	300; 340; 380			39	Výškově stavitelná židle, výška 30cm, 34cm, 38cm; velikost 2-4, opěradlo a sedák - překližka + konstrukce - kov - RAL 9016

Označení	Místnost	Název	výška	šířka	hloubka	ks	Poznámka
O2-1	A-2.07	Magnetická popisovací tabule	600	900	-	1	Magnetická tabule s eloxovaným rámem
O2-2	A-2.08	Piano	-	-	-	1	Stávající
O2-3	A-2.08	Magnetická popisovací tabule pódium	-	1300	-	1	Bezrámová tabule, atypický výrobek
O2-4	A-2.08	Magnetická popisovací tabule	-	1265	-	1	Bezrámová tabule, atypický výrobek
O2-5	A-2.08	Dětský kuchyňský koutek	-	-	-	1	Ref.výr. Drewmax AD266
O2-6	A-2.08	Magnetická popisovací tabule	600	450	-	1	Magnetická tabule s eloxovaným rámem
O2-7	A-2.07	Magnetická popisovací tabule	600	450	-	1	Magnetická tabule s eloxovaným rámem
O2-8	A-2.07	Tiskárna	-	-	-	1	Dle výběru uživatele
O2-9	A-2.04	Dotyková televize	-	-	-	1	Dle výběru uživatele
O2-10	A-2.06	Hliníkové schůdky				1	Hliníkové skládací schůdky, počet stupňů 4
O2-11	A-2.04, A-2.07	Zrcadlo dětské + umyvadlo	-	-	-	2	Nástěnné kulaté zrcadlo s rámem z masivního dubového dřeva, průměr 320mm, Umyvadlo vyrobené na zakázku, barva bílá; výrobce Mramorit
O2-12	A-2.08	Tyč se závěsem	-	-	-	1	


TABULKA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - KOUPELNY, WC, ÚKLIDOVÉ MÍSTNOSTI - 1PP, 1NP, 2NP, 3NP

Označení	Místnost	Název	výška	šířka	hloubka	ks	Poznámka
Sa1	A-1.08, A-2.10	WC mísa dětská + dětské sedátko	-	-	-	10	Dětské závěsné wc s hlubokým splachováním, barva bílá
Sa2	A-1.08, A-2.10	Závěsné deskové umyvadlo / žlab	100	2200	450	2	Umyvadlo vyrobené na zakázku, barva bílá, 3x mycí místo + 3x zabudovaný dávkovač mýdla; výrobce Mramorit
Sa3	A-1.08, A-2.10	Závěsné deskové umyvadlo / žlab	100	1135	450	2	Zaoblené umyvadlo vyrobené na zakázku, barva bílá, 2x mycí místo + 2x zabudovaný dávkovač mýdla; výrobce Mramorit
	A-1.08, A-2.10	Umyvadlová baterie pro Sa2 + Sa3	-	-	-	10	Materiál broušený nerez
Sa4	A-1.08, A-2.10	Zrcadlo dětské	-	-	-	10	Nástěnné kulaté zrcadlo s rámem z masivního dubového dřeva, průměr 320mm
Sa5	A-0.15, A-1.07, A-1.08, A-2.09, A-2.10, A-3.03	WC štětka závěsná	-	-	-	14	Materiál broušený nerez
Sa6	A-0.15, A-1.07, A-2.09, A-3.03	WC mísa + sedátko	-	-	-	4	Závěsné wc s hlubokým splachováním, barva bílá
Sa7	A-0.15, A-1.07, A-2.09, A-3.03	Umyvadlo	-	-	-	4	Závěsné keramické umyvadlo, bílé
		Umyvadlová baterie	-	-	-	4	Materiál broušený nerez
		Nástěný dávkovač mýdla	-	-	-	4	Materiál broušený nerez
Sa8	A-0.15, A-1.07, A-2.09, A-3.03	Zrcadlová skříňka	900	600	150	4	Zrcadlová otevíravá skříňka
Sa9	A-0.08, A-1.09, A-2.06	Závěsná výlevka s mřížkou	-	-	-	3	Závěsná keramická výlevka s mřížkou, bílá
Sa10	A-1.08, A-2.10	Držák na velkou roli toaletního papíru	-	369	-	4	Materiál broušený nerez
Sa11	A-0.15, A-1.07, A-1.08, A-2.09, A-2.10, A-3.03	Zásobník na papírové ručníky	325	300	120	8	Materiál broušený nerez + bílá
Sa12	A-0.15, A-1.07, A-2.09, A-3.03	Držák na toaletní papír	-	-	-	4	Materiál broušený nerez
Sa13	A-1.07, A-2.09	Sprchový kout	-	900	700	2	Viz. stavební řešení
		Sprchová baterie	-	-	-	2	Materiál broušený nerez
Sa14	A-0.15, A-3.04	Sprchový kout	-	800	800	2	Viz. stavební řešení
		Sprchová baterie	-	-	-	2	Materiál broušený nerez
		Sprchová zástěna	1900	800	800	1	Sprchové dveře 80x80x190cm, posuvné, rohový vstup 2 dílný; broušený nerez, bezpečnostní sklo
		Sprchová zástěna	1900	800	460	1	Sprchové dveře do částečné niky 46x80x190cm, otevíravé; broušený nerez, bezpečnostní sklo
Sa15	A-0.15, A-1.07, A-1.08, A-2.09, A-2.10, A-3.03	Odpadkový koš	-	-	-	8	Materiál broušený nerez
Sa16	A-1.07, A-2.09	Sklopné sedátko	-	-	-	2	Sklopné sedátko do sprchového koutu

TABULKA MOBILIÁŘE A ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - SPOJOVACÍ KORIDOR

Označení	Místnost	Název	výška	šířka	hloubka	ks	Poznámka
T3-1	C-1.03	Vysoušeč zimních bot	1290	1200	230	3	Kapacita celkem 120 dětí (40 dětí x 1 kus)
T3-2	C-1.03	Skříňka pro návleky	400	1500	450	2	Výklopná skříňka 2x4ks - 4ks špinavé návleky, 4ks čisté návleky
T3-3	C-1.03	Lavice pro převlékání bot	400	2100	300	2	Skříňka s výškově nastavitelnými policemi, prostor pro výsuvné boxy
T3-4	C-1.03	Vysoušeč rukavic	2050	1200	350	1	Kapacita 56 dětí, výška sjednocená s výškou dveří
T3-5	C-1.03	Vysoušeč rukavic	2150	1150	350	1	Kapacita 56 dětí, výška sjednocená s výškou dveří

PŮDORYS 1NP - MOBILIÁŘ / ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

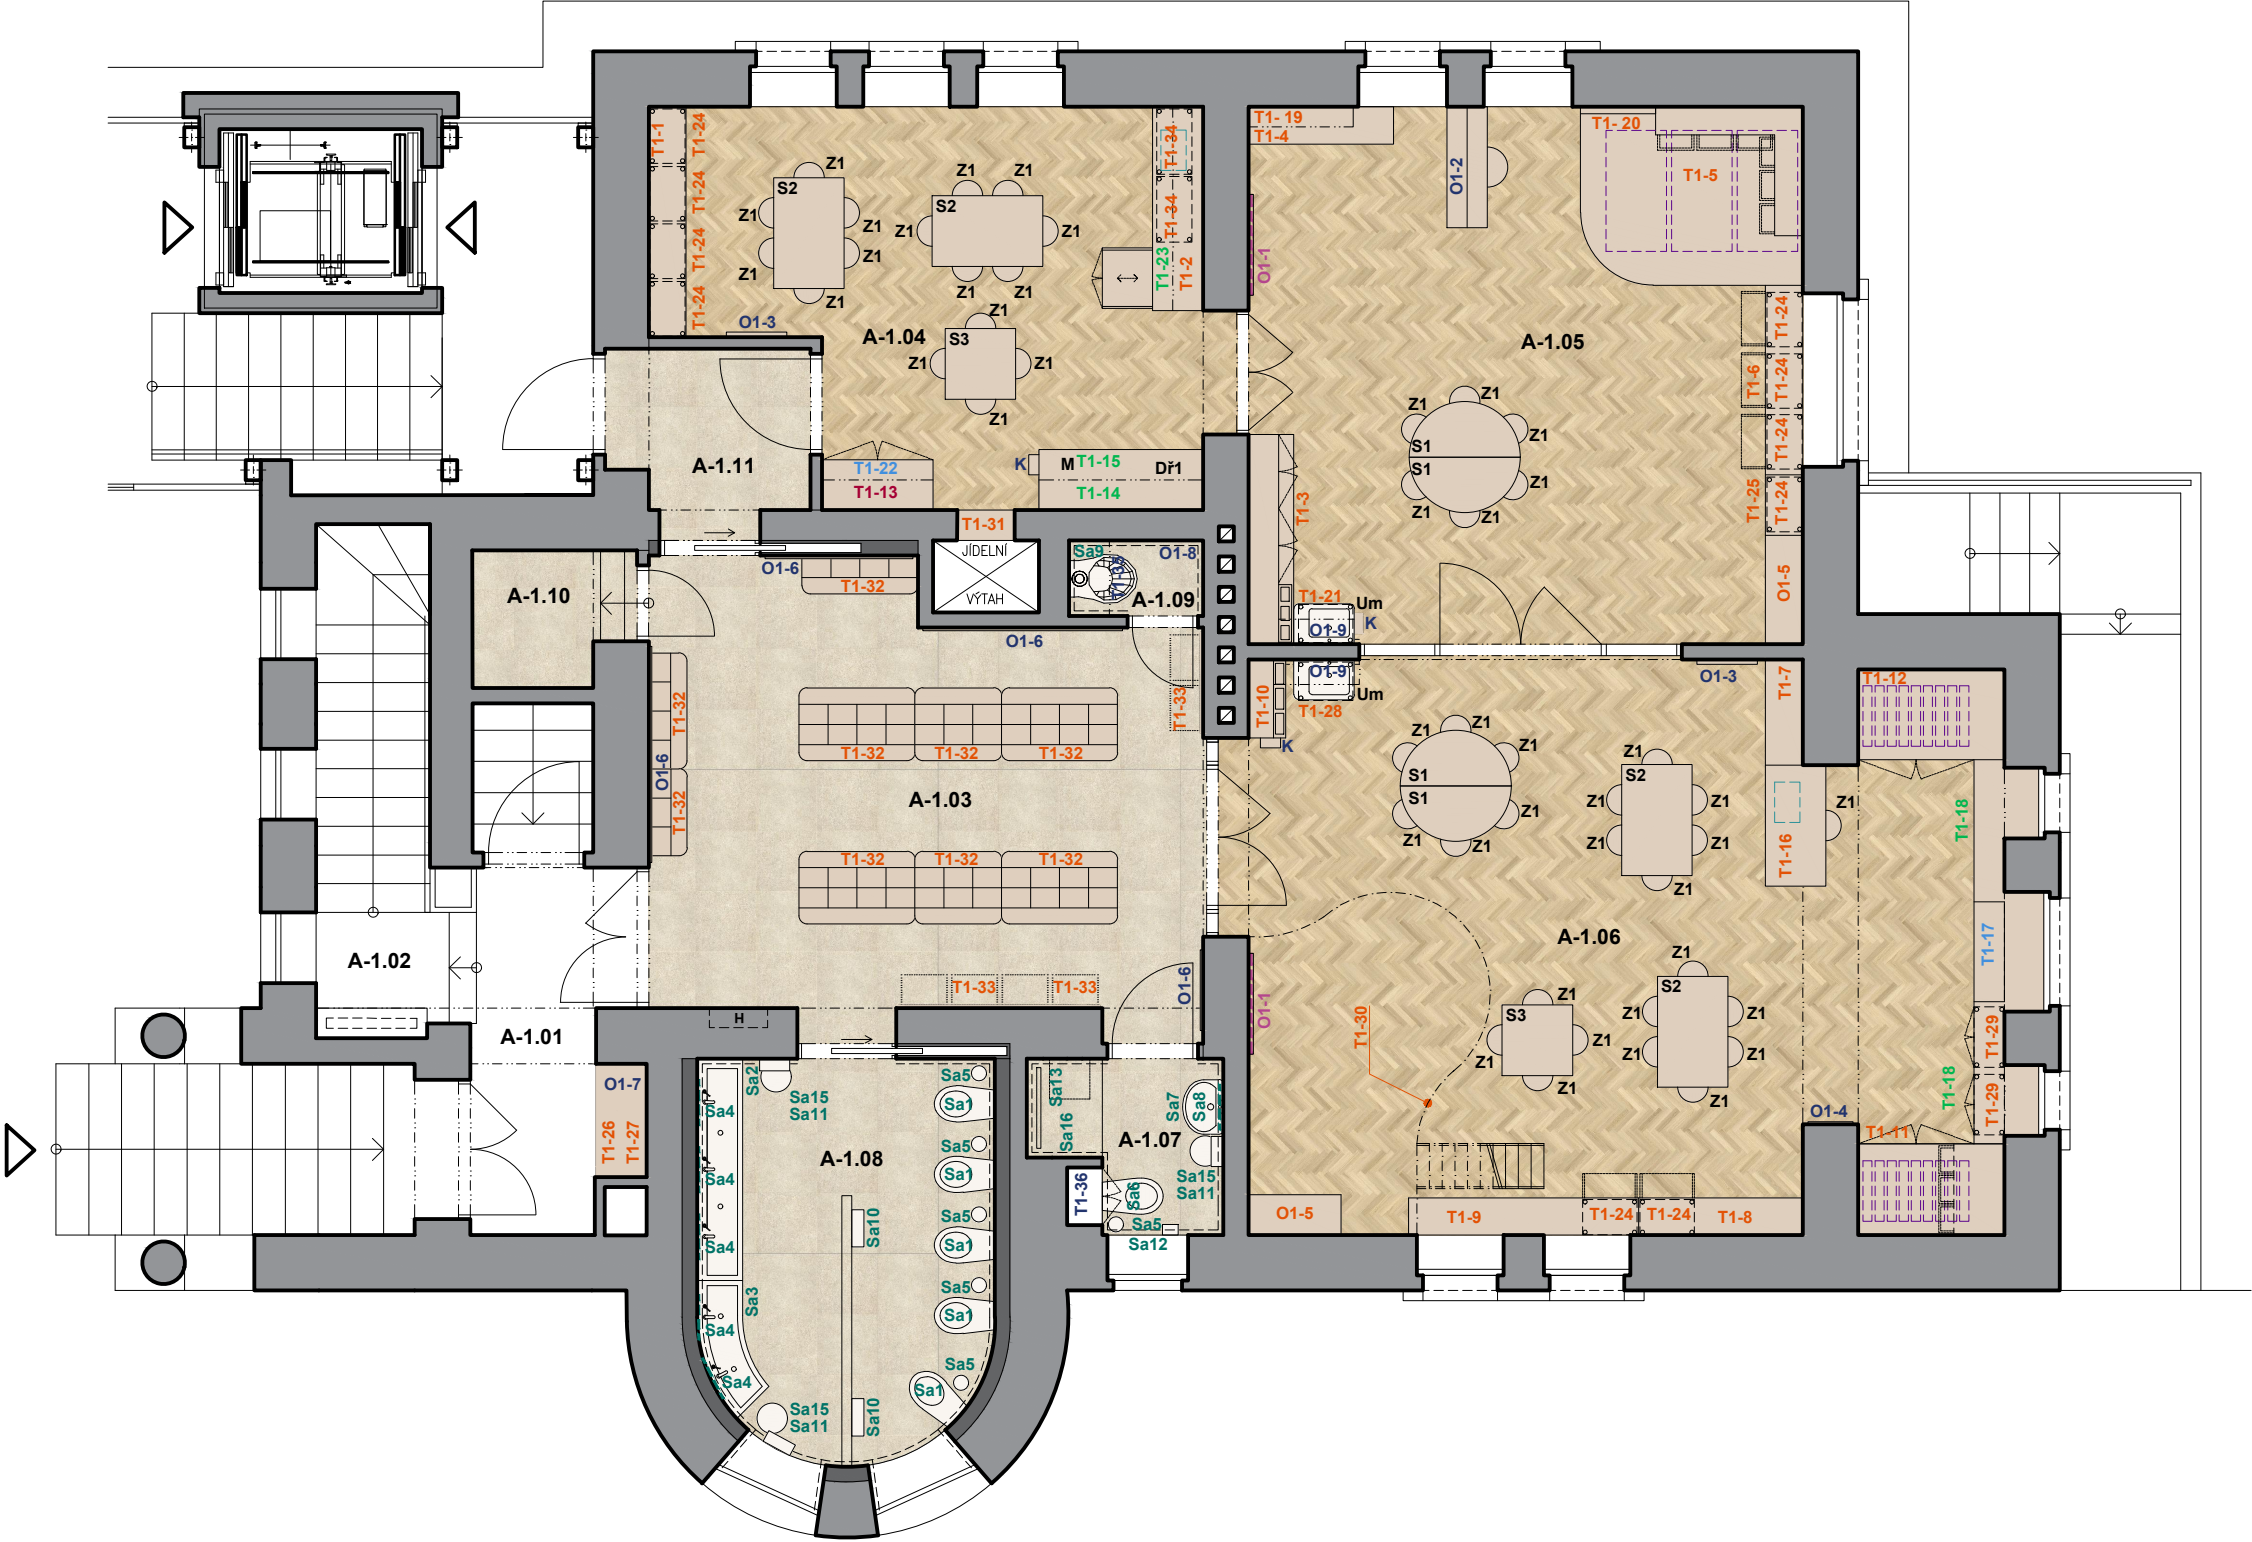


- LEGENDA SYMBOLŮ:
- MOBILNÍ KONTEJNER
 - VÝSUVNÝ PULTÍK
 - ŠUPLÍK
 - SKŘÍŇKA S OTVÍRÁVÝMI DVÍŘKY
 - SKŘÍŇKA S POSUVNÝMI DVÍŘKY
 - VÝSUVNÉ BOXY
 - VÝSUVNÉ MOBILNÍ UZAVŘENÉ BOXY
- LEGENDA:
- GDPR
 - KNIHOVNY / KOMODY / HERNÍ PRVKY
 - PITNÝ REŽIM
 - VÝDEJNÍ PULT A STRAVOVÁNÍ
 - SPANÍ
 - TELEVIZE
 - POČÍTAČ
 - OSTATNÍ
 - SANITA
 - ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ KAPESNÍKY



autor:			název a místo stavby:	
Ing. arch. Petr Brzobohatý			MŠ Libocká - celková rekonstrukce stávající vily, přístavba výtahu a objektu mateřské školy	
Ing. arch. Gabriela Brzobohatá			Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Ing. arch. Olívia Sukhanova			investor:	Městská část Praha 6, Čs.armády 23, 160 52 Praha 6
datum:	měřítko:	paré:	výkres:	Půdorys 1NP - mobiliář / zařizovací předměty
			stupeň:	STUDIE INTERIÉRU
04/2021	1:75			

PŮDORYS 1NP - SCHÉMA ELEKTRO

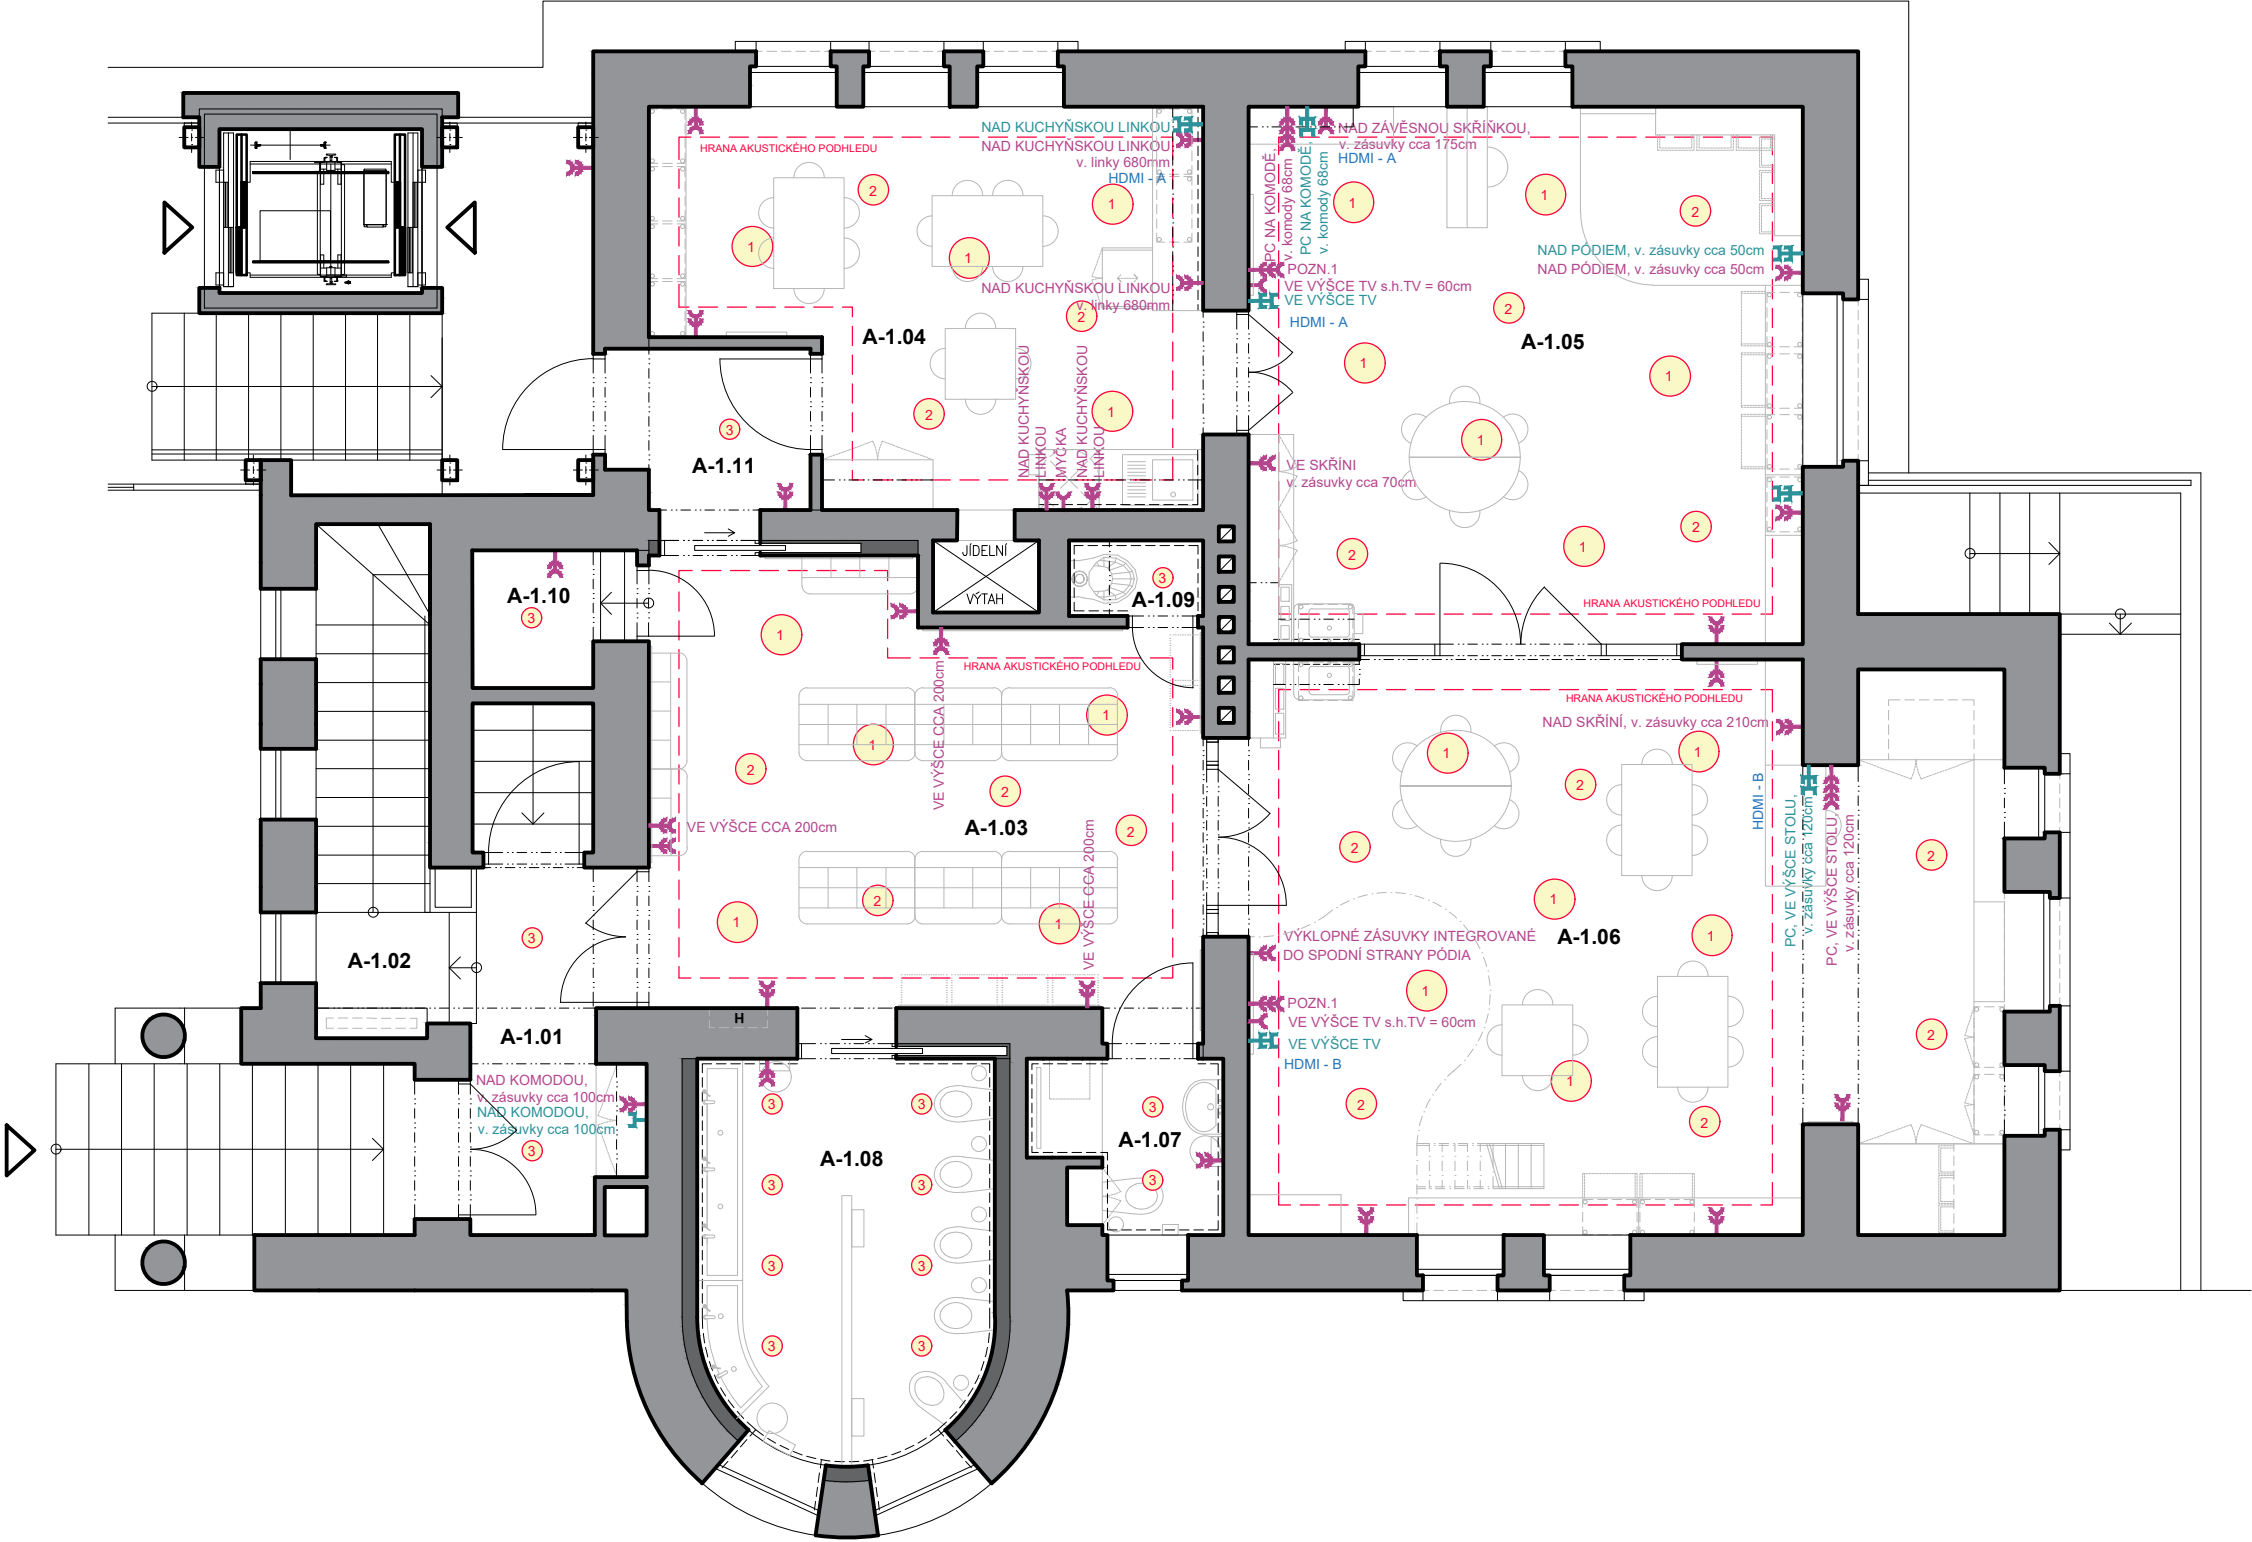

- LEGENDA SYMBOLŮ:
- MOBILNÍ KONTEJNER
 - VÝSUVNÝ PULTÍK
 - ŠUPLÍK
 - SKŘÍŇKA S OTVÍRAVÝMI DVÍŘKY
 - SKŘÍŇKA S POSUVNÝMI DVÍŘKY
 - VÝSUVNÉ BOXY
 - VÝSUVNÉ MOBILNÍ UZAVŘENÉ BOXY

- LEGENDA ELEKTRO:
- DATOVÁ ZÁSUVKA
 - ZÁSUVKA
 - ZÁSUVKA - DVOU- / TROJ- / ČTYŘ- RÁMEČEK
 - POZN.1 - ZÁSUVKY SKRYTÉ A PŘÍSTUPNÉ ZA PEVNĚ UCHYCENOU TV
 - STANDARDNÍ VÝŠKA ZÁSUVKY - cca 30cm,
 - NENÍ-LI VE VÝKRESE UVEDENO JINAK
 - JE-LI UVEDENA VÝŠKA ZÁSUVKY, JE UVEDENA OD PODLAHY
 - VŠECHNY ZÁSUVKY BUDOU OPATŘENY DĚTSKOU POJISTKOU (BEZPEČNOSTNÍ CLONKOU)
 - 1 2 STMÍVATELNÉ SVÍTIDLO ZAPUŠTĚNÉ V PODHLEDU Ø cca 400 / 300MM
 - 3 SVÍTIDLO ZAPUŠTĚNÉ V PODHLEDU Ø cca 200MM



autor:			název a místo stavby:	
Ing. arch. Petr Brzobohatý			MŠ Libocká - celková rekonstrukce stávající vily, přístavba výtahu a objektu mateřské školy	
Ing. arch. Gabriela Brzobohatá			Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Ing. arch. Oliviia Sukhanova			investor:	Městská část Praha 6, Čs.armády 23, 160 52 Praha 6
datum:	měřítko:	paré:	výkres:	Půdorys 1NP - schéma elektro
			stupeň:	STUDIE INTERIÉRU
04/2021	1:75			

LEGENDA POVRCHŮ



(P1) - PODLAHA Z DŘEVĚNÝCH VLYSŮ
- MATERIÁL: DUB
- PODLAHOVÁ LIŠTA: DŘEVĚNÁ - DUB




(P2) - KERAMICKÁ DLAŽBA
- REF. VÝR. ASSO UNI 25 BEIGE
- ROZMĚR: 60x60cm, TL. 1cm
- BARVA: SVĚTLE BÉŽOVÁ
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PROTISKLUZ R10
- REKTIFIKOVANÁ HRANA
- EPOXIDOVÁ SPÁROVACÍ HMOTA V ODSTÍNU DLAŽBY(SVĚTLE BÉŽOVÁ)
- SOKL ŘEZANÝ ZE STEJNÉ DLAŽBY



(P3) - KERAMICKÝ OBKLAD
- REF. VÝR. ASSO UNI 25 BEIGE
- ROZMĚR: 60x60cm, TL. 1cm
- BARVA: SVĚTLE BÉŽOVÁ
- EPOXIDOVÁ SPÁROVACÍ HMOTA V ODSTÍNU OBKLADU (SVĚTLE BÉŽOVÁ)
- REKTIFIKOVANÁ HRANA



(P4) - KERAMICKÝ OBKLAD
- REF. VÝR. COLOR SYSTEM BLANCO MAT
- ROZMĚR: 10x30cm, TL. 0,8cm
- BARVA: BÍLÁ
- EPOXIDOVÁ SPÁROVACÍ HMOTA V ODSTÍNU DLAŽBY(SVĚTLE BÉŽOVÁ)

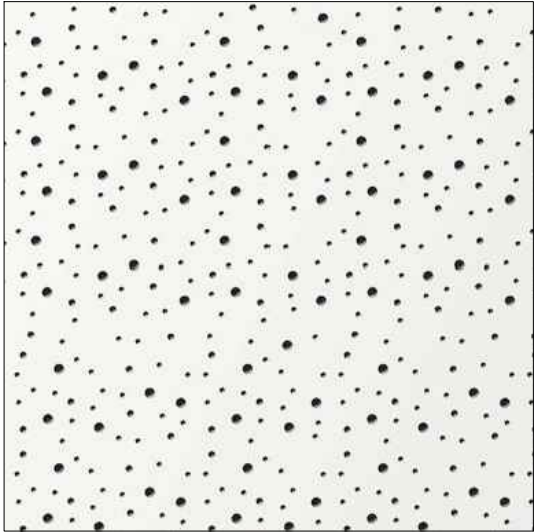


(P5) - PERFOROVANÝ AKUSTICKÝ PODHLED
- BARVA: BÍLÁ



(P6) - E-MAILOVÝ NÁTĚR
- BARVA: SVĚTLE BÉŽOVÁ
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: MATNÁ


TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV	PODLAHA	STĚNY	STROP	OSVĚTLENÍ
A-1.01	CHODBA		OMÍTKA + MALBA BÍLÁ	OMÍTKA + MALBA BÍLÁ	BODOVÉ KULATÉ
A-1.02	SCHODIŠTĚ		OMÍTKA + MALBA BÍLÁ	OMÍTKA + MALBA BÍLÁ	
A-1.03	ŠATNA	KERAMICKÁ DLAŽBA (P2)	OMÍTKA + MALBA BÍLÁ E-MAILOVÝ NÁTĚR - MAT. (P6) - LOMENÁ BÍLÁ	AKUSTICKÝ PODHLED (P5)	BODOVÉ KULATÉ ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU
A-1.04	JÍDELNA / HERNA	DŘEVĚNÉ VLYSY (P1)	OMÍTKA + MALBA BÍLÁ	AKUSTICKÝ PODHLED (P5)	BODOVÉ KULATÉ ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU
A-1.05	HERNA	DŘEVĚNÉ VLYSY (P1)	OMÍTKA + MALBA BÍLÁ	AKUSTICKÝ PODHLED (P5)	BODOVÉ KULATÉ ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU
A-1.06	HERNA	DŘEVĚNÉ VLYSY (P1)	OMÍTKA + MALBA BÍLÁ	AKUSTICKÝ PODHLED (P5)	BODOVÉ KULATÉ ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU
A-1.07	WC - PERSONÁL	KERAMICKÁ DLAŽBA (P2)	KERAMICKÝ OBKLAD (P4) OMÍTKA + MALBA BÍLÁ	SDK PODHLED + MALBA BÍLÁ	BODOVÉ KULATÉ ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU
A-1.08	WC - DĚTI	KERAMICKÁ DLAŽBA (P2)	KERAMICKÝ OBKLAD (P3/P4) OMÍTKA + MALBA BÍLÁ	SDK PODHLED + MALBA BÍLÁ	BODOVÉ KULATÉ ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU
A-1.09	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	KERAMICKÁ DLAŽBA (P2)	KERAMICKÝ OBKLAD (P4) OMÍTKA + MALBA BÍLÁ	SDK PODHLED + MALBA BÍLÁ	BODOVÉ KULATÉ ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU
A-1.10	SUŠÁRNA	KERAMICKÁ DLAŽBA (P2)	KERAMICKÝ OBKLAD (P4) OMÍTKA + MALBA BÍLÁ	SDK PODHLED + MALBA BÍLÁ	BODOVÉ KULATÉ ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU
A-1.11	CHODBA	KERAMICKÁ DLAŽBA (P2)	OMÍTKA + MALBA BÍLÁ	SDK PODHLED + MALBA BÍLÁ	BODOVÉ KULATÉ ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU

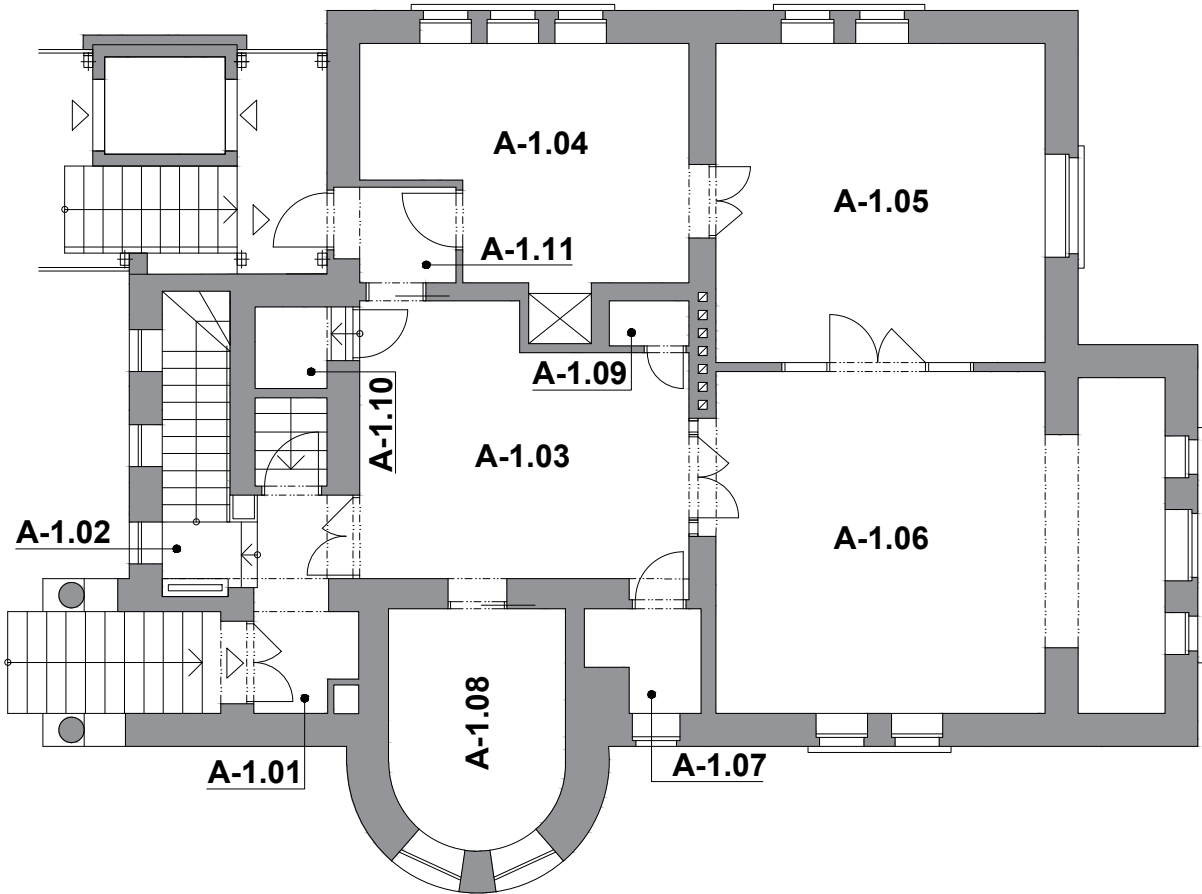


autor:			název a místo stavby:	
Ing. arch. Petr Brzobohatý			MŠ Libocká - celková rekonstrukce stávající vily, přístavba výtahu a objektu mateřské školy	
Ing. arch. Gabriela Brzobohatá			Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Ing. arch. Olivii Sukhanova			investor:	Městská část Praha 6, Čs.armády 23, 160 52 Praha 6
datum: 04/2021	měřítko: -	paré:	výkres:	Půdorys 1NP - legenda povrchů
			stupeň:	STUDIE INTERIÉRU

PŮDORYS - MOBILIÁŘ
místnost A-1.03, A-1.09, A-1.10

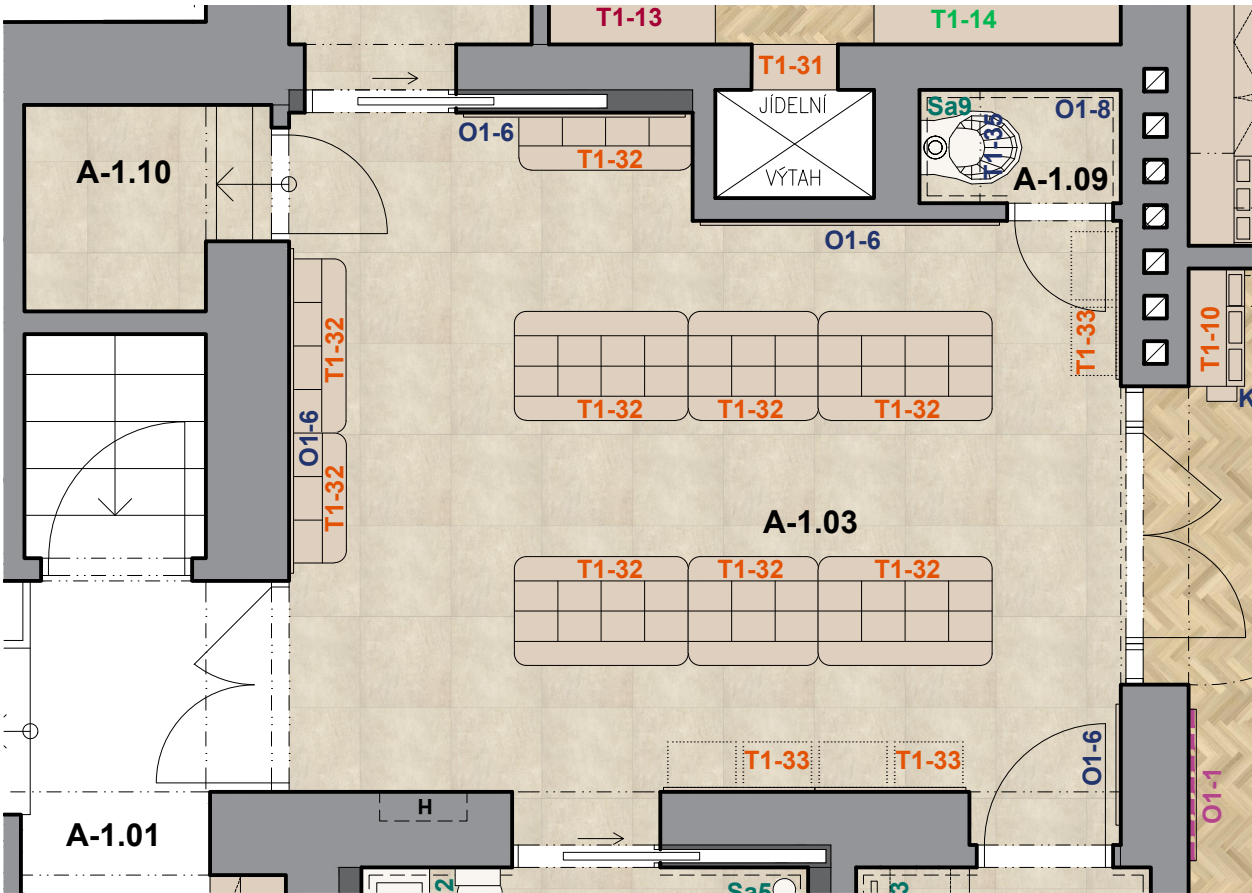

PŮDORYS - SCHÉMA ELEKTRO
místnost A-1.03, A-1.09, A-1.10

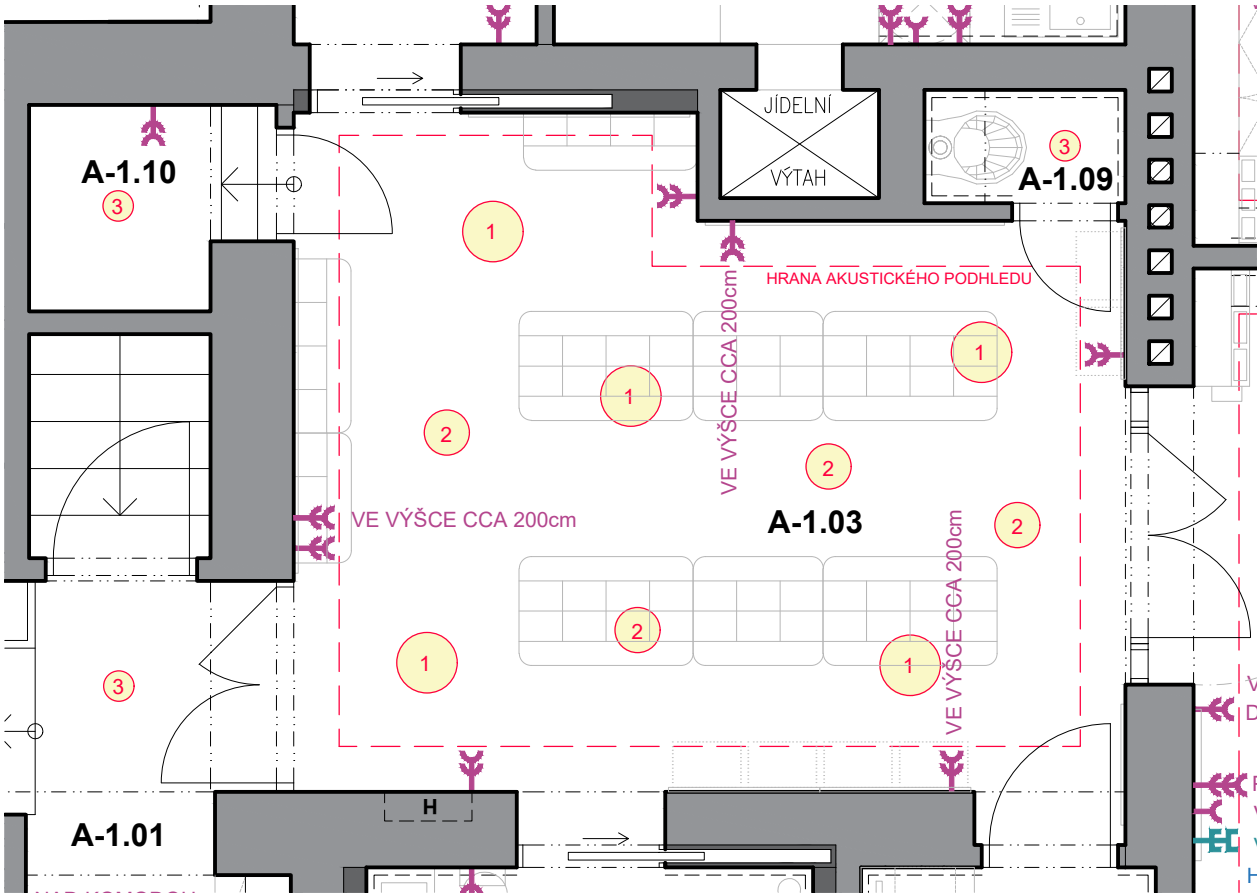

LEGENDA SYMBOLŮ:

- MOBILNÍ KONTEJNER
- VÝSUVNÝ PULTÍK
- ŠUPLÍK
- SKŘÍŇKA S OTVÍRAVÝMI DVÍŘKY
- SKŘÍŇKA S POSUVNÝMI DVÍŘKY
- VÝSUVNÉ BOXY
- VÝSUVNÉ MOBILNÍ UZAVŘENÉ BOXY

LEGENDA:


- GDPR
- KNIHOVNY / KOMODY / HERNÍ PRVKY
- PITNÝ REŽIM
- VÝDEJNÍ PULT A STRAVOVÁNÍ
- SPANÍ
- TELEVIZE
- POČÍTAČ
- OSTATNÍ
- SANITA
- K ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ KAPESNÍKY

LEGENDA ELEKTRO:

- DATOVÁ ZÁSUVKA
- ZÁSUVKA
- ZÁSUVKA - DVOU- / TROJ- / ČTYŘ- RÁMEČEK

POZN.1 - ZÁSUVKY SKRYTÉ A PŘÍSTUPNÉ ZA PEVNĚ UCHYCENOU TV
- STANDARDNÍ VÝŠKA ZÁSUVKY - cca 30cm,
NENÍ-LI VE VÝKRESE UVEDENO JINAK
- JE-LI UVEDENA VÝŠKA ZÁSUVKY, JE UVEDENA OD PODLAHY
- VŠECHNY ZÁSUVKY BUDOU OPATŘENY DĚTSKOU POJISTKOU (BEZPEČNOSTNÍ CLONKOU)

- 1 STMÍVATELNÉ SVÍTIDLO ZAPUŠTĚNÉ V PODHLEDU Ø cca 400 / 300MM
- 2 SVÍTIDLO ZAPUŠTĚNÉ V PODHLEDU Ø cca 200MM

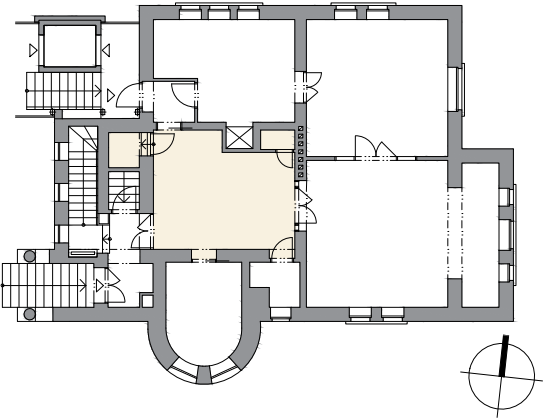

autor:			název a místo stavby:	
Ing. arch. Petr Brzobohatý			MŠ Libocká - celková rekonstrukce stávající vily, přístavba výtahu a objektu mateřské školy	
Ing. arch. Gabriela Brzobohatá			Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Ing. arch. Oliviia Sukhanova			investor:	Městská část Praha 6, Čs.armády 23, 160 52 Praha 6
datum:	měřítko:	paré:	výkres:	Půdorys 1NP- místnost A-1.03-šatna, A-1.09, A-1.10
04/2021	1:50		stupeň:	STUDIE INTERIÉRU

[illegible]

The floor plan shows a restaurant layout with the following features:

- Room A-1.04:** The main dining area, outlined with a red dashed line. It contains two rectangular tables, each surrounded by six chairs (three on each long side).
 - Area 1:** Two yellow circles with the number '1' are located near the top tables.
 - Area 2:** Two yellow circles with the number '2' are located near the bottom table.
- Room A-1.11:** An adjacent room to the left of A-1.04, containing a semi-circular table and four chairs.
 - Area 3:** A yellow circle with the number '3' is located near the semi-circular table.
- Technical Annotations:**
 - HRANA AKUSTICKÉHO PODHLEDU:** A red dashed line along the top wall of A-1.04.
 - NAD KUCHYŇSKOU LINKOU:** Multiple labels in blue and purple text indicating acoustic treatment above the kitchen counter.
 - HDMI - A:** A label in blue text near the top right.
 - PC NA KOMODĚ:** Labels on the right wall indicating computer placement on a sideboard.
 - POŽ. VE:** Labels on the right wall indicating fire extinguisher locations.
 - VE:** Labels on the right wall indicating ventilation or electrical outlets.
 - MYČKA:** A label in purple text near the bottom right, indicating a dishwasher.
- Other Features:** Purple tree-like symbols are placed along the walls, likely representing plants or decorative elements. A door is shown on the right wall of A-1.04.

- MOBILNÍ KONTEJNER
- VÝSUVNÝ PULTÍK
- ŠUPLÍK
- SKŘÍŇKA S OTVÍRAVÝMI DVÍŘKY
- SKŘÍŇKA S POSUVNÝMI DVÍŘKY
- VÝSUVNÉ BOXY
- VÝSUVNÉ MOBILNÍ UZAVŘENÉ BOXY

-----	GDPR
-----	KNIHOVNY / KOMODY / HERNÍ PRVKY
-----	PITNÝ REŽIM
-----	VÝDEJNÍ PULT A STRAVOVÁNÍ
-----	SPANÍ
-----	TELEVIZE
-----	POČÍTAČ
-----	OSTATNÍ
-----	SANITA
K	ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ KAPESNÍKY

- DATOVÁ ZÁSUVKA
- ZÁSUVKA
- ZÁSUVKA - DVOU- / TROJ - / ČTYŘ- RÁMEČEK
-


POZN.1 - ZÁSUVKY SKRYTÉ A PŘÍSTUPNÉ ZA PEVNĚ UCHYCENOU TV

- STANDARDNÍ VÝŠKA ZÁSUVK - cca 30cm,
NENÍ-LI VE VÝKRESE UVEDENO JINAK
- JE-LI UVEDENA VÝŠKA ZÁSUVKY, JE UVEDENA OD PODLAHY
- VŠECHNY ZÁSUVKY BUDOU OPATŘENY DĚTSKOU POJISTKOU
(BEZPEČNOSTNÍ CLONKOU)

- 1
- 2
- 3


STMÍVATELNÉ SVÍTIDLO ZAPUŠTĚNÉ
V PODHLEDU Ø cca 400 / 300MM

SVÍTIDLO ZAPUŠTĚNÉ
V PODHLEDU Ø cca 200MM

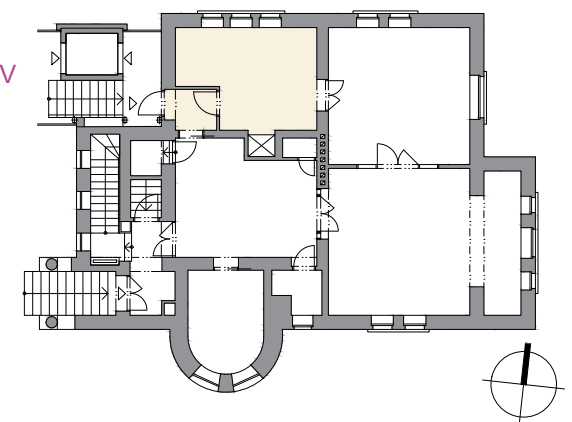

autor:			název a místo stavby:	
Ing. arch. Petr Brzobohatý			MŠ Libocká - celková rekonstrukce stávající vily, přístavba výtahu a objektu mateřské školy	
Ing. arch. Gabriela Brzobohatá				
Ing. arch. Olivii Sukhanova			Libocká 148, 161 00 Praha 6	
investor:			Městská část Praha 6, Čs.armády 23, 160 52 Praha 6	
datum:	měřítka:	paré:	výkres:	Půdorys 1NP - místn. A.1.04 - jídelna/herna, A-1.11
04/2021	1:50		stupeň:	

PŮDORYS - MOBILIÁŘ
místnost A-1.05

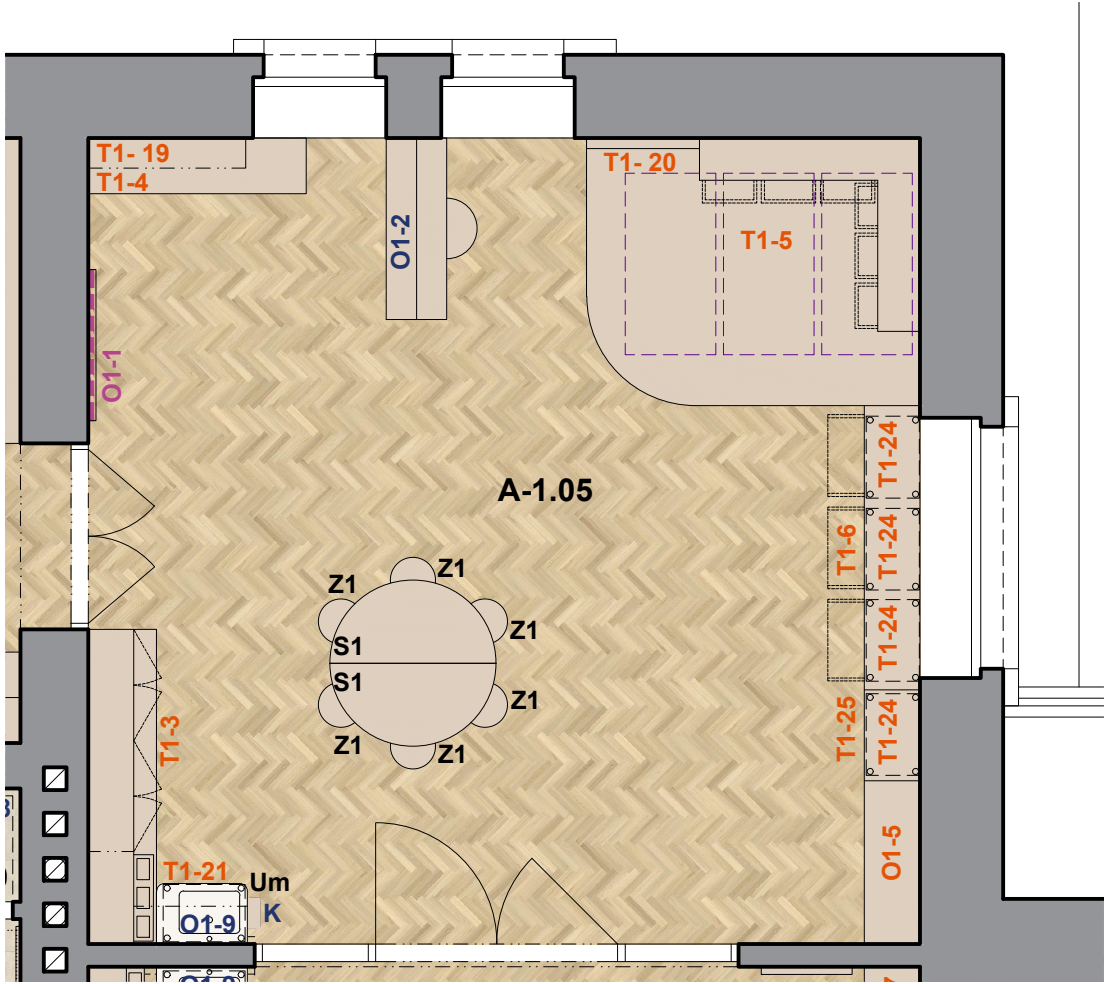


LEGENDA SYMBOLŮ:

- MOBILNÍ KONTEJNER
- VÝSUVNÝ PULTÍK
- ŠUPLÍK
- SKŘÍŇKA S OTVÍRAVÝMI DVÍŘKY
- SKŘÍŇKA S POSUVNÝMI DVÍŘKY
- VÝSUVNÉ BOXY
- VÝSUVNÉ MOBILNÍ UZAVŘENÉ BOXY

LEGENDA:


- GDPR
- KNIHOVNY / KOMODY / HERNÍ PRVKY
- PITNÝ REŽIM
- VÝDEJNÍ PULT A STRAVOVÁNÍ
- SPANÍ
- TELEVIZE
- POČÍTAČ
- OSTATNÍ
- SANITA
- K ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ KAPESNÍKY

PŮDORYS - ELEKTRO
místnost A-1.05

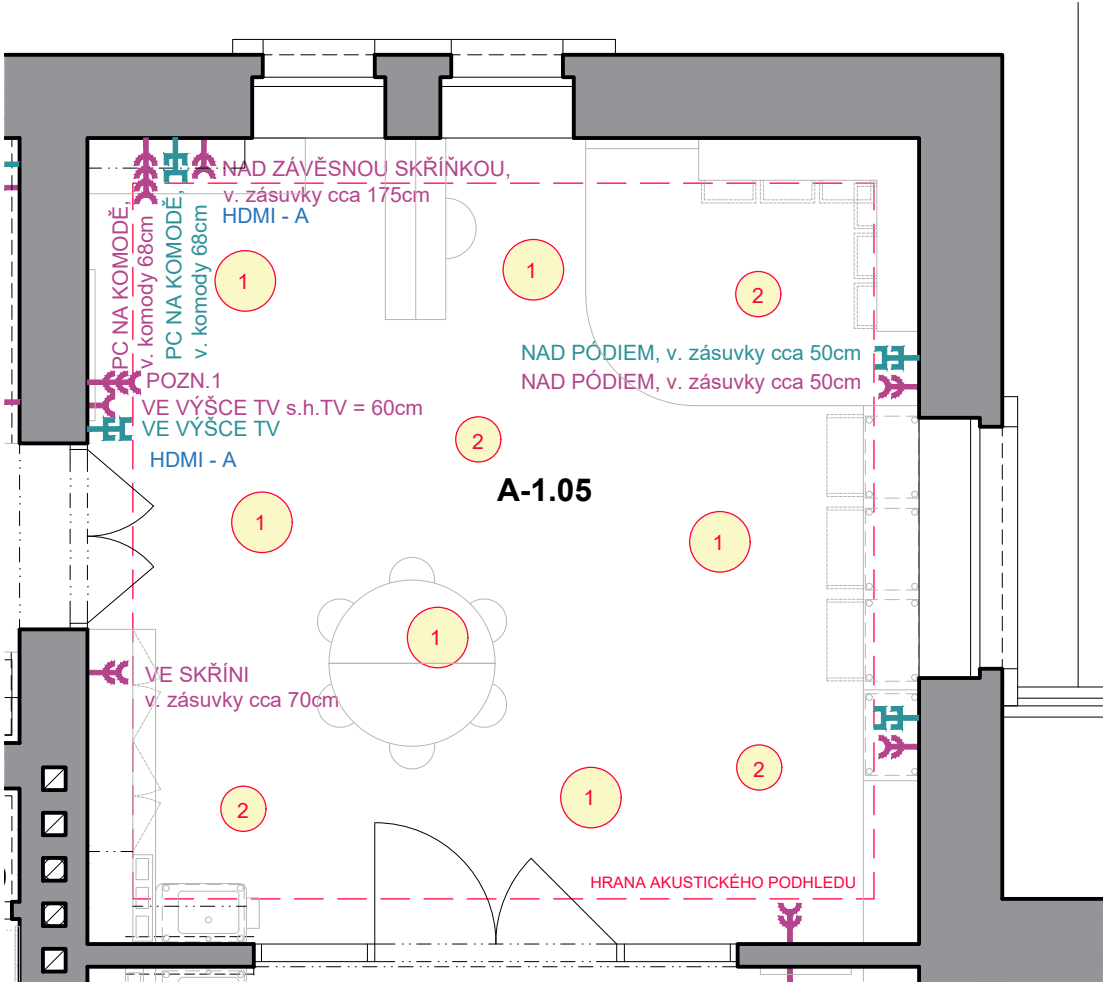


LEGENDA ELEKTRO:

- DATOVÁ ZÁSUVKA
- ZÁSUVKA
- ZÁSUVKA - DVOU- / TROJ- / ČTYŘ- RÁMEČEK
- ZÁSUVKA - DVOU- / TROJ- / ČTYŘ- RÁMEČEK
- POZN.1 - ZÁSUVKY SKRYTÉ A PŘÍSTUPNÉ ZA PEVNĚ UCHYCENOU TV
- STANDARDNÍ VÝŠKA ZÁSUVKY - cca 30cm,
- NENÍ-LI VE VÝKRESE UVEDENO JINAK
- JE-LI UVEDENA VÝŠKA ZÁSUVKY, JE UVEDENA OD PODLAHY
- VŠECHNY ZÁSUVKY BUDOU OPATŘENY DĚTSKOU POJISTKOU (BEZPEČNOSTNÍ CLONKOU)
- 1 2 STMÍVATELNÉ SVÍTIDLO ZAPUŠTĚNÉ V PODHLEDU Ø cca 400 / 300MM
- 3 SVÍTIDLO ZAPUŠTĚNÉ V PODHLEDU Ø cca 200MM

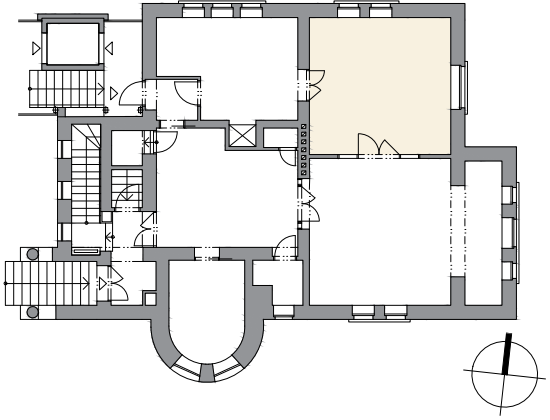


autor:			název a místo stavby:	
Ing. arch. Petr Brzobohatý			MŠ Libocká - celková rekonstrukce stávající vily, přístavba výtahu a objektu mateřské školy	
Ing. arch. Gabriela Brzobohatá			Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Ing. arch. Oliviia Sukhanova			investor:	Městská část Praha 6, Čs.armády 23, 160 52 Praha 6
datum:	měřítko:	paré:	výkres:	Půdorys 1NP - místnost A-1.05 - herna
			stupeň:	STUDIE INTERIÉRU
04/2021	1:50			

PŮDORYS - MOBILIÁŘ
místnost A-1.06

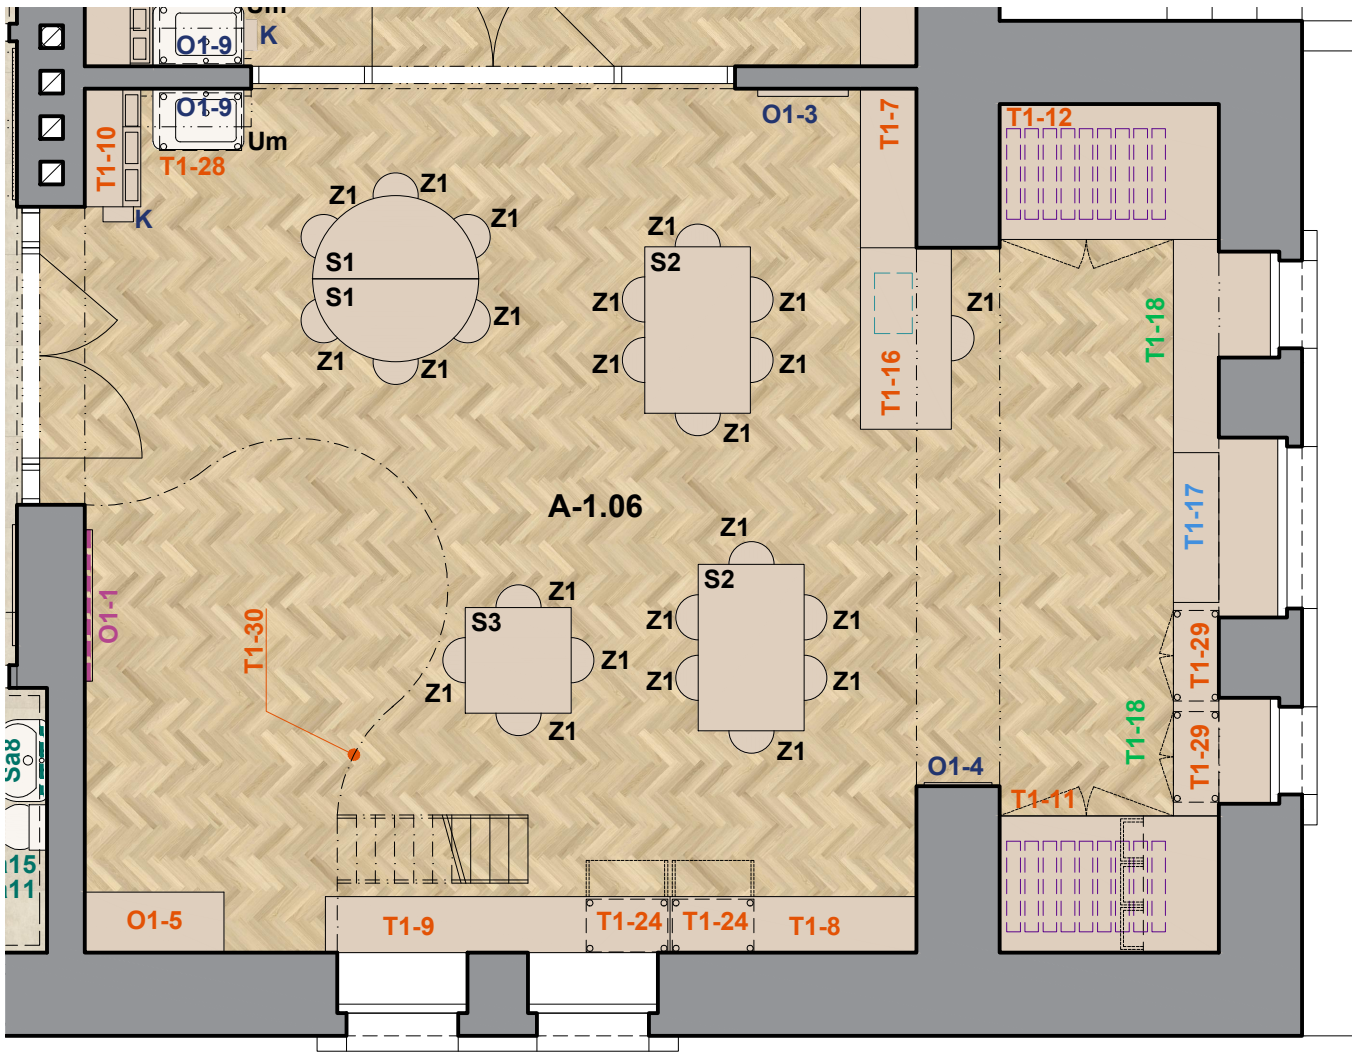

PŮDORYS - ELEKTRO
místnost A-1.06

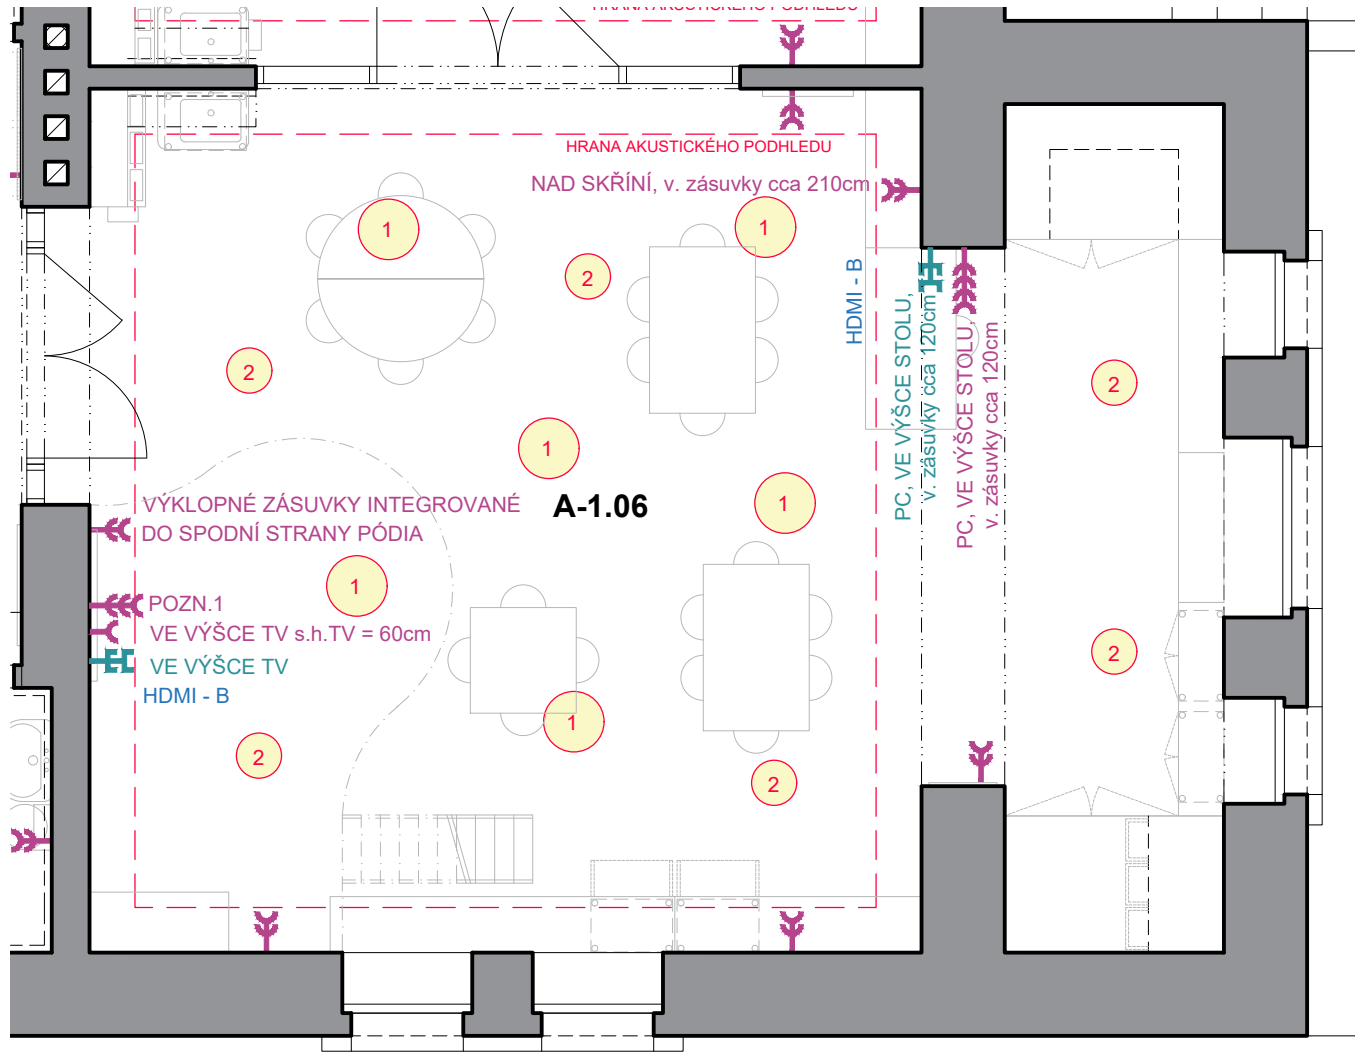

LEGENDA SYMBOLŮ:

- MOBILNÍ KONTEJNER
- VÝSUVNÝ PULTÍK
- ŠUPLÍK
- SKŘÍŇKA S OTVÍRAVÝMI DVÍŘKY
- SKŘÍŇKA S POSUVNÝMI DVÍŘKY
- VÝSUVNÉ BOXY
- VÝSUVNÉ MOBILNÍ UZAVŘENÉ BOXY

LEGENDA:


- GDPR
- KNIHOVNY / KOMODY / HERNÍ PRVKY
- PITNÝ REŽIM
- VÝDEJNÍ PULT A STRAVOVÁNÍ
- SPANÍ
- TELEVIZE
- POČÍTAČ
- OSTATNÍ
- SANITA
- K ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ KAPESNÍKY

LEGENDA ELEKTRO:

- DATOVÁ ZÁSUVKA
- ZÁSUVKA
- ZÁSUVKA - DVOU- / TROJ- / ČTYŘ- RÁMEČEK


POZN.1 - ZÁSUVKY SKRYTÉ A PŘÍSTUPNÉ ZA PEVNĚ UCHYCENOU TV
- STANDARDNÍ VÝŠKA ZÁSUVKY - cca 30cm,
NENÍ-LI VE VÝKRESE UVEDENO JINAK
- JE-LI UVEDENA VÝŠKA ZÁSUVKY, JE UVEDENA OD PODLAHY
- VŠECHNY ZÁSUVKY BUDOU OPATŘENY DĚTSKOU POJISTKOU (BEZPEČNOSTNÍ CLONKOU)

- 1 STMÍVATELNÉ SVÍTIDLO ZAPUŠTĚNÉ V PODHLEDU Ø cca 400 / 300MM
- 2 SVÍTIDLO ZAPUŠTĚNÉ V PODHLEDU Ø cca 200MM

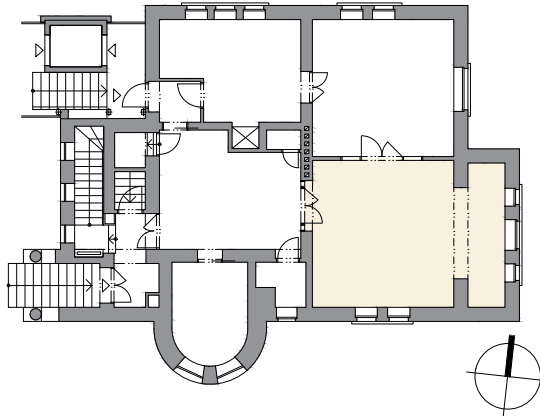


autor:			název a místo stavby:	
Ing. arch. Petr Brzobohatý			MŠ Libocká - celková rekonstrukce stávající vily, přístavba výtahu a objektu mateřské školy	
Ing. arch. Gabriela Brzobohatá			Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Ing. arch. Olívia Sukhanova			investor:	Městská část Praha 6, Čs.armády 23, 160 52 Praha 6
datum:	měřítko:	paré:	výkres:	Půdorys 1NP - místnost A-1.06 - herna
04/2021	1:50		stupeň:	STUDIE INTERIÉRU

PŮDORYS - MOBILIÁŘ / ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
místnost A-1.01, A-1.07, A-1.08

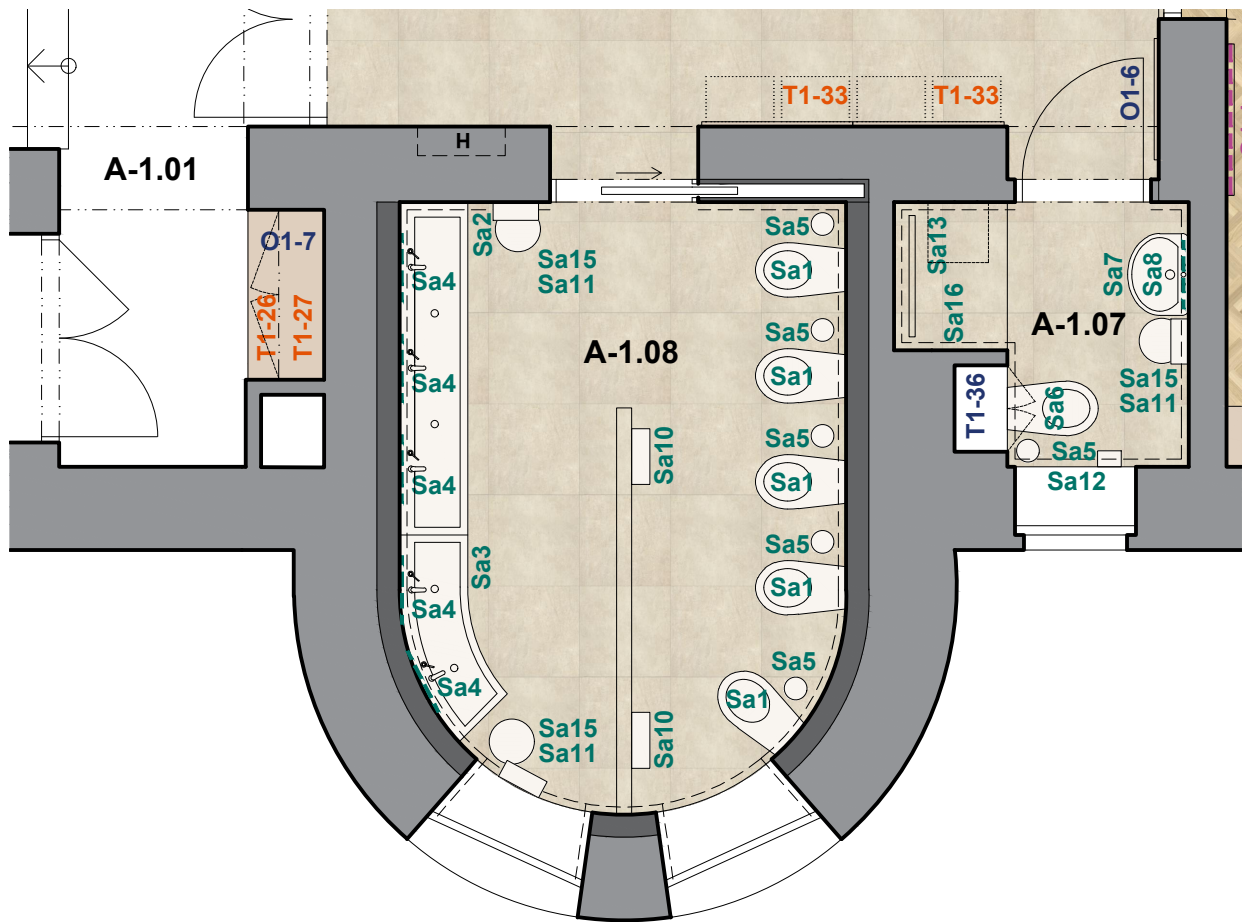

PŮDORYS - ELEKTRO
místnost A-1.01, A-1.07, A-1.08

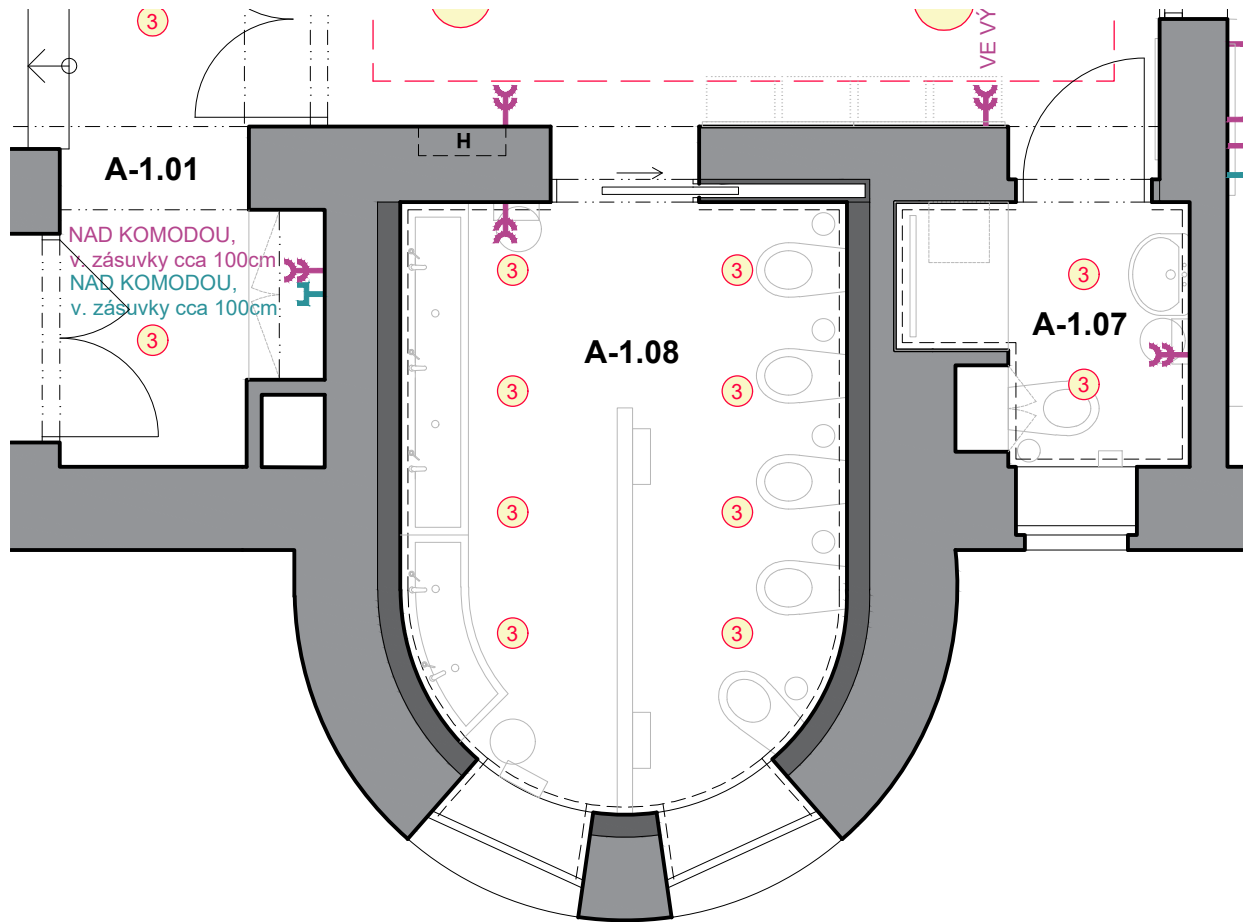

LEGENDA SYMBOLŮ:

- MOBILNÍ KONTEJNER
- VÝSUVNÝ PULTÍK
- ŠUPLÍK
- SKŘÍŇKA S OTVÍRAVÝMI DVÍŘKY
- SKŘÍŇKA S POSUVNÝMI DVÍŘKY
- VÝSUVNÉ BOXY
- VÝSUVNÉ MOBILNÍ UZAVŘENÉ BOXY

LEGENDA:


- GDPR
- KNIHOVNY / KOMODY / HERNÍ PRVKY
- PITNÝ REŽIM
- VÝDEJNÍ PULT A STRAVOVÁNÍ
- SPANÍ
- TELEVIZE
- POČÍTAČ
- OSTATNÍ
- SANITA
- K ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ KAPESNÍKY

LEGENDA ELEKTRO:


- DATOVÁ ZÁSUVKA
- ZÁSUVKA
- ZÁSUVKA - DVOU- / TROJ - / ČTYŘ- RÁMEČEK

POZN.1 - ZÁSUVKY SKRYTÉ A PŘÍSTUPNÉ ZA PEVNĚ UCHYCENOU TV
- STANDARDNÍ VÝŠKA ZÁSUVKY - cca 30cm,
NENÍ-LI VE VÝKRESE UVEDENO JINAK
- JE-LI UVEDENA VÝŠKA ZÁSUVKY, JE UVEDENA OD PODLAHY
- VŠECHNY ZÁSUVKY BUDOU OPATŘENY DĚTSKOU POJISTKOU (BEZPEČNOSTNÍ CLONKOU)

- 1 2 STMÍVATELNÉ SVÍTIDLO ZAPUŠTĚNÉ V PODHLEDU Ø cca 400 / 300MM
- 3 SVÍTIDLO ZAPUŠTĚNÉ V PODHLEDU Ø cca 200MM

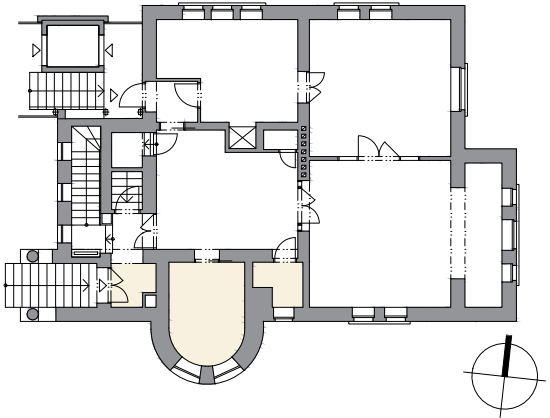

autor:			název a místo stavby:	
Ing. arch. Petr Brzobohatý			MŠ Libocká - celková rekonstrukce stávající vily, přístavba výtahu a objektu mateřské školy	
Ing. arch. Gabriela Brzobohatá			Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Ing. arch. Oliviia Sukhanova			investor:	Městská část Praha 6, Čs.armády 23, 160 52 Praha 6
datum:	měřítko:	paré:	výkres:	Půdorys 1NP - A-1.01, A-1.07, A-1.08
04/2021	1:50		stupeň:	STUDIE INTERIÉRU

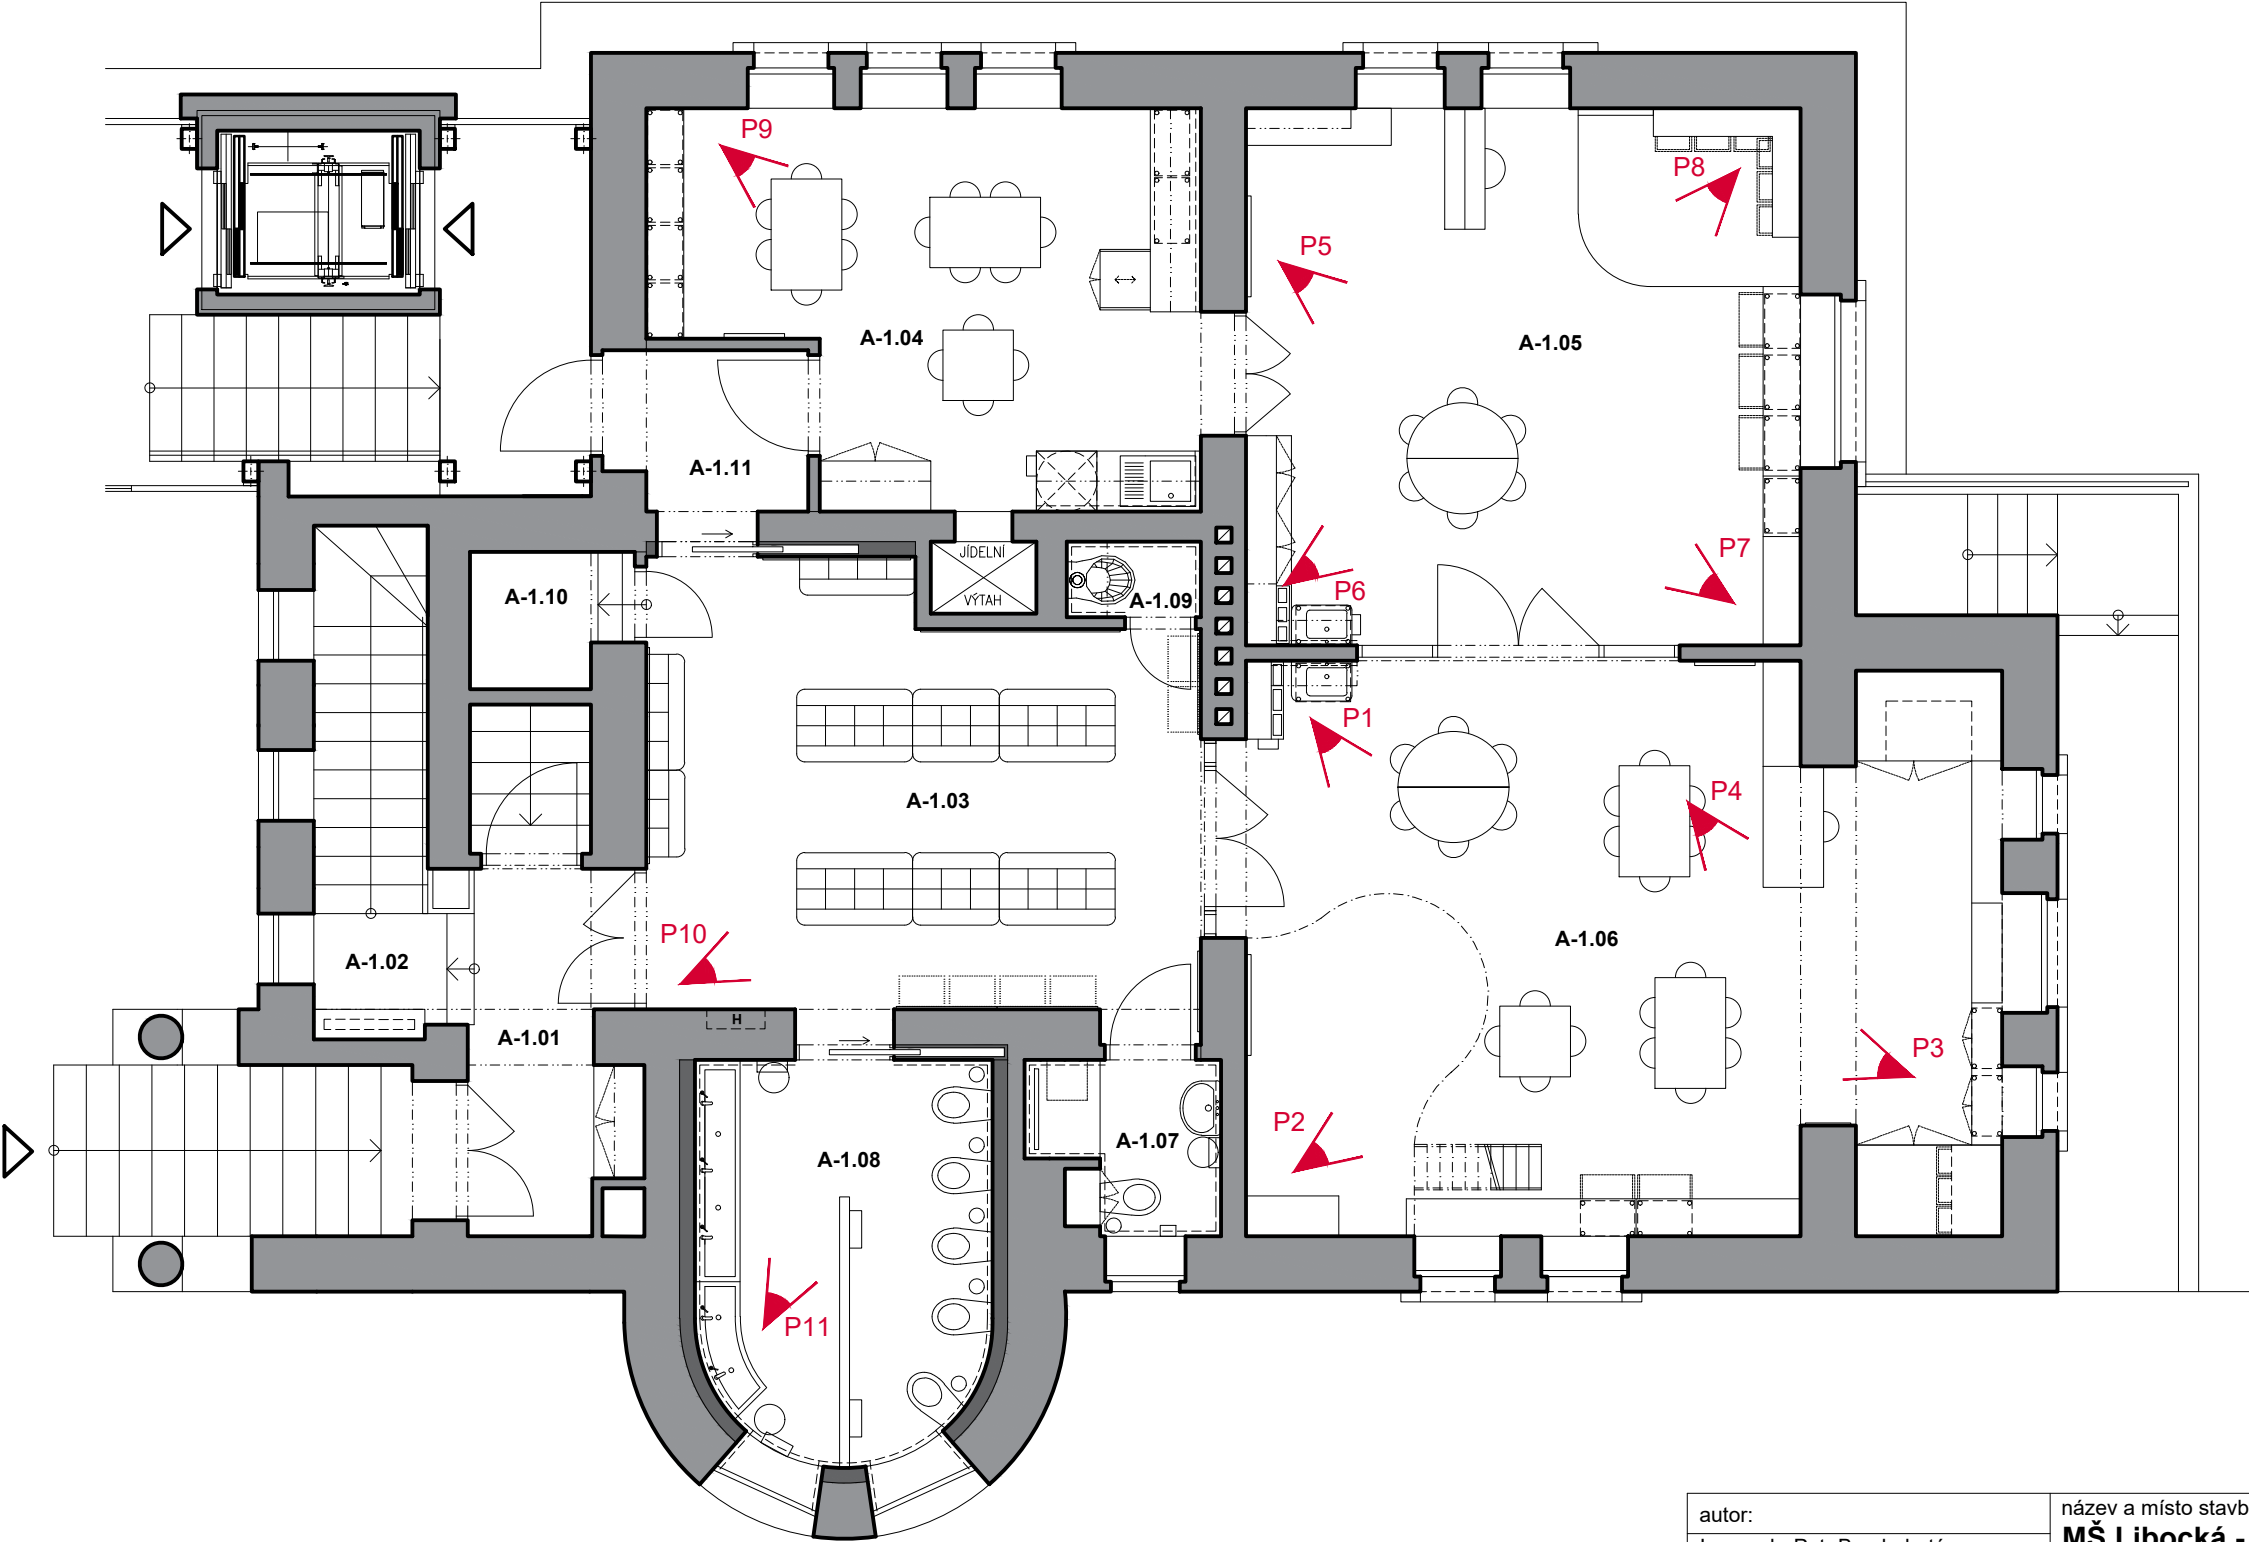

autor:			název a místo stavby:	
Ing. arch. Petr Brzobohatý			MŠ Libocká - celková rekonstrukce stávající vily, přístavba výtahu a objektu mateřské školy	
Ing. arch. Gabriela Brzobohatá				
Ing. arch. Olívia Sukhanova			Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Ing. arch. Olivii Sukhanova			investor:	Městská část Praha 6, Čs.armády 23, 160 52 Praha 6
datum:	měřítko:	paré:	výkres:	Půdorys 1NP - pohledy
04/2021	1:50		stupeň:	STUDIE INTERIÉRU
























PŮDORYS 2NP - MOBILIÁŘ / ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

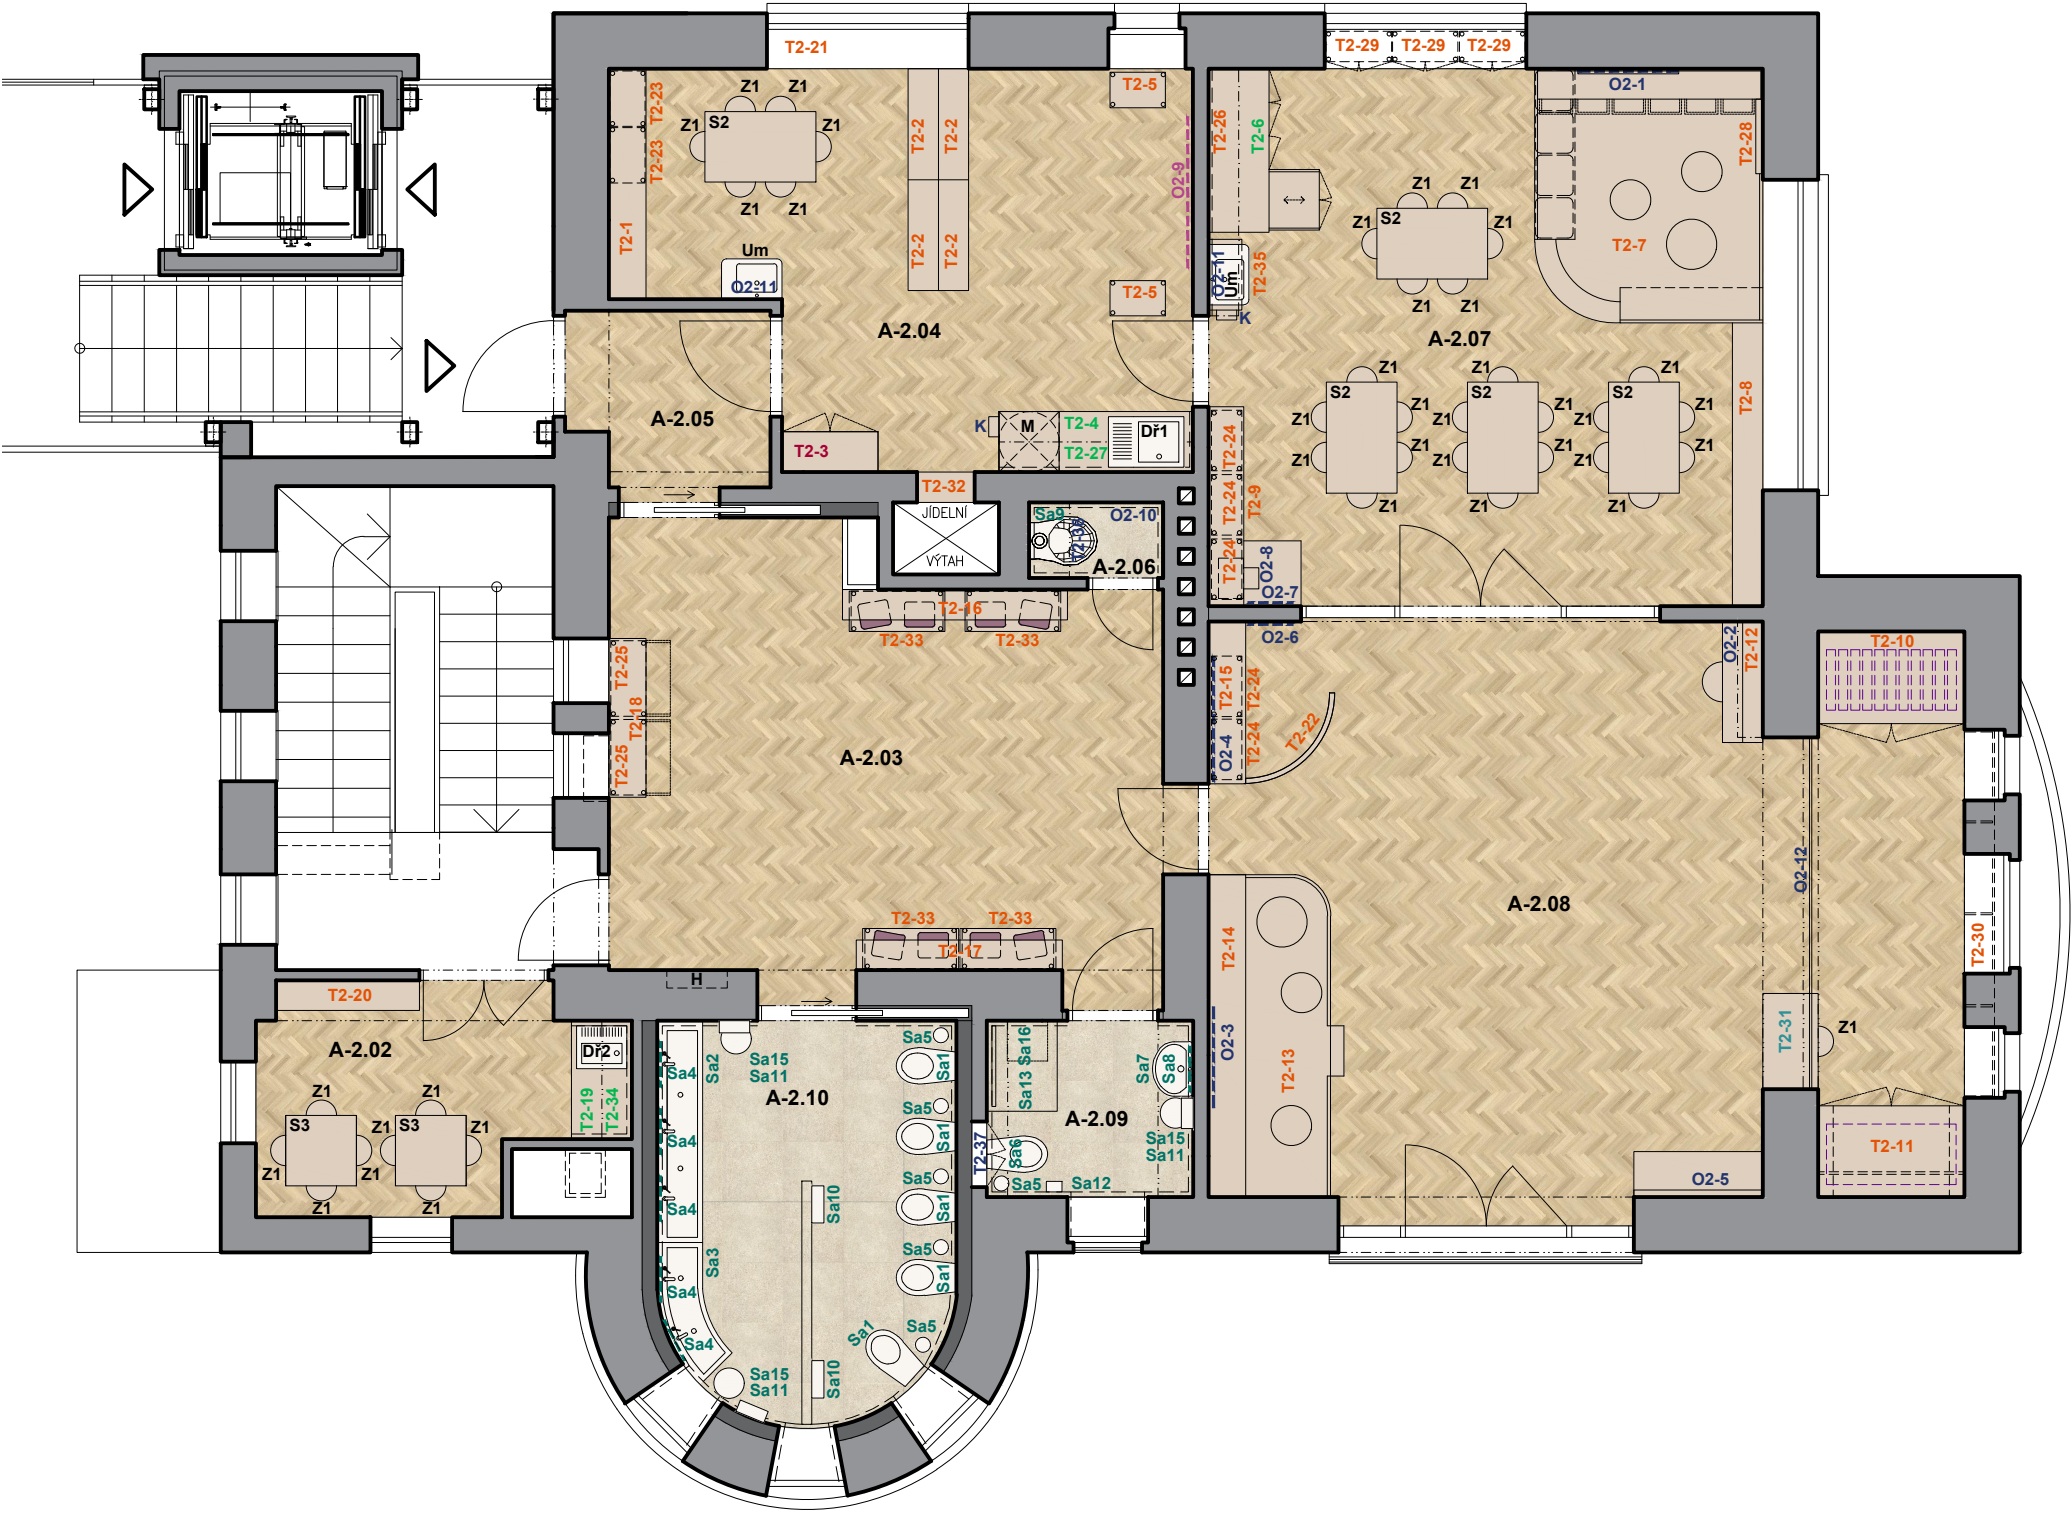


- LEGENDA SYMBOLŮ:
- MOBILNÍ KONTEJNER
 - VÝSUVNÝ PULTÍK
 - ŠUPLÍK
 - SKŘÍŇKA S OTVÍRAVÝMI DVÍŘKY
 - SKŘÍŇKA S POSUVNÝMI DVÍŘKY
 - VÝSUVNÉ BOXY
 - VÝSUVNÉ MOBILNÍ UZAVŘENÉ BOXY
 - MOBILNÍ LAVICE NA KNÍŽKY
- LEGENDA:
- GDPR
 - KNIHOVNY / KOMODY / HERNÍ PRVKY
 - PITNÝ REŽIM
 - VÝDEJNÍ PULT A STRAVOVÁNÍ
 - SPANÍ
 - TELEVIZE
 - POČÍTAČ
 - OSTATNÍ
 - SANITA
 - K ZÁSOBNÍK NA PAPIŘOVÉ KAPESNÍKY



autor:			název a místo stavby:	
Ing. arch. Petr Brzobohatý			MŠ Libocká - celková rekonstrukce stávající vily, přístavba výtahu a objektu mateřské školy	
Ing. arch. Gabriela Brzobohatá			Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Ing. arch. Oliviia Sukhanova			investor:	Městská část Praha 6, Čs.armády 23, 160 52 Praha 6
datum:	měřítko:	paré:	výkres:	Půdorys 2NP - mobiliář / zařizovací předměty
04/2021	1:75		stupeň:	STUDIE INTERIÉRU

PŮDORYS 2NP - SCHÉMA ELEKTRO

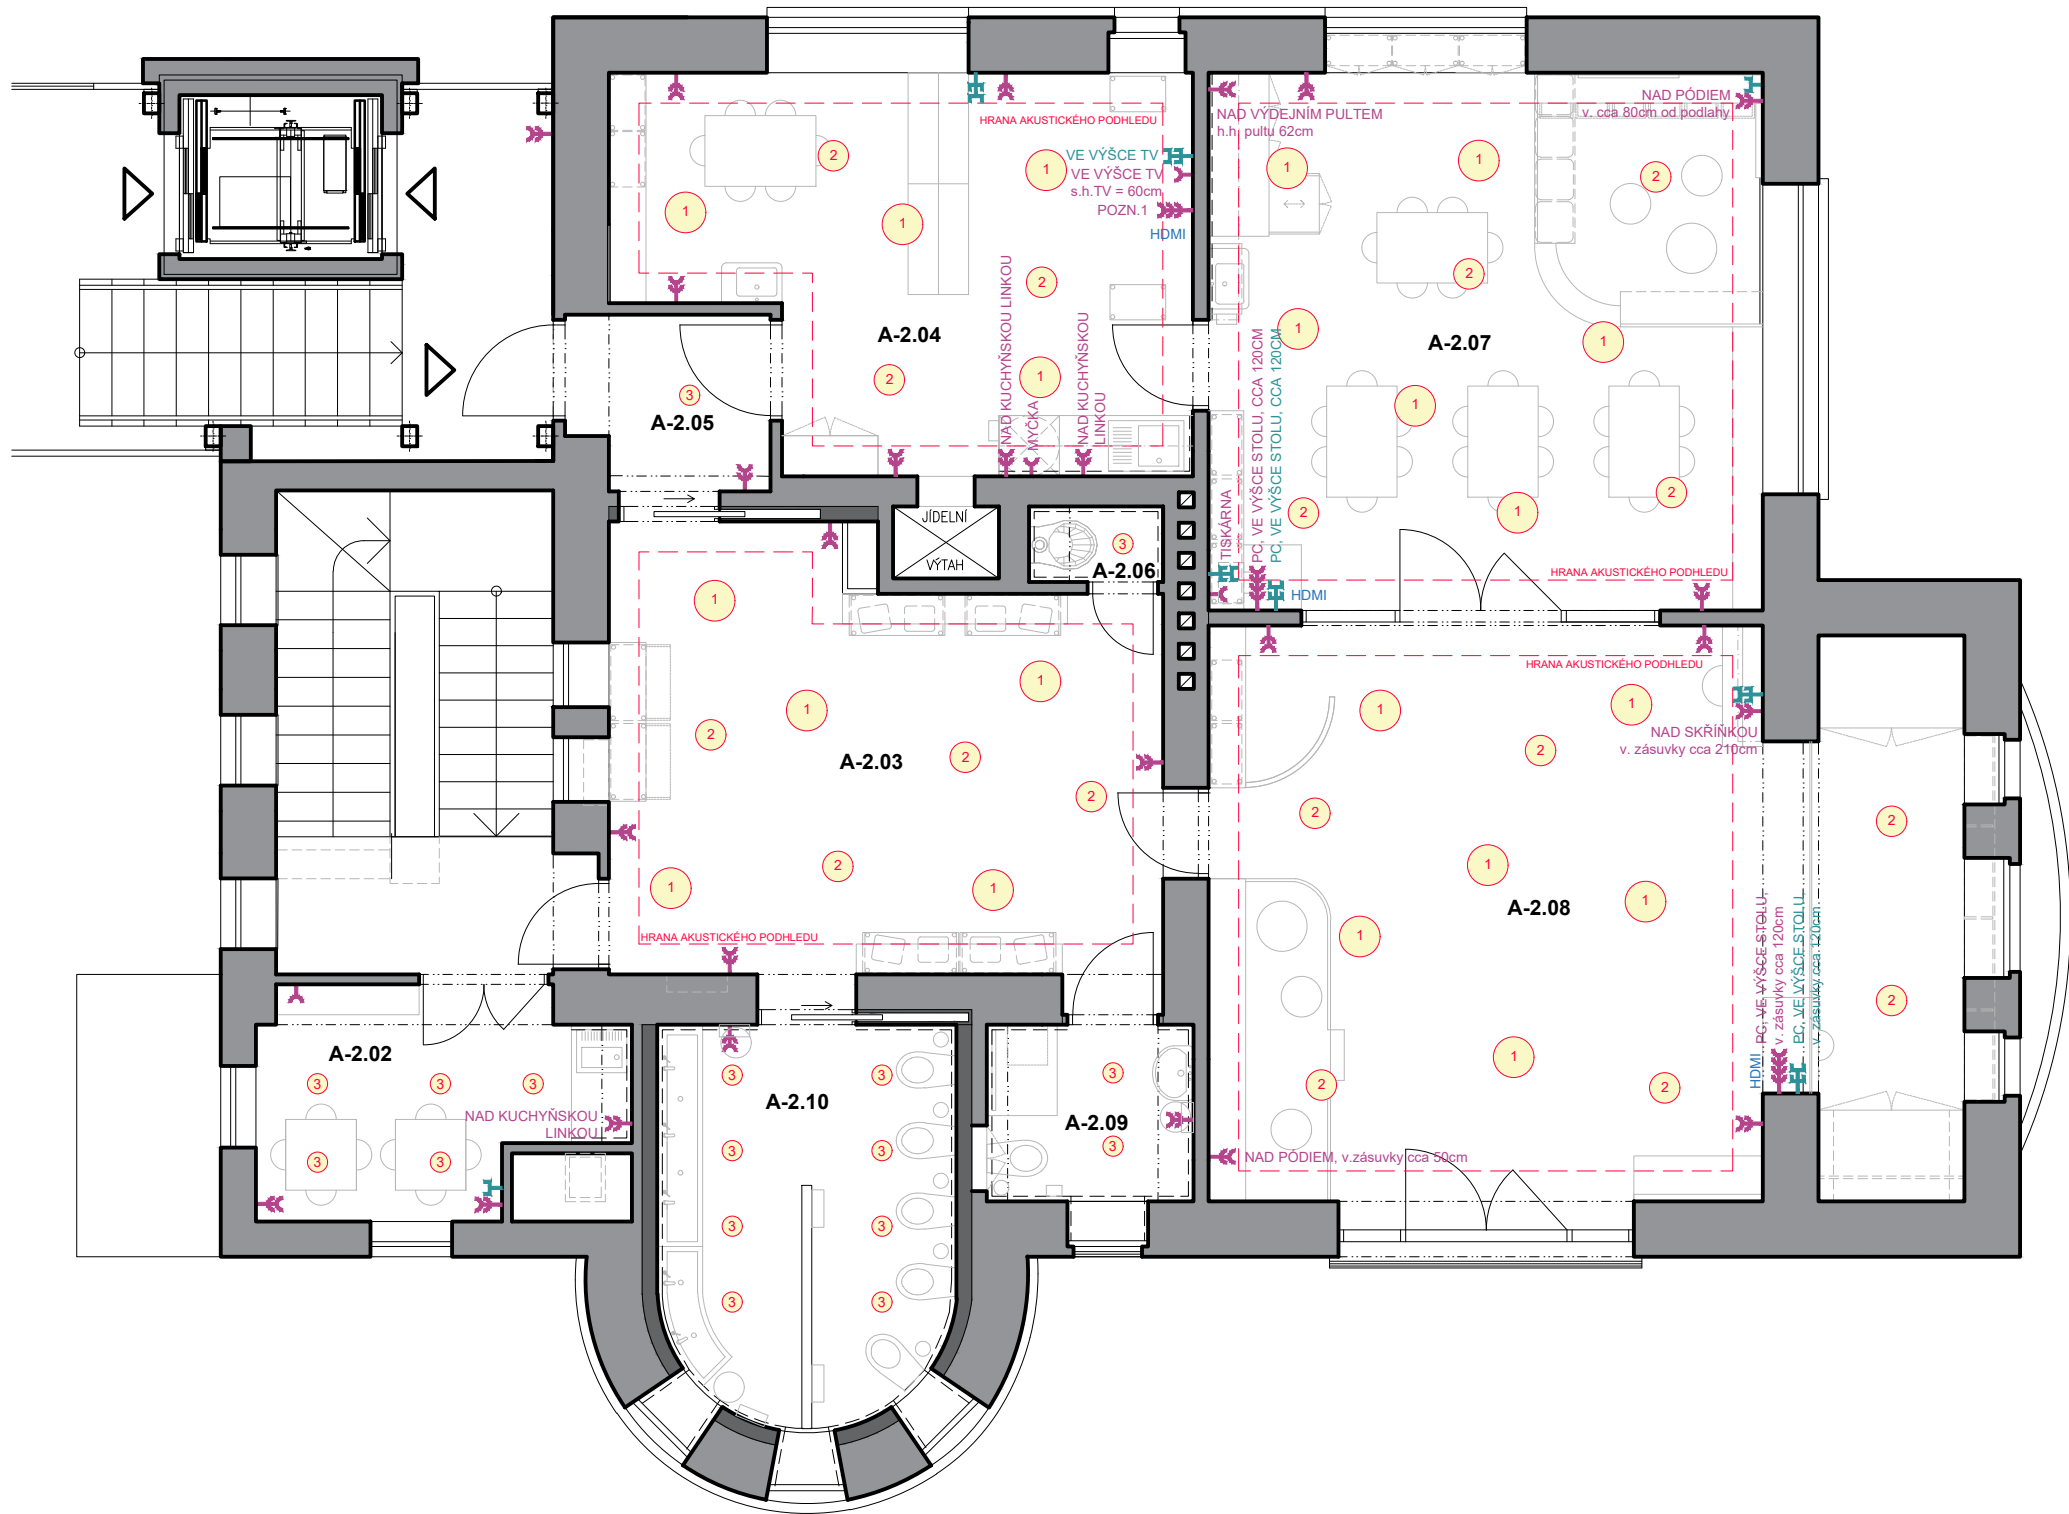

LEGENDA SYMBOLŮ:

- MOBILNÍ KONTEJNER
- VÝSUVNÝ PULTÍK
- ŠUPLÍK
- SKŘÍŇKA S OTVÍRAVÝMI DVÍŘKY
- SKŘÍŇKA S POSUVNÝMI DVÍŘKY
- VÝSUVNÉ BOXY
- VÝSUVNÉ MOBILNÍ UZAVŘENÉ BOXY
- MOBILNÍ LAVICE NA KNÍŽKY

LEGENDA ELEKTRO:

- DATOVÁ ZÁSUVKA
- ZÁSUVKA
- ZÁSUVKA - DVOU- / TROJ- / ČTYŘ- RÁMEČEK
- POZN.1 - ZÁSUVKY SKRYTÉ A PŘÍSTUPNÉ ZA PEVNÉ UCHYCENOU TV
- STANDARDNÍ VÝŠKA ZÁSUVK - cca 30cm,
- NENÍ-LI VE VÝKRESE UVEDENO JINAK
- JE-LI UVEDENA VÝŠKA ZÁSUVKY, JE UVEDENA OD PODLAHY
- VŠECHNY ZÁSUVKY BUDOU OPATŘENY DĚTSKOU POJISTKOU (BEZPEČNOSTNÍ CLONKOU)
- 1 STMÍVATELNÉ SVÍTIDLO ZAPUŠTĚNÉ V PODHLEDU Ø cca 400 / 300MM
- 2 SVÍTIDLO ZAPUŠTĚNÉ V PODHLEDU Ø cca 200MM



autor:			název a místo stavby:	
Ing. arch. Petr Brzobohatý			MŠ Libocká - celková rekonstrukce stávající vily, přístavba výtahu a objektu mateřské školy	
Ing. arch. Gabriela Brzobohatá			Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Ing. arch. Oliviia Sukhanova			investor:	Městská část Praha 6, Čs.armády 23, 160 52 Praha 6
datum:	měřítko:	paré:	výkres:	Půdorys 2NP - schéma elektro
04/2021	1:75		stupeň:	STUDIE INTERIÉRU


LEGENDA POVRCHŮ



P1 - PODLAHA Z DŘEVĚNÝCH VLYSŮ
- MATERIÁL: DUB
- PODLAHOVÁ LIŠTA: DŘEVĚNÁ - DUB



P2 - KERAMICKÁ DLAŽBA
- REF. VÝR. ASSO UNI 25 BEIGE
- ROZMĚR: 60x60cm, TL. 1cm
- BARVA: SVĚTLE BÉŽOVÁ
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PROTISKLUZ R10
- REKTIFIKOVANÁ HRANA
- EPOXIDOVÁ SPÁROVACÍ HMOTA V ODSTÍNU DLAŽBY(SVĚTLE BÉŽOVÁ)
- SOKL ŘEZANÝ ZE STEJNÉ DLAŽBY

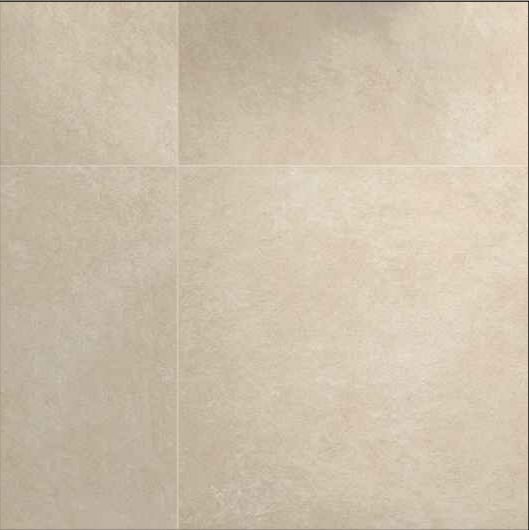

P3 - KERAMICKÝ OBKLAD
- REF. VÝR. ASSO UNI 25 BEIGE
- ROZMĚR: 60x60cm, TL. 1cm
- BARVA: SVĚTLE BÉŽOVÁ
- EPOXIDOVÁ SPÁROVACÍ HMOTA V ODSTÍNU OBKLADU (SVĚTLE BÉŽOVÁ)
- REKTIFIKOVANÁ HRANA




P4 - KERAMICKÝ OBKLAD
- REF. VÝR. COLOR SYSTEM BLANCO MAT
- ROZMĚR: 10x30cm, TL. 0,8cm
- BARVA: BÍLÁ
- EPOXIDOVÁ SPÁROVACÍ HMOTA V ODSTÍNU DLAŽBY(SVĚTLE BÉŽOVÁ)



P5 - PERFOROVANÝ AKUSTICKÝ PODHLED
- BARVA: BÍLÁ

TABULKA MÍSTNOSTÍ


Č.M.	NÁZEV	PODLAHA	STĚNY	STROP	OSVĚTLENÍ
A-2.01	SCHODIŠTĚ		OMÍTKA + MALBA BÍLÁ	OMÍTKA + MALBA BÍLÁ	
A-2.02	LOGOPEDIE/ ČAJOVÁ KUCHYŇKA	DŘEVĚNÉ VLYSY (P1)	OMÍTKA + MALBA BÍLÁ	AKUSTICKÝ PODHLED (P5)	BODOVÉ KULATÉ ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU
A-2.03	HALA / KNIHOVNA	DŘEVĚNÉ VLYSY (P1)	OMÍTKA + MALBA BÍLÁ	AKUSTICKÝ PODHLED (P5)	BODOVÉ KULATÉ ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU
A-2.04	JÍDELNA / HERNA	DŘEVĚNÉ VLYSY (P1)	OMÍTKA + MALBA BÍLÁ	AKUSTICKÝ PODHLED (P5)	BODOVÉ KULATÉ ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU
A-2.05	CHODBA	DŘEVĚNÉ VLYSY (P1)	OMÍTKA + MALBA BÍLÁ	SDK PODHLED + MALBA BÍLÁ	BODOVÉ KULATÉ ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU
A-2.06	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	KERAMICKÁ DLAŽBA (P2)	KERAMICKÝ OBKLAD (P4) OMÍTKA + MALBA BÍLÁ	SDK PODHLED + MALBA BÍLÁ	BODOVÉ KULATÉ ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU
A-2.07	HERNA	DŘEVĚNÉ VLYSY (P1)	OMÍTKA + MALBA BÍLÁ	AKUSTICKÝ PODHLED (P5)	BODOVÉ KULATÉ ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU
A-2.08	HERNA	DŘEVĚNÉ VLYSY (P1)	OMÍTKA + MALBA BÍLÁ	AKUSTICKÝ PODHLED (P5)	BODOVÉ KULATÉ ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU
A-2.09	WC - PERSONÁL	KERAMICKÁ DLAŽBA (P2)	KERAMICKÝ OBKLAD (P4) OMÍTKA + MALBA BÍLÁ	SDK PODHLED + MALBA BÍLÁ	BODOVÉ KULATÉ ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU
A-2.10	WC - DĚTI	KERAMICKÁ DLAŽBA (P2)	KERAMICKÝ OBKLAD (P3/P4) OMÍTKA + MALBA BÍLÁ	SDK PODHLED + MALBA BÍLÁ	BODOVÉ KULATÉ ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU

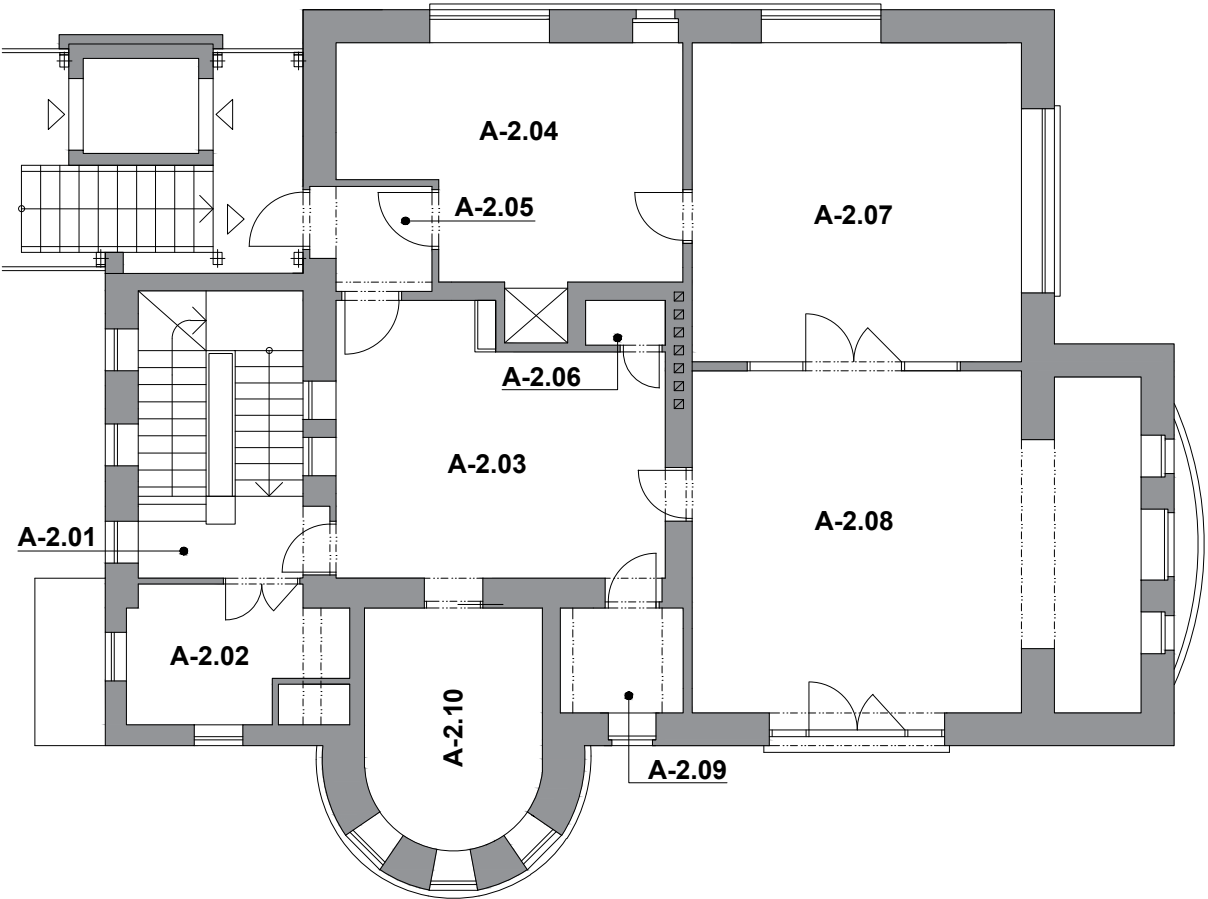

autor:			název a místo stavby:	
Ing. arch. Petr Brzobohatý			MŠ Libocká - celková rekonstrukce stávající vily, přístavba výtahu a objektu mateřské školy	
Ing. arch. Gabriela Brzobohatá			Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Ing. arch. Olivia Sukhanova			investor:	Městská část Praha 6, Čs.armády 23, 160 52 Praha 6
datum:	měřítko:	paré:	výkres:	Půdorys 2NP - legenda povrchů
04/2021	-		stupeň:	STUDIE INTERIÉRU

PŮDORYS - MOBILIÁŘ

místnost A-2.02

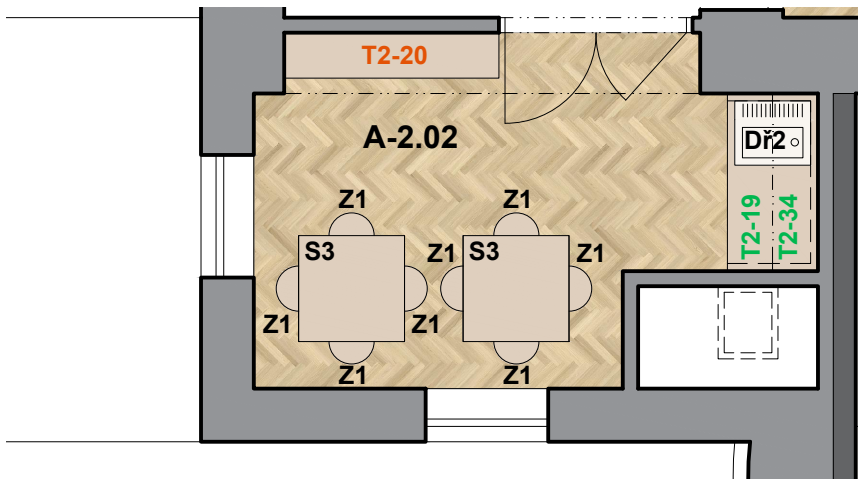

LEGENDA SYMBOLŮ:


- MOBILNÍ KONTEJNER
- VÝSUVNÝ PULTÍK
- ŠUPLÍK
- SKŘÍŇKA S OTVÍRAVÝMI DVÍŘKY
- SKŘÍŇKA S POSUVNÝMI DVÍŘKY
- VÝSUVNÉ BOXY
- VÝSUVNÉ MOBILNÍ UZAVŘENÉ BOXY
- MOBILNÍ LAVICE NA KNÍŽKY

LEGENDA:

- GDPR
- KNIHOVNY / KOMODY / HERNÍ PRVKY
- PITNÝ REŽIM
- VÝDEJNÍ PULT A STRAVOVÁNÍ
- SPANÍ
- TELEVIZE
- POČÍTAČ
- OSTATNÍ
- SANITA
- K ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ KAPESNÍKY


PŮDORYS - ELEKTRO

místnost A-2.02

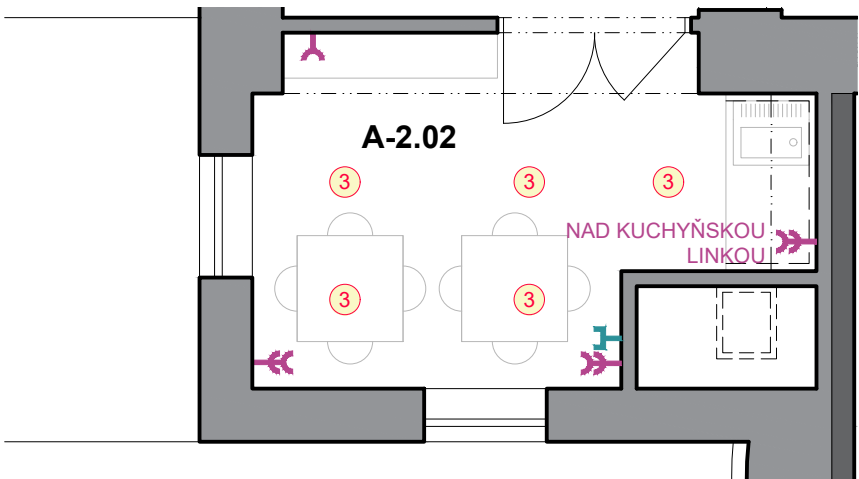


LEGENDA ELEKTRO:

- DATOVÁ ZÁSUVKA
- ZÁSUVKA
- ZÁSUVKA - DVOU- / TROJ- / ČTYŘ- RÁMEČEK
- POZN.1 - ZÁSUVKY SKRYTÉ A PŘÍSTUPNÉ ZA PEVNĚ UCHYCENOU TV
- STANDARDNÍ VÝŠKA ZÁSUVKY - cca 30cm,
- NENÍ-LI VE VÝKRESE UVEDENO JINAK
- JE-LI UVEDENA VÝŠKA ZÁSUVKY, JE UVEDENA OD PODLAHY
- VŠECHNY ZÁSUVKY BUDOU OPATŘENY DĚTSKOU POJISTKOU (BEZPEČNOSTNÍ CLONKOU)
- 1 2 STMÍVATELNÉ SVÍTIDLO ZAPUŠTĚNÉ V PODHLEDU Ø cca 400 / 300MM
- 3 SVÍTIDLO ZAPUŠTĚNÉ V PODHLEDU Ø cca 200MM

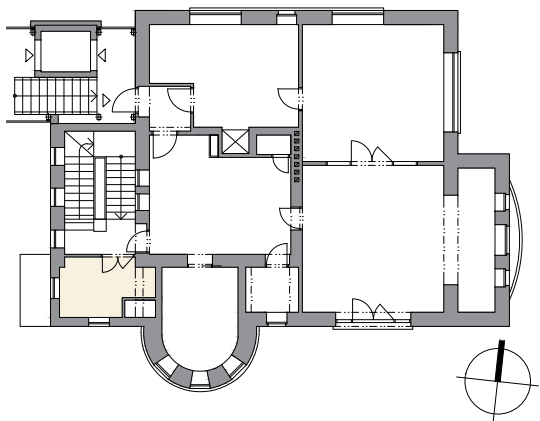

autor:			název a místo stavby:	
Ing. arch. Petr Brzobohatý			MŠ Libocká - celková rekonstrukce stávající vily, přístavba výtahu a objektu mateřské školy	
Ing. arch. Gabriela Brzobohatá			Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Ing. arch. Oliviia Sukhanova			investor:	Městská část Praha 6, Čs.armády 23, 160 52 Praha 6
datum:	měřítko:	paré:	výkres:	Půdorys 2NP místn. A-2.02 - logopedie / čaj. kuch.
04/2021	1:50		stupeň:	STUDIE INTERIÉRU

PŮDORYS - MOBILIÁŘ
místnost A-2.03, A-2.06

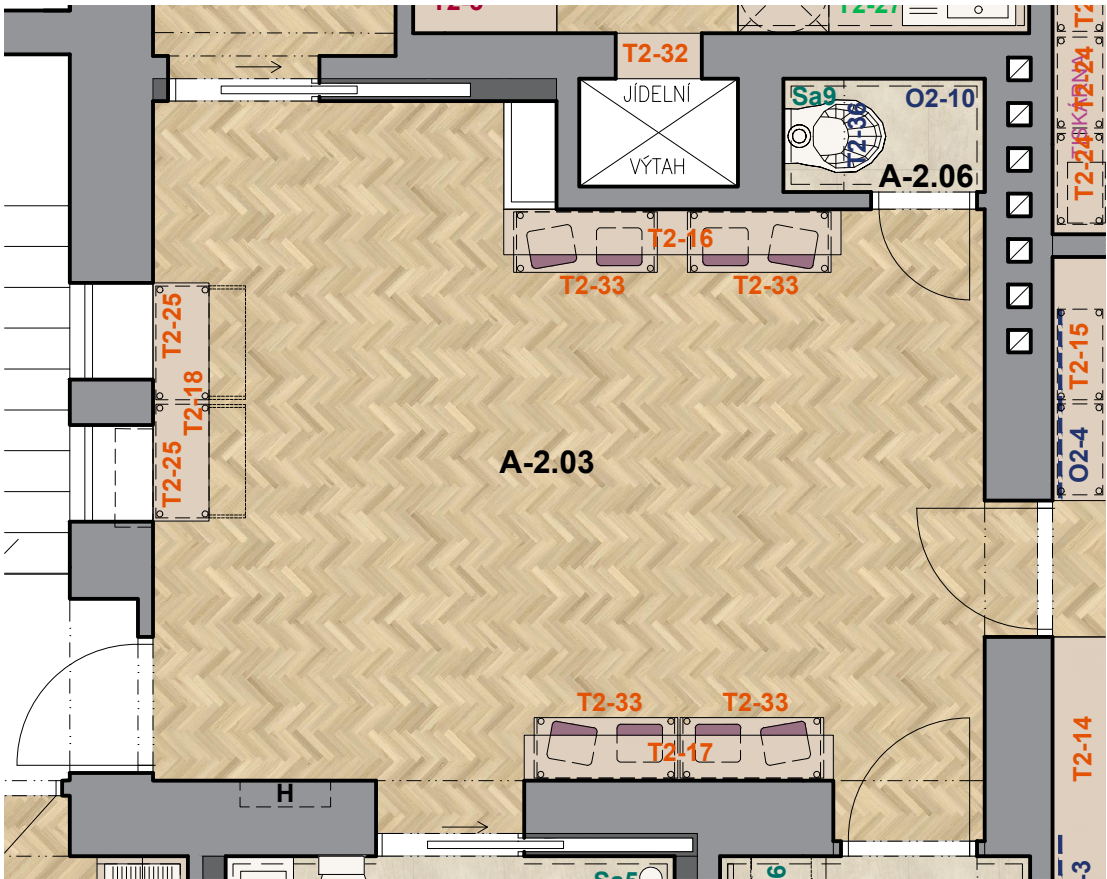


LEGENDA SYMBOLŮ:

- MOBILNÍ KONTEJNER
- VÝSUVNÝ PULTÍK
- ŠUPLÍK
- SKŘÍŇKA S OTVÍRAVÝMI DVÍŘKY
- SKŘÍŇKA S POSUVNÝMI DVÍŘKY
- VÝSUVNÉ BOXY
- VÝSUVNÉ MOBILNÍ UZAVŘENÉ BOXY
- MOBILNÍ LAVICE NA KNÍŽKY

LEGENDA:

- GDPR
- KNIHOVNY / KOMODY / HERNÍ PRVKY
- PITNÝ REŽIM
- VÝDEJNÍ PULT A STRAVOVÁNÍ
- SPANÍ
- TELEVIZE
- POČÍTAČ
- OSTATNÍ
- SANITA
- K ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ KAPESNÍKY

PŮDORYS - ELEKTRO
místnost A-2.03, A-2.06

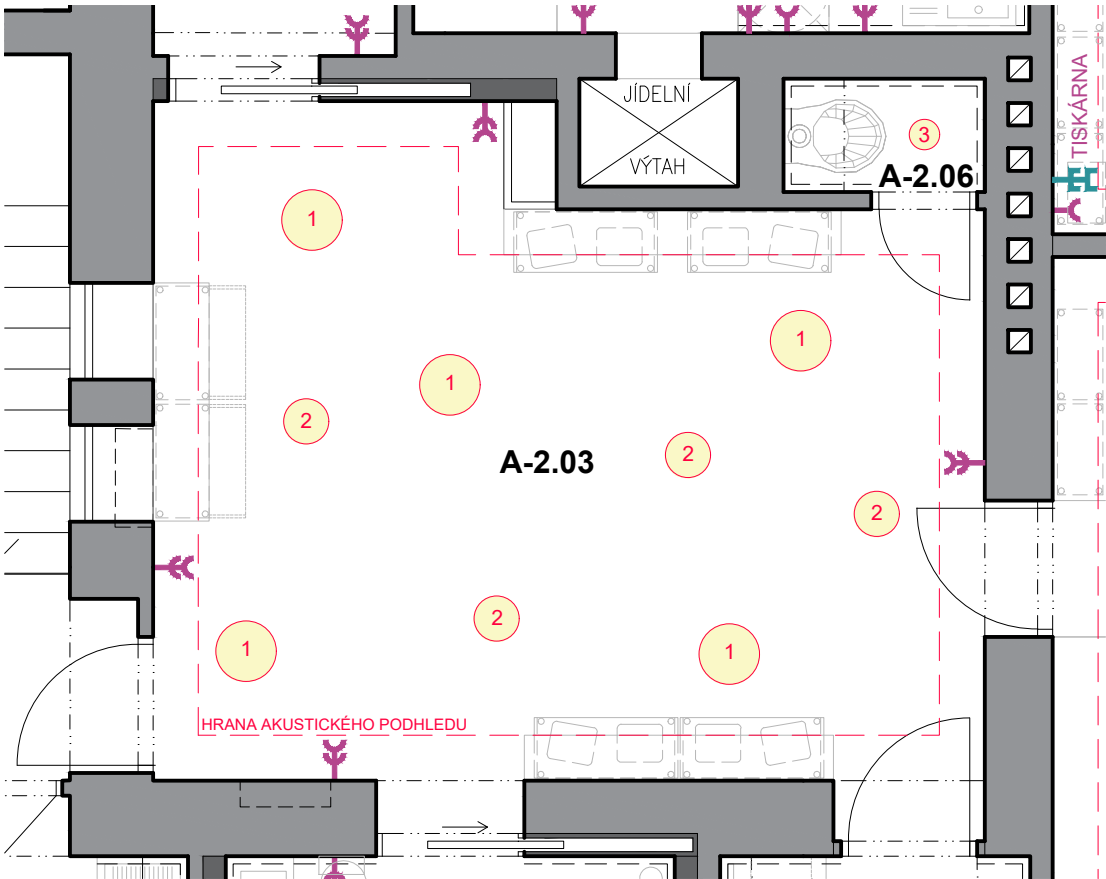


LEGENDA ELEKTRO:

- DATOVÁ ZÁSUVKA
- ZÁSUVKA
- ZÁSUVKA - DVOU- / TROJ - / ČTYŘ- RÁMEČEK


POZN.1 - ZÁSUVKY SKRYTÉ A PŘÍSTUPNÉ ZA PEVNĚ UCHYCENOU TV
- STANDARDNÍ VÝŠKA ZÁSUVKY - cca 30cm,
NENÍ-LI VE VÝKRESE UVEDENO JINAK
- JE-LI UVEDENA VÝŠKA ZÁSUVKY, JE UVEDENA OD PODLAHY
- VŠECHNY ZÁSUVKY BUDOU OPATŘENY DĚTSKOU POJISTKOU
(BEZPEČNOSTNÍ CLONKOU)

- 1 STMÍVATELNÉ SVÍTIDLO ZAPUŠTĚNÉ V PODHLEDU Ø cca 400 / 300MM
- 2 SVÍTIDLO ZAPUŠTĚNÉ V PODHLEDU Ø cca 200MM

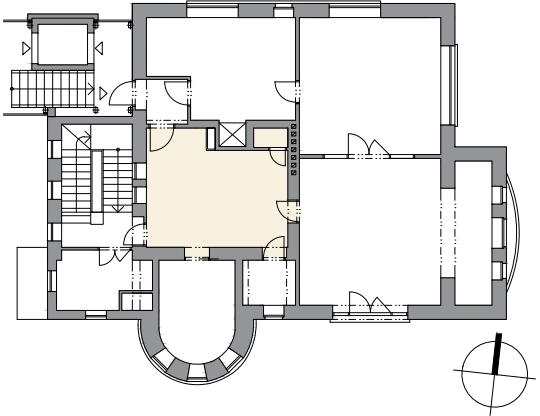

autor:			název a místo stavby:	
Ing. arch. Petr Brzobohatý			MŠ Libocká - celková rekonstrukce stávající vily, přístavba výtahu a objektu mateřské školy	
Ing. arch. Gabriela Brzobohatá			Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Ing. arch. Oliviia Sukhanova			investor:	Městská část Praha 6, Čs.armády 23, 160 52 Praha 6
datum:	měřítko:	paré:	výkres:	Půdorys 2NP - místn.A-2.03 - hala/knihovna, A-2.06
04/2021	1:50		stupeň:	STUDIE INTERIÉRU

PŮDORYS - MOBILIÁŘ
místnost A-2.04, A-2.05

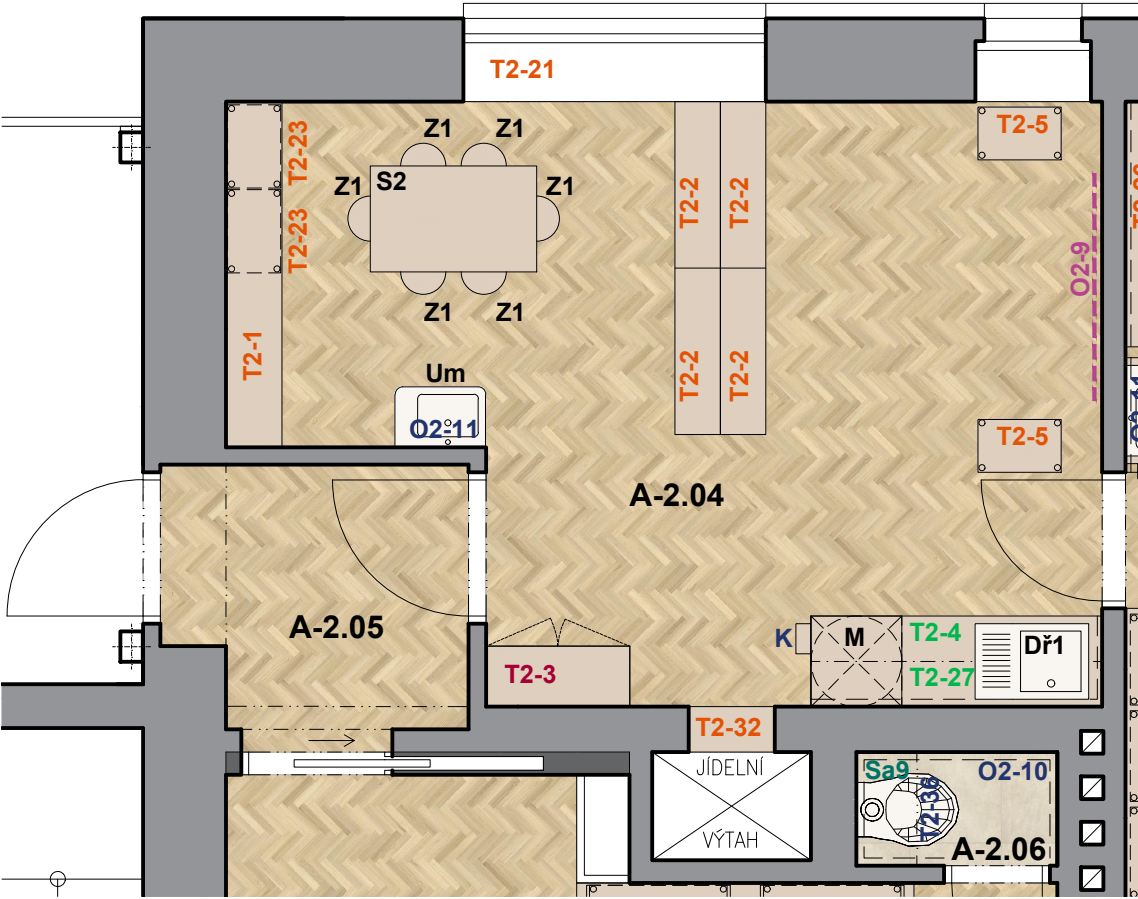


LEGENDA SYMBOLŮ:

- MOBILNÍ KONTEJNER
- VÝSUVNÝ PULTÍK
- ŠUPLÍK
- SKŘÍŇKA S OTVÍRAVÝMI DVÍŘKY
- SKŘÍŇKA S POSUVNÝMI DVÍŘKY
- VÝSUVNÉ BOXY
- VÝSUVNÉ MOBILNÍ UZAVŘENÉ BOXY
- MOBILNÍ LAVICE NA KNÍŽKY

LEGENDA:

- GDPR
- KNIHOVNY / KOMODY / HERNÍ PRVKY
- PITNÝ REŽIM
- VÝDEJNÍ PULT A STRAVOVÁNÍ
- SPANÍ
- TELEVIZE
- POČÍTAČ
- OSTATNÍ
- SANITA
- K ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ KAPESNÍKY

PŮDORYS - ELEKTRO
místnost A-2.04, A-2.05

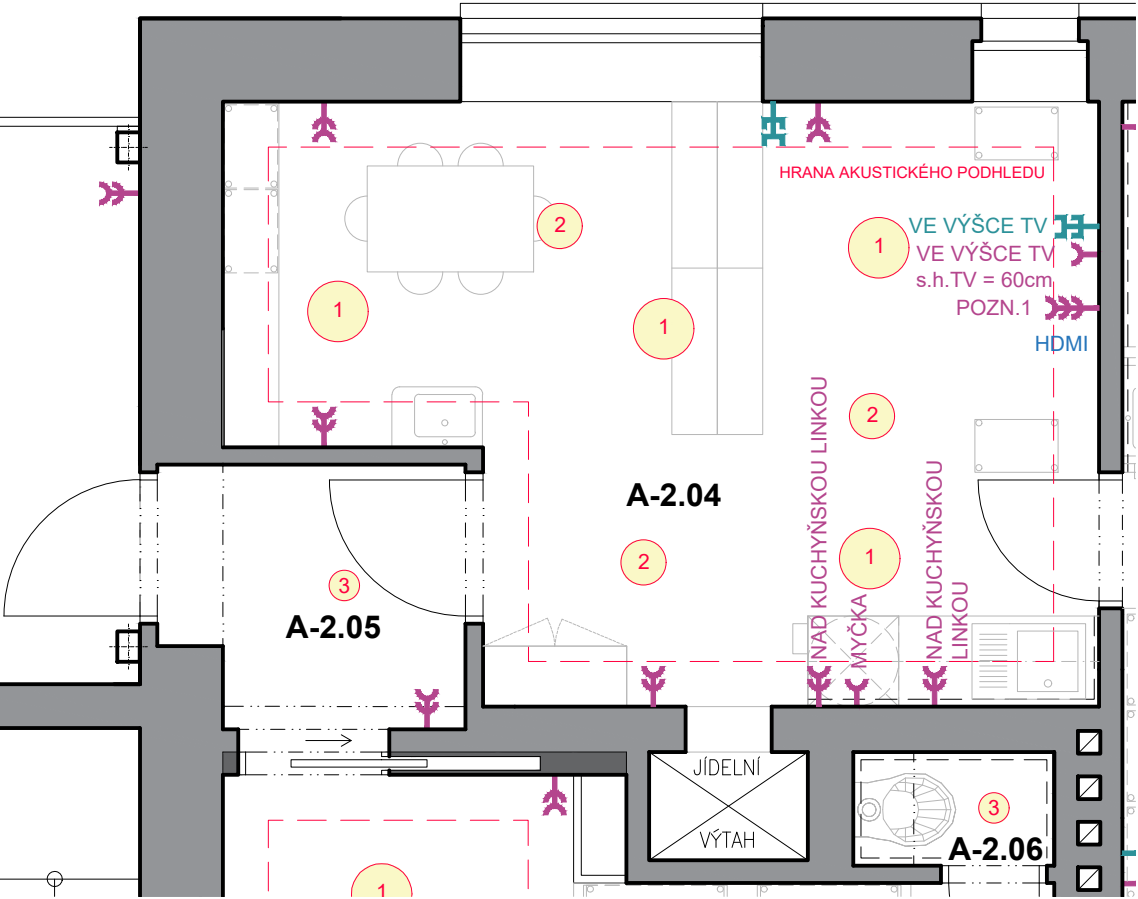


LEGENDA ELEKTRO:

- DATOVÁ ZÁSUVKA
- ZÁSUVKA
- ZÁSUVKA - DVOU- / TROJ- / ČTYŘ- RÁMEČEK

POZN.1 - ZÁSUVKY SKRYTÉ A PŘÍSTUPNÉ ZA PEVNĚ UCHYCENOU TV
- STANDARDNÍ VÝŠKA ZÁSUVKY - cca 30cm,
NENÍ-LI VE VÝKRESE UVEDENO JINAK
- JE-LI UVEDENA VÝŠKA ZÁSUVKY, JE UVEDENA OD PODLAHY
- VŠECHNY ZÁSUVKY BUDOU OPATŘENY DĚTSKOU POJISTKOU (BEZPEČNOSTNÍ CLONKOU)


- 1 STMÍVATELNÉ SVÍTIDLO ZAPUŠTĚNÉ V PODHLEDU Ø cca 400 / 300MM
- 2 SVÍTIDLO ZAPUŠTĚNÉ V PODHLEDU Ø cca 200MM

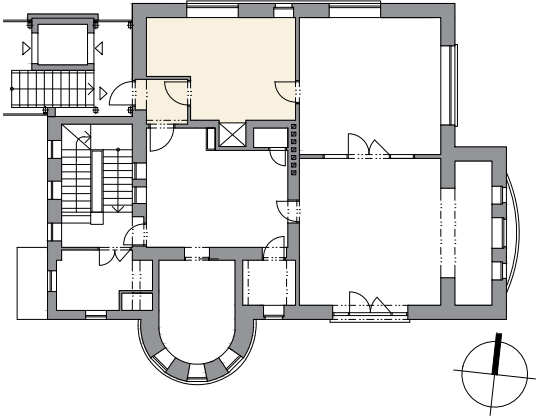

autor:			název a místo stavby:	
Ing. arch. Petr Brzobohatý			MŠ Libocká - celková rekonstrukce stávající vily, přístavba výtahu a objektu mateřské školy	
Ing. arch. Gabriela Brzobohatá			Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Ing. arch. Oliviia Sukhanova			investor:	Městská část Praha 6, Čs.armády 23, 160 52 Praha 6
datum:	měřítko:	paré:	výkres:	Půdorys 2NP - místn. A-2.04 - herna/jídelna, A-2.05
04/2021	1:50		stupeň:	STUDIE INTERIÉRU

PŮDORYS - MOBILIÁŘ

místnost A-2.07

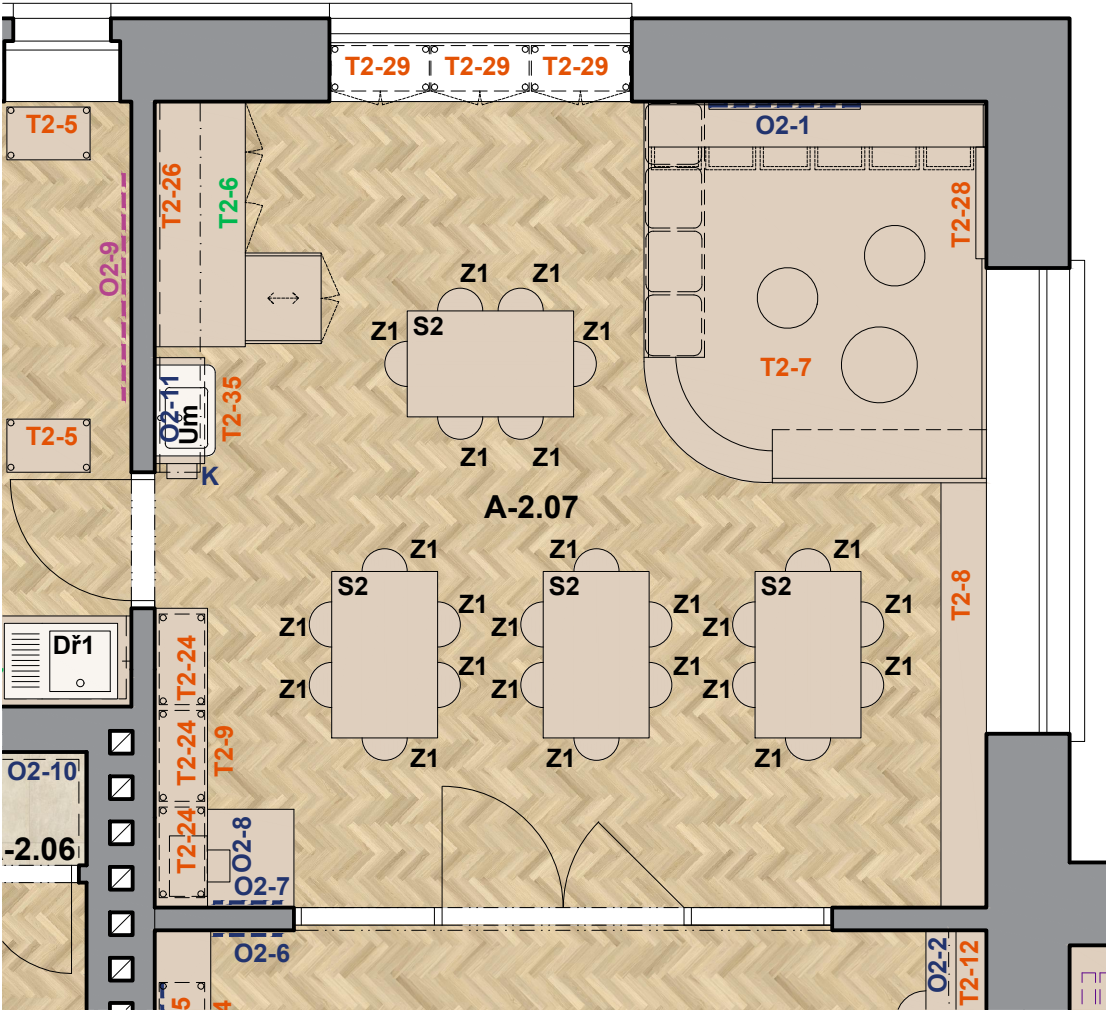

LEGENDA SYMBOLŮ:


- MOBILNÍ KONTEJNER
- VÝSUVNÝ PULTÍK
- ŠUPLÍK
- SKŘÍŇKA S OTVÍRAVÝMI DVÍŘKY
- SKŘÍŇKA S POSUVNÝMI DVÍŘKY
- VÝSUVNÉ BOXY
- VÝSUVNÉ MOBILNÍ UZAVŘENÉ BOXY
- MOBILNÍ LAVICE NA KNÍŽKY

LEGENDA:

- GDPR
- KNIHOVNY / KOMODY / HERNÍ PRVKY
- PITNÝ REŽIM
- VÝDEJNÍ PULT A STRAVOVÁNÍ
- SPANÍ
- TELEVIZE
- POČÍTAČ
- OSTATNÍ
- SANITA
- K ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ KAPESNÍKY


PŮDORYS - ELEKTRO

místnost A-2.07

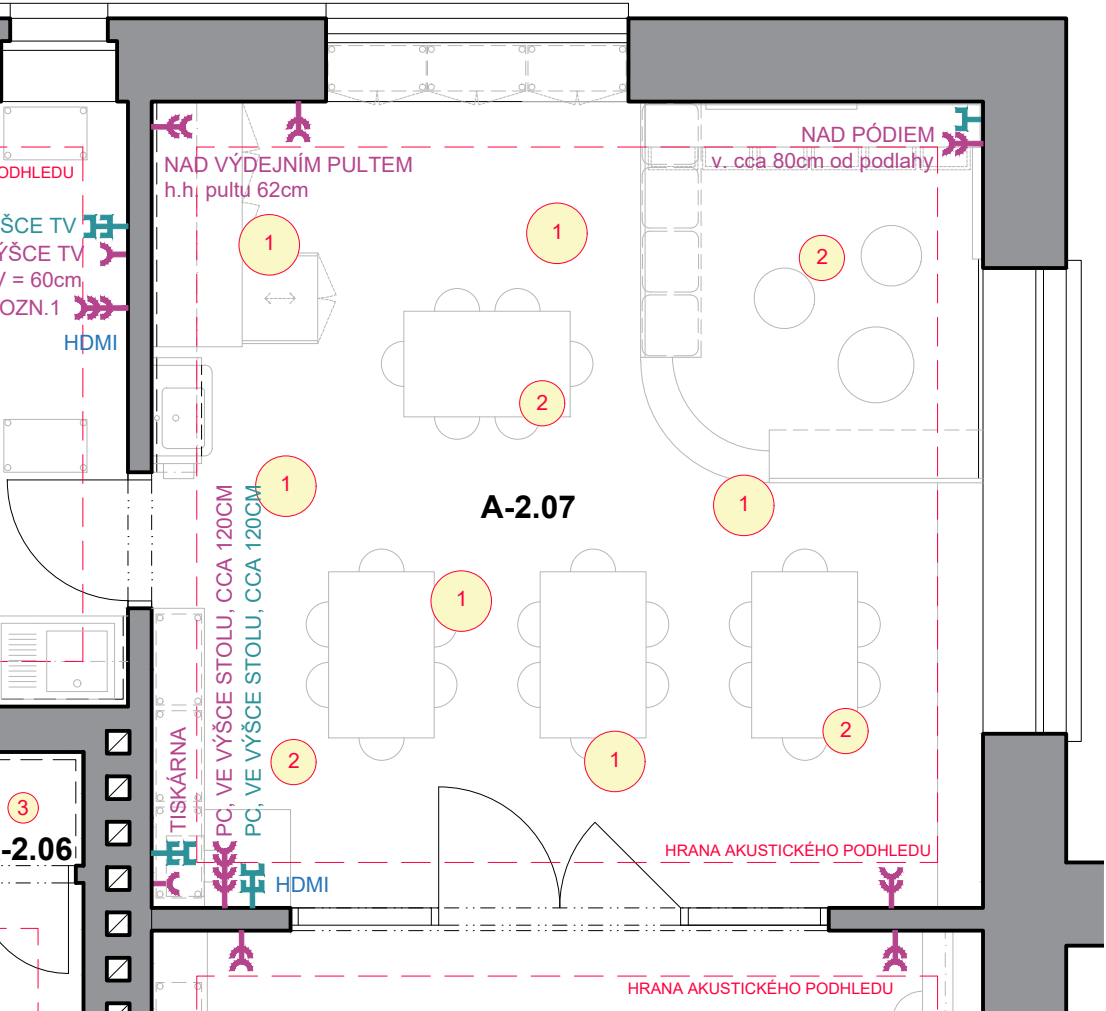


LEGENDA ELEKTRO:

- DATOVÁ ZÁSUVKA
- ZÁSUVKA
- ZÁSUVKA - DVOU- / TROJ - / ČTYŘ- RÁMEČEK
- POZN.1 - ZÁSUVKY SKRYTÉ A PŘÍSTUPNÉ ZA PEVNĚ UCHYCENOU TV
- STANDARDNÍ VÝŠKA ZÁSUVKY - cca 30cm,
- NENÍ-LI VE VÝKRESE UVEDENO JINAK
- JE-LI UVEDENA VÝŠKA ZÁSUVKY, JE UVEDENA OD PODLAHY
- VŠECHNY ZÁSUVKY BUDOU OPATŘENY DĚTSKOU POJISTKOU (BEZPEČNOSTNÍ CLONKOU)
- 1 2 STMÍVATELNÉ SVÍTIDLO ZAPUŠTĚNÉ V PODHLEDU Ø cca 400 / 300MM
- 3 SVÍTIDLO ZAPUŠTĚNÉ V PODHLEDU Ø cca 200MM

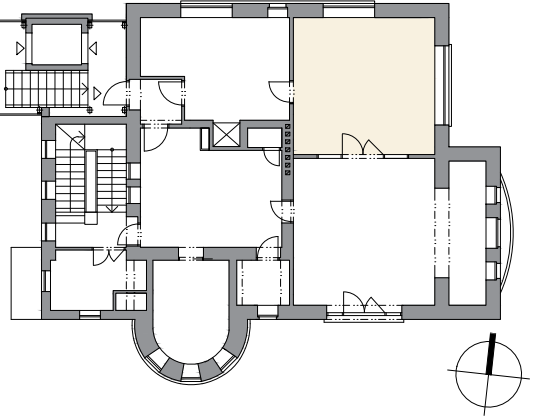


autor:			název a místo stavby:	
Ing. arch. Petr Brzobohatý			MŠ Libocká - celková rekonstrukce stávající vily, přístavba výtahu a objektu mateřské školy	
Ing. arch. Gabriela Brzobohatá			Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Ing. arch. Oliviia Sukhanova			investor:	Městská část Praha 6, Čs.armády 23, 160 52 Praha 6
datum:	měřítko:	paré:	výkres:	Půdorys 2NP - místnost A-2.07 - herna
04/2021	1:50		stupeň:	STUDIE INTERIÉRU

PŮDORYS - MOBILIÁŘ
místnost A-2.08

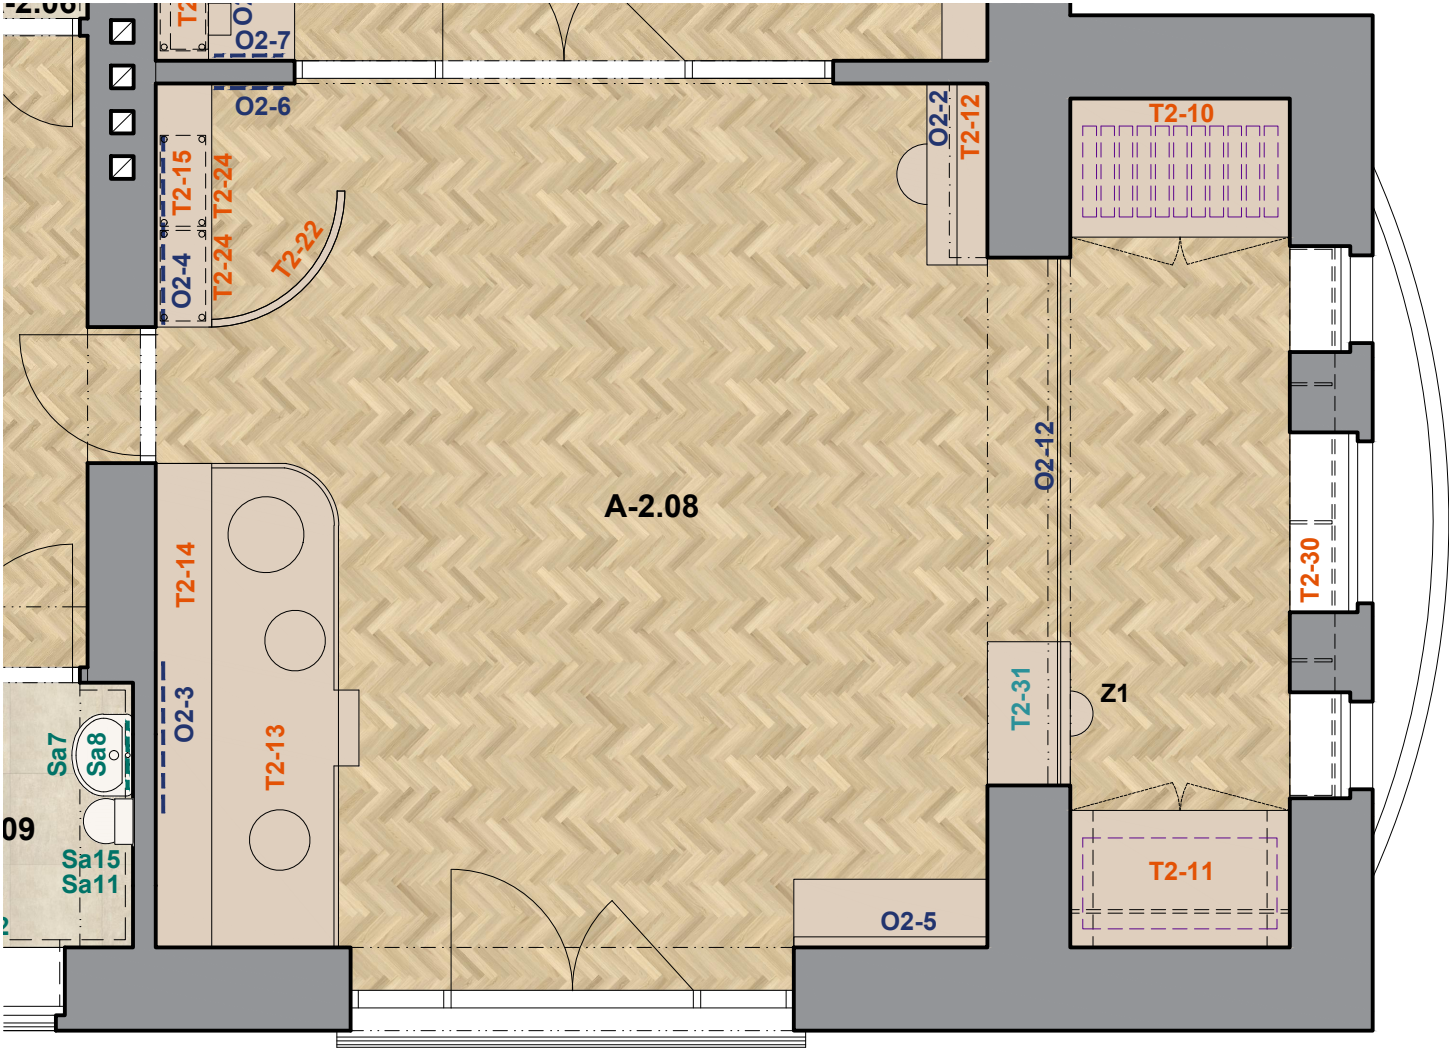

PŮDORYS - ELEKTRO
místnost A-2.08

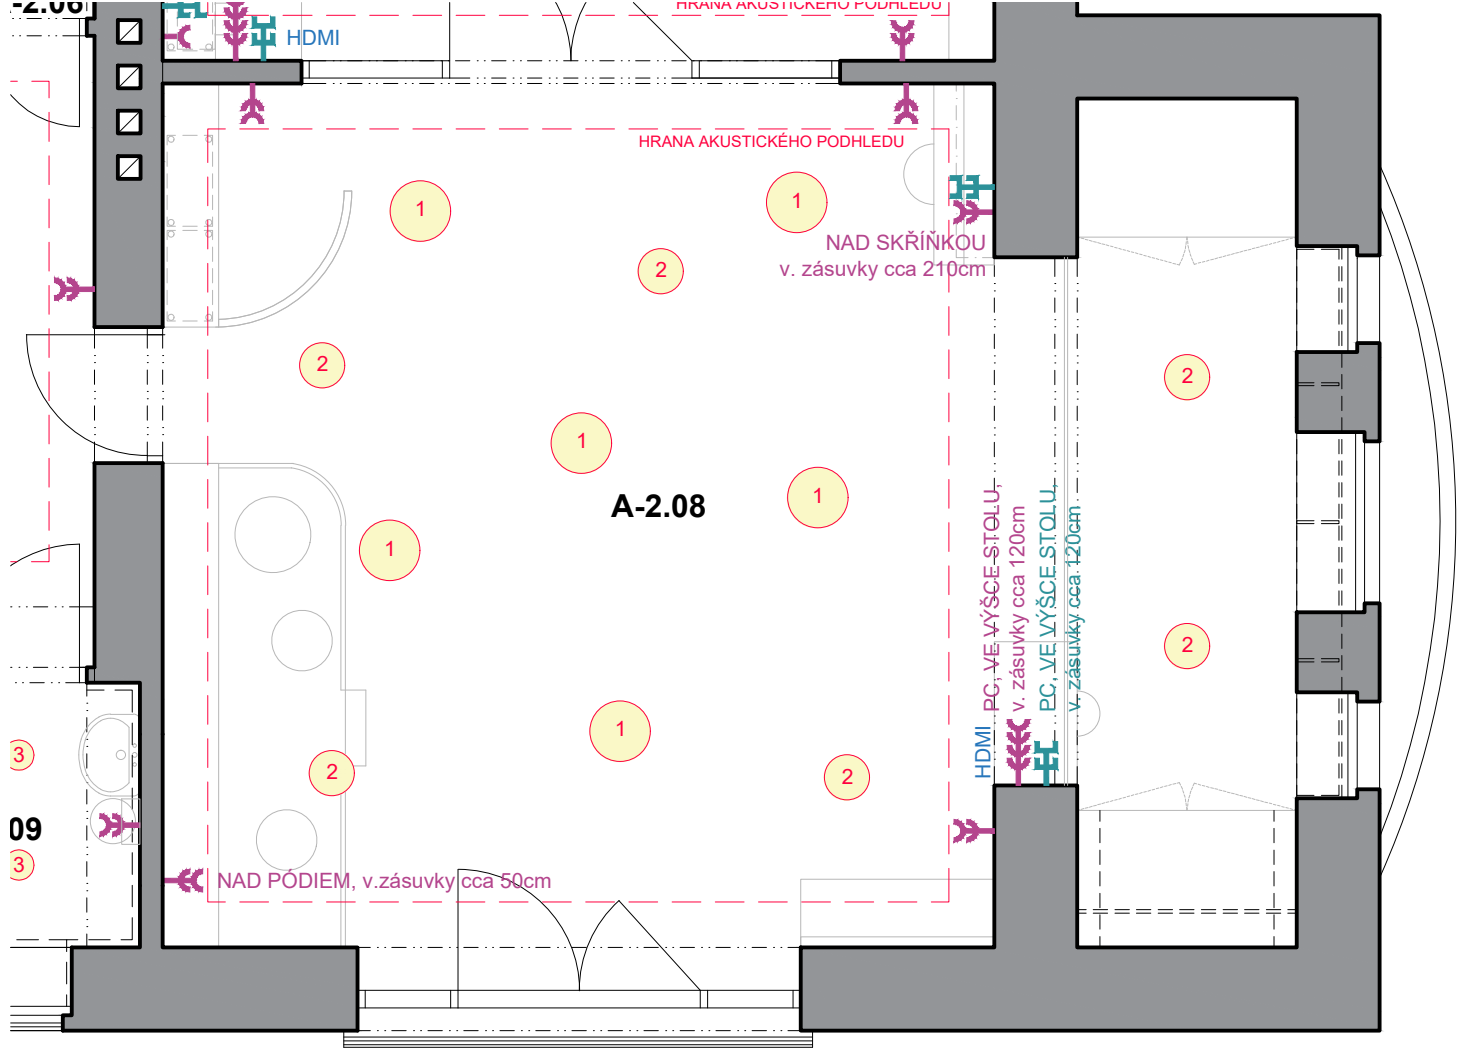

LEGENDA SYMBOLŮ:


- MOBILNÍ KONTEJNER
- VÝSUVNÝ PULTÍK
- ŠUPLÍK
- SKŘÍŇKA S OTVÍRAVÝMI DVÍŘKY
- SKŘÍŇKA S POSUVNÝMI DVÍŘKY
- VÝSUVNÉ BOXY
- VÝSUVNÉ MOBILNÍ UZAVŘENÉ BOXY
- MOBILNÍ LAVICE NA KNÍŽKY

LEGENDA:

- GDPR
- KNIHOVNY / KOMODY / HERNÍ PRVKY
- PITNÝ REŽIM
- VÝDEJNÍ PULT A STRAVOVÁNÍ
- SPANÍ
- TELEVIZE
- POČÍTAČ
- OSTATNÍ
- SANITA
- K ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ KAPESNÍKY


LEGENDA ELEKTRO:

- DATOVÁ ZÁSUVKA
- ZÁSUVKA
- ZÁSUVKA - DVOU- / TROJ- / ČTYŘ- RÁMEČEK
- POZN.1 - ZÁSUVKY SKRYTÉ A PŘÍSTUPNÉ ZA PEVNĚ UCHYCENOU TV
- STANDARDNÍ VÝŠKA ZÁSUVKY - cca 30cm, NENÍ-LI VE VÝKRESE UVEDENO JINAK
- JE-LI UVEDENA VÝŠKA ZÁSUVKY, JE UVEDENA OD PODLAHY
- VŠECHNY ZÁSUVKY BUDOU OPATŘENY DĚTSKOU POJISTKOU (BEZPEČNOSTNÍ CLONKOU)
- 1 2 STMÍVATELNÉ SVÍTIDLO ZAPUŠTĚNÉ V PODHLEDU Ø cca 400 / 300MM
- 3 SVÍTIDLO ZAPUŠTĚNÉ V PODHLEDU Ø cca 200MM

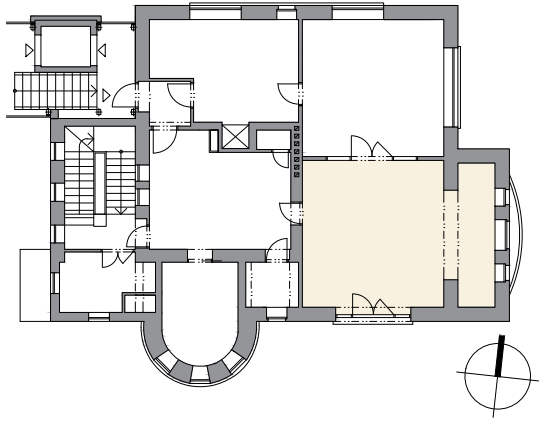


autor:			název a místo stavby:	
Ing. arch. Petr Brzobohatý			MŠ Libocká - celková rekonstrukce stávající vily, přístavba výtahu a objektu mateřské školy	
Ing. arch. Gabriela Brzobohatá			Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Ing. arch. Oliviia Sukhanova			investor:	Městská část Praha 6, Čs.armády 23, 160 52 Praha 6
datum:	měřítko:	paré:	výkres:	Půdorys 2NP - místnost A-2.08 - herna
04/2021	1:50		stupeň:	STUDIE INTERIÉRU

PŮDORYS - MOBILIÁŘ (ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY)
místnost A-2.09, A-2.10

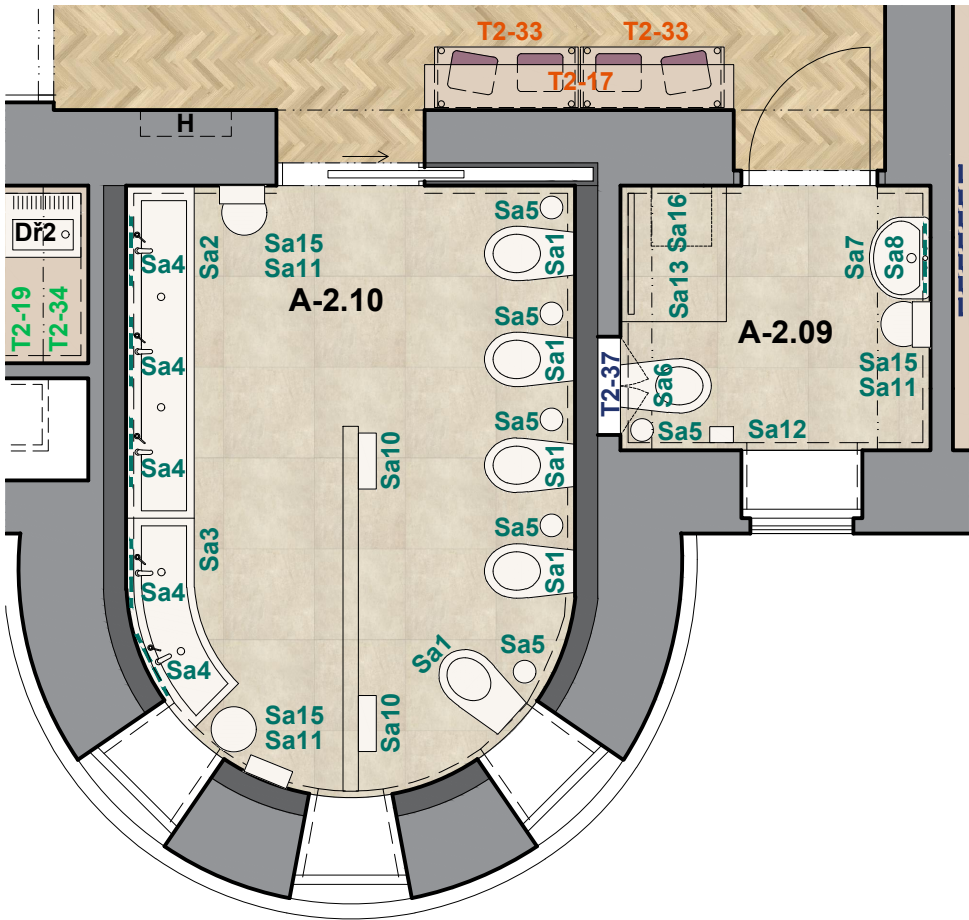

PŮDORYS - ELEKTRO
místnost A-2.09, A-2.10

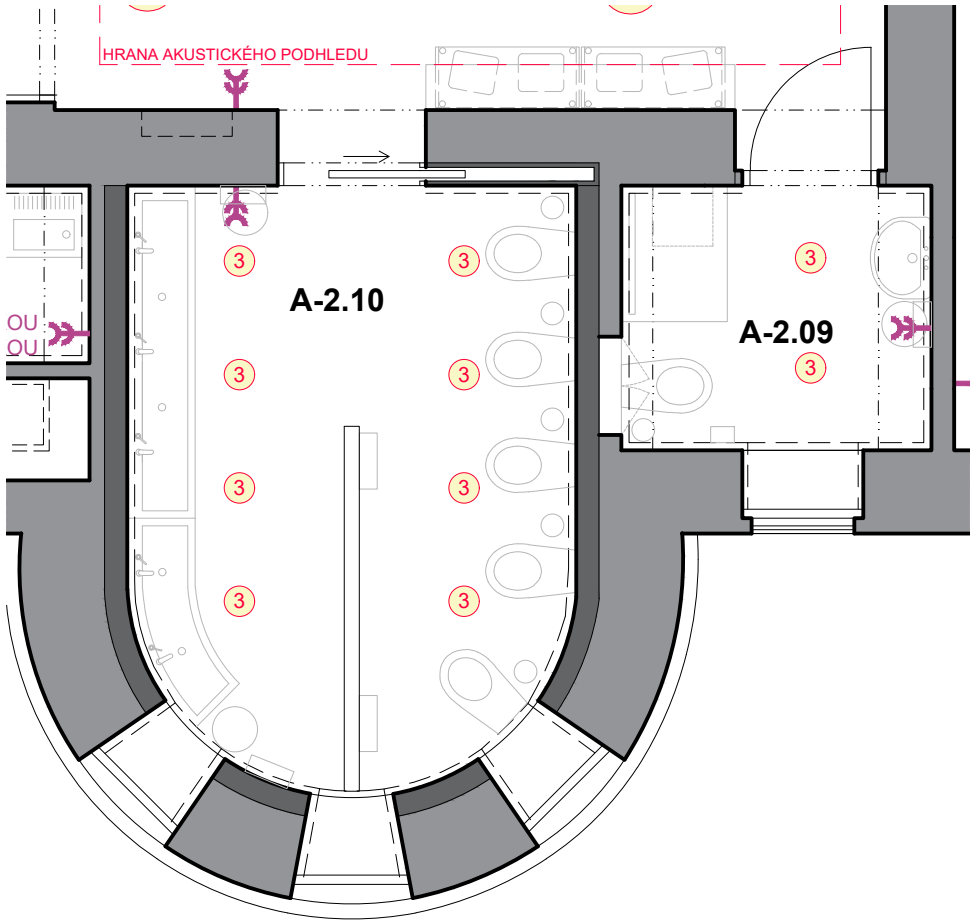

LEGENDA SYMBOLŮ:


- MOBILNÍ KONTEJNER
- VÝSUVNÝ PULTÍK
- ŠUPLÍK
- SKŘÍŇKA S OTVÍRAVÝMI DVÍŘKY
- SKŘÍŇKA S POSUVNÝMI DVÍŘKY
- VÝSUVNÉ BOXY
- VÝSUVNÉ MOBILNÍ UZAVŘENÉ BOXY
- MOBILNÍ LAVICE NA KNÍŽKY

LEGENDA:


- GDPR
- KNIHOVNY / KOMODY / HERNÍ PRVKY
- PITNÝ REŽIM
- VÝDEJNÍ PULT A STRAVOVÁNÍ
- SPANÍ
- TELEVIZE
- POČÍTAČ
- OSTATNÍ
- SANITA
- K ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ KAPESNÍKY

LEGENDA ELEKTRO:

- DATOVÁ ZÁSUVKA
- ZÁSUVKA
- ZÁSUVKA - DVOU- / TROJ - / ČTYŘ- RÁMEČEK
- POZN.1 - ZÁSUVKY SKRYTÉ A PŘÍSTUPNÉ ZA PEVNĚ UCHYCENOU TV
- STANDARDNÍ VÝŠKA ZÁSUVKY - cca 30cm,
- NENÍ-LI VE VÝKRESE UVEDENO JINAK
- JE-LI UVEDENA VÝŠKA ZÁSUVKY, JE UVEDENA OD PODLAHY
- VŠECHNY ZÁSUVKY BUDOU OPATŘENY DĚTSKOU POJISTKOU (BEZPEČNOSTNÍ CLONKOU)
- 1 2 STMÍVATELNÉ SVÍTIDLO ZAPUŠTĚNÉ V PODHLEDU Ø cca 400 / 300MM
- 3 SVÍTIDLO ZAPUŠTĚNÉ V PODHLEDU Ø cca 200MM

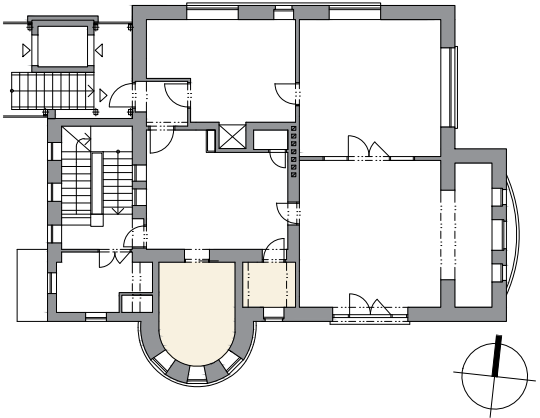

autor:			název a místo stavby:	
Ing. arch. Petr Brzobohatý			MŠ Libocká - celková rekonstrukce stávající vily, přístavba výtahu a objektu mateřské školy	
Ing. arch. Gabriela Brzobohatá			Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Ing. arch. Oliviia Sukhanova			investor:	Městská část Praha 6, Čs.armády 23, 160 52 Praha 6
datum:	měřítko:	paré:	výkres:	Půdorys 2NP - místnost A-2.09, A-2.10
04/2021	1:50		stupeň:	STUDIE INTERIÉRU

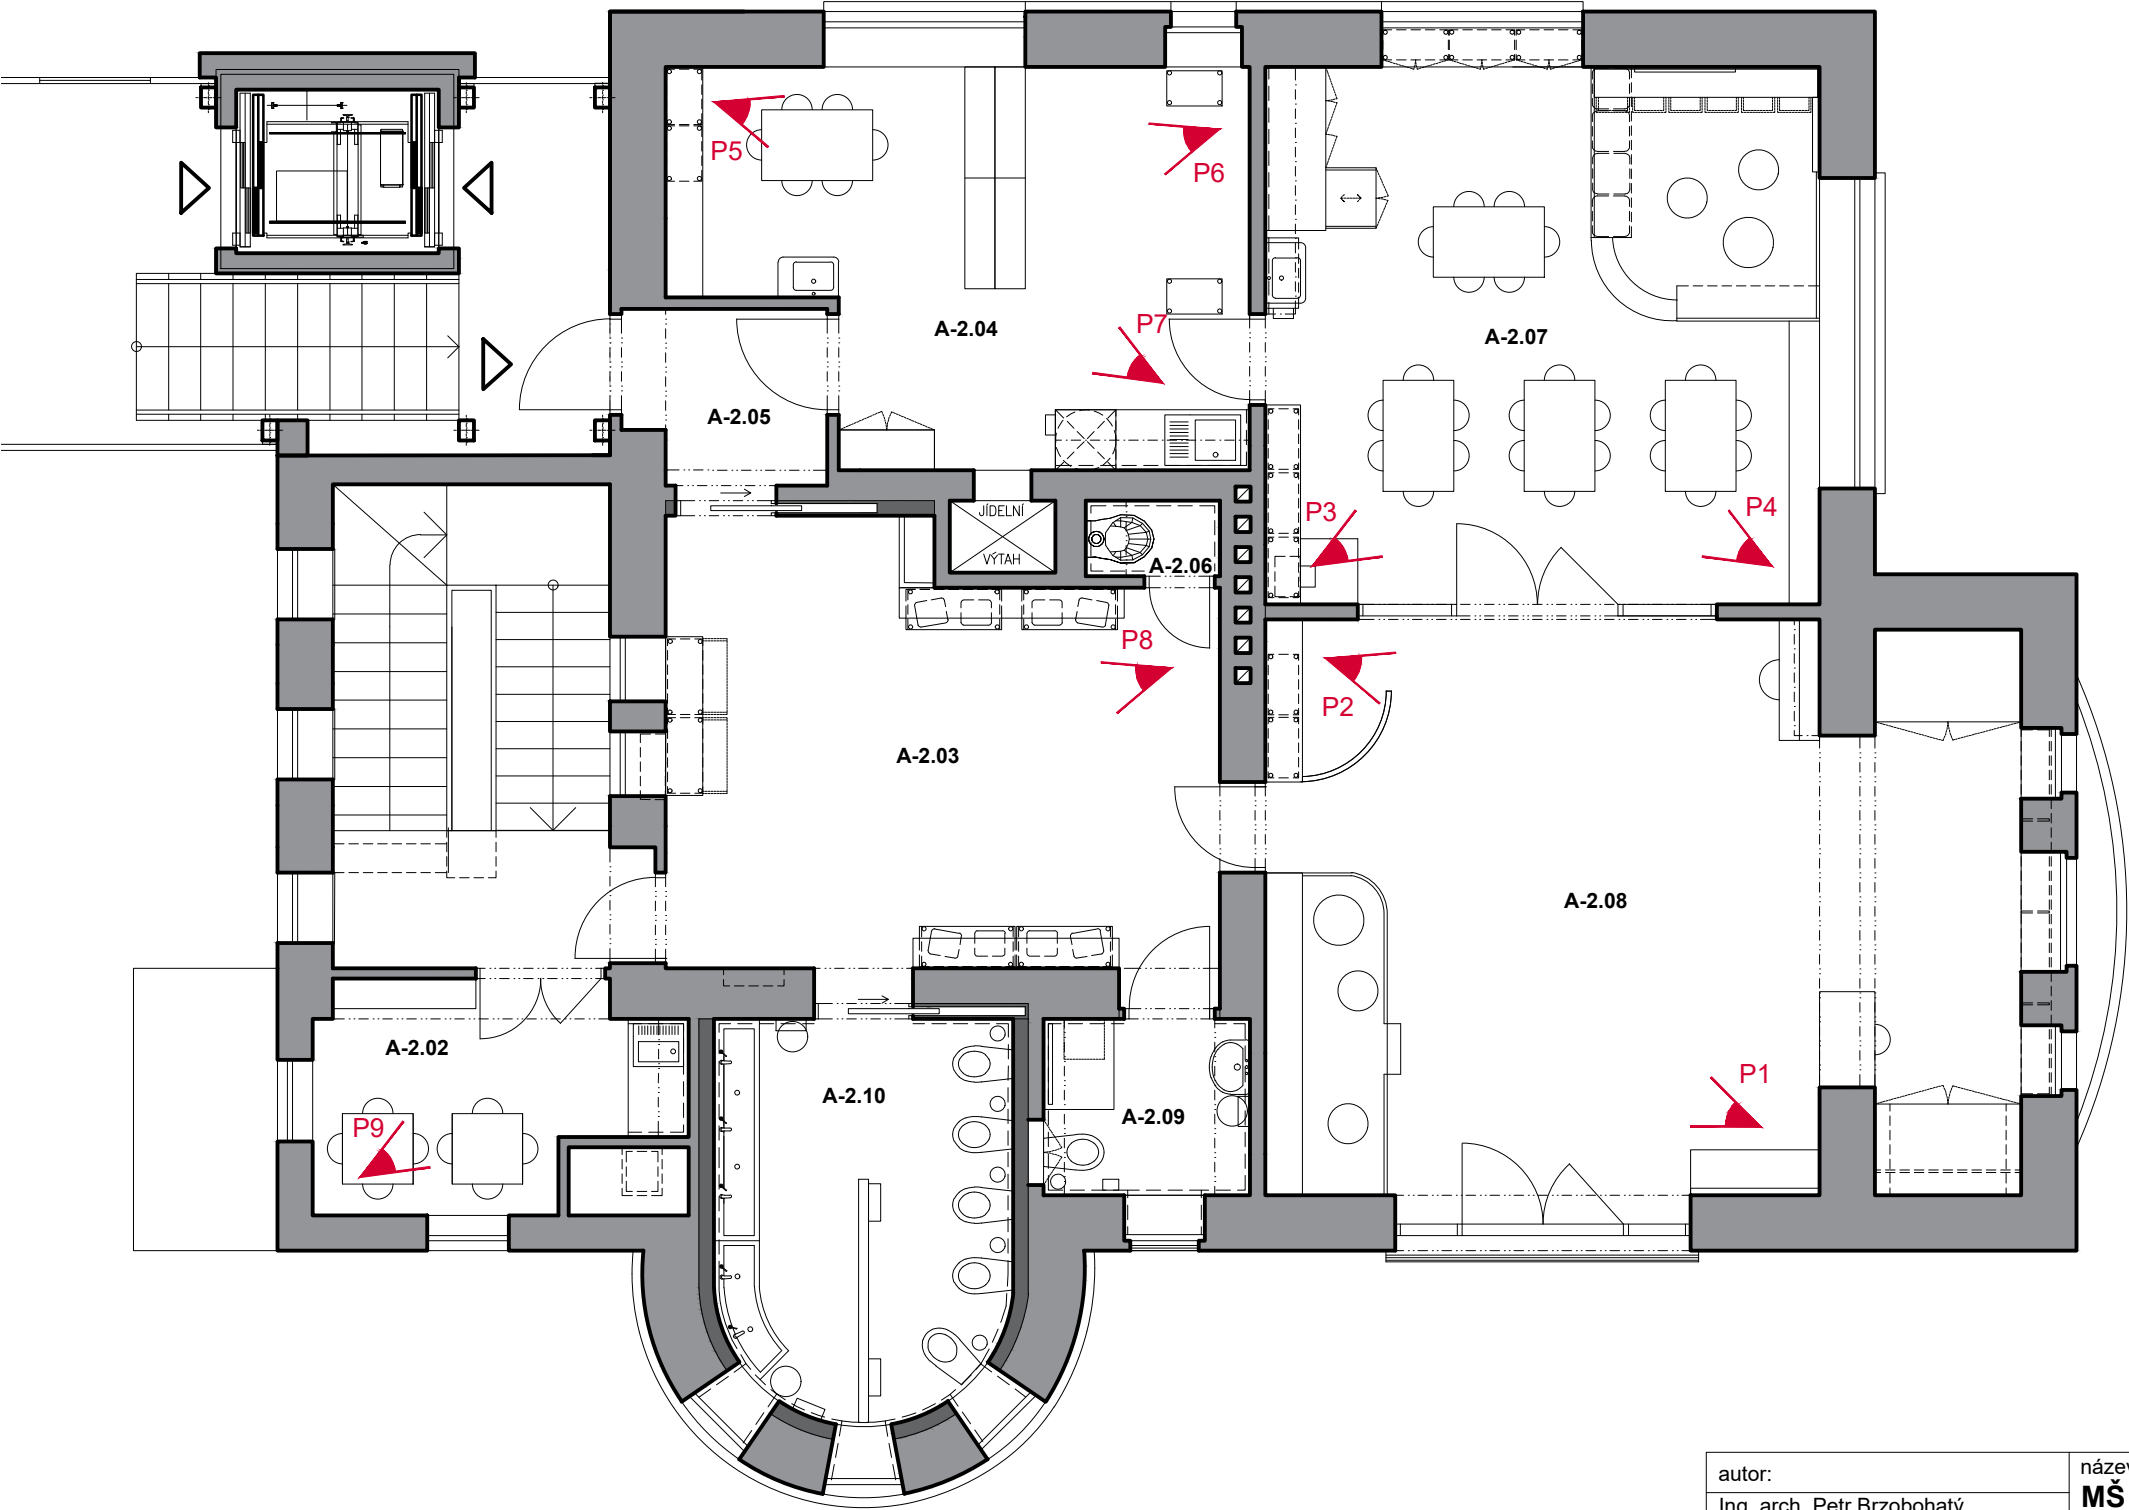

autor:			název a místo stavby:	
Ing. arch. Petr Brzobohatý			MŠ Libocká - celková rekonstrukce stávající vily, přístavba výtahu a objektu mateřské školy	
Ing. arch. Gabriela Brzobohatá				
Ing. arch. Olívia Sukhanova			Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Ing. arch. Olivii Sukhanova			investor:	Městská část Praha 6, Čs.armády 23, 160 52 Praha 6
datum:	měřítko:	paré:	výkres:	Půdorys 2NP - pohledy
04/2021	1:50		stupeň:	STUDIE INTERIÉRU
















2NP - POHLED 7






PŮDORYS 1PP - MOBILIÁŘ / ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

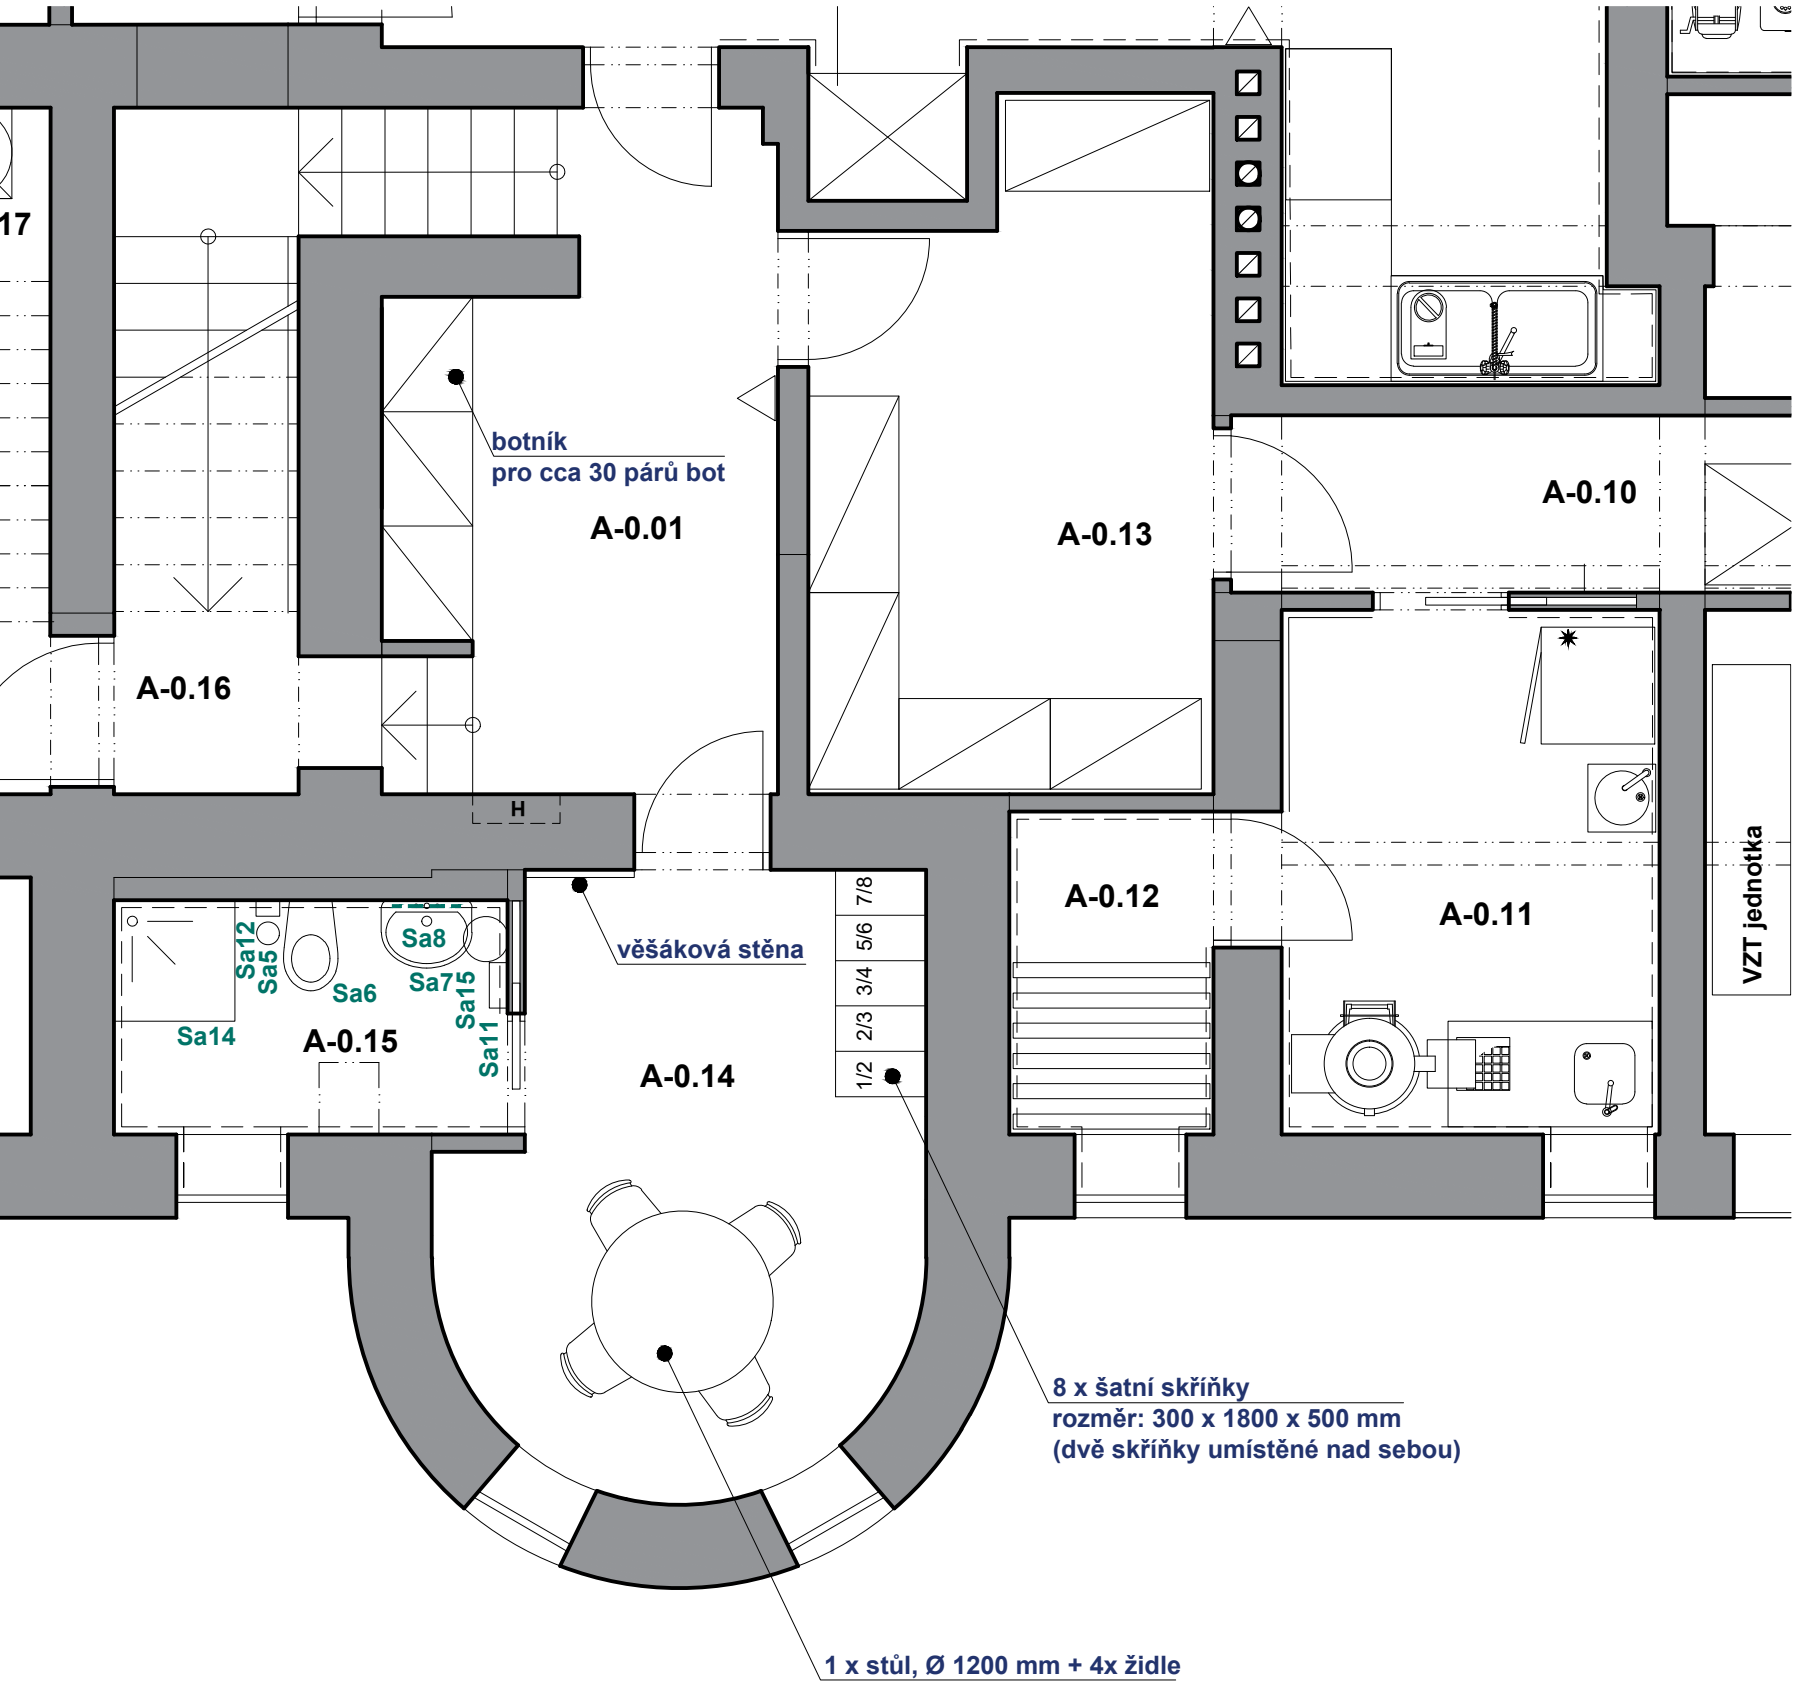


autor:			název a místo stavby:		
Ing. arch. Petr Brzobohatý			MŠ Libocká - celková rekonstrukce stávající vily, přístavba výtahu a objektu mateřské školy		
Ing. arch. Gabriela Brzobohatá					
Ing. arch. Olívia Sukhanova			Libocká 148, 161 00 Praha 6		
Ing. arch. Olívia Sukhanova			investor:	Městská část Praha 6, Čs.armády 23, 160 52 Praha 6	
datum:	měřítko:	paré:	výkres:	Půdorys 1PP - mobiliář / zařizovací předměty	
04/2021			stupeň:		


LEGENDA POVRCHŮ

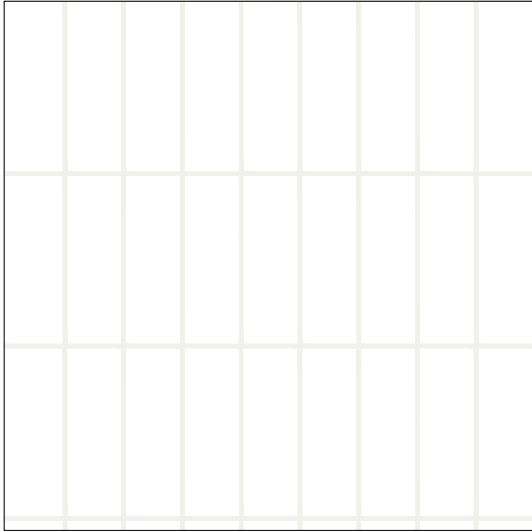


(P4) - KERAMICKÝ OBKLAD
- REF. VÝR. COLOR SYSTEM BLANCO MAT
- ROZMĚR: 10x30cm, TL. 0,8cm
- BARVA: BÍLÁ
- EPOXIDOVÁ SPÁROVACÍ HMOTA V ODSÍNÚ DLAŽBY(SVĚTLE BÉŽOVÁ)



(P6) - E-MAILOVÝ NÁTĚR
- BARVA: LOMENÁ BÍLÁ
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: MATNÁ

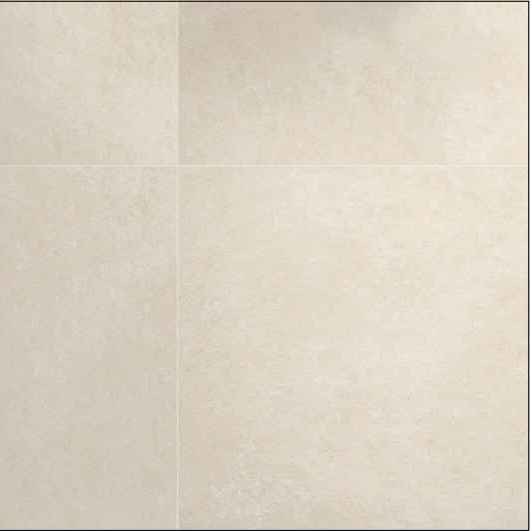


(P7) - KERAMICKÁ DLAŽBA
- REF. VÝR. ASSO CEMENTI 22 eLIGHT
- ROZMĚR: 60x60cm, TL. 1cm
- BARVA: SVĚTLE BÉŽOVÁ
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PROTISKLUZ R11
- REKTIFIKOVANÉ HRANY
- EPOXIDOVÁ SPÁROVACÍ HMOTA V ODSÍNÚ DLAŽBY(SVĚTLE BÉŽOVÁ)
- SOKL ŘEZANÝ ZE STEJNÉ DLAŽBY

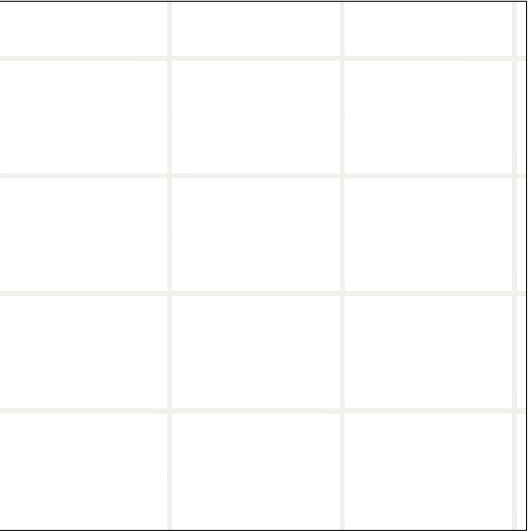

(P8) - KERAMICKÝ OBKLAD
- REF. VÝR. ASSO BIANCO MAT
- ROZMĚR: 30x60cm, TL. 0,9cm
- BARVA: BÍLÁ
- REKTIFIKOVANÉ HRANY
- EPOXIDOVÁ SPÁROVACÍ HMOTA V ODSÍNÚ DLAŽBY(SVĚTLE BÉŽOVÁ)


TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV	PODLAHA	STĚNY	STROP	OSVĚTLENÍ
A-0.01	CHODBA	KERAMICKÁ DLAŽBA (P7)	OMÍTKA + MALBA BÍLÁ E-MAILOVÝ NÁTĚR - MAT. (P6) - LOMENÁ BÍLÁ	SDK PODHLED + MALBA BÍLÁ	BODOVÉ KULATÉ ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU
A-0.02	CHODBA	KERAMICKÁ DLAŽBA (P7)	KERAMICKÝ OBKLAD (P8) OMÍTKA + MALBA BÍLÁ	SDK PODHLED + MALBA BÍLÁ	BODOVÉ KULATÉ ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU
A-0.03	KANCELÁŘ	KERAMICKÁ DLAŽBA (P7)	OMÍTKA + MALBA BÍLÁ	SDK PODHLED + MALBA BÍLÁ	BODOVÉ KULATÉ ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU
A-0.04	KUCHYŇ	KERAMICKÁ DLAŽBA (P7)	KERAMICKÝ OBKLAD (P8) OMÍTKA + MALBA BÍLÁ	SDK PODHLED + MALBA BÍLÁ	BODOVÉ KULATÉ ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU
A-0.05	CHLAZENÝ SKLAD	KERAMICKÁ DLAŽBA (P7)	KERAMICKÝ OBKLAD (P8) OMÍTKA + MALBA BÍLÁ	SDK PODHLED + MALBA BÍLÁ	BODOVÉ KULATÉ ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU
A-0.06	ČISTÁ PŘÍPRAVA ZELENINY	KERAMICKÁ DLAŽBA (P7)	KERAMICKÝ OBKLAD (P8) OMÍTKA + MALBA BÍLÁ	SDK PODHLED + MALBA BÍLÁ	BODOVÉ KULATÉ ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU
A-0.07	SKLAD OBALŮ / ODPADKŮ	KERAMICKÁ DLAŽBA (P7)	KERAMICKÝ OBKLAD (P8) OMÍTKA + MALBA BÍLÁ	SDK PODHLED + MALBA BÍLÁ	BODOVÉ KULATÉ ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU
A-0.08	ÚKLID	KERAMICKÁ DLAŽBA (P7)	KERAMICKÝ OBKLAD (P8) OMÍTKA + MALBA BÍLÁ	SDK PODHLED + MALBA BÍLÁ	BODOVÉ KULATÉ ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU
A-0.09	STROJOVNA VZT	KERAMICKÁ DLAŽBA (P7)	OMÍTKA + MALBA BÍLÁ	SDK PODHLED + MALBA BÍLÁ	BODOVÉ KULATÉ ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU
A-0.10	CHODBA	KERAMICKÁ DLAŽBA (P7)	KERAMICKÝ OBKLAD (P8) OMÍTKA + MALBA BÍLÁ	SDK PODHLED + MALBA BÍLÁ	BODOVÉ KULATÉ ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU
A-0.11	HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY	KERAMICKÁ DLAŽBA (P7)	KERAMICKÝ OBKLAD (P8) OMÍTKA + MALBA BÍLÁ	SDK PODHLED + MALBA BÍLÁ	BODOVÉ KULATÉ ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU
A-0.12	SKLAD ZELENINY	KERAMICKÁ DLAŽBA (P7)	KERAMICKÝ OBKLAD (P8) OMÍTKA + MALBA BÍLÁ	SDK PODHLED + MALBA BÍLÁ	BODOVÉ KULATÉ ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU
A-0.13	SUCHÝ SKLAD	KERAMICKÁ DLAŽBA (P7)	KERAMICKÝ OBKLAD (P8) OMÍTKA + MALBA BÍLÁ	SDK PODHLED + MALBA BÍLÁ	BODOVÉ KULATÉ ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU
A-0.14	ŠATNA PERSONÁL	KERAMICKÁ DLAŽBA (P7)	OMÍTKA + MALBA BÍLÁ	SDK PODHLED + MALBA BÍLÁ	BODOVÉ KULATÉ ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU
A-0.15	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - PERSONÁL	KERAMICKÁ DLAŽBA (P7)	KERAMICKÝ OBKLAD (P4) OMÍTKA + MALBA BÍLÁ	SDK PODHLED + MALBA BÍLÁ	BODOVÉ KULATÉ ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU
A-0.16	SKLAD	KERAMICKÁ DLAŽBA (P7)	KERAMICKÝ OBKLAD (P8) OMÍTKA + MALBA BÍLÁ	SDK PODHLED + MALBA BÍLÁ	BODOVÉ KULATÉ ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU
A-0.17	PRAČKOVNA	KERAMICKÁ DLAŽBA (P7)	KERAMICKÝ OBKLAD (P8) OMÍTKA + MALBA BÍLÁ	SDK PODHLED + MALBA BÍLÁ	BODOVÉ KULATÉ ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU
C-0.01	CHODBA	KERAMICKÁ DLAŽBA (P7)	OMÍTKA + MALBA BÍLÁ	SDK PODHLED + MALBA BÍLÁ	BODOVÉ KULATÉ ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU
C-0.03	SKLAD	KERAMICKÁ DLAŽBA (P7)	OMÍTKA + MALBA BÍLÁ	SDK PODHLED + MALBA BÍLÁ	BODOVÉ KULATÉ ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU

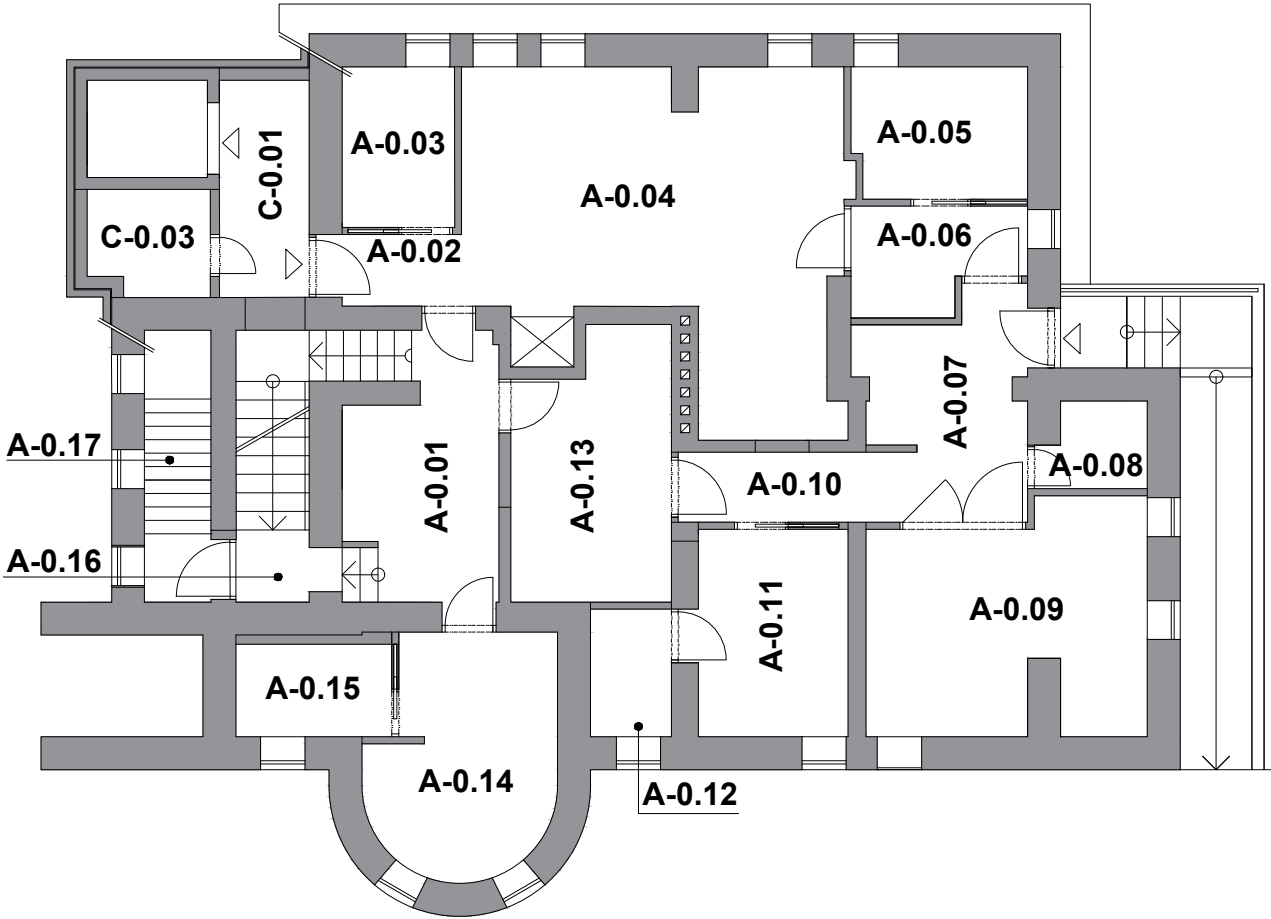

autor:			název a místo stavby:	
Ing. arch. Petr Brzobohatý			MŠ Libocká - celková rekonstrukce stávající vily, přístavba výtahu a objektu mateřské školy	
Ing. arch. Gabriela Brzobohatá				
Ing. arch. Oliviia Sukhanova			Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Ing. arch. Olivii Sukhanova			investor:	Městská část Praha 6, Čs.armády 23, 160 52 Praha 6
datum:	měřítko:	paré:	výkres:	Půdorys 1PP - legenda povrchů
04/2021	-		stupeň:	STUDIE INTERIÉRU

PŮDORYS PROPOJOVACÍHO KORIDORU - MOBILIÁŘ

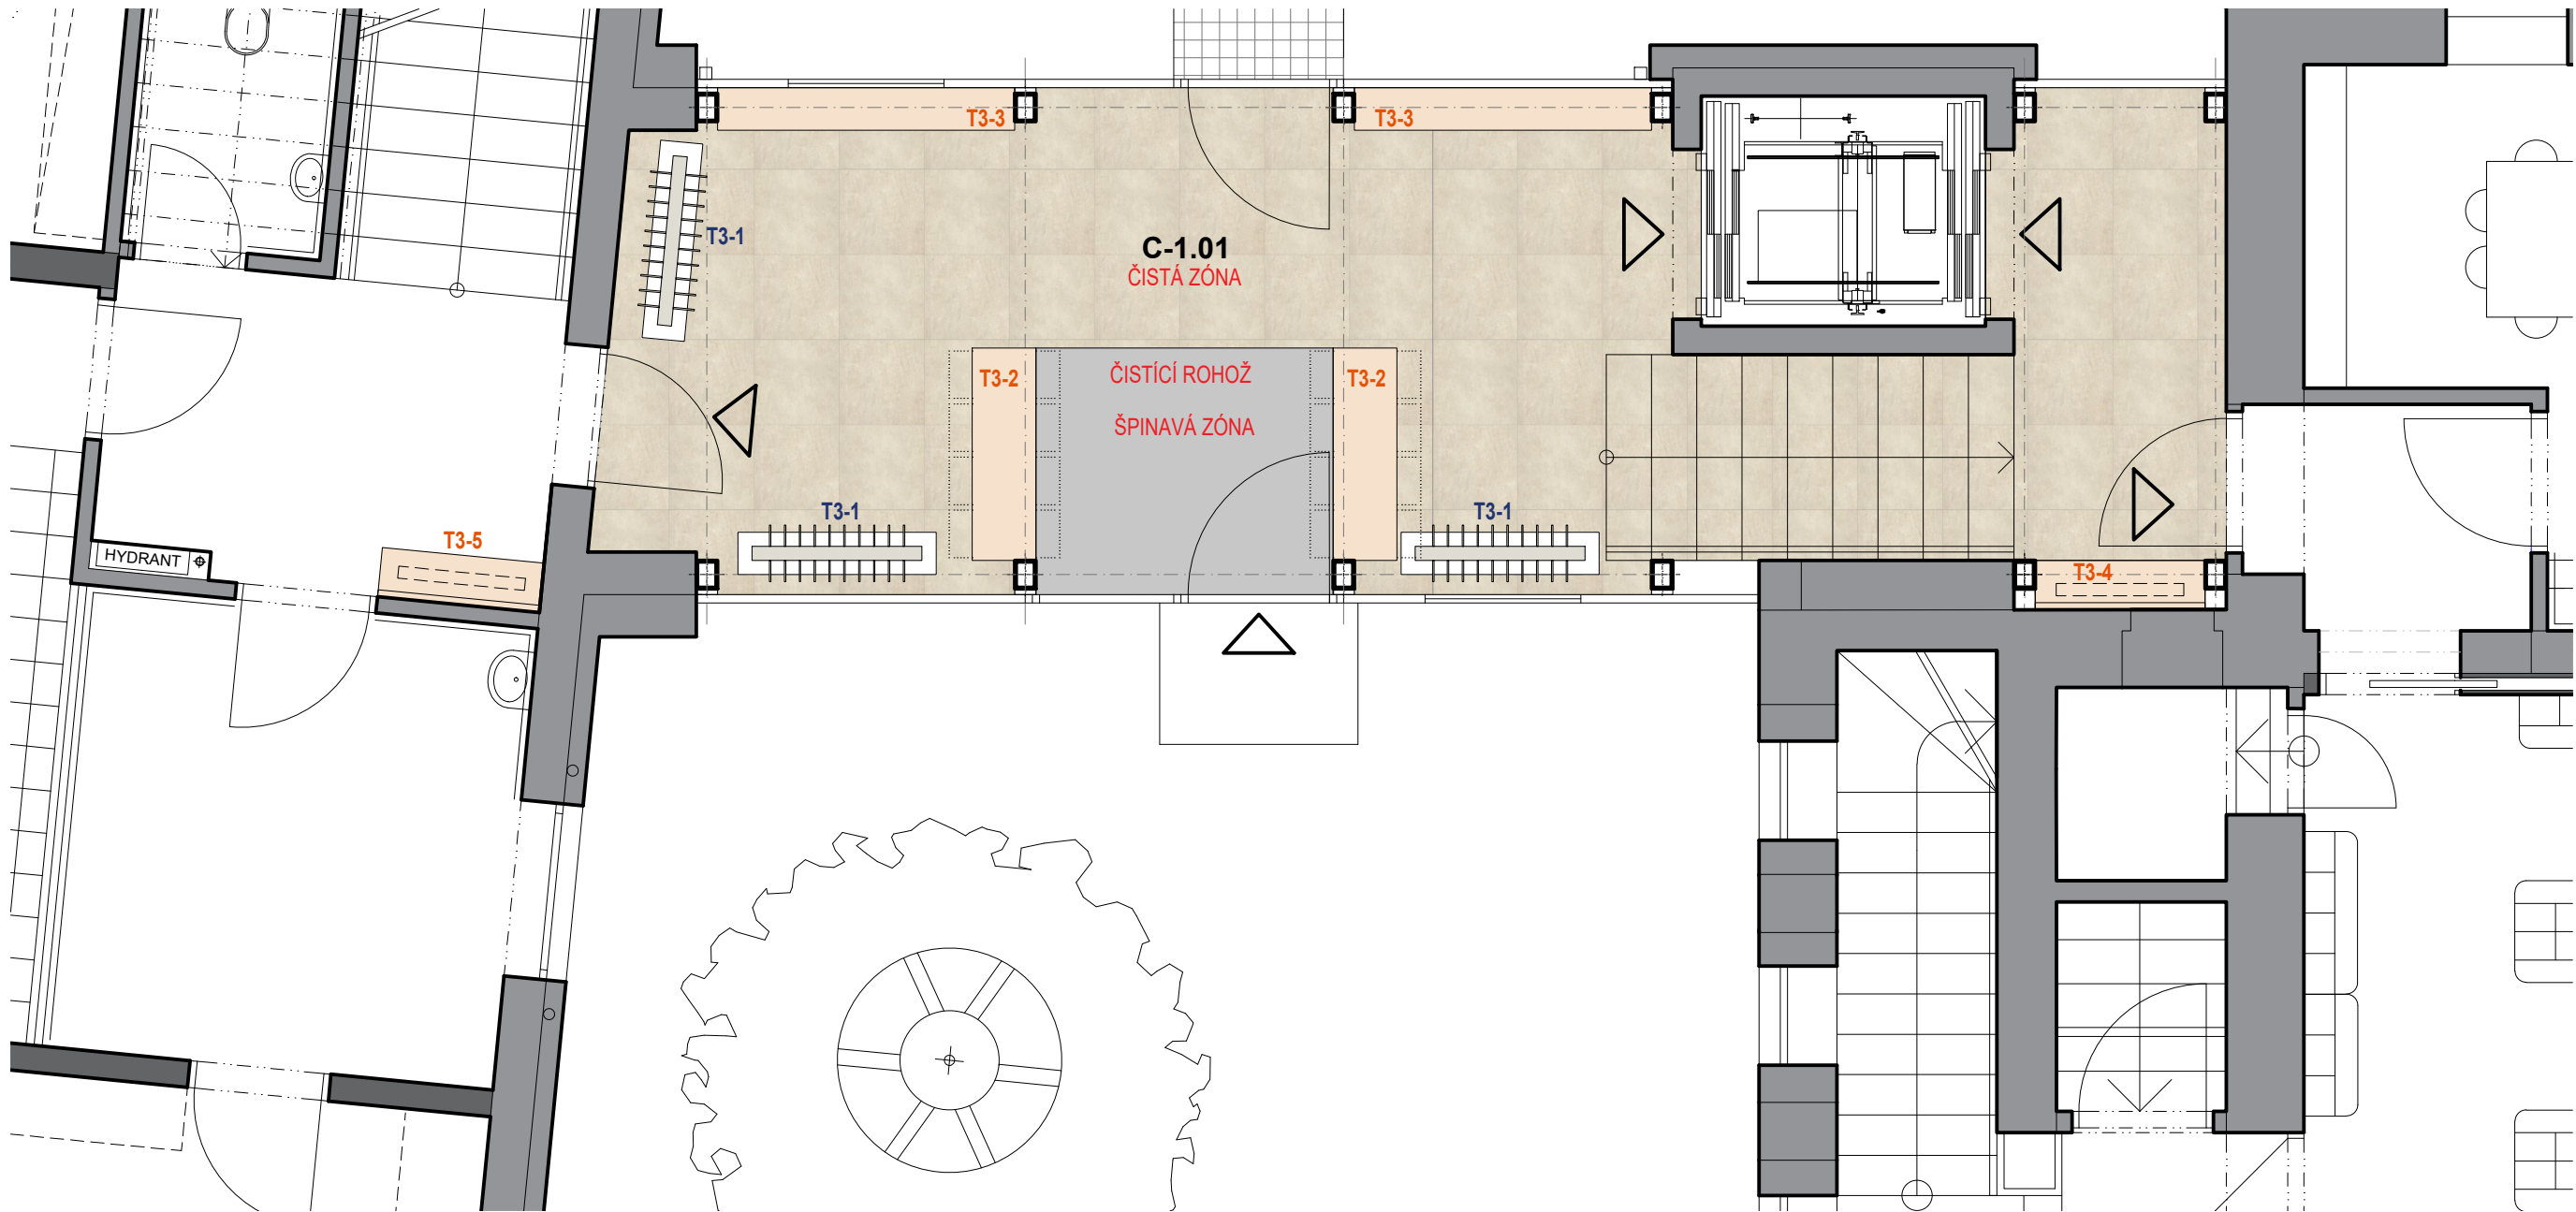

LEGENDA POVRCHŮ



- (P2) - KERAMICKÁ DLAŽBA**
- REF. VÝR. ASSO UNI 25 BEIGE
 - ROZMĚR: 60x60cm, TL. 1cm
 - BARVA: SVĚTLE BÉŽOVÁ
 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PROTISKLUZ R10
 - REKTIFIKOVANÁ HRANA
 - EPOXIDOVÁ SPÁROVACÍ HMOTA V ODSČÍNŮ DLAŽBY(SVĚTLE BÉŽOVÁ)
 - SOKL ŘEZANÝ ZE STEJNÉ DLAŽBY




ČISTÍCÍ ROHOŽ

LEGENDA:

- TRUHLÁŘSKÉ PRVKY - NÁBYTEK
- OSTATNÍ

SCHÉMA OBJEKTU

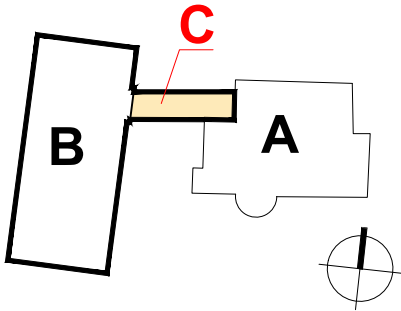

autor:			název a místo stavby:	
Ing. arch. Petr Brzobohatý			MŠ Libocká - celková rekonstrukce stávající vily, přístavba výtahu a objektu mateřské školy	
Ing. arch. Gabriela Brzobohatá			Libocká 148, 161 00 Praha 6	
Ing. arch. Olívia Sukhanova			investor:	Městská část Praha 6, Čs.armády 23, 160 52 Praha 6
datum:	měřítko:	paré:	výkres:	Půdorys - propojovacího koridoru - mobiliář
04/2021	1:50		stupeň:	STUDIE INTERIÉRU



SPOJOVACÍ KORIDOR