

DODATEK č. 2 ke SMLouvĚ O DíLO

uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané
na veřejnou zakázku malého rozsahu

č. VŘ/26/2021

„Poliklinika Pod Marjánkou – 3 ks ocelových lávek pro pěší“

Ve smyslu výjimky dle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“)

a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále „ObčZ“)

mezi

OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6

Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČO: 00063703

DIČ: CZ00063703

Zastoupená na základě dílčí příkazní smlouvy č. S-728/2021/OSM/ ze dne 29. 11. 2021.

SNEO, a.s.

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, jediným členem představenstva

IČO: 27114112

DIČ: CZ27114112

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085

identifikátor datové schránky: 9h6siaq

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITELEM:

ADEVITA s.r.o.

se sídlem: Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

zastoupená: Jozefem Potankou, jednatelem

IČO: 04255071

DIČ: CZ04255071

Společnost je zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 244862

identifikátor datové schránky: wmg7vhw

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č. ú.: 8824446001/5500

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také „smluvní strany“)

I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. VŘ/26/2021 ze dne 01. 11. 2021, jejímž předmětem je dílo „Poliklinika Pod Marjánkou - 3 ks ocelových lávek pro pěší“ (dále jen „Smlouva“).
2. Tento Dodatek v souladu s čl. V. odst. 8 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mění Smlouvu tak, jak následuje.

II.
Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění díla určený dle čl. II. Smlouvy se tímto mění v souladu s čl. V. odst. 8 Smlouvy o objednatelům dodatečně požadované práce a dodávky (vícepráce) uvedené ve vzájemně odsouhlasených změnových listech č. 2, 3, 4 a 5, jež jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku jako přílohy.
2. Vícepráce dle tohoto Dodatku budou realizovány v rozsahu dle rozpočtu zhotovitele, který je součástí změnových listů č. 2, 3, 4 a 5.
3. S ohledem na výše uvedené se ustanovení čl. V. odst. 1 Smlouvy tímto Dodatkem ruší a nahrazuje následujícím zněním:

| | |
|--|-----------------|
| Cena za zhotovení díla dle Smlouvy bez DPH: | 2.957.467,30 Kč |
| z toho: | |
| cena za zhotovení první lávky činí bez DPH | 973.827,00 Kč |
| cena za zhotovení druhé lávky činí bez DPH | 980.938,00 Kč |
| cena za zhotovení třetí lávky činí bez DPH | 941.121,00 Kč |
| cena prací a dodávek dle změnového listu č. 1 bez DPH: | 61.581,30 Kč |
| | |
| cena prací a dodávek dle změnového listu č. 2 bez DPH: | 0,00 Kč |
| cena prací a dodávek dle změnového listu č. 3 bez DPH: | 5.985,92 Kč |
| cena prací a dodávek dle změnového listu č. 4 bez DPH: | 49.923,19 Kč |
| cena prací a dodávek dle změnového listu č. 5 bez DPH: | 70.529,17 Kč |

Režim přenesené daňové povinnosti – DPH přiznává objednatel.

DPH bude realizována dle příslušných předpisů platných v den zdanitelného plnění.

III.
Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změny.
2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze písemně.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství a souhlasí se zařazením textu tohoto Dodatku do veřejně volně přístupné elektronické databáze smluv městské části Praha 6, včetně případných příloh.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření.
6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením č. 3811/22 ze dne 25. 07. 2022 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.
7. Tento Dodatek obsahuje následující přílohy:
Změnový list č. 2 ze dne 24. 03. 2022
Změnový list č. 3 ze dne 30. 11. 2021
Změnový list č. 4 ze dne 16. 04. 2022
Změnový list č. 5 ze dne 17. 06. 2022

V Dolních Břežanech dne

V Praze dne

za zhotovitele
Jozef Potanka
jednatel ADEVITA s.r.o.

za objednatele
Zdeněk Hořánek
jediný člen představenstva SNEO, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

| | | | | |
|----------------------------------|---|-------|--------|--------|
| Stavba: | POLIKLINIKA POD MARJÁNKOU – 3 ks ocelových lávek pro pěší (ulice Pod Marjánkou , Praha 6 – Břevnov) | | | |
| Předmět: | Záměna balkonových dveří otevíravých směrem dovnitř za vstupní dveře otevíravé směrem ven, tj. ve směru předepsaného úniku | | | |
| Vydal: | ADEVITA s.r.o., Pražské 636, Dolní Břežany, IČ: 04255071 | | | |
| Odesláno / předáno – komu | | | | |
| Odesláno / předáno | poštou | faxem | osobně | Datum: |
| | | | | |
| Přílohy / počet listů | Příloha č.1 – Změnový rozpočet (Rekapitulace : 3 x A4+ Soupis prací : 1 x A4, Krycí list : 1 x A4); Příloha č.2 – Vzorkovací protokol č. 07 ze dne 16.03.2022 (3 x A4); | | | |

1) Zdůvodnění:

Změna byla provedena z důvodu stanovených v PBŘS objektu, možnosti úspory a urychlení prací a dodávek.

2) Technický popis:

Viz Vzorkovací protokol č. 07 (Příloha č. 2)

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant stanovil změnu textem technického řešení

4) Náklady:

0,00 Kč

5) Vliv na termín výstavby:

Bez dopadu na termín výstavby.

| | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 6) Schválil | za Objednatele: MČ P6 zastoupená | za TDS: TDS GROUP CZ s.r.o. | za GP: Kováčková | za Zhotovitele: ADEVITA s.r.o. |
| Datum: | [Redacted Signature Area] | | | |
| Podpis: | | | | |
| 7) ZL převzal k realizaci | | | | |
| Datum: | 24.03.22 | | | |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 08a
Stavba: Změnové listy-Poliklinika Pod Marjánkou-3ks lávek pro pěší

ZMĚNA DVEŘÍ

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **0,00**

| DPH základní | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| snížená | 21,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH **0,00**
v **CZK**




Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 08a

Stavba: Změnové listy-Poliklinika Pod Marjánkou-3ks lávek pro pěší

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 0,0 | 0,0 |
| 02 | ZL č.2- změna dveří | 0,0 | 0,0 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Poliklinika Pod Marjánkou - 3ks lávek pro pěši

Objekt:

02 - ZL č.2 - Stavební práce spojené se záměnou vchodových, plastových dveří, 3. etapa

KSO:

Místo: Pod Marjánkou č. 1906/12, Praha 6, Břevnov

CC-CZ:

Datum: 16.3.2022

Objednatel / stavebník: Městská část Praha 6, Čs. Armády 23, 160 52 Praha 6;
v zastoupení SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

IČ:

04255071

DIČ:

CZ04255071

Projektant: h-projekt s.r.o., Korunní 968/31, 120 00 Praha 2

IČ:

DIČ:

TD stavebníka: TSP GROUP CZ s.r.o., Španielova 1274/40, Praha 6

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

0




Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Poliklinika Pod Marjánkou - 3ks lávek pro pěší

Objekt:

02 - ZL č.2 - Stavební práce spojené se záměnou vchodových, plastových dveří, 3. etapa

Místo:

Pod Marjánkou č. 1906/12, Praha 6, Břevnov

Datum:

16.3.2022

Objednatel:

Městská část Praha 6, Čs. Armády 23, 160 52 Praha 6;

Zhotovitel:

ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

03a: Lávka 3 - bourání

0096: Bourání konstrukcí

7631: Konstrukce montované - sádkartonové

03b: Lávka 3 - nový stav

0096: Bourání konstrukcí

099.: Přesun hmot HSV - sut'

0062: Úprava povrchů

099.: Přesun hmot HSV

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Poliklinika Pod Marjánkou - 3ks lávek pro pěší

Objekt:

02 - ZL č.2 - Stavební práce spojené se záměnou vchodových, plastových dveří, 3. etapa

Místo: Pod Marjánkou č. 1906/12, Praha 6, Břevnov

Datum: 16.3.2022

Objednatel: Městská část Praha 6, Čs. Armády 23, 160 52 Praha 6;

Projektant: 0

Zhotovitel: ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

Zpracovatel: 0

| Typ | Kód | Popis | MJ | Množství |
|--|-----------|--|-----|------------------------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | |
| 03a: Lávka 3 - bourání | | | | |
| 0096: Bourání konstrukcí | | | | |
| 1 | 968062456 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 viz v.č.D.1.1.3.4 provizorní dveře 1,45*2,15 = | m2 | -3,118 - - 3,118 3,118 |
| 2 | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2 viz v.č.D.1.1.3.4 provizorní dveře - demontáž 2 = | kus | -2,000 - - 2,0 2,0 |
| 7631: Konstrukce montované - sádrokartonové | | | | |
| 3 | 763121451 | SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30 viz v.č.D.1.1.3.4 nadpraží dveřního otvoru 1,45*0,95 | m2 | -1,378 - - 1,378 |
| 4 | 763121751 | Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | -1,378 |
| 5 | 763121812 | Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kci opláštění dvojité | m2 | -1,378 |
| 6 | 998763401 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m | % | -19,423 |
| 03b: Lávka 3 - nový stav | | | | |
| 0096: Bourání konstrukcí | | | | |
| 7 | 978021291 | Otlučení (osekání) omítek vnitřních v rozsahu do 100% (1,45+2*3,1)*0,12 | m2 | 0,918 0,918 |
| 099.: Přesun hmot HSV - suť | | | | |
| 8 | 997211111 | Svislá doprava suti na v 3,5 m | t | -0,153 |
| 9 | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km | t | -0,153 |
| 10 | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | -2,905 |
| 11 | 997006551 | Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění | t | -0,153 |
| 12 | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) | t | -0,153 |
| 0062: Úprava povrchů | | | | |
| 13 | 612325302 | Vápnocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (1,45+2*3,1)*0,12 | m2 | 0,918 0,765 |
| 14 | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů 1,45+2*3,1 | m | 7,65 7,65 |
| 15 | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou dveře 1,45*3,1 | m2 | 4,495 4,495 |
| Malby | | | | |
| | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsi ostění a nadpraží (1,45+2*3,1)*0,2 | m2 | 1,53 1,53 |
| | 784221131 | Příplatek k cenám 2x malebza provádění pl do 5 m2 | m2 | 1,530 |
| | 784171007 | Oleповání vnitřních ploch páskou zevnitř 1,45+3,1*2 z venku 1,45+3,1*2 | m | 15,300 7,65 7,65 |
| | 784171101 | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí | m2 | 8,000 |
| 099.: Přesun hmot HSV | | | | |
| 16 | 998212111 | Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m | t | 0,043 |

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| VZORKOVACÍ PROTOKOL | POŘADOVÉ Č. 07 |
|----------------------------|-----------------------|


| | |
|------------------------------------|--|
| Stavba: | Poliklinika Pod marjánkou - 3 ks ocelových lávek pro pěstí |
| Objednatel / stavebník: | Městská část Praha 6, Čs. Armády 23, 160 52 Praha 6; dle příkazní smlouvy zastoupen: SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6. |
| Technický dozor stavebníka: | TSP GROUP CZ s.r.o., Španielova 1274/40, Praha 6, [redacted] |
| Generální projektant: | h-projekt s.r.o., Korunní 968/31, 120 00 Praha 2, [redacted] |
| Zhotovitel: | ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany [redacted] |

| | |
|---|---|
| Předmět odsouhlasení: | Vchodové dveře dvoukřídle s nadsvětlíkem |
| Produkt: | Plastové vnější dveře, systém GEALAN S 8000 IQ - třída A |
| Výrobce, dodavatel: | BOHEMIA OKNO a.s., Smetanova 841, 755 01 Vsetín |
| Rozměry: | 1 460 x 2839 mm |
| Rám: | 74/74 mm |
| Složení sestavy dveří: | Aktivní křídlo LEVÉ otevíravé směrem ven Pasivní křídlo PRAVÉ otevíravé směrem ven Nadsvětlík fixní |
| Čistý průchod aktivního křídla: | 860 x 2010 mm |
| Čistý průchod obou křídél: | 1320 x 2010 mm |
| Panikové kování: | Klika-koule na aktivním křídle dle ČSN EN 179 |
| Sklo: | TN4-14TGI-RAL9016+A-FC4-14T GI-RAL9016+A-TN4 TopN trojsklo u=0. 6-plastový TGI RAL9016+A-Float 4 mm-plastový TGI RAL9016-TopN trojsklo u=0.6+A |
| Barva profilů (exteriér/interiér): | bílá standart / bílá standart |
| Práh: | hliníkový, nízký |
| Štulp: | 64 mm |
| Barva těsnění: | černá |
| Kování: | VD45 spod.kř.GU Security Automatic VD45 vrch.kř.GU Security/Automatic |
| Výška kliky: | Od okraje křídla B:1041 |
| Poznámka: | Předmětná vchodové dveře nahradí betonové dveře. Změna otevírací směry (z ven.) je navržena z důvodu možnosti využití (a šпоры) v rámci celkové rekonstrukce objektu. Po dobu realizace stavby bude zachováno projektovaně navržené protipožární sazkrytí bočních i dolních oken. Tato změna nemá vliv na cenu dveří dle souhlasného rozpočtu |

| | |
|---|------------|
| Datum předložení vzorkovacího protokolu: | 16.03.2022 |
|---|------------|

| Odsouhlaseno, nebo připomínkováno | Připomínky: | Datum: |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Generální projektant: | viz poznámka | 16.03.2022 |
| Technický dozor stavebníka: | BEZ PŘÍPOHÍNEK | 16.3.2022 |
| Objednatel / stavebník: | BEZ PŘÍPOHÍNEK | 16.3.2022 |
| | | |

Nákres vchodových dveří - POHLED ZE VNITŘÍ
GEALAN S 8000 IQ standart

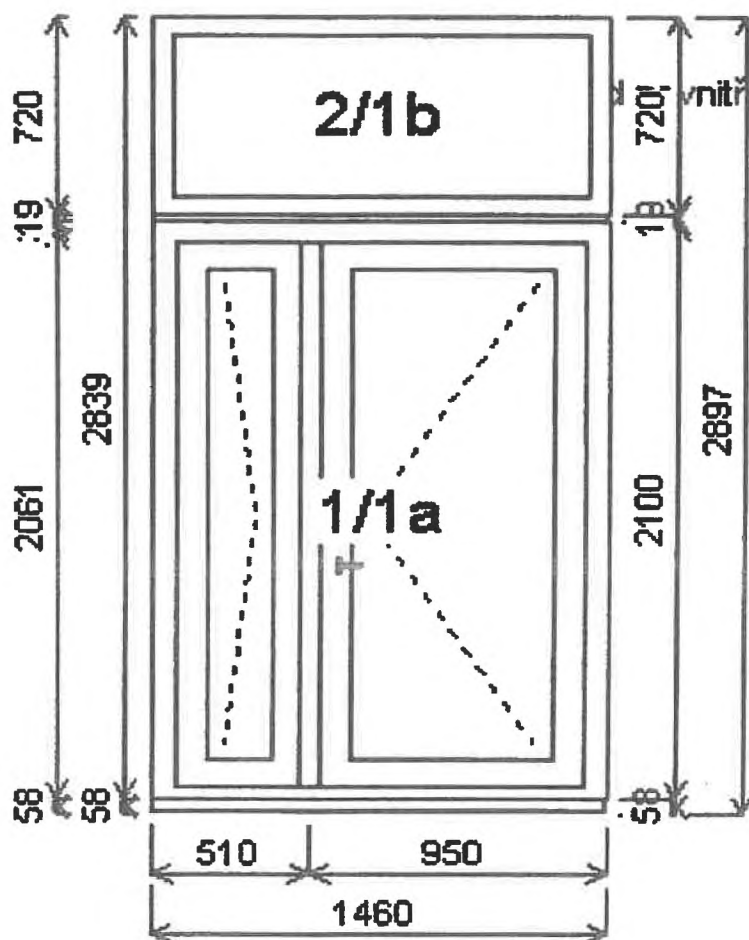

vydává

OSVĚDČENÍ

o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE

č. CE-ZSTV-007-21

na výrobek:

Plastové vnější dveře, systém GEALAN S 8000 IQ – třída A

výrobce:

BOHEMIA OKNO a.s.

Smetanova 841, 755 01 Vsetín

místo výroby – Jasenická 1254, 755 01 Vsetín

Česká republika

IČO: 28586921

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

| Vlastnost | Norma klasifikace | Klasifikace / hodnota |
|--------------------------------|------------------------------|---|
| Odolnost proti zatížení větrem | ČSN EN 12210 | třída C1 – jednokřídlové dveře |
| Vodotěsnost | ČSN EN 12208 | třída 7A – jednokřídlové dveře |
| Nebezpečné látky | Požadavek národních předpisů | Bez uvolňování nebezpečných látek |
| Akustické vlastnosti | Deklarovaná hodnota | NPD $U_p = 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ – dveře s izolačním sklem s $U_0 = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ s rámečkem TGI nebo Swisspacer Ultimate $U_p = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ – dveře s izolačním sklem s $U_0 = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ s rámečkem TGI nebo Swisspacer Ultimate $U_p = 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ – dveře s izolačním sklem s $U_0 = 0,8 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ s rámečkem TGI nebo Swisspacer Ultimate $U_p = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ – dveře s izolačním sklem s $U_0 = 0,7 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ s rámečkem TGI nebo Swisspacer Ultimate $U_p = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ – dveře s izolačním sklem s $U_0 = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ s rámečkem TGI nebo Swisspacer Ultimate $U_p = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ – dveře s izolačním sklem s $U_0 = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ s rámečkem TGI nebo Swisspacer Ultimate $U_p = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ – dveře s izolačním panelem s $U_0 = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ $U_p = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ – dveře s izolačním panelem s $U_0 = 0,7 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ $U_p = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ – dveře s izolačním panelem s $U_0 = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ |
| Součinitel prostupu tepla | Deklarované hodnoty | třída 4 – jednokřídlové dveře |
| Průvzdušnost | ČSN EN 12207 | třída 4 – jednokřídlové dveře |

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o počáteční zkoušce typu výrobku podle EN 14351-1:2006+A1:2010 č. 1390-CPD-0395-09/Z rev. 1 vydaného dne 01.06.2011 Oznámeným subjektem č. 1390 – Centrum stavebního inženýrství a.s., pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky.

Datum vydání: 11. ledna 2021

Platnost do: 31. ledna 2024

Zkušebna STV, LDF MENDELU, K Cihelně 304, Louky, 764 32 Zlín

vedoucí Zkušebny STV



ZMĚNOVÝ LIST č. 3

| | | | | |
|----------------------------------|--|-------|--------|--------|
| Stavba: | POLIKLINIKA POD MARJÁNKOU – 3 ks ocelových lávek pro pěší (ulice Pod Marjánkou , Praha 6 – Břevnov) | | | |
| Předmět: | Finanční vyrovnání ve vazbě na doměření skutečností ve vztahu k ZL č. 1 | | | |
| Vydal: | ADEVITA s.r.o., Pražská 636, Dolní Břežany, IČ: 04255071 | | | |
| Odesláno / předáno – komu | | | | |
| Odesláno / předáno | poštou | faxem | osobně | Datum: |
| Přílohy / počet listů | Příloha č.1 – Změnový rozpočet (Rekapitulace : 3 x A4+ Soupis prací : 2 x A4. Krycí list: 2 x A4); | | | |

1) Zdůvodnění:

V průběhu realizace po provedení demolice ocelové lávky č. 1 bylo zjištěno, že stávající základ je nevyhovující a byl vytvořen ZL č. 1. Tento ZL č 3 přímo navazuje na ZL č. 1 a řeší další dosud nezahnuté méněnáklady a vícenáklady vzniklé v samotném průběhu realizace v oblasti zakládání, mostovky a napojení na stávající komunikaci.

2) Technický popis:

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

4) Náklady:

Vícepráce 5 985,92 Kč bez DPH.

5) Vliv na termín výstavby:

Bez dopadu na termín výstavby.

| | | | | |
|----------------------------------|---|--|-----------------------------------|--|
| 6) Schválil | <i>za Objednatel</i> MČ P6 zastoupená SNEQ, s. s. Ned Ajeff | <i>za TDS:</i> TPS GROUP CZ, s.r.o. | <i>za GP.</i> h-projekt s.r.o. | <i>za Zhotovitel:</i> ADEVITA, s.r.o. |
| Datum: | [Redacted Signature Area] | | | |
| Podpis: | | | | |
| 7) ZL převzal k realizaci | | | | |
| Datum: | 30.1.21 | | | |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 08a

Stavba: Změnové listy-Poliklinika Pod Marjánkou-3ks lávek pro pěší

KSO:

Místo: Pod Marjánkou č. 1906/12, Praha 6, Břevnov

CC-CZ:

Datum:

Objednatel / stavebník:

Městská část Praha 6, Čs. Armády 23, 160 52 Praha 6;
v zastoupení SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

IČ:

04255071

DIČ:

CZ04255071

Projektant:

h-projekt s.r.o., Korunní 968/31, 120 00 Praha 2

IČ:

DIČ:

Technický dozor stavebníka TSP GROUP CZ s.r.o., Španielova 1274/40, Praha 6

IČ:

DIČ:

Poznámka:

ZL č.3 - LÁVKA č. 1 - doplnění

Cena bez DPH

5 985,92

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-----------------|-----------------|
| DPH základní | 21,00% | 5 985,92 | 1 257,04 |
| snížená | 15,00% | 5 985,92 | |

Cena s DPH

v

CZK

7 242,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 08a

Stavba: Změnové listy-Poliklinika Pod Marjánkou-3ks lávek pro pěší

Místo: Pod Marjánkou č. 1906/12, Praha 6, Břevnov

Datum:

Objednatel: Městská část Praha 6, Čs. Armády 23, 160 52 Praha 6; v zastoupení SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

Zhotovitel: ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 5 985,92 | 7 242,96 |
| 3 | ZL č.3 - LÁVKA č. 1 - doplnění | 5 985,92 | 7 242,96 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy-Poliklinika Pod Marjánkou-3ks lávek pro pěší

Objekt:

ZL č.3 - LÁVKA č. 1 - doplnění

KSO:

Místo: Pod Marjánkou č. 1906/12, Praha 6, Břevnov

CC-CZ:

Datum:

Objednatel / stavební Městská část Praha 6, Čs. Armády 23, 160 52 Praha 6;

v zastoupení SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

IČ: 04255071

DIČ: CZ04255071

Projektant: h-projekt s.r.o., Korunní 968/31, 120 00 Praha 2

IČ:

DIČ:

TD stavebníka: TSP GROUP CZ s.r.o., Španielova 1274/40, Praha 6

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 985,92

DPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně

Cena s DPH

v CZK

7 242,96



Projektant

Zpracovatel


Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objedn



Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy-Poliklinika Pod Marjánkou-3ks lávek pro pěší

Objekt:

ZL č.3 - LÁVKA č. 1 - doplnění

Místo:

Pod Marjánkou č. 1906/12, Praha 6, Břevnov

Datum:

Objednatel:

Městská část Praha 6, Čs. Armády 23, 160 52 Praha 6;

Projektant:

Zhotovitel:

ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 985,92

HSV - Práce a dodávky HSV

5 985,92

2 - Zakládání

3 724,33

98 - Demolice a sanace

495,00

998 - Přesun hmot

2 886,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy-Poliklinika Pod Marjánkou-3ks lávek pro pěší

Objekt:

ZL č.3 - LÁVKA č. 1 - doplnění

Místo:

Pod Marjánkou č. 1906/12, Praha 6, Břevnov

Datum:

Objednatel:

Městská část Praha 6, Čs. Armády 23, 160 52 Praha 6;

Projektant:

Zhotovitel:

ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|-----|-------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 5 985,92 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 5 985,92 |
| D | 2 | | Zakládání | | | | |
| 15 | K | 27932-01R.1 | Příplatek k betonu za XC4, XD2, XF3, XA2 | m3 | | 0,700 | |
| 16 | K | 279322512 | Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 bez výztuže | m3 | | 0,700 | |
| | | | základ lávky č.1 skutečná výměra 2,8*0,7*1,48 | | | 2,9008 | |
| | | | základ lávky č.1 Odpočet výměry ZL č.1 | | | -2,201 | |
| 0041: Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby) | | | | | | | |
| 17 | K | 411321616 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 - XC4, XF3 | m3 | | 0,517 | |
| | | | LÁVKA č.1 - úprava výměry Lávka č.1 - dtto - výměra celkem: | | | 1,864 | |
| | | | Lávka č.1 - výměra dle SOD, odpočet: | | | -1,347 | |
| 18 | K | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 | t | | 0,017 | |
| | | | Lávka 1 v delší vlně 2x 6,263*9*2 | | 112,73 | | |
| | | | v kratší vlně 2x 1,3*8*2 | | 20,8 | | |
| | | | bm celkem 133,534 | | | | |
| | | | kg/bm 0,62 | | | | |
| | | | Lávka 1 - kg celkem 82,79108 | | 1000 | 0,08279108 | |
| | | | Lávka č.1 - výměra dle SOD, odpočet: | | | -0,066 | |
| 19 | K | 411362021 | Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari | t | | 0,010 | |
| | | | Lávka 1 20 m2 | | | | |
| | | | kg/m2 1,98 | | | | |
| | | | Lávka 1 - kg celkem 39,6 | | 1000 | 0,0396 | |
| | | | Lávka č.1 - výměra dle SOD, odpočet: | | | -0,03 | |

| | | | | |
|----|----|-------------------|---|----------|
| D | 98 | Demolice a sanace | | |
| 29 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy drážky ve stěnách po vybouraných stáv. beton. pilířích (0,25*2,2)*2 | m2 1,100 |
| | | Lávka 1 | | 1,1 |

| | | | | |
|----|-----|-------------|--|---------|
| D | 998 | Přesun hmot | | |
| 35 | K | 998212111 | Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m | t 3,211 |
| | | VV | 3,21083 | |

0057: Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné

| | | | | |
|----|---|-----------|---|-----------|
| 38 | K | 572330111 | Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem tl 50 mm | m2 -1,750 |
| | | Lávka 1 | 1,75*-1 | -1,750 |
| 39 | K | 572340111 | Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm | m2 -1,750 |
| 40 | K | 632450124 | Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí | m2 1,750 |
| 41 | K | 566901131 | Vyspravení podkladu po překozech plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 100 mm | m2 1,750 |

ZMĚNOVÝ LIST č. 4

| | | | | |
|----------------------------------|--|-------|--------|--------|
| Stavba: | POLIKLINIKA POD MARJÁNKOU – 3 ks ocelových lávek pro pěší (ulice Pod Marjánkou , Praha 6 – Břevnov) | | | |
| Předmět: | Chybějící základový práh, sanace římsy stávající budovy v místě styku s konstrukcí lávky, nerealizování asfaltového krytu, záměna konstrukce pro uložení lávky u chodníku | | | |
| Vydal: | ADEVITA s.r.o., Pražská 636, Dolní Břežany, IČ: 04255071 | | | |
| Odesláno / předáno – komu | | | | |
| Odesláno / předáno | poštou | faxem | osobně | Datum: |
| | | | | |
| Přílohy / počet listů | Příloha č.1 – Změnový rozpočet (Rekapitulace : 3 x A4+ Soupis prací : 4 x A4, Krycí list 2 x A4); Příloha č.2 – TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTANTA z 14.04.2022 (1 x A4); | | | |

1) Zdůvodnění:

V průběhu realizace po provedení demolice ocelové lávky č. 2 bylo zjištěno, že stávající základový práh (uložení lávky u chodníku) je nevyhovující, z toho důvodu byl realizován nový základový práh a formou méněprací řešena záměna ocelových U profilů (uložení lávky dle projektu) za nové ocelové - pozinkované patky, po dohodě s TSK není nutno realizovat asfaltový kryt (bude realizován TSK v rámci celkové rekonstrukce chodníku), nutnost sanace stávající betonové konstrukce objektu polikliniky v místě styku s lávkou

2) Technický popis:

Viz TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTANTA (Příloha č. 2)

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant stanovil změnu textem technického řešení

4) Náklady:

Vícepráce 49 923,19 Kč bez DPH.

5) Vliv na termín výstavby:

Bez dopadu na termín výstavby.

| | | | | |
|----------------------------------|--|--|---|---|
| 6) Schválil | za Objednatele: MČ P6 zastoupená SNEO, a.s. Nad Alejí 1876/2, P 6 (IČ 27114112) | za TDS: TPS GROUP CZ, s.r.o. Španielova 1274/40, P 6 (IČ 24318515) | za GP: h-projekt s.r.o. Korunní 968/31, P 2 (IČ 60468653) | za Zhotovitele: ADEVITA, s.r.o., Pražská 636, Dolní Břežany (IČ 04255071) |
| Datum: | | | | |
| Podpis: | | | | |
| 7) ZL převzal k realizaci | | | | |
| Datum: | | | | |

Poliklinika Pod Marjánkou 1906/12, Praha 6
Výměna 3 přístupových lávek

Popis úprav na lávce č.2 vyvolaných skutečným stavem na stavbě po odstranění stávající lávky:

Nový základ u chodníku:

Vzhledem k tomu, že v rozporu s předpoklady nebyl na straně u chodníku nalezen vyhovující základ navrhujeme tento postup:

- Výkop bude proveden na nezámraznou úroveň – výška 1.2 m
- Nový základový blok bude proveden v šířce 0,7 s horní hranou v původní niveletě, a to kompletně do bednění
- Bude použit prostý beton C30/37, XC4, XD2, XF3, XA2
- Vnější lic základu bude zachován dle PD
- Horní hrana pasu bude upravena dle případných požadavků zhotovitele dílenské dokumentace lávky (požadavky na případné osazení kotevních desek do bednění)

Vynechání svařence U120:


Vzhledem k tomu, že u chodníku byl proveden zcela nový základ je možné vynechat v projektu navržený žárově zinkovaný svařenec 2 × U160 pro uložení lávky.

Nová lávka bude uložena na novém základovém prahu do kluzných patek dle projektu

Odstranění konzoly:

Po odstranění stávající lávky bylo nutné odstranit stávající železobetonovou konzolu včetně armatury. Po odřezání armatury byla nutná pasivace ponechávané výztuže.

V Praze 14.4.22



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 08a
Stavba: Změnové listy-Poliklinika Pod Marjánkou-3ks lávek pro pěší


| | | | |
|---|---|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Pod Marjánkou č. 1906/12, Praha 6, Břevnov | Datum: | |
| Objednatel / stavebník: | Městská část Praha 6, Čs. Armády 23, 160 52 Praha 6; v zastoupení SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6 | IČ: | |
| Zhotovitel: | ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany | DIČ: | |
| Projektant: | h-projekt s.r.o., Korunní 968/31, 120 00 Praha 2 | IČ: | 04255071 |
| | | DIČ: | CZ04255071 |
| | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Technický dozor stavebníka TSP GROUP CZ s.r.o., Španielova 1274/40, Praha 6 | | IČ: | |
| | | DIČ: | |

Poznámka:
ZL č.4 - LÁVKA č. 2 - základy

Cena bez DPH **49 923,19**

| | | | |
|--------------|------------|------------------|------------------|
| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% | 49 923,19 | 10 483,87 |
| DPH snížená | 15,00% | 49 923,19 | |

Cena s DPH **60 407,06**



Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____



Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 08a

Stavba: Změnové listy-Poliklinika Pod Marjánkou-3ks lávek pro pěší

Místo: Pod Marjánkou č. 1906/12, Praha 6, Břevnov

Datum:

Objednatel: Městská část Praha 6, Čs. Armády 23, 160 52 Praha 6; v zastoupení SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

Zhotovitel: ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 49 923,19 | 60 407,06 |
| 4 | ZL č.4 - LÁVKA č. 2 - základy | 49 923,19 | 60 407,06 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy-Poliklinika Pod Marjánkou-3ks lávek pro pěši

Objekt:

ZL č.4 - LÁVKA č. 2 - základy

Místo:

Pod Marjánkou č. 1906/12, Praha 6, Břevnov

Datum:

Objednatel:

Městská část Praha 6, Čs. Armády 23, 160 52 Praha 6;

Projektant:

Zhotovitel:

ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

49 923,19

HSV - Práce a dodávky HSV

49 923,19

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

98 - Demolice a sanace

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

D8 - 0040: Ocelové svařované konstrukce

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy-Poliklinika Pod Marjánkou-3ks lávek pro pěši

Objekt:

ZL č.4 - LÁVKA č. 2 - základy

Místo:

Pod Marjánkou č. 1906/12, Praha 6, Břevnov

Datum:

Objednatel:

Městská část Praha 6, Čs. Armády 23, 160 52 Praha 6;

Projektant:

Zhotovitel:

ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 49 923,19 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 49 923,19 |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | |
| 1 | K | 122211101 | Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně plocha pod kařirek (2,44*1,96+2,73*1,96)*0,15 | m3 | 1,520 | 1,51998 | |
| 2 | K | 132312111 | Hloubení rýh v soudrzných hor. třídy těžitelnosti II skupiny 3 až 4 ručně VV nový základ 3,2*1,5*0,9 | m3 | 4,320 | 4,32 | |
| 3 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 5,840 | | |
| 4 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 5,840 | | |
| 5 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 5,840 | | |
| 6 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - ZKD 1000 m přes 10000 m VV 5,87*10 | m3 | 58,400 | 58,400 | |
| 7 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 5,840 | | |
| 8 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení | m3 | 5,840 | | |
| 9 | K | 182311123 | Rozprostření zeminy a urovnání ručně - ČTU výměra dle SOD = odebrání zásypů z odvod.žlabu 0,504 m3 rozprostření cca 10 0,504/0,1 | m2 | 5,040 | 5,04 | |

| D 2 | | Zakládání | | | |
|--|---|-------------|--|----|---------------|
| 10 | K | 274313811 | Základové pásy z betonu tř. C 25/30 | m3 | -0,490 |
| | K | 171111111 | Hutnění zeminy pod základy ve výkopu | m2 | 2,880 |
| výkop pro základ a bednění 3,2*0,9 | | | | | 2,88 |
| 11 | K | 274351121 | Zřízení bednění základových pasů rovného | m2 | 2,112 |
| základ 2,8*1+0,7*1*2+0,3*2,8 | | | | | 5,04 |
| u angl.dvorku 0,554 | | | | | 0,554 |
| výměra dle SOD - lávka 2 | | | | | -3,482 |
| 12 | K | 274351122 | Odstranění bednění základových pasů rovného | m2 | 2,112 |
| 13 | K | 411354431 | Zřízení podpěrné konstrukce bednění | m2 | 5,040 |
| 14 | K | 411354432 | Odstranění podpěrné konstrukce bednění | m2 | 5,040 |
| 15 | K | 27932-01R.1 | Příplatek k betonu za XC4, XD2, XF3, XA2 | m3 | 2,948 |
| 16 | K | 279322512 | Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 bez výztuže | m3 | 2,948 |
| základ lávky 2 2,8*0,7*1,48 | | | | | 2,9008 |
| angl.dvorek 0,165*0,60*0,24 *2 | | | | | 0,04752 |
| 0041: Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby) | | | | | |
| 17 | K | 411321616 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 - XC4, XF3 | m3 | 0,402 |
| LÁVKA č.2 - úprava výměry | | | | | |
| lávka-nad vlnou 15,72*0,06 | | | | | 0,9432 |
| lávka-do vlny (0,275*0,03*6,55)*9 | | | | | 0,4863375 |
| podesta-nad vlnou 2,592*0,06 | | | | | 0,15552 |
| podesta-do vlny (0,275*0,03*1,2)*8 | | | | | 0,0792 |
| před prahem dveří 1,4*0,4*0,1 | | | | | 0,056 |
| dobetonávka k odtok.žlabu 2,4*0,2*0,3 | | | | | 0,144 |
| Lávka č.2 - výměra celkem: | | | | | 1,8642575 |
| Lávka č.2 - výměra dle SOD, odpočet: | | | | | -1,462 |
| 18 | K | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 | t | 0,014 |
| Lávka 2 | | | | | |
| v delší vlně 2x 6,55*9*2 | | | | | 117,9 |
| v kratší vlně 2x 1,2*8*2 | | | | | 19,2 |
| bm celkem 137,1 | | | | | |
| kg/bm 0,62 | | | | | |
| Lávka 2 - kg celkem 85,002 | | | | | 1000 0,085002 |
| Lávka č.2 - výměra dle SOD, odpočet: | | | | | -0,071 |
| 19 | K | 411362021 | Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari | t | 0,011 |
| Lávka 2 20 m2 | | | | | |
| kg/m2 1,98 | | | | | |
| Lávka 2 - kg celkem 39,6 | | | | | 1000 0,0396 |
| Lávka č.2 - výměra dle SOD, odpočet: | | | | | -0,029 |

| D 98 | | Demolice a sanace | | | |
|-------|------|-------------------|--|----|--------------|
| 20 | K | 985112122 | Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl přes 10 do 30 mm | m2 | 1,540 |
| | VV | | sanace betonové římsy | | 1,540 |
| | VV | | (0,2+0,25)*2+0,4*1,6 | | 1,540 |
| | VV | | Součet | | 1,540 |
| 21 | K | 985112193 | Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 1,540 |
| | VV | | 1,54 | | 1,540 |
| 22 | K | 985132311 | Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči | m2 | 1,540 |
| | VV | | 1,54 | | 1,540 |
| 23 | K | 985139112 | Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 1,540 |
| | VV | | 1,54 | | 1,540 |
| 24 | K | 985321111 | Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm | m2 | 1,540 |
| | 2 VV | | 1,54 | | 1,540 |
| 25 | K | 985321912 | Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 1,540 |
| | VV | | 1,54 | | 1,540 |
| 26 | K | 985323112 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm | m2 | 1,540 |
| | VV | | 1,54 | | 1,540 |
| 27 | K | 985321912 | Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 1,540 |
| 28 | K | 985-0013R.2 | Reprofiláčnická hmota - Botament M03, D+M | m2 | 1,540 |
| 29 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 1,100 |
| | | | drážky ve stěnách po vybouraných stáv. beton. pilířích | | |
| | | Lávka 2 | (0,25*2,2)*2 | | 1,1 |
| D 997 | | Přesun sutě | | | |
| 30 | K | 997211111 | Svislá doprava sutí na v 3,5 m | t | 0,102 |
| | VV | | | | |
| 31 | K | 997006512 | Vodorovná doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km | t | 0,102 |
| 32 | K | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 1,931 |
| | VV | | 0,102*19 Přepočtené koeficientem množství | | |
| 33 | K | 997006551 | Hrubé urovnání sutí na skládce bez zhutnění | t | 0,102 |
| 34 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) | t | 0,102 |
| D 998 | | Přesun hmot | | | |
| 35 | K | 998212111 | Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m | t | 7,358 |
| | VV | | 6,675 | | 6,675 |

| D | D8 | 004O: Ocelové svařované konstrukce | | | |
|---|----|------------------------------------|---|----|----------|
| 36 | K | 490900902 | Ocelová svařovaná konstrukce - svařenec 2x U160 - kompletní provedení vč.povrch.úprav | kg | -103,776 |
| 37 | K | 4909-001R | Ocelová patka P1 400x300x10mm s trny a distančníky vč. povrchových úprav, montáž a osazení v betonovém základu souběžně s betonáží do předepsané nivelety | ks | 2,000 |
| 0057: Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné | | | | | |
| 38 | K | 572330111 | Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem tl 50 mm | m2 | -3,159 |
| | | Lávka 2 | 3,159*-1 | | -3,159 |
| 39 | K | 572340111 | Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm | m2 | -3,159 |
| 40 | K | 632450124 | Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí | m2 | 3,159 |
| 41 | K | 566901131 | Vyspravení podkladu po překopech plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 100 mm | m2 | 3,159 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy-Poliklinika Pod Marjánkou-3ks lávek pro pěší

Objekt:

ZL č.4 - LÁVKA č. 2 - základy

KSO:

Místo: Pod Marjánkou č. 1906/12, Praha 6, Břevnov

CC-CZ:

Datum:

Objednatel / stavebr Městská část Praha 6, Čs. Armády 23, 160 52 Praha 6;

v zastoupení SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

IČ:

04255071

DIČ:

CZ04255071

Projektant: h-projekt s.r.o., Korunní 968/31, 120 00 Praha 2

IČ:

DIČ:

TD stavebníka: TSP GROUP CZ s.r.o., Španielova 1274/40, Praha 6

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

49 923,19

DPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně

Výše daně


21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

60 407,06

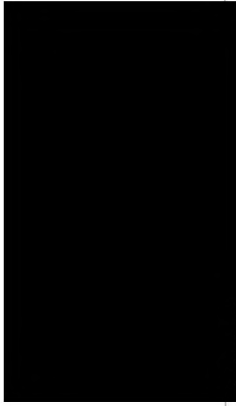
Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Zhotovite

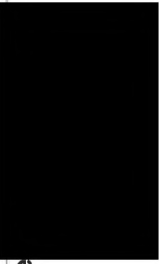

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ZMĚNOVÝ LIST č. 5

| | | | | |
|----------------------------------|--|-------|--------|--------|
| Stavba: | POLIKLINIKA POD MARJÁNKOU – 3 ks ocelových lávek pro pěši (ulice Pod Marjánkou , Praha 6 – Břevnov) | | | |
| Předmět: | Chybějící základový práh, nevyhovující stávající podpůrné pilíře (materiálově i stavajícím stavem), nové konstrukce pro kluzné uložení lávky na pilířích, nerealizování asfaltového krytu | | | |
| Vydal: | ADEVITA s.r.o., Pražská 636, Dolní Břežany, IČ: 04255071 | | | |
| Odesláno / předáno – komu | | | | |
| Odesláno / předáno | poštou | faxem | osobně | Datum: |
| | | | | |
| Přílohy / počet listů | Příloha č.1 – Změnový rozpočet (Rekapitulace : 2 x A4+ Soupis prací : 4 x A4, Krycí list 1 x A4); Příloha č.2 – TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTANTA z 14.06.2022 (1 x A4); | | | |

1) Zdůvodnění:

V průběhu realizace po provedení demolice ocelové lávky č. 3 bylo zjištěno, že stávající základový práh (uložení lávky u chodníku) je nevyhovující stejně jako nosné podpůrné pilíře lávky, z toho důvodu je nutno tyto konstrukce realizovat nové. Dále je nutno doplnit nové ocelové patky na pilířích pro kluzné uložení lávky a betonové příkopové žlabovky pro odvodnění. Po dohodě s TSK není nutno realizovat asfaltový kryt (bude realizován TSK v rámci celkové rekonstrukce chodníku)

2) Technický popis:

Viz TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTANTA (Příloha č. 2)

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant stanovil změnu textem technického řešení

4) Náklady:

Vícepráce 70 529,17 Kč bez DPH.

5) Vliv na termín výstavby:

Bez dopadu na termín výstavby.

| | | | | |
|----------------------------------|---|---|---|---|
| 6) Schválil | <i>za Objednatele</i> MČ P6 zastoupená SNEO, a.s. Nad Aleji 1876/2, P 6 (IČ 27114112) | <i>za TDS:</i> TPS GROUP CZ, s.r.o. Španielova 1274/40, P 6 (IČ 24318515) | <i>za GP :</i> h-projekt s.r.o. Korunní 968/31, P 2 (IČ 60468653) | <i>za Zhotovitele:</i> ADEVITA, s.r.o., Pražská 636, Dolní Břežany (IČ 04255071) |
| Datum: | | | | |
| Podpis: | | | | |
| 7) ZL převzal k realizaci | | | | |
| Datum: | 17.06.22 | | | |

Poliklinika Pod Marjánkou 1906/12, Praha 6 Výměna 3 přístupových lávek

Popis úprav na lávce č.3 vyvolaných skutečným stavem na stavbě po odstranění stávající lávky:

Zdůvodnění nových pilířů u lávky č.3:

Pilíře nevykazovaly vizuálně žádné poruchy a vzhledem k tomu, že se jedná o nosné podpůrné konstrukce lávky, nebylo možné během průzkumných prací nedestruktivní metodou ověřit kvalitu provedení pilířů. Vlastní materiálová skladba pilířů byla tvořena zakrytými konstrukcemi, jejichž stav nebylo možné ověřit bez destruktivních činností.

V souladu s PD (konstrukční část) byly stavební firmou provedeny sondy do tělesa pilíře a byl ověřen stav, hloubka a provedení základů. Sondou bylo zjištěno, že se nejedná o železobetonové pilíře, ale stěrkou se sítkou povrchově kvalitně upravené zděné pilíře z nekvalitně provázaných vápenopískových cihel. Tyto pilíře byly dle výsledku sondy vyhodnoceny jako nevyhovující pro novou lávku.

GP byly navrženy nové pilíře z betonových tvárnic ztraceného bednění se zabetonováním s vloženou armaturou.

Na základě telefonátu a zaslanych fotek navrhujeme vzhledem k zjištěným skutečnostem tento postup:

- stávající pilíře zbourat
- stávající horní hranu základových patek očistit, odstranit uvolněné a degradované části betonové patky
- do stávající patky vyvrtat na hloubku 200 mm 6 otvorů pro vlepení ocelové výztuže Ø 10 mm
- na vyrovnanou hranu základu vyzdít nové pilíře z betonových tvárnic ztraceného bednění 300/500/250 (š/d/v). Pilíř vyzdít v delší stranou kolmo na objekt polikliniky
- do tvárnic vložit 6 ks svislé žebírkové armatury Ø 10 mm (do každého rohu a do poloviny tvárnice. V případě použití dvoukomorových tvárnic bude počet armatury 8). Při nastavování prutů bude přesah min. 300 mm
- ztracené bednění bude probetonováno betonovou směsí C25/30
- horní hrana pilíře bude dle modulace tvárnic ukončena i případným dořezem tvárnice po výšce. Tzn. celý pilíř bude tvořen ztraceným bedněním. Není přípustné výškový rozdíl větší než 50 mm pouze dobetonovat
- na nové pilíře budou osazeny ocelové nosníky lávky přes roznášecí plech
- povrch pilířů bude opatřen sjednocujícím nátěrem v barvě světle šedé

Nový základ u chodníku:

Vzhledem k tomu, že v rozporu s předpoklady nebyl na straně u chodníku nalezen vyhovující základ navrhujeme tento postup:

- Výkop bude proveden na nezámraznou úroveň – výška 1.2 m
- Nový základový blok bude proveden v šířce 0,7 s horní hranou v původní niveletě, a to kompletně do bednění
- Bude použit prostý beton C30/37, XC4, XD2, XF3, XA2
- Vnější líc základu bude zachován dle PD
- Horní hrana pasu bude upravena dle případných požadavků zhotovitele dílenské dokumentace lávky (požadavky na případné osazení kotevních desek do bednění)
- rozměr základového pasu: 2,5 × 0,50 × 1,20m

V Praze 14.6.22



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 08a
Stavba: Změnové listy-Poliklinika Pod Marjánkou-3ks lávek pro pěší
KSO:
Místo: Pod Marjánkou č. 1906/12, Praha 6, Břevnov

Datum:

Objednatel / stavebník: Městská část Praha 6, Čs. Armády 23, 160 52 Praha 6;
v zastoupení SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

IČ: 04255071

Projektant: h-projekt s.r.o., Korunní 968/31, 120 00 Praha 2

IČ:

Technický dozor stavebníka TSP GROUP CZ s.r.o., Španlelova 1274/40, Praha 6

IČ:

Poznámka:

ZL č.5 - LÁVKA č. 3

Cena bez DPH

70 529,17

| | | | |
|--------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| DPH základní | Sazba daně 21,00% | Základ daně 70 529,17 | Výše daně 14 811,13 |
|--------------|----------------------|--------------------------|------------------------|

Důvod změn:

V průběhu realizace bylo po provedení demolice lávky č.3 zjištěno, že stávající základ lávky č.3 je nevyhovující. Tento stav bylo možné zjistit až destruktivní metodou, jelikož uložení lávky bylo pod úroveň terénu, překryto původní mostovkou.

Destruktivní sondou bylo dále zjištěna absence betonových pilířů u budovy, které měly být nosními prvky pro uložení nové lávky. Zjistilo se, že konstrukci těchto stávajících pilířů, které byly přetažené síťovinou a stěrkovou hmotou, tvoří degradované vápenné zdivo, nevhodné pro další využití.

Změnový list č.5 řeší kromě prací a dodávek spojených s vybudováním nových základů a nosných pilířů pro uložení lávky č.3 také ošetření obnažených částí ocelových výztuží a betonových konstrukcí na budově reprofilačními hmotami, dále nerealizaci asfaltových krytů, které byly nahrazeny zabetonováním. Jsou dále doplněné nové ocelové patky pro kluzné uložení lávky na pilířích a betonové příkopové žlabovky pro odvodnění lávky č.3.

Všechny méněnáklady a vícenáklady jsou blíže popsány a specifikovány v přiloženém podrobném položkovém rozpočtu s výkazem výměr.

Cena s DPH

v

CZK

85 340,30

Projektant

Techn

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy-Poliklinika Pod Marjánkou-3ks lávek pro pěší

Objekt:

ZL č.5 - LÁVKA č. 3

Místo:

Pod Marjánkou č. 1906/12, Praha 6, Břevnov

Objednatel:

Městská část Praha 6, Čs. Armády 23, 160 52 Praha 6;

Zhotovitel:

ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

Bourání konstrukcí

2 - Zakládání

0041: Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby)

98 - Demolice a sanace

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

0040: Ocelové svařované konstrukce

D8 - 0040: Ocelové svařované konstrukce

0057: Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živčinné

70 529,17

70 529,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy-Poliklinika Pod Mariáňkou-3ks lávek pro pěši

Objekt:

ZL č.5 - LÁVKA č. 3

Místo:

Pod Mariáňkou č. 1906/12, Praha 6, Břevnov

Objednatel:

Městská část Praha 6, Čs. Armády 23, 160 52 Praha 6;

Zhotovitel:

ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dohel Břežany

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV **70 529,17**

D 1 Zemní práce **70 529,17**

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|----------|--|--|
| 1 | K | 122211101 | Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně | m3 | 2,40 | | |
| | | | plocha pod kaforek (7,025-0,6)*2,5*0,15 | | 2,409375 | | |
| 2 | K | 132312111 | Hloubení rýh v soudržných hor. třídách těžitelnosti II skupiny 3 až 4 ručně | m3 | 1,782 | | |
| | | | VV nový základ lávky 3 2,7*0,6*1,1 | | 1,782 | | |
| 3 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 4,19 | | |
| 4 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 4,19 | | |
| 5 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 4,19 | | |
| 6 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 41,91 | | |
| | | | VV 4,191*10 | | 41,91 | | |
| 7 | K | 171251201 | Uložení sypání na skládky nebo meziskládky | m3 | 4,19 | | |
| 8 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení | m3 | 4,19 | | |
| 9 | K | 182311123 | Rozproštění zeminy a urovňování ručně - ČTU | m2 | 4,89 | | |
| | | | odebrání zásypů z odvod žlabu 0,504 m3 | | 4,89 | | |
| | | | rozproštění cca 10 cm | | | | |
| | | | 96 | | | | |
| 1 | K | 113107145 | Bourání konstrukcí | m2 | -1,06 | | |
| | | | Odstranění podkladu živiničního tl 250 mm ručně | | | | |
| | | | výměra dle rozpočtu | | 2,55 | | |
| | | | skutečná výměra | | 1,49 | | |
| | | | rozdíl: | | -1,06 | | |
| 2 | K | 919735115 | Řezání stávajícího živiničního krytu hl do 250 mm | m | 3,98 | | |
| | | | 2,98*2*0,5 | | 3,98 | | |
| | | | Otlučení (osekání) vnější vápenocementové omítky do 100 % | m2 | 5,71 | | |
| | | | 978015391 | | | | |

| | | | | | | |
|----|------|--|-------------|---------|--|--|
| D | 98 | Demolice a sanace | | | | |
| 20 | K | Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl přes 10 do 30 mm | m2 | 1,744 | | |
| | VV | sanace betonové římsy (0,2*0,25)*2+0,4*2,11 | | 1,744 | | |
| 21 | K | Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 1,744 | | |
| | VV | | | 1,744 | | |
| 22 | K | Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáč | m2 | 1,744 | | |
| | VV | | | 1,744 | | |
| 23 | K | Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 1,744 | | |
| | VV | | | 1,744 | | |
| 24 | K | Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm | m2 | 1,744 | | |
| | 2 VV | | | 1,744 | | |
| 25 | K | Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 1,744 | | |
| | VV | | | 1,744 | | |
| 26 | K | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm | m2 | 1,744 | | |
| | VV | | | 1,744 | | |
| 27 | K | Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 1,744 | | |
| 28 | K | Reprofilací hmoty - Botament M03, D+M | m2 | 1,744 | | |
| 29 | K | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy dražky ve stěnách po vybouraných stáv. beton. pilířích (0,3*2,2)*2 | m2 | 1,320 | | |
| 1 | K | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoly nové pilíře (0,3*2+0,5*2)*2 | m2 | 3,200 | | |
| | K | Montáž rohových profilů se síťovinou lepených do tmelu | m | 3,2 | | |
| | M | 2*8 | | 16 | | |
| | M | Profil rohový PVC s výztužnou tkaninou | m | 16,000 | | |
| | K | Potažení vnějších pilířů nebo sloupů štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 3,200 | | |
| | K | Provedení penetračního nátěru štukových omítek stupně členitosti 1 a 2 | m2 | 3,200 | | |
| | K | Provedení fasádního nátěru omítek pilířů vnějších 3,2*2 | m2 | 6,400 | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | |
| 30 | K | Svislá doprava sutí na v 3,5 m | t | 1,752 | | |
| 31 | K | Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km | t | 1,752 | | |
| 32 | K | Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 33,289 | | |
| | VV | 1,752*19 'Přepočtené koeficientem množství | | | | |
| 33 | K | Hrubé urovnání sutí na skládce bez zhutnění | t | 1,752 | | |
| 34 | K | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) | t | 1,752 | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | |
| 35 | K | Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m | t | 6,469 | | |
| | VV | | | 6,46877 | | |
| | | 0093: Dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb | | | | |
| | | Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm | m | 3,600 | | |
| | | žlabovka příkopová betonová 280x210x100mm - dodávka | m | 3,600 | | |