

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VZ/4/2022

„ZŠ Norbertov - vybudování venkovního sportoviště“

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „ZZVZ“)

a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

mezi

OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6

se sídlem: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČO: 00063703

DIČ: CZ00063703

zastoupená

SNEO, a.s.

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, jediným členem představenstva

IČO: 27114112

DIČ: CZ27114112

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085

identifikátor datové schránky: 9h6siaq

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITELEM:

KONSIT a.s.

se sídlem: Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 - Vokovice

zastoupena: Ing. Jiřím Urbanem, členem představenstva

IČO: 18630197

DIČ: CZ18630197

Společnost je zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 752

identifikátor datové schránky: qxretht

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú.: 820762/0800

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také „smluvní strany“)

I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 (dále také jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo č. VZ/4/2022 ze dne 05. 05. 2022, jejímž předmětem je dílo „ZŠ Norbertov - vybudování venkovního sportoviště“, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14. 07. 2022 (dále jen „**Smlouva**“).
2. Tento Dodatek v souladu s ustanovením čl. V. odst. 9 a čl. XIV. odst. 8 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mění Smlouvu tak, jak následuje.

II.
Účel Dodatku

1. Účelem Dodatku sjednání změn díla o práce a dodávky uvedené ve změnových listech č. 4 až č. 31, a to z důvodů uvedených v jednotlivých změnových listech.

III.
Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění díla určený dle čl. II. Smlouvy se tímto Dodatkem mění v souladu s ustanovením čl. V. odst. 9 Smlouvy o práce a dodávky uvedené ve změnových listech č. 4 až č. 31, jež jsou přílohou tohoto Dodatku.
2. S ohledem na výše uvedené se Cena za zhotovení díla dle ustanovení čl. V. odst. 1 Smlouvy tímto Dodatkem mění takto:

Cena za zhotovení díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH:	18.172.008,59 Kč
Cena prací a dodávek dle změnových listů č. 4 až č. 31 bez DPH:	-181.139,91 Kč
Cena za zhotovení díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 bez DPH:	17.990.868,68 Kč

3. S ohledem na výše uvedené se v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 12 Smlouvy text čl. IV. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem čl. IV. odst. 1 Smlouvy tohoto znění:

„1. ZHOTOVITEL se zavazuje provést a odevzdat DÍLO v termínech níže uvedených:

Termín předání a převzetí staveniště	Do sedmi (7) kalendářních dnů od nabytí účinnosti SMLOUVY.
Termín zahájení provádění DÍLA	Dnem předání a převzetí staveniště.
Doba provádění DÍLA	230 kalendářních dnů.
Termín předání a převzetí dokončeného DÍLA	Poslední den DOBY PROVÁDĚNÍ DÍLA.

4. S ohledem na výše uvedené se v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 12 Smlouvy text čl. IV. odst. 3. Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem čl. IV. odst. 3 Smlouvy tohoto znění:

„2. ZHOTOVITEL se dále zavazuje splnit v průběhu provádění DÍLA následující uzlové body:

Číslo uzlového bodu	Vymezení uzlového bodu	Doba provádění uzlového bodu
1	Dokončení přeložky kanalizace včetně obnovy krytu komunikace a dokončení opěrné zdi na rozhraní pozemků 36/1 a 37 a 54, k.ú. Střešovice, včetně dokončení oplocení na uvedených opěrných zdech v souladu s DPS.	160 kalendářních dnů

IV.

Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změny.
2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze písemně.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství a souhlasí se zařazením textu tohoto Dodatku do veřejně volně přístupné elektronické databáze smluv městské části Praha 6, včetně případných příloh.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření.
6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením č. RMCČ-0089/22 ze dne 28. 11. 2022 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

7. Tento Dodatek obsahuje následující přílohy:
Celková rekapitulace změnových listů
Změnové listy č. 4 až 31

V Praze dne

V Praze dne

za zhotovitele

Ing. Jiří Urban

člen představenstva KONSIT a.s.

za objednatele

Zdeněk Hořánek

jediný člen představenstva SNEO, a.s.

Rekapitulace změnových listů (ZL) č. 1 - 3 k Dodatku č. 1 na akci "ZŠ Norbertov - vybudování venkovního sportoviště"

Dodatek č. 1	Předmět změnového listu	Doba realizace kal. dnů	Doba realizace uzlového bodu kal. dnů	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH 21 %	1% bez DPH	Termín podpisu
Původní SOD		150	80	17 289 629,74 Kč	3 630 822,25 Kč	20 920 451,99 Kč	172 896,30 Kč	05.05.2022
Dodatek č. 1		30	30	882 378,85 Kč	185 299,56 Kč	1 067 678,41 Kč		14.07.2022
Celkem SOD + Dodatek č. 1		180	110	18 172 008,59 Kč	3 816 121,80 Kč	21 988 130,39 Kč		xxx
ZL č. 1	§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.	0	0					04.07.2022
Méněpráce (odpočet):	Zděné dno kanalizačních šachet							
Vícepráce (přípočet):								
Změna celkem:								
ZL č. 2	§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.	30	30					04.07.2022
Méněpráce (odpočet):	Zvýšení únosnosti podloží							
Vícepráce (přípočet):								
Změna celkem:								
ZL č. 3	§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.	0	0					04.07.2022
Méněpráce (odpočet):	Větší tloušťka dopadové plochy							
Vícepráce (přípočet):								
Změna celkem:								
ZL č. 1-3 celkem:		30	30					xxx
Méněpráce celkem (odpočet):								
Vícepráce celkem (přípočet):								
Změna celkem:								

Rekapitulace změnových listů (ZL) č. 4 - 31 k Dodatku č. 2 na akci "ZŠ Norbertov - vybudování venkovního sportoviště"

Dodatek č. 2	Předmět změnového listu	Doba realizace kal. dnů	Doba realizace uzlového bodu kal. dnů	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH 21 %	1% bez DPH	Termín podpisu
Původní cena dle SOD		150	80	17 289 629,74 Kč	3 630 822,25 Kč	20 920 451,99 Kč	172 896,30 Kč	05.05.2022
Dodatek č. 1		30	30	882 378,85 Kč	185 299,56 Kč	1 067 678,41 Kč		14.07.2022
Dodatek č. 2		50	50	-181 139,91 Kč	-38 039,38 Kč	-219 179,29 Kč		příprava
Celkem SOD + Dodatek č. 1 + 2		230	160	17 990 868,68 Kč	3 778 082,42 Kč	21 768 951,10 Kč		xxx
ZL č. 4	§ 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb.							
Měněpráce (odpočet):	Změny oplocení	14	14					19.10.2022
Vícepráce (přípočet):								
Změna celkem:								
ZL č. 5	§ 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.							
Sleva zhotovitele (odpočet):	Doplnění javorů	5	5					19.10.2022
Vícepráce (přípočet):								
Změna celkem:								
ZL č. 6	§ 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.							
Měněpráce (odpočet):	Úprava sloupků hrazení	21	21					19.10.2022
Vícepráce (přípočet):								
Změna celkem:								
ZL č. 7	§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.							
Měněpráce (odpočet):	Odvoz zeminy místo deponie	0	0					19.10.2022
Vícepráce (přípočet):								
Změna celkem:								
ZL č. 8	§ 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.							
Měněpráce (odpočet):	Úpravy základových pasů	10	10					19.10.2022
Vícepráce (přípočet):								
Změna celkem:								
ZL č. 9	§ 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb.							
Měněpráce (odpočet):	Změny obručníky, palisády, omítka	0	0					19.10.2022
Vícepráce (přípočet):								
Změna celkem:								
ZL č. 10	§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.							
Měněpráce (odpočet):	Neprováděné práce z oddílu bourání	0	0					19.10.2022
Vícepráce (přípočet):								
Změna celkem:								
ZL č. 11	§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.							
Měněpráce (odpočet):	Neprováděné práce z oddílu hrubé terénní úpravy HTÚ	0	0					19.10.2022
Vícepráce (přípočet):								
Změna celkem:								
ZL č. 12	§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.							
Měněpráce (odpočet):	Neprováděné práce z oddílu Sportovní plochy	0	0					19.10.2022
Vícepráce (přípočet):								
Změna celkem:								

ZL č. 13	§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.		
Méněpráce (odpočet):	Neprováděné práce z oddílu Zahradní domek	0	0
Vícepráce (přípočet):			
Změna celkem:			
ZL č. 14	§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.		
Méněpráce (odpočet):	Neprováděné práce z oddílu Přeložka kanalizace	0	0
Vícepráce (přípočet):			
Změna celkem:			
ZL č. 15	§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.		
Méněpráce (odpočet):	Neprováděné práce z oddílu Areálový vodovod	0	0
Vícepráce (přípočet):			
Změna celkem:			
ZL č. 16	§ 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb.		
Méněpráce (odpočet):	Neprováděné práce z oddílu Areálový rozvod elektro	0	0
Vícepráce (přípočet):			
Změna celkem:			
ZL č. 17	§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.		
Méněpráce (odpočet):	Neprováděné práce z oddílu Drenážní systém	0	0
Vícepráce (přípočet):			
Změna celkem:			
ZL č. 18	§ 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.		
Méněpráce (odpočet):	Dovoz a rozprostření ornice	14	14
Vícepráce (přípočet):			
Změna celkem:			
ZL č. 19	§ 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.		
Méněpráce (odpočet):	Osazení schodišťových stupňů	0	0
Vícepráce (přípočet):			
Změna celkem:			
ZL č. 20	§ 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.		
Méněpráce (odpočet):	Olejový nátěr tesařských kcí	5	5
Vícepráce (přípočet):			
Změna celkem:			
ZL č. 21	§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.		
Méněpráce (odpočet):	Změna skruže šachty kanalizace	7	7
Vícepráce (přípočet):			
Změna celkem:			
ZL č. 22	§ 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.		
Méněpráce (odpočet):	Úprava sadových úprav	7	7
Vícepráce (přípočet):			
Změna celkem:			
ZL č. 23	§ 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.		
Méněpráce (odpočet):	Doplnění dvorní vpusti	5	5
Vícepráce (přípočet):			
Změna celkem:			
ZL č. 24	§ 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.		
Méněpráce (odpočet):	Odvoz prefra panelů	2	2
Vícepráce (přípočet):			
Změna celkem:			

ZL č. 25	§ 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb.		
Méněpráce (odpočet):	Úpravy v domku	0	0
Vícepráce (přípočet):			
Změna celkem:			
ZL č. 26	§ 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.		
Méněpráce (odpočet):	Změna lajnování, více trávníku, EPDM na schody, barevnost	0	0
Vícepráce (přípočet):			
Změna celkem:			
ZL č. 27	§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.		
Méněpráce (odpočet):	Polocha asfaltové komunikace	0	0
Vícepráce (přípočet):			
Změna celkem:			
ZL č. 28	§ 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.		
Méněpráce (odpočet):	Doplnění plotových polí	0	0
Vícepráce (přípočet):			
Změna celkem:			
ZL č. 29	§ 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.		
Méněpráce (odpočet):	Úpravy elektro a ZTI	0	0
Vícepráce (přípočet):			
Změna celkem:			
ZL č. 30	§ 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.		
Méněpráce (odpočet):	Změny MEGABLOKY	0	0
Vícepráce (přípočet):			
Změna celkem:			
ZL č. 31	§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.		
Méněpráce (odpočet):	Zakrytí sportovních ploch	0	0
Vícepráce (přípočet):			
Změna celkem:			
ZL č. 4 - 31 celkem:			
Méněpráce celkem (odpočet):		90	90
Vícepráce celkem (přípočet):			
Změna celkem:			
Souběh provádění víceprací:		-40	-40
Celkem		50	50
Dodatek č. 1 + 2 - celkem změny dle zákona 134/2016 Sb.	§ 222 odst. 4 zákona		
	§ 222 odst. 5 zákona		
	§ 222 odst. 6 zákona		
	§ 222 odst. 7 zákona		
ZL č. 1 - 31 celkem:			
Méněpráce celkem (odpočet):		80	80
Vícepráce celkem (přípočet):			
Změna celkem:			

09.11.2022
09.11.2022
09.11.2022
09.11.2022
09.11.2022
09.11.2022
09.11.2022
xxx
xxx
xxx

27,41
kontrolní
součet

4,06
kontrolní
součet

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 23 604 01

Změnový list č. 04

Změny oplocení

Stavba

(Název dle SoD)

ZŠ Norbertov – vybudování venkovního sportoviště

Objekt

Zpracoval**Odůvodnění, popis a technické řešení změn**

(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Na základě upřesnění objednatele a projektanta došlo k úpravě oplocení v SZ rohu, kde je dopočteno chybějící oplocení do terénu vč. výkopu a betonáže patek. Dopočteny jsou patky pro branky oplocení a branky. Odečítáme 1 ks branky X31, která je ve výkazu vykázána 2 ks.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD

(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE, není potřeba žádná PD.

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce

Méněpráce

Celkem

Dopad do smluvních

termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby

ANO / NE

Komentář: Posun termínu dokončení díla a uzlového bodu č.1 o 14 dní.

Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)

1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
2. Půdorys se zakreslením (1 strana A4 + 2 strany A4)

Schválil za zhotovitele

(ředitel divize)

Dne 19.10.22 Podpis

Schválil za TDS

Dne 19.10.22 Podpis

Schválil za GP

Dne 19.10.22 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 19.10.22 Podpis


Změnový list

S:	ZŠ Norbertov – vybudování venkovního sportoviště
O:	
ZL 04	Změny oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen.soustava
MĚNĚPRÁCE							
27	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	-4,16		
	VV	dle výkazu: 13*1,6*0,2			-4,160		
28	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	-4,16		
	VV	dle výkazu: 13*1,6*0,2			-4,160		
38	K	338171121	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zalitím MC	kus	-6,00		
	VV	dle výkazu: 6			-6,000		
39	K	338171125	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m ukotvením k pevnému podkladu	kus	-58,00		
	VV	dle výkazu: 58			-58,000		
40	M	55342153	kompletní plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 2,5-3,0m povrchová úprava Pz	kus	-64,000		
	VV	dle výkazu: 64			-64,000		
41	M	55342196	rozpěrná pomocná tyč pro fixaci bavoletu dl 2,0-2,5m D 30-40mm povrchová úprava Pz	kus	-57,000		
	VV	nebude: 57			-57,000		
42	M	55342163	nasazovací patka pod sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm povrchová úprava PZ	kus	-58,000		
	VV	dle výkazu: -58			-58,000		
66	K	348941112	Osazování rámového oplocení na MC v rámu přes 1500 do 2500 mm	m	-114,70		
	VV	dle výkazu: 2,5*36+1,47+1,745+1,52+2,1+1,6+1,28+1,275+1,015*2+0,955+0,91*2+0,8+1,55+1,25*2+0,45*3+1,945+0,755			-114,695		
67	M	55342417	plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s dvojitým horizontálním drátem 6mm povrchová úprava PZ	kus	-27,000		
	VV	dle výkazu: 27			-27,000		
68	M	55342418	plotový panel svařovaný v 2,0-2,5m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s dvojitým horizontálním drátem 6mm povrchová úprava PZ	kus	-28,000		
	VV	dle výkazu: 9+10+9			-28,000		
49	K	348101230	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 4 do 6 m2	kus	-1,00		
51	M	55342344	X 31 - vstupní branka dvoukřídlá, žárově zinkovaná 1000x1780+1200x1780mm, výplň pásová ocel 8/60/4mm, rám jekl 60/60/3mm, sloupek , kování klíka-klíka, zámek	kus	-1,000		
133	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	-6,12		
134	K	998222198	Příplatek k přesunu hmot na tělovýchovných plochách za zvětšený přesun do 1000 m	t	-6,12		
16	K	032002000	Zařízení staveníště	%	-2 713,87		
194	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost prováděná v průběhu stavby	%	-2 713,87		
17	K	060001000.1	Územní vlivy v průběhu stavby	%	-2 713,87		
18	K	070001000.1	Provozní vlivy v průběhu stavby	%	-2 713,87		
VÍCEPRÁCE							
4	K	133212811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	0,77		
	VV	Pro sloupky rámového oplocení					
	VV	dle výkazu: 17*0,5*0,3*0,6			-1,530		
	VV	dle skutečnosti - pro branky: (7+3)*0,5*0,3*0,6			0,900		
	VV	dle skutečnosti - pro sloupky bez branek: 26*0,3*0,3*0,6			1,404		
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	0,77		
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	7,74		
8	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1,39		
26	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	1,13		
	VV	Pro sloupky rámového oplocení					
	VV	dle výkazu: 13*0,5*0,3*0,6			-1,170		
	VV	dle skutečnosti - pro branky: (7+3)*0,5*0,3*0,6			0,900		
	VV	dle skutečnosti - pro sloupky bez branek: 26*0,3*0,3*0,6			1,404		
38	K	338171121	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zalitím MC	kus	33,00		
		dle skutečnosti - č.13 roh SZ: 10			10,000		
		dle skutečnosti - č.13 roh SV: 7			7,000		
		dle skutečnosti - č.13 roh JV: 16			16,000		
39	K	338171125	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m ukotvením k pevnému podkladu	kus	52,00		
		dle skutečnosti - č.2+4+5+11: 29+2			31,000		
		dle skutečnosti - č.8+9+10: 12+6			18,000		
		dle skutečnosti - č.12: 3			3,000		
		4502101670	Plotový sloupek výška 2000 mm průřez 60x60 mm pozinkovaný	kus	15,000		CS ÚRS 2022 - 2
		dle skutečnosti - č.8+9+10: 12			12,000		
		dle skutečnosti - č.12: 3			3,000		
		4502101680	Plotový sloupek výška 2200 mm průřez 60x60 mm pozinkovaný	kus	29,000		CS ÚRS 2022 - 2
		dle skutečnosti - č.2+4+5+11: 29			29,000		
		4502101700	Plotový sloupek výška 2600 mm průřez 60x60 mm pozinkovaný	kus	24,000		CS ÚRS 2022 - 2
		dle skutečnosti - č.8+9+10: 6			6,000		
		dle skutečnosti - č.2+4+5+11: 2			2,000		
		dle skutečnosti - č.13 roh JV: 16			16,000		
		4502101700R	Plotový sloupek výška 2800 mm průřez 60x60 mm pozinkovaný	kus	17,000		
		dle skutečnosti - č.13 roh SZ: 10			10,000		
		dle skutečnosti - č.13 roh SV: 7			7,000		
42	M	55342163	nasazovací patka pod sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm povrchová úprava PZ	kus	52,000		
		dle skutečnosti - č.2+4+5+11: 29+2			31,000		
		dle skutečnosti - č.8+9+10: 12+6			18,000		
		dle skutečnosti - č.12: 3			3,000		
66	K	348941112	Osazování rámového oplocení na MC v rámu přes 1500 do 2500 mm	m	136,00		

			dle skutečnosti - č.2+4+5+11: 68		68,000	
			dle skutečnosti - č.8+9+10: 32		32,000	
			dle skutečnosti - č.12: 5		5,000	
			dle skutečnosti - č.13 roh SV: 6		6,000	
			dle skutečnosti - č.13 roh JV: 25		25,000	
67	M	55342417	plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s dvojitým horizontálním drátem 6mm povrchová úprava PZ	kus	30,000	
			dle skutečnosti - č.8+9+10: 14		14,000	
			dle skutečnosti - č.12: 2		2,000	
			dle skutečnosti - č.13 roh SV: 3		3,000	
			dle skutečnosti - č.13 roh JV: 11		11,000	
68	M	55342418	plotový panel svařovaný v 2,0-2,5m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s dvojitým horizontálním drátem 6mm povrchová úprava PZ	kus	27,000	
			dle skutečnosti - č.2+4+5+11: 27		27,000	
		348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m	m	20,00	CS ÚRS 2022 - 2
			dle skutečnosti - č.13 roh SZ: 20		20,000	
		4502106210	Plotové pletivo Prima výška 2000 mm délka 25 m pozinkované	m	25,000	CS ÚRS 2022 - 2
		4502046780	Drát vázací FeZn 1,4 mm × 50 m	m	50,000	CS ÚRS 2022 - 2
		4502100843	Napínací drát z pozinkované oceli, průměr 2,8 mm, délka v balení 52 m	m	52,000	CS ÚRS 2022 - 2
		4502100882	Plotový naplnák z pozinkované oceli	ks	6,000	CS ÚRS 2022 - 2
133	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	9,86	
134	K	998222198	Příplatek k přesunu hmot na tělovýchovných plochách za zvětšený přesun do 1000 m	t	9,86	
16	K	032002000	Zařízení stavenišť	%	2 684,47	
194	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost prováděná v průběhu stavby	%	2 684,47	
17	K	060001000.1	Územní vlivy v průběhu stavby	%	2 684,47	
18	K	070001000.1	Provozní vlivy v průběhu stavby	%	2 684,47	


- PLETIVOVÁ PONEVĚ NA OČERCE
- PLETIVOVÁ PONEVĚ DO TERÉNU
- NAPÍNANÁ PLETIVÁ DO TERÉNU

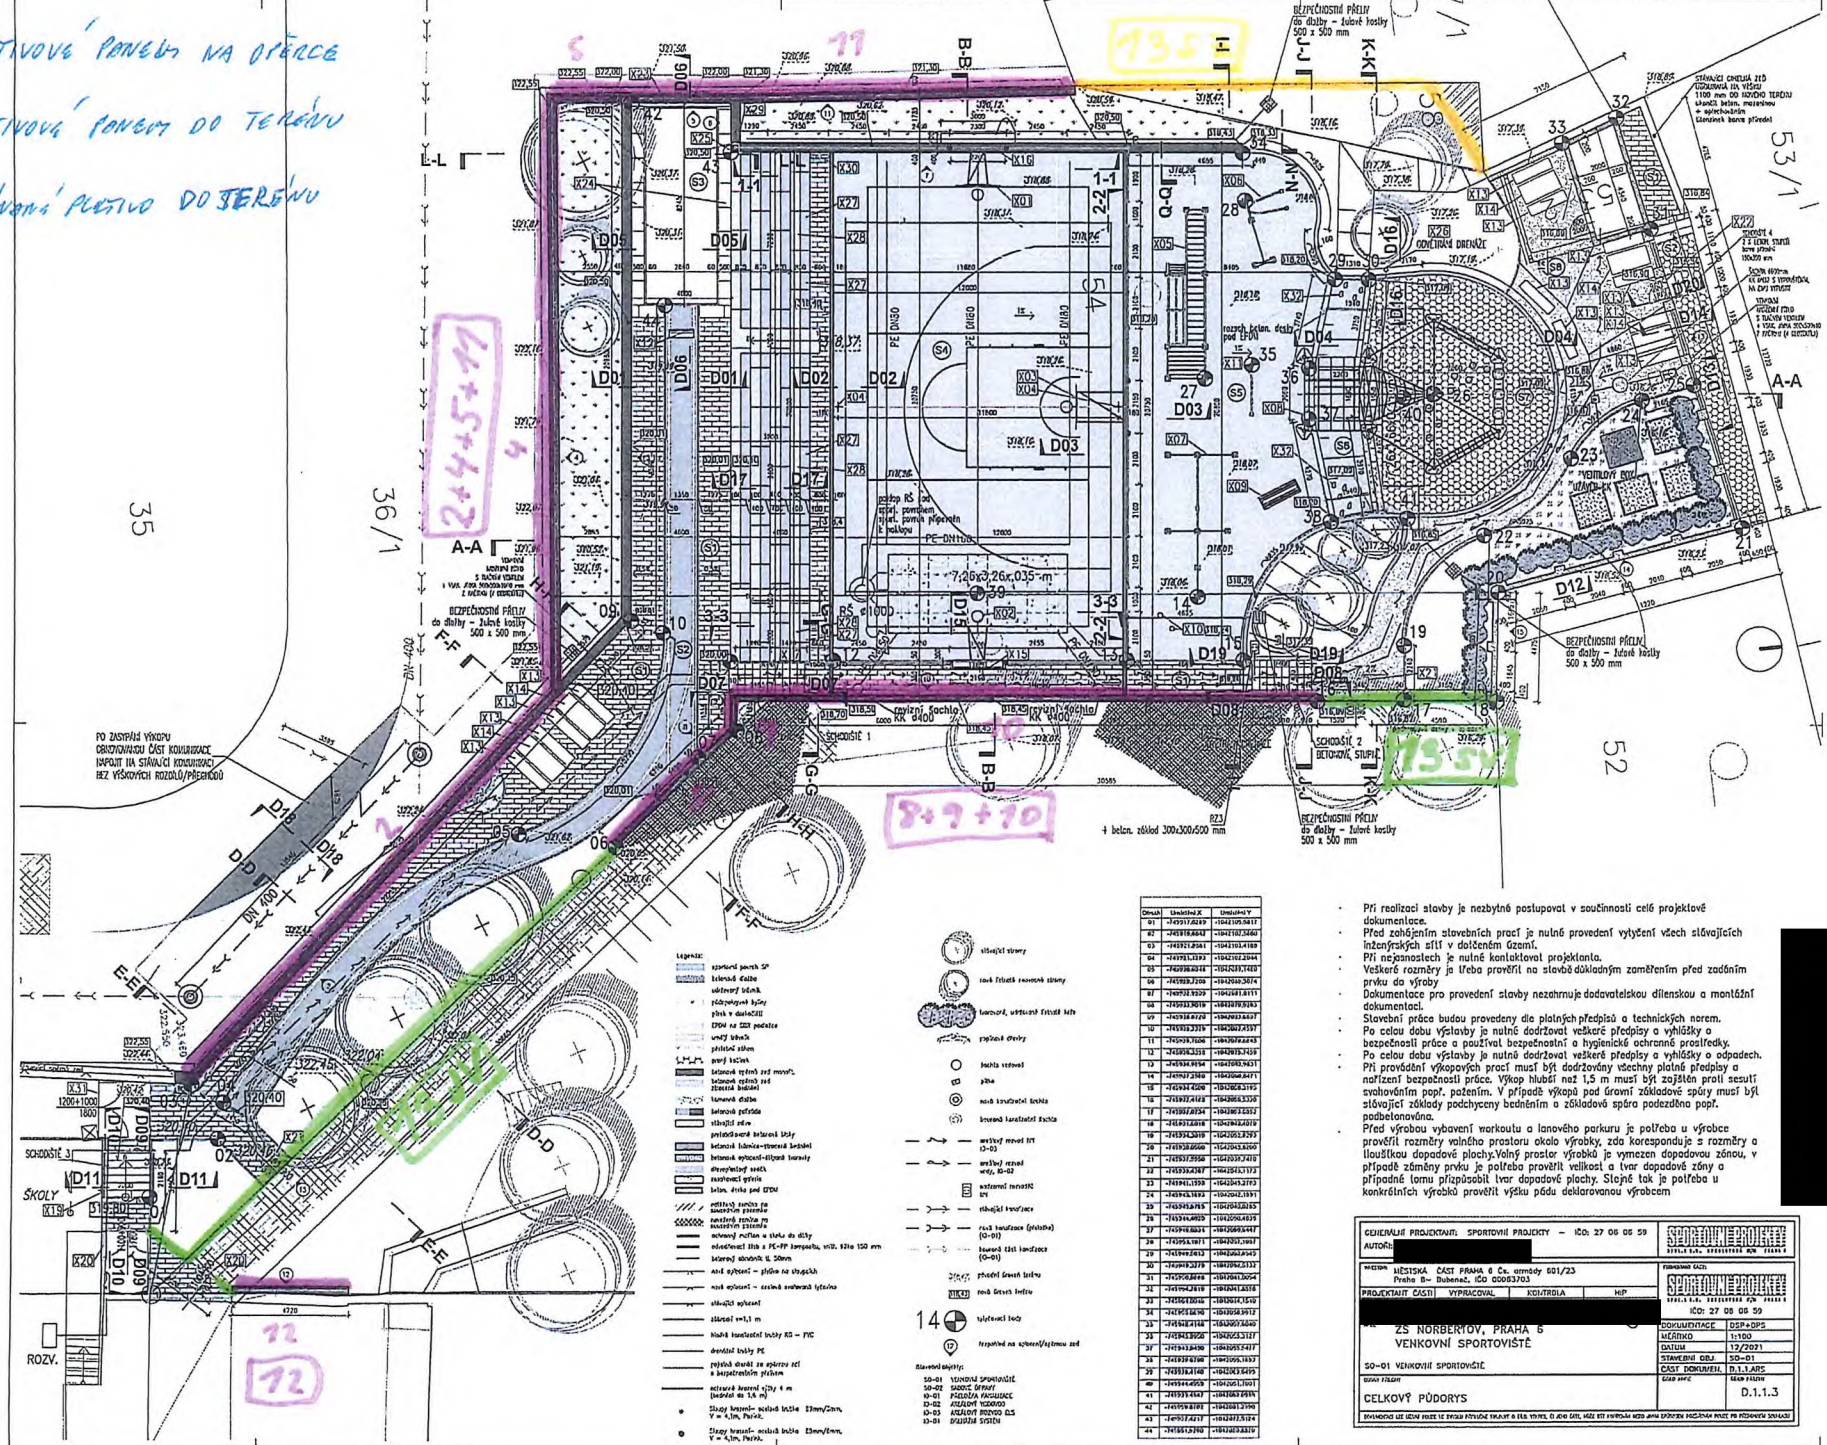


Onset	UnitSet X	UnitSet Y
01	1907012029	1904012029
02	1907012029	1904012029
03	1907012029	1904012029
04	1907012029	1904012029
05	1907012029	1904012029
06	1907012029	1904012029
07	1907012029	1904012029
08	1907012029	1904012029
09	1907012029	1904012029
10	1907012029	1904012029
11	1907012029	1904012029
12	1907012029	1904012029
13	1907012029	1904012029
14	1907012029	1904012029
15	1907012029	1904012029
16	1907012029	1904012029
17	1907012029	1904012029
18	1907012029	1904012029
19	1907012029	1904012029
20	1907012029	1904012029
21	1907012029	1904012029
22	1907012029	1904012029
23	1907012029	1904012029
24	1907012029	1904012029
25	1907012029	1904012029
26	1907012029	1904012029
27	1907012029	1904012029
28	1907012029	1904012029
29	1907012029	1904012029
30	1907012029	1904012029
31	1907012029	1904012029
32	1907012029	1904012029
33	1907012029	1904012029
34	1907012029	1904012029
35	1907012029	1904012029
36	1907012029	1904012029
37	1907012029	1904012029
38	1907012029	1904012029
39	1907012029	1904012029
40	1907012029	1904012029
41	1907012029	1904012029
42	1907012029	1904012029
43	1907012029	1904012029
44	1907012029	1904012029
45	1907012029	1904012029
46	1907012029	1904012029
47	1907012029	1904012029
48	1907012029	1904012029
49	1907012029	1904012029
50	1907012029	1904012029

- [illegible]

[illegible]

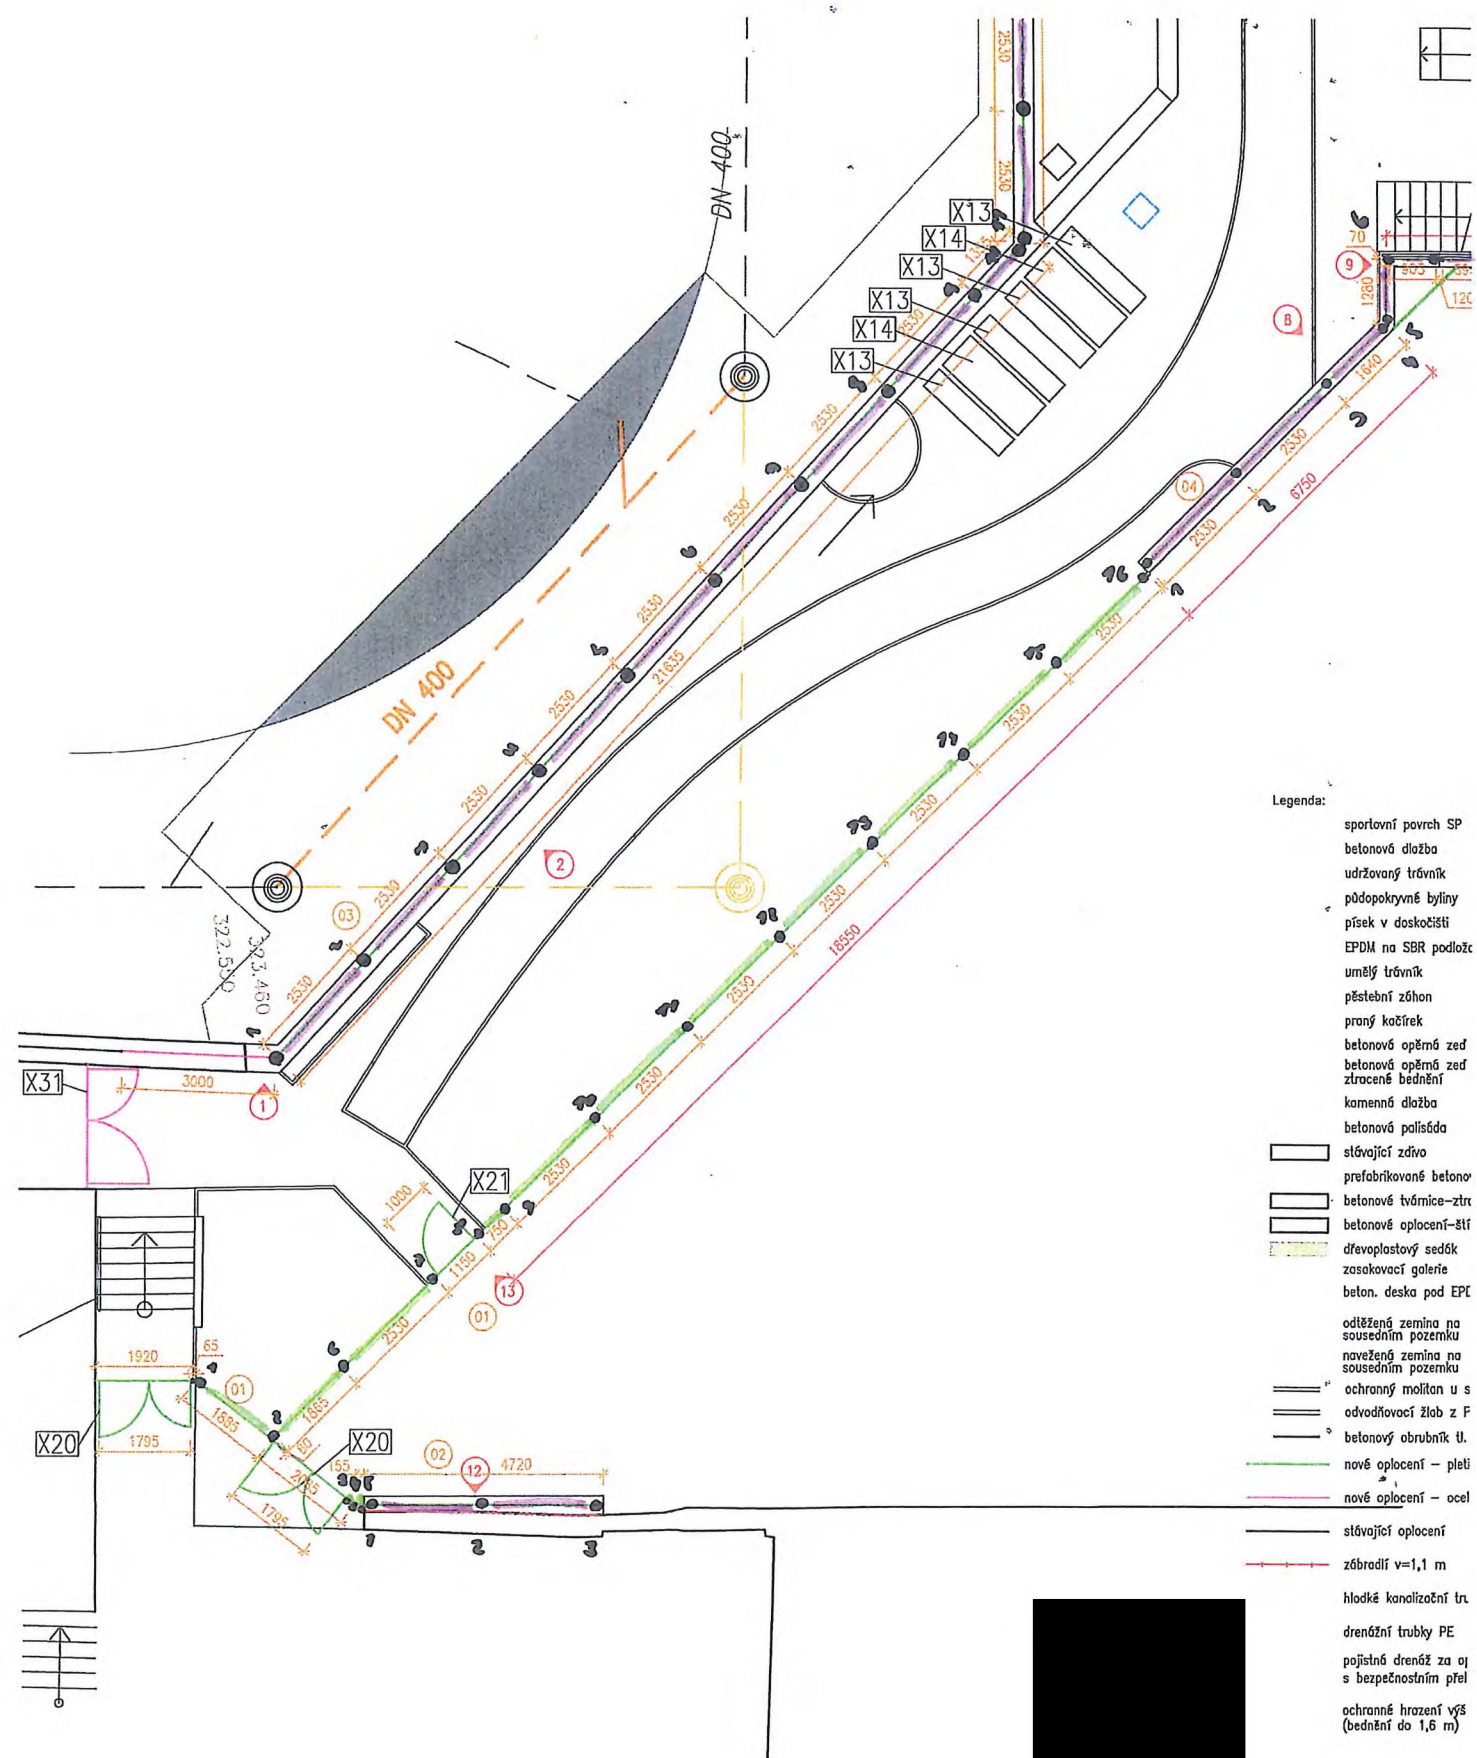

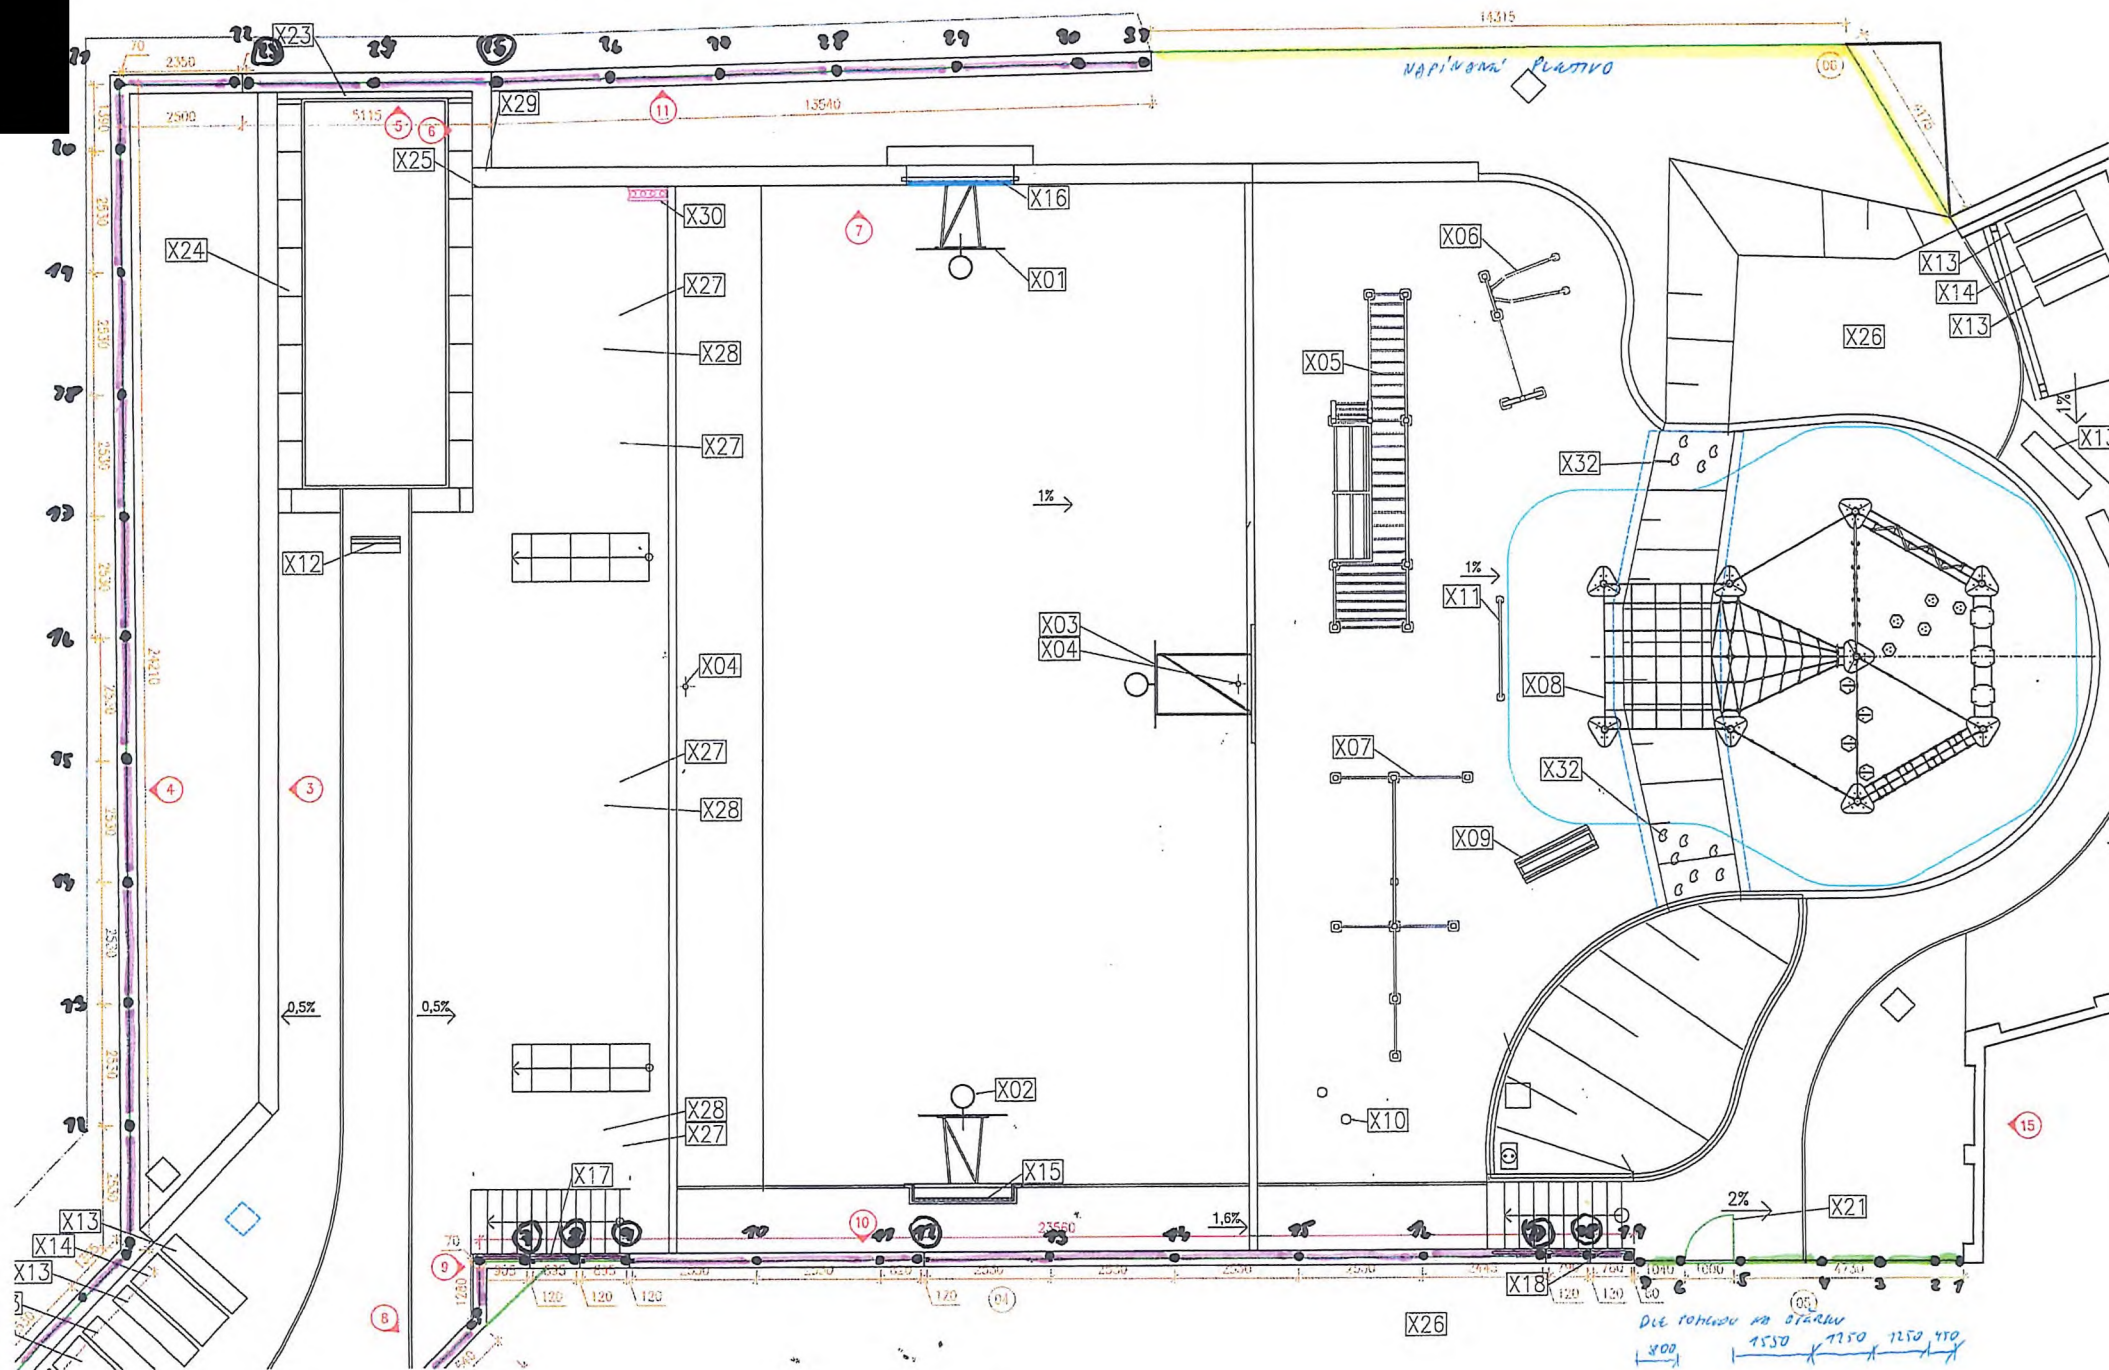

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 604 01

Změnový list č. 05

Doplnění javorů

Stavba
(Název dle SoD)

ZŠ Norbertov – vybudování venkovního sportoviště

Objekt

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Na základě požadavku objednatele (viz. změna PD z 9.6.2022) budou doplněny 3 ks javoru babyka (200-250 cm) mezi opěrné zídky na jižní straně do svahu.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké
podrobnosti atp.)

NE, již byl předán výkres.

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce

Dopad do smluvních

termínů (Vliv na harmonogram,
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby

ANO / NE

Komentář: Posun termínu dokončení díla a uzlového bodu č.1 o 5 dní.

Přílohy (soupis prací, zakresl. prací,
fotodokumentace, zaměření...)

1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
- 2.
- 3.

Schválil za zhotovitele

Dne 19.10.22 Podpis

Schválil za TDS

Dne 19.10.22 Podpis

Schválil za GP

Dne 19.10.22 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 19.10.22 Podpis

Změnový list

S:	ZŠ Norbertov – vybudování venkovního sportoviště
O:	
ZL 05 Doplnění javorů	

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cen.soustava
8	K	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	3,00	
9	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	1,500	
49	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,6 do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	3,00	
54	M	Pol29	javor babyka - <i>Acer campestre</i> , vel. 200 - 250 cm	kus	3,000	
58	K	184215132	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m	kus	3,00	
59	M	60591251	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m	kus	9,000	
60	K	184802111R00	Příčky mezi kůly, půlkulatina, hřebíky	kus	9,00	
62	K	184807111R00	Vázací popruh vícevrstvý PP šíře 25 mm dl 50 m	kus	3,00	
67	K	184921093RT1	Údržba vysazených dřevin po dobu 24 měsíců, v rovině a ve svahu -stromy	kus	3,00	
16	K	032002000	Zařízení staveniště	%	316,92	
194	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost prováděná v průběhu stavby	%	316,92	
17	K	060001000.1	Územní vlivy v průběhu stavby	%	316,92	
18	K	070001000.1	Provozní vlivy v průběhu stavby	%	316,92	
			sleva			

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 23 604 01

Změnový list č. 06

Úprava sloupků hrazení

Stavba
(Název dle SoD)

ZŠ Norbertov – vybudování venkovního sportoviště

Objekt

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Dopočet betonových patek pro sloupky hrazení, které chybí ve výkazu výměr vč. zemních prací. Doplnění pomocných ocelových konstrukcí k hrazení vč. chybějícího zinkování. Dopočet vytvoření kapes v betonových patkách a opěrný zdi pro osazení ocelových sloupů.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE, PD k patkám již předána.

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce
Méněpráce
Celkem

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář: Posun termínu dokončení díla a uzlového bodu č.1 o 21 dní.

Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)

1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
2. Půdorys se zakreslením, pohled, patky, detail zámečnick (4 st

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 19.10.22 Podpis

Schválil za TDS

Dne 19.10.22 Podpis

Schválil za GP


Dne 19.10.22 Podpis


Schválil za objednatele

Dne 19.10.22 Podpis


Změnový list

S:	ZŠ Norbertov – vybudování venkovního sportoviště				
O:					
	ZL 06	Úprava sloupků hrazení			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cen.soustava
CELKEM					
MĚNĚPRÁCE					
5	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	-6,591
	VV	Patky pro basketbalové koše			
	VV	1,3*1,3*1,3*3			
					-6,591
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-6,591
	VV	6,591			
					-6,591
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-65,910
	VV	6,591*10			
					-65,910
8	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-11,864
	VV	6,591*1,8			
					-11,864
184	K	210040011	Montáž sloupů ocelových trubkových jednoduchých do 12 m	kus	-8,000
		rozdílný výkaz a skutečnost - celkem 22 sloupů obyč (bez sloupů pro basket koše), ve výkazu 30 ks: - 30*22			
					-8,000
185	M	1194602	PLASTOVÉ VÍCKO Z 89	kus	-2,000
		rozdílný výkaz a skutečnost - celkem 28 sloupů: -30*28			
					-2,000
186	M	14031027	trubka ocelová podélně svařovaná hladká jakost 11 343 89x3mm	m	-18,370
		rozdílný výkaz skutečnost (zaokrouhleno na celé metry): -129,37 + 6*3,0+14*6,0+1*5,0 + 1*4,0			
					-18,370
16	K	032002000	Zařízení staveniště	%	-549,698
194	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost prováděná v průběhu stavby	%	-549,698
17	K	060001000.1	Územní vlivy v průběhu stavby	%	-549,698
18	K	070001000.1	Provozní vlivy v průběhu stavby	%	-549,698
VÍCEPRÁCE					
3	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	37,618
		20,75*1,6*0,7 + 15,8*1,3*0,7			
					37,618
9	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním bez zhutnění	m3	31,522
		37,618 - 14*(0,66)*1,0*0,4 - 4*(0,76)*1,2*0,6 - 2*(0,66)*0,4*0,4			
					31,522
10	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	53,740
		20,75*1,6*15,8*1,3			
					53,740
26	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	6,813
		patky běžné: 14*0,8*1,0*0,4 - 14*3,14*0,1*0,1*0,8			
					4,128
		patky basket: 4*0,9*1,2*0,6 - 4*3,14*0,1*0,1*0,9			
					2,479
		patky vedle schodiště: 2*0,8*0,4*0,4 - 2*3,14*0,1*0,1*0,8			
					0,208
27	K	275351121	Zřízení bednění základových patek - po slevě	m2	46,880
		patky běžné: 14*0,8*(1,0+0,4+1,0+0,4)			
					31,360
		patky basket: 4*0,9*(1,2+0,6+1,2+0,6)			
					12,960
		patky vedle schodiště: 2*0,8*(0,4+0,4+0,4+0,4)			
					2,560
28	K	275351122	Odsranění bednění základových patek - po slevě	m2	46,880
37	K	311362021	Výztuž svařovanými sítěmi Kari	t	0,114
		patky běžné: 14*(0,7*1,4*2*1,3*2,105/1000)			
					0,075
		patky basket: 4*(0,8*1,8*2*1,3*2,105/1000)			
					0,032
		patky vedle schodiště: 2*(0,8*0,8*2*1,3*2,105/1000)			
					0,007
		311101212	Vytvoření prostupů přes 0,02 do 0,05 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek	kus	28,000
		14*4*2 + 8			
					28,000
		OSM..223020	KGEM trouba DN200x4,9/2000 SN4 EN 13476-2	kus	14,000
		877355231	Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 200	kus	8,000
		28611724	víčko kanalizace plastové KG DN 200	kus	8,000
		977151126	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 200 do 225 mm	m	0,600
		v místě styku patky a opěrky - vrt skrz základový pas opěrky: 0,6			
					0,600
133	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	17,416
134	K	998222198	Příplatek k přesunu hmot na tělovýchovných plochách za zvětšený přesun do 1000 m	t	17,416
		767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	14,664
		kotvení příčnicí:			
		94*(0,03+0,04+0,03)*0,065*24			
					14,664
		13611210	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 3mm tabule	t	0,022
		kotvení příčnicí:			
		94*(0,03+0,04+0,03)*0,065*24*1,5/1000			
					0,022
174	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,023
175	K	998767192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,023
183	K	789431532	Žárové zinkování potrubí do DN 150 , 100 µm - po slevě	m2	27,994
		Sloupy běžné - bez sloupů pro basketbalové koše:			
		(6*(1,88+0,18+0,8)*14*(4,1+0,18+0,8)+1*(3,18+0,18+0,8)+1*(2,38+0,18+0,8))*3,14*0,089			
					26,772
		Kotvení příčnicí:			
		94*(0,03+0,04+0,03)*0,065*2			
					1,222
16	K	032002000	Zařízení staveniště	%	2 003,205
194	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost prováděná v průběhu stavby	%	2 003,205
17	K	060001000.1	Územní vlivy v průběhu stavby	%	2 003,205
18	K	070001000.1	Provozní vlivy v průběhu stavby	%	2 003,205

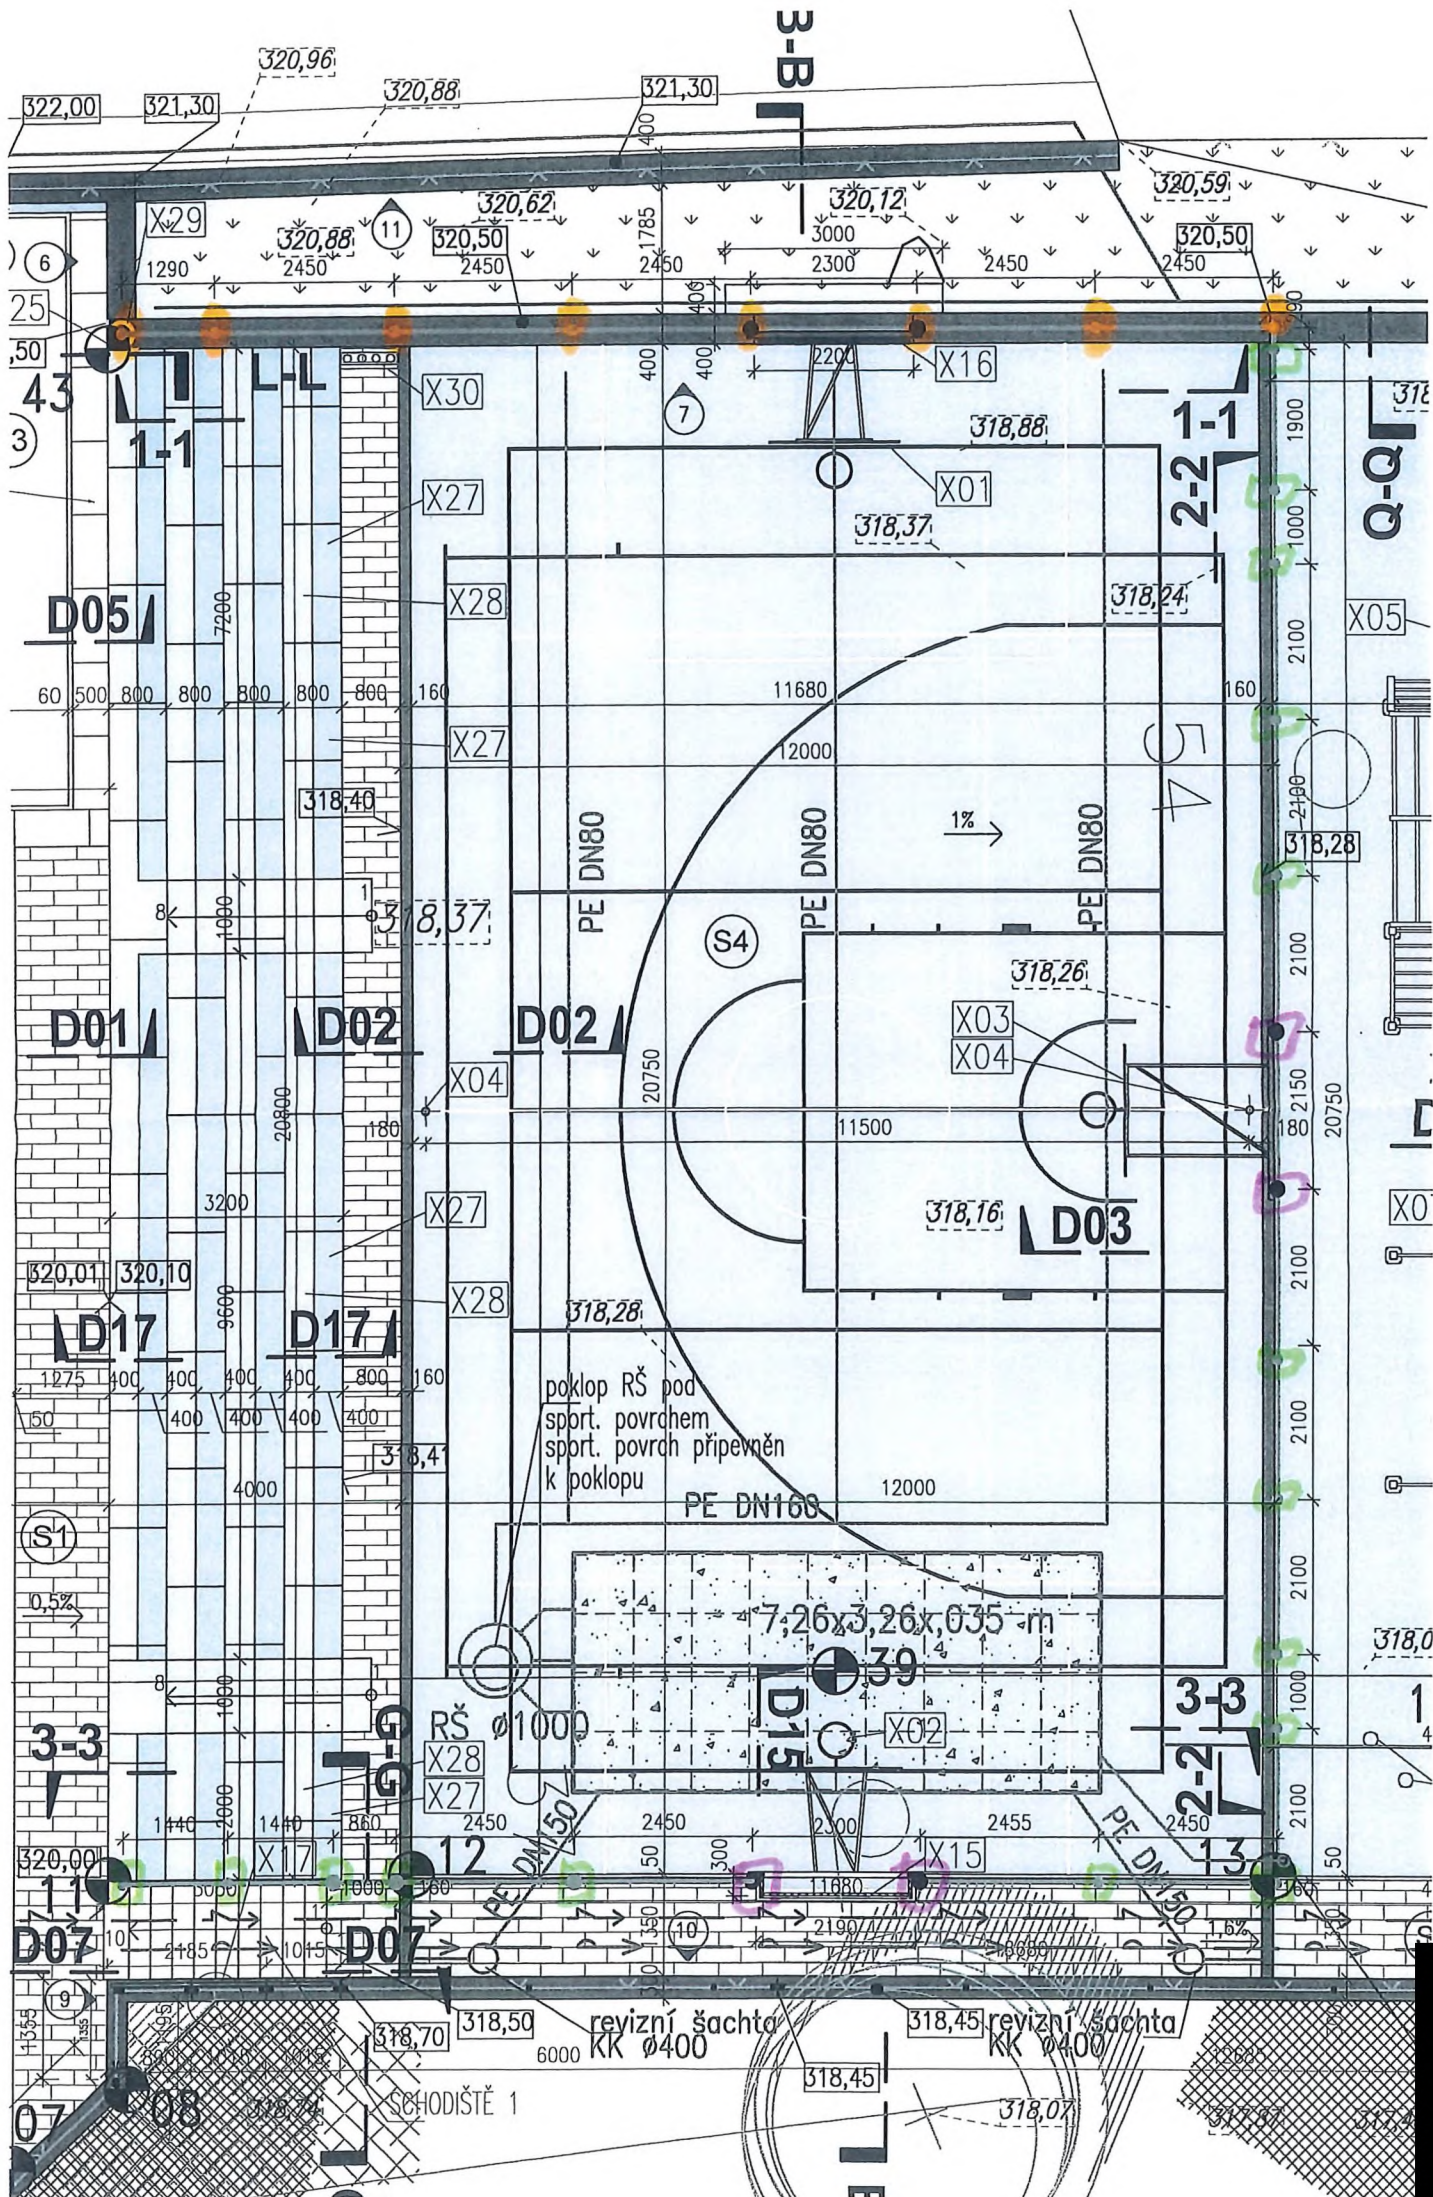

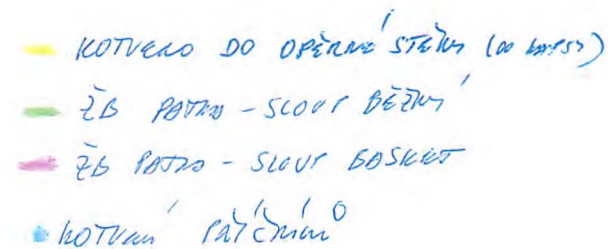




POHLED 1-1



GENERÁLNÍ PROJEKTANT: SPORTOVNÍ PROJEKTY - IČO: 27 06 06 59 AUTOR: [REDACTED]				
INVESTOR: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 Čs. armády 601/23 Praha 6 – Bubeneč, IČO 00063703			PROJEKTOVÁ ČÁST: 	
PROJEKTANT ČÁSTI	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP	
[REDACTED]			IČO: 27 06 06 59	
ZS NORBERTOV, PRAHA 6 VENKOVNÍ SPORTOVIŠTĚ			DOKUMENTACE DSP+DPS MĚŘITKO 1:50 DATUM 12/2021 STAVEBNÍ OBJ. SO-01 ČÁST DOKUM. D.1.1-ARS	
SO-01 VENKOVNÍ SPORTOVIŠTĚ OBRAN PŘÍHRA			ČÍSLO KOPIE ČÍSLO PŘÍHRA D.1.1.7	
DOKUMENTACE TĚTO VÝKRESU JE VYPRACOVÁNA ZADÁNÍM O TĚTO VÝKRESU, KŮŽE VŮZ KONTROLNÍHO ZÁKONA PŘEDPISUJÍCÍHO ROZŠÍŘENÍ POUŽITÍ PRO PŘEDCHOZÍ ZADÁNÍ				

SLOUP BASKET-4ks



1:25

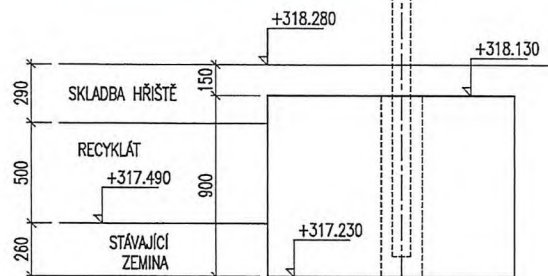

SÍŤ 5/150x5/150
800x1800-2ks/PATKU
celkem 8ks-25kg

SLOUP BĚŽNÝ-14ks

1:25

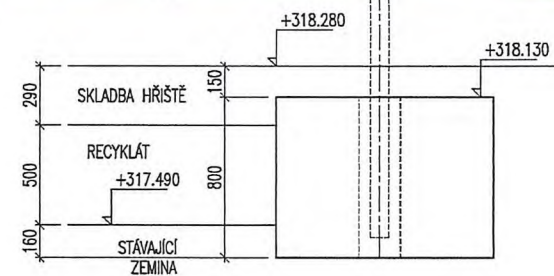


SÍŤ 5/150x5/150
700x1400-2ks/PATKU
celkem 14ks-70kg

POZNÁMKA:

- 1/ BETON DLE ČSN EN 206-1 Z3
- 2/ STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTUPŮ VIZ STAVEBNÍ ČÁST PROJEKTU
- 3/ Základovou spáru chránit před klimatickými vlivy (promrzání, rozbředání) vrstvou betonu
- 4/ Základovou spáru nutno převěřit geologem a potvrdit její únosnost min. $R_{dt}=175\text{ kPa}$
- 5/ UMÍSTĚNÍ ZÁKLADŮ VIZ STAVEBNÍ ČÁST
- 6/ HRŠTĚ NESMÍ BÝT UDRŽOVÁNO SOLENÍM (JINA BY BYLO NUTNÉ POUŽÍT ODPOVÍDAJÍCÍ BETON)

BETON C20/25 XC1
BETON PODKLADNÍ C12/15 XO
VÝZTUŽ B500B

INVESTOR: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 Čs. armády 601/23	A4	2
STAVBA - OBJEKT: ZŠ NORBERTOV, PRAHA 6	DATUM	25.7.2022
VENKOVNÍ SPORTOVISŤE	STUPĚŇ	DPS
D.1.2.STA - KONSTRUKČNÍ ČÁST	MĚŘÍTKO	1:20
	ČÍS. ZAK.	TP-200805
OBSAH: ZÁKLADY SLOUPŮ HRAZENÍ HRŠTĚ	ČÍSLO VÝKRESU:	REV.
	07AD	0

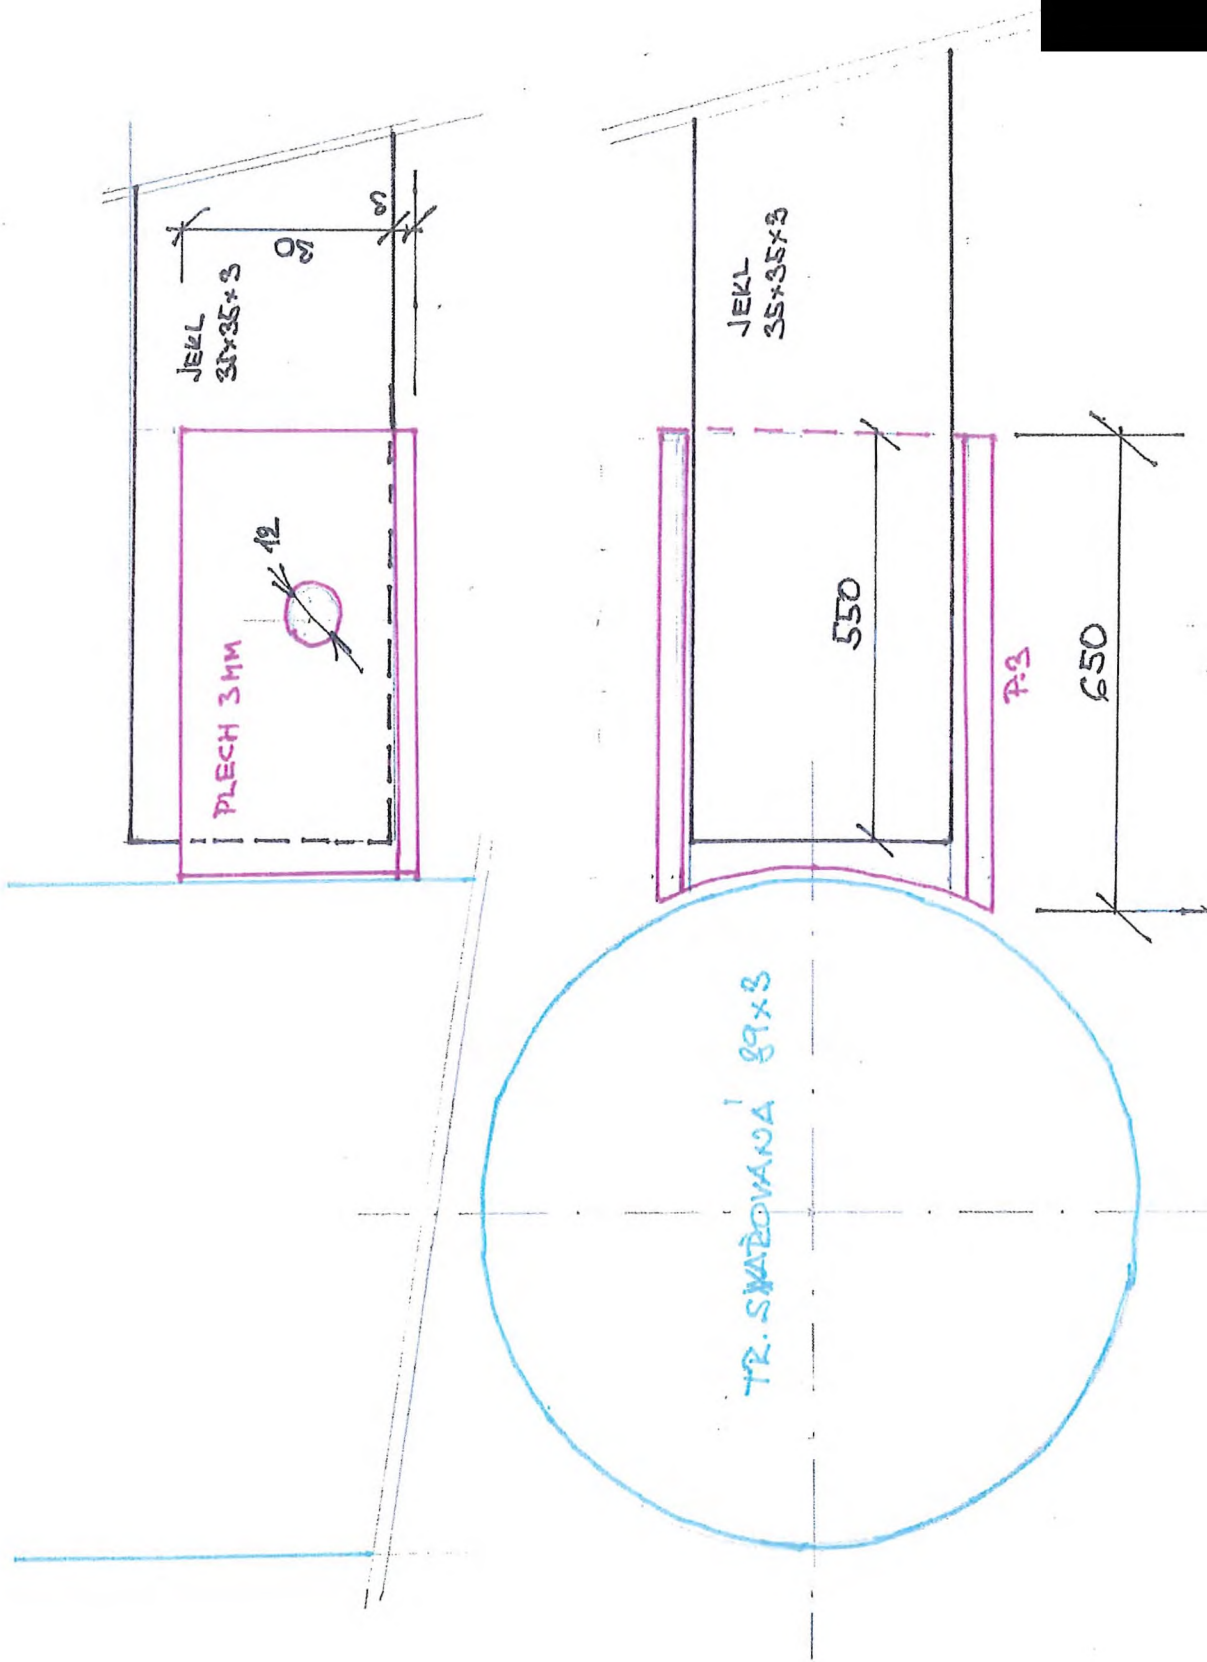

ARETACE ŠROUBEM SE ČESTIHRANNOU
HLAVOU DIN 933 8.8 , M10 - 60 MM

KOTVENÍ PŘÍČNÍKŮ KE SLOUPŮM

Změnový list č. 07

Odvoz zeminy místo deponie

Stavba

(Název dle SoD)

ZŠ Norbertov – vybudování venkovního sportoviště

Objekt

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Z důvodu provádění sanace podloží není možné odtěženou zeminu z HTÚ, určenou pro zpětné zásypy, deponovat v místě staveniště. Není zde dostatečný prostor. Proto byla veškerá zemina odvezena na skládku. Pro zásypy bude dovezena nová zemina.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD

(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE, není potřeba žádná PD.

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce

Méněpráce

Celkem

Dopad do smluvních

termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby

ANO/ NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)

1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
- 2.

Schválil za zhotovitele

(ředitel divize)

Dne 19.10.22 Podpis

Schválil za TDS

Dne 19.10.22 Podpis

Schválil za GP

Dne 19.10.22 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 19.10.22 Podpis

Změnový list

S:	ZŠ Norbertov – vybudování venkovního sportoviště
O:	
	ZL 07 Odvoz zeminy místo deponie

P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	Množství		Cen.soustava
5	K	162751117	Vodorovně přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	155,77		
			materiál pro obsypání objektu dle výkazu - na skládku: 155,774		155,774		
		167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	155,77		CS ÚRS 2022 II
			materiál pro obsypání objektu dle výkazu - zpět ze skládky: 155,774		155,774		
5	K	162751117	Vodorovně přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	155,77		
			materiál pro obsypání objektu dle výkazu - zpět ze skládky: 155,774		155,774		
16	K	032002000	Zařízení staveniště	%	2 064,01		
17	K	060001000.1	Územní vlivy v průběhu stavby	%	2 064,01		
18	K	070001000.1	Provozní vlivy v průběhu stavby	%	2 064,01		

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 23 604 01

Změnový list č. 08

Úpravy základových pasů

Stavba
(Název dle SoD)

ZŠ Norbertov – vybudování venkovního sportoviště

Objekt

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Na základě změny PD došlo k rozšíření základového pasu opěrky 07-11 a dopočtu pasu u zahradního domku.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE, není potřeba žádná PD.

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce

Méněpráce

Celkem

**Dopad do smluvních
termínů** (Vliv na harmonogram,
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby

ANO / NE

Komentář: Posun termínu dokončení díla a uzlového bodu č.1 o 10 dní.

Přílohy (soupis prací, zakresl. 1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
fotodokumentace, zaměření...)

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 19.10.22 Podpis

Schválil za TDS

Dne 19.10.22 Podpis

Schválil za GP

Dne 19.10.22 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 19.10.22 Podpis

Změnový list

S:	ZŠ Norbertov – vybudování venkovního sportoviště					
O:						
	ZL 08	Úpravy základových pasů				
P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cen.soustava
CELKEM						
MÉNĚPRÁCE						
VÍCEPRÁCE						
Sportovní plochy						
23	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	4,27	
Body 07-10-11						
rozšíření základu o 400 mm: (17,8)*0,4*0,6					4,272	
12	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	10,69	
13	K	998222198	Příplatek k přesunu hmot na tělovýchovných plochách za zvětšený přesun do 1000 m	t	10,69	
16	K	032002000	Zařízení staveniště	%	232,52	
194	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost prováděná v průběhu stavby	%	232,52	
17	K	060001000.1	Územní vlivy v průběhu stavby	%	232,52	
18	K	070001000.1	Provozní vlivy v průběhu stavby	%	232,52	
Zahradní domek						
6	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,31	
Základové pasy						
doplnění pasu v místě dveřního otvoru dle PD: (0,9)*0,45*0,77					0,312	
28	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,78	
29	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,78	
111	K	032002000	Zařízení staveniště	%	23,73	
112	K	045002000.1	Kompletační a koordinační činnost prováděná v průběhu stavby	%	23,73	
113	K	060001000.1	Územní vlivy v průběhu stavby	%	23,73	
114	K	070001000.1	Provozní vlivy v průběhu stavby	%	23,73	

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 23 604 01

Změnový list č. 09

Změny obrubníky, palisády, omítka

Stavba
(Název dle SoD)

ZŠ Norbertov – vybudování venkovního sportoviště

Objekt

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Na základě požadavku projektanta a dohodě na KD, dojde k úpravě materiálu obloukového obrubníku (bude vyskládán z obrubníku délky 500 mm), betonových palisád (vzhled i výška – výška 600 a 800 mm) a změně skladby omítky vyzdívaných konstrukcí plotu a domku (náhrada jádrové omítky za stěrkovou vč, zatření spar).

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE, není potřeba žádná PD.

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce
Méněpráce
Celkem

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)

1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
- 2.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 19.10.22 Podpis

Schválil za TDS

Dne 19.10.22 Podpis

Schválil za GP

Dne 19.10.22 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 19.10.22 Podpis

Změnový list

S:	ZŠ Norbertov – vybudování venkovního sportoviště				
O:					
	ZL 09	Změny obrubníky, palisády, omlítka			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cen.soustava
CELKEM					
MĚNĚPRÁCE					
Sportovní plochy					
108	M	BET.L25R11	BEST-LINEA POLOMĚR 1,VNĚJŠÍ/25CM PŘÍRODNÍ	kus	-6,120
			6*1,02		-6,120
44	M	59228409	palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny přírodní 160x160x600mm	kus	-305,361
			48,47*6,3		-305,361
100	K	622311141	Vápenná omlítka štuková dvourstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	-133,58
133	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	-13,50
134	K	998222198	Příplatek k přesunu hmot na tělovýchovných plochách za zvětšený přesun do 1000 m	t	-13,50
16	K	032002000	Zařízení staveniště	%	-1 470,41
194	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost prováděná v průběhu stavby	%	-1 470,41
17	K	060001000.1	Územní vlivy v průběhu stavby	%	-1 470,41
18	K	070001000.1	Provozní vlivy v průběhu stavby	%	-1 470,41
Zahradní domek					
13	K	622321141	Vápenocementová omlítka štuková dvourstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	-103,65
28	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	-2,73
29	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	-2,73
111	K	032002000	Zařízení staveniště	%	-476,68
112	K	045002000.1	Kompletační a koordinační činnost prováděná v průběhu stavby	%	-476,68
113	K	060001000.1	Územní vlivy v průběhu stavby	%	-476,68
114	K	070001000.1	Provozní vlivy v průběhu stavby	%	-476,68
VÍCEPRÁCE					
Sportovní plochy					
		59217011	obrubník betonový zahradní 500x50x200mm	m	6,120
		916231291	Příplatek za řezání obrubníků při osazování do oblouku o poloměru do 1m	m	3,60
		CSB.0056989.U	palisáda LENA 18/12/60 šedá	kus	227,529
			28,09*8,1		227,529
		CSB.0056990.U	palisáda LENA 18/12/60 šedá	kus	165,038
			20,375*8,1		165,038
		783822213	Celoplošné vyrovnaní omlitky před provedením nátěru modifikovanou cementovou stěrkou tl do 3 mm	m2	133,58
		623321131	Potažení vnějších pilířů nebo sloupů vápenocementovým aktivovaným vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	60,00
			Sloupy oplocení východ		
			0,4*4*2,5*9		36,000
			Sloupy oplocení sever		
			0,4*4*2,5*6		24,000
		622321131	Potažení vnějších stěn vápenocementovým aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm	m2	73,58
			Stěny mezi sloupy oplocení východ		
			2,56*11,5*2		58,880
			Sokl oplocení sever		
			0,75*9,8*2		14,700
		622143003	Montáž omlítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	60,00
			0,4*4*2,5*9+0,4*4*2,5*6		60,000
		1650400032	Lišta rohová Retek LKS plastová s tkaninou délka 2,5 m	m	63,00
12	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	14,97
13	K	998222198	Příplatek k přesunu hmot na tělovýchovných plochách za zvětšený přesun do 1000 m	t	14,97
16	K	032002000	Zařízení staveniště	%	1 292,57
194	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost prováděná v průběhu stavby	%	1 292,57
17	K	060001000.1	Územní vlivy v průběhu stavby	%	1 292,57
18	K	070001000.1	Provozní vlivy v průběhu stavby	%	1 292,57
Zahradní domek					
		783822213	Celoplošné vyrovnaní omlitky před provedením nátěru modifikovanou cementovou stěrkou tl do 3 mm	m2	103,65
		612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	51,83
			((2,4+4,04)*(0,25+0,25+2+0,25)+(2,4*0,5)*0,5-0,9*2)		16,510
			(4,34*3,5+5,75*3,5)		35,315
		622321131	Potažení vnějších stěn vápenocementovým aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm	m2	51,83
			((2,4+4,04)*(0,25+0,25+2+0,25)+(2,4*0,5)*0,5-0,9*2)		16,510
			(4,34*3,5+5,75*3,5)		35,315
		622143003	Montáž omlítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	16,50
			4*3,5+1*2,5		16,500
		1650400032	Lišta rohová Retek LKS plastová s tkaninou délka 2,5 m	m	17,33
28	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,79
29	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,79
111	K	032002000	Zařízení staveniště	%	314,95
112	K	045002000.1	Kompletační a koordinační činnost prováděná v průběhu stavby	%	314,95
113	K	060001000.1	Územní vlivy v průběhu stavby	%	314,95
114	K	070001000.1	Provozní vlivy v průběhu stavby	%	314,95

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 23 604 01

Změnový list č. 10

Neprováděné práce z oddílu Bourání

Stavba
(Název dle SoD)

ZŠ Norbertov – vybudování venkovního sportoviště

Objekt

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Odpočet neprováděných prací – příplatky k odvozu zeminy na skládku, frézování pařezů, zásyp pařezů.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE, není potřeba žádná PD.

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce
Méněpráce
Celkem

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakresl. prací, fotodokumentace, zaměření...)

1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
2.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 19.10.22 Podpis

Schválil za TDS

Dne 19.10.22 Podpis

Schválil za GP

Dne 19.10.22 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 19.10.22 Podpis

Změnový list

S:	ZŠ Norbertov – vybudování venkovního sportoviště				
O:					
	ZL 10	Neprováděné práce z oddílu Bourání			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cen.soustava
CELKEM					
MÉNĚPRÁCE					
3	K	112251221	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním hl přes 0,2 do 0,5 m	m2	-5,38
13	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horního třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-3 317,40
15	K	174111121	Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hl přes 0,2 do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-5,38
16	K	174211201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm ručně	kus	-2,00
17	K	174211204	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 700 do 900 mm ručně	kus	-3,00
18	K	174251201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně	kus	-31,00
19	K	174251204	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 700 do 900 mm strojně	kus	-3,00
47	K	032002000	Zařízení staveniště	%	-1 149,41
48	K	034103000	Oplocení staveniště po dobu výstavby	%	-1 149,41
49	K	060001000.1	Územní vlivy v průběhu stavby	%	-1 149,41
50	K	070001000.1	Provozní vlivy v průběhu stavby	%	-1 149,41
VÍCEPRÁCE					

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 23 604 01

Změnový list č. 11

Neprováděné práce z oddílu HTÚ

Stavba
(Název dle SoD)

ZŠ Norbertov – vybudování venkovního sportoviště

Objekt

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Odpočet neprováděných prací – příplatky k odvozu zeminy na skládku, zhutnění podloží (již jednou ve výkazu obsaženo)

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE, není potřeba žádná PD.

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce
Méněpráce
Celkem

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)

1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
- 2.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 19.10.22

Podpis

Schválil za TDS

Dne 19.10.22

Podpis

Schválil za GP

Dne 19.10.22

Podpis

Schválil za objednatele

Dne 19.10.22

Podpis

Změnový list

S:	ZŠ Norbertov – vybudování venkovního sportoviště				
O:					
	ZL 11	Neprováděné práce z oddílu HTÚ			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cen.souoslava
CELKEM					
MÉNĚPRÁCE					
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-3 852,85
10	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	-1 100,00
16	K	032002000	Zařízení staveniště	%	-1 227,27
17	K	060001000.1	Územní vlivy v průběhu stavby	%	-1 227,27
18	K	070001000.1	Provozní vlivy v průběhu stavby	%	-1 227,27
VÍCEPRÁCE					

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 23 604 01

Změnový list č. 12

Neprováděné práce z oddílu Sportovní povrchy

Stavba
(Název dle SoD)

ZŠ Norbertov – vybudování venkovního sportoviště

Objekt

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Odpočet neprováděných prací – příplatky k odvozu zeminy na skládku, podklad z asfaltového koberce.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE, není potřeba žádná PD.

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce
Méněpráce
Celkem

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)

1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
- 2.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 19.10.22 Podpis

Schválil za TDS

Dne 19.10.22 Podpis

Schválil za GP

Dne 19.10.22 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 19.10.22 Podpis

Změnový list

S:	ZŠ Norbertov – vybudování venkovního sportoviště					
O:						
	ZL 12	Neprováděné práce z oddílu Sportovní povrchy				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství		Cen.soustava
CELKEM						
MÉNĚPRÁCE						
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-1 095,82	
			dle výkazu + změny dle ZL 06: -1161,73+65,91		-1 095,82	
88	K	565191111	Podklad ploch pro tělovýchovu z asfaltového koberce a kameniva	m2	-120,16	
133	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	-57,33	
134	K	998222198	Příplatek k přesunu hmot na tělovýchovných plochách za zvětšený přesun do 1000 m	t	-57,33	
190	K	032002000	Zařízení staveniště	%	-2 677,36	
194	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost prováděná v průběhu stavby	%	-2 677,36	
195	K	060001000.1	Územní vlivy v průběhu stavby	%	-2 677,36	
196	K	070001000.1	Provozní vlivy v průběhu stavby	%	-2 677,36	
VÍCEPRÁCE						

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 23 604 01

Změnový list č. 13

Neprováděné práce z oddílu Zahradní domek

Stavba
(Název dle SoD)

ZŠ Norbertov – vybudování venkovního sportoviště

Objekt

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Odpočet neprováděných prací – příplatky k odvozu zeminy na skládku.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE, není potřeba žádná PD.

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce
Méněpráce
Celkem

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres prací, fotodokumentace, zaměření...)

1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
- 2.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 19.10.22 Podpis

Schválil za TDS

Dne 19.10.22 Podpis

Schválil za GP

Dne 19.10.22 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 19.10.22 Podpis

Změnový list

S:	ZŠ Norbertov – vybudování venkovního sportoviště					
O:						
	ZL 13	Neprováděné práce z oddílu Zahradní domek				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství		Gen.soustava
CELKEM						
MÉNĚPRÁCE						
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horníny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-71,450	
111	K	032002000	Zařízení staveniště	%	-17,86	
112	K	045002000.1	Kompletační a koordinační činnost prováděná v průběhu stavby	%	-17,86	
113	K	060001000.1	Územní vlivy v průběhu stavby	%	-17,86	
114	K	070001000.1	Provozní vlivy v průběhu stavby	%	-17,86	
VÍCEPRÁCE						

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 23 604 01

Změnový list č. 14

Neprováděné práce z oddílu Přeložka kanalizace

Stavba
(Název dle SoD)

ZŠ Norbertov – vybudování venkovního sportoviště

Objekt

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Odpočet neprováděných prací – příplatky k odvozu zeminy na skládku, narovnání výměr pažení.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE, není potřeba žádná PD.

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce
Méněpráce
Celkem

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)

1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
- 2.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne

19.10.22

Podpis

Schválil za TDS

Dne

19.10.22

Podpis

Schválil za GP

Dne

19.10.22

Podpis

Schválil za objednatele

Dne

19.10.22

Podpis

Změnový list

S:	ZŠ Norbertov – vybudování venkovního sportoviště
O:	
ZL 14	Neprováděné práce z oddílu Přeložka kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cen.soustava
------	---------------	---------------	----	----------	--------------

CELKEM

MÉNĚPRÁCE

2	K	151101103	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 4 do 8 m	m2	-124,76
			rozdlí výkaz a skutečnost: -136,76+12		-124,76
3	K	151101113	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 4 do 8 m	m2	-124,76
4	K	151401502	Přepažování rozepření při pažení příložném hl přes 4 do 8 m	m3	-82,05
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-148,00
41	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	-0,15
42	K	998275124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub kameninových za zvětšený přesun hmot do 500 m	t	-0,15
45	K	032002000	Zařízení staveniště	%	-772,58
46	K	045002000.1	Kompletační a koordinační činnost prováděná v průběhu stavby	%	-772,58
47	K	060001000.1	Územní vlivy v průběhu stavby	%	-772,58
48	K	070001000.1	Provozní vlivy v průběhu stavby	%	-772,58

VÍCEPRÁCE

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 23 604 01

Změnový list č. 15

Neprováděné práce z oddílu Areálový vodovod

Stavba
(Název dle SoD)

ZŠ Norbertov – vybudování venkovního sportoviště

Objekt

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Odpočet neprováděných prací – příplatky k odvozu zeminy na skládku, ponížení výměr výkopu z důvodu sanace podloží.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE, není potřeba žádná PD.

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce
Méněpráce
Celkem

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres prací, fotodokumentace, zaměření...)

1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
- 2.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 19.10.22 Podp

Schválil za TDS

Dne 19.10.22 Podp

Schválil za GP

Dne 19.10.22 Podp

Schválil za objednatele

Dne 19.10.22 Podp

Změnový list

S:	ZŠ Norbertov – vybudování venkovního sportoviště
O:	
ZL 15	Neprováděné práce z oddílu Areálový vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cen.soustava
------	---------------	---------------	----	----------	--------------

CELKEM

MÉNĚPRÁCE					
1	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	-8,93
			rozdíl výkaz a skutečnost (v místě sanace 17 m výkopu z celkových 75,2 m) - ponížení výkopku o 0,5 m výšky sanace: 17,0*0,5*1,05		-8,93
5	K	174152101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překozech inženýrských sítí	m3	-8,93
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-394,20
39	K	032002000	Zařízení staveniště	%	-191,37
40	K	045002000.1	Kompletační a koordinační činnost prováděná v průběhu stavby	%	-191,37
41	K	060001000.1	Územní vlivy v průběhu stavby	%	-191,37
42	K	070001000.1	Provozní vlivy v průběhu stavby	%	-191,37

VÍCEPRÁCE

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 23 604 01

Změnový list č. 16

Neprováděné práce z oddílu Areálový rozvod elektro

Stavba
(Název dle SoD)

ZŠ Norbertov – vybudování venkovního sportoviště

Objekt

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Odpočet neprováděných prací – příplatky k odvozu zeminy na skládku, změna ručního hloubení rýh a zásypu na prováděný strojně.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE, není potřeba žádná PD.

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce
Méněpráce
Celkem

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...) 1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
2.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 17.10.22 Podpis

Schválil za TDS

Dne 19.10.22 Podpis

Schválil za GP

Dne 19.10.22 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 19.10.22 Podpis

Změnový list

S:	ZŠ Norbertov – vybudování venkovního sportoviště				
O:					
	ZL 16	Neprováděné práce z oddílu Areálový rozvod elektro			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cen.soustava
CELKEM					
MÉNĚPRÁCE					
2	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-87,00
47	K	460161152	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3	m	-10,00
48	K	460161162	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3	m	-14,00
49	K	460161322	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 130 cm v hornině tř I skupiny 3	m	-80,00
51	K	460431162	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m	-10,00
52	K	460431172	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuněním š 35 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3	m	-14,00
53	K	460431342	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuněním š 50 cm hl 130 cm z horniny tř I skupiny 3	m	-80,00
61	K	032002000	Zařízení slaveniště	%	-21,75
62	K	045002000.1	Kompletační a koordinační činnost prováděná v průběhu stavby	%	-21,75
63	K	060001000.1	Územní vlivy v průběhu stavby	%	-21,75
64	K	070001000.1	Provozní vlivy v průběhu stavby	%	-21,75
VÍCEPRÁCE					
		460171152	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3	m	10,00
		460171162	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3	m	14,00
		460171332	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 130 cm v hornině tř I skupiny 3	m	80,00
		460451162	Zásyp kabelových rýh strojně se zhuněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m	10,00
		460451172	Zásyp kabelových rýh strojně se zhuněním š 35 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3	m	14,00
		460451342	Zásyp kabelových rýh strojně se zhuněním š 50 cm hl 130 cm z horniny tř I skupiny 3	m	80,00

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 23 604 01

Změnový list č. 17

Neprováděné práce z oddílu Drenážní systém

Stavba
(Název dle SoD)

ZŠ Norbertov – vybudování venkovního sportoviště

Objekt

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Odpočet neprováděných prací – příplatky k odvozu zeminy na skládku.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopravuje...)

NE, není potřeba žádná PD.

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce
Méněpráce
Celkem

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakresl. prací, fotodokumentace, zaměření...)

1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
2.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 19.10.22 Podpis

Schválil za TDS

Dne 19.10.22 Podpis

Schválil za GP

Dne 19.10.22 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 19.10.22 Podpis

Změnový list

S:	ZŠ Norbertov – vybudování venkovního sportoviště
O:	
ZL 17 Neprováděné práce z oddílu Drenážní systém	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cen.soustava
------	---------------	---------------	----	----------	--------------

CELKEM

MÉNĚPRÁCE

4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-215,810
31	K	032002000	Zařízení staveniště	%	-53,95
32	K	045002000.1	Kompletační a koordinační činnost prováděná v průběhu stavby	%	-53,95
33	K	060001000.1	Územní vlivy v průběhu stavby	%	-53,95
34	K	070001000.1	Provozní vlivy v průběhu stavby	%	-53,95

VÍCEPRÁCE

Změnový list č. 18

Dovoz a rozprostření ornice

Stavba
(Název dle SoD)

ZŠ Norbertov – vybudování venkovního sportoviště

Objekt

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Dopočet chybějící ornice a jejího rozprostření – v prostoru dle sadových úprav a v rámci pozemku PVK (v místě výkopů pro opěrky). Založení trávníku na pozemku PVK (podél komunikace u opěrek).

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE, není potřeba žádná PD.

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce
Méněpráce
Celkem

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář: Posun termínu dokončení díla a uzlového bodu č.1 o 14 dní.

Přílohy (soupis prací, zákres prací, fotodokumentace, zaměření...)

1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
2. Půdorys se zakreslením (1x A4)

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 9.11.22 Podpis

Schválil za TDS

Dne 9.11.22 Podpis

Schválil za GP

Dne 9.11.22 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 9.11.22 Podpis

Změnový list

S:	ZŠ Norbertov – vybudování venkovního sportoviště				
O:					
	ZL 18	Dovoz a rozprostření ornice			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cen.soustava
CELKEM					
MĚNĚPRÁCE					
VÍCEPRÁCE					
Sportovní plochy					
	181311105	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	103,00	CS ÚRS 2022 - II
		spodní část (tl. 30 cm): 25*15		40,000	
		pozemek PVK zadní část (záhonky) (tl. 30 cm): 21*3,0		63,000	
	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	372,00	CS ÚRS 2022 - II
		horní část (tl. 15 cm): 23*61+40*56+4,8*1,2+50*15		251,000	
		pozemek PVK přední část (podél komunikace) (tl. 10 cm): 20*2,0+27*3,0		121,000	
	10364101	Zemina pro terénní úpravy - ornice	t	112,91	CS ÚRS 2022 - II
		(103*0,3+251*0,15+121*0,1)*1,4		112,910	
5	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	184,00
		pozemek PVK zadní část (záhonky): 21*3,0		63,000	
		pozemek PVK přední část (podél komunikace): 20*2,0+27*3,0		121,000	
		181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	121,00
		pozemek PVK přední část (podél komunikace): 20*2,0+27*3,0		121,000	CS ÚRS 2022 - II
7	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,420
16	K	032002000	Zařízení staveniště	%	1 421,61
194	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost prováděná v průběhu stavby	%	1 421,61
17	K	060001000.1	Územní vlivy v průběhu stavby	%	1 421,61
18	K	070001000.1	Provozní vlivy v průběhu stavby	%	1 421,61

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 23 604 01

Změnový list č. 19

Osazení schodišťových stupňů

Stavba
(Název dle SoD)

ZŠ Norbertov – vybudování venkovního sportoviště

Objekt

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Dopočet běžných metrů osazení schodišťových stupňů.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE, není potřeba žádná PD.

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce
Méněpráce
Celkem

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)

1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
2.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 19.10.22 Podpis

Schválil za TDS

Dne 19.10.22 Podpis

Schválil za GP

Dne 19.10.22 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 19.10.22 Podpis

Změnový list

S:	ZŠ Norbertov – vybudování venkovního sportoviště		
O:			
	ZL 19	Osazení schodišťových stupňů	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cen.soustava
------	---------------	---------------	----	----------	--------------

CELKEM					
--------	--	--	--	--	--

MÉNĚPRÁCE					
-----------	--	--	--	--	--

VÍCEPRÁCE					
69	K	434121426	Osazení ŽB schodišťových stupňů na desku drsných	m	10,70
			rozdíl výkaz a skutečnost: -29 + 6*1,35+19*1,4+2*1,0+2*1,5		10,70
133	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	0,37
134	K	998222198	Příplatek k přesunu hmot na tělovýchovných plochách za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,37
190	K	032002000	Zařízení staveniště	%	215,56
194	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost prováděná v průběhu stavby	%	215,56
195	K	060001000.1	Územní vlivy v průběhu stavby	%	215,56
196	K	070001000.1	Provozní vlivy v průběhu stavby	%	215,56

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 23 604 01

Změnový list č. 20

Olejový nátěr tesařských kcí

Stavba
(Název dle SoD)

ZŠ Norbertov – vybudování venkovního sportoviště

Objekt

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Dle požadavku objednatele/projektanta budou tesařské konstrukce zahradního domku natřeny olejovým nátěrem.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD

NE, není potřeba žádná PD.

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce

Méněpráce

Celkem

**Dopad do smluvních
termínů** (Vliv na harmonogram,
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby

ANO / ~~NE~~

Komentář: Posun termínu dokončení díla a uzlového bodu č.1 o 5 dní.

Přílohy (sopsis prací, zákres prací, 1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
fotodokumentace, zaměření...) 2

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 19.10.22 Podpis

Schválil za TDS

Dne 19.10.2022 Podpis

Schválil za GP

Dne 19.10.22 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 19.10.22 Podpis

Změnový list

S:	ZŠ Norbertov – vybudování venkovního sportoviště				
O:					
	ZL 20	Olejový nátěr tesařských kcl			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cen.soustava
CELKEM					
MÉNĚPRÁCE					
VÍCEPRÁCE					
	783264101	Základní jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	41,63	
		(5,2*4+5,4)*(0,12+0,08)*2 + 4,4*(0,08+0,16)*2 + (4,34+3,7)*(0,2+0,1)*2+(2*2,12)*0,14*4 + 5,2*4,2		41,63	
	783267101	Krycí jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	41,63	
111	K	032002000	Zařízení staveniště	%	83,97
112	K	045002000.1	Kompletační a koordinační činnost prováděná v průběhu stavby	%	83,97
113	K	060001000.1	Územní vlivy v průběhu stavby	%	83,97
114	K	070001000.1	Provozní vlivy v průběhu stavby	%	83,97

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 23 604 01

Změnový list č. 21

Změna skruže šachty kanalizace

Stavba
(Název dle SoD)

ZŠ Norbertov – vybudování venkovního sportoviště

Objekt

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Na základě požadavku PVK byla provedena úprava ve vyskládání skruží dvou kanalizačních šachet, zároveň upraveno na skutečnou výšku.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

PD od projektantů již zpracována.

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce
Méněpráce
Celkem

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář: Posun termínu dokončení díla a uzlového bodu č.1 o 7 dní.

Přílohy (soupis prací, zakresl. prací, fotodokumentace, zaměření...)

1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
2.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 19.10.22 Podpis

Schválil za TDS

Dne 19.10.22 Podpis

Schválil za GP

Dne 19.10.22 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 19.10.22 Podpis

Změnový list

S:	ZŠ Norbertov – vybudování venkovního sportoviště					
O:						
	ZL 21	Změna skruže šachty kanalizace				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství		Cen.soustava
CELKEM						
MÉNĚPRÁCE						
31	K	894410213	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 1000 mm	kus	-5,000	
32	M	BTL.0006183.U RS	skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/1000/120 SP 100x100x12cm	kus	-5,000	
41	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	-5,114	
42	K	998275124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub kameninových za zvětšený přesun hmot do 500 m	t	-5,114	
45	K	032002000	Zařízení staveniště	%	-204,68	
46	K	045002000.1	Kompletační a koordinační činnost prováděná v průběhu stavby	%	-204,68	
47	K	060001000.1	Územní vlivy v průběhu stavby	%	-204,68	
48	K	070001000.1	Provozní vlivy v průběhu stavby	%	-204,68	
VÍCEPRÁCE						
		894410211	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 250 mm	kus	1,000	CS ÚRS 2022 - II
		59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	kus	1,000	CS ÚRS 2022 - II
		894410212	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 500 mm	kus	1,000	CS ÚRS 2022 - II
		59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm	kus	1,000	CS ÚRS 2022 - II
33	K	894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)	kus	2,000	
34	M	59224167	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná	kus	2,000	
		894410201	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 800 skruž rovná výšky 250 mm	kus	2,000	CS ÚRS 2022 - II
		59224407	skruž betonové šachty DN 800 kanalizační 80x25x9cm, stupadla poplastovaná	kus	2,000	CS ÚRS 2022 - II
		452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	1,000	CS ÚRS 2022 - II
		59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	1,000	CS ÚRS 2022 - II
		452112122	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 200 mm	kus	1,000	CS ÚRS 2022 - II
		59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	1,000	CS ÚRS 2022 - II
41	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	2,819	
42	K	998275124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub kameninových za zvětšený přesun hmot do 500 m	t	2,819	
45	K	032002000	Zařízení staveniště	%	239,69	
46	K	045002000.1	Kompletační a koordinační činnost prováděná v průběhu stavby	%	239,69	
47	K	060001000.1	Územní vlivy v průběhu stavby	%	239,69	
48	K	070001000.1	Provozní vlivy v průběhu stavby	%	239,69	

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 23 604 01

Změnový list č. 22

Úprava sadových úprav

Stavba

(Název dle SoD)

ZŠ Norbertov – vybudování venkovního sportoviště

Objekt

Zpracoval**Odůvodnění, popis a technické řešení změn**

(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Byl narovnan výkaz výměr v souladu s PD. Změnily se kovové obrubníky na betonové.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD

(ANO/NE, kdo dopracuje...)

PD od projektantů již zpracována.

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce

Méněpráce

Celkem

Dopad do smluvních

termínů (Vliv na harmonogram,
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby

ANO / NE

Komentář:

Posun termínu dokončení díla a uzlového bodu č.1 o 7 dní.

Přílohy (soupis prací, zakres prací,
fotodokumentace, zaměření...)

1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)

2.

Schválil za zhotovitele

(ředitel divize)

Dne 19.10.22 Podpis

Schválil za TDS

Dne 19.10.22 Podpis

Schválil za GP

Dne 19.10.22 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 19.10.22 Podpis

Změnový list

S:	ZŠ Norbertov – vybudování venkovního sportoviště
O:	
ZL 22	Úprava sadových úprav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cen.soustava
------	---------------	---------------	----	----------	--------------

CELKEM

MÉNĚPRÁCE					
10	K	183111212	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,002 do 0,005 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	-35,000
11	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	-0,088
80	K	Pol39	Kovový obrubník - výška, 15 cm, tloušťka 3 mm	m	-11,600
45	K	032002000	Zařízení staveniště	%	-90,43
46	K	045002000.1	Kompletační a koordináční činnost prováděná v průběhu stavby	%	-90,43
47	K	060001000.1	Územní vlivy v průběhu stavby	%	-90,43
48	K	070001000.1	Provozní vlivy v průběhu stavby	%	-90,43

VÍCEPRÁCE					
		183101214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,05 do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	37,000
11	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	3,700
13	K	183211312	Výsadba trvalek prostokořenných	kus	489,000
			rozdíl výkaz a soupis v PD: -228+717		489,00
38	M	Pol24	Tulipa Triumph - různé druhy	kus	140,000
			rozdíl výkaz a soupis v PD: -60+200		140,00
		184102114	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,4 do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	30,000
			rozdíl výkaz a soupis v PD (dřeviny pol.č.45-48): -0+30		30,00
49	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,6 do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	2,000
			rozdíl výkaz a soupis v PD (dřeviny pol.č.50-57): -15+17		2,00
51	M	Pol26	muchovník Iamarcův - Amelanchier Iamarckii 'Ballerina' - vícekmén, vel. 200 - 250 cm	kus	1,000
			rozdíl výkaz a soupis v PD: -3+4		1,00
68	K	184921093RT2	Údržba vysazených dřevin po dobu 24 měsíců, v rovině a ve svahu -keře	kus	2,000
106	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	11,600
107	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	12,000
45	K	032002000	Zařízení staveniště	%	497,42
46	K	045002000.1	Kompletační a koordináční činnost prováděná v průběhu stavby	%	497,42
47	K	060001000.1	Územní vlivy v průběhu stavby	%	497,42
48	K	070001000.1	Provozní vlivy v průběhu stavby	%	497,42

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 23 604 01

Změnový list č. 23

Doplnění dvorní vpusti

Stavba

(Název dle SoD)

ZŠ Norbertov – vybudování venkovního sportoviště

Objekt

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Doplnění dvorní vpusti a potrubí k napojení dvorní vpusti do vsaku V2, vč. zemních prací.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD

(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE, není potřeba žádná PD.

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce

Méněpráce

Celkem

Dopad do smluvních

termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby

ANO / NE

Komentář:

Posun termínu dokončení díla a uzlového bodu č.1 o 5 dní.

Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)

1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
- 2.

Schválil za zhotovitele

(ředitel divize)

Dne 19.10.22 Podpis

Schválil za TDS

Dne 19.10.22 Podpis

Schválil za GP

Dne 19.10.22 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 19.10.22 Podpis

Změnový list

S:	ZŠ Norbertov – vybudování venkovního sportoviště				
O:					
	ZL 23	Doplnění dvorní vpusti			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cen.soustava
CELKEM					
MĚNĚPRÁCE					
VÍCEPRÁCE					
1	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	2,00
			(9+1)*0,4*0,5		2,000
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,80
16	K	451572111	Lože pod potrubí otevířený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,20
			(9+1)*0,4*0,3		1,200
		877265261	Montáž dvorní vpusti z tvrdého PVC-systém KG DN 110	kus	1,00
		ACO.1552	ACO Self - dvorní vpust 25x25cm, litinový rošt	kus	1,00
		212755215	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože	m	9,00
			Napojení dvorní vpusti do vsaku V2: 9		9
27	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,02
28	K	998721192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,02
31	K	032002000	Zařízení staveniště	%	74,00
32	K	045002000.1	Kompletační a koordinační činnost prováděná v průběhu stavby	%	74,00
33	K	060001000.1	Územní vlivy v průběhu stavby	%	74,00
34	K	070001000.1	Provozní vlivy v průběhu stavby	%	74,00

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 23 604 01

Změnový list č. 24

Odvoz prefabrikovaných panelů

Stavba
(Název dle SoD)

ZŠ Norbertov – vybudování venkovního sportoviště

Objekt

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Na základě požadavku objednatele budou stávající silniční panely z provizorní komunikace převezeny na určené místo objednatelem (areál koupaliště Na Petynce). Podsyp bude také převezen do areálu koupaliště..

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE, není potřeba žádná PD.

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce
Méněpráce
Celkem

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO /NE

Komentář: Posun termínu dokončení díla a uzlového bodu č.1 o 2 dny.

Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)

1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
- 2.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 19.10.22 Podpis

Schválil za TDS

Dne 19.10.22 Podpis

Schválil za GP

Dne 19.10.22 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 19.10.22 Podpis

Změnový list

S:	ZŠ Norbertov – vybudování venkovního sportoviště				
O:					
	ZL 24	Odvoz prefa panelů			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cen.soustava
CELKEM					
VÍCEPRÁCE					
	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	240,00	CS ÚRS 2022 - II
37	K 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením 40*3,1717	t	126,87	
				126,87	
38	K 997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	126,87	
	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	24,00	CS ÚRS 2022 - II
		240*0,1		24,00	
5	K 162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	24,00	
	113311121	Odstranění geotextilií v komunikacích	m2	240,00	CS ÚRS 2022 - II
122	K 952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	240,00	
47	K 032002000	Zařízení staveniště	%	782,62	
49	K 060001000.1	Územní vlivy v průběhu stavby	%	782,62	
50	K 070001000.1	Provozní vlivy v průběhu stavby	%	782,62	

Změnový list č. 25

Úpravy v domku

Stavba
(Název dle SoD)

ZŠ Norbertov – vybudování venkovního sportoviště

Objekt

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Dle požadavku objednatele/projektanta bude doplněn do zahradního domku keramický sokl vč. tmelení. Změna zárubně z obložkové na rámovou. Změna vnější svislé izolace z asfaltových pásů na stěrkovou izolaci. Doplnění andezitového obkladu soklu domku.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE, není potřeba žádná PD.

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce
Méněpráce
Celkem

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)

1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
- 2.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 9.11.22 Podpis

Schválil za TDS

Dne 9.11.22 Podpis

Schválil za GP

Dne 9.11.22 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 9.11.22 Podpis

Změnový list

S:	ZŠ Norbertov – vybudování venkovního sportoviště
O:	
	ZL 25 Úpravy v domku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cen. soustava
CELKEM					
MĚNĚPRÁCE					
22	K	642942111 Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	-1,000	
23	M	55331492 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	-1,000	
104	K	998771101 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	-0,036	
105	K	998771192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 za zvětšený přesun do 100 m	t	-0,036	
90	K	76682112 Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm	kus	-1,000	
91	M	61182308 zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	-1,000	
		Sleva z ceny dveří	kus	-1,000	
92	K	998766101 Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	-0,026	
93	K	998766192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 za zvětšený přesun do 100 m	t	-0,026	
44	K	711745567 Izolace proti vodě provedení spojů přitavením pásu NAIP 500 mm	m	-28,230	
45	M	62855002 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu	m2	-7,058	
46	M	62853004 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu	m2	-4,447	
47	K	998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	-0,075	
48	K	998711192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun do 100 m	t	-0,075	
111	K	032002000 Zařízení staveniště	%	-230,764	
112	K	045002000.1 Kompletační a koordinační činnost prováděná v průběhu stavby	%	-230,764	
113	K	060001000.1 Územní vlivy v průběhu stavby	%	-230,764	
114	K	070001000.1 Provozní vlivy v průběhu stavby	%	-230,764	
VÍCEPRÁCE					
		771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	11,780	CS ÚRS 2022 - II
		2,0+4,34+2,2+4,04-0,8		11,780	
100	M	59761409 dlažba keramická slinatá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	2,000	
		771591115 Podlahy spárování silikonem	m	11,780	CS ÚRS 2022 - II
		2,0+4,34+2,2+4,04-0,8		11,780	
		771591117 Podlahy spárování akrylem	m	11,780	CS ÚRS 2022 - II
104	K	998771101 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,045	
105	K	998771192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,045	
		76681114 Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové š do 900 mm	kus	1,000	
		61182251 zárubeň jednokřídlá smrková rámová tl stěny 75mm rozměru 800/1970mm	kus	1,000	
92	K	998766101 Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,010	
93	K	998766192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,010	
		612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	0,980	
		(0,9+2,0+2,0)*0,2		0,980	
107	K	783823133 Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	0,980	
108	K	783827123 Krycí jednonásobný silikátový nátěr omítek slupně členitosti 1 a 2	m2	0,980	
28	K	998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,004	
29	K	998018011 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,004	
138	K	711193121 Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnící hmotou minerální na bázi cementu a disperze dvousložková	m2	4,235	
		(4,77+4,445+2,4+2,5)*0,3		4,235	
139	K	998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,015	
140	K	998711192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,015	
		D+M kamenný soklík (andezit) v zahradním domku	m	6,600	
111	K	032002000 Zařízení staveniště	%	150,123	
112	K	045002000.1 Kompletační a koordinační činnost prováděná v průběhu stavby	%	150,123	
113	K	060001000.1 Územní vlivy v průběhu stavby	%	150,123	
114	K	070001000.1 Provozní vlivy v průběhu stavby	%	150,123	

Změnový list č. 26

Změna lajnování, více trávníku, EPDM na schody, barevnost

Stavba
(Název dle SoD)

ZŠ Norbertov – vybudování venkovního sportoviště

Objekt

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Na základě požadavku projektanta bylo upraveno množství lajnování, zaměněna betonová dlažba pod tribunou za umělý trávník a dva betonové stupně pod tribunou budou nataženy EPDM tl. 11 mm. Změna barevného provedení sportovního povrchu na šikmině z důvodu bezpečnosti a barevného odlišení vodorovné plochy od hrany šikiny, dle vybraných vzorků projektantem

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE, není potřeba žádná PD.

Dopad do smluvní ceny

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby

ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakresl. prací, fotodokumentace, zaměření...)
1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
2.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 9.11.22 Podpis

Schválil za TDS

Dne 9.11.22 Podpis

Schválil za GP

Dne 9.11.22 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 9.11.22 Podpis

Změnový list

S:	ZŠ Norbertov – vybudování venkovního sportoviště
O:	
	ZL 26 Změna lajnování, více trávníku, EPDM na schody, barevnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Gen.soustava
------	---------------	---------------	----	----------	--------------

CELKEM

MÉNĚPRÁCE

93	K	589811121	Vodorovné značení (lajnování) fotbalových hřišť š 10 cm	m	-112,50
			rozpočet minus skutečnost: -230 + (2*20,75+12,0+1,0+7*8,0)		-112,500
96	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	-16,60
			pod tribunou: -0,8*20,75		-16,600
97	M	59245012	dlažba zámková tvaru 1 200x165x60mm barevná	m2	-17,098
133	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	
134	K	998222198	Příplatek k přesunu hmot na tělovýchovných plochách za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,00
16	K	032002000	Zařízení staveniště	%	-269,38
194	K	045002000	Kompletační a koordináční činnost prováděná v průběhu stavby	%	-269,38
17	K	060001000.1	Územní vlivy v průběhu stavby	%	-269,38
18	K	070001000.1	Provozní vlivy v průběhu stavby	%	-269,38

VÍCEPRÁCE

91	K	589141121	Umělý trávník pro multisport z monofilních vláken výška vlasu do 25 mm zásyp písek	m2	16,60
			pod tribunou: 0,8*20,75		16,600
		R1	EPDM tl. 11 mm na prefabrikovaný schod 100x400x200	ks	2,00
		R2	Příplatek za barevné provedení šikmíny sportovního povrchu dle vybraných vzorků	kpl	1,00
12	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	0,44
13	K	998222198	Příplatek k přesunu hmot na tělovýchovných plochách za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,44
16	K	032002000	Zařízení staveniště	%	385,86
194	K	045002000	Kompletační a koordináční činnost prováděná v průběhu stavby	%	385,86
17	K	060001000.1	Územní vlivy v průběhu stavby	%	385,86
18	K	070001000.1	Provozní vlivy v průběhu stavby	%	385,86

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 23 604 01

Změnový list č. 27

Plocha asfaltové komunikace

Stavba
(Název dle SoD)

ZŠ Norbertov – vybudování venkovního sportoviště

Objekt

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Dopočet plochy nové asfaltové komunikace včetně podkladních vrstev na skutečnost. Asfaltová komunikace byla vybourána v potřebném rozsahu pro vybudování přeložky kanalizace a vysvahování výkopu, v souladu s umístěním revizních šachet dle skutečnosti (v PD neseděl průběh stávající kanalizace se skutečností dle geodetického zaměření)

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE, není potřeba žádná PD.

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce

Méněpráce

Celkem

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby

ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)

1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
- 2.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 9.11.22 Podpis

Schválil za TDS

Dne 9.11.22 Podpis

Schválil za GP

Dne 9.11.22 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 9.11.22 Podpis

Změnový list

S:	ZŠ Norbertov – vybudování venkovního sportoviště
O:	
ZL 27	Plocha asfaltové komunikace na skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cen.soustava
------	---------------	---------------	----	----------	--------------

CELKEM					
---------------	--	--	--	--	--

MÉNĚPRÁCE					
18	K	572361112	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl přes 15 m2 studenou asfaltovou směsí tl přes 40 do 60 mm	m2	-22,50
41	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	-2,93
42	K	998275124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub kameninových za zvětšený přesun hmot do 500 m	t	-2,93
45	K	032002000	Zařízení staveniště	%	-337,22
46	K	045002000.1	Kompletační a koordinační činnost prováděná v průběhu stavby	%	-337,22
47	K	060001000.1	Územní vlivy v průběhu stavby	%	-337,22
48	K	070001000.1	Provozní vlivy v průběhu stavby	%	-337,22

VÍCEPRÁCE					
15	K	564752114	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 180 mm	m2	49,50
			skutečnost minus rozpočet: 4,8*15-22,5		49,50
16	K	564851013	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 170 mm	m2	49,50
		567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	72,00
			4,8*15		72,00
17	K	572331111	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl přes 15 m2 obalovaným kamenivem tl přes 20 do 50 mm	m2	49,50
			skutečnost minus rozpočet: 4,8*15-22,5		49,50
		919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	9,60
			2*4,8		9,60
		599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	9,60
41	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	28,63
42	K	998275124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub kameninových za zvětšený přesun hmot do 500 m	t	28,63
45	K	032002000	Zařízení staveniště	%	1 055,12
46	K	045002000.1	Kompletační a koordinační činnost prováděná v průběhu stavby	%	1 055,12
47	K	060001000.1	Územní vlivy v průběhu stavby	%	1 055,12
48	K	070001000.1	Provozní vlivy v průběhu stavby	%	1 055,12

Změnový list č. 28

Doplnění plotových polí

Stavba
(Název dle SoD)

ZŠ Norbertov – vybudování venkovního sportoviště

Objekt

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Na základě požadavku objednatele/projektanta budou doplněny 2 kusy plotových polí. První kus (k sousedovy v sevrní části pozemku) šíře 1,1 m ze dvou stávajících sloupků a původního napínacího pletiva . Druhý kus (mezi napojením původního a stávajícího oplocení v jižní části) šíře 2,0 m z jednoho sloupku navíc a pletivového panelu.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE, není potřeba žádná PD.

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce
Méněpráce
Celkem

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres prací, fotodokumentace, zaměření...)

1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
2.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 9.11.22 Podpis

Schválil za TDS

Dne 9.11.22 Podpis

Schválil za GP

Dne 9.11.22 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 9.11.22 Podpis

Změnový list

S:	ZŠ Norbertov – vybudování venkovního sportoviště				
O:					
	ZL 28	Doplnění plotových polí			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cen.soustava
MÉNĚPRÁCE					
VÍCEPRÁCE					
4	K	133212811	Hloubení nezapažených šachet v homině třídy lžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	0,11
	vv		pro sloupky: 2*0,3*0,3*0,6		0,108
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,11
8	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,19
26	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,11
	vv		pro sloupky: 2*0,3*0,3*0,6		0,108
38	K	338171121	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zařítim MC	kus	2,00
			2		2,000
39	K	338171125	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m ukotvením k pevnému podkladu	kus	1,00
			1		1,000
		4502101680	Plotový sloupek výška 2200 mm průřez 60x60 mm pozinkovaný	kus	1,000
			1		1,000
42	M	55342163	nasazovací patka pod sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm povrchová úprava PZ	kus	1,000
			1		1,000
66	K	348941112	Osazování rámového oplocení na MC v rámu přes 1500 do 2500 mm	m	2,00
			2		2,000
68	M	55342418	plotový panel svařovaný v 2,0-2,5m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s dvojitým horizontálním drátem 6mm povrchová úprava PZ	kus	1,000
			1		1,000
		348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m	m	1,10
			1,1		1,100
133	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	0,39
134	K	998222198	Příplatek k přesunu hmot na tělovýchovných plochách za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,39
16	K	032002000	Zařízení slaveniště	%	66,89
194	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost prováděná v průběhu stavby	%	66,89
17	K	060001000,1	Územní vlivy v průběhu stavby	%	66,89
18	K	070001000,1	Provozní vlivy v průběhu stavby	%	66,89

Změnový list č. 29

Úpravy elektro a ZTI

Stavba
(Název dle SoD)

ZŠ Norbertov – vybudování venkovního sportoviště

Objekt

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Dopočet požadovaných úprav elektro –venkovní svítidlo, zásuvkový sloupek, kabeláž, stavební přípomocce. Doplnění podružného elektroměru a vodoměru.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE, není potřeba žádná PD.

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce
Méněpráce
Celkem

**Dopad do smluvních
termínů** (Vliv na harmonogram,
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací,
fotodokumentace, záměření...)

1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
- 2.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 9.7.22 Podpis

Schválil za TDS

Dne 9.11.22 Podpis

Schválil za GP

Dne 9.11.22 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 9.11.22 Podpis

Změnový list

S:	ZŠ Norbertov – vybudování venkovního sportoviště					
O:						
	ZL 29	Úpravy elektro a ZTI				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství		Cen.soustava
CELKEM						
MÉNĚPRÁCE						
34	K	725980123	Dvířka 30/20	kus	-1,00	
61	K	032002000	Zařízení staveniště	%	-6,50	
62	K	045002000.1	Kompletační a koordinační činnost prováděná v průběhu stavby	%	-6,50	
63	K	060001000.1	Územní vlivy v průběhu stavby	%	-6,50	
64	K	070001000.1	Provozní vlivy v průběhu stavby	%	-6,50	
VÍCEPRÁCE						
35	K	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	51,00	
		kabel mezi RZ1 a RZ3 (zásuvkový sloupek): 51			51,000	
36	M	34111048	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x6mm2	m	58,650	
57	K	460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	50,00	
		mezi RZ1 a RZ3 (zásuvkový sloupek): 50			50,000	
58	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	52,500	
		R1	D+M zásuvkový sloupek (RZ3) - SOLITER 4 - XSMM-204F, vč. základu	ks	1,00	
		R2	D+M venkovní svítidlo s čidlem (Elegance Round 3 Evolution 24/18W 3/4K, IP54, bílá	ks	1,00	
		741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	ks	3,00	CS ÚRS 2022 - II
		34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	ks	3,00	CS ÚRS 2022 - II
		R3	Doplnění elektroměru - elektroměr 1, tar. 80A, zapojení, kabeláž v rozvaděči	kpl	1,00	
		R4	D+M vodoměru, vč. montážního příslušenství	ks	1,00	
29	K	722240123	Kohout kulový plastový PPR DN 25	kus	1,00	
		R5	Stavební přípomoc - ve stáv. objektu - rýhy v betonu, zdivu, a v zaleplení, prostupy, demontáž obkladu, zazdívký a zabetonování, zednické začistění zaomítlání D+M keram.obkladu	kpl	1,00	
61	K	032002000	Zařízení staveniště	%	445,50	
62	K	045002000.1	Kompletační a koordinační činnost prováděná v průběhu stavby	%	445,50	
63	K	060001000.1	Územní vlivy v průběhu stavby	%	445,50	
64	K	070001000.1	Provozní vlivy v průběhu stavby	%	445,50	

Změnový list č. 30

Změny MEGABLOKY

Stavba

(Název dle SoD)

ZŠ Norbertov – vybudování venkovního sportoviště

Objekt

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Na základě PD byly dopočteny prefa MEGABLOKY na skutečnost. Jiné rozměry a jiný počet.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD

(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE, není potřeba žádná PD.

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce

Méněpráce

Celkem

Dopad do smluvních

termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby

ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)

1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)

2.

Schválil za zhotovitele

(ředitel divize)

Dne

9.11.22

Podpis

Schválil za TDS

Dne

9.11.22

Podpis

Schválil za GP

Dne

9.11.22

Podpis

Schválil za objednatele

Dne

9.11.22

Podpis

Změnový list

S:	ZŠ Norbertov – vybudování venkovního sportoviště		
O:			
	ZL 30	Změny MEGABLOKY	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cen soustava
------	---------------	---------------	----	----------	--------------

CELKEM

MÉNĚPRÁCE

22	M	593R002	X 28 - Betonový blok Mega Beton vel. 1600x800x400mm	ks	-8,000
skutečnost minus výkaz: 44-52					-8,000
133	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	-9,60
134	K	998222198	Příplatek k přesunu hmot na tělovýchovných plochách za zvětšený přesun do 1000 m	t	-9,60
16	K	032002000	Zařízení staveniště	%	-231,92
194	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost prováděná v průběhu stavby	%	-231,92
17	K	060001000.1	Územní vlivy v průběhu stavby	%	-231,92
18	K	070001000.1	Provozní vlivy v průběhu stavby	%	-231,92

VÍCEPRÁCE

20	K	274123021	Montáž ŽB základových pásů hmotnosti do 1,5 t	kus	4,00
skutečnost minus výkaz: 44+8+4-52					4,000
		593R002R1	X 28 - Betonový blok Mega Beton vel. 1200x800x400mm	ks	8,000
		593R002R1	X 28 - Betonový blok Mega Beton vel. 800x800x400mm	ks	4,000
12	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	10,13
13	K	998222198	Příplatek k přesunu hmot na tělovýchovných plochách za zvětšený přesun do 1000 m	t	10,13
16	K	032002000	Zařízení staveniště	%	322,44
194	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost prováděná v průběhu stavby	%	322,44
17	K	060001000.1	Územní vlivy v průběhu stavby	%	322,44
18	K	070001000.1	Provozní vlivy v průběhu stavby	%	322,44

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 23 604 01

Změnový list č. 31

Zakrytí sportovních ploch

Stavba

(Název dle SoD)

ZŠ Norbertov – vybudování venkovního sportoviště

Objekt

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Zakrytí sportovních ploch se nebude provádět.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD

(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE, není potřeba žádná PD.

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce

Méněpráce

Celkem

Dopad do smluvních

termínů (Vliv na harmonogram,
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby

ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací,
fotodokumentace, zaměření...)

1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
- 2.

Schválil za zhotovitele

(ředitel divize)

Dne

9.11.22

Podpis

Schválil za TDS

Dne

9.11.22

Podpis

Schválil za GP

Dne

9.11.22

Podpis

Schválil za objednatele

Dne

9.11.22

Podpis

Změnový list

S:	ZŠ Norbertov – vybudování venkovního sportoviště				
O:					
	ZL 31	Zakrytí sportovních ploch			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cen.soustava
------	---------------	---------------	----	----------	--------------

CELKEM

MÉNĚPRÁCE

98	K	619996117	Ochrana podlahy obedněním z OSB desek	m2	-474,205
129	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	-9,488
130	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-9,488
131	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-180,272
132	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	-9,488
133	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	-8,365
134	K	998222198	Příplatek k přesunu hmot na tělovýchovných plochách za zvětšený přesun do 1000 m	t	-8,365
16	K	032002000	Zařízení staveniště	%	-2 139,944
194	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost prováděná v průběhu stavby	%	-2 139,944
17	K	060001000.1	Územní vlivy v průběhu stavby	%	-2 139,944
18	K	070001000.1	Provozní vlivy v průběhu stavby	%	-2 139,944

VÍCEPRÁCE

--	--	--	--	--	--