

DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VZ/1/2022

„ZŠ T. G. Masaryka - navýšení kapacity o dvě třídy (vila Pamela)“

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „ZZVZ“)

a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

mezi

OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6

se sídlem: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČO: 00063703

DIČ: CZ00063703

zastoupená na základě příkazní smlouvy č. MCP620220006 (S/302/2022/OŠ) uzavřené
dne 01. 02. 2022

SNEO, a.s.

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, předsedou představenstva

Ing. Janem Deckerem, CSc., místopředsedou představenstva

IČO: 27114112

DIČ: CZ27114112

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085

identifikátor datové schránky: 9h6siaq

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITELEM:

KONSIT a.s.

se sídlem: Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 - Vokovice

zastoupená: Ing. Jiřím Urbanem, členem představenstva

IČO: 18630197

DIČ: CZ18630197

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 752

identifikátor datové schránky: qxretht

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú.: 820762/0800

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 (dále také jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo č. VZ/1/2022 ze dne 02. 05. 2022, jejímž předmětem je dílo „ZŠ T. G. Masaryka - navýšení kapacity o dvě třídy (vila Pamela)“, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14. 07. 2022 a Dodatku č. 2 ze dne 15. 02. 2023 (dále také jen „**Smlouva**“).
2. Tento Dodatek v souladu s ustanovením čl. V. odst. 9 a čl. XIV. odst. 8 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mění Smlouvu tak, jak následuje.

II. Účel Dodatku

1. Účelem Dodatku je sjednání změn díla o práce a dodávky uvedené ve změnových listech č. 31 až č. 45, a to z důvodů uvedených v jednotlivých změnových listech.

III. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění díla určený dle čl. II. Smlouvy se tímto mění v souladu s čl. V. odst. 9 Smlouvy o práce a dodávky uvedené ve změnových listech č. 31 až č. 45, jež jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.
2. S ohledem na výše uvedené se Cena za zhotovení díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy se tímto Dodatkem mění takto:

Cena za zhotovení díla dle Smlouvy ve znění Dodatků č. 1 a č. 2 bez DPH:	21.562.619,45 Kč
Cena prací a dodávek dle změnových listů č. 31 až č. 45 bez DPH:	1.094.438,35 Kč
Cena za zhotovení díla dle Smlouvy ve znění Dodatků č. 1 až č. 3 bez DPH:	22.657.057,80 Kč

3. S ohledem na výše uvedené se v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 12 Smlouvy text čl. IV. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem čl. IV. odst. 1 Smlouvy tohoto znění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat DÍLO v termínech níže uvedených:


Termín předání a převzetí staveniště	Do sedmi (7) kalendářních dnů od nabytí účinnosti SMLOUVY.
Termín zahájení provádění DÍLA	Dnem předání a převzetí staveniště.
Doba provádění DÍLA	406 kalendářních dnů.
Termín předání a převzetí dokončeného DÍLA	Poslední den DOBY PROVÁDĚNÍ DÍLA.

IV. Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změny.
2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze písemně.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství a souhlasí se zařazením textu tohoto Dodatku do veřejně volně přístupné elektronické databáze smluv městské části Praha 6, včetně případných příloh.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření.
6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením č. RMČ-0493/23 ze dne 24. 04. 2023 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.
7. Tento Dodatek obsahuje následující přílohy:
Změnové listy č. 31 až č. 45

V Praze dne

V Praze dne



za zhotovitele

Ing. Jiří Urban

člen představenstva KONSIT a.s.

za objednatele

Zdeněk Hořánek

předseda představenstva SNEO, a.s.



za objednatele

Ing. Jan Decker, CSc.

místopředseda představenstva SNEO, a.s.

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 603 01

Změnový list č. 31

Nový rozvaděč elektroměrový

Stavba (Název dle SoD)	ZŠ T. G. Masaryka - navýšení kapacity o dvě třídy (vila Pamela)
Objekt	Ruzyňská 26/253, Praha 6 – Ruzyně
Zpracoval	

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Původní elektroměrový rozvaděč, který byl umístěn v plotové zídce, nevyhovoval svými rozměry novým požadavkům pro samostatné měření a jištění bytu ve 3. NP a školy. Ze strany PRE distribuce dojde k navýšení příkonu a byl vznesen požadavek na větší elektroměrovou skříň. Aby bylo možné novou větší skříň umístit do plotové zídky, bude nutné provést přemístění do nové pozice, která byla odsouhlasena revizním technikem spolupracujícím s PRE distribuce. Z nového elektroměrového rozvaděče bude vzhledem k jeho nové pozici provedeno nové kabelové propojení s hlavní rozvaděčovou skříní.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD (ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)	NE
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce Méněpráce Celkem
Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)	Dopad na termíny stavby ANO Komentář: Prodloužení termínu o 5 dnů.

Přílohy (soupis prací, zakres prací, 1. Změnový rozpočet (vícepráce)
fotodokumentace, zaměření...)

4 strany

Schválil za zhotovitele		Dne 18. 4. 2023 Podpis
Schválil za TDS		Dne 18. 4. 2023 Podpis
Schválil za GP		Dne 18. 4. 23 Podpis
Schválil za objednatele		Dne 18. 4. 2023 Podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ TG Masaryka - ZL

Objekt:

ZL31 - Nový RE - OK

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 8. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ TG Masaryka - ZL
Objekt: ZL31 - Nový RE - OK

Místo: Datum: 8. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 -

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

21-M-02 - Kabely

VRN3 - Zařízení staveniště

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoprúd

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ TG Masaryka - ZL

Objekt: ZL31 - Nový RE - OK

Místo: Datum: 8. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D D1

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

0	K	460161291	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 100 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2	m	11,700
0	K	460431311	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 100 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2	m	11,700
	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	11,700
0	K	460671114	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 40 cm	m	11,700
0	K	468091351	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro elektroinstalační zařízení plochy přes 0,25 m2 jakékoliv hl	m3	0,156
0	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	3,800
0	K	310237241	Zazdivka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000
45	K	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	0,300
0	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,656

D 997 Přesun sutě

69	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace	t	0,304
70	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,304
1	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,304
74	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,304

D 998 Přesun hmot

104	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	2,560
-----	---	-----------	---	---	-------

D 21-M-02 Kabely

0	K	741122625	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x35 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	13,000
0	K	34111620	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x35mm2	m	13,000
0	K	741122624	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	10,000
0	K	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	10,000
0	K	741136321	Napojení souboru žil průřez žily do 16 mm2	kus	8,000
0	K	741136322	Napojení souboru žil průřez žily přes 16 mm2	kus	8,000
0	K	741136001	Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV 4x10-16 mm2	kus	1,000
0	K	741136002	Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV 4x25-35 mm2	kus	1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
0	K	35436023	spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-22s 4x16-50mm	kus	1,000
0	K	35436025	spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-24s 4x35-150mm	kus	1,000
0	K	460791214	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm	m	11,000
0	K	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	11,000
0	K	742110013	Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřní rozvody pro optická vlákna	m	2,000
0	K	34571800	chránička optického kabelu HDPE jednoplášťová bezhalogenová D 25/20mm	m	2,000
0	K	Pol8	demontáž stávajícího rozvaděče RE - odpojení, vyjmutí a likvidace	kus	1,000
0	K	Pol9	přepojení provizorní kabelu pro staveništní rozvaděč	kus	1,000
D VRN3 Zařízení staveniště					
8	K	030001000	Zařízení staveniště	%	7,000
D PSV Práce a dodávky PSV					
D 741 Elektroinstalace - silnoprúd					
105	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 603 01

Změnový list č. 32

Omítky a SDK

Stavba

(Název dle SoD)

ZŠ T. G. Masaryka - navýšení kapacity o dvě třídy (vila Pamela)

Objekt

Ruzyňská 26/253, Praha 6 – Ruzyň

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Ve 2.NP měla být dle PD ponechána rákosová omítka stropu, avšak její stav je nevyhovující a degradovaný (odpadává). Toto bylo projednáno s GP a ten navrhl její odstranění včetně dřevěného podbití jako nosné konstrukce. V návaznosti na demontáž stávajícího rákosového podhledu bylo GP navrženo provést nový podhled ze SDK s požární odolností. Další řešené místo tímto ZL je chodba v 1.PP, kdy bylo na KD dohodnuto zakrytí rozvodů technologií na chodbě mezi WC a šatnami pomocí minerálních kazet. V sociálním zařízení v 1.PP bylo vzhledem k prostorové koordinaci nutné zaměnit materiál některých cihelných přiček za SDK (výhodou SDK je možnost jednodušších rozvodů ZTI).

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD

(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce

Méněpráce

Celkem

Dopad do smluvních

termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby

ANO

Komentář: Prodloužení termínu o 3 dny.

Přílohy (soupis prací, zakres prací, 1. Změnový rozpočet (vícepráce a méněpráce)
fotodokumentace, zaměření...)

4 strany

Schválil za zhotovitele

Dne 18.4.2023 Podpis

Schválil za TDS

Dne 18.4.2023 Podpis

Schválil za GP

Dne 18.4.23 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 18.4.2023 Podpis



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ TG Masaryka - ZL

Objekt:

ZL32 - Omítky a SDK - OK

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

8. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ TG Masaryka - ZL

Objekt:

ZL32 - Omítky a SDK - OK

Místo:

Datum: 8. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

763 - Konstrukce suché výstavby

VRN3 - Zařízení staveniště

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ TG Masaryka - ZL

Objekt: ZL32 - Omítky a SDK - OK

Místo: Datum: 8. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
Náklady soupisu celkem					
D HSV Práce a dodávky HSV					
D 3 Svislé a kompletní konstrukce					
19	K	342244111	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm	m2	-2,750
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
3	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	-59,650
53	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatížená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-10,769
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					
0	K	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	80,060
0	K	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm	m2	80,060
D 997 Přesun sutě					
69	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace	t	5,124
70	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,124
71	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,124
74	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	4,003
77	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	1,121
D 998 Přesun hmot					
104	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	-0,739
D PSV Práce a dodávky PSV					
D 713 Izolace tepelné					
115	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	80,060
0	M	ISV.8592248000222	Isover ORSIK 60mm, $\lambda D = 0,038$ (W·m-1·K-1), 1200x625x60mm, univerzální izolace do šikmých střech.	m2	84,063
135	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	6,000
D 763 Konstrukce suché výstavby					
0	K	763131441.RGS	SDK podhled PK 22 desky 2x RF (DF) 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120	m2	80,060
0	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	8,700

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
0	M	59036500	deska podhledová minerální rovná bílá jemně texturovaná bez perforace 15x600x600mm	m2	9,135
140	K	76311140	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA/H2 12,5 s izolací 40 mm (ve vlhkých prostorech deska impreg)	m2	2,750
143	K	76311901	SDK předstěna instalační - tl do 100 mm profil CW+UW desky 2xH2 12,5	m2	5,269
152	K	76313151	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní ke profil CD+UD - samonosný	m2	1,136
163	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	6,000
D		VRN3	Zařízení staveniště		
8	K	030001000	Zařízení staveniště	%	7,000

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 603 01

Změnový list č. 33

Zimní opatření – 2. část

Stavba


(Název dle SoD)

ZŠ T. G. Masaryka - navýšení kapacity o dvě třídy (vila Pamela)

Objekt

Ruzyňská 26/253, Praha 6 – Ruzyně

Zpracoval



Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Předpokládané dokončení díla dle SoD bylo do 30.11.2022. V návaznosti na Dodatek č.1 a Dodatek č. 2 se prodloužil termín do 7.5.2023. Generálnímu dodavateli stavby se prodloužuje realizace přes zimní měsíce, kdy je nutné zajistit na stavbě optimální teplotu pro provádění prací pomocí topení. První část zimních opatření byla řešena ZL č. 18, který byl podkladem pro Dodatek č. 2. Tento změnový list řeší období 14.01.2023 - 16.3.2023.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD

(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce

Méněpráce

Celkem

Dopad do smluvních termínů

(Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby

NE

Komentář:


Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)

1. Změnový rozpočet (vícepráce)
2. Faktura NRG komodity s.r.o. č. 102184203 na dodávku LTO

3 strany

1 strana

Schválil za zhotovitele



Dne 18.4.2023 Podpis

Schválil za TDS


Dne 18.4.2023 Podpis

Schválil za GP

Dne 18.4.23 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 18.4.2023 Podpis

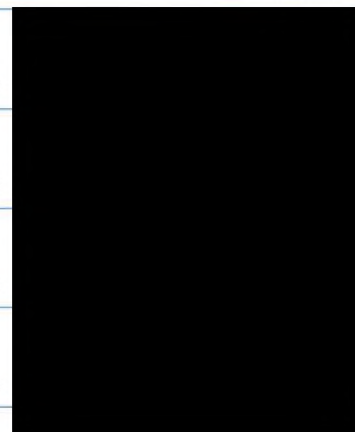

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ TG Masaryka - ZL

Objekt:

ZL33 - Zimní opatření - OK

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 8. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ TG Masaryka - ZL

Objekt:

ZL33 - Zimní opatření - OK

Místo:

Datum: 8. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

VRN3 - Zařízení staveniště



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ TG Masaryka - ZL

Objekt:

ZL33 - Zimní opatření - OK

Místo:

Datum:

8. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D		VRN3	Zařízení staveniště		
0	K	R001	14.2.2023 TOEL, topný olej extra lehký	I	701,00
0	K	R002	14.2.2023 TOEL, spotřební daň	I	701,00
0	K	R005	Pronájem topidla D700001	den	62,00
0	K	R006	Pronájem topidla D700002	den	62,00
0	K	R007	Odvoz topidel	ks	1,00
J	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	62,00

Prodávající:

NRG komodity s.r.o.

Na Pile 1109/3

400 03 Ústí nad Labem

IČ: 017 29 853

DIČ: CZ01729853

OR: C 33013 KS Ústí n/L

tel: 472 700 800

e-mail : info@nrg.cz

www.NRG.cz



NRG KOMODITY
TOPNÝ OLEJ

Kupující:

KONSIT a.s.

Půlkruhová 786/20

16000 Praha - Vokovice

DIČ: CZ18630197

IČO: 18630197

Datum splatnosti: 28.02.2023

Forma úhrady: PP

Datum vystavení: 14.02.2023

Dat.usk.zd.plnění: 14.02.2023

FAKTURA číslo 102184203

Název zboží	Množství v litrech při 15°C	Prodejní cena	Cena celkem	DPH
-------------	-----------------------------	---------------	-------------	-----

Topný olej extra lehký				
------------------------	--	--	--	--

Spotřební daň				
---------------	--	--	--	--

Vybraný výrobek dle § 45 odst. 1 písm. b) zák.č.353/2003 Sb. o spotřebních daních ve znění pozdějších předpisů. V celkové ceně vybraného výrobku je podle § 36 odst. 1 zák. 235/2004 Sb. zahrnuta spotřební daň podle zákona č. 353/2003 Sb. v platném znění.

Vybraný výrobek je barven a značkován podle části páté zákona č. 353/2003 Sb. v platném znění.

Kód nomenklatury 2710 19 43.

Číselné označení 27 10 30.

Vybraný výrobek je určen pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla.

Vybraný výrobek není pohonnou hmotou ve smyslu § 2, písm. a), zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, v platném znění.

Vlastnické právo k vybranému výrobku přešlo na kupujícího (§ 1101 a § 2079 zák. č. 89/2012 Sb.) stočením vybraného výrobku do úložiště kupujícího.

Za opožděnou úhradu této faktury Vám budeme účtovat úroky z prodlení ve výši 0.05% z dlužné částky za každý den prodlení - není-li smlouvou stanoveno jinak.

Daňový doklad dle zák. 235/2004 Sb. Doklad dle § 5 zák. 353/2003 Sb. JIK: 399105207595

Trable s měřením zůstatku LTO v nádrži?

Vyzkoušejte náš NRG WatchDog!

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 603 01

Změnový list č. 34

Schodiště 1.PP

Stavba
(Název dle SoD)

ZŠ T. G. Masaryka - navýšení kapacity o dvě třídy (vila Pamela)

Objekt

Ruzyňská 26/253, Praha 6 – Ruzyně

Zpracoval



Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Na základě výškového proměření jednotlivých schodišťových stupňů od hlavního vstupu směrem do 1. PP byla zjištěna různá výška těchto stupňů. Tyto stupně budou stavebně upraveny a výškově sjednoceny. U schodiště z 1.PP na zahradu bylo na KD společně domluveno, že bude provedena pod dlažbou stěrková hydroizolační vrstva z důvodu možného rizika zatečení srážkové vody v případě otevřených dveří. U téhož schodiště byl GP vznesen požadavek na doplnění zábradlí i na druhé straně schodiště z důvodu bezpečnosti (jedna strana byla řešena v rámci PD).

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce
Méněpráce
Celkem

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)


Dopad na termíny stavby NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací, 1. Změnový rozpočet (vícepráce)
fotodokumentace, zaměření...)

3 strany

Schválil za zhotovitele



Dne 18. 4. 2023 Podpis

Schválil za TDS

Dne 18. 4. 2023 Podpis

Schválil za GP

Dne 18. 4. 23 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 18. 4. 2023 Podpis



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ TG Masaryka - ZL

Objekt:

ZL34 - Schodiště 1PP -OK

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 8. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ TG Masaryka - ZL
Objekt: ZL34 - Schodiště 1PP -OK

Místo: Datum: 8. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 767 - Konstrukce zámečnické
- VRN3 - Zařízení staveniště

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ TG Masaryka - ZL

Objekt:

ZL34 - Schodiště 1PP -OK

Místo:

Datum: 8. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
Náklady soupisu celkem					
D HSV			Práce a dodávky HSV		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání		
0	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	bm	12,180
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		
	K	611131115	Polymercementový spojovací můstek vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený ručně	m2	3,484
0	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	3,484
D 997			Přesun sutě		
69	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace	t	0,853
70	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,853
71	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,853
72	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,853
D 998			Přesun hmot		
104	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,371
D PSV			Práce a dodávky PSV		
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		
105	K	71141001	Stěrka hydroizolační vodorovná, vč svislého vytažení - D+M vč všech systémových detailů - výměra = půdorysná plocha	m2	4,968
106	K	71141002	Stěrka hydroizolační svislá - D+M vč všech systémových detailů	m2	1,968
107	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	%	6,000
D 767			Konstrukce zámečnické		
263	K	7673001	Z-0/01 - Zábradelní madlo - TR 40/4 - dl cca 4600mm, (madlo+ 3 nohy) TR 30/2 dl 1650mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	kus	1,000
318	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	4,000
D VRN3			Zařízení staveniště		
8	K	030001000	Zařízení staveniště	%	7,000

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 603 01

Změnový list č. 35

Vodoměrná sestava

Stavba
(Název dle SoD)

ZŠ T. G. Masaryka - navýšení kapacity o dvě třídy (vila Pamela)

Objekt

Ruzyňská 26/253, Praha 6 – Ruzyně

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Vzhledem ke špatnému technickému stavu stávající vodoměrné sestavy byla na KD domluvena její výměna za novou.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce
Méněpráce
Celkem

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby

NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací, 1. Změnový rozpočet (vícepráce)
fotodokumentace, zaměření...)

3 strany

Schválil za zhotovitele

Dne 18.4.2023 Podpis

Schválil za TDS

Dne 18.4.2023 Podpis

Schválil za GP

Dne 18.4.23 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 18.4.2023 Podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ TG Masaryka - ZL

Objekt:

ZL35 - Vodoměrná soustava - OK

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

8. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ TG Masaryka - ZL
Objekt: ZL35 - Vodoměrná soustava - OK

Místo: Datum: 8. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 -

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
VRN3 - Zařízení staveniště



SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ TG Masaryka - ZL

Objekt: ZL35 - Vodoměrná soustava - OK

Místo: Datum: 8. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D D1

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

0	K	722230104	Ventil přímý G 5/4" se dvěma závit	kus	3,000
0	K	722234266	Filtr mosazný G 5/4" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závit	kus	1,000
43	K	722231075	Ventil zpětný mosazný G 5/4" PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	1,000
0	K	734291933	Zpětná montáž šroubení přímého nebo rohového přes G 1 do G 5/4	kus	2,000
0	M	319.40004	šroubení mosazné k vodoměrům 5/4"	kus	2,000
0	K	722260924	Zpětná montáž vodoměrů závitových G 5/4	kus	1,000
0	K	722231284	Regulátor výstupního tlaku membránový G 5/4" PN 16 do 70°C se dvěma závit	kus	1,000
53	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	%	2,000

D VRN3 Zařízení staveniště

8	K	030001000	Zařízení staveniště	%	7,000
---	---	-----------	---------------------	---	-------

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 603 01

Změnový list č. 36

Kotel

Stavba

(Název dle SoD)

ZŠ T. G. Masaryka - navýšení kapacity o dvě třídy (vila Pamela)

Objekt

Ruzyňská 26/253, Praha 6 – Ruzyň

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

V rámci realizace kotelný v 1. PP bylo upřesněno zadání na dodávku a montáž nového plynového kondenzačního kotle, který je předmětem tohoto ZL.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD

(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce

Méněpráce

Celkem

Dopad do smluvních

termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby

NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakreslání, 1. Změnový rozpočet (méněpráce a vícepráce)
fotodokumentace, zaměření...)

3 strany

Schválil za zhotovitele

Dne 18. 4. 2023 Podpis

Schválil za TDS

Dne 18. 4. 2023 Podpis

Schválil za GP

Dne 18. 4. 23 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 18. 4. 2023 Podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ TG Masaryka - ZL

Objekt:

ZL36 - Kotel - OK

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

8. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ TG Masaryka - ZL
Objekt: ZL36 - Kotel - OK

Místo: Datum: 8. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 -

731 - Ústřední vytápění - kotelny

VRN3 - Zařízení staveniště



SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ TG Masaryka - ZL
Objekt: ZL36 - Kotel - OK

Místo: Datum: 8. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D D1

D 731 Ústřední vytápění - kotelny

14	M	48417001	elektrokotel závěsný přímotopný 4kW	kus	-1,000
0	M	JKS.7738502950	GC9000iW 40 - závěsný kondenzační kotel	kus	1,000
24	K	998731202	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v přes 6 do 12 m	%	2,000

D VRN3 Zařízení staveniště

8	K	030001000	Zařízení staveniště	%	7,000
---	---	-----------	---------------------	---	-------

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 603 01

Změnový list č. 37

Hydroizolace balkonů

Stavba
(Název dle SoD)

ZŠ T. G. Masaryka - navýšení kapacity o dvě třídy (vila Pamela)

Objekt

Ruzyňská 26/253, Praha 6 – Ruzyň

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Na základě průzkumu stavu balkonových konstrukcí (nášlapných vrstev) v návaznosti na přilehlé svislé konstrukce obvodového zdiva bude provedena záměna z původních hydroizolačních vrstev z asfaltových pásů za tenkovrstvou hydroizolační stěrku.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce
Méněpráce
Celkem

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby

NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Změnový rozpočet (vícepráce a méněpráce)
fotodokumentace, zaměření...)

3 strany

Schválil za zhotovitele

Dne 18. 4. 2023 Podpis

Schválil za TDS

Dne 18. 4. 2023 Podpis

Schválil za GP

Dne 18. 4. 23 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 18. 4. 2023 Podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ TG Masaryka - ZL

Objekt:

ZL37 - Hydroizolace balkonů - OK

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

8. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ TG Masaryka - ZL

Objekt:

ZL37 - Hydroizolace balkonů - OK

Místo:

Datum: 8. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 -

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

VRN3 - Zařízení staveniště

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ TG Masaryka - ZL

Objekt: ZL37 - Hydroizolace balkonů - OK

Místo: Datum: 8. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
Náklady soupisu celkem					
D D1					
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
0	K	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovné na betonu, 2 vrstvy	m2	14,320
	W		"3NP"		
	W		6,4+7,07		13,470
	W		"vytažení"+0,1*(4,0+4,5)		0,850
	W		Součet		14,320
0	M	24551040	stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová pod dlažbu	kg	47,256
	W		14,32m2*1,5kg/m2*2 vrstvy*1,1		
	W		47,256		47,256
	W		Součet		47,256
0	K	711199101	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna	m	12,700
	W		styk podlaha stěna 4,0+4,5		
	W		4+4,5		8,500
	W		dilatace 1,7+2,5		
	W		1,7+2,5		4,200
	W		Součet		12,700
0	M	HST.8595140100 205	těsnící pás 120 mm / 10 m profi červený	m	13,970
	W		12,7*1,1		13,970
	W		Součet		13,970
107	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	%	6,000
D 712 Povlakové krytiny					
8	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	-15,170
109	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	-0,005
110	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	-15,170
111	M	62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	-17,681
112	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	4,000
D VRN3 Zařízení staveniště					
8	K	030001000	Zařízení staveniště	%	7,000

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 603 01

Změnový list č. 38

Omítka stropu 1.PP

Stavba

(Název dle SoD)

ZŠ T. G. Masaryka - navýšení kapacity o dvě třídy (vila Pamela)

Objekt

Ruzyňská 26/253, Praha 6 – Ruzyně

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Na základě kvality provedených nových železobetonových stropů a zjednodušení a zlevnění povrchů stropů 1. PP bylo na KD domluveno, že nebude nutné provádět dvouvrstvou jádrovou omítku. Jako náhrada bude proveden kontaktní můstek a štuková omítka.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uziového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD

(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce

Méněpráce

Celkem

Dopad do smluvních

termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby

NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací, 1. Změnový rozpočet (méněpráce a vícepráce)
fotodokumentace, zaměření...)

3 strany

Schválil za zhotovitele

Dne 18. 4. 2023 Podpis

Schválil za TDS

Dne 18. 4. 2023 Podpis

Schválil za GP

Dne 18. 4. 23 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 18. 4. 2023 Podpis



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ TG Masaryka - ZL

Objekt:

ZL38 - Omítka stropu 1PP - OK

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

8. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ TG Masaryka - ZL

Objekt:

ZL38 - Omítka stropu 1PP - OK

Místo:

Datum:

8. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 -

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

998 - Přesun hmot

VRN3 - Zařízení staveniště

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ TG Masaryka - ZL

Objekt:

ZL38 - Omítka stropu 1PP - OK

Místo:

Datum: 8. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D D1

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

50	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	-69,850
	W		"1PP-006,007,008,009" -25,64-16,6-20,87-6,74		-69,850
	W		Součet		-69,850

	K	611311111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	69,850
	W		"1PP-006,007,008,009" 25,64+16,6+20,87+6,74		69,850
	W		Součet		69,850

49	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	69,850
----	---	-----------	--	----	--------

D 998

Přesun hmot

104	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	-0,907
-----	---	-----------	---	---	--------

D VRN3

Zařízení staveniště

8	K	030001000	Zařízení staveniště	%	7,000
---	---	-----------	---------------------	---	-------

Změnový list č. 39

Terénní úpravy


Stavba
(Název dle SoD)

ZŠ T. G. Masaryka - navýšení kapacity o dvě třídy (vila Pamela)

Objekt

Ruzyňská 26/253, Praha 6 – Ruzyně

Zpracoval



Odůvodnění, popis a technické řešení změn

- Na zahradě objektu zůstaly ponechány pařezy po odstraněných jehličnatých stromech, které byly pokáceny investorem z důvodu špatného zdravotního stavu. Tyto pařezy bude nutné odstranit a odvézt na skládku.
- Pro zlepšení komfortu a rovinatosti zahrady pro budoucí využití školáků bylo na KD domluveno srovnání terénních nerovností a rozproštění ornice včetně výsevu nového trávniku.
- V návaznosti na určení výšky nových zpevněných ploch na straně u potoka a plynulé návaznosti chodníku vedle únikového schodiště bude nutné provést osazení nových zatravnovacích dlaždic ve výškové úrovni navazující na okolní plochy. Původní zatravnovací dlaždice není možné vzhledem k jejich stáří a stavu opětovně použít.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce
Méněpráce
Celkem

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby
Komentář:

NE

Přílohy (soupis prací, zakresl. prací, 1. Změnový rozpočet (vícepráce)
fotodokumentace, zaměření...)

4 strany

Schválil za zhotovitele

Dne 18. 4. 2023 Podpis

Schválil za TDS

Dne 18. 4. 2023 Podpis

Schválil za GP

Dne 18. 4. 23 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 18. 4. 2023 Podpis



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ TG Masaryka - ZL

Objekt:

ZL39 - Terénní úpravy - OK

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

8. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ TG Masaryka - ZL

Objekt:

ZL39 - Terénní úpravy - OK

Místo:

Datum:

8. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 -

1 - Zemní práce

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

VRN3 - Zařízení staveniště

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ TG Masaryka - ZL
 Objekt: ZL39 - Terénní úpravy - OK

Místo: Datum: 8. 8. 2022
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
Náklady soupisu celkem					
D		D1			
D		1	Zemní práce		
0	K	112201112	Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000
0	K	112201113	Odstranění pařezů D přes 0,3 do 0,4 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000
0	K	112201114	Odstranění pařezů D přes 0,4 do 0,5 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000
0	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	1,000
0	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	3,000
0	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	30,000
0	K	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	90,000
5	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	209,700
0	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	305,300
0	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	10,000
1	K	11310612	Rozebrání dlažeb z vegetačních dlaždic betonových komunikací pro pěší ručně	m2	13,900
37	K	596412210	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm pl do 50 m2	m2	13,900
	M	59246016	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm	m2	15,290
35	K	564851111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	24,540
	W		6,7*(2*0,7+0,8)+(7,6+2,2)*1		24,540
	W		Součet		24,540
54	K	637311131	Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton	m	47,900
D		997	Přesun sutě		
69	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace	t	3,544
70	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,544
71	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,544
72	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	3,544
77	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	2,168
D		998	Přesun hmot		
70	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	9,756

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
	D	VRN3	Zařízení staveniště		
8	K	030001000	Zařízení staveniště	%	7,000



ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 603 01

Změnový list č. 40

Bytová jednotka ve 3. NP

Stavba


(Název dle SoD)

ZŠ T. G. Masaryka - navýšení kapacity o dvě třídy (vila Pamela)

Objekt

Ruzyňská 26/253, Praha 6 – Ruzyně

Zpracoval



Odůvodnění, popis a technické řešení změn

V návaznosti na velký počet prasklin v omítkách na nosném zdivu byl přizván statik, který požadoval odstranit veškeré vnitřní omítky a SDK předstěny tak, aby mohl posoudit stav nosných konstrukcí ve 3. NP jako celek. Vzhledem k havarijnímu stavu svislých nosných konstrukcí ve 3. NP, byla určena nutnost provedení jejich přezdění. Havarijní stav vykazovaly i stropní omítky, které se drotily a odpadávaly. Na základě jednání mezi statikem, GP, investorem a zhotovitelem stavby byla domluvena rekonstrukce 3. NP v nezbytném rozsahu, což je předmětem tohoto změnového listu.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD

(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)

ANO, dopracuje GP v podrobnosti DPS a DZS

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce
Méněpráce
Celkem

Dopad do smluvních

termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)


Dopad na termíny stavby ANO

Komentář: Prodloužení termínu o 35 dní.

Přílohy (soupis prací, zakres prací, 1. Změnový rozpočet (vícepráce a méněpráce)
fotodokumentace, zaměření...)

11 stran

Schválil za zhotovitele

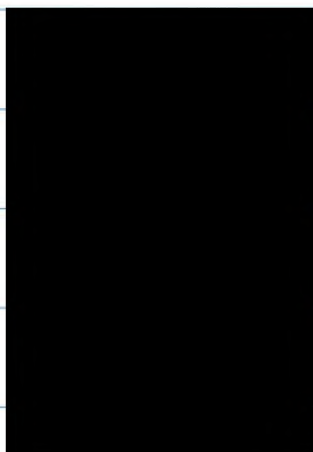

Dne 18. 4. 2023 Podpis

Schválil za TDS

Dne 18. 4. 2023 Podpis

Schválil za GP

Dne 18. 4. 23 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 18. 4. 2023 Podpis



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ TG Masaryka - ZL

Objekt:

ZL40 - Oprava 3.NP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

8. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ TG Masaryka - ZL
Objekt: ZL40 - Oprava 3.NP

Místo: Datum: 8. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

D1 - Přípočty celkem - bourání a komunikace

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

713 - Izolace tepelné

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské

771 - Podlahy z dlaždic

775 - Podlahy skládané

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN3 - Zařízení staveniště

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ TG Masaryka - ZL
Objekt: ZL40 - Oprava 3.NP

Místo: Datum: 8. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D		D1	Přípočty celkem - bourání a komunikace		
D		997	Přesun sutě		
24	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	17,796
25	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	17,796
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	17,796
27	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	17,796
D		998	Přesun hmot		
76	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	7,791
D		HSV	Práce a dodávky HSV		
D		3	Svislé a kompletní konstrukce		
38	K	311272031	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	2,457
W		M.č. 3.04			
W		0,45*2,73*2			2,457
39	K	311272225	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 m	m2	7,480
W		Vikýř			
W		2,835*2,73-0,65*0,4			7,480
40	K	317142424	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1250 do 1500 mm	kus	1,000
W		1			1,000
41	K	317143451	Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 300 mm dl do 1300 mm	kus	1,000
W		1			1,000
42	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,027
W		Pod zdivo vikýře			
W		4,57*3*2/1000			0,027
43	M	13011066	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x5mm	t	0,030
W		4,57*3*2*1,1/1000			0,030
44	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	6,636
W		M.č. 3.04			
W		2,73*(0,975*2+1,14)-0,9*2			6,636
45	K	346272236	Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm	m2	3,402
W		M.č. 3.07			
W		2,835*1,2			3,402
46	K	346272266	Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 200 mm	m2	2,208
W		M.č. 3.07			
W		1,84*1,2			2,208
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
53	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	5,400
	W		m.č.3.04		
	W		5,4		5,400
47	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	-61,480
	W		"3NP"		
	W		"304"-5,11		-5,110
	W		"305"-(4,82-1,19)		-3,630
	W		"306"-1,7		-1,700
	W		"308"-(2,1*0,3+3,0*(3,0+1,3))		-13,530
	W		"309"-10,04		-10,040
	W		"310"-13,39		-13,390
	W		"311"-(2,2*0,4+3,0*(3,0+1,4))		-14,080
	W		Součet		-61,480
48	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	-13,550
	W		"3NP"-13,55		-13,550
	W		Součet		-13,550
49	K	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	-61,480
	W		"3NP"		
	W		"304"-5,11		-5,110
	W		"305"-(4,82-1,19)		-3,630
	W		"306"-1,7		-1,700
	W		"308"-(2,1*0,3+3,0*(3,0+1,3))		-13,530
	W		"309"-10,04		-10,040
	W		"310"-13,39		-13,390
	W		"311"-(2,2*0,4+3,0*(3,0+1,4))		-14,080
	W		Součet		-61,480
50	K	611341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	13,700
	W		m.č.3.01		
	W		13,7		13,700
51	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	133,210
	W		m.č."3.01		
	W		27,7		27,700
	W		m.č.3.05		
	W		3,97*2,64-0,9*1,9		8,771
	W		m.č.3.08		
	W		2,23*1,66+1,9*1,6		6,742
	W		m.č.3.09		
	W		5,1*2,64*2+4,09*2,64*2-1,17*2,13-0,25*2,27-(0,15*1,6*2)		44,984
	W		m.č.3.10		
	W		4,85*2,64+4,65*2,64-0,94*2,13+3,3*2,64-0,5*2,64+3,02*2,64-0,25*2,27-(0,15*1,6*2)		37,395
	W		m.č.3.11		
	W		2,1*2,6-0,94*2,13+1,6*2,6		7,618
	W		Součet		133,210
52	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	13,700
	W		m.č.3.01		
	W		13,7		13,700
54	K	612142012	Potažení vnitřních stěn rabinovým pletivem	m2	123,423
	W		2x		
	W		M.č.3.08		
	W		2,23*1,66*2		7,404
	W		M.č.3.10		
	W		(4,85*2,64+4,65*2,64-0,94*2,13)*2		46,156
	W		M.č. 3.11		
	W		(2,1*2,6-0,94*2,13+1,6*2,6)*2		15,236
	W		M.č. 3.09		
	W		(4,09*2,64-1,17*2,13+(3,6*2,64*2))*2		54,627
	W		Součet		123,423
55	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	-153,159
	W		"3NP" - původní rozpočet		
	W		-153,159		-153,159
	W		Součet		-153,159
56	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-16,090
	W		"3NP" původní rozpočet		
	W		"307"-(2,1*(2*2,0+2*1,8)-0,8*1,8-0,65*1,9)		-13,285
	W		"306"-(1,5*(2*1,3+2*0,9-0,65))		-5,625
	W		"309"-0,6*2,8		-1,680
	W		Skutečnost		
	W		4,5		4,500
	W		Součet		-16,090

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
57	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	122,926
	W		"3NP" - původní rozpočet		
	W		"301"-(2,1*(2*4,0+2*3,8))		-32,760
	W		(0,9*2,0+0,8*2,0*2+0,7*2,3*3)		9,830
	W		-(0,3*(3*0,7+6*2,3))		-4,770
	W		Skutečnost		
	W		m.č. 3.01		
	W		27,7		27,700
	W		m.č. 3.01/3.04		
	W		2*(3,97*2,64-0,9*1,97)		17,416
	W		m.č. 3.05		
	W		3,97*2,64-0,9*1,9		8,771
	W		m.č. 3.08		
	W		2,23*1,66+1,9*1,6		6,742
	W		m.č. 3.09		
	W		5,1*2,64*2+4,09*2,64*2-1,17*2,13-0,25*2,27-(0,15*1,6*2)		44,984
	W		m.č. 3.10		
	W		4,85*2,64+4,65*2,64-0,94*2,13+3,3*2,64-0,5*2,64+3,02*2,64-0,25*2,27-(0,15*1,6*2)		37,395
	W		m.č. 3.11		
	W		2,1*2,6-0,94*2,13+1,6*2,6		7,618
	W		Součet		122,926
58	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	246,846
	W		pro 2x rabicovo pletivo		
	W		123,423*2		246,846
59	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	-153,159
	W		"3NP" původní rozpočet		
	W		-153,159		-153,159
	W		Součet		-153,159
60	K	621151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	4,500
	W		Boky a čelo vikýře		
	W		4,5		4,500
61	K	621521022	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších podhledů	m2	4,500
	W		Boky a čelo vikýře		
	W		4,5		4,500
1	K	622635041	Oprava spárování cihelného zdiva stěn MC v rozsahu přes 40 do 50 %	m2	40,445
	W		M.č. 3.10		
	W		2,73*(2,18+0,485+2,04)		12,845
	W		M.č. 3.09		
	W		5,055*2,73*2		27,600
	W		Součet		40,445
62	K	623142001	Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	4,500
	W		Boky a čelo vikýře		
	W		4,5		4,500
63	K	623323111	Vápenocementová omítka hladkých vnějších pilířů nebo sloupů tl do 5 mm nanášená ručně	m2	4,500
	W		Boky a čelo vikýře		
	W		4,5		4,500
64	K	631351111	Zřízení bednění otvorů a prostupů v podlahách	m2	0,700
	W		M.č. 3.09		
	W		0,7		0,700
	W		Součet		0,700
65	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,004
	W		0,00135*2,6*1,2		0,004
66	K	632451254.TBM	Potěr cementový samonivelační lité CEMFLOW CF 30 tl přes 45 do 50 mm	m2	2,600
	W		M.č. 3.01		
	W		2,6		2,600
67	K	632481215	Separační vrstva z geotextilie	m2	9,700
	W		Na záklopu pod násypem		
	W		Koupelna		
	W		5,25		5,250
	W		Chodba		
	W		4,45		4,450
	W		Součet		9,700
68	K	635211121	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	0,328
	W		M.č. 3.09		
	W		0,7*0,06		0,042
	W		M.č. 3.01		
	W		0,11*2,6		0,286

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
	W		Součet		0,328
69	K	635211131	Násyp pod podlahy z perlitu	m3	0,485
	W		Vyrovňovací vrstva v koupelně a na chodbě tloušťky 10-60m		
	W		9,7*0,05		0,485
70	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,000
	W		M.č. 3.04		
	W		1		1,000
71	M	55331483	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání		
72	K	943211112	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v přes 10 do 25 m	m3	75,300
	W		2*3*12,55		75,300
73	K	943211119	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	75,300
74	K	943211212	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití	m3	75,300
2	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	25,547
	W		M.č.3.03		
	W		1,85*2,73+2*0,04*(2,73+0,6)*0,5+1,6*2,73-0,65*2		16,628
	W		M.č.3.07		
	W		1,1*(1,105+0,725+0,1+0,255+0,65)		3,119
	W		M.č.3.08		
	W		5,8		5,800
	W		Součet		25,547
3	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,676
	W		0,825*0,3*2,73		0,676
4	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,486
	W		9,7*0,025		0,243
	W		Mazanina na půdě s odpočtem 2 komínů a vstupu		
	W		(3,58*8,3-0,45*1,2*2-1*0,6)*0,08		2,243
	W		Součet		2,486
5	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	4,800
	W		M.č.3.07		
	W		3,7+1,1		4,800
	W		Součet		4,800
6	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	1,213
	W		9,7*0,125		1,213
	W		Součet		1,213
7	K	965082932	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl do 2 m2	m3	0,387
	W		M.č. 3.01		
	W		3,97*0,65*0,15		0,387
8	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	8,620
	W		0,65*2*4		5,200
	W		0,8*2		1,600
	W		0,91*2		1,820
	W		Součet		8,620
9	K	975032241	Podchycení příček tl do 150 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m	m	9,200
	W		2,3*2*2		9,200
10	K	975121111	Zřízení jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 750 kg/m	m	3,000
	W		Vikýř		
	W		3		3,000
11	K	975121112	Příplatek k jednořadému podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 750 kg/m za první a ZKD den použití	m	30,000
	W		3*10		30,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
12	K	975121113	Odstranění jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 750 kg/m	m	3,000
	W		Vikýř		
	W		3		3,000
13	K	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	36,180
	W		m.č.3.03		
	W		3.06+3.07 - 3+3,7+1,1		7,930
	W		m.č.3.05		
	W		4,82		4,820
	W		m.č.3.09		
	W		10,04		10,040
	W		m.č.3.10		
	W		13,39		13,390
	W		Součet		36,180
14	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	111,709
	W		m.č. 3.01		
	W		2,1*(2*4,0+2*3,8)-0,9*2,0-0,8*2,0*2-0,7*2,3*3+0,3*(3*0,7+6*2,3)		27,700
	W		m.č. 3.05		
	W		(3,65+1,52+3,97)*2,64-0,9*1,9-0,94*2-(0,65*1,9*2)		18,070
	W		m.č. 3.08		
	W		2,23*1,66+1,9*1,6		6,742
	W		m.č. 3.09		
	W		5,1*2,64*2+4,09*2,64*2-1,17*2,13-0,25*2,27-(0,15*1,6*2)		44,984
	W		m.č. 3.10		
	W		4,85*2,64+4,65*2,64-0,94*2,13+3,3*2,64-0,5*2,64+3,02*2,64-0,25*2,27-(0,15*1,6*2)		37,395
	W		m.č. 3.11		
	W		2,1*2,6-0,94*2,13+1,6*2,6		7,618
	W		Odpočet z původního rozpočtu		
	W		-30,8		-30,800
	W		Součet		111,709
15	K	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2	0,300
	W		Parapet m.č. 3.09		
	W		0,3		0,300
16	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	6,640
	W		M.č.3.07		
	W		1,955*2,04*(2,73+0,6)*0,5		6,640
	W		Součet		6,640
17	K	985112113	Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 30 do 50 mm	m2	1,993
	W		M.č. 3.04		
	W		3,985*0,5		1,993
18	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	1,993
75	K	985223110	Přezdívání cihelného zdiva do aktivované malty do 1 m3	m3	1,208
	W		M.č.3.10		
	W		2,5*2,73*0,1		0,683
	W		M.č. 3.11		
	W		(2,5*2,73-(1,5*2,1*0,5))*0,1		0,525
	W		Součet		1,208
19	K	985231111	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	1,208
	W		M.č.3.10		
	W		2,5*2,73*0,1		0,683
	W		M.č. 3.11		
	W		(2,5*2,73-(1,5*2,1*0,5))*0,1		0,525
	W		Součet		1,208
20	K	985231191	Příplatek ke spárování hl do 40 mm za práci ve stisněném prostoru	m2	1,208
	W		M.č.3.10		
	W		2,5*2,73*0,1		0,683
	W		M.č. 3.11		
	W		(2,5*2,73-(1,5*2,1*0,5))*0,1		0,525
	W		Součet		1,208
21	K	985311114.SKA.002	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou SikaTop-122 SP tl přes 30 do 40 mm	m2	1,993
22	K	985321111.SKA	Ochranný nátěr výztuže Sika MonoTop-2001 na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	1,993

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
23	K	985323111.SKA	Spojovací můstek Sika MonoTop 111 reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	1,993
D PSV Práce a dodávky PSV					
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
77	K	71141001	Stěrka hydroizolační vodorovná, vč svislého vytažení - D+M vč všech systémových detailů - výměra = půdorysná plocha	m2	9,700
	W		Koupelna		
	W		5,25		5,250
	W		Chodba		
	W		4,45		4,450
	W		Součet		9,700
78	K	71141002	Stěrka hydroizolační svislá - D+M vč všech systémových detailů	m2	2,918
	W		Koupelna - soklík		
	W		(2,69*2+1,74*2)*0,15		1,329
	W		Chodba - soklík		
	W		(1,41*2+2,835*2+0,8*2+0,3+0,2)*0,15		1,589
	W		Součet		2,918
79	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	%	62,704
D 713 Izolace tepelné					
29	K	713110813	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm	m2	13,700
	W		Šikminy a rovná část nad koupelnou		
	W		8+5,7		13,700
87	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	33,130
	W		Koupelna		
	W		5,25		5,250
	W		Chodba		
	W		4,45		4,450
	W		m.č. 3.09		
	W		10,04		10,040
	W		m.č.3.10		
	W		13,39		13,390
	W		Součet		33,130
88	M	63148152	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,035$ tl 60mm	m2	33,793
	W		33,13*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		33,793
80	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	19,400
	W		Vrstva Polyfon 3500T + EPS 200S		
	W		Koupelna		
	W		5,25*2		10,500
	W		Chodba		
	W		4,45*2		8,900
	W		Součet		19,400
81	M	28375919	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 30mm	m2	10,185
	W		9,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		10,185
82	M	28372302	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 30mm	m2	10,185
	W		9,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		10,185
83	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	23,124
	W		M.č.3.07 a 3.05		
	W		2,73*(1,21+0,2+0,7+0,1+1,27+0,77)		11,603
	W		M.č. 3.02		
	W		2,73*(2,18+2,04)		11,521
	W		Součet		23,124
84	M	63142005	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	23,586
	W		23,124*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		23,586
85	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	4,500
	W		Boky a čelo vikýře		
	W		4,5		4,500
86	M	XLA.10003198	tepelněizolační deska Multipor 100 mm	kus	4,950
	W		4,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,950
89	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	317,474

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
D		762	Konstrukce tesařské		
90	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,106
	WV		4*0,12*0,12+0,6*0,08		0,106
30	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	2,581
	WV		M.č. 3.01		
	WV		3,97*0,65		2,581
91	K	762523942	Doplnění části podlah z prken nebo fošen tl přes 32 mm pl jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	m2	0,600
	WV		Pod příčkami v m.č. 3.10		
	WV		2*1*0,3		0,600
92	K	762524911	Položení a nastavení polštářů tloušťky do 100 mm	m	2,000
	WV		Pod příčkami v m.č. 3.10		
	WV		2*1		2,000
31	K	762812932	Zabednění části záklopu stropu prkny tl do 32 mm pl jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	m2	3,300
	WV		M.č. 3.09		
	WV		0,7		0,700
	WV		M.č. 3.01		
	WV		2,6		2,600
	WV		Součet		3,300
93	K	762822922	Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2 včetně materiálu	m	2,000
	WV		Pod příčkami v m.č. 3.10		
	WV		2*1		2,000
32	K	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm	m2	4,800
	WV		Koupelna a WC		
	WV		3,7+1,1		4,800
	WV		Součet		4,800
94	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	51,804
D		763	Konstrukce suché výstavby		
95	K	763111431	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB	m2	6,490
	WV		M.č. 3.07		
	WV		2,89*2,73-0,7*2		6,490
96	K	763111444	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 57 dB	m2	13,063
	WV		M.č. 3.07 a 3.05		
	WV		2,73*(1,945+0,7+0,1+1,27+0,77)		13,063
97	K	763121473	SDK stěna předsazená tl 105 mm profil CW+UW 75 desky 2xDFH2 15 bez izolace EI 60	m2	7,285
	WV		M.č. 3.11		
	WV		0,62*(3,885+2,335)		3,856
	WV		M.č. 3.08		
	WV		0,57*(3,8+2,215)		3,429
	WV		Součet		7,285
98	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	-1,190
	WV		"3NP"-1,7*0,7		-1,190
	WV		Součet		-1,190
99	K	763131432	SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90	m2	33,130
	WV		Koupelna - 3.07		
	WV		5,25		5,250
	WV		Chodba - 3.05		
	WV		4,45		4,450
	WV		m.č. 3.09		
	WV		10,04		10,040
	WV		m.č. 3.10		
	WV		13,39		13,390
	WV		Součet		33,130
100	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	-3,660
	WV		"3NP"-3,66		-3,660
	WV		Součet		-3,660
101	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	33,130
	WV		Koupelna		
	WV		5,25		5,250
	WV		Chodba		
	WV		4,45		4,450

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
	W		m.č. 3.09		
	W		10,04		10,040
	W		m.č.3.10		
	W		13,39		13,390
	W		Součet		33,130
102	M	28329276	<i>fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2</i>	m2	37,222
	W		33,13*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství		37,222
33	K	763131831	Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	0,960
	W		0,8*0,6*2		0,960
103	K	763132932	Vyspravení SDK podhledu, podkrovní pl přes 0,1 do 0,25 m2 deska 1xDF 12,5	kus	5,000
104	K	763153411.RGS	SDK podlaha DB02, DP02 z desek RigiStabil (DFRIEH2) tl 2x12,5 mm	m2	9,700
	W		Koupelna		
	W		5,25		5,250
	W		Chodba		
	W		4,45		4,450
	W		Součet		9,700
105	K	763153613	Montáž systémových dílců	m2	9,700
	W		Deska RigiStabil 12,5mm		
	W		9,7		9,700
106	M	RGS.KB620629	<i>RigiStabil (DFRIEH2) 12,5 x 1250 x 2650</i>	m2	9,700
4	K	763164821	Demontáž SDK obkladu kovových kci opláštění jednoduché	m2	13,700
	W		Šikminy a rovná část nad koupelnou		
	W		8+5,7		13,700
107	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka	kus	1,000
108	M	55331588	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádkartónové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm</i>	kus	1,000
109	K	763793111	Montáž dřevostaveb kotevních želez, příložek, patek, táhel	kg	7,600
	W		1,9*4		7,600
110	M	54825308	<i>kování tesařské trámová botka-třmen typ1 100x120x2,0mm</i>	kus	4,000
	W		Pod příčkami v m.č. 3.10		
	W		2*2		4,000
111	K	763793122	Montáž dřevostaveb svorníků a šroubů dl přes 100 do 300 mm	kus	2,400
112	M	54825509	<i>buldok 75x23x1,30mm oboustr.</i>	kus	8,000
	W		4*2		8,000
113	M	31197004	<i>tyč závitová Pz 4.6 M12</i>	m	2,400
	W		4*2*0,3		2,400
114	M	31111006	<i>matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12</i>	100 kus	0,080
	W		4*2/100		0,080
115	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartónové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 002,269
D 766 Konstrukce truhlářské					
35	K	766491851	Demontáž prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000
	W		M.č. 3.07		
	W		1		1,000
116	K	766621201	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do dřevěné konstrukce	m2	0,325
	W		M.č. 3.07		
	W		0,65*0,5		0,325
36	K	766622831	Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových do 1 m2 k opětovnému použití	m2	3,000
	W		wc a koupelna		
	W		1+1+1		3,000
117	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	24,694
D 771 Podlahy z dlaždic					
118	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	9,700
	W		Koupelna		
	W		5,25		5,250
	W		Chodba		
	W		4,45		4,450
	W		Součet		9,700

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
119	K	771574154	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	9,700
	W		Koupelna		
	W		5,25		5,250
	W		Chodba		
	W		4,45		4,450
	W		Součet		9,700
120	M	5976102	dlažba velkoformátová keramická 300/600 mm (protiskl R10)	m2	11,155
	W		9,7*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		11,155
	W		Součet		11,155
121	K	771577141	Příplatek k montáži podlah keramických lepených disperzním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	9,700
	W		Koupelna		
	W		5,25		5,250
	W		Chodba		
	W		4,45		4,450
	W		Součet		9,700
122	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	19,450
	W		Koupelna		
	W		2,69*2+1,74*2		8,860
	W		Chodba		
	W		1,41*2+2,835*2+0,8*2+0,3+0,2		10,590
	W		Součet		19,450
123	K	771591121	Podlahy separační provazec do pružných spar průměru 4 mm	m	19,450
	W		Koupelna		
	W		2,69*2+1,74*2		8,860
	W		Chodba		
	W		1,41*2+2,835*2+0,8*2+0,3+0,2		10,590
	W		Součet		19,450
124	K	771591251	Izolace těsnící manžetou pro prostupy potrubí	kus	1,000
	W		Odpad vany		
	W		1		1,000
125	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	9,700
	W		Koupelna		
	W		5,25		5,250
	W		Chodba		
	W		4,45		4,450
	W		Součet		9,700
126	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	%	141,437
	D	775	Podlahy skládané		
127	K	775510952	Doplnění podlah vlysových, tl do 22 mm pl přes 0,25 do 1 m2	kus	1,000
	W		M.č. 3.09		
	W		0,7+0,3		1,000
128	M	61192520	vlysy parketové š 60mm nad dl 300mm I třída dub	m2	1,100
	W		1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1,100
129	K	998775202	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v přes 6 do 12 m	%	24,690
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety		
37	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	27,808
	W		stěny m.č. 3.04		
	W		3,97*2,64-0,9*1,97		8,708
	W		strop m.č. 3.01 a 3.04		
	W		13,7+5,4		19,100
	W		Součet		27,808
	D	VRN3	Zařízení staveniště		
130	K	030001000	Zařízení staveniště	%	7,000

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 603 01

Změnový list č. 41

Okna – seřízení a fólie

Stavba

(Název dle SoD)

ZŠ T. G. Masaryka - navýšení kapacity o dvě třídy (vila Pamela)

Objekt

Ruzyňská 26/253, Praha 6 – Ruzyně

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

V návaznosti na bezpečnost žáků bylo na KD domluveno doplnění bezpečnostní fólie na stávající okenní výplně. Souběžně s tímto dojde i k seřízení původních oken a výměně nefunkčních klíčků.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD

(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce
Méněpráce
Celkem

Dopad do smluvních

termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby

NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací, 1. Změnový rozpočet (vícepráce)
fotodokumentace, zaměření...)

3 strany

Schválil za zhotovitele

Dne 18.4.2023 Podpis

Schválil za TDS

Dne 18.4.2023 Podpis

Schválil za GP

Dne 18.4.23 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 18.4.2023 Podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ TG Masaryka - ZL

Objekt:

ZL41 - Okna - seřízení a fólie - OK

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 8. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ TG Masaryka - ZL

Objekt:

ZL41 - Okna - seřízení a fólie - OK

Místo:

Datum:

8. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 -

766 - Konstrukce truhlářské

VRN3 - Zařízení staveniště

PSV - Práce a dodávky PSV

787 - Dokončovací práce - zasklívání

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ TG Masaryka - ZL

Objekt:

ZL41 - Okna - seřízení a fólie - OK

Místo:

Datum: 8. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D D1

D 766 Konstrukce truhlářské

0	K	Pol10	dodání a výměna kliky	ks	75,000
0	K	Pol11	servis/seřízení křídla okna včetně promazání pantů	ks	75,000
0	K	Pol12	dodání a výměna krytek pantů	ks	75,000
	K	Pol13	sundání bezpečnostních fólií	ks	5,000
0	K	Pol14	doprava	ks	2,000
258	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	4,000

D VRN3 Zařízení staveniště

8	K	030001000	Zařízení staveniště	%	7,000
---	---	-----------	---------------------	---	-------

D PSV Práce a dodávky PSV

D 787 Dokončovací práce - zasklívání

259	K	787911111	Montáž bezpečnostní fólie na sklo	m2	17,323
	W		0,48*1,4*10		6,720
	W		0,71*1,39*10		9,869
	W		0,48*1,53		0,734
	W		Součet		17,323
260	M	63479019	fólie na sklo ochranné a bezpečnostní čirá 82%	m2	17,843
	W		17,323*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		17,843
261	K	998787202	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v přes 6 do 12 m	%	210,077

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 603 01

Změnový list č. 42

Úprava šaten 1. PP

Stavba
(Název dle SoD)

ZŠ T. G. Masaryka - navýšení kapacity o dvě třídy (vila Pamela)

Objekt

Ruzyňská 26/253, Praha 6 – Ruzyně

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Na základě zaměření a skutečného stavu soklový přízdívek v 1. PP byla provedena aktualizace dřevěného obložení na daný prostor. Současně s tím je v tomto ZL doplněn i omyvatelný nátěr na soklové části sedáků a doplnění obkladu s háčky na zavěšení oděvů dle požadavku uživatele.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce
Méněpráce
Celkem

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby

NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací, 1. Změnový rozpočet (vícepráce a méněpráce)
fotodokumentace, zaměření...)

3 strany

Schválil za zhotovitele

Dne 18. 4. 2023 Podpis

Schválil za TDS

Dne 18. 4. 2023 Podpis

Schválil za GP

Dne 18. 4. 23 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 18. 4. 2023 Podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ TG Masaryka - ZL

Objekt:

ZL42 - Úprava šaten 1.PP - OK

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

8. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ TG Masaryka - ZL

Objekt:

ZL42 - Úprava šaten 1.PP - OK

Místo:

Datum: 8. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN3 - Zařízení staveniště

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ TG Masaryka - ZL

Objekt:

ZL42 - Úprava šaten 1.PP - OK

Místo:

Datum:

8. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV		
D		766	Konstrukce truhlářské		
259	K	766-1	D + M háčků	ks	48,000
248	K	7662009	T-0/09 - Obklad soklu - vodorovný - foliovaná deska DTD - 450x18 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ	m	-5,860
260	K	7662010	Obklad stěny pod háčky - foliovaná deska DTD - 150x18 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ	m	22,400
250	K	7662011	Obklad soklu - vodorovný - foliovaná deska DTD - 120x18 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m	9,680
258	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	4,000
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety		
0	K	783948201R	Nátěr omyvatelný transparentní dvojnásobný (Eternal)	m2	25,114
0	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	66,462
D		VRN3	Zařízení staveniště		
8	K	030001000	Zařízení staveniště	%	7,000

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 603 01

Změnový list č. 43

VZT

Stavba
(Název dle SoD)

ZŠ T. G. Masaryka - navýšení kapacity o dvě třídy (vila Pamela)

Objekt

Ruzyňská 26/253, Praha 6 – Ruzyně

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Předmětem tohoto ZL je doplnění stoupaček VZT o kusy umožňující odvod kondenzátu.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD

(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké
podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce
Méněpráce
Celkem

Dopad do smluvních

termínů (Vliv na harmonogram,
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby

NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací, 1. Změnový rozpočet (vícepráce)
fotodokumentace, zaměření...)

3 strany

Schválil za zhotovitele

Dne 18. 4. 2023 Podpis

Schválil za TDS

Dne 18. 4. 2023 Podpis

Schválil za GP

Dne 18. 4. 23 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 18. 4. 2023 Podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ TG Masaryka - ZL

Objekt:

ZL43 - VZT - OK

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

8. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ TG Masaryka - ZL

Objekt: ZL43 - VZT - OK

Místo:

Datum: 8. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 -

24-M-003 - Zařízení č.3 - Odvětrání soc. zařízení

VRN3 - Zařízení staveniště



SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ TG Masaryka - ZL

Objekt: ZL43 - VZT - OK

Místo:

Datum: 8. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D D1

D 24-M-003 Zařízení č.3 - Odvětrání soc. zařízení

0	K	751511122	Montáž potrubí plechového skupiny 1 kruhového s přírubou tl. Plechu 0,6 mm D přes 100 do 200 mm	m	3,000
0	M	Pol5	Koncový kryt s odvodem kondenzátu 125 mm	ks	3,000
0	M	Pol6	OK - Odbočka jednostranná 90° 125 mm 125 mm	ks	3,000

D VRN3 Zařízení staveniště

8	K	030001000	Zařízení staveniště	%	7,000
---	---	-----------	---------------------	---	-------

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 603 01

Změnový list č. 44

Venkovní úpravy

Stavba


(Název dle SoD)

ZŠ T. G. Masaryka - navýšení kapacity o dvě třídy (vila Pamela)

Objekt

Ruzyňská 26/253, Praha 6 – Ruzyně

Zpracoval



Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Vzhledem ke špatnému a nesjednocenému stavu fasádní omítky a výrazným prasklinám kolem hlavního vstupu, bylo na KD domluveno, že nad rámec fasádního nátěrového systému Keim, který byl řešen v rámci Dodatku č. 2, je nezbytné povrch vstupní části osekát do jedné plošné úrovně, vyrovnat a začistit tenkovrstvou omítkou vyztuženou sklovláknitým pletivem. Následně bude povrch fasády sjednocen s ostatními plochami dle původního zadání. Dále je zde řešeno bourání a likvidace skrytých konstrukcí základových betonových pasů a další vrstvy základové desky garáže, které byly odhaleny pod cihelným základem až v průběhu demolice. Součástí tohoto ZL je také pomocné lešení související s rozšířením rekonstrukčních prací ve 3.NP.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD

(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce
Méněpráce
Celkem

Dopad do smluvních termínů

(Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby

NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakreslání, 1. Změnový rozpočet (vícepráce)
fotodokumentace, zaměření...)

3 strany

Schválil za zhotovitele



Dne 18.4.2023

Podpis

Schválil za TDS

Dne 18.4.2023

Podpis

Schválil za GP

Dne 18.4.23

Podpis

Schválil za objednatele

Dne 18.4.2023

Podpis



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ TG Masaryka - ZL

Objekt:

ZL44 - Venkovní úpravy - OK

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

8. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ TG Masaryka - ZL
Objekt: ZL44 - Venkovní úpravy - OK

Místo: Datum: 8. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]


Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
- VRN3 - Zařízení staveniště

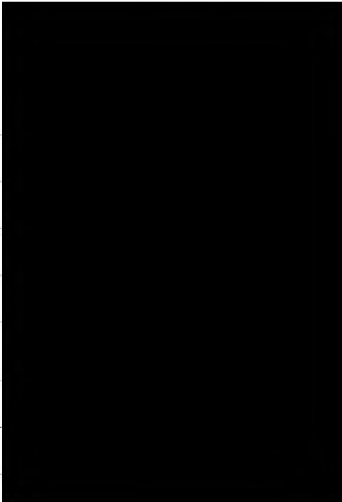

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ TG Masaryka - ZL

Objekt:

ZL44 - Venkovní úpravy - OK

Místo:

Datum: 8. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		
60	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	21,408
0	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	21,408
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
109	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	120,000
W			Práce související s rozšířením oprav ve 3.NP		
W			120		120,000
110	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	7,852
W			Základové pasy garáž		
W			5,78*2,83*0,8*0,6		7,852
111	K	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	2,454
W			"Základová deska" další vrstva pod izolací garáž		
W			5,78*2,83*0,15		2,454
112	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	2,454
W			"Základová deska" další vrstva pod izolací garáž		
W			5,78*2,83*0,15		2,454
D		997	Přesun sutě		
5	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace	t	22,437
106	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	22,437
107	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	22,437
108	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	22,437
D		998	Přesun hmot		
104	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,094
D		PSV	Práce a dodávky PSV		
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		
0	K	721263101R	Klapka zpětná polypropylen PP s mechanickým uzávěrem DN 110	kus	1,000
17	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	2,000
D		VRN3	Zařízení staveniště		
8	K	030001000	Zařízení staveniště	%	7,000

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 603 01

Změnový list č. 45

Nášlapná vrstva kotelny

Stavba (Název dle SoD)	ZŠ T. G. Masaryka - navýšení kapacity o dvě třídy (vila Pamela)
Objekt	Ruzyňská 26/253, Praha 6 – Ruzyně
Zpracoval	

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Vzhledem k charakteru prostoru kotelny, budoucímu provozu a pro zajištění údržby, kdy je v této místnosti výlevka a hlavní vodoměrná sestava s mokřým provozem, byla na kontrolním dni domluvena změna nášlapné vrstvy za keramickou dlažbu.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD (ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)	NE	
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce Méněpráce Celkem	
Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)	Dopad na termíny stavby Komentář:	NE

Přílohy (soupis prací, zakres prací, 1. Změnový rozpočet (vícepráce a méněpráce) 3 strany
fotodokumentace, zaměření...)

Schválil za zhotovitele		Dne 11.4.2023	Podpis	
Schválil za TDS		Dne 18.4.2023	Podpis	
Schválil za GP		Dne 18.4.23	Podpis	
Schválil za objednatele		Dne 18.4.2023	Podpis	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ TG Masaryka - ZL

Objekt:

ZL45 - Nášlapná vrstva v kotelně 0.04 - OK

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 8. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ TG Masaryka - ZL

Objekt:

ZL45 - Nášlapná vrstva v kotelně 0.04 - OK

Místo:

Datum: 8. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 -

771 - Podlahy z dlaždic

777 - Podlahy lité - odpočty

VRN3 - Zařízení staveniště



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ TG Masaryka - ZL

Objekt:

ZL45 - Nášlapná vrstva v kotelně 0.04 - OK

Místo:

Datum: 8. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D D1

D 771 Podlahy z dlaždic

105	K	71141001	Stěrka hydroizolační vodorovná, vč svislého vytažení - D+M vč všech systémových detailů - výměra = půdorysná plocha	m2	11,420
321	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm	m	13,396
0	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	11,420
351	M	LSS.TAA35006	dlaždice slinutá TAURUS COLOR šedá 298x298x9mm	m2	14,674
	W		"sokl"		
	W		13,396*0,1*1,15		1,541
	W		"0.04"		
	W		11,42*1,15		13,133
	W		Součet		14,674
350	K	78147419	Ukončující a rohové lišty - D+M	m	17,375
330	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	%	8,000

D 777 Podlahy lité - odpočty

342	K	7771001	Bezprašný nátěr podlahy vč penetrace	m2	-11,420
343	K	998777202	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m	%	8,000

D VRN3 Zařízení staveniště

8	K	030001000	Zařízení staveniště	%	7,000
---	---	-----------	---------------------	---	-------