

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VZ/13/2022

„ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení“

ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
mezi

OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6

se sídlem: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČO: 00063703

DIČ: CZ00063703

zastoupená

SNEO, a.s.

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, předsedou představenstva

Ing. Janem Deckerem, CSc., místopředsedou představenstva

IČO: 27114112

DIČ: CZ27114112

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085

identifikátor datové schránky: 9h6siaq

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITELEM:

KONSIT a.s.

se sídlem: Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 - Vokovice

zastoupena: Ing. Jiřím Urbanem, členem představenstva

IČO: 18630197

DIČ: CZ186301975

Společnost je zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 752

identifikátor datové schránky: qxretht

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú.: 820762/0800

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 (dále také jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo č. VZ/13/2022 ze dne 03. 01. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26. 04. 2023, jejímž předmětem je dílo „ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Tento Dodatek v souladu s čl. XIV. odst. 8 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mění Smlouvu tak, jak následuje.

II. Účel Dodatku

1. Účelem Dodatku je rozšíření předmětu díla dle Smlouvy o práce a dodávky vyplývající ze skutečností zjištěných v průběhu provádění díla, které nebylo možné ani při vynaložení náležité péče předvídat ve fázi zpracování projektové dokumentace nebo při přípravě zadávacího řízení veřejné zakázky a dále z důvodů uplatnění požadavků objednatele na provedení změn, které mají za cíl zvýšení efektivity budoucího provozu budovy (podrobně viz změnové listy v příloze).

III. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění díla určený dle čl. II. Smlouvy se tímto mění v souladu s čl. V. odst. 8 Smlouvy o práce a dodávky uvedené ve změnových listech:
SO.01 (jídlna a varna) a SO.02 (půdní vestavba) č. 7, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 a 34, jež jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho přílohy.
2. S ohledem na výše uvedené se Cena za zhotovení díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy tímto Dodatkem mění takto:

Cena za zhotovení díla dle Smlouvy bez DPH:	76.259.576,90 Kč
Cena prací a dodávek dle Dodatku č. 1 bez DPH:	2.353.593,87 Kč
Cena prací a dodávek dle změnových listů č. 7, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 a 34 bez DPH:	1.655.633,56 Kč
Cena za zhotovení díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 bez DPH:	80.268.804,33 Kč

3. S ohledem na výše uvedené se text čl. IV. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem čl. IV. odst. 1 Smlouvy tohoto znění:

„1. Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dílo v termínech níže uvedených:

Termín zahájení realizace díla	<i>Dnem předání a převzetí staveniště.</i>
Termín předání a převzetí staveniště objednatelem zhotoviteli	<i>Nejpozději do 7 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.</i>
Termín dokončení díla	<i>Do 414 kalendářních dnů</i> <i>od předání a převzetí staveniště do předání a převzetí dokončeného díla objednatelem.</i>

”

4. S ohledem na výše uvedené se text čl. IV. odst. 3 Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem čl. IV. odst. 3 Smlouvy tohoto znění:

„3. Zhotovitel se zavazuje splnit v průběhu provádění díla následující uzlové body:

Uzlový bod číslo	Vymezení uzlového bodu	Doba provádění uzlového bodu
1	<i>Dokončení bouracích prací v SO.01 a ve strojovně VZT, hrubých stavebních úprav a demontáž jednotky VZT v 1. PP</i>	<i>třicet (30) kalendářních dnů</i>
2a	<i>Dokončení finálních povrchů v SO.01 a strojovně VZT v 1. PP (obklady a dlažby), včetně dokončení stavební připravenosti pro montáž gastro technologie, montáž vzduchotechniky objektu SO01 a z objektu SO02 v rozsahu výměny stávající VZT jednotky pro kuchyň, a k tomu odpovídajícím částem MaR,</i>	<i>sto patnáct (115) kalendářních dnů</i>
2b	<i>V SO.01 osazení nového elektroměru a plynoměru</i>	<i>sto čtyřicet dva (142) kalendářních dnů</i>
3	<i>Dokončení SO.01 a strojovny VZT v 1. PP (bude dílčí přejímka DÍLA)</i>	<i>sto čtyřicet dva (142) kalendářních dnů</i>
4	<i>Zajištění kolaudace SO.01 a strojovny VZT, tj. vydání kolaudačního souhlasu stavebního úřadu (žádost bude podávat ZHOTOVITEL, termín samotné kontrolní prohlídky bude domluven v dostatečném předstihu)</i>	<i>sto padesát dva (152) kalendářních dnů</i>
5	<i>Dokončení železobetonových konstrukcí - stropy a schodiště SO02</i>	<i>osmdesát (80) kalendářních dnů</i>
6	<i>Dokončení montáže ocelových rámu a konstrukcí vyššího krovu, montáže bednění střechy a parotěsné izolace</i>	<i>osmdesát (80) kalendářních dnů</i>

7	<i>Dokončení celého 3. NP pro možnost znovu-zahájení provozu ZŠ (bude dílčí přejímka díla), včetně oddělení stavby provizorními stěnami od provozu ZŠ</i>	<i>sto padesát osm (158) kalendářních dnů</i>
8	<i>Dokončení prací v tělocvičně - práce budou prováděny pouze v době letních prázdnin (bude dílčí přejímka DÍLA)</i>	<i>od 01. 07. 2023 do 31. 08. 2023</i>
9	<i>Dokončení montáže ocelových rámců a konstrukcí nižšího krovu, montáže bednění střechy a parotěsné izolace</i>	<i>dvě stě padesát (250) kalendářních dnů</i>

11

IV. Závěrečná ustanovení


1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změny.
2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze písemně.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž čtyři (4) obdrží objednatel a dva (2) obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství a souhlasí se zařazením textu tohoto Dodatku do veřejně volně přístupné elektronické databáze smluv městské části Praha 6, včetně případných příloh.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření.
6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením č. RMČ-0709/23 ze dne 27. 06. 2023 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

7. Tento Dodatek obsahuje následující přílohy:

Změnové listy č. 7, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 a 34

V Praze dne

V Praze dne

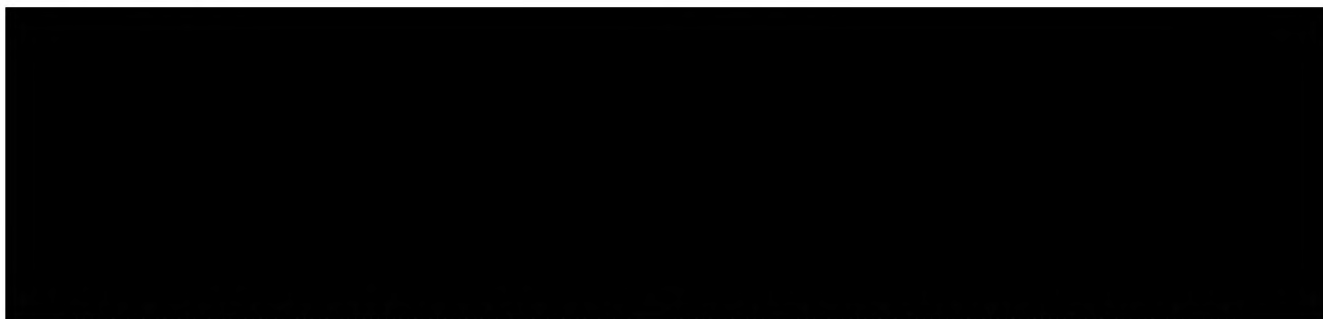

za zhotovitele

Ing. Jiří Urban

člen představenstva KONSIT a.s.

za objednatele

Zdeněk Hořánek

předseda představenstva SNEO, a.s.



za objednatele

Ing. Jan Decker, CSc.

místopředseda představenstva SNEO, a.s.

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 23 614 01

Změnový list č. 07

Úpravy omítek 3.NP

Stavba (Název dle SoD)	ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení
Objekt	SO02
Zpracoval	

Odůvodnění, popis a technické řešení změn (Měsíc/rok – měsíc/rok)

Narovnání provedení omítek a maleb na skutečnost v 3.NP. V 3.01A, 3.06, 3.08, 3.08A a 3.10 se z důvodu sanace zdíva otloukala omítka do určité výšky a prováděla nová omítka. Pro sjednocení povrchu vyspravovaných omítek rozhodl objednatel o provedení celoplošné sádrové stěrky v místnostech 3.01A, 3.01B, 3.10, 3.08, 3.08A a 3.06. Tento ZL neřeší linkrusty (opravy ani nové) a omítky v prostoru schodiště.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD (ANO/NE, kdo dopracuje...)	NE, není požadováno
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce Méněpráce Celkem
Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)	Dopad na termíny stavby ANO / NE Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres prací, fotodokumentace, zaměření...)

1. Oceněný výkaz položek (9 stran A4 – 07a (4 strany), 07b (5 stran)
2. Půdorys se zakreslením (1 strana A4)
- 3.

Schválil za zhotovitele (ředitel divize)		Dne 16. 6. 2023	Podp
Schválil za TDS		Dne 10. 6. 2023	Podp
Schválil za GP		Dne 20. 6. 2023	Podp
Schválil za objednatele		Dne 20. 6. 2023	Podp



SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 07a.ZL - Úpravy omítek 3.NP - VCP

Místo:
Zadavatel: Městská část Praha 6
Zhotovitel: Konsit a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D Y			PŘÍPOČTY					
D 3			Svislé a kompletní konstrukce					
28	K	317234410	Zazdívka po bouracích pracích cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,393			SoD
	vv		"3.08 kapsy v poškozených zdech" 1,03*1,9*0,15 + 0,3*2,2*0,15		0,393			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
29	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	42,981			SoD
	vv		dle výkazu hlavního					
	vv		"3.NP" -(47,3+1,2+2,0+2,1+21,8+9,6+43,1)		-127,100			
	vv		Mezisoučet		-127,100			
	vv		skutečnost					
	vv		omítka hladká					
	vv		"3.06" 2,1*(4,85+3,95)*2-0,8*2,0-5*0,3*(0,6)-1,12*1,1 + 0,15*(0,6+0,6)*4+0,3*(0,6+0,3+0,6)+0,225*(1,1+1,1)-2,7*1,5		30,843			
	vv		"3.08+3.08a" (5,9+3,165)*2*2,1-0,8*2,0-0,8*2,0-1,0*1,1+0,225*(1,1+1,1)-1,64*1,5		31,808			
	vv		"3.08a-zazděná okna" 0,4*(2,1-0,5)+0,84*(2,15-0,5)		2,026			
	vv		"3.11-stávající stěna-horní část" 5,1*0,7		3,570			
	vv		"3.01A - do výšky 1,0 m" (5,75+4,35)*2*1,0-1,0*1,0+0,35*(1,0+1,0)		19,900			
	vv		"3.10 - do výšky 1,0 m" (9,42+6,05+0,15)*2*1,0-0,9*1,0		30,340			
	vv		"3.01B" (2,15+1,32)*3,7-1,0*2,2-1,5*2,33+0,2*(2,33+1,5+2,33)		8,376			
	vv		omítka štuková					
	vv		"3.07b-u výtahu" 1,6*3,8-1,125*2,1		3,718			
	vv		"3.11" (4,41+2,1+2,125+2,1+2,13+1,32)*3,4-1,0*2,2-1,5*2,33+0,2*(2,3+1,32+2,3)+0,15*(1,5+2,33+2,33)*3		39,500			
	vv		Mezisoučet		170,081			
	vv		Součet		42,981			
30	K	611325401	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	278,000			CS ÚRS 2023 01
	vv		skutečnost					
	vv		"3.02" 69,5		69,500			
	vv		"3.03" 69,5		69,500			
	vv		"3.04" 69,5		69,500			
	vv		"3.05" 69,5		69,500			
	vv		Součet		278,000			
31	K	612315412	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	246,406			CS ÚRS 2023 01
	vv		"3.06" (3,5-2,1)*(4,85+3,95)*2-5*0,3*(1,5)-1,12*1,0 + 0,15*(1,5+0,3+1,5)*4+0,3*(1,5+0,3+1,5)+0,225*(1,0+1,12+1,0)		24,942			
	vv		"3.08+3.08a" (5,9+3,165)*2*3,75-0,8*2,0-0,8*2,0-1,0*2,1+0,225*(2,1+1,0+2,1)-(0,4*2,1-0,84*2,15)		64,824			
	vv		-((5,9+3,165)*2*2,1-0,8*2,0-0,8*2,0-1,0*1,1+0,225*(1,1+1,1))		-34,268			
	vv		"3.11" (5,1)*(3,4-0,7)		13,770			
	vv		"3.01A - nad výškou 1,0 m" (5,75+4,35)*2*(3,7-1,0)-1,0*1,0+0,35*(1,0+1,0+1,0)-2*1,0*2,05+0,3*(1,0+2,05+2,05)*2		53,550			
	vv		"3.10 - nad výškou 1,0 m" (9,42+6,05+0,15)*2*(3,7-1,0)-0,9*1,3-5*1,0*2,05+0,3*(1,0+2,05+2,05)*5		80,578			
	vv		"3.01B" (4,89+2,1+6,31)*3,7-1,0*2,0-1,0*2,2-1,0*2,0		43,010			
	vv		Součet		246,406			
32	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	285,229			CS ÚRS 2023 01
33	K	612181001	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn	m2	285,229			CS ÚRS 2023 01
	vv		"3.06" (3,5-2,1)*(4,85+3,95)*2-5*0,3*(1,5)-1,12*1,0 + 0,15*(1,5+0,3+1,5)*4+0,3*(1,5+0,3+1,5)+0,225*(1,0+1,12+1,0)		24,942			
	vv		"3.08+3.08a" (5,9+3,165)*2*3,75-0,8*2,0-0,8*2,0-1,0*2,1+0,225*(2,1+1,0+2,1)-(0,4*2,1-0,84*2,15)		64,824			
	vv		-((5,9+3,165)*2*2,1-0,8*2,0-0,8*2,0-1,0*1,1+0,225*(1,1+1,1))		-34,268			
	vv		"3.11" (5,1)*(3,4-0,7)		13,770			
	vv		"3.11-stávající stěna-horní část" 5,1*0,7		3,570			
	vv		"3.01A - nad výškou 1,0 m" (5,75+4,35)*2*(3,4-1,0)-1,0*1,0+0,35*(1,0+1,0+1,0)-2*1,0*2,05+0,3*(1,0+2,05+2,05)*2		47,490			
	vv		"3.01A - do výšky 1,0 m" (5,75+4,35)*2*1,0-1,0*1,0+0,35*(1,0+1,0) -1,0*1,45		18,450			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv "3.10 - nad výškou 1,0 m" (9,42+6,05+0,15)*2*(3,4-1,0)-0,9*1,3-5*1,0*2,05+0,3*(1,0+2,05+2,05)*5 vv "3.10 - do výšky 1,0 m" (9,42+6,05+0,15)*2*1,0-0,9*1,0-1,0*1,45 vv "3.01B" (4,89+2,1+6,31)*3,4-1,0*2,0-1,0*2,2-1,0*2,0 vv "3.01B" (2,15+1,32)*3,4-1,0*2,2-1,5*2,33+0,2*(2,33+1,5+2,33) vv Součet		71,206 28,890 39,020 7,335 285,229			
34	K	978011121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	278,000			SoD
35	K	619996R01	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek a geotextilie podlahy	m2	69,727			SoD
			vv dle hlavního výkazu vv "Poznámka B1C - ochrana podlahy v místě bourání 3.NP - m.č. 3.01A, 3.01B, 3.06, 3.07A, 3.07B, 3.08, 3.08A, 3.09, 3.10, 3.12" vv -(25,0+9,4+14,2+119,9+51,5+16,7+8,1+52,4) vv Provedeno vv -(-100,57) vv Mezisoučet vv skutečnost vv "3.02, 3.03, 3.04, 3.,05, 3.07A-podesta, 3.07B" vv 69,5*0,5+69,5*0,5+69,5*0,5+69,5*0,5+(4,8*4,4+2,39*0,35) + 31,0*3,4 vv Mezisoučet vv Součet		-297,200 100,570 -196,630 266,357 266,357 69,727			
36	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	112,891			SoD
			vv "3.06" 2,1*(4,85+3,95)*2-0,8*2,0-5*0,3*(0,6)-1,12*1,1 + 0,15*(0,6+0,6)*4+0,3*(0,6+0,3+0,6)+0,225*(1,1+1,1)-2,7*1,5 vv "3.08+3.08a" (5,9+3,165)*2*2,1-0,8*2,0-0,8*2,0-1,0*1,1+0,225*(1,1+1,1)-1,64*1,5 vv "3.01A - do výšky 1,0 m" (5,75+4,35)*2*1,0-1,0*1,0+0,35*(1,0+1,0) vv "3.10 - do výšky 1,0 m" (9,42+6,05+0,15)*2*1,0-0,9*1,0 vv Součet		30,843 31,808 19,900 30,340 112,891			
	D	997	Přesun sutě					
37	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	9,094			SoD
38	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	9,094			SoD
39	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (10km)	t	81,846			SoD
			vv 9,094*9 "Přepočtené koeficientem množství" vv Součet		81,846 81,846			
40	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	9,094			SoD
	D	998	Přesun hmot					
41	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	10,359			SoD
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					
42	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 092,756			SoD
			vv dle hlavního výkazu vv -280 vv Mezisoučet vv skutečnost vv skutečnost stěny vv -kde opravy omítek štukových vv "3.02" 3,75*(10+7,05)*2+0,25*3,95-7,2*3,15-1,0*2,2-1,0*2,2-1,4*1,45+0,3*(7,2+3,15+3,15) vv "3.03" 3,75*(10+7,05)*2+0,25*3,95-7,2*3,15-1,0*2,2-1,4*1,45+0,3*(7,2+3,15+3,15) vv "3.04" 3,75*(10+7,05)*2+0,25*3,95-7,2*3,15-1,0*2,2-1,4*1,45+0,3*(7,2+3,15+3,15) vv "3.05" 3,75*(10+7,05)*2-7,2*3,15-1,0*2,2-1,4*1,45+0,3*(7,2+3,15+3,15) vv "3.07a-hlavní podesta" (3,75-1,35)*(4,8+0,25+0,3+4,75+0,35+1,4+0,25)-0,9*(2,0-1,35)-1,0*(2,2-1,35) vv "3.07b" (31,0+3,4+3*0,15+0,5)*2*(3,95-1,35) - 4*1,0*(2,1-1,35) - 1,2*(2,0-1,35)-0,8*(2,0-1,35)*3-1,0*(2,0-1,35)-3,4*(3,86-1,35)-7*1,5*(2,8-0,35) vv 7*(2*(2,8-0,35)+1,5)*0,225 - 1,6*(3,8-1,35) vv "3.09" (5,2+0,35+1,7)*2*3,75-1,0*2,0-1,0*2,1 + 0,225*(2,1+1,0+2,1) vv "3.12 - předsíní" (3,15+3,4+5,04+0,3+3,4)*(3,85-1,35) - 0,9*(2,0-1,35)-1,2*(2,0-1,35) vv "3.12A" (2,3+3,4+2,3+3,4)*3,85-0,9*2,0 vv - kde opravy omítek hladkých		-280,000 -280,000 103,803 106,003 106,003 105,015 27,605 143,571 6,160 51,445 36,860 42,090			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"3.06" (3,5-2,1)*(4,85+3,95)*2-5*0,3*(1,5)-1,12*1,0 + 0,15*(1,5+0,3+1,5)*4+0,3*(1,5+0,3+1,5)+0,225*(1,0+1,12+1,0)		24,942			
	VV		"3.08+3.08a" (5,9+3,165)*2*3,75-0,8*2,0-0,8*2,0- 1,0*2,1+0,225*(2,1+1,0+2,1)-(0,4*2,1-0,84*2,15)		64,824			
	VV		-((5,9+3,165)*2*2,1-0,8*2,0-0,8*2,0-1,0*1,1+0,225*(1,1+1,1))		-34,268			
	VV		"3.11" (5,1)*(3,4-0,7)		13,770			
	VV		"3.01A - nad výškou 1,0 m" (5,75+4,35)*2*(3,7-1,0)- 1,0*1,0+0,35*(1,0+1,0+1,0)-2*1,0*2,05+0,3*(1,0+2,05+2,05)*2		53,550			
	VV		"3.10 - nad výškou 1,0 m" (9,42+6,05+0,15)*2*(3,7-1,0)- 0,9*1,3-5*1,0*2,05+0,3*(1,0+2,05+2,05)*5		80,578			
	VV		"3.01B" (4,89+2,1+6,31)*3,7-1,0*2,0-1,0*2,2-1,0*2,0		43,010			
	VV		- kde hladké omítky - sanace					
	VV		"3.01A - do výšky 1,0 m" (5,75+4,35)*2*1,0- 1,0*1,0+0,35*(1,0+1,0)		19,900			
	VV		"3.10 - do výšky 1,0 m" (9,42+6,05+0,15)*2*1,0-0,9*1,0		30,340			
	VV		- kde štukové omítky					
	VV		"3.07b-u výtahu" 1,6*3,8-1,125*2,1		3,718			
	VV		"3.11" (4,41+2,1+2,125+2,1+2,13+1,32)*3,4-1,0*2,2- 1,5*2,33*3+0,2*(2,3+1,32+2,3)+0,15*(1,5+2,33+2,33)*3		39,500			
	VV		skutečnost stropy					
	VV		"3.02, 3.03, 3.04, 3.05 - lemy" 4*((10+10)*0,775+(5,4+5,4)*0,5)		83,600			
	VV		"3.01A - lemy" 25,4-4,2*3,6		10,280			
	VV		"3.01B - lemy" 13,4-0,6*3,6		11,240			
	VV		"3.11 - lemy" 27,88-3,6*3,6		14,920			
	VV		"3.10 - lemy" 52,9-4,2*7,8		20,140			
	VV		"3.07A-hlavní podesta - lemy" 5,05*4,4+3,39*0,35-1,8*1,8		20,167			
	VV		"3.07B - lemy" 108,5-29,4*0,6		90,860			
	VV		"3.08" 13,5		13,500			
	VV		"3.08A" 3,8		3,800			
	VV		"3.09" 9,1		9,100			
	VV		"3.06" 14,4		14,400			
	VV		"3.12-předsíň - lemy" 4,05*3,4-2,4*0,6		12,330			
	VV		Mezisoučet		1 372,756			
	VV		Součet		1 092,756			
43	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	36,257			SoD
	VV		dle výkazu 04					
	VV		Stropy					
	VV		-531,7*2/3		-354,467			
	VV		Stěny					
	VV		-951,716*2/3		-634,477			
	VV		Mezisoučet		-988,944			
	VV		skutečnost					
	VV		-kde opravy omítek štukových					
	VV		"3.02" 3,75*(10+7,05)*2+0,25*3,95-7,2*3,15-1,0*2,2-1,0*2,2- 1,4*1,45+0,3*(7,2+3,15+3,15)		103,803			
	VV		"3.03" 3,75*(10+7,05)*2+0,25*3,95-7,2*3,15-1,0*2,2- 1,4*1,45+0,3*(7,2+3,15+3,15)		106,003			
	VV		"3.04" 3,75*(10+7,05)*2+0,25*3,95-7,2*3,15-1,0*2,2- 1,4*1,45+0,3*(7,2+3,15+3,15)		106,003			
	VV		"3.05" 3,75*(10+7,05)*2-7,2*3,15-1,0*2,2- 1,4*1,45+0,3*(7,2+3,15+3,15)		105,015			
	VV		"3.07a-hlavní podesta" (3,75- 1,35)*(4,8+0,25+0,3+4,75+0,35+1,4+0,25)-0,9*(2,0-1,35)- 1,0*(2,2-1,35)		27,605			
	VV		"3.07b" (31,0+3,4+3*0,15+0,5)*2*(3,95-1,35) - 4*1,0*(2,1-1,35) - 1,2*(2,0-1,35)-0,8*(2,0-1,35)*3-1,0*(2,0-1,35)-3,4*(3,86-1,35)- 7*1,5*(2,8-0,35)		143,571			
	VV		7*(2*(2,8-0,35)+1,5)*0,225 - 1,6*(3,8-1,35)		6,160			
	VV		"3.09" (5,2+0,35+1,7)*2*3,75-1,0*2,0-1,0*2,1 + 0,225*(2,1+1,0+2,1)		51,445			
	VV		"3.12 - předsíň" (3,15+3,4+5,04+0,3+3,4)*(3,85-1,35) - 0,9*(2,0-1,35)-1,2*(2,0-1,35)		36,860			
	VV		"3.12A" (2,3+3,4+2,3+3,4)*3,85 -0,9*2,0		42,090			
	VV		- kde opravy omítek hladkých					
	VV		"3.06" (3,5-2,1)*(4,85+3,95)*2-5*0,3*(1,5)-1,12*1,0 + 0,15*(1,5+0,3+1,5)*4+0,3*(1,5+0,3+1,5)+0,225*(1,0+1,12+1,0)		24,942			
	VV		"3.08+3.08a" (5,9+3,165)*2*3,75-0,8*2,0-0,8*2,0- 1,0*2,1+0,225*(2,1+1,0+2,1)-(0,4*2,1-0,84*2,15)		64,824			
	VV		-((5,9+3,165)*2*2,1-0,8*2,0-0,8*2,0-1,0*1,1+0,225*(1,1+1,1))		-34,268			
	VV		"3.11" (5,1)*(3,4-0,7)		13,770			
	VV		"3.01A - nad výškou 1,0 m" (5,75+4,35)*2*(3,7-1,0)- 1,0*1,0+0,35*(1,0+1,0+1,0)-2*1,0*2,05+0,3*(1,0+2,05+2,05)*2		53,550			
	VV		"3.10 - nad výškou 1,0 m" (9,42+6,05+0,15)*2*(3,7-1,0)- 0,9*1,3-5*1,0*2,05+0,3*(1,0+2,05+2,05)*5		80,578			
	VV		"3.01B" (4,89+2,1+6,31)*3,7-1,0*2,0-1,0*2,2-1,0*2,0		43,010			
	VV		- kde hladké omítky - sanace					
	VV		"3.01A - do výšky 1,0 m" (5,75+4,35)*2*1,0- 1,0*1,0+0,35*(1,0+1,0)		19,900			
	VV		"3.10 - do výšky 1,0 m" (9,42+6,05+0,15)*2*1,0-0,9*1,0		30,340			
	VV		Mezisoučet		1 025,201			
	VV		Součet		36,257			
44	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	36,257			SoD
	VV		dle výkazu 04					
	VV		Stropy					
	VV		-531,7*2/3		-354,467			
	VV		Stěny					
	VV		-951,716*2/3		-634,477			
	VV		Mezisoučet		-988,944			
	VV		skutečnost					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-kde opravy omítek štukových					
VV			"3.02" 3,75*(10+7,05)*2+0,25*3,95-7,2*3,15-1,0*2,2-1,0*2,2-1,4*1,45+0,3*(7,2+3,15+3,15)		103,803			
VV			"3.03" 3,75*(10+7,05)*2+0,25*3,95-7,2*3,15-1,0*2,2-1,4*1,45+0,3*(7,2+3,15+3,15)		106,003			
VV			"3.04" 3,75*(10+7,05)*2+0,25*3,95-7,2*3,15-1,0*2,2-1,4*1,45+0,3*(7,2+3,15+3,15)		106,003			
VV			"3.05" 3,75*(10+7,05)*2-7,2*3,15-1,0*2,2-1,4*1,45+0,3*(7,2+3,15+3,15)		105,015			
VV			"3.07a-hlavní podesta" (3,75-1,35)*(4,8+0,25+0,3+4,75+0,35+1,4+0,25)-0,9*(2,0-1,35)-1,0*(2,2-1,35)		27,605			
VV			"3.07b" (31,0+3,4+3*0,15+0,5)*2*(3,95-1,35) - 4*1,0*(2,1-1,35) - 1,2*(2,0-1,35)-0,8*(2,0-1,35)*3-1,0*(2,0-1,35)-3,4*(3,86-1,35)-7*1,5*(2,8-0,35)		143,571			
VV			7*(2*(2,8-0,35)+1,5)*0,225 - 1,6*(3,8-1,35)		6,160			
VV			"3.09" (5,2+0,35+1,7)*2*3,75-1,0*2,0-1,0*2,1 + 0,225*(2,1+1,0+2,1)		51,445			
VV			"3.12 - předsíň" (3,15+3,4+5,04+0,3+3,4)*(3,85-1,35) - 0,9*(2,0-1,35)-1,2*(2,0-1,35)		36,860			
VV			"3.12A" (2,3+3,4+2,3+3,4)*3,85 -0,9*2,0		42,090			
VV			- kde opravy omítek hladkých					
VV			"3.06" (3,5-2,1)*(4,85+3,95)*2-5*0,3*(1,5)-1,12*1,0 + 0,15*(1,5+0,3+1,5)*4+0,3*(1,5+0,3+1,5)+0,225*(1,0+1,12+1,0)		24,942			
VV			"3.08+3.08a" (5,9+3,165)*2*3,75-0,8*2,0-0,8*2,0-1,0*2,1+0,225*(2,1+1,0+2,1)-(0,4*2,1-0,84*2,15)		64,824			
VV			-((5,9+3,165)*2*2,1-0,8*2,0-0,8*2,0-1,0*1,1+0,225*(1,1+1,1))		-34,268			
VV			"3.11" (5,1)*(3,4-0,7)		13,770			
VV			"3.01A - nad výškou 1,0 m" (5,75+4,35)*2*(3,7-1,0)-1,0*1,0+0,35*(1,0+1,0+1,0)-2*1,0*2,05+0,3*(1,0+2,05+2,05)*2		53,550			
VV			"3.10 - nad výškou 1,0 m" (9,42+6,05+0,15)*2*(3,7-1,0)-0,9*1,3-5*1,0*2,05+0,3*(1,0+2,05+2,05)*5		80,578			
VV			"3.01B" (4,89+2,1+6,31)*3,7-1,0*2,0-1,0*2,2-1,0*2,0		43,010			
VV			- kde hladké omítky - sanace					
VV			"3.01A - do výšky 1,0 m" (5,75+4,35)*2*1,0-1,0*1,0+0,35*(1,0+1,0)		19,900			
VV			"3.10 - do výšky 1,0 m" (9,42+6,05+0,15)*2*1,0-0,9*1,0		30,340			
VV			Mezisoučet		1 025,201			
VV			Součet		36,257			

D	VRN	Vedlejší a ostatní náklady						
45	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	1,500			SoD
46	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	3,500			SoD
47	K	060001000	Územní vlivy	%	0,100			SoD
48	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,200			SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 07b.ZL - Úpravy omítek 3.NP - MCP

Místo:
Zadavatel: Městská část Praha 6
Zhotovitel: Konsit a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	X	ODPOČTY						
D	61	Úprava povrchů vnitřních						
1	K	612311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	-236,782			SoD
VV			dle výkazu hlavního - mezisoučet vnitřní stěny 3.NP					
VV			-280		-280,000			
VV			"3.07b-u výtahu" 1,6*3,8-1,125*2,1		3,718			
VV			"3.11" (4,41+2,1+2,125+2,1+2,13+1,32)*3,4-1,0*2,2-		39,500			
VV			1,5*2,33*3+0,2*(2,3+1,32+2,3)+0,15*(1,5+2,33+2,33)*3					
VV			Součet		-236,782			
2	K	612311191	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stěn	m2	-131,219			SoD
VV			dle výkazu hlavního					
VV			-280*2 "Přepočtené koeficientem množství		-560,000			
VV			Mezisoučet		-560,000			
VV			skutečnost					
VV			omítka hladká					
VV			"3.06 bez zad.stěny-navíc 10 mm" (2,1*(4,85+3,95)*2-0,8*2,0-5*0,3*(0,6)-1,12*1,1 +		49,296			
VV			0,15*(0,6+0,6)*4+0,3*(0,6+0,3+0,6)+0,225*1,1*2 -2,95*2,1-2,7*1,5)*2					
VV			"3.06 zadní stěna-navíc 30 mm" (2,95*2,1)*6		37,170			
VV			"3.08+3.08a - bez boční stěny - navíc 10 mm"					
VV			((5,9+3,165+3,165)*2,1-0,8*2,0-0,8*2,0-		38,836			
VV			1,0*1,1+0,225*(1,1+1,1)-1,64*1,5)*2					
VV			"3.08+3.08a - boční stěna - navíc 30 mm" ((5,9)*2,1)*6		74,340			
VV			omítka štuková					
VV			"3.08a-zazděná okna-navíc 10 mm" (0,4*(2,1-0,5)+0,84*(2,15-0,5))*2		4,052			
VV			"3.07b-u výtahu-navíc 10 mm" (1,6*3,8-1,125*2,1)*2		7,435			
VV			"3.11 - navíc 10 mm a 30 mm"					
VV			((4,41+2,1+2,125+2,1+2,13+1,32)*3,4-1,0*2,2-		100,420			
VV			1,5*2,33*3+0,2*(2,3+1,32+2,3)+0,15*(1,5+2,33+2,33)*3)*2 + (5,1*0,7)*6					
VV			"3.01A - do výšky 1,0 m - navíc 10 mm" ((5,75+4,35)*2*1,0-1,0*1,0+0,35*(1,0+1,0))*2		39,800			
VV			"3.10 - do výšky 1,0 m - navíc 10 mm"					
VV			((9,42+6,05+0,15)*2*1,0-0,9*1,0)*2		60,680			
VV			"3.01B - navíc 10 mm" ((2,15+1,32)*3,7-1,0*2,2-		16,752			
VV			1,5*2,33+0,2*(2,33+1,5+2,33))*2					
VV			Mezisoučet		428,781			
VV			Součet		-131,219			
3	K	612315422	Úprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	-280,000			SoD
VV			dle výkazu hlavního					
VV			-280" omítky 3.NP		-280,000			
VV			Mezisoučet		-280,000			
4	K	619996117	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy	m2	-198,200			SoD
VV			dle výkazu hlavního					
VV			"Poznámka B7 - ochrana před pádem velkých kusů v místě bourání 3.NP - m.č. 3.01A, 3.01B, 3.06, 3.07A, 3.07B, 3.08, 3.08A, 3.09, 3.10, 3.12"					
VV			-(25,4+13,4+14,4+53,5+108,5+13,5+3,8+9,1+52,9+26,0+21,4)		-341,900			
VV			Provedeno					
VV			-(-143,7)		143,700			
VV			Mezisoučet		-198,200			
5	K	619996127	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek svislých ploch	m2	-26,670			SoD
VV			dle výkazu hlavního					
VV			"Okna"					
VV			-(1,5*2,7*7+0,3*2,1*8+1,1*2,1*3+1,0*2,1*7)		-55,020			
VV			Provedeno					
VV			-(-28,35)		28,350			
VV			Mezisoučet		-26,670			


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	978013141.1	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	-265,000			SoD
	VV		dle výkazu hlavního					
	VV		-280" omítky 3.NP		-280,000			
	VV		Provedeno					
	VV		-(-15)		15,000			
	VV		Mezisoučet		-265,000			
7	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	-285,515			SoD
	VV		dle výkazu 04					
	VV		Oprava 30% plochy					
	VV		-951,716*0,3		-285,515			
	VV		Mezisoučet		-285,515			
8	K	611131100	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřík nanášený ručně celoplošně stropů	m2	-159,510			SoD
	VV		dle výkazu 04					
	VV		Oprava 30% plochy					
	VV		-531,7*0,3		-159,510			
	VV		Mezisoučet		-159,510			
9	K	611315422	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	-531,700			SoD
	VV		dle výkazu 04					
	VV		Oprava 30% plochy					
	VV		-531,7		-531,700			
	VV		Mezisoučet		-531,700			
10	K	612315422	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	-223,161			SoD
	VV		dle výkazu 04					
	VV		Oprava 30% plochy					
	VV		-951,716		-951,716			
	VV		Mezisoučet		-951,716			
	VV		skutečnost					
	VV		"3.02" 3,75*(10+7,05)*2+0,25*3,95-7,2*3,15-1,0*2,2-1,0*2,2-1,4*1,45+0,3*(7,2+3,15+3,15)		103,803			
	VV		"3.03" 3,75*(10+7,05)*2+0,25*3,95-7,2*3,15-1,0*2,2-1,4*1,45+0,3*(7,2+3,15+3,15)		106,003			
	VV		"3.04" 3,75*(10+7,05)*2+0,25*3,95-7,2*3,15-1,0*2,2-1,4*1,45+0,3*(7,2+3,15+3,15)		106,003			
	VV		"3.05" 3,75*(10+7,05)*2-7,2*3,15-1,0*2,2-1,4*1,45+0,3*(7,2+3,15+3,15)		105,015			
	VV		"3.07a-hlavní podestla" (3,75-1,35)*(4,8+0,25+0,3+4,75+0,35+1,4+0,25)-0,9*(2,0-1,35)-1,0*(2,2-1,35)		27,605			
	VV		"3.07b" (31,0+3,4+3*0,15+0,5)*2*(3,95-1,35) - 4*1,0*(2,1-1,35) - 1,2*(2,0-1,35)-0,8*(2,0-1,35)*3-1,0*(2,0-1,35)-3,4*(3,86-1,35)-7*1,5*(2,8-0,35)		143,571			
	VV		7*(2*(2,8-0,35)+1,5)*0,225 - 1,6*(3,8-1,35)		6,160			
	VV		"3.09" (5,2+0,35+1,7)*2*3,75-1,0*2,0-1,0*2,1 + 0,225*(2,1+1,0+2,1)		51,445			
	VV		"3.12 - předsíň" (3,15+3,4+5,04+0,3+3,4)*(3,85-1,35) - 0,9*(2,0-1,35)-1,2*(2,0-1,35)		36,860			
	VV		"3.12A" (2,3+3,4+2,3+3,4)*3,85 -0,9*2,0		42,090			
	VV		Mezisoučet		728,555			
	VV		Součet		-223,161			
11	K	632481215	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie	m2	-531,700			SoD
	VV		dle výkazu 04					
	VV		Ochrana podlahy při omítání stropů					
	VV		-531,7		-531,700			
	VV		Mezisoučet		-531,700			
12	K	978012141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	-531,700			SoD
	VV		dle výkazu 04					
	VV		m.č. 3.01A					
	VV		-25,4		-25,400			
	VV		m.č. 3.01B					
	VV		-13,4		-13,400			
	VV		m.č.3.02					
	VV		-69,5		-69,500			
	VV		m.č.3.03					
	VV		-69,5		-69,500			
	VV		m.č.3.04					
	VV		-69,5		-69,500			
	VV		m.č.3.05					
	VV		-69,5		-69,500			
	VV		m.č. 3.07A					
	VV		-53,5		-53,500			
	VV		m.č. 3.07B					
	VV		-108,5		-108,500			
	VV		m.č. 3.10					
	VV		-52,9		-52,900			
	VV		Mezisoučet		-531,700			
13	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	-29,863			SoD
	VV		dle výkazu 04					
	VV		Oprava 30% plochy					
	VV		-951,716		-951,716			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Mezisoučet		-951,716			
			skutečnost					
			"3.02" 3,75*(10+7,05)*2+0,25*3,95-7,2*3,15-1,0*2,2-1,0*2,2-1,4*1,45+0,3*(7,2+3,15+3,15)		103,803			
			"3.03" 3,75*(10+7,05)*2+0,25*3,95-7,2*3,15-1,0*2,2-1,4*1,45+0,3*(7,2+3,15+3,15)		106,003			
			"3.04" 3,75*(10+7,05)*2+0,25*3,95-7,2*3,15-1,0*2,2-1,4*1,45+0,3*(7,2+3,15+3,15)		106,003			
			"3.05" 3,75*(10+7,05)*2-7,2*3,15-1,0*2,2-1,4*1,45+0,3*(7,2+3,15+3,15)		105,015			
			"3.06" (3,5-2,1)*(4,85+3,95)*2-5*0,3*(1,5)-1,12*1,0 + 0,15*(1,5+0,3+1,5)*4+0,3*(1,5+0,3+1,5)+0,225*(1,0+1,12+1,0)		24,942			
			"3.07a-hlavní podesta" (3,75-1,35)*(4,8+0,25+0,3+4,75+0,35+1,4+0,25)-0,9*(2,0-1,35)-1,0*(2,2-1,35)		27,605			
			"3.07b" (31,0+3,4+3*0,15+0,5)*2*(3,95-1,35) - 4*1,0*(2,1-1,35) - 1,2*(2,0-1,35)-0,8*(2,0-1,35)*3-1,0*(2,0-1,35)-3,4*(3,86-1,35)-7*1,5*(2,8-0,35)		143,571			
			7*(2*(2,8-0,35)+1,5)*0,225 - 1,6*(3,8-1,35)		6,160			
			"3.08+3.08a" (5,9+3,165)*2*3,75-0,8*2,0-0,8*2,0-1,0*2,1+0,225*(2,1+1,0+2,1)-(0,4*2,1-0,84*2,15)		64,824			
			-(5,9+3,165)*2*2,1-0,8*2,0-0,8*2,0-1,0*1,1+0,225*(1,1+1,1))		-34,268			
			"3.09" (5,2+0,35+1,7)*2*3,75-1,0*2,0-1,0*2,1 + 0,225*(2,1+1,0+2,1)		51,445			
			"3.11" (5,1)*(3,4-0,7)		13,770			
			"3.12 - předsíň" (3,15+3,4+5,04+0,3+3,4)*(3,85-1,35) - 0,9*(2,0-1,35)-1,2*(2,0-1,35)		36,860			
			"3.12A" (2,3+3,4+2,3+3,4)*3,85 -0,9*2,0		42,090			
			"3.01A - nad výškou 1,0 m" (5,75+4,35)*2*(3,7-1,0)-1,0*1,0+0,35*(1,0+1,0+1,0)-2*1,0*2,05+0,3*(1,0+2,05+2,05)*2		53,550			
			"3.10 - nad výškou 1,0 m" (9,42+6,05+0,15)*2*1,0-0,9*1,3-5*1,0*2,05+0,3*(1,0+2,05+2,05)*5		27,470			
			"3.01B" (4,89+2,1+6,31)*3,7-1,0*2,0-1,0*2,2-1,0*2,0		43,010			
			Součet		-29,863			
14	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	-0,237			SoD
			dle výkazu hlavního					
			"3.NP" -(47,3+1,2+2,0+2,1+21,8+9,6+43,1)		-127,100			
			Mezisoučet		-127,100			
			skutečnost pod obklad					
			"3.06" 2,1*(4,85+3,95)*2-0,8*2,0-5*0,3*(0,6)-1,12*1,1 + 0,15*(0,6+0,6)*4+0,3*(0,6+0,3+0,6)+0,225*(1,1+1,1)-2,7*1,5		30,843			
			"3.08+3.08a" (5,9+3,165)*2*2,1-0,8*2,0-0,8*2,0-1,0*1,1+0,225*(1,1+1,1)-1,64*1,5		31,808			
			"3.08a-zazděná okna" 0,4*(2,1-0,5)+0,84*(2,15-0,5)		2,026			
			"3.11-stávající stěna-horní část" 5,1*0,7		3,570			
			"3.01A - do výšky 1,0 m" (5,75+4,35)*2*1,0-1,0*1,0+0,35*(1,0+1,0)		19,900			
			"3.10 - do výšky 1,0 m" (9,42+6,05+0,15)*2*1,0-0,9*1,0		30,340			
			"3.01B" (2,15+1,32)*3,7-1,0*2,2-1,5*2,33+0,2*(2,33+1,5+2,33)		8,376			
			Mezisoučet		126,863			
			Součet		-0,237			
D 784.			Dokončovací práce - malby a tapety					
15	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-280,000			SoD
			dle hlavního výkazu					
			-280		-280,000			
			Mezisoučet		-280,000			
16	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výbomě v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-280,000			SoD
			dle hlavního výkazu					
			-280		-280,000			
			Mezisoučet		-280,000			
17	K	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	-50,000			SoD
			dle výkazu 04					
			-50		-50,000			
18	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	-423,200			SoD
			dle výkazu 04					
			-531,7		-531,700			
			Mezisoučet		-531,700			
			skutečnost					
			"3.07B" 108,5		108,500			
			Mezisoučet		108,500			
			Součet		-423,200			
19	M	28323157	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m	m2	-444,360			SoD
			-423,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		-444,360			
20	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-110,660			SoD
			dle výkazu 04					
			Stropy					
			-531,7		-531,700			
			Stěny					
			-951,716		-951,716			
			Mezisoučet		-1 483,416			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			skutečnost stěny					
VV			-kde opravy omítek štukových					
VV			"3.02" 3,75*(10+7,05)*2+0,25*3,95-7,2*3,15-1,0*2,2-1,0*2,2-1,4*1,45+0,3*(7,2+3,15+3,15)		103,803			
VV			"3.03" 3,75*(10+7,05)*2+0,25*3,95-7,2*3,15-1,0*2,2-1,4*1,45+0,3*(7,2+3,15+3,15)		106,003			
VV			"3.04" 3,75*(10+7,05)*2+0,25*3,95-7,2*3,15-1,0*2,2-1,4*1,45+0,3*(7,2+3,15+3,15)		106,003			
VV			"3.05" 3,75*(10+7,05)*2-7,2*3,15-1,0*2,2-1,4*1,45+0,3*(7,2+3,15+3,15)		105,015			
VV			"3.07a-hlavní podesta" (3,75-1,35)*(4,8+0,25+0,3+4,75+0,35+1,4+0,25)-0,9*(2,0-1,35)-1,0*(2,2-1,35)		27,605			
VV			"3.07b" (31,0+3,4+3*0,15+0,5)*2*(3,95-1,35) - 4*1,0*(2,1-1,35) - 1,2*(2,0-1,35)-0,8*(2,0-1,35)*3-1,0*(2,0-1,35)-3,4*(3,86-1,35)-7*1,5*(2,8-0,35)		143,571			
VV			7*(2*(2,8-0,35)+1,5)*0,225 - 1,6*(3,8-1,35)		6,160			
VV			"3.09" (5,2+0,35+1,7)*2*3,75-1,0*2,0-1,0*2,1+0,225*(2,1+1,0+2,1)		51,445			
VV			"3.12 - předsíň" (3,15+3,4+5,04+0,3+3,4)*(3,85-1,35) - 0,9*(2,0-1,35)-1,2*(2,0-1,35)		36,860			
VV			"3.12A" (2,3+3,4+2,3+3,4)*3,85 -0,9*2,0		42,090			
VV			- kde opravy omítek hladkých					
VV			"3.06" (3,5-2,1)*(4,85+3,95)*2-5*0,3*(1,5)-1,12*1,0+0,15*(1,5+0,3+1,5)*4+0,3*(1,5+0,3+1,5)+0,225*(1,0+1,12+1,0)		24,942			
VV			"3.08+3.08a" (5,9+3,165)*2*3,75-0,8*2,0-0,8*2,0-1,0*2,1+0,225*(2,1+1,0+2,1)-(0,4*2,1-0,84*2,15)		64,824			
VV			-(5,9+3,165)*2*2,1-0,8*2,0-0,8*2,0-1,0*1,1+0,225*(1,1+1,1))		-34,268			
VV			"3.11" (5,1)*(3,4-0,7)		13,770			
VV			"3.01A - nad výškou 1,0 m" (5,75+4,35)*2*(3,7-1,0)-1,0*1,0+0,35*(1,0+1,0+1,0)-2*1,0*2,05+0,3*(1,0+2,05+2,05)*2		53,550			
VV			"3.10 - nad výškou 1,0 m" (9,42+6,05+0,15)*2*(3,7-1,0)-0,9*1,3-5*1,0*2,05+0,3*(1,0+2,05+2,05)*5		80,578			
VV			"3.01B" (4,89+2,1+6,31)*3,7-1,0*2,0-1,0*2,2-1,0*2,0		43,010			
VV			- kde hladké omítky - sanace					
VV			"3.01A - do výšky 1,0 m" (5,75+4,35)*2*1,0-1,0*1,0+0,35*(1,0+1,0)		19,900			
VV			"3.10 - do výšky 1,0 m" (9,42+6,05+0,15)*2*1,0-0,9*1,0		30,340			
VV			- kde štukové omítky					
VV			"3.07b-u výtahu" 1,6*3,8-1,125*2,1		3,718			
VV			"3.11" (4,41+2,1+2,125+2,1+2,13+1,32)*3,4-1,0*2,2-1,5*2,33+0,2*(2,3+1,32+2,3)+0,15*(1,5+2,33+2,33)*3		39,500			
VV			skutečnost stropy					
VV			"3.02, 3.03, 3.04, 3.05 - lemy" 4*((10+10)*0,775+(5,4+5,4)*0,5)		83,600			
VV			"3.01A - lemy" 25,4-4,2*3,6		10,280			
VV			"3.01B - lemy" 13,4-0,6*3,6		11,240			
VV			"3.11 - lemy" 27,88-3,6*3,6		14,920			
VV			"3.10 - lemy" 52,9-4,2*7,8		20,140			
VV			"3.07A-hlavní podesta - lemy" 5,05*4,4+3,39*0,35-1,8*1,8		20,167			
VV			"3.07B - lemy" 108,5-29,4*0,6		90,860			
VV			"3.08" 13,5		13,500			
VV			"3.08A" 3,8		3,800			
VV			"3.09" 9,1		9,100			
VV			"3.06" 14,4		14,400			
VV			"3.12-předsíň - lemy" 4,05*3,4-2,4*0,6		12,330			
VV			Mezisoučet		1 372,756			
VV			Součet		-110,660			
21	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	-423,200			SoD
VV			dle výkazu 04					
VV			-531,7		-531,700			
VV			Mezisoučet		-531,700			
VV			skutečnost					
VV			"3.07B" 108,5		108,500			
VV			Mezisoučet		108,500			
VV			Součet		-423,200			
22	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-110,660			SoD
VV			dle výkazu 04					
VV			Stropy					
VV			-531,7		-531,700			
VV			Stěny					
VV			-951,716		-951,716			
VV			Mezisoučet		-1 483,416			
VV			skutečnost stěny					
VV			-kde opravy omítek štukových					
VV			"3.02" 3,75*(10+7,05)*2+0,25*3,95-7,2*3,15-1,0*2,2-1,0*2,2-1,4*1,45+0,3*(7,2+3,15+3,15)		103,803			
VV			"3.03" 3,75*(10+7,05)*2+0,25*3,95-7,2*3,15-1,0*2,2-1,4*1,45+0,3*(7,2+3,15+3,15)		106,003			
VV			"3.04" 3,75*(10+7,05)*2+0,25*3,95-7,2*3,15-1,0*2,2-1,4*1,45+0,3*(7,2+3,15+3,15)		106,003			
VV			"3.05" 3,75*(10+7,05)*2-7,2*3,15-1,0*2,2-1,4*1,45+0,3*(7,2+3,15+3,15)		105,015			
VV			"3.07a-hlavní podesta" (3,75-1,35)*(4,8+0,25+0,3+4,75+0,35+1,4+0,25)-0,9*(2,0-1,35)-1,0*(2,2-1,35)		27,605			
VV			"3.07b" (31,0+3,4+3*0,15+0,5)*2*(3,95-1,35) - 4*1,0*(2,1-1,35) - 1,2*(2,0-1,35)-0,8*(2,0-1,35)*3-1,0*(2,0-1,35)-3,4*(3,86-1,35)-7*1,5*(2,8-0,35)		143,571			
VV			7*(2*(2,8-0,35)+1,5)*0,225 - 1,6*(3,8-1,35)		6,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"3.09" (5,2+0,35+1,7)*2*3,75-1,0*2,0-1,0*2,1 + 0,225*(2,1+1,0+2,1)		51,445			
VV			"3.12 - předsíň" (3,15+3,4+5,04+0,3+3,4)*(3,85-1,35) - 0,9*(2,0-1,35)-1,2*(2,0-1,35)		36,860			
VV			"3.12A" (2,3+3,4+2,3+3,4)*3,85 -0,9*2,0		42,090			
VV			- kde opravy omítek hladkých					
VV			"3.06" (3,5-2,1)*(4,85+3,95)*2-5*0,3*(1,5)-1,12*1,0 + 0,15*(1,5+0,3+1,5)*4+0,3*(1,5+0,3+1,5)+0,225*(1,0+1,12+1,0)		24,942			
VV			"3.08+3.08a" (5,9+3,165)*2*3,75-0,8*2,0-0,8*2,0-1,0*2,1+0,225*(2,1+1,0+2,1)-(0,4*2,1-0,84*2,15)		64,824			
VV			-((5,9+3,165)*2*2,1-0,8*2,0-0,8*2,0-1,0*1,1+0,225*(1,1+1,1))		-34,268			
VV			"3.11" (5,1)*(3,4-0,7)		13,770			
VV			"3.01A - nad výškou 1,0 m" (5,75+4,35)*2*(3,7-1,0)-1,0*1,0+0,35*(1,0+1,0+1,0)-2*1,0*2,05+0,3*(1,0+2,05+2,05)*2		53,550			
VV			"3.10 - nad výškou 1,0 m" (9,42+6,05+0,15)*2*(3,7-1,0)-0,9*1,3-5*1,0*2,05+0,3*(1,0+2,05+2,05)*5		80,578			
VV			"3.01B" (4,89+2,1+6,31)*3,7-1,0*2,0-1,0*2,2-1,0*2,0		43,010			
VV			- kde hladké omítky - sanace					
VV			"3.01A - do výšky 1,0 m" (5,75+4,35)*2*1,0-1,0*1,0+0,35*(1,0+1,0)		19,900			
VV			"3.10 - do výšky 1,0 m" (9,42+6,05+0,15)*2*1,0-0,9*1,0		30,340			
VV			- kde štukové omítky					
VV			"3.07b-u výtahu" 1,6*3,8-1,125*2,1		3,718			
VV			"3.11" (4,41+2,1+2,125+2,1+2,13+1,32)*3,4-1,0*2,2-1,5*2,33*3+0,2*(2,3+1,32+2,3)+0,15*(1,5+2,33+2,33)*3		39,500			
VV			skutečnost stropy					
VV			"3.02, 3.03, 3.04, 3.05 - lemy" 4*((10+10)*0,775+(5,4+5,4)*0,5)		83,600			
VV			"3.01A - lemy" 25,4-4,2*3,6		10,280			
VV			"3.01B - lemy" 13,4-0,6*3,6		11,240			
VV			"3.11 - lemy" 27,88-3,6*3,6		14,920			
VV			"3.10 - lemy" 52,9-4,2*7,8		20,140			
VV			"3.07A-hlavní podesta - lemy" 5,05*4,4+3,39*0,35-1,8*1,8		20,167			
VV			"3.07B - lemy" 108,5-29,4*0,6		90,860			
VV			"3.08" 13,5		13,500			
VV			"3.08A" 3,8		3,800			
VV			"3.09" 9,1		9,100			
VV			"3.06" 14,4		14,400			
VV			"3.12-předsíň - lemy" 4,05*3,4-2,4*0,6		12,330			
VV			Mezisoučet		1 372,756			
VV			Součet		-110,660			
D 997. Přesun sutě								
23	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	-12,763			SoD
24	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-12,763			SoD
25	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (10km)	t	-114,867			SoD
VV			-12,763*9 "Přepočtené koeficientem množství		-114,867			
VV			Součet		-114,867			
26	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-12,763			SoD
D 998. Přesun hmot								
27	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	-30,569			SoD
D VRN Vedlejší a ostatní náklady								
45	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	1,500			SoD
46	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	3,500			SoD
47	K	060001000	Územní vlivy	%	0,100			SoD
48	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,200			SoD

3. NP - OHYTKY

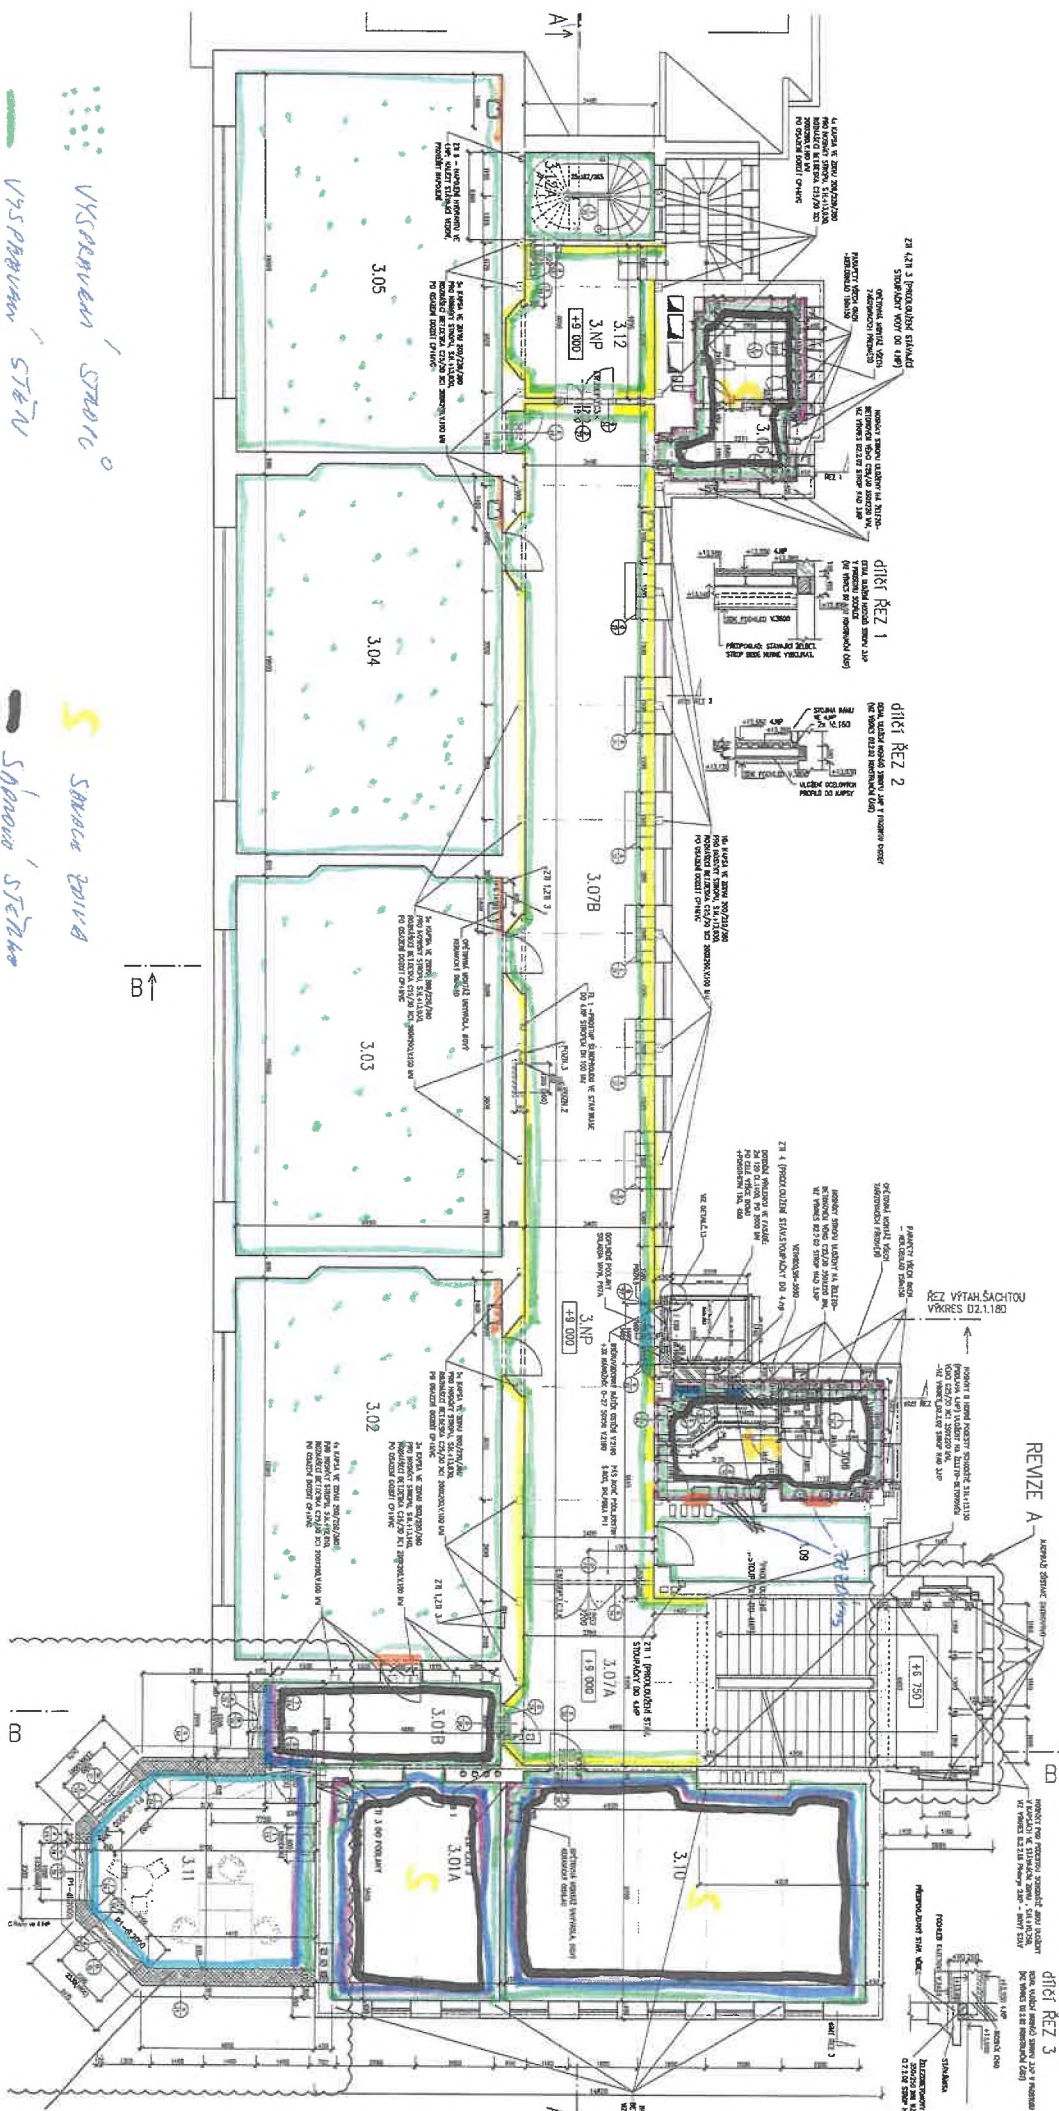

VYSAZENÁ STĚNA
 VYSAZENÁ STĚNA
 NOVA OHLÍVNÁ STĚNA STOKOVÁ
 NOVA OHLÍVNÁ STĚNA STOKOVÁ
 OHLÍVNÁ STĚNA
 STOKOVÁ STĚNA

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 23 614 01

Změnový list č. 17

Výměna dveří rampa SO01

Stavba
(Název dle SoD)

ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

Objekt

SO01

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok -- měsíc/rok)

Na základě dodatečného požadavku objednatele budou vyměněny venkovní dřevěné dveře na rampě objektu SO01 do mč. 1.30. Jedná se o práce nad rámec prací v SO01, nemající vliv na uzlové body SO01, jelikož bude vyměněno až po kolaudaci.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE, není požadováno

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce
Méněpráce
Celkem

Dopad do smluvních
termínů (Vliv na harmonogram,
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby

ANO / NE

Komentář: Jedná se o práce nad rámec prací v SO01, nemající vliv na uzlové body SO01, jelikož bude vyměněno až po kolaudaci. Realizace do 30.7.2023.

Přílohy (soupis prací, zákres prací,
fotodokumentace, zaměření...)

1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
2. Cenová nabídka Truhlářství Petr Kaiser (2 strany A4)

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 6.6.2023 Podpis

Schválil za TDS

Dne 6.6.2023 Podpis

Schválil za GP

Dne 6.6.2023 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 6.6.2023 Podpis



SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 17.ZL - Výměna dveří rampa SO01

Místo:
Zadavatel: Městská část Praha 6
Zhotovitel: Konsit a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
	D	X	ODPOČTY					
	D	Y	PŘÍPOČTY					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	612325101	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	1,253			CS ÚRS 2023 01
		VV	"po vybouraných dveřích-srovnání podkladu" 0,15*(1,05+3,65+3,65)		1,253			
2	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	8,350			CS ÚRS 2023 01
		VV	1,05+3,65+3,65		8,350			
	D	998	Přesun hmot					
3	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,062			SoD
	D	766	Konstrukce truhlářské					
4	K	RTRUH0001	Dodávka+ montáž jednokřídlých dveří s nadsvětlíkem 1050x3650 mm, klíka/koule Verona, vložka cylindrická, vč. demontáže původních dveří, likvidace odpadu, montážních pásek	kus	1,000			
	D	VRN	Vedlejší a ostatní náklady					
5	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	1,500			SoD
6	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	3,500			SoD
7	K	060001000	Územní vlivy	%	0,100			SoD
8	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,200			SoD

Cenová nabídka:

Ze dne: 24.03.2023

Vyřizuje:

List č.: 1 Listů: 2

Název: KONSIT a.s.

Pro:


Konsit a.s.**KONSIT a.s. - Dveře, ZŠ Komenského, Praha 6****Adresa:**

Půlkruhová 20/786

160 00 Praha 6

Tel.:**Fax.:****E-mail:****Etapa č.: 1****Název:** Eurodveře IV78

Poz.:	Číslo výrobku:	Název výrobku:	Typ výrobku:	Mn.:
1	JDV-0000002667	Ven levé	Jednokřídlé dveře	1

**Základní cena:****Dřevina:**

Smrk-cink 30+

Barva - Kód / Popis:

S,B RAL 9010 / S,B

Cena barvy:**Výplň:**

4 x Dvojsklo 24 mm

2 x PUR deska Smrk

Vlastn. skla:

Connex 33.2

Barva okapnice:

ok. Bílá new

ok. Bílá

Cena za kus:**Cena za množství:****Doplňky - název:****Mn.:****J.**

Klika/koule Verona s překrytím

1,0

Vložka cylindrická

1,0

Cena doplňků:**Cena s doplňky:****Poznámka:****Služby:****Cena:**

Demontáž dveří

Likvidace odpadu - ekolog

Montážní pásy

Cenová nabídka

Ze dne: 24.03.2023

Vyřizuje:

Verze: 1

List č.:

2

Listů:

2

Název: KONSIT a.s. - Dveře, ZŠ Komenského, Praha 6

	Cena před slevou:	Sleva v %:	Cena po slevě:
Výrobky - základ:			
Výrobky - celkem:			
Montáž:			
Doplňky:			
Služby:			
Celkem:			
DPH 21 %			
Cena celkem			

- požadovaná záloha **60%** z celkové ceny

Změnový list č. 18

Topný žebřík a umyvadlová skříňka SO01

Stavba
(Název dle SoD)

ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

Objekt

SO01

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Na základě stávajícího stavu a návrhu architekta bude přesunut stávající radiátor a dodán nový designový topný žebřík. Umyvadlová deska s umyvadlem bude nahrazena zavěšenou umyvadlovou skříňkou.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE, není potřeba žádná PD.

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce
Méněpráce
Celkem

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakresl. prací, fotodokumentace, zaměření...)

1. Oceněný výkaz položek (2 strana A4)
2. Půdorys se zakreslením (1 strana A4)
3. Fotodokumentace (1 strana A4)

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 6.6.2023 Podpis

Schválil za TDS

Dne 6.6.2023 Podpis

Schválil za GP

Dne 6.6.2023 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 6.6.2023 Podpis



SOUPIS PRACÍ


Stavba: ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 18.ZL - Topný žebřík a umyvadlová skříňka SO01

Místo:
Zadavatel: Městská část Praha 6
Zhotovitel: Konsit a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D X ODPOČTY								
D D7 725-ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY								
1	K	Pol157	Umyvadlo keramické závěsné bílé 550 x 500 mm, v desce, včetně ZU	ks	-1,000			SoD
2	K	Pol159	Přesun hmot	%	0,320			SoD
D 766 Konstrukce truhlářské								
3	K	766811009	Montáž a dodávka desky umělý kámen pro zapuštění umyvadla (T13)	kus	-1,000			SoD
D Y PŘÍPOČTY								
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
4	K	310236251	Zazdívká otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 300 do 450 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
VV "Prostup pro potrubí topení do vedlejší místnosti" 1					1,000			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
5	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,400			SoD
VV nové trubkové rozvody pro otopná tělesa (2+2)*0,10					0,400			
VV Součet					0,400			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
6	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	4,000			SoD
VV nové rozvody pro otopná tělesa 2+2					4,000			
7	K	971033461	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm	kus	1,000			SoD
VV "Prostup pro potrubí topení do vedlejší místnosti" 1					1,000			
D 997 Přesun sutě								
8	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,348			SoD
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,348			SoD
10	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,872			SoD
VV 0,348*14 "Přepočtené koeficientem množství"					4,872			
VV Součet					4,872			
11	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,348			SoD
D 998 Přesun hmot								
12	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,090			SoD
D 766 Konstrukce truhlářské								
13	K	766811116	Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky š přes 600 do 1200 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
14	M	6777700213	Skříňka s 2 zásuvkami a umyvadlem Jíka CUBE 100 cm bílá	kus	1,000			
D ÚT Vytápění								
15	M	RÚTO001	D+M koupelnové otopné těleso DORLION 500x900 mm, bílá barva + TWIN připojení chrom	ks	1,000			
16	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	0,500			SoD
VV "1.23" 0,5*1,0					0,500			
17	K	735117110	Otopná tělesa litinová článková se základním nátěrem výkon 88-136,1 W/článek odpojení a připojení po nátěru	m2	0,500			SoD
18	K	735118110	Otopná tělesa litinová zkoušky těsnosti vodou těles článkových	m2	0,500			SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	0,500			SoD
20	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	0,500			SoD
21	K	998735203	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	4,000			SoD
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí								
22	K	733120819	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 38 do 60,3	m	1,400			SoD
	VV		1,4		1,400			
23	K	733121116	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 44,5x3,2	m	4,000			SoD
	VV		2+2		4,000			
24	K	733890801	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech v do 6 m	t	0,019			SoD
25	K	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m	%	4,000			SoD
D D7 725-ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY								
26	K	725861101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 32	kus	1,000			
27	K	Pol159	Přesun hmot	%	0,320			SoD
D VRN Vedlejší a ostatní náklady								
28	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	1,500			SoD
29	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	3,500			SoD
30	K	060001000	Územní vlivy	%	0,100			SoD
31	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,200			SoD

S001 - TOPNÝ ŽELEZK, SADRŽÍVÁ S VÝHROUBOU

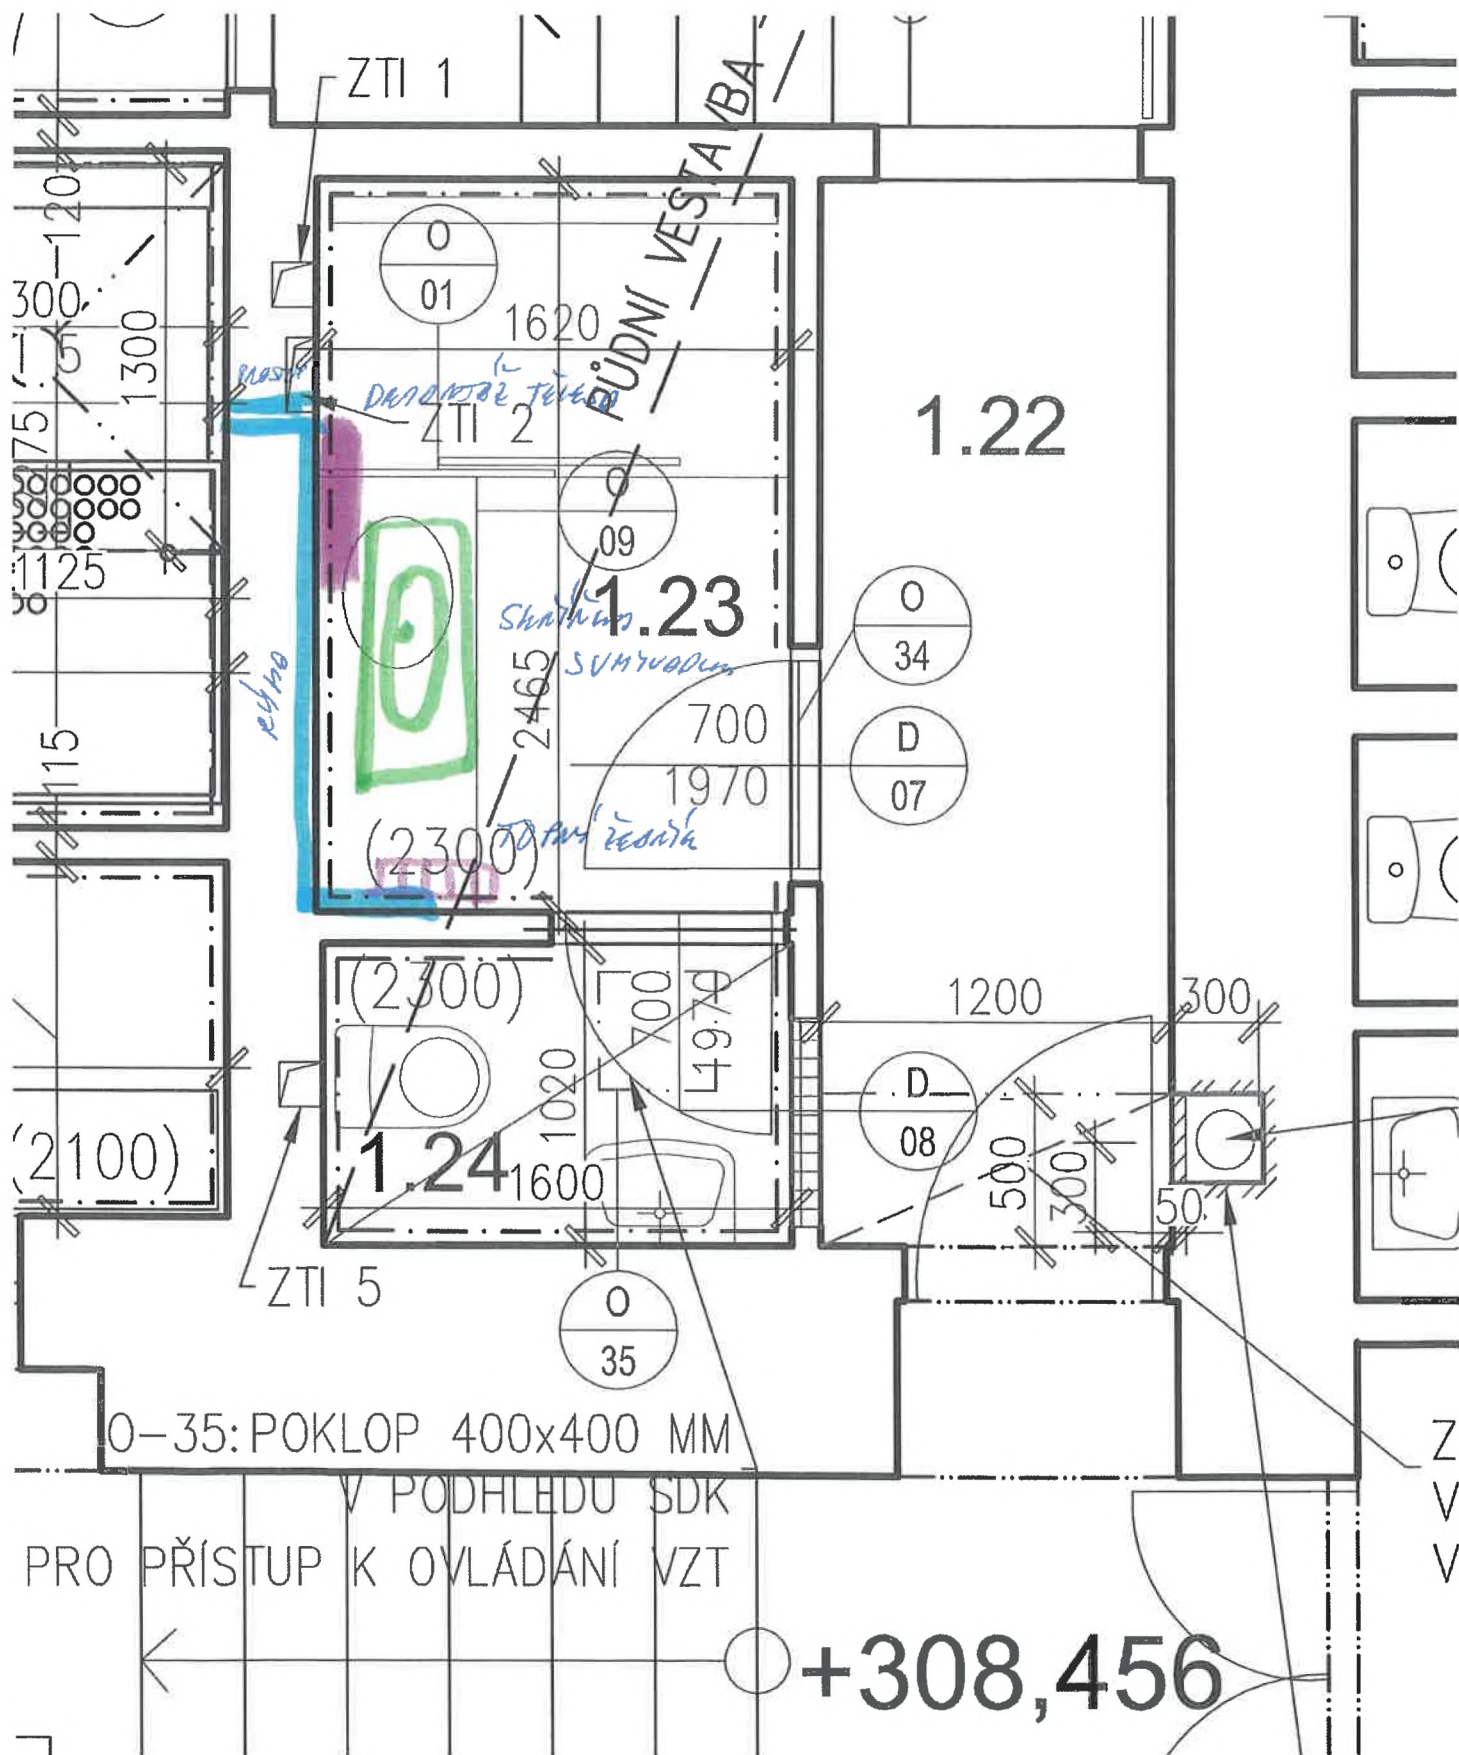



Změnový list č. 19

Rolety na střešní okna SEVER

Stavba
(Název dle SoD)

ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

Objekt

SO02

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Na základě požadavku objednatele nebudou dodány rolety na střešní okna nad 4.NP severní strana (k oknům OK-13).

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE, není potřeba žádná PD.

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce
Méněpráce
Celkem

Dopad do smluvních
termínů (Vliv na harmonogram,
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací,
fotodokumentace, zaměření...)

1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
- 2.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 6.6.2023 Podpis

Schválil za TDS

Dne 6.6.2023 Podpis

Schválil za GP

Dne 6.6.2023 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 6.6.2022 Podpis

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 19.ZL - Rolety na střešní okna SEVER

Místo:
Zadavatel: Městská část Praha 6
Zhotovitel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D X ODPOČTY								
D 766 Konstrukce truhlářské								
114	M	611244 OK-13R1	okno ateliérové střešní dřevěné, izolační trojsklo + stínění, el. ovládání (ozn. OK-13) - el.ovládané rolety D+M	m2	27,710			
VV					2,76*2,51*4*Ok-13	27,710		
VV					Součet	27,710		
D Y PRÍPOČTY								
D VRN Vedlejší a ostatní náklady								
15	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	1,500			SoD
16	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	3,500			SoD
17	K	060001000	Územní vlivy	%	0,100			SoD
18	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,200			SoD

Změnový list č. 20

Přezdění stávajících komínů nad střechou 4.NP

Stavba
(Název dle SoD)

ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

Objekt

SO02

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Na základě zjištění skutečného stavu stávajících komínů nad střechou 4.NP bylo rozhodnuto o odbourání a přezdění částí stávajících komínů (v rozsahu 6 m3 zdíva). Případný nutný větší rozsah přezdění bude řešen dalším ZL (cena cihel nyní vychází pro dodávku 6 m3 s dopravou). Tento ZL neřeší zámečnické kce (kominové lávky, větrací mřížky do komínů apod....). Přezdění komínů má vliv na dokončení střechy nad 4.NP a dobu pronájmu lešení podél střechy (prodloužení doby nájmu bude řešeno dalším ZL)

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE, není požadováno

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce
Méněpráce
Celkem

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)

1. Oceněný výkaz položek (2 strany A4)
2. Půdorys se zakreslením komínů (1 strana A4)
- 3.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 6.6.2023 Podpis

Schválil za TDS

Dne 6.6.2023 Podpis

Schválil za GP

Dne 6.6.2023 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 6.6.2023 Podpis




SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 20.ZL - Přezdění stávajících komínů nad střechou 4.NP

Místo:
Zadavatel: Městská část Praha 6
Zhotovitel: Konsit a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D X			ODPOČTY					
D 6.			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	622635R01	Oprava spárování cihelného zdiva cementovou maltou včetně vysekání a vyčištění spár komínového nad střechou, v rozsahu opravované plochy do 100 %	m2	0,000			SoD
VV			nyní neodečteno - bude fakturováno ze základního rozpočtu dle provedené skutečnosti					
VV			0		0,000			
D Y			PŘÍPOČTY					
D 3			Svislé a kompletní konstrukce					
2	K	31423116R1	Zdivo komínů a ventilací z cihel plných ČESKÁ ZVONIVKA dl 290 mm na MVC včetně spárování	m3	6,000			
VV			kalkulováno pro cihlu - zvonivka červená (1.jakost) -cena 36 Kč/ks bez dopravy a vykládky					
VV			množství 6 m3 vychází na 9 palet po 264 ks=2376 ks, na m3 to je 2376/6=396 Ks/m3, dle URS 323 ks/m3, poměr 1,226, cena cihly do kalkulace 36*1,226					
VV			doprava - auto s rukou: 28.625 Kč na 2376 Ks = 12,05 Kč/ks					
VV			cena cihly vč. dopravy: 36*1,226+12,05				6,000	
VV			*předpoklad - bude upřesněno dle skutečnosti" 6					
3	K	314238245	Krycí deska pro obezděnou hlavu dvoupřůduchového cihelného komínu	kus	3,000			CS ÚRS 2023 01
VV			"komín 1,7,9B" 3		3,000			
4	K	31423824R1	Krycí deska pro obezděnou hlavu třípřůduchového cihelného komínu	kus	4,000			
VV			"komín 2,4,6,9A" 4		4,000			
5	K	31423824R2	Krycí deska pro obezděnou hlavu čtyřpřůduchového cihelného komínu	kus	2,000			
VV			"komín 3, 5" 2		2,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
6	K	96203263R1	Šetrné bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m3	6,000			
VV			*předpoklad - bude upřesněno dle skutečnosti" 6				6,000	
7	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	1,410			CS ÚRS 2023 01
VV			komínové betonové hlavičky					
VV			(0,6*1,1+1,75*0,6+2,25*0,6+0,6*1,75+2,25*0,6+1,75*0,6+0,6*1,1+1,2*2,8+0,6*1,25)*(0,1+0,15)/2		1,410			
VV			Součet		1,410			
8	K	9431R01	Lešení trubkového na střeše kolem komínu - montáž, pronájem do 10 dní, demontáž, přesun (komín 6,7 - 4x(4x3))	kpl	1,000			
9	K	9431R02	Lešení trubkového na střeše kolem komínu - montáž, pronájem do 10 dní, demontáž, přesun (komín 5 - 4x(3x5))	kpl	1,000			
10	K	9431R03	Lešení trubkového na střeše kolem komínu - montáž, pronájem do 10 dní, demontáž, přesun (komín 4 - 4x(3x3))	kpl	1,000			
11	K	9431R04	Lešení trubkového na střeše kolem komínu - montáž, pronájem do 10 dní, demontáž, přesun (komín 3 - 4x(3x5))	kpl	1,000			
12	K	9431R05	Lešení trubkového na střeše kolem komínu - montáž, pronájem do 10 dní, demontáž, přesun (komín 1,2 - 4x(4x3))	kpl	1,000			
13	K	9431R06	Lešení trubkového na střeše kolem komínu - montáž, pronájem do 10 dní, demontáž, přesun (komín 9 - 5x(4x5))	kpl	1,000			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
14	K	619996R01	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek a geotextilie podlahy	m2	99,450			SoD
VV			ochrana střechy kolem komínů - cca 1,0m po obvodu komínů					
VV			(2,6*3,1+2,75*2,6+4,25*2,6+2,6*3,75+4,25*2,6+3,75*2,6+2,6*3,1+3,2*4,8+2,6*3,25)		88,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		-(0,6*1,1+ 1,75*0,6+2,25*0,6+0,6*1,75+2,25*0,6+1,75*0,6+0,6*1,1+1,2*2 ,8+0,6*1,25)-1*2,65-1*2,65		-19,230			
	WV		ochrana střešních oken					
	WV		4*2,5*3,0		30,000			
	WV		Součet		99,450			
D	997		Přesun sutě					
15	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	16,926			SoD
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	16,926			SoD
17	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (10km)	t	152,334			SoD
	WV		16,926*9 "Přepočtené koeficientem množství		152,334			
	WV		Součet		152,334			
18	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	16,926			SoD
D	998		Přesun hmot					
19	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	17,653			CS ÚRS 2023 01
D	783		Dokončovací práce - nátěry					
20	K	783826655	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr lícového zdiva	m2	77,280			CS ÚRS 2023 01
	WV		"komínové hlavy shora"					
	WV		(0,6*1,1+ 1,75*0,6+2,25*0,6+0,6*1,75+2,25*0,6+1,75*0,6+0,6*1,1+1,2*2 ,8+0,6*1,25)		11,280			
	WV		"přepodklad výšky 1,5m - bude upřesněno dle skutečnosti"					
	WV		(0,6*1,1+ 1,75*0,6+2,25*0,6+0,6*1,75+2,25*0,6+1,75*0,6+0,6*1,1+1,2 +2,8*0,6+1,25)*2*1,5		66,000			
	WV		Součet		77,280			
21	K	629999042	Příplatek k úpravám vnějších povrchů za provádění prací v nadstřešní části	m2	77,280			CS ÚRS 2023 01
	WV		"komínové hlavy shora"					
	WV		(0,6*1,1+ 1,75*0,6+2,25*0,6+0,6*1,75+2,25*0,6+1,75*0,6+0,6*1,1+1,2*2 ,8+0,6*1,25)		11,280			
	WV		"přepodklad výšky 1,5m - bude upřesněno dle skutečnosti"					
	WV		(0,6*1,1+ 1,75*0,6+2,25*0,6+0,6*1,75+2,25*0,6+1,75*0,6+0,6*1,1+1,2 +2,8*0,6+1,25)*2*1,5		66,000			
	WV		Součet		77,280			
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby					
22	K	HZS2112	Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný	hod	30,000			CS ÚRS 2023 01
	WV		úprava laťování před montáží lešení, otevření hřebene (fólie), oprava po demontáži lešení					
	WV		"komín 6,7" 5		5,000			
	WV		"komín 5" 5		5,000			
	WV		"komín 4" 5		5,000			
	WV		"komín 3" 5		5,000			
	WV		"komín 1,2" 5		5,000			
	WV		"komín 9" 5		5,000			
	WV		Součet		30,000			
D	VRN		Vedlejší a ostatní náklady					
23	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	1,500			SoD
24	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	3,500			SoD
25	K	060001000	Územní vlivy	%	0,100			SoD
26	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,200			SoD

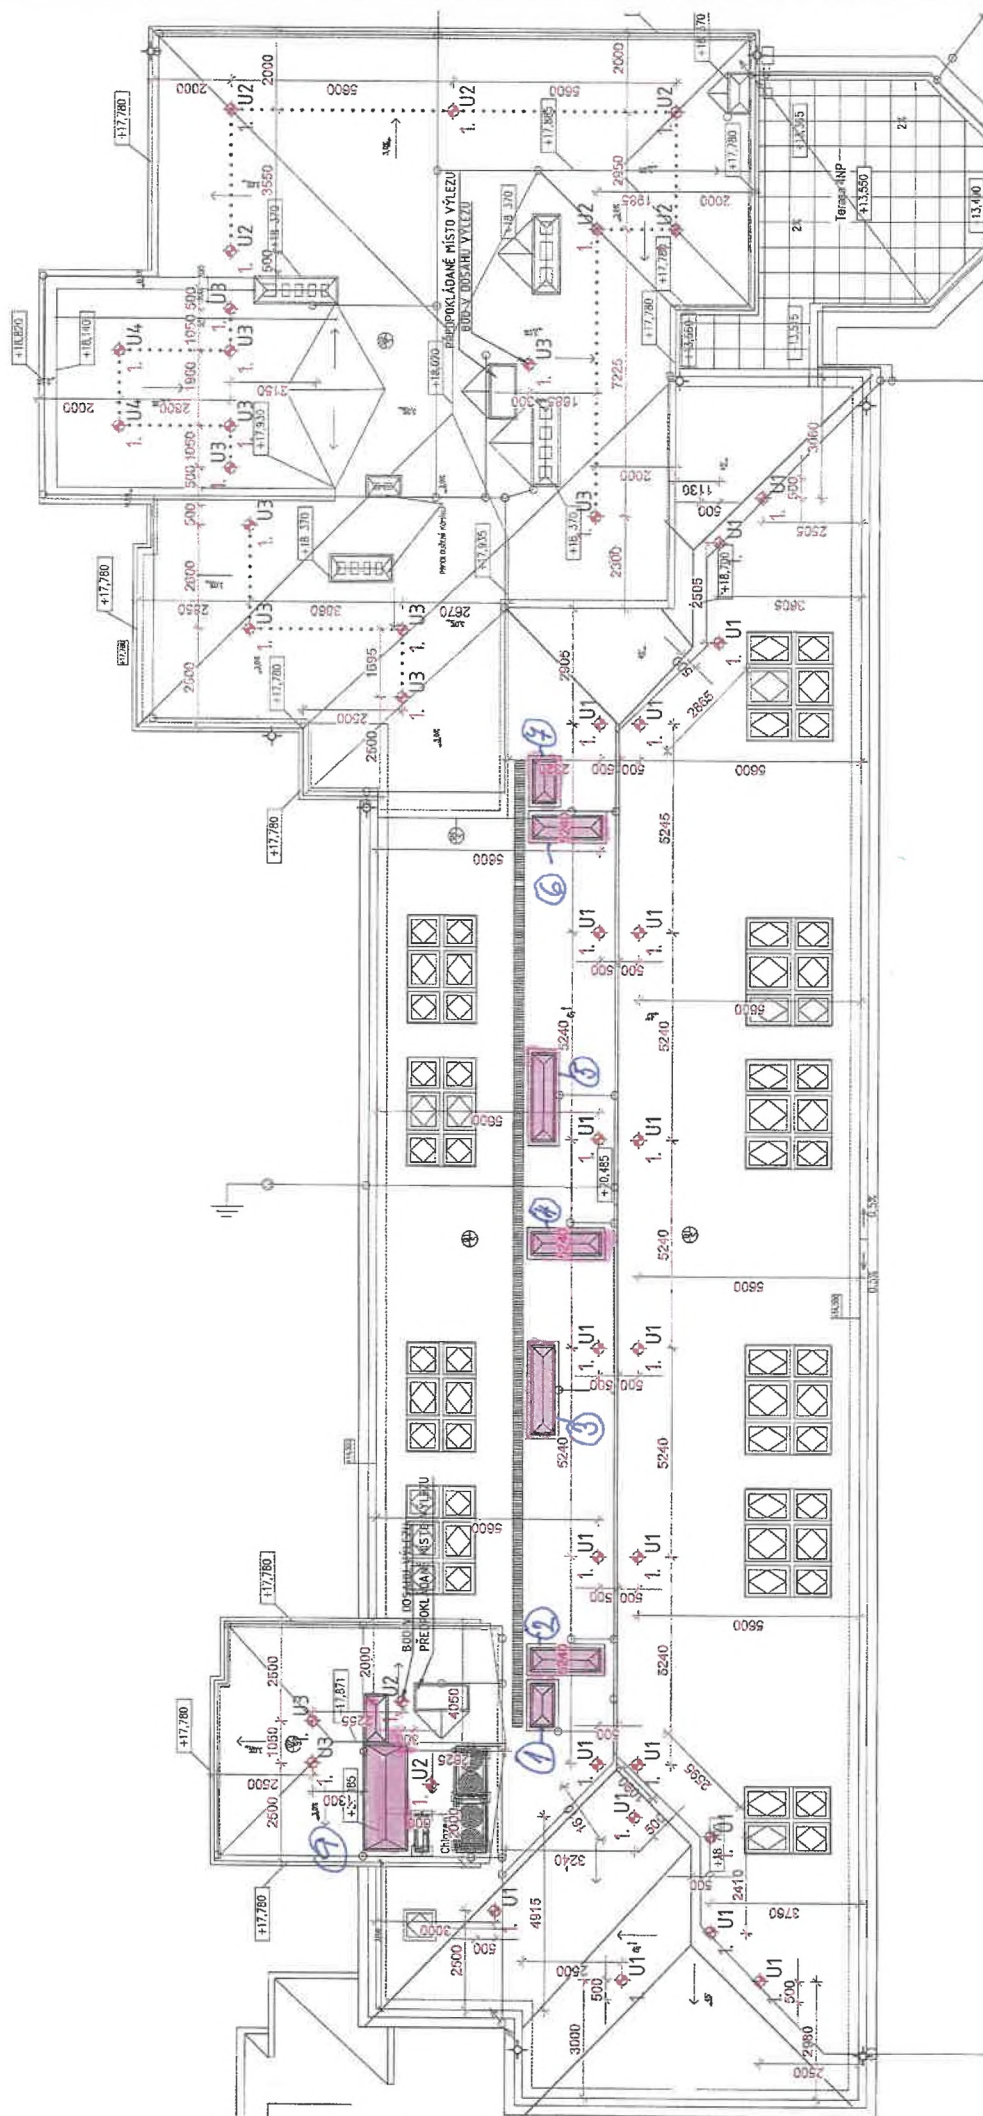

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 23 614 01

Změnový list č. 23

Sanace zdiva 2.NP

Stavba
(Název dle SoD)

ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

Objekt

SO02

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Na základě místního šetření odborné sanační firmy na zdivo v 2.NP (šetření na stavbě proběhlo 17.4.2023), bylo rozhodnuto o sanaci zdiva v dotčených místnostech-viz. přiložený technologický postup. Na příčných stěnách bude otlučena původní omítka kompletně a provedena nová.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE, není požadováno

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce
Méněpráce
Celkem

Dopad do smluvních
termínů (Vliv na harmonogram,
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář: Posun dílčích termínů v SO02 o 14 dní.

Přílohy (soupis prací, zakres prací,
fotodokumentace, zaměření...)

1. Oceněný výkaz položek (2 strany A4)
2. Půdorys se zakreslením (1 strana A4)
3. Místní šetření - Technolog.postup a požadavky na připravenost pracoviště (1 strana A4)

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 6.6.2023 Podpis

Schválil za TDS

Dne 6.6.2023 Podpis

Schválil za GP

Dne 6.6.2023 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 6.6.2023 Podpis



SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 23.ZL - Sanace zdiva 2.NP
Misto:
Zadavatel: Městská část Praha 6
Zhotovitel: Konsit a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	X		ODPOČTY					
D	Y		PŘÍPOČTY					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	612131151R	Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně (sanace proti plísní a houbě vč. dezinfekce)	m2	510,000			
	vv		sanovaná plocha okolních konstrukcí - střecha					
	vv		510			510,000		
2	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	93,030			SoD
	vv		příčné stěny - po podhled					
	vv		(9,8*0,4+(9,8+4,15)/2*3,1-0,8*2,0) + (9,8*0,4+(9,8+4,15)/2*3,1-0,9*2,0)*2 + (9,8*0,2+(9,8+4,15)/2*3,1-0,9*2,2)			93,030		
3	K	612311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	93,030			SoD
	vv		příčné stěny - po podhled					
	vv		(9,8*0,4+(9,8+4,15)/2*3,1-0,8*2,0) + (9,8*0,4+(9,8+4,15)/2*3,1-0,9*2,0)*2 + (9,8*0,2+(9,8+4,15)/2*3,1-0,9*2,2)			93,030		
4	K	612311191	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stěn	m2	93,030			SoD
	vv		příčné stěny - po podhled					
	vv		(9,8*0,4+(9,8+4,15)/2*3,1-0,8*2,0) + (9,8*0,4+(9,8+4,15)/2*3,1-0,9*2,0)*2 + (9,8*0,2+(9,8+4,15)/2*3,1-0,9*2,2)			93,030		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
5	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	139,770			SoD
	vv		příčné stěny - celé					
	vv		9,8*0,4+9,8*5,45/2-2,8*1,6 + (9,8*0,4+9,8*5,45/2-2,8*1,6)*2 + 9,8*0,2+(9,8+3,6)/2*5,65-1,2*2,6			115,130		
	vv		od podlahy do výšky 400 mm					
	vv		(46,0)*0,4			18,400		
	vv		od podlahy do výšky 200 mm					
	vv		(31,2)*0,2			6,240		
	vv		Součet			139,770		
6	K	977131113	Vrty příklepovými vrtáky D 12 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	812,800			CS ÚRS 2023 01
	vv		vrty v rastru 100x100 od podlahy do výšky 1000 mm, dl.0,2 m šikmo					
	vv		0,2*(8*2,0)*(10*10)			320,000		
	vv		vrty v rastru 100x100 od podlahy do výšky 400 mm, dl.0,2 m šikmo					
	vv		0,2*(46,0)*(10*4)			368,000		
	vv		vrty v rastru 100x100 od podlahy do výšky 200 mm, dl.0,2 m šikmo					
	vv		0,2*(31,2)*(10*2)			124,800		
	vv		Součet			812,800		
7	K	985411111	Beztlakové zalití trhlín a dutin ve zdivu aktivovanou maltou	m3	0,106			CS ÚRS 2023 01
	vv		zalití vrtů					
	vv		812,8*3,14*0,006*0,006*1,15			0,106		
8	K	985411912	Příplatek k beztlakovému zalití trhlín a dutin za objem do 1 m3 jednotlivě	m3	0,106			CS ÚRS 2023 01
9	K	R00091	Injektáž zdiva napadeného plísní a houbou	m3	14,376			
	vv		ošetřené zdivo					
	vv		od podlahy do výšky 1000 mm					
	vv		(4*2,0)*1,0*0,4 + (2*2,0)*1,0*0,33			4,520		
	vv		od podlahy do výšky 400 mm					
	vv		(46,0)*0,4*0,4			7,360		
	vv		od podlahy do výšky 200 mm					
	vv		(31,2)*0,2*0,4			2,496		
	vv		Součet			14,376		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Přesun sutě					
10	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	6,429			SoD
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,429			SoD
12	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (10km)	t	57,861			SoD
VV			6,429*9 "Přepočtené koeficientem množství		57,861			
VV			Součet		57,861			
13	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	6,429			SoD
D 998			Přesun hmot					
14	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	7,241			SoD
D VRN			Vedlejší a ostatní náklady					
15	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	1,500			SoD
16	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	3,500			SoD
17	K	060001000	Územní vlivy	%	0,100			SoD
18	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,200			SoD

[illegible]

OŠet'än' 20140 - 145ha 110m (10000 veršn)
 OŠet'än' 20140 - 145ha 0,9m (9000 veršn)
 OŠet'än' 20140 - 145ha 0,2m (2000 veršn)

Technolog.postup a požadavky na připravenost – střecha nad 2.NP ZŠ JAK


Na základě provedené prohlídky ze dne 17.4.2023 bylo zjištěno biotické napadení krovu dřevokaznými houbami, zejména dřevomorky domácí v místech určených již paní [REDAKCE]. Na první pohled nebylo možné určit zda dřevomorka domácí se rozšířila i do zdiva. Pro úplné potvrzení nebo vyloučení bylo nutné odstranit poškozenou část pozednice krovu aby bylo možné nahlédnout pod ní a zkontrolovat zdivo v těchto místech. Při druhé prohlídce 21.4.2023 kdy byla již odstraněna část poškozené pozednice byla nalezena napadená spodní část krokve v místě dotyku se zdí a zároveň i vnikající mycelum dřevomorky domácí do zdiva. Proto doporučujeme následující postup sanace zdiva a dřevěné konstrukce krovu:

Zdivo je nutné důkladně očistit od napadeného dřeva, osekát omítky. Čelní strana cihelného zdiva musí být očištěna od jádrové omítky a provedeno vyškrábání spar v cihelném zdivu do hl. 20mm. Vyčistit všechny ostatní nečistoty vysavačem. Na delších stranách s pozednicí nižšího krovu navrtat díry do plné výše zdiva a to v celé délce pod úhlem 45st. v rastru 100x100mm o průměru 12mm, včetně vysátí a vyfoukání prachu. Na kratších stranách nižšího krovu navrtat díry do výše 1,5m zdiva a to minimálně 2m od dotyku s pozednicí pod úhlem 45st. v rastru 100x100mm o průměru 12mm, včetně vysátí a vyfoukání prachu. Zdivo rozdělující nižší krov na dvě místnosti navrtat díry z obou stran do výše 1,5m zdiva a to minimálně 2m od dotyku s pozednicí pod úhlem 45st. rastru 200x200mm o průměru 12mm tak, aby díry nebyly proti sobě, včetně vyfoukání a vyfoukání prachu. Poté je možné přistoupit k sanaci samotného zdiva. Aby bylo možné přistoupit k sanaci dřevěných částí krovu je nutné nejdříve vyměnit veškeré napadené dřevo konstrukce, tj. vyříznutí poškozené části dřeva minimálně 1m od posledního potvrzeného místa nálezu na obě strany a nahradit dřevem novým. Po konzultaci s tesařem je toto možné provést po dokončení plánovaného zpevnění krovu kovovou konstrukcí, jako je již v první části krovu, a poté se může přistoupit k výměně napadeného dřeva, což je především pozednice a krokve v místě uložení na pozednici.

Doporučujeme provést kontrolu baletního sálu pod krovem.

V Praze 26.4.2023

S pozdravem

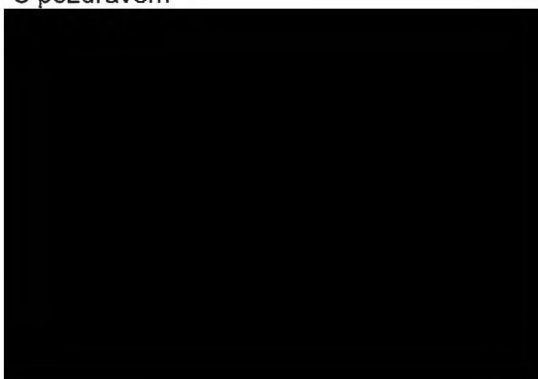

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 23 614 01

Změnový list č. 24

Jádrové vrty pro VZT v SO01

Stavba (Název dle SoD)	ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení
Objekt	SO01
Zpracoval	

Odůvodnění, popis a technické řešení změn (Měsíc/rok – měsíc/rok)

Na základě dodatečného požadavku profese VZT bylo nutné provést 2 jádrové vrty pr. 300 mm v nosné stěně mezi m.č. 1.28 a 1.29, kdy již byly provedeny finální povrchy vč. výmalby.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD (ANO/NE, kdo dopracuje...)	NE, není požadováno
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce Méněpráce Celkem
Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)	Dopad na termíny stavby ANO / NE Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakresl. prací, fotodokumentace, zaměření...)

1. Oceněný výkaz položek (2 strany A4)
2. Půdorys se zakreslením (1 strana A4)
3. Fotodokumentace (3 strany A4)

Schválil za zhotovitele (ředitel divize)		Dne 6.6.2023	Podpis
Schválil za TDS		Dne 6.6.2023	Podpis
Schválil za GP		Dne 6.6.2023	Podpis
Schválil za objednatele		Dne 6.6.2023	Podpis




SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 24.ZL - Jádrové vrty pro VZT v SO01

Místo:
Zadavatel: Městská část Praha 6
Zhotovitel: Konsit a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D X			ODPOČTY					
D Y			PŘÍPOČTY					
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	61999101R1	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou (tl 41µ 4x5m)	m2	25,440			
	WV		"stěny" 2,3*(2+0,8+2,5)			12,190		
	WV		"podlaha" (2+0,8+2,5)*2,5			13,250		
	WV		Součet			25,440		
2	K	619996145	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků	m2	21,000			SoD
	WV		"podlaha-vč. srolování na krajích" 3*3+4*3			21,000		
3	K	612325225	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2	kus	2,000			SoD
	WV		"z obou stran vrtané stěny" 1+1			2,000		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
4	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 250 do 300 mm	m	1,660			CS ÚRS 2023 01
	WV		2*0,83			1,660		
5	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	26,182			SoD
	WV		3,2*4,35+2,505*4,895			26,182		
6	K	2301201R1	Montáž ucpávek komínového průduchu do DN 300	kus	2,000			
	WV		"utěsnění 2 ks navrtaných komínových průduchů" 2			2,000		
7	M	63148109	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 150mm	m2	1,000			SoD
D 997			Přesun sutě					
8	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,266			SoD
9	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,266			SoD
10	K	997013509.1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (10 km)	t	2,394			SoD
	WV		0,266*9 "Přepočtené koeficientem množství			2,394		
	WV		Součet			2,394		
11	K	997013631.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,266			SoD
D 998			Přesun hmot					
12	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,335			SoD
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					
13	K	784181103	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	9,000			SoD
	WV		(2+2,5)*2,0			9,000		
14	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	9,000			SoD
	WV		(2+2,5)*2,0			9,000		
D VRN			Vedlejší a ostatní náklady					
15	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	1,500			SoD
16	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	3,500			SoD
17	K	060001000	Územní vlivy	%	0,100			SoD
18	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,200			SoD

PŮDORYS SE ZAKRESENÍM

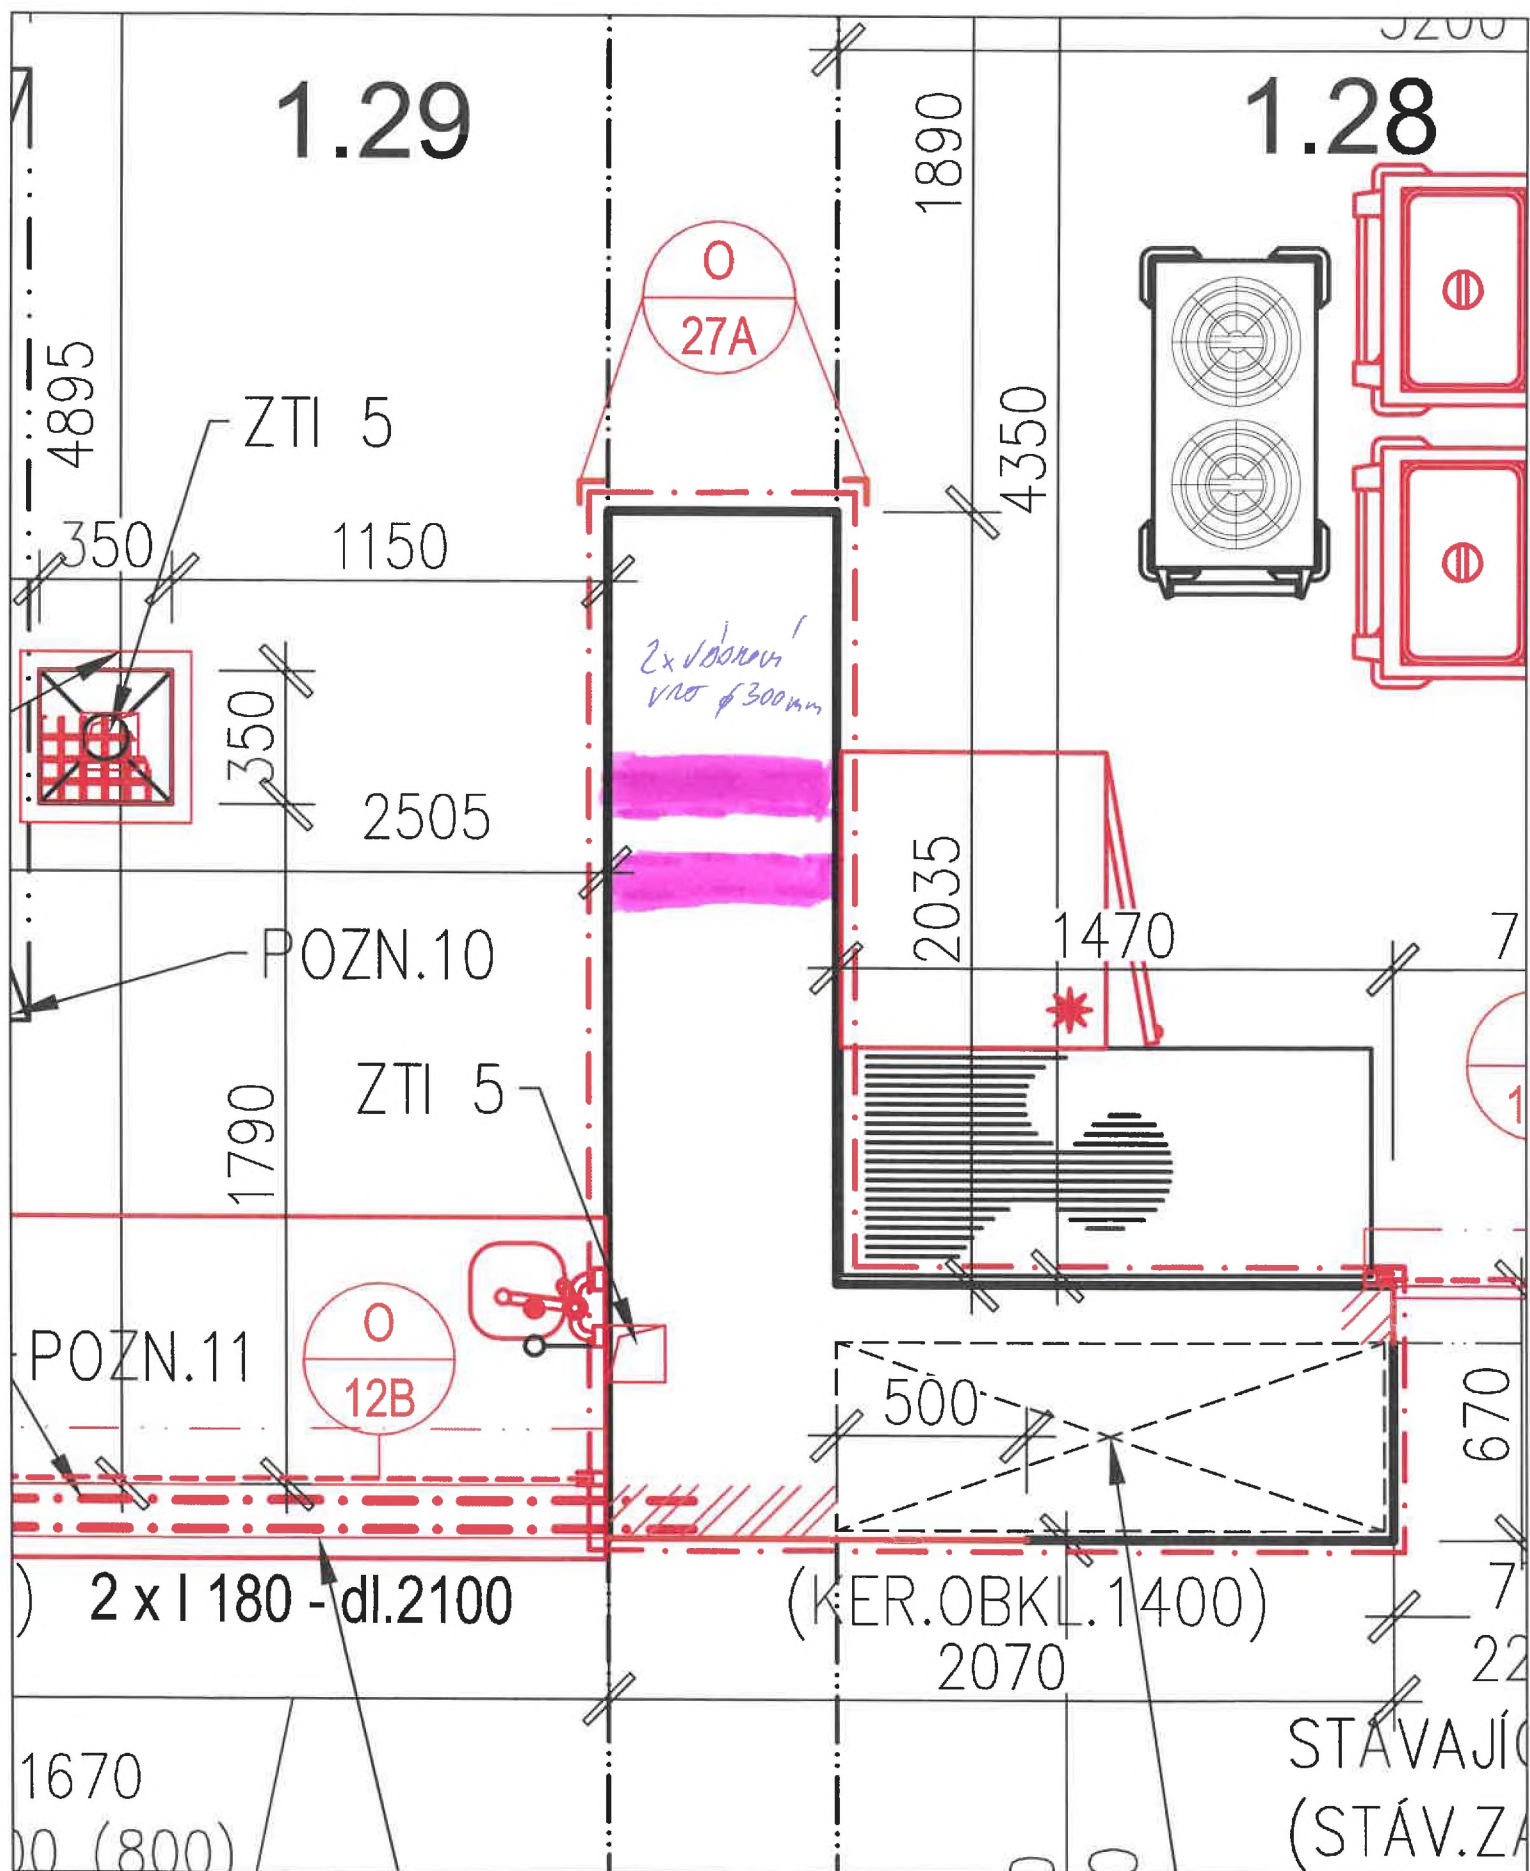







ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 23 614 01

Změnový list č. 25

Protipožární nátěr tesařské kce SO02

Stavba
(Název dle SoD)

ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

Objekt

SO02

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Na základě změřené skutečnosti bude natřeno více plochy tesařských konstrukcí ve strojovně VZT 4.NP (viz. zápis v SD z 4.5.2023)

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE, není potřeba žádná PD.

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce
Méněpráce
Celkem

Dopad do smluvních
termínů (Vliv na harmonogram,
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací,
fotodokumentace, zaměření...)

1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
2.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 6. 6. 2023 Podpis

Schválil za TDS

Dne 6. 6. 2023 Podpis

Schválil za GP

Dne 6. 6. 2023 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 6. 6. 2023 Podpis



SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 25.ZL - Protipožární nátěr tesařské kce SO02

Místo:
Zadavatel: Městská část Praha 6
Zhotovitel: Konsit a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	X		ODPOČTY					
D	Y		PŘÍPOČTY					
D		783	Dokončovací práce - nátěry					
1	K	783201201	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení	m2	9,358			SoD
	W		"Nátěr N2 - dle rozpočtu" -13,064-4,032-9,546		-26,642			
	W		"Nátěr N2 - skutečnost-potvrzená v SD" 36,0		36,000			
			Součet		9,358			
2	K	783213111	Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický	m2	9,358			SoD
	W		"Nátěr N2 - dle rozpočtu" -13,064-4,032-9,546		-26,642			
	W		"Nátěr N2 - skutečnost-potvrzená v SD" 36,0		36,000			
			Součet		9,358			
3	K	783226101	Protipožární nátěr tesařských konstrukcí disperzní	m2	28,074			SoD
	W		"Nátěr N2 - trojnásobný - dle rozpočtu"					
	W		"Kleštiny (0,08+0,15)*2*3,2*2*3+(0,08+0,15)*2*2,3*2*2					
	W		"Vzpěra (0,16+0,12)*2*7,2					
	W		"Vazný trám (0,18+0,25)*2*(6,7+2*2,2)					
	W		-26,642*3 "Přepočtené koeficientem množství		-79,926			
	W		Mezisoučet		-79,926			
	W		"Nátěr N2 - trojnásobný - skutečnost potvrzená v SD - 36,0					
	W		m2					
	W		36,0*3 "Přepočtené koeficientem množství		108,000			
	W		Mezisoučet		108,000			
			Součet		28,074			
4	K	783268103	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný lihový	m2	9,358			SoD
	W		"Nátěr N2 - dle rozpočtu" -13,064-4,032-9,546		-26,642			
	W		"Nátěr N2 - skutečnost-potvrzená v SD" 36,0		36,000			
			Součet		9,358			
D		VRN	Vedlejší a ostatní náklady					
5	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	1,500			SoD
6	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	3,500			SoD
7	K	060001000	Územní vlivy	%	0,100			SoD
8	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,200			SoD

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 23 614 01

Změnový list č. 27

Pomocný rošt pod PIR panely pro kotvení SDK podhledu

Stavba

(Název dle SoD)

ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

Objekt

SO02

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Pro kotvení SDK podhledů podkrovní pod zateplením PIR, je potřeba nejdříve nainstalovat pomocný rošt z impregnovaných latí a vrutů RAPI-TEX SK Plus 6x220/64, kotvený skrz PIR desky. Pro skladbu střeš S1 – pro podhled C04.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD

(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE, není požadováno

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce

Méněpráce

Celkem

Dopad do smluvních

termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby

ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)

1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)

2.

Schválil za zhotovitele

(ředitel divize)

Dne 6.6.2023 Podpis

Schválil za TDS

Dne 6.6.2023 Podpis

Schválil za GP

Dne 6.6.2023 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 6.6.2023 Podpis



SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ J. A. Komenského - půdňi vestavba - dokončení
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis:

27.ZL - Pomocný rošt pod PIR panely pro kotvení SDK podhledu

Místo:
Zadavatel: Městská část Praha 6
Zhotovitel: Konsit a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
	D	X	ODPOČTY					
	D	Y	PŘÍPOČTY					
	D	762	Konstrukce tesařské					
1	K	762342621R	Montáž kontralatí přes systémovou tepelnou izolaci do 4 vrutů (RAPI-TEC SK Plus 6x220/64) na m latě pro izolaci tl do 100 mm	m	1 055,827			
	vv		"4.NP-krajní valba nad 4.03, část 4.04, 4.05-délka půdorysná x koeficient na úhel 43°" 87,2*1,377		120,074			
	vv		"4.NP-krajní valba nad 4.09 a 4.10 schodiště-délka půdorysná x koeficient na úhel 43°" 55,26*1,377		76,093			
	vv		"4.NP-krokve nad chodbou 4.12 - délka krokve x kusy" 3,72*27		100,440			
	vv		"4.NP-krokve nad část 4.04, 4.06, 4.07, 4.08 - délka krokve x kusy" 7,96*27		215,460			
	vv		"4.NP-krokve nad část 4.04, 4.06, 4.07, 4.08 - délka krokve x kusy" 2,56*27		69,120			
	vv		Mezisoučet		581,187			
	vv		"2.NP - délka krokve x kusy" 6,98*34*2		474,640			
	vv		Mezisoučet		474,640			
	vv		Součet		1 055,827			
2	M	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	2,787			SoD
	vv		"lať 60/40" 1055,827*0,06*0,04*1,1		2,787			
3	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	2,787			CS ÚRS 2023 01
4	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,663			
	D	VRN	Vedlejší a ostatní náklady					
5	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	1,500			SoD
6	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	3,500			SoD
7	K	060001000	Územní vlivy	%	0,100			SoD
8	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,200			SoD

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 23 614 01

Změnový list č. 28

Větší počet větracích mřížek do komínů

Stavba
(Název dle SoD)

ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

Objekt

SO02

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Na základě změřené skutečnosti bude potřeba do nových komínů o 11 ks větracích mřížek O29 více. (tento ZL neřeší větrací mřížky do stávajících komínů, či přezděných komínů).

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE, není potřeba žádná PD.

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce
Méněpráce
Celkem

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)

1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
2. Zaměření rozměrů mřížek – foto (1 strana A4)

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 6. 6. 2023 Podpis

Schválil za TDS

Dne 6. 6. 2023 Podpis

Schválil za GP

Dne 6. 6. 2023 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 6. 6. 2023 Podpis



SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 28.ZL - Větší počet větracích mřížek do komínů

Místo:
Zadavatel: Městská část Praha 6
Zhotovitel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	0	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D X ODPOČTY								
D Y PŘÍPOČTY								
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
1	K	644941112	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm	kus	11,000			SoD
	vv		"O29 skutečnost - výkaz" 26-15		11,000			
	vv		Součet		11,000			
2	M	553414R03	mřížka větrací nerezová se síťovinou 200x300mm - O29	kus	11,000			SoD
D VRN Vedlejší a ostatní náklady								
3	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	1,500			SoD
4	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	3,500			SoD
5	K	060001000	Územní vlivy	%	0,100			SoD
6	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,200			SoD

otvor	šířka cm	výška cm
1	1	17,5
1	2	14
2	3	15,5
2	4	16
3	5	16,8
3	6	15,5
3	7	16,8
3	8	22
3	9	22
3	10	17
3	11	15,5
3	12	17,5
4	13	15,5
4	14	32,5
4	15	24

4	16	32
4	16	32,5
4	27	
4	32	32,5
4	16,5	32,5
5	18,5	32
5	20,4	32
5	22	32
5	21,5	32
5	29,5	32
5	18,5	32

Změnový list č. 29

Nová podlaha tělocvičny

Stavba
(Název dle SoD)

ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

Objekt

SO02

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Na základě provedených sond stávající poškozené podlahy tělocvičny, bylo rozhodnuto o výměně celé skladby podlahy tělocvičny, vč. osazení kotevních prvků sportovního načinu v podlaze tělocvičny. ZL neřeší obklady stěny, podlahu nářadovny, vstupní schody a sportovní prvky. Součástí je provedení lajnování vč. obrazců dle původního stavu.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE, není potřeba žádná PD.

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce
Méněpráce
Celkem

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář: Posun dílčích termínů v rámci prostor tělocvičny.

DOKONČENÍ DO 31.8.2023

Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)

1. Oceněný výkaz položek (2 strany A4)
2. Technický list sportovní podlahy (2 strany A4)

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne *10.6.2023* Podpis

Schválil za TDS

Dne *20.6.2023* Podpis

Schválil za GP

Dne *20.6.2023* Podpis

Schválil za objednatele

Dne *20.6.2023* Podpis



SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 29a.ZL - Nová podlaha tělocvičny - VCP

Místo:
Zadavatel: Městská část Praha 6
Zhotovitel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	Y	PŘÍPOČTY						
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
7	K	612131151R	Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně (sanace proti plísní a houbě vč. dezinfekce)	m2	198,640			
	WV		postřik podlahy po demontáži stávající skladby					
	WV		198,64		198,640			
D	997	Přesun sutě						
8	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	13,670			SoD
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	13,670			SoD
10	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (10km)	t	123,030			SoD
	WV		13,67*9 "Přepočtené koeficientem množství		123,030			
	WV		Součet		123,030			
11	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	13,670			SoD
D	713	Izolace tepelné						
12	K	713120812	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů nasáklých vodou tl do 100 mm	m2	198,640			CS ÚRS 2023 01
D	762	Konstrukce tesařské						
27	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	198,640			CS ÚRS 2023 01
	WV		vč. homího roštu					
	WV		198,64		198,640			
14	K	763752811	Demontáž dřevostaveb podlah obvodových a vnitřních ráků, polštářů průřezové plochy do 50 cm2	m	274,783			CS ÚRS 2023 01
	WV		"spodní rošt" 9,98/0,75*19,9+9,98		274,783			
	WV		Součet		274,783			
15	K	763752812	Demontáž dřevostaveb podlah obvodových a vnitřních ráků, polštářů průřezové plochy přes 50 do 150 cm2	m	284,703			CS ÚRS 2023 01
	WV		"prostřední rošt" 19,9/0,75*9,98 +19,9		284,703			
D	775	Podlahy skládané						
16	K	775511800	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými do suti	m2	198,640			CS ÚRS 2023 01
	WV		19,9*9,9819		198,640			
17	K	RSPORT01	D+M sportovní podlahy Singleflex Olympia, dub sport system komplet	m2	198,640			
	WV		19,9*9,9819		198,640			
18	K	RSPORT02	D+M obvodová lišta 35x8 mm	m	10,000			
	WV		"předpoklad 10 m" 10		10,000			
D	783	Dokončovací práce - nátěry						
24	K	783908430	Provedení vodorovného značení dřevěné podlahy šířky do přes 100 do 150 mm	m	100,000			CS ÚRS 2023 01
25	M	24675335	hmota nátěrová značkovácí odstín bílý	kg	6,000			CS ÚRS 2023 01
	WV		100*0,06 "Přepočtené koeficientem množství		6,000			
26	K	783908460	Příplatek k cenám provedení vodorovného značení za provedení barevného nátěru dřevěné podlahy malých ploch	m2	198,640			CS ÚRS 2023 01
D	VRN	Vedlejší a ostatní náklady						
20	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	1,500			SoD
21	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	3,500			SoD
22	K	060001000	Územní vlivy	%	0,100			SoD
23	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,200			SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 29b.ZL - Nová podlaha tělocvičny - MCP

Místo:
Zadavatel: Městská část Praha 6
Zhotovitel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	X		ODPOČTY					
D		6.	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	619996R01	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek a geotextilie podlahy	m2	-196,000			SoD
VV			-196 "ochrana podlahy tělocvičny 1.13 - pozn. B1C		-196,000			
D		997.	Přesun sutě					
2	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	-7,840			SoD
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-7,840			SoD
4	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (10km)	t	-70,560			SoD
VV			-7,84*9 "Přepočtené koeficientem množství		-70,560			
VV			Součet		-70,560			
5	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-7,840			SoD
D		998.	Přesun hmot					
6	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské zastavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	-7,873			SoD
D		VRN	Vedlejší a ostatní náklady					
20	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	1,500			SoD
21	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	3,500			SoD
22	K	060001000	Územní vlivy	%	0,100			SoD
23	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,200			SoD

TECHNICAL DATA

Singleflex

OLYMPIA

Building height: 73mm
Board: 21 x 215 x 2200mm
Format: 3-strip
CE



Weight
Load



Floor
Heating



Additional
Colour Choice




Uneven
Sub-Floor



Variable
Heights


Studio
& Gym

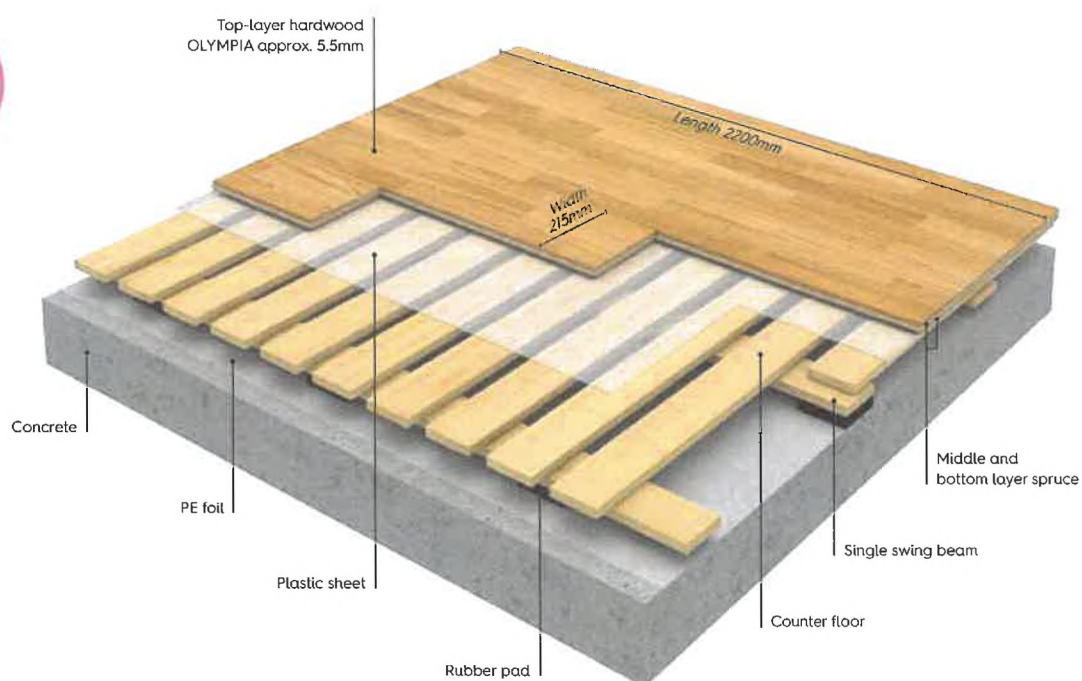

Performance according to EN14904		Shock absorption		Deformation		Friction	Ball bounce	Rolling load
		TYPE 3: ≥ 40% ≤ 55%	TYPE 4: ≥ 55% ≤ 75%	TYPE 3: ≥ 1.8mm ≤ 3.5mm	TYPE 4: ≥ 2.3mm ≤ 5.0mm	80 - 110	≥ 90%	Min. 1500N
Singleflex	OLYMPIA		59%	2.2mm		104	94%	OK



3-strip



Tongue & groove

Wood species / Grading

Package overview

Ash Sport

Beech Sport

Maple Can. Sport

Oak Sport

Pack size: 4 boards = 1.89 m² (21 kg)
Pallet size: 50 packs = 94.50 m² (1050 kg)

We reserve the right to deliver one element as random length in each pack.

Singleflex Olympia Construction Details (from the top to the edge of concrete/subfloor)

Height

Singleflex Olympia board

- Hardwood top-layer 5.5mm
- Middle layer and bottom layer spruce

Singleflex board size: 21 x 215 x 2200mm

21mm

PE plastic sheet

Laid out loosely, approx. 100mm overlapped at the joints

0.05mm per roll 100 m²

0.05mm

Counter floor modules

In fixed-length, nailed crosswise into the single swing beams
Centre to centre: approx. 137mm

16 x 97 x 4000mm

16mm

Single swing beam

- Pre-fabricated in fixed-length, with supporting cushion pads
- Laid out in longitudinal direction of the hall
- Centre to centre: 500mm

20mm pad. 36 x 97 x 4000mm

36mm

Perimeter support block

4mm blocks, packed in sacks

✓

PE foil

(ordered separately)

Special requirement for new buildings: 2 layers of 0.2mm. It is not a moisture barrier, but gives to the floor an extra protection.

0.4mm

Construction height

73mm

MAINTENANCE

We recommend starting a regular system of maintenance from day one. The amount of maintenance your floor requires will depend on how you use and treat it. For more information: boensport.com

ENVIRONMENT

BOEN Sport flooring is a product of natural materials. Respect for nature is reflected in our processing and management of raw materials. BOEN constantly seeks methods for processing the raw materials in the most gentle and sustainable manner possible.

FSC™ (Forest Stewardship Council) is a global non-profit organization, which promotes worldwide environmentally appropriate, socially beneficial, and economically viable management of the world's forests.

FSC™-certified products are controlled along the whole supply chain in order to separate it from non-certified wood. They are made from wood sourced from responsibly managed forests and other controlled sources.

The FSC™-trademark ensures that the wood has been harvested in a responsible way for animals, people and the environment. Buying such products helps to save our forests. More information on: www.fsc.org.

Read more on boensport.com



Změnový list č. 30

Vyztužení omítek v 4.NP armovací tkaninou

Stavba (Název dle SoD)	ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení
Objekt	SO02
Zpracoval	

Odůvodnění, popis a technické řešení změn (Měsíc/rok – měsíc/rok)

Z důvodu různorodých materiálů stěn v 4.NP (zdívo stávající, zdívo nové, beton, ...) bude nutné vyztužit nové omítky pomocí výztužné tkaniny. (Jedná se o chodbovou stěnu v 4.12 z obou stran a v ostatních místnostech široké drážky po instalacích, vč. rýhy po topení.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD (ANO/NE, kdo dopracuje...)	NE, není požadováno
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce Méněpráce Celkem
Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)	Dopad na termíny stavby ANO / NE Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakresl. 1. Oceněný výkaz položek (1 strany A4)
fotodokumentace, zaměření...) 2.
3.

Schválil za zhotovitele (ředitel divize)		Dne 10.6.2023	Podpis
Schválil za TDS		Dne 10.6.2023	Podpis
Schválil za GP		Dne 10.6.2023	Podpis
Schválil za objednatele		Dne 10.6.2023	Podpis



SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 30.ZL - Vyztužení omítek v 4.NP armovací tkaninou

Místo:
Zadavatel: Městská část Praha 6
Zhotovitel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D X			ODPOČTY					
D Y			PŘÍPOČTY					
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	612142032R	Potažení vnitřních stěn armovací tkaninou 105g/m2 vtláčením do omítky	m2	386,860			
	vv		"chodbová stěna" (42,64*4,1-4*2,28*1,11-2,1*2,4)*2		319,322			
	vv		"4.02" 3,09*1		3,090			
	vv		"4.03" 2,36*1		2,360			
	vv		"4.04" 3,67*1+2,33*1+4,1*1		10,100			
	vv		"4.06" 3,67*1+2,33*1+4,1*1+(1,45+0,54+1,81)*1		13,900			
	vv		"4.07" 3,67*1+2,33*1+4,1*1+3,53*1		13,630			
	vv		"rýha topení"					
	vv		(18,76+7,716+0,6+5,75+1,571+0,885+1,45+3,821+7,08+1,3)*0,5-0,00868		24,458			
	vv		Součet		386,860			
D 998			Přesun hmot					
2	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,050			
D VRN			Vedlejší a ostatní náklady					
3	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	1,500			SoD
4	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	3,500			SoD
5	K	060001000	Územní vlivy	%	0,100			SoD
6	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,200			SoD

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 23 614 01

Změnový list č. 31

Rýhy pro topení v 4.NP

Stavba
(Název dle SoD)

ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

Objekt

SO02

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

S ohledem na nemožnost vést potrubní rozvod topení v podlaze, je nutné vysekat rýhy v obvodovém nosném zdivu. Po provedení rozvodů topení bude rýha kolem potrubí zaházena maltou a následně zazděna/zamaltována.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE, není potřeba žádná PD.

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce
Méněpráce
Celkem

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...) 1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
2.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 20.6.2023 Podpis

Schválil za TDS

Dne 20.6.2023 Podpis

Schválil za GP

Dne 20.6.2023 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 20.6.2023 Podpis



SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 31.ZL - Rýhy pro topení v 4.NP

Místo:
Zadavatel: Městská část Praha 6
Zhotovitel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
	D	X	ODPOČTY					
	D	Y	PŘÍPOČTY					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	K	346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	10,366			CS ÚRS 2023 01
	VV		"zához potrubí" 1,3*0,15+39,103*0,2+7,08*0,25+1,45*0,4		10,366			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
2	K	612135101.1	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	10,366			SoD
	VV		"zához potrubí" 1,3*0,15+39,103*0,2+7,08*0,25+1,45*0,4		10,366			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
3	K	974032164	Vysekání rýh ve stěnách nebo přičkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 150 mm š do 150 mm	m	1,300			CS ÚRS 2023 01
	VV		1,3		1,300			
17	K	974032165	Vysekání rýh ve stěnách nebo přičkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 150 mm š do 200 mm	m	39,103			CS ÚRS 2023 01
	VV		18,76+7,716+0,6+5,75+1,571+0,885+3,821		39,103			
18	K	974032167	Vysekání rýh ve stěnách nebo přičkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 150 mm š do 300 mm	m	8,530			CS ÚRS 2023 01
	VV		7,08+1,45		8,530			
6	K	974032169	Příplatek k vysekání rýh ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	1,450			CS ÚRS 2023 01
	VV		1,45		1,450			
7	K	973041511	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém, pohledové plochy přes 0,25 m2	m3	0,010			SoD
	VV		"beton v místě rýhy" 0,4*0,1*0,25		0,010			
	D	997	Přesun sutě					
8	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	2,429			
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,429			
10	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (10km)	t	21,861			
	VV		2,429*9 "Přepočtené koeficientem množství		21,861			
	VV		Součet		21,861			
11	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,429			
	D	998	Přesun hmot					
12	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	3,210			
	D	VRN	Vedlejší a ostatní náklady					
13	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	1,500			SoD
14	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	3,500			SoD
15	K	060001000	Územní vlivy	%	0,100			SoD
16	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,200			SoD

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 23 614 01

Změnový list č. 32

Požární ucpávky v SO01

Stavba
(Název dle SoD)

ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

Objekt

SO01

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Na základě skutečnosti byly dopočteny požární ucpávky v SO01. Jedná se o ucpávky z kuchyně do 1.PP

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE, není potřeba žádná PD.

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce
Méněpráce
Celkem

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)

1. Oceněný výkaz položek (2 strany A4)
2. Seznam PO ucpávek (2 strany A4)

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 10.6.2023 Podpis

Schválil za TDS

Dne 10.6.2023 Podpis

Schválil za GP

Dne 10.6.2023 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 10.6.2023 Podpis



SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 32.ZL - Požární ucpávky v SO01
Místo:
Zadavatel: Městská část Praha 6
Zhotovitel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	X		ODPOČTY					
D	Y		PŘÍPOČTY					
D		727	Zdravotechnika - požární ochrana					
1	K	727111041.1	Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 DN 25	kus	2,000			SoD
	VV		"ucp č.9" 1			1,000		
	VV		"ucp č.10" 1			1,000		
	VV		Součet			2,000		
2	K	727111002	Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 32 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120	kus	6,000			CS ÚRS 2023 01
	VV		"ucp č.60" 1			1,000		
	VV		"ucp č.61" 1			1,000		
	VV		"ucp č.62" 1			1,000		
	VV		"ucp č.63" 1			1,000		
	VV		"ucp č.64" 1			1,000		
	VV		"ucp č.65" 1			1,000		
	VV		Součet			6,000		
3	K	727212103	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 32 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90	kus	2,000			CS ÚRS 2023 01
	VV		"ucp č.57" 1			1,000		
	VV		"ucp č.58" 1			1,000		
	VV		Součet			2,000		
4	K	727212104	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 40 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
	VV		"ucp č.59" 1			1,000		
5	K	727213211	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 20 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90	kus	5,000			CS ÚRS 2023 01
	VV		"ucp č.8" 1			1,000		
	VV		"ucp č.11" 1			1,000		
	VV		"ucp č.23" 1			1,000		
	VV		"ucp č.29" 1			1,000		
	VV		"ucp č.38" 1			1,000		
	VV		Součet			5,000		
6	K	727213213	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 32 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
	VV		"ucp č.39" 1			1,000		
7	K	727213214	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 40 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
	VV		"ucp č.24" 1			1,000		
8	K	727213215	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 50 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90	kus	4,000			CS ÚRS 2023 01
	VV		"ucp č.22" 1			1,000		
	VV		"ucp č.30" 1			1,000		
	VV		"ucp č.37" 1			1,000		
	VV		"ucp č.44" 1			1,000		
	VV		Součet			4,000		
9	K	Pol171	Protipožární ucpávky - kanalizace	ks	3,000			SoD
	VV		"ucp č.67" 1			1,000		
	VV		"ucp č.68" 1			1,000		
	VV		"ucp č.69" 1			1,000		
	VV		Součet			3,000		
10	K	RPO001	"Měkká ucpávka" (Orsil 140kg/m3+protipožární nátěry CP673,670)	m2	1,000			
	VV		"utěsnění prostupů-cca 1m2" 1			1,000		
D		741	Elektroinstalace - silnoproud					
11	K	741920245	Ucpávka prostupu tmelem samostatného kabelu do D 21 mm stěnou tl do 100 mm požární odolnost EI 90	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
	VV		"ucp č.1" 1			1,000		
12	K	741920112	Ucpávka prostupu tmelem kabelové chráničky D přes 10 do 20 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
	VV		"ucp č.2" 1			1,000		
13	K	741920113	Ucpávka prostupu tmelem kabelové chráničky D přes 20 do 30 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90	kus	2,000			CS ÚRS 2023 01
	VV		"ucp č.7" 1			1,000		
	VV		"ucp č.66" 1			1,000		
	VV		Součet			2,000		

Montážní list protipožárních prostupů
ZŠ Komenského

Ev.číslo:

Období:

Poř. číslo	Umístění prostupu	strop	stěna	Typ instalace	Rozměr instalace	Použitý systém Dunamenti / Hilti	Rozměry st. otvoru mm
1	Sklad hud.nástrojů-Tech.prost.		x	el.kabel	20	PS25 Polyack KF+ orsil	150*400
2	Sklad hud.nástrojů-Tech.prost.		x	el.chránička	20	PS25 Polyack KF+ orsil	
3	Sklad hud.nástrojů-Tech.prost.		x	el.chránička	50	PS25 Polyack KF+ orsil	
4	Sklad hud.nástrojů-Tech.prost.		x	el.chránička	50	PS25 Polyack KF+ orsil	
5	Sklad hud.nástrojů-Tech.prost.		x	el.svazek	60	PS25 Polyack KF+ orsil	
6	Sklad hud.nástrojů-Tech.prost.		x	el.svazek	50	PS25 Polyack KF+ orsil	
7	Sklad hud.nástrojů-Tech.prost.		x	el.svazek	30	PS25 Polyack KF+ orsil	
8	Sklad hud.nástrojů	x		plastové potrubí	20	PS25 Polyack KF+ orsil	100*100
9	Sklad hud.nástrojů	x		kovové potrubí	30	Polyack KF	100*100
10	Sklad hud.nástrojů	x		kovové potrubí	30	PS25 Polyack KF+ orsil	100*100
11	Sklad hud.nástrojů	x		plastové potrubí	20	PS25 Polyack KF+ orsil	100*150
12	Sklad hud.nástrojů	x		el.chránička	30	PS25 Polyack KF+ orsil	
13	Sklad hud.nástrojů	x		el.chránička	20	PS25 Polyack KF+ orsil	
14	Sklad hud.nástrojů	x		el.chránička	50	PS25 Polyack KF+ orsil	
15	Sklad hud.nástrojů	x		el.chránička	50	PS25 Polyack KF+ orsil	
16	Sklad hud.nástrojů	x		el.chránička	20	PS25 Polyack KF+ orsil	200*150
17	Sklad hud.nástrojů	x		el.svazek	30	PS25 Polyack KF+ orsil	
18	Sklad hud.nástrojů	x		el.chránička	50	PS25 Polyack KF+ orsil	
19	Sklad hud.nástrojů	x		el.chránička	50	PS25 Polyack KF+ orsil	
20	Sklad hud.nástrojů	x		el.chránička	20	PS25 Polyack KF+ orsil	
21	Sklad hud.nástrojů	x		el.chránička	30	PS25 Polyack KF+ orsil	200*150
22	Sklad hud.nástrojů	x		plastové potrubí	50	PS25 Polyack KF+ orsil	
23	Sklad hud.nástrojů	x		plastové potrubí	20	PS25 Polyack KF+ orsil	
24	Sklad hud.nástrojů	x		plastové potrubí	40	PS25 Polyack KF+ orsil	150*200
25	Sklad hud.nástrojů	x		el.kabel	20	PS25 Polyack KF+ orsil	
26	Sklad hud.nástrojů	x		el.chránička	50	PS25 Polyack KF+ orsil	100*150
27	Sklad hud.nástrojů	x		el.chránička	20	PS25 Polyack KF+ orsil	
28	Sklad hud.nástrojů	x		el.svazek	30	PS25 Polyack KF+ orsil	100*100
29	Sklad hud.nástrojů	x		plastové potrubí	20	PS25 Polyack KF+ orsil	
30	Sklad hud.nástrojů	x		plastové potrubí	50	PS25 Polyack KF+ orsil	100*150
31	Sklad hud.nástrojů	x		el.chránička	20	PS25 Polyack KF+ orsil	
32	Sklad hud.nástrojů	x		el.chránička	20	PS25 Polyack KF+ orsil	
33	Sklad hud.nástrojů	x		el.chránička	50	PS25 Polyack KF+ orsil	
34	Sklad hud.nástrojů	x		el.kabel	20	PS25 Polyack KF+ orsil	
35	Sklad hud.nástrojů	x		el.chránička	30	PS25 Polyack KF+ orsil	100*150
36	Sklad hud.nástrojů	x		el.chránička	40	PS25 Polyack KF+ orsil	
37	Sklad hud.nástrojů	x		plastové potrubí	50	PS25 Polyack KF+ orsil	100*100
38	Sklad hud.nástrojů	x		plastové potrubí	20	PS25 Polyack KF+ orsil	
39	Sklad hud.nástrojů	x		plastové potrubí	30	PS25 Polyack KF+ orsil	150*200
40	Sklad hud.nástrojů	x		el.chránička	20	PS25 Polyack KF+ orsil	
41	Sklad hud.nástrojů	x		el.kabel	20	PS25 Polyack KF+ orsil	
42	Sklad hud.nástrojů	x		el.chránička	40	PS25 Polyack KF+ orsil	
43	Sklad hud.nástrojů	x		el.chránička	50	PS25 Polyack KF+ orsil	
44	Sklad hud.nástrojů	x		plastové potrubí	50	PS25 Polyack KF+ orsil	150*150
45	Technický prostor	x		el.chránička	40	PS25 Polyack KF+ orsil	
46	Technický prostor	x		el.chránička	40	PS25 Polyack KF+ orsil	
47	Technický prostor	x		el.chránička	30	PS25 Polyack KF+ orsil	
48	Technický prostor	x		el.chránička	40	PS25 Polyack KF+ orsil	
49	Technický prostor	x		el.chránička	40	PS25 Polyack KF+ orsil	100*100
50	Technický prostor	x		el.chránička	20	PS25 Polyack KF+ orsil	
51	Technický prostor	x		el.chránička	40	PS25 Polyack KF+ orsil	100*100
52	Technický prostor	x		el.chránička	30	PS25 Polyack KF+ orsil	
53	Technický prostor	x		el.chránička	20	PS25 Polyack KF+ orsil	80*80
54	Technický prostor	x		el.chránička	30	PS25 Polyack KF+ orsil	
55	Technický prostor	x		el.chránička	30	PS25 Polyack KF+ orsil	80*80
56	Technický prostor	x		el.chránička	50	PS25 Polyack KF+ orsil	100*100
57	Technický prostor - sklad		x	plastové potrubí	30	PS25 Polyack KF+ orsil	150*700
58	Technický prostor - sklad		x	plastové potrubí	30	PS25 Polyack KF+ orsil	
59	Technický prostor - sklad		x	plastové potrubí	40	PS25 Polyack KF+ orsil	
60	Technický prostor - sklad		x	kovové potrubí	40	PS25 Polyack KF+ orsil	
61	Technický prostor - sklad		x	kovové potrubí	40	PS25 Polyack KF+ orsil	
62	Technický prostor - sklad		x	kovové potrubí	40	PS25 Polyack KF+ orsil	
63	Technický prostor - sklad		x	kovové potrubí	40	PS25 Polyack KF+ orsil	
64	Technický prostor - sklad		x	kovové potrubí	40	PS25 Polyack KF+ orsil	150*400
65	Technický prostor - sklad		x	kovové potrubí	40	PS25 Polyack KF+ orsil	
66	Technický prostor - sklad		x	el.svazek	30	PS25 Polyack KF+ orsil	
67	sklad	x		plastové potrubí	110	PS110	110
68	sklad hud.nástrojů	x		plastové potrubí	110	PS110	110
69	sklad hud.nástrojů	x		plastové potrubí	110	PS110	110
70	sklad	x		el.kabel	20	PolyackKF+orsil	100*100
71	sklad	x		el.kabel	20	PolyackKF+orsil	100*100
72	sklad	x		el.kabel	20	PolyackKF+orsil	
73	sklad	x		el.svazek	30	PolyackKF+orsil	
74	sklad	x		el.kabel	20	PolyackKF+orsil	100*150
75	sklad	x		el.svazek	30	PolyackKF+orsil	
76	sklad	x		el.svazek	30	PolyackKF+orsil	
77	sklad	x		el.kabel	20	PolyackKF+orsil	
78	sklad	x		el.svazek	30	PolyackKF+orsil	
79	sklad	x		el.svazek	40	PolyackKF+orsil	100*100
80	sklad	x		el.kabel	20	PolyackKF+orsil	70*70
81	sklad	x		el.kabel	20	PolyackKF+orsil	70*70

1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 26

Období:

[illegible]

Změnový list č. 33

Příprava ostění pro montáž oken a betonáž parapetů

Stavba
(Název dle SoD)

ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

Objekt

SO02, SO01

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Nutné provedení omítky ostění na novém zdivu z důvodu stavební připravenosti pro nalepení parotěsných a paropropustných okenních pásek. Po montáži oken je nutné vyrovnání parapetu nabetonávkou.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE, není požadováno

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce
Méněpráce
Celkem

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby **ANO / NE**

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)

1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
- 2.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne 20.6.2023 Podpis

Schválil za TDS

Dne 20.6.2023 Podpis

Schválil za GP

Dne 20.6.2023 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 20.6.2023 Podpis



SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 33.ZL - Příprava ostění pro montáž oken a betonáž parapetů

Místo:
Zadavatel: Městská část Praha 6
Zhotovitel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	X		ODPOČTY					
D	Y		PŘÍPOČTY					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	28,440			CS ÚRS 2023 01
	VV		omítka šíře ostění v novém zdivu cca 10 cm pro nalepení					
	VV		okenní pásy zevnitř i zvenku					
	VV		"4.11" 5*(1,85+0,4+1,85)+1*(1,846+1,0+1,846)			25,192		
	VV		"4.02" 2*(2,16+1,045+2,16)			10,730		
	VV		"4.01" 5*(2,15+1,27+2,15)			27,850		
	VV		"mezipodesta mezi 3.NP a 4.NP"			35,890		
	VV		2*(2,95+1,47+2,95)+3*(2,95+1,15+2,95)			18,150		
	VV		"4.14" 2*(1,76+0,42+1,76)+2*(2,03+1,075+2,03)			6,180		
	VV		"3.01B" 1*(2,35+1,48+2,35)			18,210		
	VV		"3.11" 3*(2,29+1,49+2,29)			142,202		
	VV		Mezisoučet			28,440		
	VV		0,1*142,202*2					
11	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,523			CS ÚRS 2023 01
	VV		vyrovnávky parapetů výšky cca 70 mm					
	VV		"4.11" (5*0,4+1*1,0)*0,3			0,900		
	VV		"4.02" (2*1,045)*0,24			0,502		
	VV		"4.01" (5*1,27)*0,23			1,461		
	VV		"mezipodesta mezi 3.NP a 4.NP" (2*1,47+3*1,15)*0,3			1,917		
	VV		"4.14" (2*0,42+2*1,075)*0,24			0,718		
	VV		"3.01B" (1*1,48)*0,25			0,370		
	VV		"3.11" (3*1,49)*0,25			1,118		
	VV		Mezisoučet			6,986		
	VV		"1.33" (2*1,0)*0,25			0,500		
	VV		Mezisoučet			0,500		
	VV		Součet			7,486		
	VV		7,486*0,07-0,001			0,523		
12	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,523			CS ÚRS 2023 01
13	K	631319195	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	0,523			CS ÚRS 2023 01
4	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zařízení	m2	2,877			SoD
	VV		bednění vyrovnávky parapetů					
	VV		"4.11" 5*0,4+1*1,0			3,000		
	VV		"4.02" 2*1,045			2,090		
	VV		"4.01" 5*1,27			6,350		
	VV		"mezipodesta mezi 3.NP a 4.NP" 2*1,47+3*1,15			6,390		
	VV		"4.14" 2*0,42+2*1,075			2,990		
	VV		"3.01B" 1*1,48			1,480		
	VV		"3.11" 3*1,49			4,470		
	VV		"1.33" (2*1,0)			2,000		
	VV		Mezisoučet			28,770		
	VV		0,1*28,77			2,877		
5	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	2,877			SoD
D	998		Přesun hmot					
6	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské zastavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	2,191			SoD
D	VRN		Vedlejší a ostatní náklady					
7	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	1,500			SoD
8	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	3,500			SoD
9	K	060001000	Územní vlivy	%	0,100			SoD
10	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,200			SoD

Změnový list č. 34

Podhled a stěny tělocvičny

Stavba
(Název dle SoD)

ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

Objekt

SO02

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok – měsíc/rok)

Na základě aktualizace akustických úprav bude změněn akustický obklad i akustický podhled tělocvičny. Stávající dřevěný obklad stěn bude demontován a nahrazen novým, vč. povrchové úpravy, vč. zpětné montáže revizních dvířek, vytvoření otvorů dle původního obkladu.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE, není potřeba žádná PD.

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce
Méněpráce
Celkem

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář: Posun dílčích termínů v rámci prostor tělocvičny. *DOKONČENÍ DO 31.8.2023*

Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)

1. Oceněný výkaz položek (2 strany A4)
2. Akustické úpravy tělocvičny (5 stran A4)
3. Zakreslení dřevěného obkladu tělocvičny (1 strana A4)

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Dne *20.6.2023* Podpis

Schválil za TDS

Dne *20.6.2023* Podpis

Schválil za GP

Dne *20.6.2023* Podpis

Schválil za objednatele

Dne *20.6.2023* Podpis



SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 34a.ZL - Podhled a stěny tělocvičny - VCP
Místo:
Zadavatel: Městská část Praha 6
Zhotovitel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	Y	PŘÍPOČTY						
D	997	Přesun sutě						
10	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svíse s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	1,615			SoD
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,615			SoD
12	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (10km)	t	14,535			SoD
	vv		1,615*9 "Přepočtené koeficientem množství"			14,535		
	vv		Součet			14,535		
13	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,615			SoD
D	714	Akustická a protiotřesová opatření						
14	K	RAKUST001	D+M Sténový obklad Rockfon VertiQ C, barva bílá, výška obkladu 1200mm, horní hrana obkladu 1m pod stropním podhledem, po obvodu ukončovací lišty, dvě protilehlé kratší strany 10m + 3m + 4m	m2	20,400			
	vv		1,2*(10+3+4)			20,400		
D	763	Konstrukce suché výstavby						
15	K	RAKUST002	D+M Kazetový podhled nárazuodolný 1A, Rockfon Boxer 1200/1200/40mm, barva bílá rastrový systém Olympia Plus 1A, bez zapuštěných svítidel	m2	103,600			
	vv		103,6			103,600		
16	K	RAKUST003	D+M SDK podhled D112, křížový rošt z CD profilů, zhuštěné montážní profily, závěsy nonius čtyřbodové nebo přímé závěsy, zaklopeno 2x12,5mm RB, tmelení a broušení v kvalitě Q2	m2	84,480			
	vv		"SDK obvodový lem-nárazuodolný" 84,48			84,480		
17	K	RAKUST004	Úprava obvodové hrany pro kotvení akustického podhledu	m	43,200			
	vv		43,2			43,200		
D	766	Konstrukce truhlářské						
18	K	762431825	Demontáž obložení stěn z desek dřevoštěpkových tl do 15 mm na pero a drážku přibíjených	m2	92,380			CS ÚRS 2023 01
	vv		92,38			92,380		
19	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	92,380			CS ÚRS 2023 01
20	K	RTRUHL001	D+M Obkladu OSB 3 - PD 4 tl. 15 mm vč. podkladní konstrukce a spojovacího materiálu, vč. povrchové úpravy	m2	92,380			
	vv		92,38			92,380		
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety						
21	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	84,480			SoD
	vv		"SDK obvodový lem-nárazuodolný" 84,48			84,480		
22	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	84,480			SoD
23	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	84,480			SoD
D	VRN	Vedlejší a ostatní náklady						
24	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	1,500			SoD
25	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	3,500			SoD
26	K	060001000	Územní vlivy	%	0,100			SoD
27	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,200			SoD

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 34b.ZL - Podhled a stěny tělocvičny - MCP

Místo:
Zadavatel: Městská část Praha 6
Zhotovitel: KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D X ODPOČTY								
D 714. Akustická a protiotřesová opatření								
1	K	714123001	Montáž akustických minerálních panelů stěnových demontovatelných, instalovaných na rošt viditelný	m2	-93,000			SoD
2	M	59036O01	panel akustický dle specifikace ozn. O01 vč. obložení dveří do skladu	m2	-74,970			SoD
3	M	59036O02	panel akustický dle specifikace ozn. O02	m2	-22,680			SoD
D 763. Konstrukce suché výstavby								
4	K	763131C06	Podhled akustický zavěšený z děrovaného sádrokartonu (např. Gyptone Big Quattro 47), vč. podkladní nosné CD konstrukce a vrstva minerální vlny touštky 50 mm s jednostranným kaširováním černou netkanou textilií (např. Isover AKUSTIC SSP2) - dle ozn. C06	m2	-190,000			SoD
	WV		-190 "tělcovična viz. text skladby kci		-190,000			
	WV		Součet		-190,000			
5	K	998763102	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,000			SoD
D 766. Konstrukce truhlářské								
6	K	766414233	Montáž obložení stěn panely obkladovými, plochy přes 1,50 m2	m2	-93,000			SoD
	WV		-23,8*3 "O01		-71,400			
	WV		-7,2*3 "O02		-21,600			
	WV		Součet		-93,000			
7	M	60627046	laťovka tl 34mm jakost I.	m2	-93,000			SoD
8	K	76642710R	Montáž a dodávka podkladového roštu pro obložení akustických desek	m	-238,700			SoD
	WV		-31*7*1,1		-238,700			
	WV		Součet		-238,700			
9	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-1,516			SoD
D VRN Vedlejší a ostatní náklady								
24	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	1,500			SoD
25	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	3,500			SoD
26	K	060001000	Územní vlivy	%	0,100			SoD
27	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,200			SoD



ZŠ a MŠ J. A. Komenského

U Dělnického cvičiště 1100/1, 169 00 Praha 6 - Břevnov

Akustické úpravy tělocvičny

1. června 2023

číslo zprávy 190-SAR-23



Zadání


Na objednávku společnosti KONSIT a.s. jsou navrženy akustické úpravy tělocvičny v Základní a mateřské škole Jana Amose Komenského v Praze 6 - Břevnově.

Podklady

- 1) ZŠ a MŠ J. A. Komenského, Návrh úprav prostorové akustiky tělocvičny (AKUSTICKÉ CENTRUM, 06/2018)
- 2) Vyhláška č. 343/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
- 3) ČSN 73 0527 Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Prostory pro kulturní účely - Prostory ve školách - Prostory pro veřejné účely

Poslechové podmínky

Doba dozvuku tělocvičen je posuzována v prázdném stavu, potřebná doba dozvuku závisí na objemu místností, viz obrázek 1.

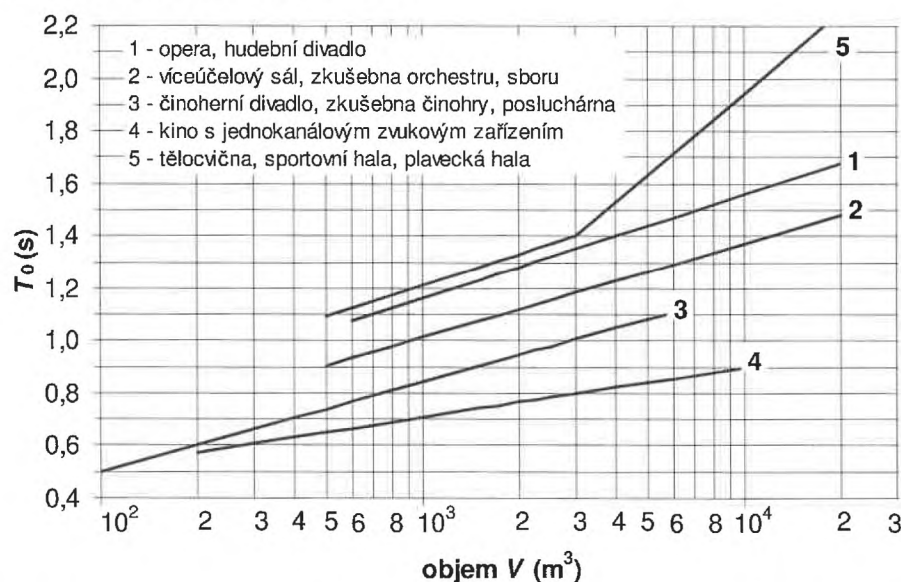

Obrázek 1: Doba dozvuku uzavřených prostorů podle ČSN 73 0527

Popis situace

Školní tělocvična má obdélníkový půdorys o rozměrech přibližně $19,0 \times 10,0$ m. Výška od podlahy k podhledu z desek z plného sádrokartonu tl. 15 mm, kotveného přes kovovou CD konstrukci do žebířů betonového stropu je 5,52 m. Nášlapnou vrstvu na podlaze tělocvičny tvoří dřevěné parkety. Stěny jsou v dolní části od podlahy do výšky 1,87 m obloženy neperforovanými dřevotřískovými deskami, v horní části jsou omítnuté hladkou omítkou. V pravé boční stěně jsou nad úrovní dřevotřískového obkladu tři okna, v levé boční stěně naproti oknům jsou umístěny 3 světlíky ze skleněných tvárnic.

Při objemu tělocvičny $1\,071\,m^3$ vychází optimální doba dozvuku prázdné tělocvičny $T_0 = 1,22$ s. Podle ČSN 73 0532 je třeba tuto dobu dozvuku dodržet s tolerancí $\pm 20\%$ v oktávních pásmech se středními kmitočty 250 Hz až 4 kHz.

Podle (1) proběhlo v tělocvičně za současného stavu měření doby dozvuku s výsledkem uvedeným v následující tabulce I.

Tabulka I


Doba dozvuku tělocvičny za současného stavu

f [Hz]	125	250	500	1000	2000	4000
T_0 [s]	2,65	4,07	4,80	4,53	4,08	3,11

Akustické úpravy

Podle ČSN 73 0527 je třeba v tělocvičně dosáhnout doby dozvuku v prázdné místnosti $T = 1,22$ s. Pro úpravu doby dozvuku jsou referenčně navrženy obklady ROCKFON. V zásadě lze samozřejmě použít jakékoliv minerální obklady obdobných vlastností, vybrané typy obkladů jsou zvolené z důvodu vyšší mechanické odolnosti, která je v tělocvičně žádoucí. V případě podhledu je navíc třeba uvažovat o vhodném způsobu fixace desek zabírající vypadnutí desky v případě zásahu míčem apod.

Pro dosažení odpovídající doby dozvuku tělocvičny je navržen podhled znázorněný na následujícím obrázku 2.

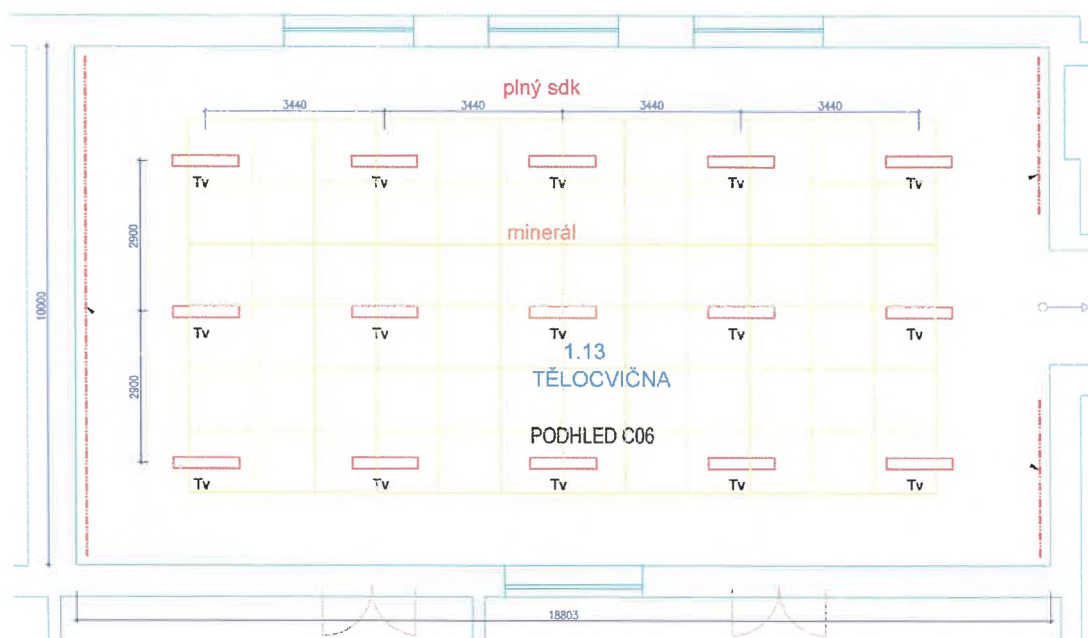

Obrázek 2: Podhled v tělocvičně ZŠ J. A. Komenského

Pro úpravu doby dozvuku tělocvičny je navrženo celkem 104 m² podhledu ROCKFON Boxer tloušťky 40 mm a 85 m² plného sádrokartonu. Podhled bude zavěšen těsně pod žebra stropu.

Na protilehlých kratších stěnách bude celkem 20 m² (2x 10 m²) zvoleného typu z dále uvedených obkladů v tabulce II zavěšených systémem T24 A Wall.

Tabulka II

Činitel zvukové pohltivosti α [-] vybraných podhledů a obkladů

f [Hz]	125	250	500	1000	2000	4000
Rockfon Boxer (40/250 mm)	0,60	0,85	0,95	1,00	1,00	0,95
Sádrokarton 12,5 mm	0,27	0,18	0,12	0,10	0,10	0,10

Výpočet doby dozvuku

Doba dozvuku tělocvičny je uvedena v následující tabulce III. Podle ČSN 73 0532 je posuzována doba dozvuku prázdné tělocvičny.

Tabulka III


Doba dozvuku T [s] tělocvičen po instalaci podhledů

f [Hz]	250	500	1000	2000	4000
Tělocvična 1071 m ²	1,06	0,98	1,05	1,00	1,04

Závěr

Pro dosažení doby dozvuku tělocvičny odpovídající požadavkům ČSN 73 0527 je třeba podle zvolené varianty podhledu použít výše uvedené množství obkladů.

V Praze dne 1. června 2023

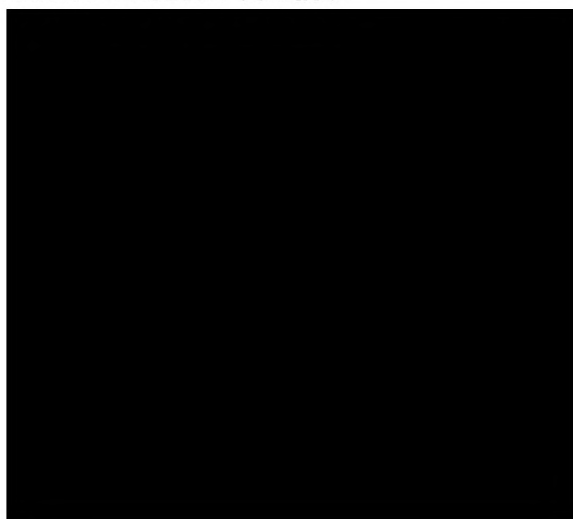

Hodnocení doby dozvuku podle ČSN 73 0527 tělocvična ZŠ a MŠ J. A. Komenského

Objem místnosti:	1 071	m ³
Optimální doba dozvuku podle ČSN 73 0527:	1,22	s
Obsazenost místnosti:	0	%

Kmitočtový průběh horní a dolní meze tolerančního pásma podle ČSN 73 0527:

Kmitočet f (Hz)	250	500	1000	2000	4000
Horní mez	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46
tělocvična	1,06	0,98	1,05	1,00	1,04
Dolní mez	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98

