

1.PP



stávající větrací otvor zůstane beze změny, v SDK předstěně se před ním provede plastová mřížka \varnothing 160mm


v této míst a wc se odstraní keram obklady ($v=2m$) a omítka na stěnách a stropě, v místech bez předstěny se provede nová vnitřní štuková sanační omítka, totéž na stropě.

klozet bude demontován, prodlouží se přívod vody a klozet se po SDK osadí zpět

radiátor bude demontován, provedou se nové konzoly pro nové umístění radiátoru před novou předstěnu.

umyvadlo bude přeloženo na SDK předstěnu, protáhnou se kanalizace, vodovod

OBJEKT č.parc. 819/1

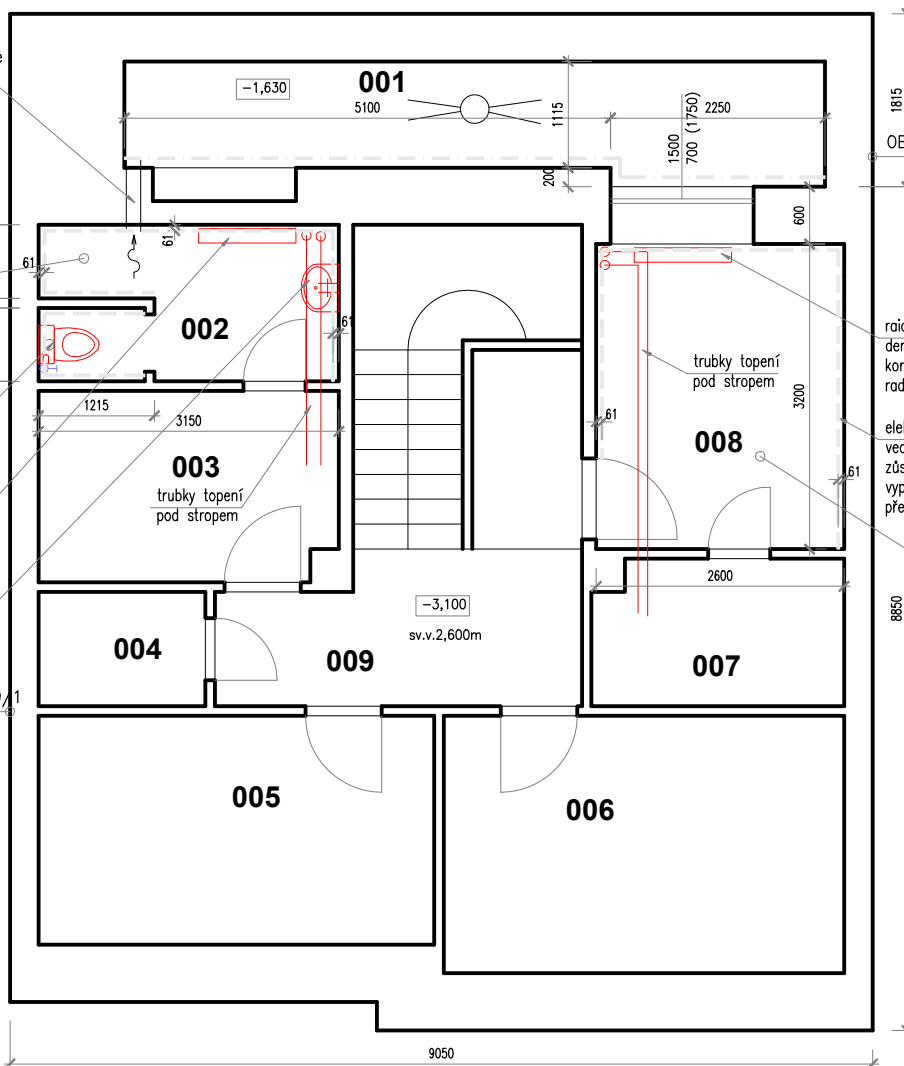

OBJEKT č.parc. 821

VNĚJŠÍ předstěna
SDK předstěna

radiátor bude demontován, provedou se nové konzoly pro nové umístění radiátoru před novou předstěnu.

elektrokabel vedený v liště zůstane beze změny vypínače a zásuvky se nově přeloží do SDK předstěny.

v této míst se odstraní omítka na stěnách a stropě, v místech bez předstěny se provede nová vnitřní štuková sanační omítka, totéž na stropě.

LEGENDA

č.míst.	popis	plocha (m2)	podlaha	pozn.
001	anglický dvorek	8,7		
002	koupelna	5,2		
003	předstín	6,2		
004	komora	2,1		
005	sklad	10,0		
006	sklad	11,3		
007	komora	4,0		
008	komora	8,3		



INVESTOR: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6			
AKCE: SANACE FASÁDY A STŘEŠNÍ KRYTINY OBJEKT AMT TRANS Patočkova 1641/71, Praha 6			
ZODP. PROJEKTANT: Ing. Vít Kocourek	VYPRACOVAL: Ing. Vít Kocourek	MĚŘITKO: 1:50	
AVEK s.r.o. Prosecká 683/115 190 00 Praha 9 – CZ www.avek.cz Tel.: 723 858 248		DATUM: 03/2018	
STÁVAJÍCÍ A NAVRHOVANÝ STAV 1.PP		STUPEŇ: DSP	VÝKRES Č.: 004 -