

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VZ/7/2023

„Rekonstrukce Bubenečského nádraží“

ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“)

mezi

OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6

se sídlem: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČO: 00063703

DIČ: CZ00063703

zastoupená

SNEO, a.s.

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, předsedou představenstva

Ing. Janem Deckerem, CSc., místopředsedou představenstva

IČO: 27114112

DIČ: CZ27114112

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085

identifikátor datové schránky: 9h6siaq

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITELEM:

KONSIT a.s.

se sídlem: Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 - Vokovice

zastoupena: Ing. Jiřím Urbanem, členem představenstva

IČO: 18630197

DIČ: CZ18630197

zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 752

Identifikátor datové schránky: qxretht

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú.: 820762/0800

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen „smluvní strany“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 (dále také jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo č. VZ/7/2023 ze dne 19. 06. 2023, jejímž předmětem je dílo „Rekonstrukce Bubenečského nádraží“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Tento Dodatek v souladu s čl. XIV. odst. 8 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ mění Smlouvu tak, jak následuje.

II.

Účel Dodatku

1. Účelem Dodatku je rozšíření předmětu díla dle Smlouvy o práce a dodávky vyplývající ze skutečností zjištěných v průběhu provádění díla, které nebylo možné ani při vynaložení náležité péče předvídat ve fázi zpracování projektové dokumentace nebo při přípravě zadávacího řízení veřejné zakázky, a to konkrétně skutečností vyplývajících z jednotlivých Změnových listů: 9, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 22 a 23.

Uvedené Změnové listy rozšiřují předmět plnění o provádění víceprací souvisejících se změnami na základě požadavků a pokynů od autorského dozoru statika - provádění statických opatření - po odstranění omítek byl stanoven rozsah poškození a návrh sanace nosných stěn, pilířů, nadpraží oken, doplnění překladů a průvlaků, jejichž rozsah nebyl projektovou dokumentací předpokládán. Při odkopání kanalizačního potrubí z ulice Goetheho byl zjištěn zcela nevyhovující stav části základového zdiva, jež bylo tak degradované, že docházelo k drobení pouhým dotykem, toto zdivo bylo vybouráno a vyzděno nově. Vnější mimoobjektová kanalizace - navržený způsob napojení na venkovní trasu kanalizace musel být zcela přehodnocen z důvodu neexistence či poškození stávajícího potrubí (trasy převzaté projektantem převzaté z archivních podkladů neexistují), z téhož důvodu muselo dojít ke změně návrhu retenčních návrhů na vsakovací, vč. dopadu na jejich tvar (nutnost změny umístění z důvodu nálezu nepředpokládaných inženýrských sítí). Zvětšení rozsahu zednických prací (nesoudružné přízdívky a předstěny), nutnost vybourání a opětovného vyzdění extrémně vlhkého zdiva. Změna umístění střešních výlezů a dispozice kotelny z důvodu nemožnosti rozmístění kotlů dle původního návrhu - nedostatek prostoru. Změna velikosti a tvaru sklepa (pivní šachty), na základě dodatečného jednání projektanta s budoucím nájemcem. Konečné odsouhlasení profilace lištování vzorového okna zástupci NPÚ a MHPM OPP proběhlo dne 23. 10. 2023, až na základě tohoto odsouhlasení mohlo dojít k objednání fréz a hromadné výrobě oken (dodávka lišt z Itálie 4 týdny, samotná výroba oken 6 týdnů).

III.

Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla určený dle čl. II. Smlouvy se tímto mění v souladu s čl. V. odst. 9 Smlouvy o práce a dodávky uvedené ve Změnových listech: č. 9, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 22 a 23, jež jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho přílohy.

2. S ohledem na výše uvedené se Cena za zhotovení díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy tímto Dodatkem mění takto:

Cena za zhotovení díla dle Smlouvy bez DPH:	27.209.584,31 Kč
Cena prací a dodávek dle Dodatku č. 1 bez DPH:	2.323.604,80 Kč
Cena prací a dodávek dle Změnových listů č. 9, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 22 a 23 bez DPH:	1.056.781,17Kč
Cena za zhotovení díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 bez DPH:	30.589.970,28 Kč

3. S ohledem na výše uvedené dochází ke změně termínu dokončení prací. Stávající znění čl. IV. odst. 1 Smlouvy se z tohoto důvodu ruší a nahrazuje novým textem čl. IV. odst. 1 Smlouvy tohoto znění:

1. ZHOTOVITEL se zavazuje provést a odevzdat DÍLO v termínech níže uvedených:

Termín předání a převzetí staveniště	<i>Do sedmi (7) kalendářních dnů od nabytí účinnosti SMLOUVY.</i>
Termín zahájení provádění DÍLA	<i>Dnem předání a převzetí staveniště.</i>
Doba provádění DÍLA	273 kalendářních dnů.
Termín předání a převzetí dokončeného DÍLA	<i>Poslední den DOBY PROVÁDĚNÍ DÍLA.</i>

IV. Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změny.
2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze písemně.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních se stejnou právní silou, z nichž čtyři (4) obdrží objednatel a dva (2) obdrží zhotovitel. V případě uzavření této Smlouvy elektronicky obdrží každá ze smluvních strany Smlouvu ve formátu .pdf oboustranně podepsanou platným uznávaným elektronickým podpisem.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jeho uzavření.
6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením č. RMČ-1275/24 ze dne 29. 01. 2024 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.
7. Tento dodatek obsahuje následující přílohy:
Změnové listy č. 9, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 22 a 23

V Praze dne

V Praze dne



.....
za zhotovitele


Ing. Jiří Urban

člen představenstva KONSIT a.s.

.....
za objednatele

Zdeněk Hořánek

předseda představenstva SNEO, a.s.

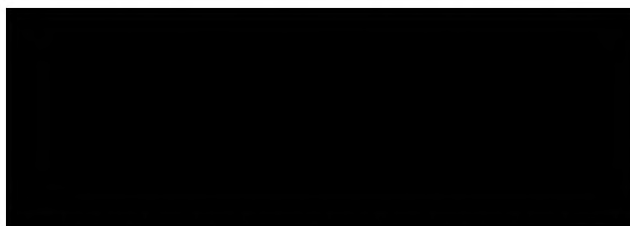

.....
za objednatele

Ing. Jan Decker, CSc.

místopředseda představenstva SNEO, a.s.

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 624 01

Změnový list č. 09

Vnější omítky

Stavba (Název dle SoD)	Rekonstrukce Bubenečského nádraží
Objekt	Geotheho 61/4 , 160 00 Praha 6
Zpracoval	

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

V návaznosti na aktuální zjištěný stav degradovaných vnějších omítek, bylo po dohodě se zástupcem investora, TDS a GP dohodnuto, že vnější omítky budou osekány v celém svém rozsahu. Nahrazeny budou kompletním novým souvrstvím vnějších omítek včetně zdobných prvků (šambrány kolem otvoru, pilastrů a horizontálních říms)

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD (ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)	NE	
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	900.671,99 Kč bez DPH
	Méněpráce	473.004,30 Kč bez DPH
	Celkem	427.667,69 Kč bez DPH
Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)	Dopad na termíny stavby	ANO
	Komentář:	Prodloužení termínu o 20 dní.

Přílohy (soupis prací, zakres prací, 1. Změnový rozpočet (vícepráce)
fotodokumentace, zaměření...)

5 stran

Schválil za zhotovitele		Dne 13. 12. 2023	Podp.	
Schválil za TDS		Dne 13. 11. 2023	Podp.	
Schválil za GP		Dne 13. 12. 23	Podp.	
Schválil za objednatele		Dne 13. 12. 2023	Podp.	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Bubenečského nádraží - Dodatek 2

Objekt:

D2 - Dodatek 2

Soupis:

09 - ZL 09 - Vnější omítky - OK

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

8. 6. 2023

Zadavatel:

Městská část Praha 6 -

IČ:

00063703

DIČ:

Zhotovitel:

D07 - Divize 07

IČ:

18630197

DIČ:

18630197

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

427 667,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	427 667,69	21,00%	89 810,21
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

517 477,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Bubenečského nádraží - Dodatek 2
Objekt: D2 - Dodatek 2
Soupis: 09 - ZL 09 - Vnější omítky - OK

Místo:
Zadavatel: Městská část Praha 6 -
Zhotovitel: D07 - Divize 07

Datum: 8. 6. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 427 667,69

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní


6F - Fasáda

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

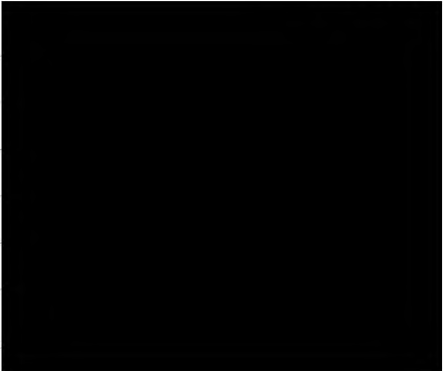

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Bubenečského nádraží - Dodatek 2
Objekt: D2 - Dodatek 2
Soupis: 09 - ZL 09 - Vnější omítky - OK

Místo: Datum: 8. 6. 2023
Zadavatel: Městská část Praha 6 - Projektant:
Zhotovitel: D07 - Divize 07 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 427 667,69

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	622121100	Zatření spár vápennou u maltou vnějších stěn z cihel	m2	571,952		
VV			571,952		571,952		
2	K	622131300	Vápenný postřik vnějších stěn nanášený celoplošně strojně	m2	571,952		
VV			571,952		571,952		
3	K	622311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	571,952		
VV			571,952		571,952		
4	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	2 840,984		
VV			Plocha				
VV			571,952*3		1 715,856		
VV			Šambrány - navíc tloušťka 25mm				
VV			1) šambrány kolem oken (4 strany)				
VV			6,15*0,2*7*5		43,050		
VV			2) šambrány kolem oken bez parapetu (3 strany)				
VV			6,35*0,2*5*5		31,750		
VV			3) šambrány kolem oken rovné				
VV			6,36*0,2*3*5		19,080		
VV			4) šambrány dveří				
VV			7,28*0,2*5*5		36,400		
VV			5) šambrány dveří se soklem				
VV			5,32*0,2*7*5		37,240		
VV			6) šambrány kolem kruhových oken				
VV			1,2*0,08*2*5		0,960		
VV			7) korunní římsa - navíc 30mm				
VV			3,7*0,2*6		4,440		
VV			8) pilastry - navíc 50mm				
VV			(0,83*4,1*2+0,83*4,1*2+0,6*4,1+0,63*4,1*4+0,65*4+0,63*4+(3,2+3,7)*0,63*4)*10		489,120		
VV			9) římsy - 25mm navíc				
VV			3,5*0,33*5		5,775		
VV			10) soklové části - navíc 75mm				
VV			((1,02+2,55+2,55+1,03+0,95+1+3,75+5,65)*1,1+6,7*0,8+(0,7+0,75*3+0,8*2)*1,05)*15		457,313		
VV			Součet		2 840,984		
5	K	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	459,070		
VV			100		100,000		
VV			1) šambrány kolem oken (4 strany)				
VV			6,15*7		43,050		
VV			2) šambrány kolem oken bez parapetu (3 strany)				
VV			6,35*5		31,750		
VV			3) šambrány kolem oken rovné				
VV			6,36*3		19,080		
VV			4) šambrány dveří				
VV			7,28*5		36,400		
VV			5) šambrány dveří se soklem				
VV			5,32*7		37,240		
VV			6) šambrány kolem kruhových oken				
VV			1,2*2		2,400		
VV			7) korunní římsa - navíc 30mm				
VV			3,7*2		7,400		
VV			8) pilastry - navíc 50mm				
VV			(4,1*2+4,1*2+4,1*4+4+4+(3,2+3,7)*4)*2		145,000		
VV			9) římsy - 25mm navíc				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		3,5*2		7,000		
	W		10) soklové části - navíc 75mm				
	W		((1,02+2,55+2,55+1,03+0,95+1+3,75+5,65)+6,7+(0,7+0,75*3+0,8*2))		29,750		
	W		Součet		459,070		
	D	6F	Fasáda				
6	K	622325356	Oprava vápenné omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 2, v rozsahu opravované plochy přes 40 do 50%	m2	-571,952		
7	K	622325358	Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 2 v rozsahu přes 65 do 80 %	m2	0,000		
	W		rozsah oprav (571,952-152,255)/571,952				
	W		571,952-571,952		0,000		
	W		Součet		0,000		
8	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	-571,952		
9	K	6F1	Vyztužení římsy kotvením a podélnou výztuží	m	20,370		
	W		20,37		20,370		
10	K	978015341	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	-571,952		
11	K	978015381	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 65 do 80 %	m2	0,000		
	W		fasáda celkem				
	W		neotlučené části				
	W		jihozápad				
	W		0,7*7,15		5,005		
	W		12,2*3,7-(0,95*1,5)*3		40,865		
	W		jihovýchod				
	W		1*6,9+1,5*6,9		17,250		
	W		1,4*3,9+2*(3,5*1,7)		17,360		
	W		severovýchod				
	W		0,4*7,1+1,2*1,8+0,8*1,9+0,4*4,71		8,404		
	W		12,2*3,07-(0,95*1,5)*3		33,179		
	W		severozápad				
	W		2,52*1,1		2,772		
	W		1,9*10,6+5,2*1,4		27,420		
	W		neotlučené části celkem				
	W		rozsah oprav (571,952-152,255)/571,952				
	W		-152,255		-152,255		
	W		571,952-571,952		0,000		
	W		Součet		0,000		
12	K	R-pol 6F-001	Mechanické dočištění fasádního nátěru, vodou, chemii, párou stupně členitosti 1 až 2	m2	-571,952		
13	K	R-pol 6F-004	Modelace a doplnění korunní římsy	m	20,370		
	W		po bourání komínu (obj. A) - odpočet z původního rozpočtu				
	W		-1,00		-1,000		
	W		Skutečnost				
	W		"A" 3,18		3,180		
	W		"B" 0,5+0,3+1,6+1,4+1,98+0,45		6,230		
	W		"C" 2,2+3,26		5,460		
	W		"D" 1,5+3+0,5+1,2+0,3		6,500		
	W		Součet		20,370		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
14	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	571,952		
	W		571,952		571,952		
	D	997	Přesun sutě				
15	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	24,594		
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	24,594		
17	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	590,256		
	W		24,594*24 'Přepočtené koeficientem množství		590,256		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	24,594		
D 998			Přesun hmot				
19	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	22,478		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
20	K	Pol20	Vedlejší rozpočtové náklady	%	8,269		

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 624 01

Změnový list č. 12

Statické úpravy

Stavba (Název dle SoD)	Rekonstrukce Bubenečského nádraží
Objekt	Geotheho 61/4 , 160 00 Praha 6
Zpracoval	

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Po odstrojení a osekání vnitřních omítek bylo zjištěno, že je nutné provést sanaci nosných sněh, degradovaných částí kominových těles, výměna zděných nadpraží za nový překlad z ocelových nosníků, přezdění nosných pilířů podepírající ocelové překlady. Veškeré statické úpravy byly prováděny po dohodě se statikem stavby.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD (ANO/NE, kdo doplňuje, v jaké podrobnosti atp.)	NE
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce 92.154,89 Kč bez DPH
	Méněpráce 0 Kč bez DPH
	Celkem 92.154,89 Kč bez DPH
Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)	Dopad na termíny stavby ANO
	Komentář: Prodloužení termínu o 14 dnů.

Přílohy (soupis prací, zakres prací, 1. Změnový rozpočet (vícepráce)
fotodokumentace, zaměření...)

5 stran

Schválil za zhotovitele		Dne 13. 12. 2023 Podpis
Schválil za TDS		Dne 13. 11. 2020 Podpis
Schválil za GP		Dne 13. 12. 23 Podpis
Schválil za objednatele		Dne 12. 12. 2022 Podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Bubenečského nádraží - Dodatek 2

Objekt:

D2 - Dodatek 2

Soupis:

12 - ZL12-statické úpravy -OK

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

8. 6. 2023

Zadavatel:

Městská část Praha 6 -

IČ:

00063703

DIČ:

Zhotovitel:

D07 - Divize 07

IČ:

18630197

DIČ:

18630197

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

92 154,89

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	92 154,89	21,00%	19 352,53
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

111 507,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Bubenečského nádraží - Dodatek 2
Objekt: D2 - Dodatek 2
Soupis: 12 - ZL12-statické úpravy -OK

Místo:
Zadavatel: Městská část Praha 6 -
Zhotovitel: D07 - Divize 07

Datum: 8. 6. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 92 154,89

HSV - Práce a dodávky HSV

- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- D1 - m.č.17/16 - přezdění vlhkého zdiva včetně náhrady zděného nadpraží okna za ocelový nosník
- D2 - m.č.11/16 - přezdění komínového tělesa dle vyjádření statika
- D3 - m.č. 12 - přezdění ostění D01, D12 dle vyjádření statika
- D4 - m.č. 15/16 - přezdění pilíře u komínu a přizdívka ostění dveří dle vyjádření statika
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Bubenečského nádraží - Dodatek 2
Objekt: D2 - Dodatek 2
Soupis: 12 - ZL12-statické úpravy -OK

Místo: Datum: 8. 6. 2023
Zadavatel: Městská část Praha 6 - Projektant:
Zhotovitel: D07 - Divize 07 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 92 154,89

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
183	K	311231115	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu ze suché směsi 5 MPa	m3	3,422		
	W		m.č. 17/16 - přezdění vlhkého zdiva včetně náhrady zděného nadpraží okna za ocelový nosník			1,968	
	W		2*1,4*0,6+1,2*0,4*0,6				
	W		m.č. 15/16 - přezdění pilíře u komínu a přízdívka ostění dveří dle vyjádření statika			1,454	
	W		0,85*0,6*2,85				
	W		Součet			3,422	
181	K	314231164	Zdivo komínů a ventilací volně stojících z cihel pálených lícových včetně spárování, pevnosti P 60, na maltu MVC dl. 290 mm (český formát 290x140x65 mm) plných	m3	0,763		
	W		m.č. 11/16 - přezdění komínového tělesa dle vyjádření statika				
	W		0,47*0,59*2,75			0,763	
	W		Součet			0,763	
182	K	349231821	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 150 do 300 mm	m2	0,000		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
177	K	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	0,000		
	W		Součet			0,000	
178	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	3,422		
	W		m.č. 17/16 - přezdění vlhkého zdiva včetně náhrady zděného nadpraží okna za ocelový nosník			1,968	
	W		2*1,4*0,6+1,2*0,4*0,6				
	W		m.č. 15/16 - přezdění pilíře u komínu a přízdívka ostění dveří dle vyjádření statika			1,454	
	W		0,85*0,6*2,85				
	W		Součet			3,422	
180	K	962032631	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	0,763		
	W		m.č. 11/16 - přezdění komínového tělesa dle vyjádření statika				
	W		0,47*0,59*2,75			0,763	
	W		Součet			0,763	
184	K	975121111	Zřízení jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 750 kg/m	m	5,200		
	W		1,4*2+1,2*2			5,200	
185	K	975121112	Příplatek k jednořadému podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 750 kg/m za první a ZKD den použití	m	15,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		5,2*3		15,600		
186	K	975121113	Odstanění jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 750 kg/m	m	5,200		
	WV		5,2		5,200		
	D	D1	m.č.17/16 - přezdění vlhkého zdiva včetně náhrady zděného nadpraží okna				
0	K	985223411	Přezdívání cihelného zdiva do cementové malty objemu přes 1 do 3 m3	m3	0,000		
	WV		2*1,4*0,6+1,2*0,4*0,6		1,968		
	WV		-1,968		-1,968		
	WV		Součet		0,000		
0	K	59610001	cihla pálená plná do P15 290x140x65mm	kus	0,000		
	WV		333kus/m3*1,1				
	WV		Součet		0,000		
29	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zadržování hlav č. 14 až 22	t	0,095		
	WV		překlady HEB-140 (hmotnost: 34,50 kg/m)				
	WV		1,2*2*(34,5/1000)*1,15		0,095		
	WV		Součet		0,095		
25	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,059		
	WV		1,2*0,14*0,35		0,059		
	WV		Součet		0,059		
26	K	346481111	Zapletování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami rabičovým pletivem	m2	0,336		
	WV		1,2*2*0,14		0,336		
	WV		Součet		0,336		
30	K	R-pol 317-001a	D+M podepření stavebními stojkami s únosností 30 kN vč. roznášecích dřevěných trámů 100/100	kpl	0,000		
	WV		1-1		0,000		
0	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	0,000		
	WV		"interiér - 2*3,5				
	WV		7-7		0,000		
	WV		Součet		0,000		
0	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	0,000		
	WV		10 dny				
	WV		70-70		0,000		
	WV		Součet		0,000		
0	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	0,000		
	WV		7-7		0,000		
	D	D2	m.č.11/16 - přezdění komínového tělesa dle vyjádření statika				
0	K	985223410	Přezdívání cihelného zdiva do cementové malty objemu do 1 m3	m3	0,000		
	WV		0,47*0,59*2,75		0,763		
	WV		-0,763		-0,763		
	WV		Součet		0,000		
0	K	59610001	cihla pálená plná do P15 290x140x65mm	kus	0,000		
	WV		333kus/m3*1,1				
	WV		Součet		0,000		
	D	D3	m.č. 12 - přezdění ostění D01, D12 dle vyjádření statika				
0	K	985223410	Přezdívání cihelného zdiva do cementové malty objemu do 1 m3	m3	0,000		
	WV		0,3*0,15*2,85+0,47*0,25*2,85		0,463		
	WV		-0,463		-0,463		
	WV		Součet		0,000		
0	K	59610001	cihla pálená plná do P15 290x140x65mm	kus	0,000		
	WV		333kus/m3*1,1				
	WV		Součet		0,000		
30	K	R-pol 317-001a	D+M podepření stavebními stojkami s únosností 30 kN vč. roznášecích dřevěných trámů 100/100	kpl	0,000		
	WV		2-2		0,000		
	D	D4	m.č. 15/16 - přezdění pilíře u komínu a přízdívka ostění dveří dle vyjádření statika				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	985223411	Přezdivání cihelného zdiva do cementové malty objemu přes 1 do 3 m3	m3	0,000		
	W		0,85*0,6*2,85		1,454		
	W		-1,454		-1,454		
	W		Součet		0,000		
0	K	59610001	cihla pálená plná do P15 290x140x65mm	kus	0,000		
	W		333kus/m3*1,1				
	W		Součet		0,000		
0	K	349231821	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 150 do 300 mm	m2	5,615		
	W		2*0,6*2,85		3,420		
	W		0,3*2,85+0,47*2,85		2,195		
	W		Součet		5,615		
30	K	R-pol 317-001a	D+M podepření stavebními stojkami s únosností 30 kN vč. roznášecích dřevěných trámů 100/100	kpl	0,000		
	W		2-2		0,000		
	D	997	Přesun sutě				
166	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	6,160		
167	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,160		
168	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	147,840		
	W		6,16*24 'Přepočtené koeficientem množství		147,840		
171	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	6,160		
	D	998	Přesun hmot				
176	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	11,261		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
1	K	Pol24	Vedlejší rozpočtové náklady	%	8,269		

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 624 01

Změnový list č. 13

Sklep na sudy

Stavba (Název dle SoD)	Rekonstrukce Bubenečského nádraží
Objekt	Geotheho 61/4 , 160 00 Praha 6
Zpracoval	

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Po dokončení výkopu pro založení sklepu pro sudy byl GP zaslán požadavek na úpravu velikostí, kdy nejprve požadoval zvětšení sklepu (zvětšení výkopu pro založení), následně přišel další požadavek na úpravu polohy, půdorysné zmenšení a prohloubení. GD měl staveniště již zásobeno materiálem pro stavbu sklepu (výztuž, ztracené bednění, XPS). Výztuž díky změně tvaru stropní desky bylo nutné upravit na stavbě tak, aby byla použitelná. Jedná se o chybné zadání v PD.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD (ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)	NE
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce 186.507,62 Kč bez DPH
	Méněpráce 24.800,12 Kč bez DPH
	Celkem 161.707,50 Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)	Dopad na termíny stavby ANO
Komentář:	Prodloužení termínu o 35 dnů.

Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)	1. Změnový rozpočet 9 stran
	2. Cenové nabídky na schodiště do šachty 3 strany

Schválil za zhotovitele		Dne 13. 12. 2023 Podp	
Schválil za TDS		Dne 13. 11. 2023 Podp	
Schválil za GP		Dne 13. 12. 2023 Podp	
Schválil za objednatele		Dne 13. 12. 2023 Podp	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Bubenečského nádraží - Dodatek 2

Objekt:

D2 - Dodatek 2

Soupis:

13 - ZL13 - sklep na sudy - OK

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 8. 6. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

161 707,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	161 707,50	21,00%	33 958,58
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

195 666,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Bubenečského nádraží - Dodatek 2
Objekt: D2 - Dodatek 2
Soupis: **13 - ZL13 - sklep na sudy - OK**

Místo: Datum: 8. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 161 707,50

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 4 - Vodorovné konstrukce
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 713 - Izolace tepelné
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Bubenečského nádraží - Dodatek 2
Objekt: D2 - Dodatek 2
Soupis: 13 - ZL13 - sklep na sudy - OK

Místo: Datum: 8. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 161 707,50

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1	Zemní práce					
11	K	131213701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	11,250		
	W		"SoD"-22,763			-22,763	
	W		SKL.07(b)				
	W		šachta na sudy				
	W		svahování strana JV				
	W		(5,1*1,1*1,85)/2		5,189		
	W		hloubení jámy				
	W		4,15*1,5*2,9		18,053		
	W		rozšíření výkopu JV				
	W		4,3*0,8*2,1		7,224		
	W		dokopání dna				
	W		0,25*4,3*3,3		3,548		
	W		Součet		11,250		
14	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	30,278		
	W		SKL.07(b)				
	W		přemístění výkopu				
	W		šachta na sudy				
	W		svahování strana JV				
	W		(5,1*1,1*1,85)/2		5,189		
	W		hloubení jámy				
	W		4,15*1,5*2,9		18,053		
	W		rozšíření výkopu JV				
	W		4,3*0,8*2,1		7,224		
	W		dokopání dna				
	W		0,25*4,3*3,3		3,548		
	W		Mezisoučet		34,013		
	W		přemístění materiálu pro zásyp				
	W		34,013		34,013		
	W		odpočet kubatury šachty				
	W		-2,9*2,65*1,95		-14,986		
	W		Mezisoučet		19,027		
	W		"SoD"-22,763		-22,763		
	W		Součet		30,278		
15	K	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně - 1311	m3	60,556		
	W		SKL.07(b)				
	W		přemístění výkopu				
	W		šachta na sudy				
	W		svahování strana JV				
	W		(5,1*1,1*1,85)/2*2		10,379		
	W		hloubení jámy				
	W		4,15*1,5*2,9*2		36,105		
	W		rozšíření výkopu JV				
	W		4,3*0,8*2,1*2		14,448		
	W		dokopání dna				
	W		0,25*4,3*3,3*2		7,095		
	W		Mezisoučet		68,027		
	W		přemístění materiálu pro zásyp				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		34,013*2		68,026		
	W		odpočet kubatury šachty				
	W		-2,9*2,65*1,95*2		-29,972		
	W		Mezisoučet		38,055		
	W		"SoD"-45,525		-45,525		
	W		Součet		60,556		
17	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	15,961		
	W		odvoz výkopku na skládku				
	W		šachta na sudy				
	W		svahování strana JV				
	W		(5,1*1,1*1,85)/2		5,189		
	W		hloubení jámy				
	W		4,15*1,5*2,9		18,053		
	W		rozšíření výkopu JV				
	W		4,3*0,8*2,1		7,224		
	W		dokopání dna				
	W		0,25*4,3*3,3		3,548		
	W		"SoD šachta"-18,052		-18,052		
	W		Součet		15,961		
18	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	239,415		
	W		skládka vzdálena 25 km				
	W		odvoz výkopku na skládku				
	W		15,961*15		239,415		
	W		Součet		239,415		
19	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	28,730		
	W		odvoz výkopku na skládku				
	W		výkop šachty na sudy				
	W		15,961*1,80		28,730		
	W		Mezisoučet		28,730		
	W		Součet		28,730		
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	15,961		
	W		odvoz výkopku na skládku				
	W		výkop šachty na sudy				
	W		15,961		15,961		
	W		Součet		15,961		
12	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-4,710		
	W		"SoD"-4,71		-4,710		
	W		Součet		-4,710		
72	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3	15,292		
	W		Výkop				
	W		30,278		30,278		
	W		odpočet kubatury šachty				
	W		-2,9*2,65*1,95		-14,986		
	W		Součet		15,292		
68	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	27,526		
	W		15,292*1,8		27,526		
13	K	181912112	Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	-4,350		
	W		SKL.08(n)				
	W		šachta na sudy				
	W		2,9*2,65		7,685		
	W		"SoD"-12,035		-12,035		
	W		Součet		-4,350		
D	2		Zakládání				
21	K	271532213.R-pol	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 4 - 8 mm	m3	-0,218		
	W		SKL.08(n)				
	W		šachta na sudy				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		2,9*2,65*0,05		0,384		
	W		Mezisoučet		0,384		
	W		"SoD šachta na sudy" -0,602		-0,602		
	W		Součet		-0,218		
23	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	-0,600		
	W		SKL.08(n)				
	W		šachta na sudy				
	W		(2,45*2+2,7*2)*0,2		2,060		
	W		"SoD"-2,66		-2,660		
	W		Součet		-0,600		
24	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	-0,600		
	W		SKL.08(n)				
	W		šachta na sudy				
	W		(2,45*2+2,7*2)*0,2		2,060		
	W		"SoD"-2,66		-2,660		
	W		Součet		-0,600		
26	K	279113133	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm	m2	-0,030		
	W		SKL.24(n)				
	W		šachta na sudy				
	W		(2,5+2,25)*2*1,51		14,345		
	W		"SoD"-14,375		-14,375		
	W		Součet		-0,030		
D	4		Vodorovné konstrukce				
69	K	411321515	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25	m3	-0,443		
	W		SKL.24(n)				
	W		šachta na sudy				
	W		1,35*2,25*0,2		0,608		
	W		"SoD"-1,05		-1,050		
	W		Součet		-0,443		
29	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	-0,238		
	W		SKL.24(n)				
	W		šachta na sudy				
	W		2*1,75		3,500		
	W		"SoD"-3,738		-3,738		
	W		Součet		-0,238		
30	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	-0,238		
	W		SKL.24(n)				
	W		šachta na sudy				
	W		2*1,75		3,500		
	W		"SoD"-3,738		-3,738		
	W		Součet		-0,238		
31	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	-0,238		
	W		SKL.24(n)				
	W		šachta na sudy				
	W		2*1,75		3,500		
	W		"SoD"-3,738		-3,738		
	W		Součet		-0,238		
32	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	-0,238		
	W		SKL.24(n)				
	W		šachta na sudy				
	W		2*1,75		3,500		
	W		"SoD"-3,738		-3,738		
	W		Součet		-0,238		
41	K	411361821.R-pol	Výztuž základů a stropních konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,134		
	W		SKL.08+SKL.24(n)				
	W		šachta na sudy - příprava výztuže na původní tvar šachty				
	W		výztuž základů, stěn a stropní kce				
	W		894,6/1000		0,895		
	W		technologická a montážní výztuž, prořez (15%)				
	W		0,895*0,15		0,134		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]
	W		úpravy výztuže základové desky a výztuže ztraceného bednění na nový tvar šachty, úprava délek třmínků stropu (15%)				
	W		0,895*0,15		0,134		
	W		"SoD"-1,029		-1,029		
	W		Součet		0,134		
71	K	HZS1321	Hodinová zúčtovací sazba betonář/železář	hod	38,000		
	W		Kvůli změně velikosti šachty -úprava pro možnost využití stávající výztuže				
	W		demontáž výztuže základové desky a zpětná montáž v novém tvaru - 2 lidi, 10h		20,000		
	W		2*10				
	W		úpravy třmínků vč. navázání přesahů - 2 lidi, 4h		8,000		
	W		2*4				
	W		úprava výztuže a délek výztuže stropu šachty - 2 lidi, 5h		10,000		
	W		2*5				
	W		Součet		38,000		
70	K	413321515	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 20/25	m3	-0,088		
	W		SKL.24(n)				
	W		šachta na sudy				
	W		2,5*0,28*0,25		0,175		
	W		"SoD"-0,263		-0,263		
	W		Součet		-0,088		
34	K	413351111	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení	m2	-1,013		
	W		SKL.24(n)				
	W		šachta na sudy				
	W		2,5*0,81		2,025		
	W		0,25*0,28*2		0,140		
	W		"SoD"-3,178		-3,178		
	W		Součet		-1,013		
35	K	413351112	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění	m2	-1,013		
	W		SKL.24(n)				
	W		šachta na sudy				
	W		2,5*0,81		2,025		
	W		0,25*0,28*2		0,140		
	W		"SoD"-3,178		-3,178		
	W		Součet		-1,013		
36	K	413352111	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení	m2	-2,538		
	W		SKL.24(n)				
	W		šachta na sudy				
	W		2*0,25		0,500		
	W		"SoD"-3,038		-3,038		
	W		Součet		-2,538		
37	K	413352112	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění	m2	-2,538		
	W		SKL.24(n)				
	W		šachta na sudy				
	W		2*0,25		0,500		
	W		"SoD"-3,038		-3,038		
	W		Součet		-2,538		
38	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	0,172		
	W		SKL.24(n)				
	W		šachta na sudy dle SOD				
	W		-4,95*0,28*0,25		-0,347		
	W		(1,95*2+1,75*2)*0,25*0,28		0,518		
	W		Součet		0,172		
39	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	-2,382		
	W		SKL.24(n)				
	W		šachta na sudy				
	W		stropní deska - obvod				
	W		(2,5*2+1,75*2)*0,2		1,700		
	W		"SoD" -4,082		-4,082		
	W		Součet		-2,382		
40	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	-2,382		
	W		SKL.24(n)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			šachta na sudy				
			stropní deska - obvod				
			(2,5*2+1,75*2)*0,2		1,700		
			"SoD" -4,082		-4,082		
			Součet		-2,382		
		D 998	Přesun hmot				
9	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	-0,338		
		D PSV	Práce a dodávky PSV				
		D 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
47	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	-4,050		
			SKL.08(n)				
			šachta na sudy				
			2,7*2,45		6,615		
			Mezisoučet		6,615		
			"SoD šachta na sudy"-10,665		-10,665		
			Součet		-4,050		
48	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	-0,001		
			-4,05*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství		-0,001		
			Součet		-0,001		
49	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	-4,475		
			SKL.08(n)				
			šachta na sudy				
			(2,7*2+2,45*2)*0,2		2,060		
			"SoD"-2,66		-2,660		
			Mezisoučet		-0,600		
			SKL.24(n)				
			šachta na sudy				
			(2,5*2+2,25*2)*1,5		14,250		
			"SoD"-18,125		-18,125		
			Mezisoučet		-3,875		
			Součet		-4,475		
66	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	-0,002		
			-4,475*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství		-0,002		
			Součet		-0,002		
50	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	-8,100		
			SKL.08(n)				
			šachta na sudy				
			(2,7*2,45)*2		13,230		
			"SoD"-21,33		-21,330		
			Mezisoučet		-8,100		
			Součet		-8,100		
51	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	-9,441		
			-8,1*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		-9,441		
			Součet		-9,441		
52	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	-25,260		
			SKL.08(n)				
			šachta na sudy				
			(2,7*2+2,45*2)*0,2		2,060		
			"SoD"-5,32		-5,320		
			Mezisoučet		-3,260		
			SKL.24(n)				
			šachta na sudy				
			(2,5*2+2,25*2)*1,5		14,250		
			"SoD"-36,25		-36,250		
			Mezisoučet		-22,000		
			Součet		-25,260		
67	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	-30,842		
			-25,26*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		-30,842		
			Součet		-30,842		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,210		
D 713			Izolace tepelné				
58	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	-0,993		
	W		SKL.24(n)				
	W		šachta na sudy				
	W		ztracené bednění z prolivaných betonových tvárnic (2,9+2,25)*2*1,61		16,583		
	W		šachta na sudy				
	W		základová deska (2,5+2,6)*2*0,3		3,060		
	W		"SoD"-20,636		-20,636		
	W		Součet		-0,993		
59	M	28376422	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 100mm	m2	-2,795		
	W		SKL.24(n)				
	W		šachta na sudy				
	W		základová deska (2,25+2,9)*2*0,3*1,1		3,399		
	W		Součet		3,399		
	W		"SoD"-2,795		-2,795		
	W		Součet		-2,795		
60	M	28376451	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 200mm	m2	-0,013		
	W		SKL.24(n)				
	W		šachta na sudy				
	W		ztracené bednění z prolivaných betonových tvárnic (2,9+2,25)*2*1,61*1,1		18,241		
	W		"SoD"-18,254		-18,254		
	W		Součet		-0,013		
61	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	-0,010		
D 767			Konstrukce zámečnické				
80	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg	kg	100,000		
	W		100		100,000		
75	M	R001	Dodávka poklopu šachty na sudy 1750x900 s elektrickým ovládáním	ks	1,000		
77	K	R003	Dvojnásobný nátěr poklopu - barva RAL		1,000		
	W		Vzorkování, příplatek za barvu, 2 xnátěr				
	W		1		1,000		
78	K	R004	Elektropřipojení ovládání šachty na sudy	ks	1,000		
	W		D+M - spínač, krabíčka, kabeláž				
	W		1		1,000		
79	K	R005	Pororošťové schodiště vč. povrchové úpravy žárovým zinkováním		1,000		
	W		Podle nabídky subdodavatele Scamosteel + přírážka Konsit				
	W		1		1,000		
74	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,320		
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
62	K	783901453	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím	m2	-3,000		
	W		SKL.08(n)				
	W		šachta na sudy				
	W		1,75*2		3,500		
	W		"SoD"-6,5		-6,500		
	W		Součet		-3,000		
63	K	783943171	Penetrační nátěr betonových podlah hrubých polyuretanový	m2	-3,900		
	W		SKL.08(n)				
	W		šachta na sudy				
	W		vodorovná plocha				
	W		2*1,75		3,500		
	W		sokl				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			W (2+1,75)*2*0,30		2,250		
			W "SoD"-9,65		-9,650		
			W Součet		-3,900		
65	K	783947161	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný	m2	-3,900		
			W SKL.08(n)				
			W šachta na sudy				
			W vodorovná plocha				
			W 2*1,75		3,500		
			W sokl				
			W (2+1,75)*2*0,30		2,250		
			W "SoD"-9,65		-9,650		
			W Součet		-3,900		
64	K	783997151	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah Příplatek k cenám za protiskluznou vrstvu prosypem křemičitým pískem nebo skleněnými kuličkami	m2	-3,900		
			W SKL.08(n)				
			W šachta na sudy				
			W vodorovná plocha				
			W 2*1,75		3,500		
			W sokl				
			W (2+1,75)*2*0,30		2,250		
			W "SoD"-9,65		-9,650		
			W Součet		-3,900		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
10	K	Pol24	Vedlejší rozpočtové náklady	%	8,269		

[REDACTED]

Odesláno: čtvrtek 7. prosince 2023 10:02

Komu: [REDACTED]

Předmět: RE: Rekonstrukce Bubenečského nádraží - pororoštové schodiště

Dobrý den [REDACTED]

Schodiště do tanku mi vychází cca 32.500,- Kč bez DPH včetně montáže. V ceně není horní poklop.

S pozdravem

[REDACTED]

[REDACTED]

Odesláno: pondělí 4. prosince 2023 13:53

Předmět: Rekonstrukce Bubenečského nádraží - pororoštové schodiště

Dobrý den,

chtěl bych Vás požádat o cenovou nabídku na Rekonstrukci Bubenečského nádraží na D+M pororoštových schodů do šachty na sudy dle přiloženého výkresu, povrchová úprava žárový pozink.

S pozdravem

[REDACTED]

ROZPOČET

Nabídka: **Bubenečské nádraží**

Objednatel:

Zhotovitel:

Položka číslo	Schody do šachty	MJ	Kč
1.1	Hutní materiál		
1.2	Spotřební a kotevní materiál		
1.3	Dílenská výroba a montáž		
1.4	Povrchová úprava žárovým zinkem		
1.5	Schodišťové stupně PR-33/33-30/2 - ocel-zinkovaná - 600x305		
1.6	Manipulace a přesun hmot		
Celkem bez DPH		Kč	25 945,00 Kč

Položka číslo	Rekapitulace	MJ	Kč
1	Schody do šachty		
2	Dílenská dokumentace		
3	Doprava		
Celkem			38 045,00 Kč
Součet (základ daně 15%)			0,00 Kč
Součet (základ daně 21%)			0,00 Kč
DPH 15%			0,00 Kč
DPH 21%			0,00 Kč
C E N A C E L K E M (DPH v režimu přenesení)			38 045,00 Kč

Pozn. Cena je vypočítána k dnešnímu datu a pokud nebude nárůst vstupních cen o více jak 10% bude cena platná do uzavření SoD, nejdéle však 4 týdny.

V uvedené ceně není výpočet dimenze kotev. Dále v ceně není případné použití montážních plošin, prostorového lešení a parkovací poplatky.

Zpracoval:

Datum:

Dodavatel**Cenová nabídka****Odběratel****KONSIT a.s.**

Půlkruhová 786/20

160 00 Praha

Česká republika

IČ: 18630197

DIČ: CZ18630197

Způsob úhrady: **Převodem****Datum**vystavení: **04.12.2023**platnosti do: **18.12.2023****Označení dodávky****Počet m. j.****Cena za m.j.****DPH %****Bez DPH****DPH****Celkem**V+D+M ocelové schodiště včetně zinkování a
prorůstových stupňů

1,00

Zaměření + výrobní dokumentace

1,00

VRN

1,00

Sazba DPH**Základ****Výše DPH****Celkem**

21 %

40 925,00

0,00

40 925,00

CELKEM

40 925,00

0,00

40 925,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Cena celkem:**40 925,00 Kč****Daň odvede zákazník**

V režimu přenesené daňové povinnosti základ DPH činí:

v základní sazbě:

40 925,00 Kč

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 624 01

Změnový list č. 17

Komín

Stavba (Název dle SoD)	Rekonstrukce Bubenečského nádraží
Objekt	Geotheho 61/4 , 160 00 Praha 6
Zpracoval	

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

V návaznosti na úpravu PD bylo GP upřesněno, že stávající komínové těleso, které mělo být vyfrézováno a nově vyvločkováno nemůže zůstat na stávající pozici. Nově bude proveden třívrstvý komín, který bude v tuto chvíli pouze jako příprava pro pozdější použití novým uživatelem objektu (komínové těleso je ukončeno pod stropní konstrukcí).

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD (ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)	NE
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce 52.191,75 Kč bez DPH
	Méněpráce 35.647,50 Kč bez DPH
	Celkem 16.544,25 Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)	Dopad na termíny stavby	ANO
	Komentář:	Prodloužení termínu o 30 dnů.

Přílohy (soupis prací, zakreslání, fotodokumentace, zaměření...)	1. Změnový rozpočet (vícepráce)	4 strany
	2. Cenová nabídka subdodavatele CIKO	1 strana

Schválil za zhotovitele		Dne 13.12.2023 Pod
Schválil za TDS		Dne 13.12.2023 Pod
Schválil za GP		Dne 13.12.23 Pod
Schválil za objednatele		Dne 13.12.2023 Pod

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Bubenečského nádraží - Dodatek 2

Objekt:

D2 - Dodatek 2

Soupis:

17 - ZL17 - komín OK

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 8. 6. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

16 544,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 544,25	21,00%	3 474,29
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

20 018,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Bubenečského nádraží - Dodatek 2

Objekt:

D2 - Dodatek 2

Soupis:

17 - ZL17 - komín OK

Místo:

Datum: 8. 6. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

16 544,25

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Bubenečského nádraží - Dodatek 2

Objekt: D2 - Dodatek 2

Soupis: 17 - ZL17 - komín OK

Místo: Datum: 8. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 16 544,25

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	953845113	Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky přes 130 mm do 160 mm	soubor		-1,000	
2	K	953845123	Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m Příplatek k cenám za každý další i započatý metr výšky komínového průduchu přes 3 m světlý průměr vložky přes 130	m		-3,500	
3	K	977331115	Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování přes 30 do 50 mm	m		-4,500	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
4	M	CKK	Sada kotvení ke krovu	ks		1,000	
5	M	E2250-200-HOT	Těsnící manžeta HotSchott, 580x580mm, pro sklon do 30°, DN 250mm	ks		1,000	
6	M	E2400-150-BD	Záslepka spalovacího zařízení	ks		1,000	
7	M	E2500-150-BPZK	Zakládací prvek pro mezivzpěry s upínacími hrdly	ks		1,000	
8	M	E2500-150-DGB22	Střešní průchodka 22° (+/-10°), s olověnou základnou	ks		1,000	
9	M	E2500-150-L10	Roura 1080 mm	ks		2,000	
10	M	E2500-150-L5ETWF14	Roura 500 mm se zděří (zkracovatelná) - zděř 14cm	ks		1,000	
11	M	E2500-150-RHD	Komínové ukončení s odklápací dešťovou stříškou - Dánská s okapničkou	ks		1,000	
12	M	E2500-150-RK	Dešťový límec / Sténová rozeta	ks		1,000	
13	M	E2500-150-RKED45	Dešťový límec 45° s těsněním	ks		1,000	
14	M	GPKB-250-300	Hranatý parotěsný prostup hořlavou konstrukcí pro nerezový komín s pr. vnějšího pláště 250mm (typ BOX), výška 300mm	ks		1,000	
15	K	M	Montážní práce	ks		1,000	
16	K	R	Revize na rezervní komín bez spotřebiče (pro připojení spotřebiče dle norem je potřeba prodloužit podvěšenou část do interiéru)	ks		1,000	
17	K	D3	Doprava - 1 paleta/balík do 300 kg	ks		1,000	
18	K	RAL	Lakování do odstínu RAL - trubka ze stropu	ks		1,000	
19	K	S2	Těsnící provazec izolační. plochý, samolepící, 10x2mm, cena za 1bm	ks		2,000	
20	M	ZP1	Sada 2ks základacích profilů 28x30mm se spojovacím materiálem, délka 0,6m	ks		1,000	
21	K	389842R02	Spodní plechový límec a začištění omítkovinou	ks		1,000	
22	K	389842R04	Prostup střechou - rozkrytí a výřez, následné zpravení	ks		1,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	762420014.CDC	Obložení stropu z cementotřískových desek CETRIS tl 18 mm na sraz šroubovaných	m2	1,000		
	WV		"podkladní deska pro umístění komínu"1*1		1,000		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
24	K	Pol24	Vedlejší rozpočtové náklady	%	8,269		

Odběratel:

Firma / Jméno:

Stavba / Město:

Telefon:

E-mail:

Konsit a.s.

Bubeneč

Datum:

21.11.2023

Položky nabídky:

interní číslo:

Kód	Název	U	Jednotková cena	Počet kusů	Počet ks povrch. úprava	Cena celkem
E2500-150-L5ETWF14	Roura 500 mm se zděří (zkracovatelná) - zděří 14cm	H		1 ks	1	
E2500-150-RK	Dešťový límec / Stěnová rozeta	H		1 ks	1	
E2400-150-BD	Záslepka spalovacího zařízení	H		1 ks	1	
	RAL 7021 MAT ke kouřovodu					
ZP1	Sada 2ks základacích profilů 28x30mm se spojovacím materiálem, délka 0,6m	H		1 ks		
E2500-150-BPZK	Zakládací prvek pro mezivzpěry s upínacími hrdly	H		1 ks		
E2500-150-L10	Roura 1080 mm	H		2 ks		
E2500-150-DGB22	Střešní průchodka 22" (+/-10°), s olověnou základnou	H		1 ks		
E2500-150-RKED45	Dešťový límec 45° s těsněním	H		1 ks		
E2500-150-RHD	Komínové ukončení s odklápací dešťovou stříškou - Dánská s okapničkou	H		1 ks		
S2	Těsnící provazec izolační. plochý, samolepící, 10x2mm, cena za 1bm	P		2 ks		
CKK	Sada kotvení ke krovu	P		1 ks		
GPKB-250-300	Hranatý parotěsný prostup hořlavou konstrukcí pro nerezový komín s pr. vnějšího pláště 250mm (typ BOX), výška 300mm	P		1 ks		
	Atyp: dle skladby stropní konstrukce GPKB-300-260					
E2250-200-HOT	Těsnící manžeta HotSchott, 580x580mm, pro sklon do 30°, DN 250mm	P		1 ks		
	do střechy pro napojení střešní fólie na komín					
RAL	Lakování do odstínu RAL (ODSTÍN NUTNO UPŘESNIT)			1 ks		
D3	Doprava - 1 paleta/balík do 300 kg			1 ks		
M	Montážní práce			1 ks		
R	Revize na rezervní komín bez spotřebiče (pro připojení spotřebiče dle norem je potřeba prodloužit podvěšenou část do interiéru)			1 ks		

Slevy:

Základní komponenty:

Nerez, plast, roury:

Příslušenství:

25%

20%

Cena celkem:

Poskytnutá sleva (bez DPH):

Cena celkem po slevách:

DPH 21%:

Cena celkem s DPH:

40 405,55 Kč

8 485,17 Kč

48 890,72 Kč

Stručný popis nabídky:

Svislý kouřovod s funkcí komínu, systém COMPLEX. Izolace 50mm, vložka tl. 0,6mm, třída 1.4404; T600 °C, lesklé provedení pláště; Průměr komínové vložky 150 mm

Předložená cenová nabídka je pouze předběžným návrhem. Pro vytvoření závazné nabídky je nutné zaměření komínu na místě stavby, případně také upřesnění spotřebiče. Platnost nabídky 30 dní nebo do vydání nového ceníku.

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 624 01

Změnový list č. 19

Fólie retenční nádrže

Stavba

(Název dle SoD)

Rekonstrukce Bubenečského nádraží

Objekt

Geotheho 61/4 , 160 00 Praha 6

Zpracoval



Odůvodnění, popis a technické řešení změn

V návaznosti na připravovaný změnový list „Hledání kanalizační přípojky“ bylo nutné přizpůsobit výkop pro instalaci nové retenční nádrže na pozemek tak, aby nebyl v kolizi s ostatními sítěmi. Z těchto důvodů bude retenční nádrž atypická v půdorysném tvaru lichoběžníku – ve výkazu výměr chybí položka na vodotěsnou PE fólii, která tvoří vnější plášť retenční nádrže.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD

(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce

73.337,48 Kč bez DPH

Méněpráce

0,- Kč bez DPH

Celkem

73.337,48 Kč bez DPH

Dopad do smluvních

termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby

ANO

Komentář: Prodloužení termínu o 30 dnů.

Přílohy (soupis prací, zakres prací, 1. Změnový rozpočet (vícepráce)
fotodokumentace, zaměření...)

3 strany

Schválil za zhotovitele



Dne 13. 12. 2023 Podp

Schválil za TDS

Dne 13. 11. 2023 Podp

Schválil za GP

Dne 13. 12. 23 Podp

Schválil za objednatele

Dne 15. 12. 2023 Podp



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Bubenečského nádraží - Dodatek 2

Objekt:

D2 - Dodatek 2

Soupis:

19 - ZL19 - folie retenční nádrže - OK

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 8. 6. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

73 337,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	73 337,48	21,00%	15 400,87
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

88 738,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Bubenečského nádraží - Dodatek 2
Objekt: D2 - Dodatek 2
Soupis: **19 - ZL19 - folie retenční nádrže - OK**

Místo: Datum: 8. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 73 337,48

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání


HSV - Práce a dodávky HSV

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

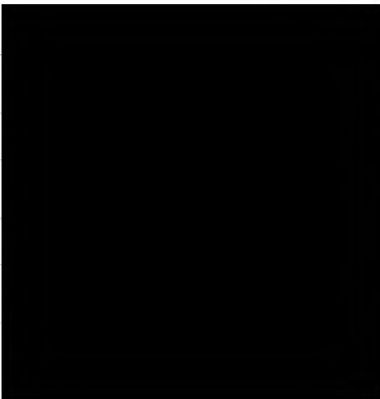

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Bubenečského nádraží - Dodatek 2
Objekt: D2 - Dodatek 2
Soupis: 19 - ZL19 - folie retenční nádrže - OK

Místo: Datum: 8. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 73 337,48

D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	99,840		
	W		Ochrana folie				
	W		(10,4*2,4+4*0,8)*2		56,320		
	W		(10,4+2,4+6,4+0,8+4+3,2)*1,6		43,520		
	W		Součet		99,840		
D HSV		Práce a dodávky HSV					
D 998		Přesun hmot					
2	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,069		
D PSV		Práce a dodávky PSV					
D 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
3	K	711471051	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC	m2	56,320		
	W		Pod vsakovacími boxy půdorys				
	W		(10,4*2,4+4*0,8)*2		56,320		
4	M	28322004	fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm	m2	65,641		
	W		56,32*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		65,641		
5	K	711472051	Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC	m2	43,520		
	W		Svislý obvod				
	W		(10,4+2,4+6,4+0,8+4+3,2)*1,6		43,520		
6	M	28322004	fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm	m2	53,138		
	W		43,52*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		53,138		
7	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	3,000		
	W		"nátoková šachta, výtoková šachta, revizní šachta"3		3,000		
8	M	28342015	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 200	kus	3,000		
9	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,277		
D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
10	K	Pol24	Vedlejší rozpočtové náklady	%	8,269		

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 624 01

Změnový list č. 19²⁰

Podezdění základu objektu

Stavba


(Název dle SoD)

Rekonstrukce Bubenečského nádraží

Objekt

Goetheho 61/4 , 160 00 Praha 6

Zpracoval



Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Během zemních prací podél objektu ze strany ulice Goetheho bylo zjištěno, že je část základového zdiva v havarijním stavu. Na kontrolním dni stavby bylo dojednáno, že bude provedeno jeho odstranění a nahrazení novým zdivem.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD

(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce

109.990,64 Kč bez DPH

Méněpráce

0,- Kč bez DPH

Celkem

109.990,64 Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů

(Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby

ANO


Komentář:

Prodloužení termínu o 30 dnů.

Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...) 1. Změnový rozpočet (vícepráce)

3 strany

Schválil za zhotovitele

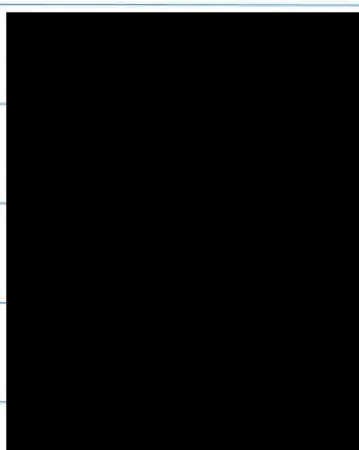

Dne 13. 12. 2023 Po

Schválil za TDS

Dne 13. 12. 2023 Po

Schválil za GP

Dne 13. 12. 23 Po

Schválil za objednatele

Dne 13. 12. 2023 Po



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Bubenečského nádraží - Dodatek 2

Objekt:

D2 - Dodatek 2

Soupis:

20 - ZL20 - podezděnění základu objektu - OK

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 8. 6. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

109 990,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	109 990,64	21,00%	23 098,03
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

133 088,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Bubenečského nádraží - Dodatek 2
Objekt: D2 - Dodatek 2
Soupis: 20 - ZL20 - podezdění základu objektu - OK

Místo: Datum: 8. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 109 990,64

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	1,450		
	W		"navýšení hloubky rýh o 20 cm"				
	W		14,5*0,5*0,2		1,450		
	W		Součet		1,450		
2	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,450		
	W		"navýšení hloubky rýh o 20 cm"				
	W		14,5*0,5*0,2		1,450		
	W		Součet		1,450		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
4	K	985223111	Přezdívání cihelného zdiva do aktivované malty objemu přes 1 do 3 m3	m3	4,263		
	W		14,5*0,49*0,6		4,263		
5	M	59610001	cihla pálená plná do P15 290x140x65mm	kus	1 365,226		
	W		4,263*320,25 "Přepočtené koeficientem množství		1 365,226		
D		997	Přesun sutě				
6	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	8,313		
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	8,313		
8	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	199,512		
	W		8,313*24 "Přepočtené koeficientem množství		199,512		
9	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	8,313		
D		998	Přesun hmot				
10	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	7,745		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
11	K	Pol24	Vedlejší rozpočtové náklady	%	8,269		

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 624 01

Změnový list č. 21

Záměna dveří 2. NP

Stavba

(Název dle SoD)

Rekonstrukce Bubenečského nádraží

Objekt

Geotheho 61/4 , 160 00 Praha 6

Zpracoval



Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Původní PD uvažovala, že ve 2. NP budou instalovány nové hladké dveře s bezrámovou zárubní. Nově bylo s GP dohodnuto, že budou použity nově vyrobené repliky na základě stávajících kazetových dveří.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD

(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

Vícepráce

112.696,79 Kč bez DPH

Méněpráce

51.200,- Kč bez DPH

Celkem

61.496,79 Kč bez DPH

Dopad do smluvních

termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby

ANO


Komentář:

Prodloužení termínu o 14 dnů.

Přílohy (soupis prací, zakres prací, 1. Změnový rozpočet fotodokumentace, zaměření...)

3 strany

Schválil za zhotovitele

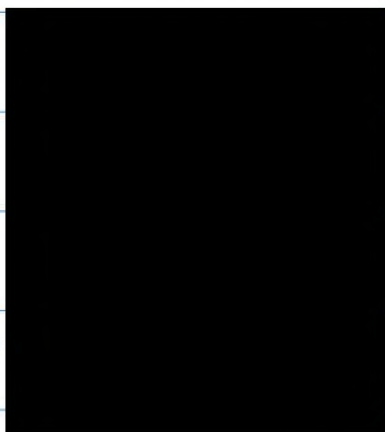

Dne 13.12.2023 Podp

Schválil za TDS


Dne 13.12.2023 Podp

Schválil za GP

Dne 13.12.23 Podp

Schválil za objednatele

Dne 13.12.2023 Podp

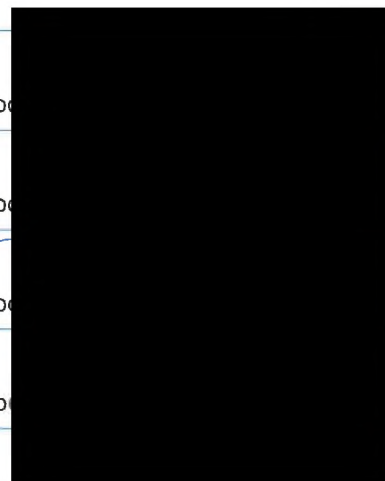

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Bubenečského nádraží - Dodatek 2

Objekt:

D2 - Dodatek 2

Soupis:

21 - ZL21 - záměna dveří - OK

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 8. 6. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

61 496,79

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	61 496,79	21,00%	12 914,33
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

74 411,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Bubenečského nádraží - Dodatek 2
Objekt: D2 - Dodatek 2
Soupis: **21 - ZL21 - záměna dveří - OK**

Místo: Datum: 8. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 61 496,79

PSV - Práce a dodávky PSV	
766 - Konstrukce truhlářské	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Bubenečského nádraží - Dodatek 2
Objekt: D2 - Dodatek 2
Soupis: 21 - ZL21 - záměna dveří - OK

Místo: Datum: 8. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 61 496,79

D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		766	Konstrukce truhlářské				
1	K	R-pol 766-025	Repase a přesun částečně prosklených dveří do kanceláře a kování, rozměr 700/2040 mm, ozn. D.24 - vč. všech syst. detailů, kování, přesklení, finální povrchové úpravy, spojovacího a pomocného materiálu	ks	-1,000		
2	K	R-pol 766-026	D+M plné dřevěné bezrámové dveře v patře, jednokřídlové, rozměr 800/1980 mm, ozn. D.25 (P) - všech syst. detailů, rámu, křídla, kování, manipulace, osazení, kotvení, finální povrchové úpravy, pomocného a spojovacího materiálu	ks	-2,000		
3	K	R-pol 766-027	D+M plné dřevěné bezrámové dveře v patře, jednokřídlové, rozměr 700/1980 mm, ozn. D.26 (L) - všech syst. detailů, rámu, křídla, kování, manipulace, osazení, kotvení, finální povrchové úpravy, pomocného a spojovacího materiálu	ks	-1,000		
4	K	R-pol 766-014 - D24	Replika dveří a kování, rozměr 700/2040 mm, ozn. D.24 (P) - vč. všech syst. detailů, kování, finální povrchové úpravy, spojovacího a pomocného materiálu, hladká zárubeň	ks	1,000		
VV		"cena repliky srovnatelná s pozicemi D03 a D04"1				1,000	
5	K	R-pol 766-014 - D25	Replika dveří a kování, rozměr 800/1980 mm, ozn. D.25 (P) - vč. všech syst. detailů, kování, finální povrchové úpravy, spojovacího a pomocného materiálu, hladká zárubeň	ks	2,000		
VV		"cena repliky srovnatelná s pozicemi D03 a D04"2				2,000	
6	K	R-pol 766-014 - D26	Replika dveří a kování, rozměr 700/1980 mm, ozn. D.26 (L) - vč. všech syst. detailů, kování, finální povrchové úpravy, spojovacího a pomocného materiálu, hladká zárubeň	ks	1,000		
VV		"cena repliky srovnatelná s pozicemi D03 a D04"1				1,000	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
7	K	Pol24	Vedlejší rozpočtové náklady	%	8,269		

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 624 01

Změnový list č. 22

Přemístění HUP

Stavba (Název dle SoD)	Rekonstrukce Bubenečského nádraží
Objekt	Geotheho 61/4 , 160 00 Praha 6
Zpracoval	

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Dle PD je uvažována nová pozice HUP než byla stávající. S jeho přemístěním není počítáno ve výkazu výměr.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD (ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)	NE	
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce	39.435,41 Kč bez DPH
	Méněpráce	0,- Kč bez DPH
	Celkem	39.435,41 Kč bez DPH
Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)	Dopad na termíny stavby	ANO
	Komentář:	Prodloužení termínu o 21 dnů.

Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...) 1. Změnový rozpočet (vícepráce) 3 strany

Schválil za zhotovitele		Dne 13.12.2023 Podp	
Schválil za TDS		Dne 13.12.2023 Podp	
Schválil za GP		Dne 13.12.23 Podp	
Schválil za objednatele		Dne 12.12.2023 Podp	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Bubenečského nádraží - Dodatek 2

Objekt:

D2 - Dodatek 2

Soupis:

22 - ZL22 - přemístění HUP - OK

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 8. 6. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			39 435,41
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 435,41	21,00%	8 281,44
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	47 716,85	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Bubenečského nádraží - Dodatek 2
Objekt: D2 - Dodatek 2
Soupis: **22 - ZL22 - přemístění HUP - OK**

Místo: Datum: 8. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:


Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 39 435,41

M - Práce a dodávky M

23-M - Montáže potrubí

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Bubenečského nádraží - Dodatek 2
Objekt: D2 - Dodatek 2
Soupis: 22 - ZL22 - přemístění HUP - OK

Místo: Datum: 8. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 39 435,41

D		M	Práce a dodávky M				
D		23-M	Montáže potrubí				
1	M	TMP.193103211	GF-Uzavírací kohout BTR d 63	kus	1,000		
2	M	AVK.755650	AVK zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 65-80, rozsah 0,65-1,1 m	kus	1,000		
3	M	NCL.ZA348	RENKO plastový poklop šoupátkový, černý	kus	1,000		
4	M	AVK.7210	AVK podkladová deska ventilková, šoupatová 7.2.10	kus	1,000		
5	M	HWL.348100000 000	PODKLAD. DESKA UNI UNI	kus	1,000		
6	K	D1	Doprava a přesuny	kus	1,000		
7	K	M1	Montážní práce	kus	1,000		
8	K	M2	Tlaková zkouška	ks	1,000		
9	K	M3	Revizní zpráva	ks	1,000		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
10	K	geo	Geodetické zaměření, podání na IPR - nabídka Intopl	kus	1,000		
		vv	1		1,000		
11	K	I1	Vyřízení povolení,přejímka PPD, doklady- nabídka Intopl	kus	1,000		
		vv	1		1,000		
12	K	Pol24	Vedlejší rozpočtové náklady	%	8,269		

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 624 01

Změnový list č. 23

Zdění

Stavba (Název dle SoD)	Rekonstrukce Bubenečského nádraží
Objekt	Geotheho 61/4 , 160 00 Praha 6
Zpracoval	

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

V rámci celého objektu v průběhu realizace vyvstaly požadavky na drobné zednické práce, které jsou obsaženy v tomto změnovém listu.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD (ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)	NE
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce 113.881,93 Kč bez DPH
	Méněpráce 0,- Kč bez DPH
	Celkem 113.881,93 Kč bez DPH
Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)	Dopad na termíny stavby ANO
	Komentář: Prodloužení termínu o 14 dnů.

Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...)	1. Změnový rozpočet (vícepráce) 5 stran
	2. Půdorysy se zakreslením úprav 2 strany

Schválil za zhotovitele		Dne 13. 12. 2023	
Schválil za TDS		Dne 13. 12. 2023	
Schválil za GP		Dne 13. 12. 23	
Schválil za objednatele		Dne 13. 12. 2023	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Bubenečského nádraží - Dodatek 2

Objekt:

D2 - Dodatek 2

Soupis:

23 - ZL23 - zdění - OK

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 8. 6. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	113 881,93
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	113 881,93	21,00%	23 915,21
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	137 797,14
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Bubenečského nádraží - Dodatek 2
Objekt: D2 - Dodatek 2
Soupis: **23 - ZL23 - zdění - OK**

Místo: Datum: 8. 6. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 113 881,93

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Bubenečského nádraží - Dodatek 2

Objekt:

D2 - Dodatek 2

Soupis:

23 - ZL23 - zdění - OK

Místo:

Datum: 8. 6. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

113 881,93

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
11	K	310238211	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3	2,287		
	W		1) Dveře D05 SZ - nadezdění				
	W		0,35*1,2*0,48		0,202		
	W		2) špaleta O.01b JZ				
	W		0,9*2*0,46		0,828		
	W		"SoD"-0,574		-0,574		
	W		7) zazdivka pod pozednicí m.č. 17				
	W		0,6*0,25*0,45		0,068		
	W		11) Stoupačka kanalizace zazdění m.č. 16				
	W		0,35*3,47*0,15		0,182		
	W		12) Okno O01.b - zborcené nadpraží				
	W		0,3*1,3*0,5		0,195		
	W		14) špaleta O.01B m.č. 15				
	W		1,7*0,3*0,15		0,077		
	W		15) parapet O.03 m.č. 22.1				
	W		1,2*0,85*0,33		0,337		
	W		22) parapet O.03 m.č. 24				
	W		1,2*0,85*0,33		0,337		
	W		19) komín m.č. 25.2/3				
	W		0,65*3,22*0,25		0,523		
	W		20) komín 3.NP				
	W		0,65*0,7*0,25		0,114		
	W		Součet		2,287		
12	K	310239211	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	1,394		
	W		6,8,9) Nika dozdní O.01B, m.č. 17 - 3ks				
	W		1,23*1*0,2*3		0,738		
	W		10) m.č. 11/12 průhled - levá, nadpraží, pravá				
	W		(1,35*0,45+1,9*1,05+0,97*0,7)*0,2		0,656		
	W		Součet		1,394		
13	K	311231115	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu ze suché směsi 5 MPa	m3	1,972		
	W		SKL.21				
	W		5) D14 - m.č. 18.1				
	W		vpravo, nadpraží, vlevo				
	W		0,85*2,96*0,62+0,5*1,12*0,64+0,89*3,1*0,62		3,629		
	W		"SoD" -0,45*3,69*0,52		-0,863		
	W		"SoD" -0,9*2,94*0,3		-0,794		
	W		Součet		1,972		
14	K	317234410	Vyzdivka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,126		
	W		1) Dveře D05 SZ				
	W		překlady HEB-140				
	W		1,5*0,14*0,3		0,063		
	W		12) Okno O01.b - zborcené nadpraží				
	W		1,5*0,14*0,3		0,063		
	W		Součet		0,126		
17	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	0,298		
	W		překlady HEB-140 (hmotnost: 34,50 kg/m)				
	W		1) Dveře D05 - SZ				
	W		1,5*2*(34,5/1000)*1,15		0,119		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		12) Okno O01.b - zborcené nadpraží				
	W		1,5*2*(34,5/1000)*1,15		0,119		
	W		18) aktivace nadpraží m.č. 23/24				
	W		1,5*1*(34,5/1000)*1,15		0,060		
	W		Součet		0,298		
35	K	342241162	Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 na MC tl 140 mm	m2	0,600		
	W		18) aktivace nadpraží m.č. 23/24				
	W		0,4*1,5		0,600		
32	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	2,880		
	W		13) příčka šachta m.č. 14				
	W		3,6*0,8		2,880		
34	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	3,082		
	W		16) příčka šachta m.č. 22.2				
	W		0,92*3,35		3,082		
31	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	15,600		
	W		13,16) příčka šachta m.č. 14, 22.2				
	W		3,6*2+3,35*2		13,900		
	W		14) špaleta O.01B m.č. 15				
	W		1,7		1,700		
	W		Součet		15,600		
16	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	2,100		
	W		1) Dveře D05 SZ				
	W		překlady HEB-140				
	W		1,5*0,14*4		0,840		
	W		12) Okno O01.b - zborcené nadpraží				
	W		1,5*0,14*4		0,840		
	W		18) aktivace nadpraží m.č. 23/24				
	W		1,5*0,14*2		0,420		
	W		Součet		2,100		
20	K	346272236	Přizdivky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdivky 100 mm	m2	3,885		
	W		23) m.č. 19.3				
	W		1,85*2,1		3,885		
	W		Součet		3,885		
15	K	346481111	Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami rabicovým pletivem	m2	1,260		
	W		překlady HEB-140				
	W		1) Dveře D05 - SZ				
	W		12) Okno O01.b - zborcené nadpraží				
	W		1,5*0,42*2		1,260		
	W		Součet		1,260		
21	K	973031826	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových zdí, tl. do 600 mm	m	2,400		
	W		15) parapet O.03 m.č. 22.1				
	W		1,2*2		2,400		
	W		22) parapet O.03 m.č. 24				
	W		1,2*2		2,400		
19	K	R-pol 317-002b	Montáž a demontáž dočasného podepření stavebními stojkami s únosností 30 kN	ks	2,000		
	W		1) Dveře D05 SZ				
	W		12) Okno O01.b - zborcené nadpraží				
	W		2		2,000		
	W		Součet		2,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
22	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	15,269		
	W		4) bourání přizdivky m.č. 18.2, 18.3, 18.4				
	W		4,05*3,77		15,269		
23	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	6,562		
	W		13) příčka šachta m.č. 14				
	W		3,6*0,8		2,880		
	W		16) příčka šachta m.č. 22.2				
	W		0,92*3,35		3,082		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		18) aktivace nadpraží m.č. 23/24				
	W		0,4*1,5		0,600		
	W		Součet		6,562		
24	K	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	1,622		
	W		1) Dveře D05 SZ - nadezdění				
	W		0,35*1,2*0,48		0,202		
	W		3) Nika m.č. 18.5				
	W		0,95*1,2*0,31		0,353		
	W		7) uvolněné zdivo pod pozednicí m.č.17				
	W		0,6*0,25*0,45		0,068		
	W		10) m.č.11/12 průhled - levá, nadpraží, pravá				
	W		(1,35*0,45+1,9*1,05+0,97*0,7)*0,2		0,656		
	W		12) Okno O01.b - zborcené nadpraží				
	W		0,3*1,3*0,5		0,195		
	W		14) špaleta O.01B m.č. 15				
	W		1,7*0,3*0,15		0,077		
	W		15) parapet O.03 m.č. 22.1				
	W		1,2*0,85*0,07		0,071		
	W		Součet		1,622		
33	K	969011113	Vybourání vnitřního kameninového potrubí přes DN 200 do DN 300	m	6,950		
	W		13, 16) šachta				
	W		3,6+3,35		6,950		
D		997	Přesun sutě				
27	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	7,137		
28	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	7,137		
29	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	171,288		
	W		7,137*24 "Přepočtené koeficientem množství		171,288		
30	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	0,084		
36	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	7,053		
D		998	Přesun hmot				
9	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	11,892		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		712	Povlakové krytiny				
26	K	712840861	Odstranění povlakové krytiny ze svislých ploch z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé	m2	15,269		
	W		4) bourání přičky m.č. 18.2, 18.3, 18.4				
	W		4,05*3,77		15,269		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
10	K	Pol24	Vedlejší rozpočtové náklady	%	8,269		