

DODATEK č. 1 ke SMLouvě o dílo

uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VZ/8/2018

„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“

v rámci zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
mezi

OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6

Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČ: 00063703

DIČ: CZ00063703

Zastoupená na základě příkazní smlouvy č. 4/2018/SNEO ze dne 9.8.2018

SNEO, a.s.

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Mgr. et Ing. Janem Sedláčkem, Ph.D., MBA, předsedou představenstva

Mgr. Ing. Lukášem Fiedlerem, místopředsedou představenstva

IČ: 27114112

DIČ: CZ27114112

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085

identifikátor datové schránky: 9h6siaq

a

ZHOTOVITELEM:

KONSIT a.s.

se sídlem: Půlkruhová 786/20, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena: Ing. Jaromírem Podborským, členem představenstva

IČO: 18630197

DIČ: CZ18630197

Společnost je zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 752

identifikátor datové schránky: qxreht

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 820762/0800

Dále společně také „smluvní strany“

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 2. 2019, č. VZ/8/2018 na akci „Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“, realizované v k. ú. Dejvice na parcele č. 81, budova č. p. 184, ulice Dejvická 184/4, Praha 6 - Dejvice (dále jen „Smlouva“) dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, kterým mění ve smyslu čl. XIV, odst. 6 „Smlouvy“ ujednání „Smlouvy“ tak, jak následuje:

I.

1. Smluvní strany se dohodly, že Předmět plnění díla určený dle čl. II odst. 3 „Smlouvy“ se tímto rozšiřuje v souladu s čl. V, odst. 9 „Smlouvy“ o Objednatelem dodatečně požadované práce a dodávky (dále jen „Vícepráce“) dle vzájemně odsouhlasených Změnových listů č. 3, 6, 8, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 28, 29, 30 a 31, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Vícepráce dle tohoto Dodatku č. 1 se budou realizovat v rozsahu dle jednotlivých rozpočtů Zhotovitele, které jsou předmětem změnových listů č. 3, 6, 8, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 28, 29, 30 a 31.

V důsledku uvedeného rozšíření předmětu plnění o Vícepráce dle čl. I, odst. 1 tohoto Dodatku č. 1 se smluvní strany současně dohodly na navýšení Ceny za zhotovení díla dle čl. V, odst. 1 „Smlouvy“ o částku 761.819,50 Kč bez DPH, dle cit. dohodnutých rozpočtů, které jsou součástí změnových listů č. 3, 6, 8, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 28, 29, 30 a 31.

Na základě uvedeného se tedy celková Cena za zhotovení díla uvedená v čl. V, odst. 1 „Smlouvy“ mění na částku 92.977.367,88 Kč bez DPH, kterou se Objednatel zavazuje Zhotoviteli v souladu a postupem dle „Smlouvy“ zaplatit.

Režim přenesené daňové povinnosti – DPH přiznává Objednatel. DPH bude účtována dle příslušných předpisů platných v den zdanitelného plnění.

2. Smluvní strany se dohodly, že čl. XIV odst. 1 „Smlouvy“ se v souvislosti s oznámením formulovaném v dopisu č. j. VZ/8/2018 ze dne 22. 03. 2019 mění a nahrazuje následujícím zněním:

čl. XIV odst. 1 „Smlouvy“

Oprávněný zástupce objednatele jednající ve věcech technických:

p. Michal Heřmánek, tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Ing. Robert Krajčovič, tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED]

3. Smluvní strany se dohodly, že v záhlaví „Smlouvy“ budou jako osoby jednající za společnost SNEO, a.s. uvedeny tyto osoby:
Mgr. et Ing. Jan Sedláček, Ph.D., MBA, předseda představenstva
Mgr. Ing. Lukáš Fiedler, místopředseda představenstva
Uvedenou změnu popisuje objednatel pro vyloučení pohybností, a to v souvislosti se skutečností, že tato změna dosud není zapsána v obchodním rejstříku společnosti SNEO, a.s., IČ 27114112 vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085.

II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. VZ/8/2018 nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny. Ustanovení „Smlouvy“ nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se přiměřeně aplikují i na Dodatek č. 1.
2. Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. VZ/8/2018. Tento Dodatek č. 1 lze měnit pouze písemně.
3. Dodatek je zhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 obdrží zhotovitel.
4. Smluvní strana bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této smlouvě obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství a souhlasí se zařazením textu této smlouvy do veřejně volně přístupné elektronické databáze smluv Městské části Praha 6, včetně případných příloh.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato smlouva/dodatek smlouvy nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li smlouva uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. MČ Praha 6 zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření.
6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením č. ze dne a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

V Praze dne

V Praze dne

.....
za zhotovitele

Ing. Jaromír Podborský
člen představenstva KONSIT a.s.

.....
za objednatele

Mgr. et Ing. Jan Sedláček, Ph.D., MBA
předseda představenstva SNEO, a.s.

.....
Mgr. Ing. Lukáš Fiedler
místopředseda představenstva SNEO, a.s.

Přílohy

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 3, 6, 8, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 28, 29, 30 a 31

ZMĚNOVÝ LIST č. 3

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Zaslepení dvou stávajících přípojek kanalizace“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Stávající kanalizační přípojky do objektu mají být zrušeny a zaslepeny . Tyto práce nejsou obsaženy ve výkazu výměr.

2) Technický popis:

Specializovaná firma – Rekonstrukce potrubí – REPO a.s. – provede zaslepení přípojek krátkou vložkou DN250 tl. 4 mm epoxidová pryskyřice v hlavním kanalizačním řadu.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Nemá dopad.

4) Náklady:

Vícepráce 20.851,58 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu stavby.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	24.4.2019	24.4.2019	24.4.2019	24.4.2019
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:			
Datum: 24.4.2019			

Změnový list č.3

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Zaslepení dvou stávajících kanalizačních přípojek

Misto:

Dejvická 184/4

Datum:

24.04.2019

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							20 851,58	
1	R	00000008R	Čištění kanalizace před sanací	soubor	1,000			
2	R	00000009R	Zaslepení přípojky krátkou vložkou DN 250 tl. 4mm (jde otevřít po injektážích) epoxidová pryskyřice	ks	2,000			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	K	VRN3	Zařízení staveniště (3,64%)	soubor	1,000			CS ÚRS 2018 01
	K	VRN4	Inženýrská činnost (7,12%)	soubor	1,000			CS ÚRS 2018 01
	K	VRN6	Územní vlivy (1,86%)	soubor	1,000			CS ÚRS 2018 01
	K	VRN7	Provozní vlivy (0,12%)	soubor	1,000			CS ÚRS 2018 01
	K	VRN9	Ostatní náklady (0,43%)	soubor	1,000			

ZMĚNOVÝ LIST č. 6

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Bourání ŽB stropů 4.NP a 5.NP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – Půdorys 4.NP a 5.NP s vyznačením ŽB stropu Příloha č.3 – foto (3 x A4)			

1) Zdůvodnění:

Při bouracích pracích – odkrytí stropů, bylo zjištěno, že v 4.NP a 5.NP je namísto dřevěného trámového stropu strop žebrový železobetonový. Bourání ŽB žebrového stropu a likvidace sutí není obsaženo ve výkazu výměr.

2) Technický popis:

Vybourání stávajícího ŽB žebrového stropu v 4.NP a 5.NP v rozsahu dle přiložených půdorysů, vč. likvidace sutí.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Nemá dopad.

4) Náklady:

Vícepráce 41.167,51 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 7 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	16.9.2019	16.9.2019	16.9.2019	16.9.2019
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:

Datum:

16.9.2019

Stavba: **Rekonstrukce domu Dejvická 18/4**
Objekt:

Aristot. Delvická 184/4


Datum: 23.05.2019

Zadavatel: Praha 6, zastoupená SHEO a.s.
Uchazeč: KOHSIT a.s.

Projektiert:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cesová soustava
Náklady soupisu celkem							41 167,51	
642	K	762822840	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 540 cm2	m	-149,490			
			4.NP: 17*(4,23+0,15+0,15)		-77,010			
			5.NP: 16*(4,23+0,15+0,15)		-72,480			
362	K	964061331	Uvolnění zhlaví trámů ze zdíva cihelného průřezu zhlaví do 0,05 m2	kus	-32,000			
363	K	964061341	Uvolnění zhlaví trámů ze zdíva cihelného průřezu zhlaví přes 0,05 m2	kus	-34,000			
636	K	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	-67,457			
			pouze 4.NP: (16,345*4,23-0,94*1,79)		-67,457			
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	-9,250			
			0,033*149,49 + 0,048*32 + 0,054*34 + 0,014*67,457		-9,250			
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-9,250			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-129,494			
493	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	-9,250			
		963051213	Bourání ŽB stropů žebrovaných viditelnými trámy	m3	12,210			CS ÚRS 2019 01
			4.NP: ((4,23+0,15+0,15)*((16,345+0,15+0,15)-0,94*1,79))*0,06 + 17*(4,23+0,15+0,15)*0,15*0,15		6,156			
			5.NP: ((4,23+0,15+0,15)*((16,345+0,15+0,15)-0,94*1,79))*0,06 + 16*(4,23+0,15+0,15)*0,15*0,15		6,054			
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	29,304			
			2,4*(6,156+6,054)		29,304			
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	29,304			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	410,256			
489	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	29,304			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

4. NP - 20 ZEMAN STREET

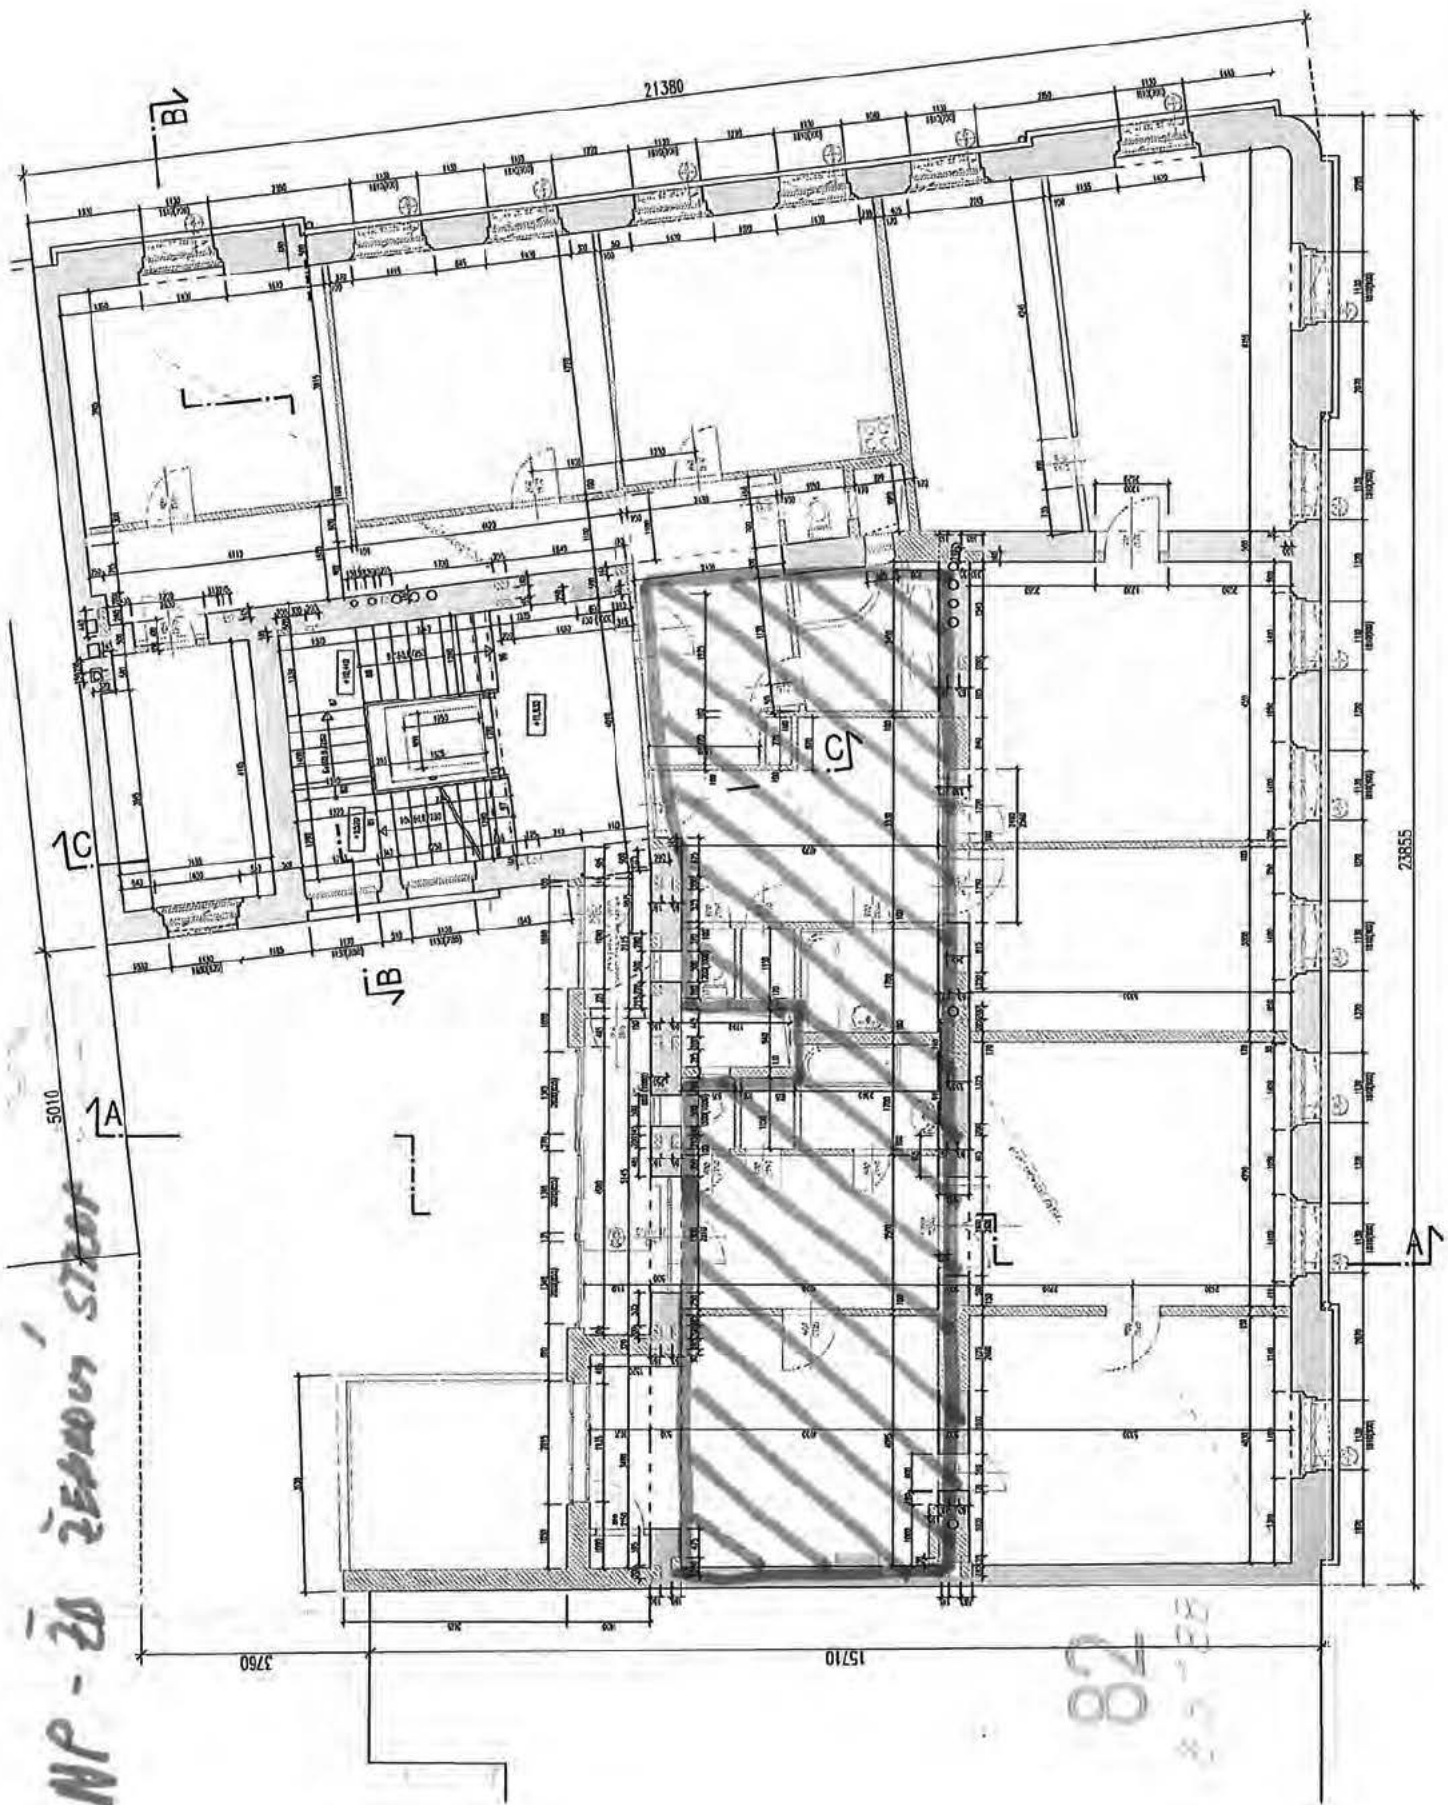

82

Architectural floor plan of a building, likely a residential or institutional structure. The plan shows a large central hall (shaded with diagonal lines) and several smaller rooms, including bedrooms, bathrooms, and a kitchen. Dimensions are provided for various rooms and overall sections. The plan is oriented with North (N) at the top. Handwritten notes "NP-20" and "188" are visible on the left side.

32 33







ZMĚNOVÝ LIST č. 8

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„OK dočasného podepření schodiště a provizorní schodiště“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (2 strany A4) Příloha č.2 – Pokyn pro stavbu č.1 +výkres schodiště (2x A4)			

1) Zdůvodnění:

Dle požadavku statika bude stávající schodiště (mezipodesta a jedno rameno v 1.NP) podchyceno dočasnou ocelovou konstrukcí a také zřízeno provizorní ocelové schodiště z 1.NP do 2.NP po vybourání stáv. kamenného schodiště a podesty. Demontáž konstrukce a vyspravení zdiva po demontáži.

2) Technický popis:

Dodávka a montáž ocelové konstrukce pro podchycení stávajícího nebouraného ramene a mezipodesty z 1.NP do 2.NP, vysekání kapes ve zdivu, podbetonování zhlaví nosníků, zazdívka kapes. Následně montáž ocelové konstrukce dočasného schodiště s podlahou z fošen. Demontáž konstrukce a zazdívka kapes.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Nemá dopad.

4) Náklady:

Vícepráce 119.025,63 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 7 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	18.9.2019	16.9.2019	16.9.2019	16.9.2019
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:

Datum:	16.9.2019
--------	-----------

Změnový list č.8

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

OK dočasného podepření schodiště (mezípodesta a jedno schodišťové rameno v 1.NP) + dočasné schodiště z 1.NP do 2.NP po vybourání stáv. kamenného schodiště

Adresa:

Dejvická 184/4

Datum:

28.05.2019

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:


KOHISIT a.s.

řč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							119 025,87	
98	K	317314130R	Podbetonování zhlaví nosníků, uložení na zdivo do 300 mm	kus	8,000			
			pod nosníky					
			2*2			4,000		
			provizorní schodiště					
			#			4,000		
110	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,105			
			node dveřní-provizorní schodiště 1.NP					
			17,1*(1,3+1,6*3)/1000			0,105		
108	M	13010950	ocel profilová HE-A 100 jakost 11 375	t	0,115			
			Node dveřní - provizorní schodiště 1.NP					
			17,1*(1,3+1,7*3)/1000*1,05			0,115		
	K	317944325	Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,276			ÚRS 2019 I
			podepření provizorního schodiště 1.NP					
			31*4,45*2/1000			0,276		
	M	13010942	ocel profilová UPE 240 jakost 11 375	t	0,290			ÚRS 2019 I
			podepření provizorního schodiště 1.NP					
			31*4,45*2/1000*1,05			0,290		
	K	413232211	Zazdíčka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	2,000			ÚRS 2019 I
			Z			2,000		
	K	413232221	Zazdíčka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	6,000			ÚRS 2019 I
			provizorní schodiště 1.NP					
			Z			2,000		
			Provizorní schodiště					
			#			4,000		
178	K	413941001R	Nosné sváry stropní konstrukce ocelových válcovaných nosníků	m	3,000			
			0,1*3*2+0,3*4*2			3,000		
	K	632451441	Doplňení cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 40 mm	m2	0,225			ÚRS 2019 I
			pod nosníky					
			0,3*0,3*2+0,15*0,15*2			0,225		
	K	963074950	Vybourání schodnic z ocelových nosníků nepleťovaných nebo nerabířovaných	m	18,735			ÚRS 2019 I
			Schodnice o podpora podesty krátkého ramene provizorního schodiště					
			(1*2+1,8+0,6)			4,400		
			Podesta mezi rameny rameny provizorního schodiště					
			1,5*2			3,000		
			Schodnice hlavního ramene provizorního schodiště UPN240, půdorys 3,6+ výška 2,1m					
			4,167*2			8,335		
			Schodnice dolní podesty pod hlavním ramenem UPN 240					
			1,5*2			3,000		
	K	964073221	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m hmotnosti 20 kg/m	t	0,109			ÚRS 2019 I
			Node dveřní - provizorní schodiště 1.NP					
			17,1*(1,3+1,7*3)/1000			0,109		
	K	964073331	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 6 m hmotnosti 35 kg/m	t	0,276			ÚRS 2019 I
			podepření provizorního schodiště 1.NP					
			31*4,45*2/1000			0,276		
424	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	2,000			
			Podpěření schodiště 1.NP					
			Z			2,000		
	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	4,000			ÚRS 2019 I
			Provizorní schodiště					
			#			4,000		


428	K	973031345	Vyskání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	2,000	
	WV		Podpěření schodiště 1.NP			
	WV		2		7,000	
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	1,350	
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískladku do 1 km se složením	t	0,224	
	WV		0,224		0,224	
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	18,828	
	WV		1,35*13,94702		18,828	
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	0,224	
	WV		0,224		0,224	
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	1,995	
	K	762812942	Zabednění části záklopu stropu z fošen plochy jednotlivě do 1 m2	m2	5,824	ÚRS 2019 I
	WV		16*0,28*1,3		5,824	
37	K	762812943	Zabednění části záklopu stropu z fošen plochy jednotlivě do 4 m2	m2	4,180	
	WV		1,3*1,3*1,1*1,8		4,180	
657	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 36 m	%	6,000	
	K	767161823	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotností 1m zábradlí do 20 kg	m	6,516	ÚRS 2019 I
	WV		Zábradlí schodiště hlavního ramene L 40/40/4, půdorysná délka 3,6+ výška 2,1m			
	WV		4,1677		4,168	
	WV		Zábradlí dolní podesty pod hlavním ramenem L40/40/4			
	WV		1,5		1,500	
	WV		Zábradlí krátkého ramene provizorního schodiště L40/40/4			
	WV		0,848		0,848	
943	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 5 kg	kg	120,579	
	WV		Podpora schodišťových stupňů L40/40/4			
	WV		2,61*30*0,3		23,490	
	WV		Zábradlí schodiště hlavního ramene L 40/40/4, půdorysná délka 3,6+ výška 2,1m			
	WV		2,61*4,1677		10,878	
	WV		Zábradlí dolní podesty pod hlavním ramenem L40/40/4			
	WV		2,61*1,5		3,915	
	WV		Zábradlí krátkého ramene provizorního schodiště L40/40/4			
	WV		2,61*0,848		2,213	
	WV		Sloupky provizorního schodiště L40/40/4			
	WV		2,61*6*1,4		21,924	
	WV		Podpěření podlah podest L40/40/4			
	WV		2,61*1,5*6		23,490	
	WV		Ztažení schodnic			
	WV		2,61*1,3*2		6,786	
	WV		Pod stojky schodišťového zábradlí			
	WV		12,56*0,25*6		18,840	
	WV		Nápojení na původní schodišťové rameno			
	WV		12,56*0,26*2		6,539	
	WV		Nápojení krátkého ramene na podpěrnou k-ci			
	WV		12,56*0,10*2		2,512	
	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 20 kg	kg	162,800	ÚRS 2019 I
	WV		Schodnice a podpora podesty krátkého ramene provizorního schodiště			
	WV		22*11*2+1,8+0,6		96,800	
	WV		Podesta mezi rameny rameny provizorního schodiště			
	WV		22*1,5*2		66,000	
	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 100 kg	kg	384,270	ÚRS 2019 I
	WV		Schodnice hlavního ramene provizorního schodiště UPN240, půdorys 3,6+ výška 2,1m			
	WV		33,9*4,1677*2		282,570	
	WV		Schodnice dolní podesty pod hlavním ramenem UPN 240			
	WV		33,9*1,5*2		101,700	
	M	13010824	ocel profilová UPN 180 jakost 11 375	t	0,171	ÚRS 2019 I
	WV		Schodnice a podpora podesty krátkého ramene provizorního schodiště			
	WV		22*11*2+1,8+0,6/1,05/1000		0,102	
	WV		Podesta mezi rameny rameny provizorního schodiště			
	WV		22*1,5*2/1,05/1000		0,069	
	M	13010830	ocel profilová UPN 240 jakost 11 375	t	0,404	ÚRS 2019 I
	WV		Schodnice hlavního ramene provizorního schodiště UPN240, půdorys 3,6+ výška 2,1m			
	WV		33,9*4,1677*2/1,05/1000		0,297	
	WV		Schodnice dolní podesty pod hlavním ramenem UPN 240			
	WV		33,9*1,5*2/1,05/1000		0,107	
	M	13010414	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 40x40x4mm	t	0,097	ÚRS 2019 I
	WV		Podpora schodišťových stupňů L40/40/4			

VV		2,61*30*0,3*1,05/1000		0,025	
VV		Zábradlí schodiště hlavního ramene L 40/40/4, půdorysná délka 3,6+výška,1m			
VV		2,61*4,1672*1,05/1000		0,011	
VV		Zábradlí dolní podesta pod hlavním ramenem L40/40/4			
VV		2,61*1,5*1,05/1000		0,004	
VV		Zábradlí krátkého ramene provizorního schodiště L40/40/4			
VV		2,61*0,8+8*1,05/1000		0,002	
VV		Sloupky provizorního schodiště L40/40/4			
VV		2,61*6*1,4*1,05/1000		0,023	
VV		Podpěření podlah podest L40/40/4			
VV		2,61*1,3*6*1,05/1000		0,025	
VV		Ztlačení schodnic			
VV		2,61*1,3*2*1,05/1000		0,007	
M	13511120	ocel široká jakost S235JR 160x10mm	t	0,030	ÚRS 2019 I
VV		Pod stálky schodišťového zábradlí			
VV		1/2,56*0,25*6*1,05/1000		0,020	
VV		Nápojení na původní schodišťové horní rameno			
VV		1/2,56*0,26*2*1,05/1000		0,007	
VV		Nápojení kratšího ramene na podpěrmu k-ci			
VV		1/2,56*0,10*2*1,05/1000		0,003	
979	K 998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	2,000	
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170	


ŘEZ A-A

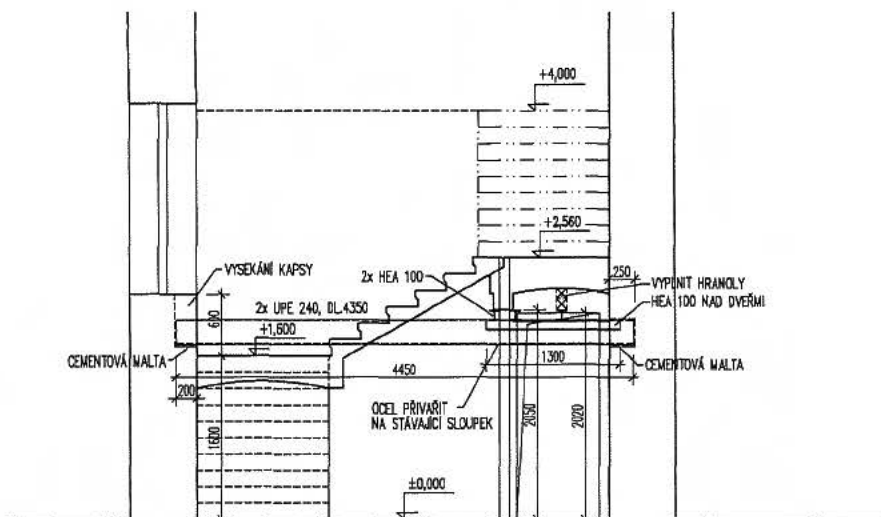

ŘEZ B-B

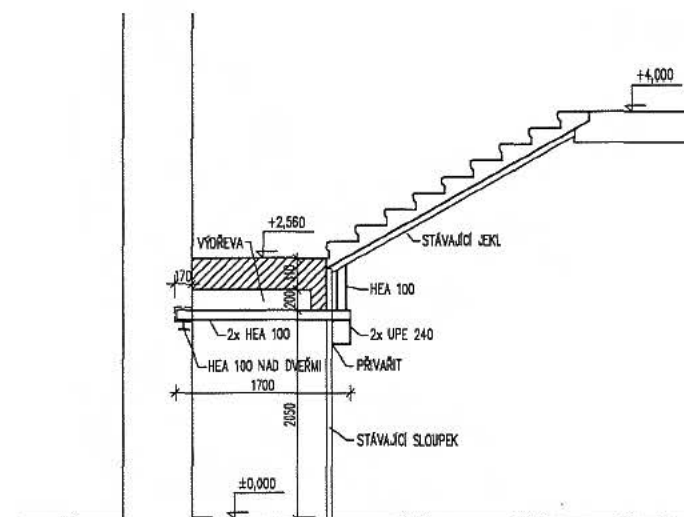

PŮDORYS

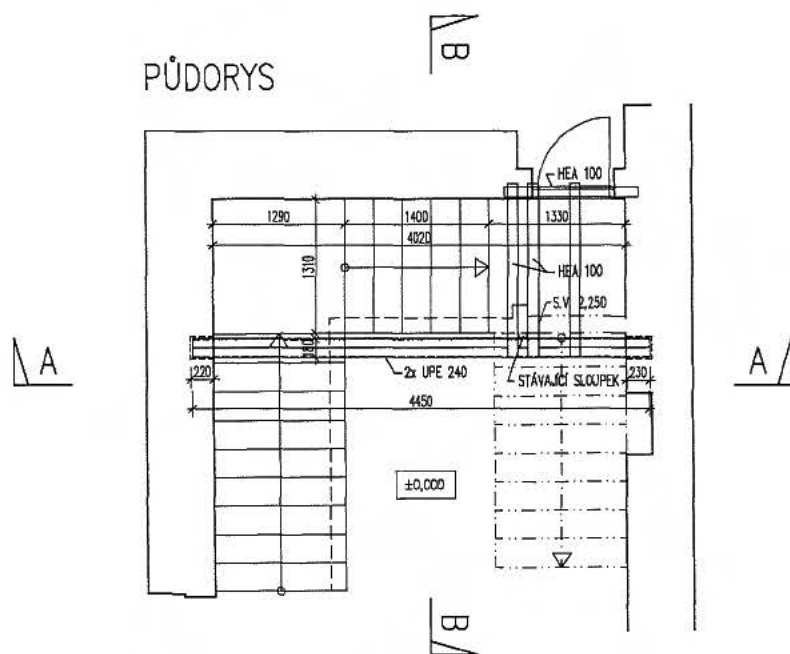

POKYN PRO STAVBU Č.1

PODCHYCENÍ SCHODIŠTĚ Z 1.NP DO 2.NP
 PODEPŘENÍ KLENBY POMOCÍ VÝDŘEVY
 ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!
 29.5.2019

1:40



Tekla structures

ZMĚNOVÝ LIST č. 11

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Podezdívky ŽB prahů“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (3 strany A4) Příloha č.2 – půdorys se zakreslením polohy nik (1 strana A4) Příloha č.3 - fotodokumentace			

1) Zdůvodnění:

Na základě Pokynu pro stavbu č.2 budou pod ŽB prahy vybourány stávající cihelné parapety a bude provedena únosnější vyzdívka z betonových cihel až pod ŽB prahy.

2) Technický popis:

Vybourání cihelných parapetů u jednotlivých nik v 1.PP a přezdění z betonových cihel až pod ŽB prahy.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zapracuje změnu do celkového půdorysu a řezů v rámci prováděcí projektové dokumentace.

4) Náklady:

Vícepráce 257.210,34 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 30 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	16.9.2019	16.9.2019	16.9.2019	16.9.2019
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:

Datum:	16.9.2019
--------	-----------

Změnový list č.11

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Podezdívky ŽB prahů

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

20.06.2019

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:


KONSIT a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							257 210,34	
pozice 1.								
423	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	0,865			
			1,05*0,8* (0,45+0,38+0,2)		0,865			
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	1,557			
486	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,557			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	21,803			
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	1,557			
		311271126	Zdivo z cihel betonových 290x140x65 mm na maltu M10	m3	1,730			
			(1,86+0,2)*(1,05*0,8)		1,7304			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	4,255			
pozice 2.								
423	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	0,823			
			1,05*0,8* (0,40+0,38+0,2)		0,823			
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	1,482			
486	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,482			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	20,745			
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	1,482			
		311271126	Zdivo z cihel betonových 290x140x65 mm na maltu M10	m3	1,730			
			(1,86+0,2)*(1,05*0,8)		1,7304			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	4,255			
pozice 3.								
423	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	0,874			
			1,05*0,85* (0,7+0,38+0,2)		0,874			
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	1,572			
486	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,572			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	22,015			
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	1,572			
		311271126	Zdivo z cihel betonových 290x140x65 mm na maltu M10	m3	1,406			
			(1,86+0,2)*(1,05*0,65)		1,40595			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	3,457			
pozice 4.								
423	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	0,669			
			1,05*0,65*(0,4+0,38+0,2)		0,66885			
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	1,204			
486	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,204			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16,855			
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	1,204			
		311271126	Zdivo z cihel betonových 290x140x65 mm na maltu M10	m3	1,406			
			(1,86+0,2)*(1,05*0,65)		1,40595			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	3,457			
pozice 5.								
423	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	0,737			
			1,05*0,65*(0,5+0,38+0,2)		0,7371			
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	1,327			
486	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,327			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	18,575			
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	1,327			
		311271126	Zdivo z cihel betonových 290x140x65 mm na maltu M10	m3	1,406			

			(1,86+0,2)/1(1,05*0,65)		1,40595	
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	3,457	
pozice 6.						
423	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	0,703	
			1,05*0,68*(0,45+0,38+0,2)		0,702975	
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	1,265	
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,265	
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	17,715	
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	1,265	
		311271126	Zdivo z cihel betonových 290x140x65 mm na maltu M10	m3	1,406	
			(1,86+0,2)/1(1,05*0,65)		1,40595	
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	3,457	
pozice 7.						
423	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	1,402	
			0,75*1,05*0,4+0,38+0,2)+0,5*1,2*1,05		1,40175	
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	2,523	
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,523	
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	35,324	
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	2,523	
		311271126	Zdivo z cihel betonových 290x140x65 mm na maltu M10	m3	1,622	
			(1,86+0,2)/1(1,05*0,75)		1,62275	
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	3,989	
pozice 8.						
423	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	1,608	
			0,93*1,03*0,4+0,38+0,2)+0,65*1,0*1,03		1,603742	
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	2,895	
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,895	
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	40,528	
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	2,895	
		311271126	Zdivo z cihel betonových 290x140x65 mm na maltu M10	m3	1,973	
			(1,86+0,2)/1(1,03*0,93)		1,973274	
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	4,852	
pozice 9.						
		beze změny				
pozice 10.						
423	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	0,703	
			1,05*0,68*0,45+0,38+0,2)		0,702975	
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	1,265	
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,265	
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	17,715	
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	1,265	
		311271126	Zdivo z cihel betonových 290x140x65 mm na maltu M10	m3	1,406	
			(1,86+0,2)/1(1,05*0,65)		1,40595	
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	3,457	
pozice 11.						
423	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	0,703	
			0,65*1,05*0,45+0,38+0,2)		0,702975	
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	1,265	
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,265	
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	17,715	
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	1,265	
		311271126	Zdivo z cihel betonových 290x140x65 mm na maltu M10	m3	1,406	
			(1,86+0,2)/1(0,65*1,05)		1,40595	
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	3,457	
pozice 12.						
423	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	0,737	
			0,65*1,05*0,5+0,38+0,2)		0,7371	
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	1,327	
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,327	
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	18,575	

490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	1,327	
		311271126	Zdivo z cihel betonových 290x140x65 mm na maltu M10	m3	1,406	
			(1,86+0,2)*1,05*0,65		1,40595	
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	3,457	
pozice 13.						
423	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	0,839	
			1,05*0,65*(0,65+0,33+0,2)		0,839475	
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	1,511	
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,511	
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	21,155	
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	1,511	
		311271126	Zdivo z cihel betonových 290x140x65 mm na maltu M10	m3	1,406	
			(1,86+0,2)*1,05*0,65		1,40595	
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	3,457	
pozice 14.						
423	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	1,147	
			1,05*0,65*(1,1+0,33+0,2)		1,1466	
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	2,064	
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,064	
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	28,894	
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	2,064	
		311271126	Zdivo z cihel betonových 290x140x65 mm na maltu M10	m3	1,406	
			(1,86+0,2)*1,05*0,65		1,40595	
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	3,457	
kapsy na provázání zdív						
423	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	2,028	
			1,3*0,2*0,3*0,65*4		2,028	
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	3,650	
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,650	
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	51,106	
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	3,650	
		311271126	Zdivo z cihel betonových 290x140x65 mm na maltu M10	m3	2,028	
			1,3*0,2*0,3*0,65*4		2,028	
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	4,987	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady				%	10,170	


PŮDORYS 1. PP (STROPY, ZÁKLADY, PODCHYČENÍ)

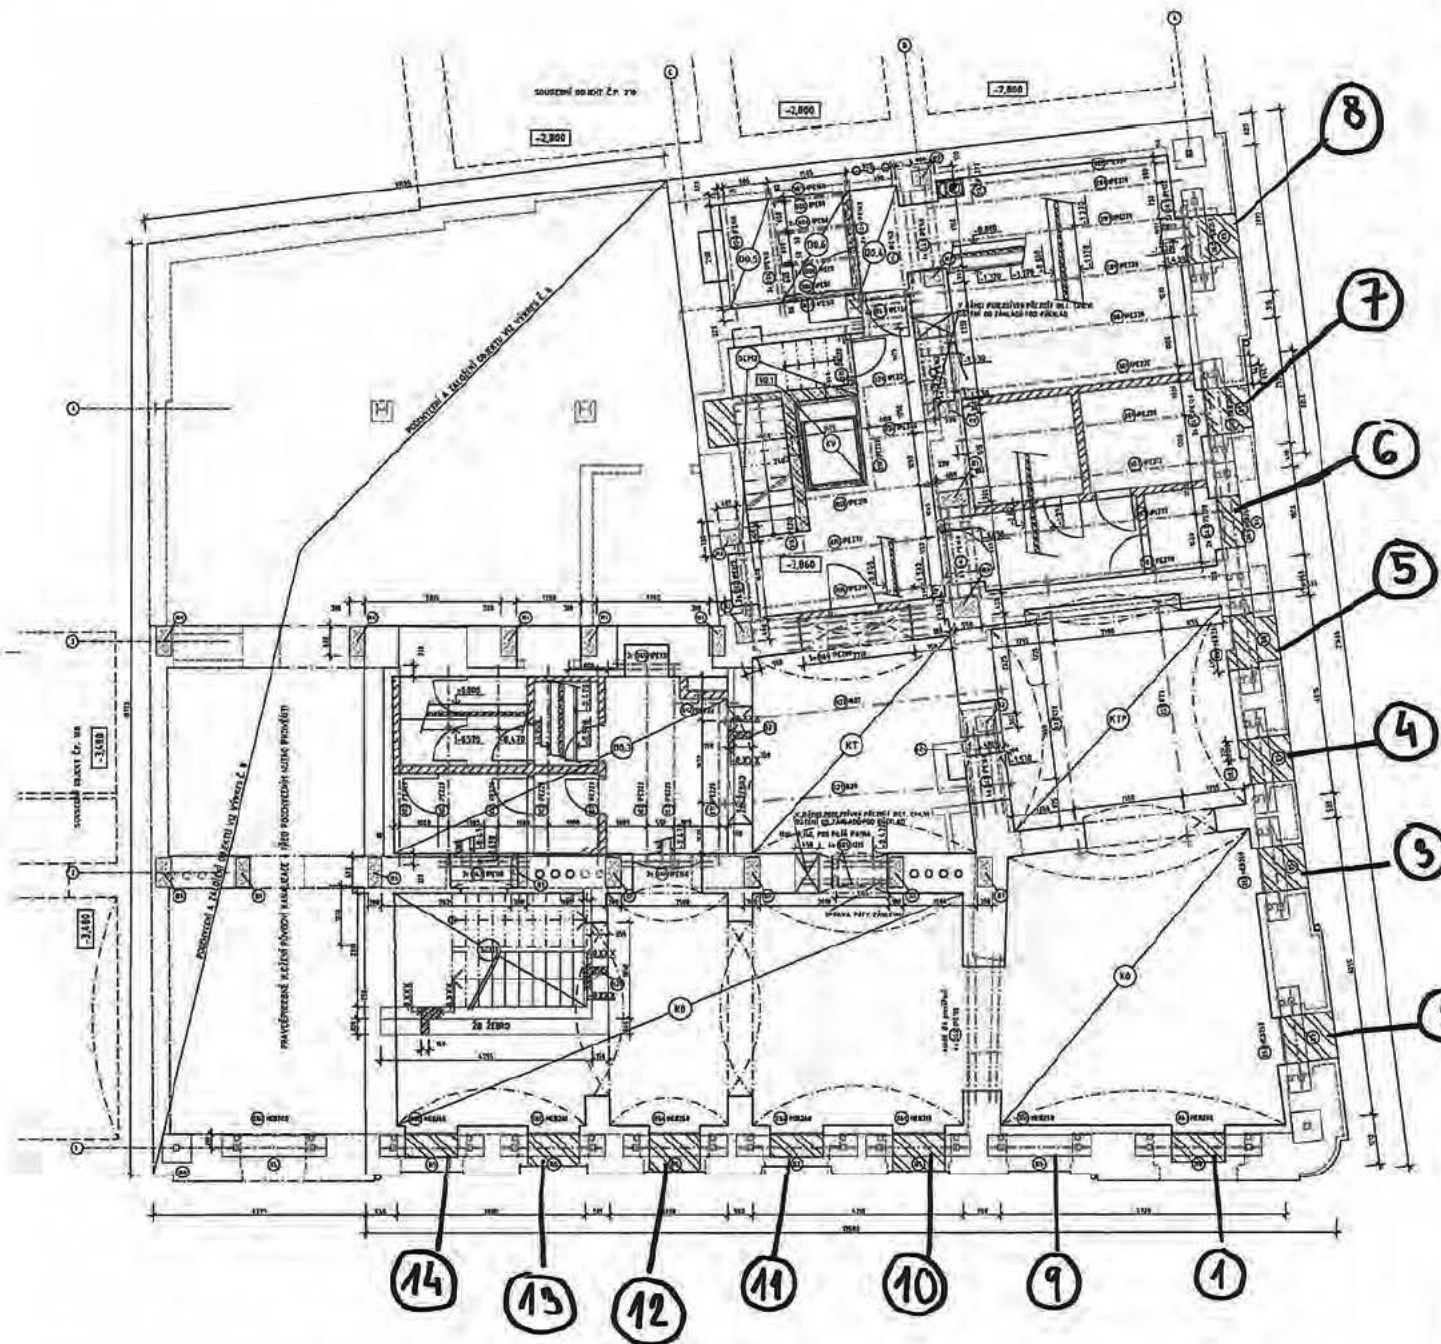


LEGENDA:

- [illegible]


SKLADBA STROPNÍ KONSTRUKCE D0.1 - D0.2 (M 100)



SKLADBA STROPNÍ KONSTRUKCE DOJ (H 1:10)



SKLADBA STROPNÍ KONSTRUKCE D04 - D.05 IM 110



POZNÁMKY:

- [illegible]

CEL 5775 11a ZÁKLADNÍ MATEŘ

[illegible]

ZMĚNOVÝ LIST č. 14

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Bourání ŽB stěn a podhledu“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – půdorys 1.NP s vyznačením ŽB stěn a podhledu Příloha č.3 – fotodokumentace			

1) Zdůvodnění:

Při bouracích pracích bylo zjištěno, že dvě stěny, které měly být cihelné, jsou železobetonové. Ve dvou místnostech byl také zjištěn zavěšený betonový podhled.

2) Technický popis:

Vybourání železobetonových stěn a betonového podhledu.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Nemá dopad.

4) Náklady:

Vícepráce 28.623,12 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 2 dny..

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	16.9.2019	16.9.2019	16.9.2019	16.9.2019
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:	
Datum:	16.9.2019

Změnový list č.14

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Bourání ŽB stěn a podhledu

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

09.07.2019

Zadavatel:


Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							28 623,12	
348	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	-10,066			
			výkaz -4,25*0,43*(3,15+3,6)/2 -4,95*3,15*0,25		-10,066			
		962052211	Bourání zdiva nadzákladového z ŽB přes 1 m3	m3	6,936			ÚRS 2019 I
			4,95*0,2*3,4 +4,2*0,25*3,4		6,936			
		00000021R	Demontáž opláštění podhledů odvětrané z betonu tl. 30 mm	m2	22,208			
			4,95*2,45 + 4,2*2,4		22,208			
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	0,171			
			-10,066*1,8+6,936*2,4+22,208*0,074		0,171			
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,171			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,394			
489	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	18,290			
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	-18,119			
o VRN Vedlejší rozpočtové náklady				%	10,170			

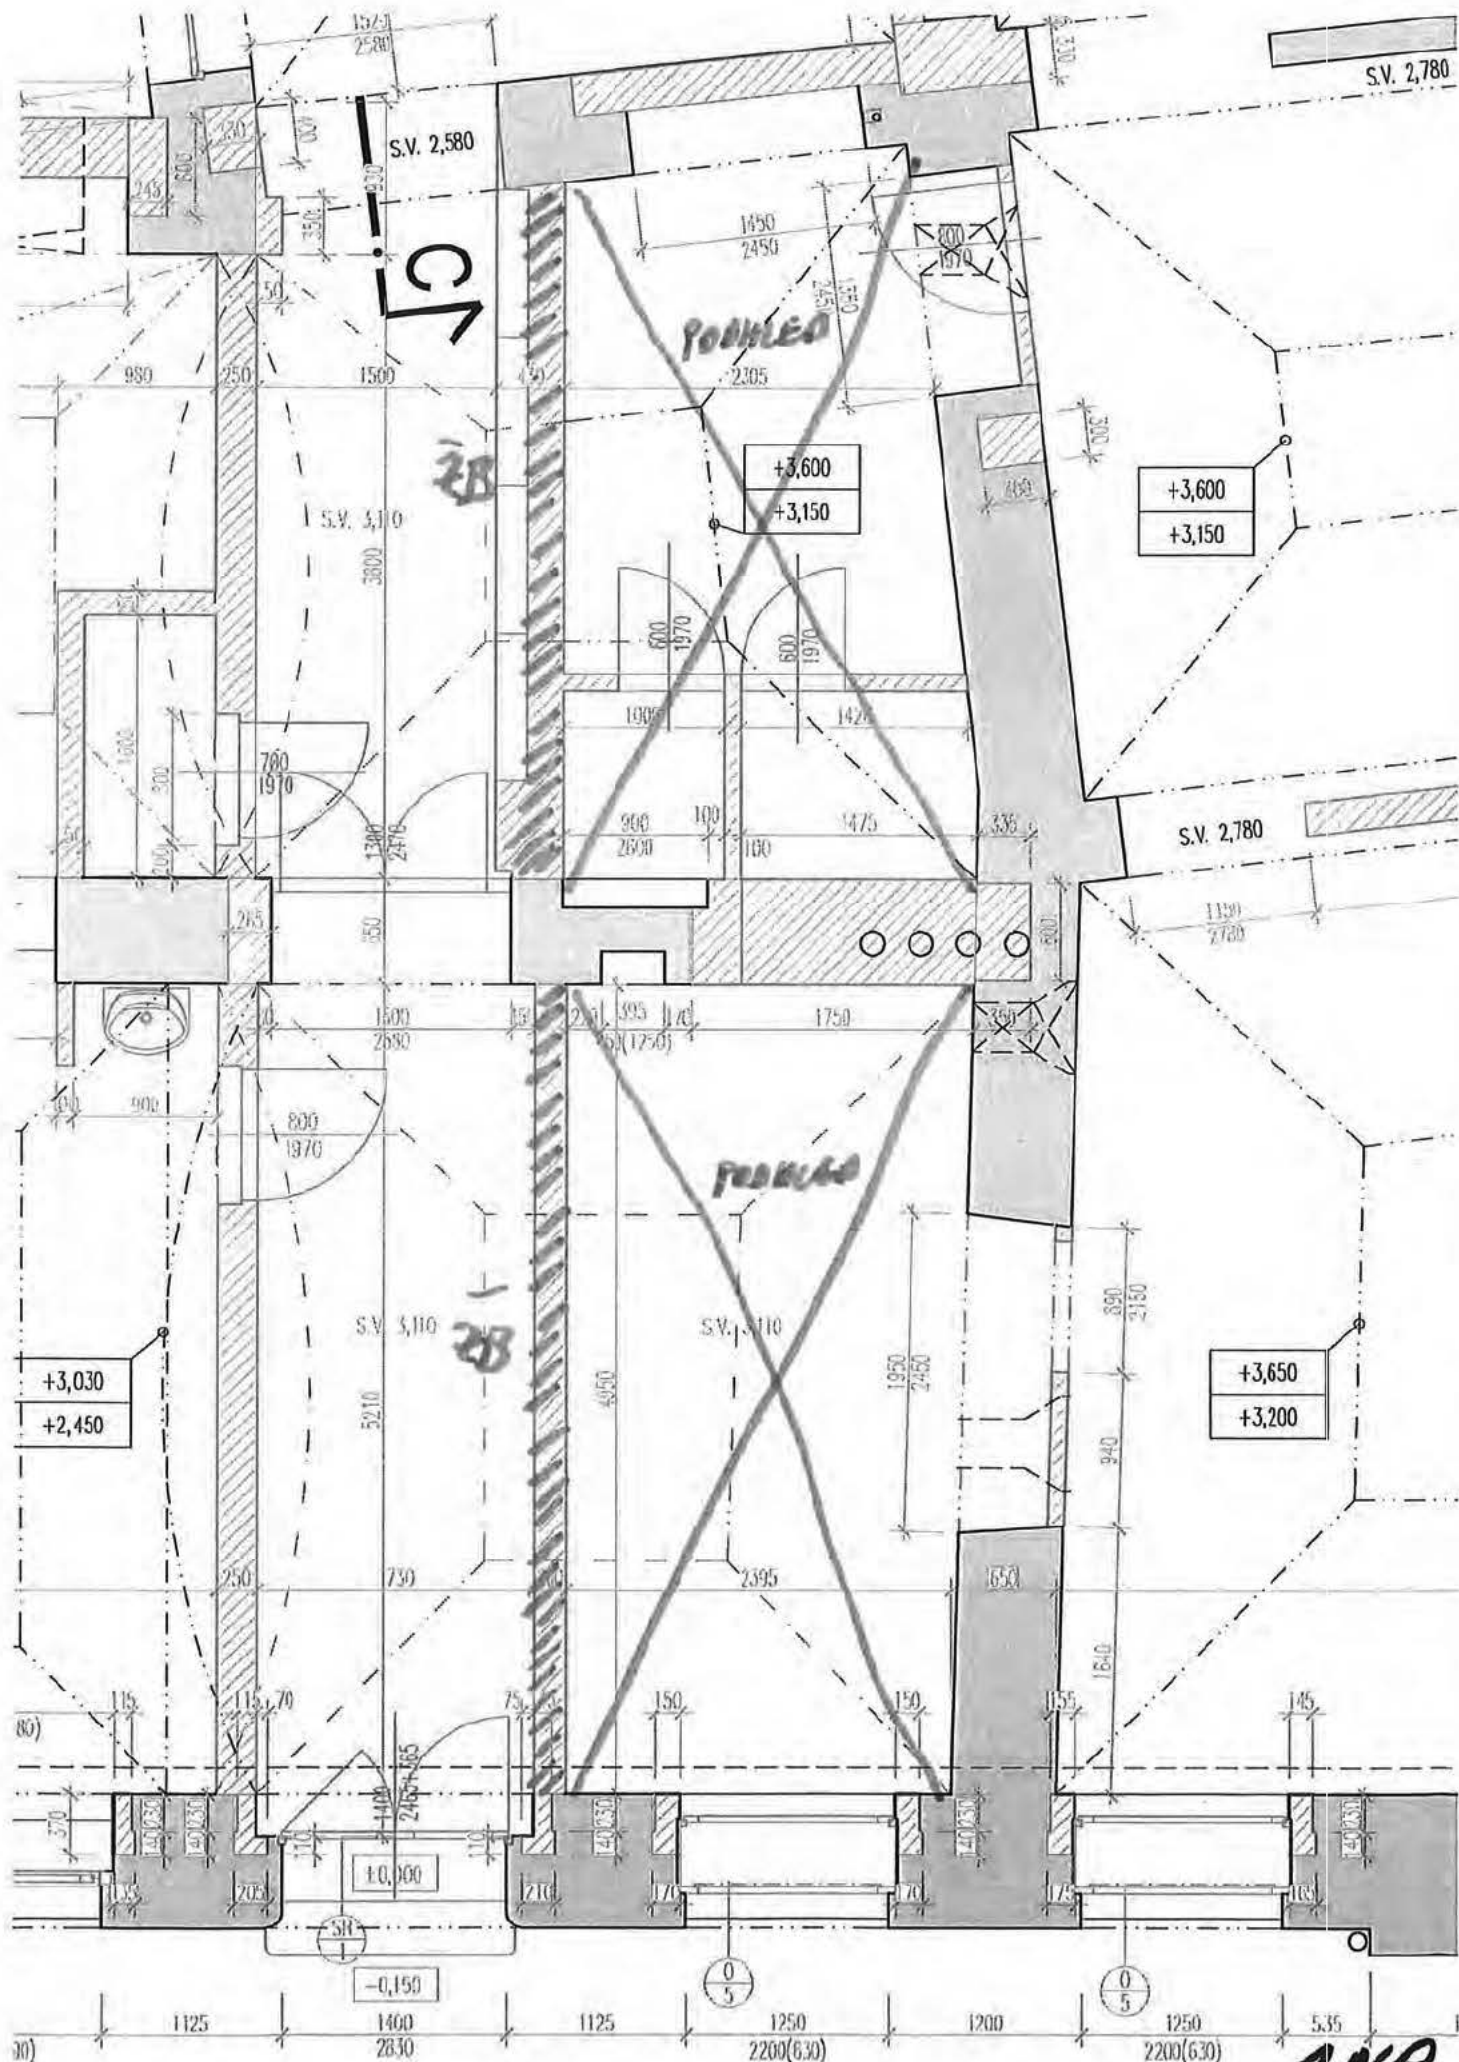







ZMĚNOVÝ LIST č. 15

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Bourání zdi v 1.PP v ose 3, A-B“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – fotodokumentace (3x A4)			

1) Zdůvodnění:

Při odhalování základů zdi v ose 3, A-B bylo zjištěno, že zde je minimální základ a nelze tedy základ upravit dle předpokladu v PD. Dle požadavku statika bude zeď zbourána, uprostřed podepřena a následně zhotoven nový základ + nová zeď (nové kce budou řešeny v rámci dalšího ZL).

2) Technický popis:

Vybourání cihelné zdi tl. 450 mm, vč. stávajícího základu a snížení na úroveň výkopu -4,44. (nové kce budou řešeny v rámci dalšího ZL)

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

GP zpracuje úpravu základů a navrhne novou zeď.

4) Náklady:

Vícepráce 29.093,12 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 4 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	16.9.2019	16.9.2019	16.9.2019	16.9.2019
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:

Datum:	16.9.2019
--------	-----------

Změnový list č. 15

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Bourání zdi v 1.PP v ose 3, A-B

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

15.07.2019

Zadavatel:

Fraha 6, zástoupené SHKO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

řČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							29 093,12	
348	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	2,970			
			1,5*2,5*0,45 + 1,35*0,45		2,970			
342	K	961022311	Bourání základů ze zdiva smíšeného	m3	0,473			
			3,5*0,3*0,45		0,473			
		997013158	Vnitrostavěništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s omezením mechanizace	t	6,419			IRS 2019 I
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,419			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	89,860			
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	6,419			
12	K	139711101	Výkopový v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	1,008			
			3,5*(4,44-3,5-0,3)*0,45		1,008			
23	K	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1,008			
24	K	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1,008			
27	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,008			
28	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5,040			
29	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	1,814			
		975021411	Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva do 900 mm	m	1,000			IRS 2019 I
VRN Vedlejší rozpočtové náklady				%	10,170			







ZMĚNOVÝ LIST č. 17

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Bourání betonové klenby s izolací v 1.NP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – půdorys se zakreslením (1 strana A4) Příloha č.3 – fotodokumentace (3x A4)			

1) Zdůvodnění:

Při bouracích pracích byla ve dvou místnostech v 1.NP zjištěna pod stávající cihelnou klenbou falešná betonová klenba s izolací z minerální vaty.

2) Technický popis:

Vybourání betonové klenby s izolací, vč.odvozu a likvidace odpadu a suti.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

nemá

4) Náklady:

Vícepráce 34.156,94 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 3 dny.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	16.9.2019	16.9.2019	16.9.2019	16.9.2019
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:

Datum: 16.9.2019

Změnový list č. 17

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Bourání betonové klenby s izolací v 1.NP

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

29.07.2019

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SILEO a.s.

Projektant:


Uchazeč:

KONIST a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							34 156,94	
		00000022R	Bourání betonové zavěšené klenby tl 50 mm	m2	64,587			
			7,37*3,8 + 7,39*4,95		64,587			
		713110831	Odstranění tepelné izolace stropů přibitě nebo nastřelené z vláknitých materiálů suchých tl do 100	m2	64,587			URS 2019 II
			7,37*3,8 + 7,39*4,95		64,587			
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	6,549			
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,549			
487	K	997013509	Příplatek odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	91,687			
489	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	6,459			
		997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604	t	0,090			URS 2019 II
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady					%	10,170		

$$Y=743850.930$$

341682.240
43873.090

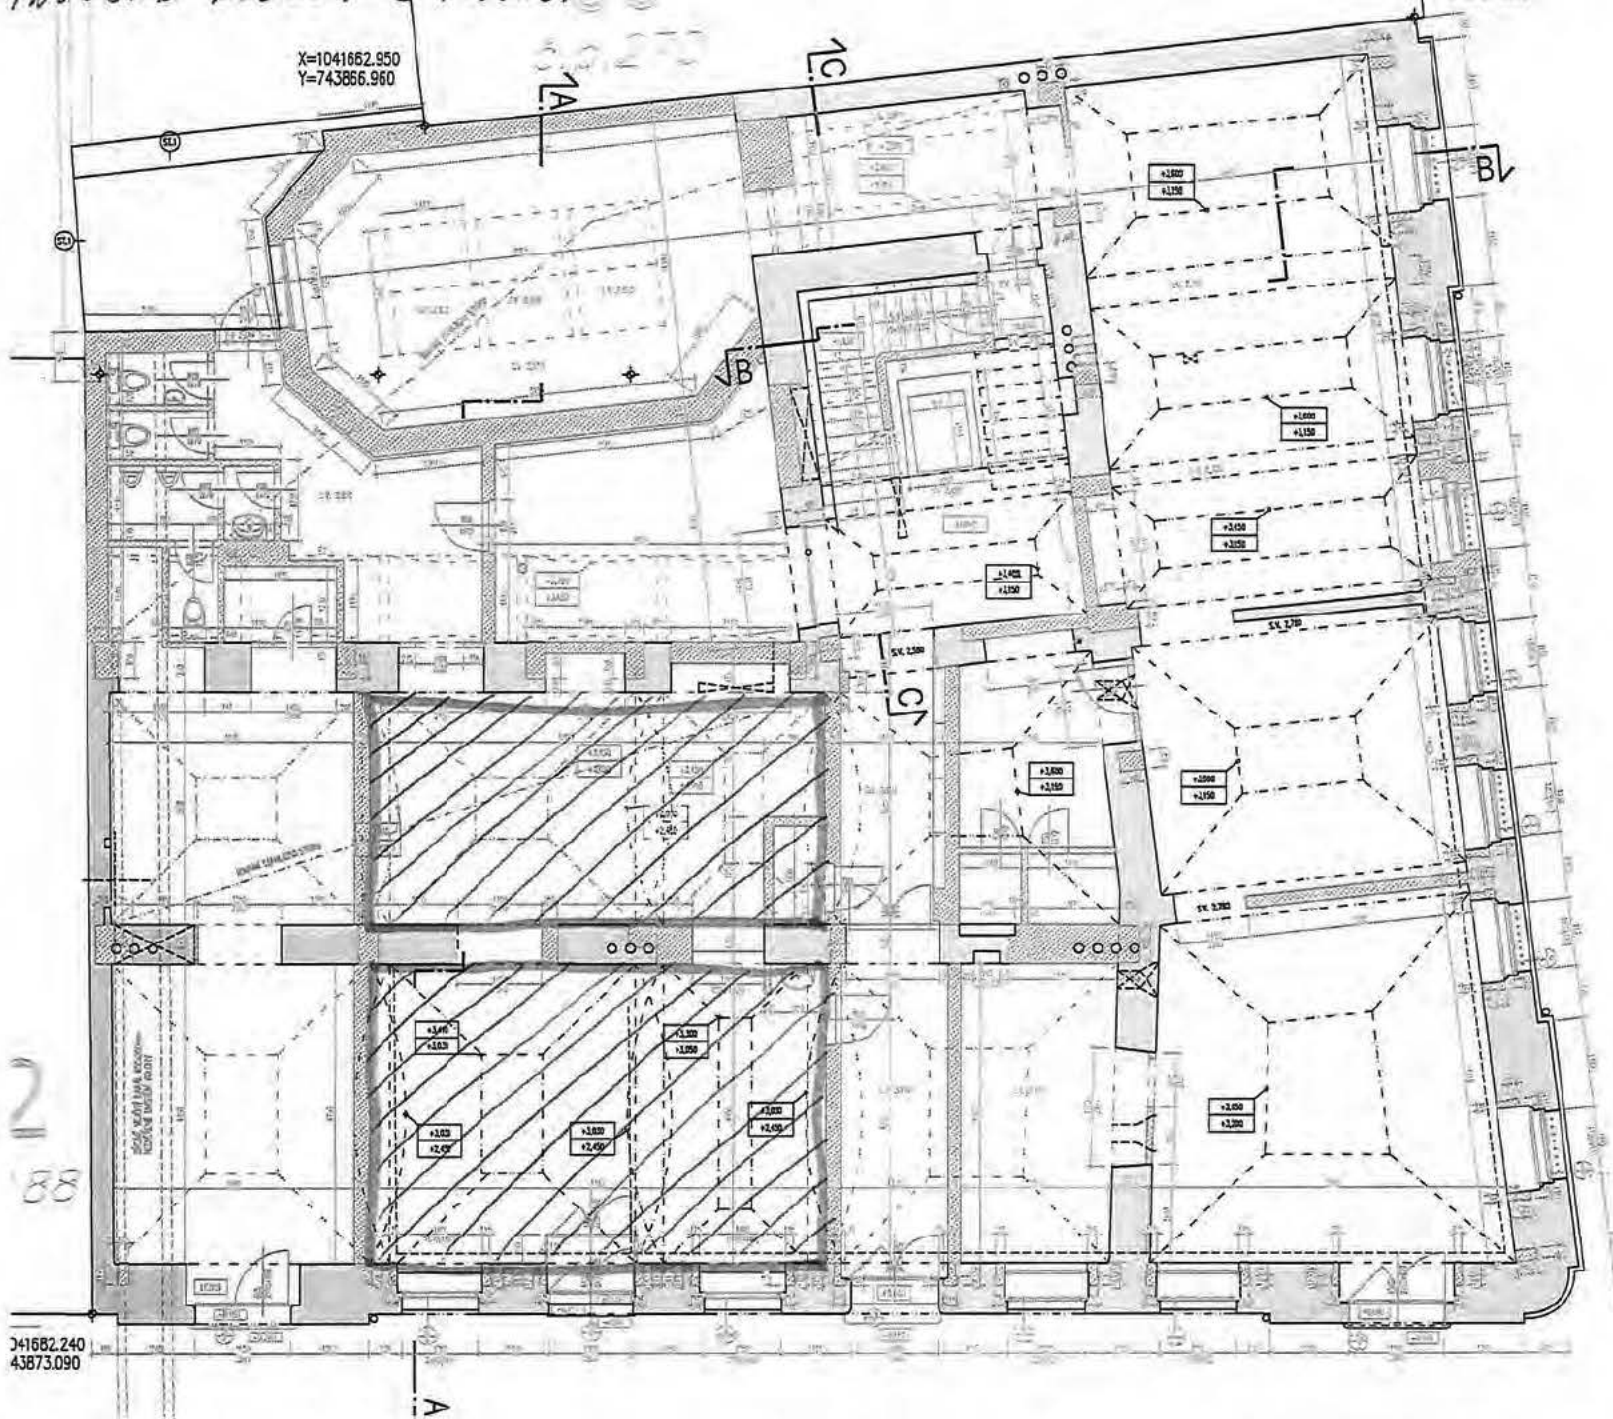







ZMĚNOVÝ LIST č. 18

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Bourání betonového základu 1.PP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – půdorys se zakreslením (1 strana A4) Příloha č.3 – fotodokumentace (3 x A4)			

1) Zdůvodnění:

Při výkopových pracích v 1PP bylo zjištěno, že pod vybouraným zděným fundamentem, je stávající betonový základ, jehož bourání není obsaženo ve výkazu výměr.

2) Technický popis:

Vybourání stávajícího betonového základu na výšku výkopu, vč. přesun sutí, odvozu na skládku a skládkového.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Nemá dopad.

4) Náklady:

Vícepráce 21.525,40 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 3 dny.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	16.9.2019	16.9.2019	16.9.2019	16.9.2019
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:

Datum:	16.9.2019
--------	-----------

Změnový list č.18

Stavba: Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt: Bourání betonového základu v 1.PP

Místo: Dejvická 184/4

Zadavatel: Praha 6, zastoupená SNEO a.s.


Uchazeč: KONSIT a.s.

Datum: 01.08.2019

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							21 525,40	
		961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,470			ÚRS 2019 II
			$(1,6*0,85+1,3*0,75)*(4,44-3,48) + (1,6*0,72+2,4*0,8)*0,4$		3,470			
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	6,941			
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,941			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	97,171			
488	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	6,941			
0	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		%	10,170			

1. PP - PLOANS SE ZAKRESNUTIM STOL. BODU. ZOLNICA

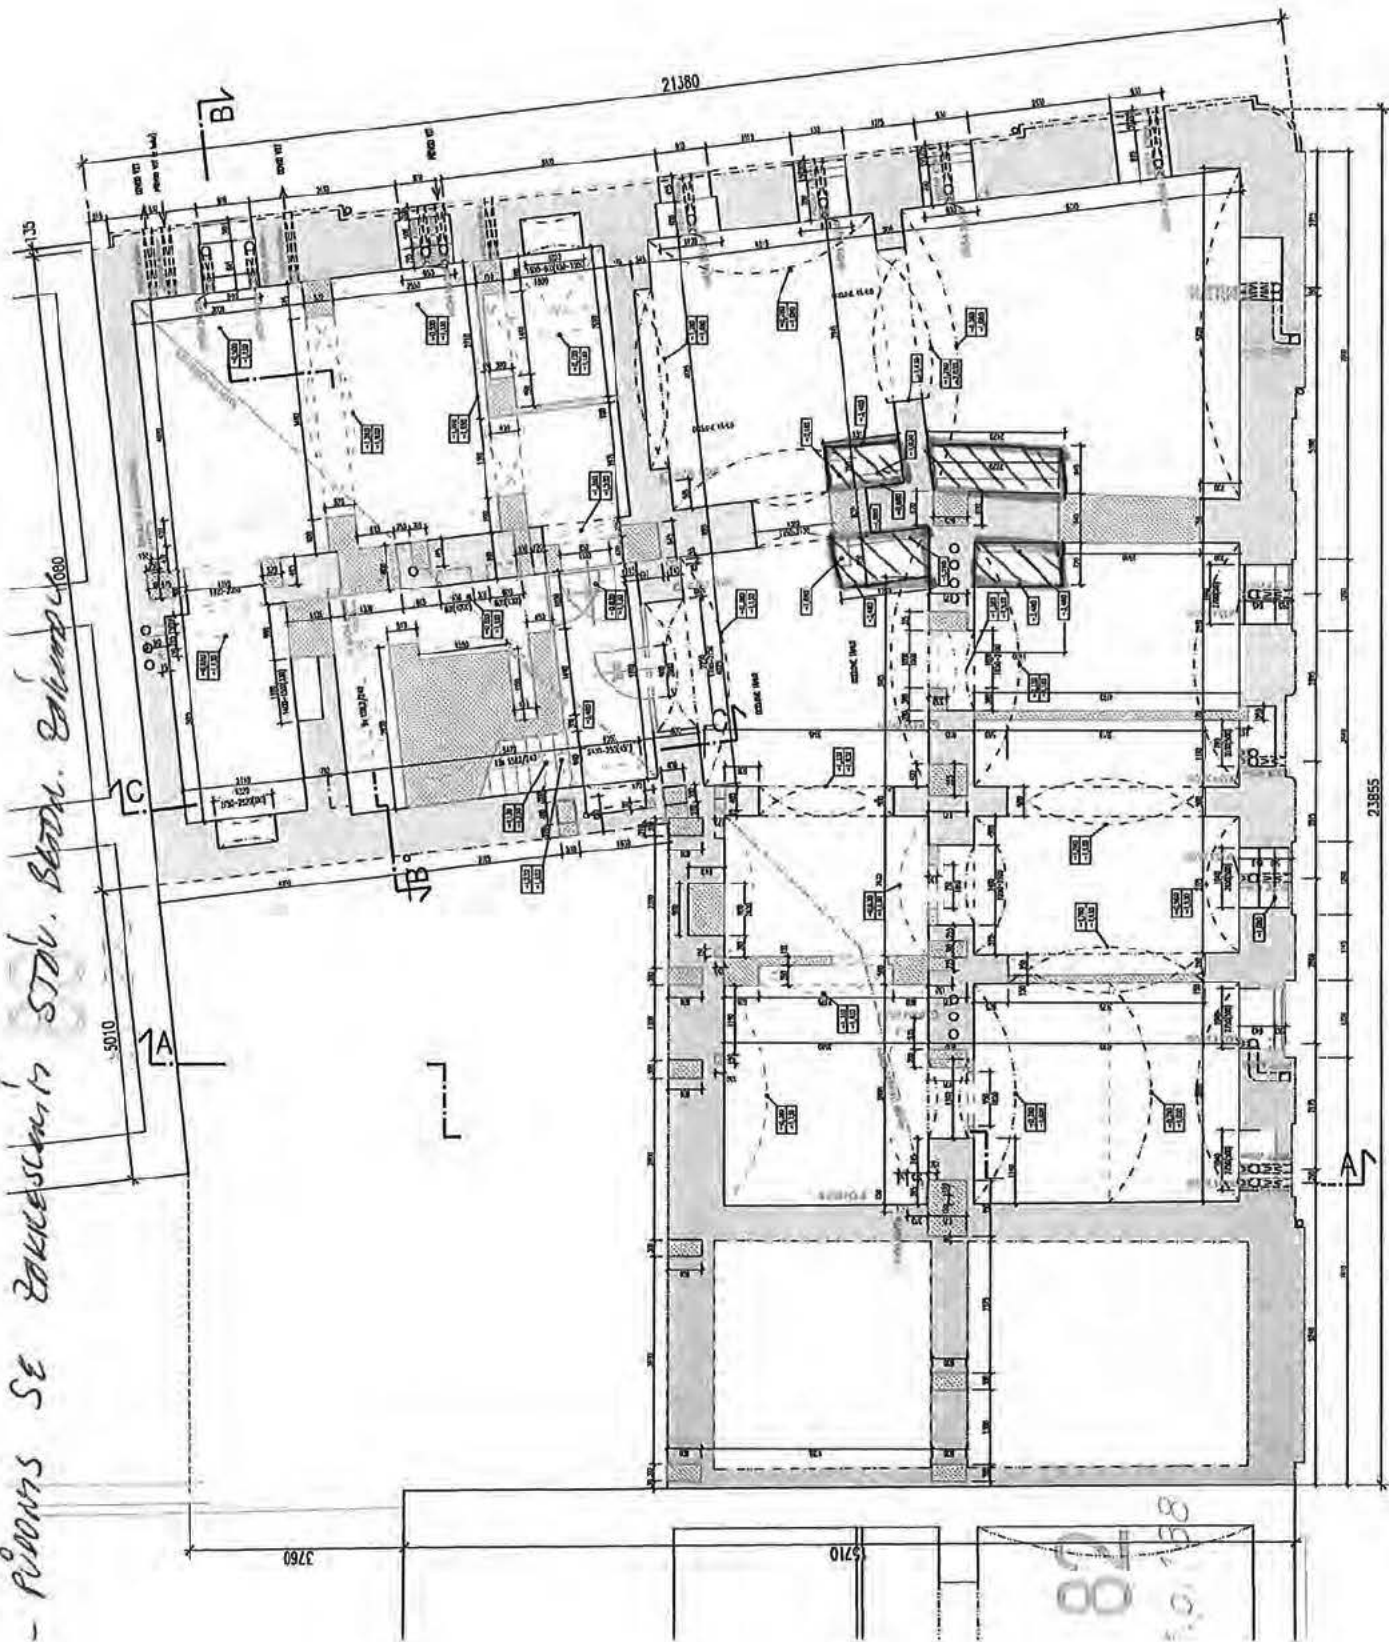







ZMĚNOVÝ LIST č. 19

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Narovnání druhů odpadů – násyp klenby 1.PP“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Ve výkazu jsou chybně násypy v podlahách nad klenbami 1.PP zahrnuty do kameniva místo do odpadu cihelného.

2) Technický popis:

Odpad z násypů podlah nad klenbami 1.PP má být zahrnut do položky cihelného odpadu.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Nemá dopad.

4) Náklady:

Vícepráce 6.705,77 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu stavby.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	16.9.2019	16.9.2019	16.9.2019	16.9.2019
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:

Datum:

16.9.2019

Změnový list č.19

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Narovnání druhů odpadů - násyp klenby 1.PP

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

08.08.2019

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							6 705,77	
496	K	997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	-81,157			
			klenby nad 1.PP: $-1,4 \cdot (17,64 + 38,904 + 1,425)$		-81,157			
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	81,157			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

ZMĚNOVÝ LIST č. 21

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Bourání pro ocelové sloupy 1.PP a 1.NP_1.část“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (2 strany A4) Příloha č.2 – půdorys se zakreslením polohy sloupů (1 strana A4) Příloha č.3 - fotodokumentace			

1) Zdůvodnění:

Je nutné provést větší rýhy ve zdivu dostatečně velké pro manipulaci s ocelovou konstrukcí. Navíc se jedná o smíšené zdivo (cihla, kámen), ve kterém jsou menší rýhy nerealizovatelné.

2) Technický popis:

Vybourání větších rýh ve zdivu smíšeném pro osazení ocelových konstrukcí v ose A a v ose 1 v 1.PP a 1.NP (kterých sloupů se zatím týká, je vyznačeno v přiloženém půdoryse).

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Nemá dopad.

4) Náklady:

Vícepráce 72.551,29 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 14 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	16.9.2019	16.9.2019	16.9.2019	16.9.2019
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:

Datum:	16.9.2019
--------	-----------

Změnový list č.21

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Bourání pro ocelové sloupky 1.PP a 1.NP_1.část

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

15.08.2019

Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:

Úchazeč:

KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							72 551,29	
			Od -1,100 (vršek ŽB rámu v 1.PP) po +4,000 (podlaha 2.NP)					
pozice 1.								
437	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	-10,200			
			pro profil ozm. 151-155 3,1"2		-10,200			
420	K	973021515R	Postupné vysekání rýhy nebo otvorů pro ŽB (ocelové) sloupky ve zdivu cihelném nebo smíšeném	m3	1,680			
			$(0,47 \times 0,65 \times 0,46 \times 0,65) \times 1,16 + (0,26 \times 0,28) \times 0,46 \times (5,1-1,16)$		1,680			
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	2,534			
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,534			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	35,471			
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	2,534			
pozice 2.								
437	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	-10,200			
			pro profil ozm. 151-155 3,1"2		-10,200			
420	K	973021515R	Postupné vysekání rýhy nebo otvorů pro ŽB (ocelové) sloupky ve zdivu cihelném nebo smíšeném	m3	1,609			
			$(0,43 \times 0,65 \times 0,43 \times 0,65) \times 1,16 + (0,24 \times 0,29) \times 0,46 \times (5,1-1,16)$		1,609			
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	2,392			
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,392			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	33,485			
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	2,392			
pozice 3.								
437	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	-10,200			
			pro profil ozm. 151-155 3,1"2		-10,200			
420	K	973021515R	Postupné vysekání rýhy nebo otvorů pro ŽB (ocelové) sloupky ve zdivu cihelném nebo smíšeném	m3	2,067			
			$(0,43 \times 0,65 \times 0,43 \times 0,65) \times 1,16 + (0,30 \times 0,30) \times 0,60 \times (5,1-1,16)$		2,067			
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	3,307			
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,307			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	46,305			
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	3,307			
pozice 4.								
437	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	-10,200			
			pro profil ozm. 151-155 3,1"2		-10,200			
420	K	973021515R	Postupné vysekání rýhy nebo otvorů pro ŽB (ocelové) sloupky ve zdivu cihelném nebo smíšeném	m3	1,994			
			$(0,57 \times 0,74 \times 0,57 \times 0,74) \times 1,16 + (0,25 \times 0,25) \times 0,60 \times (5,1-1,16)$		1,994			
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	3,162			
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,162			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	44,265			
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	3,162			
pozice 5.								
437	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	-10,200			
			pro profil ozm. 151-155 3,1"2		-10,200			
420	K	973021515R	Postupné vysekání rýhy nebo otvorů pro ŽB (ocelové) sloupky ve zdivu cihelném nebo smíšeném	m3	1,606			
			$(0,43 \times 0,65 \times 0,43 \times 0,65) \times 1,16 + (0,26 \times 0,28) \times 0,46 \times (5,1-1,16)$		1,606			
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	2,386			
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,386			
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	33,397			
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	2,386			


pozice 6.					
437	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	-10,200
			<i>pro profil ozn. 151-155-5, 1*2</i>		-10,200
420	K	973021515R	Postupné vysekání rýhy nebo otvorů pro Ž8 (ocelové) sloupky ve zdivu cihelném nebo smíšeném	m3	1,847
			$(0,48*0,68+0,4*0,68)*1,16 + (0,37*0,28*0,45*3,1-1,16)$		1,847
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	2,867
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,867
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	40,138
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	2,867
pozice 7.					
437	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	-10,200
			<i>pro profil ozn. 151-155-5, 1*2</i>		-10,200
420	K	973021515R	Postupné vysekání rýhy nebo otvorů pro Ž8 (ocelové) sloupky ve zdivu cihelném nebo smíšeném	m3	1,507
			$(0,48*0,68+0,38*0,68)*1,16 + (0,24*0,28*0,43*5,1-1,16)$		1,507
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	2,187
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,187
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	30,624
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	2,187
pozice 8.					
437	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	-10,200
			<i>pro profil ozn. 151-155-5, 1*2</i>		-10,200
420	K	973021515R	Postupné vysekání rýhy nebo otvorů pro Ž8 (ocelové) sloupky ve zdivu cihelném nebo smíšeném	m3	2,322
			$(0,50*0,7+0,53*0,7)*1,16 + (0,37*0,28*0,53*3,1-1,16)$		2,322
485	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	3,817
486	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,817
487	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	53,442
490	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	3,817

p VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

%	10,170
---	--------

1. PP-7. NP

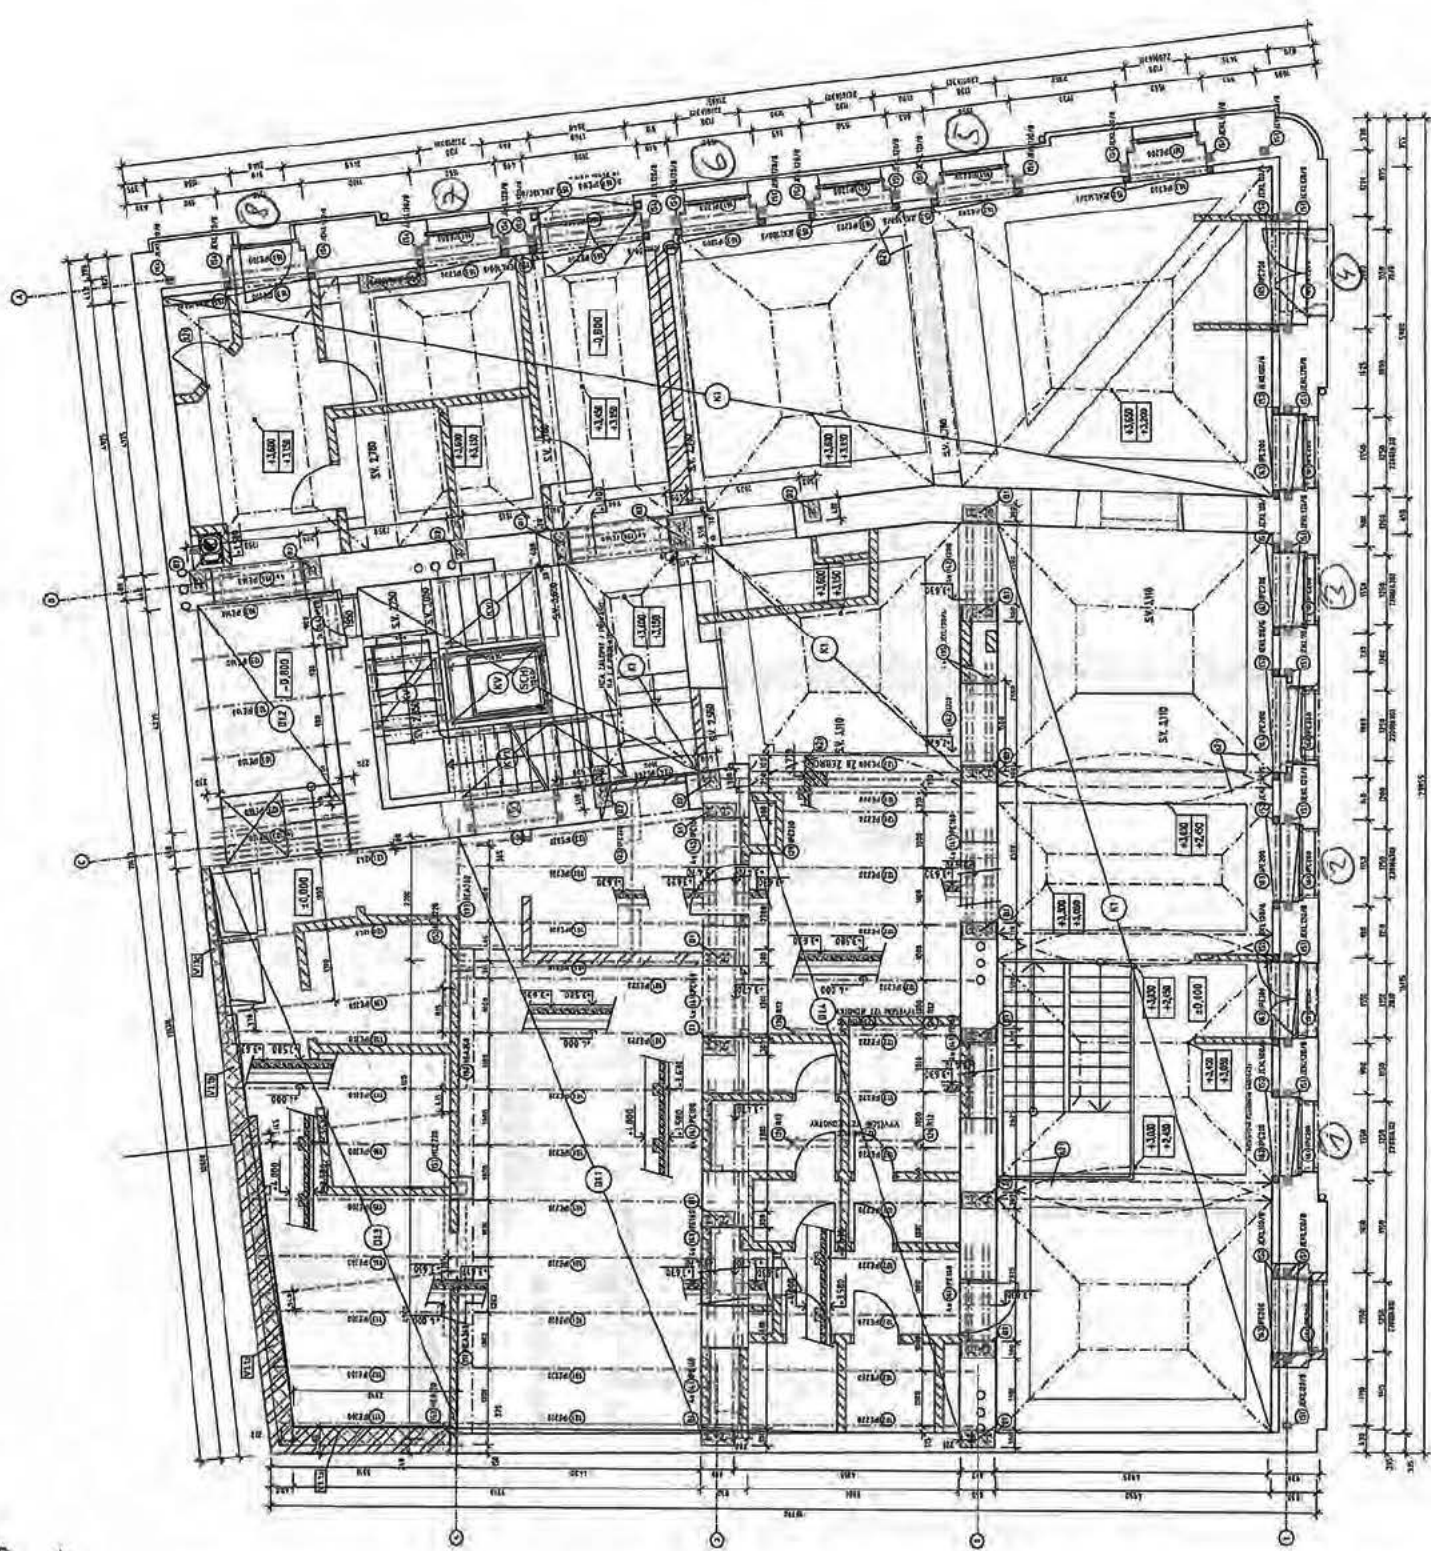













ZMĚNOVÝ LIST č. 28

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Podchycení stěn v 1.PP u nepodsklepené části“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4) Příloha č.2 – půdorys se zakreslením			

1) Zdůvodnění:

Při odkrytí základových konstrukcí bylo zjištěno, že u těchto dvou stěn není žádný základ. Bude doplněno podchycení na základě návrhu statika.

2) Technický popis:

Podkopání a doplnění ŽB základů pod tyto dvě stěny. Bude prováděno po záběrech cca 1 m.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby.

4) Náklady:

Vícepráce 25.661,47 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 14 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	16.9.2019	16.9.2019	16.9.2019	16.9.2019
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:

Datum:	16.9.2019
--------	-----------

Změnový list č. 28

Stavba: Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt: Podchycení stěn v 1.PP u nepodsklepené části

Místo: Dejvická 184/4


Datum: 29.08.2019

Zadavatel: Praha 6, zastoupená SNEO a.s.
Uchazeč: KONSIT a.s.

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem							25 661,47	
délkazákladu 2 x cca 3 m								
12	K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	2,520			
			2*(0,3*0,8*3,0 + 0,6*0,3*3,0)		2,520			
23	K	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	2,520			
24	K	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošením výkopku z	m3	2,520			
27	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,520			
28	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	12,600			
29	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	4,536			
43	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,520			
			2*(0,3*0,8*3,0 + 0,6*0,3*3,0)		2,520			
44	K	274351121	Zřízení bednění základových pásů rovného	m2	7,200			
			2*3,0*(0,2+0,8+0,2)		7,2			
45	K	274351122	Odstranění bednění základových pásů rovného	m2	7,200			
46	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 S05 (R)	t	0,057			
			56,58/1000		0,05658			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	6,262			
0	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

1. pp

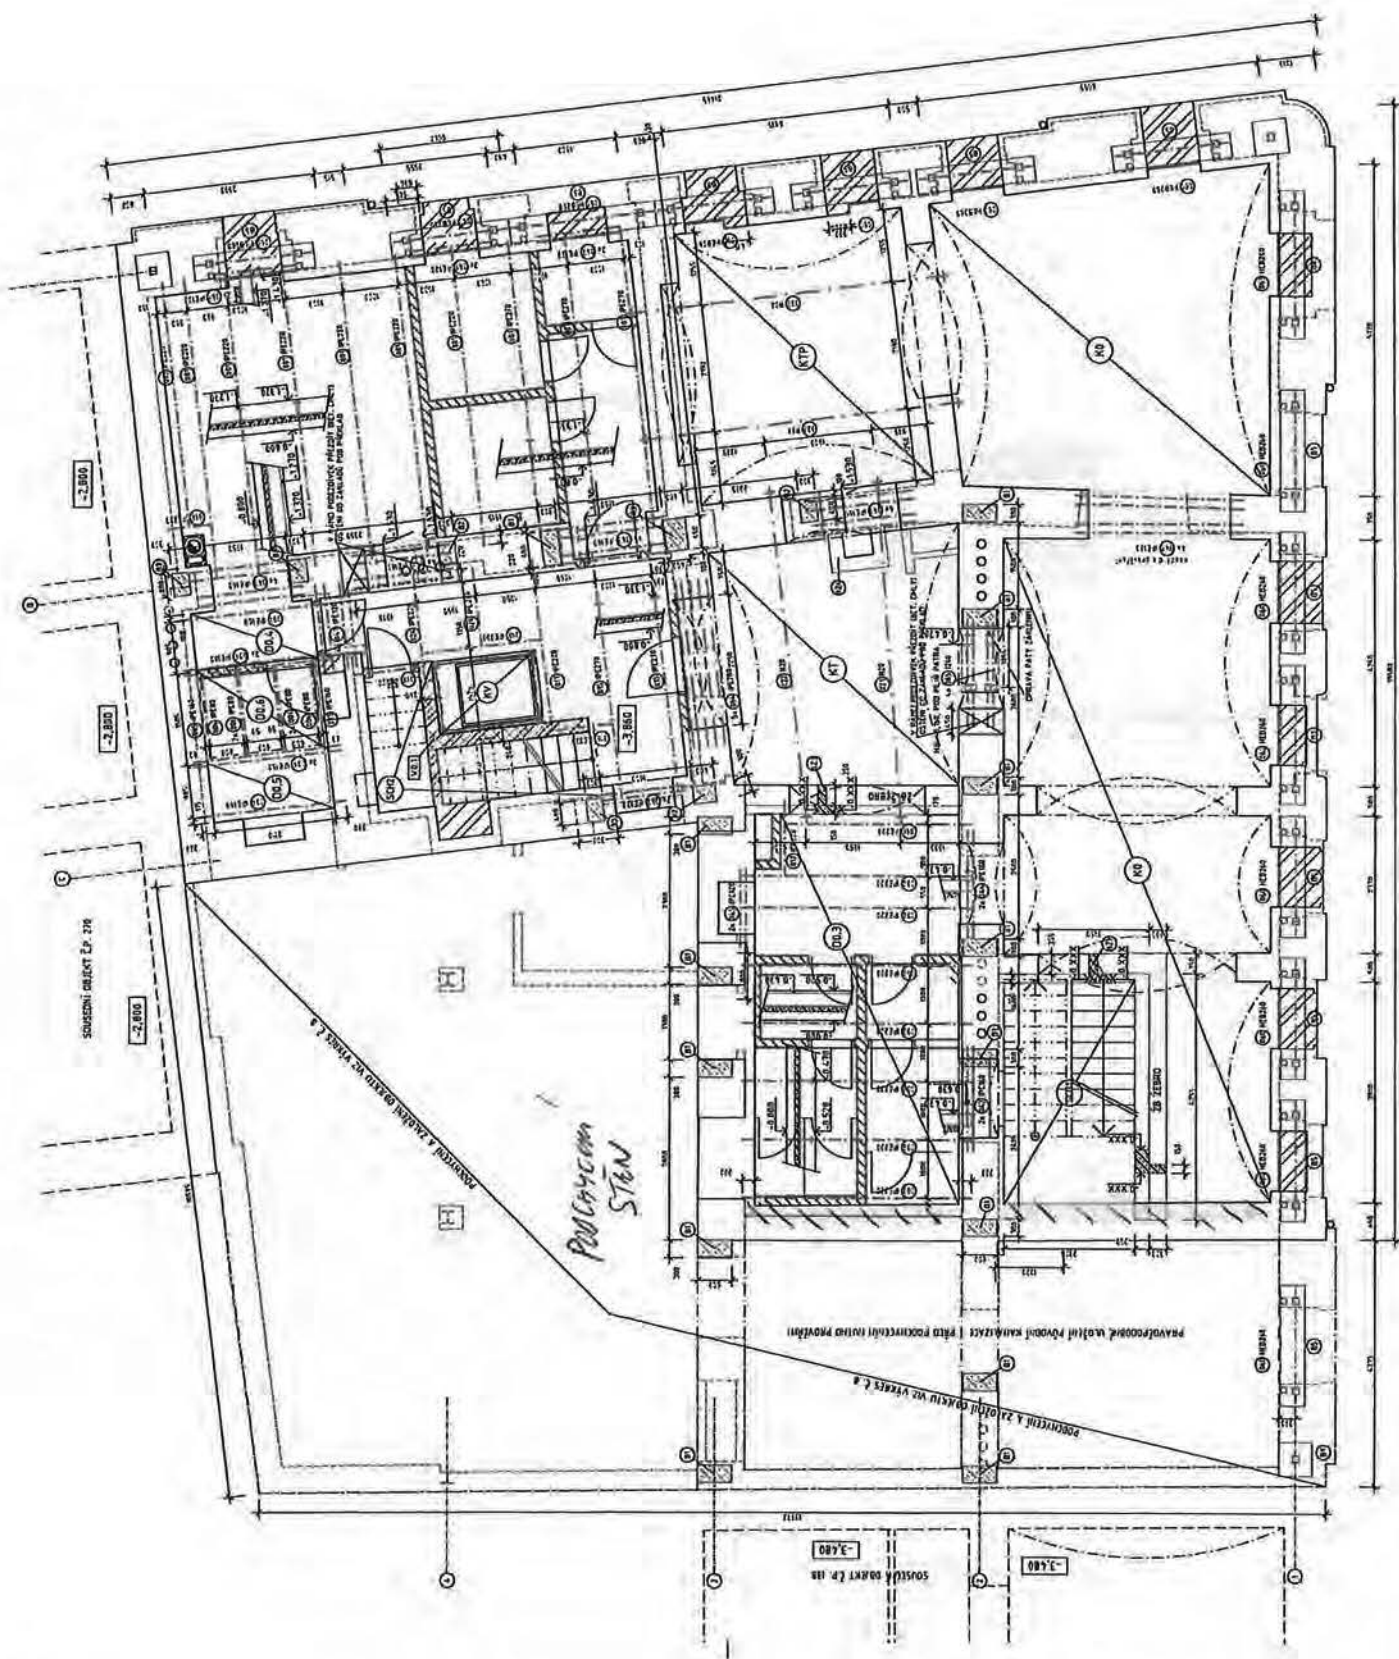

ZMĚNOVÝ LIST č. 29

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Úpravy staveniště vlivem výměny plynovodu“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Vlivem jiné akce výměny plynovodu, které prochází staveništěm stavby, bylo nutné přesouvat buňky, upravovat oplocení a dopravní značení, staveništní rozvody vody, elektro....Po vybourání ochranné betonové vrstvy chodníku její zpětné dobetonování. Dočasně bylo staveniště omezeno pro přísun materiálu.

2) Technický popis:

Přesouvání buněk v rámci staveniště za pomoci auta s hydraulickou rukou, úprava oplocení a dopravního značení, úprava staveništních rozvodů vody, elektro...Doplnění vybourané ochranné betonové vrstvy vč. geotextilie a separační vrstvy.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Nemá dopad.

4) Náklady:

Vícepráce 88.453,59 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Má dopad do konečného termínu stavby – prodloužení konečného termínu stavby o 20 dní.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	16.9.2019	16.9.2019	16.9.2019	16.9.2019
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:

Datum:	16.9.2019
--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							88 453,59	
		00000024R	Práce auta s hydraulickou rukou (nadrozměrné buňky)	hod	10,000			
			přemístění dvou buněk z Bubenečské ul. do Dejvické ul.: 5 hod		5,000			
			přemístění dvou buněk z Dejvické ul. do Bubenečské ul.: 5 hod		5,000			
		00000025R	Pomocné práce při úpravách staveniště (asistence při přesunu buněk, přemístění mobilních WC, úpravy oplocení a dopravního značení, úpravy staveništních rozvodů vody a elektro,...)	hod	66,000			
			práce při přesunu - etapa 1: 3 lidi x 11 hod		33,000			
			práce při přesunu - etapa 2: 3 lidi x 11 hod		33,000			
271	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	2,585			
			(3,9*1,8+13,2*1,1)*0,12		2,585			
278	K	631361821	Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 S05	t	0,221			
			(3,9*1,8+13,2*1,1)*0,0079*1,3		0,2212158			
		631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlázení povrchu	m2	21,540			RS 2019 II
			(3,9*1,8+13,2*1,1)		21,540			
		631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vstvy před vložením výztuže	m2	21,540			RS 2019 II
			(3,9*1,8+13,2*1,1)		21,540			
526	K	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilní vrstva ochranné	m2	21,540			
			(3,9*1,8+13,2*1,1)		21,540			
527	M	69311068	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	22,617			
			(3,9*1,8+13,2*1,1)*1,05		22,617			
532	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	3,000			
598	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	21,540			
			(3,9*1,8+13,2*1,1)		21,540			
599	M	28323020	folie separační PE 2 x 50 m	m2	23,694			
			(3,9*1,8+13,2*1,1)*1,1		23,694			
600	K	998713204	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	%	2,000			
497	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	6,063			
d.	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			

ZMĚNOVÝ LIST č. 30

Stavba:	„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“			
Předmět:	„Práce na přípojkách investora“			
Vydal:	KONSIT a.s.			
Odesláno / předáno – komu				
Odesláno / předáno	poštou	faxem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Příloha č.1 – Výkaz položek (1 strana A4)			

1) Zdůvodnění:

Dle požadavku investora bylo provedeno:

- uzavření plynu do stávající plynové přípojky (PPSD a.s.)
- pročištění dešťového svodu v chodníku v Bubenečské (Herčík a Kříž, spol. s.r.o.)
- oprava protékající vodovodní přípojky (PVK, a.s.)

2) Technický popis:

Specializované firmy provedly dle požadavku investora uzavření plynu, pročištění dešťového svodu, opravu protékající vodovodní přípojky.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Nemá dopad.

4) Náklady:

Vícepráce 9.247,77 Kč bez DPH dle Přílohy č.1

5) Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu stavby.

6) Schválil	za objednatele:	za TDI:	za GP	za dodavatele:
Datum:	16.9.2019	16.9.2019	16.9.2019	16.9.2019
Podpis:				

7) ZL převzal k realizaci:	
Datum:	16.9.2019

Změnový list č.30

Stavba:

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4

Objekt:

Práce na přípojkách investora

Místo:

Dejvická 184/4

Datum:

29.08.2019


Zadavatel:

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.

Projektant:

Uchazeč:

KONSIT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							9 247,77	
		00000026R	Uzavření HUP (PPSD a.s.), vč. koordinační přírážky	soubor	1,000			
		00000027R	Pročištění dešťového svodu v chodníku v Bubenečské (Herčík a Kříž, spol. s.r.o.), vč. koordinační přírážky	soubor	1,000			
		00000028R	Oprava protékající vodovodní přípojky (PVK, a.s.), vč. koordinační přírážky	soubor	1,000			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	10,170			