


- LEGENDA
- | | | |
|---|--|--------|
| 1 | - plynný kondenzační kotol Dedietrich MC65 o max.výkonnu 65 kW | - 2 ks |
| 7 | 7,0m ³ /hod z.p.i., el.pri:90W/230V | |
| 2 | - zosilňovač ohrieváku o obsahu 200 ltr - Dedietrich BP200 | - 1 ks |
| 3 | - zosilňovač ohrieváku o obsahu 150 ltr - Dedietrich BP150 | - 1 ks |
| 4 | - rozdeľovač-sbérac | |
| 5 | - uzavretá horká expandná nádobu s membránou o obsahu 150 ltr/0,5MPa | |
| 6 | - súprava automatického dopúšťania - fillcontrol | |

Oběhová čerpadla

- | | | | | |
|-------|--|---|----------------------|----------------------|
| Č1 – | Grundfos | UPS25–50, 1,0m ³ /hod–70kPa, | el.př:0,1, | el.př:180W/230V/1,3A |
| Č2 – | Grundfos | UPS25–50, 1,0m ³ /hod–40kPa, | el.př:130W/230V/0,3A | |
| Č3 – | Grundfos | UPS25–50, 0,7m ³ /hod–40kPa, | el.př:130W/230V/0,3A | |
| Č4 – | Grundfos | Magna 32–100, 4,0m ³ /hod–60kPa, | el.př:201W/230V/0,9A | |
| Č5 – | součást dodávky kole, el.př:1,240W/230V – 2 ks | | el.př:180W/230V/1,3A | |
| Č11 – | Grundfos | UPS25–50, 2,0m ³ /hod–50kPa, | el.př:130W/230V/0,3A | |
| Č12 – | Grundfos | UPS25–50, 1,0m ³ /hod–50kPa, | el.př:130W/230V/0,3A | |
| Č13 – | Grundfos | UPS25–50, 1,2m ³ /hod–50kPa, | el.př:130W/230V/0,3A | |

- ## Regulační ventily

- | | | | |
|---------------|-------------------------|---------------------------------------|--|
| V2 – | přímý regulant elvertii | Darfoss AB-OM, DN32 | s pohonem TWA-Z, nastaven na 35% průtok |
| V3 – | přímý regulant elvertii | Darfoss AB-OM, DN25 | s pohonem TWA-Z, nastaven na 40% průtok |
| V1 – | přímý regulant elvertii | Darfoss AB-OM, DN32 | s pohonem AME110NL, nastaven na 60% průtok |
| V2 – | přímý regulant elvertii | Darfoss AB-OM, DN25 | s pohonem AME110NL, nastaven na 55% průtok |
| V3 – | přímý regulant elvertii | Darfoss AB-OM, DN25 | s pohonem AME110NL, nastaven na 70% průtok |
| pohon TWA-Z – | připojovací | odváděč napětí 230V, pohon AME110NL – | připojovací napětí 24V, odváděč 0-10V |

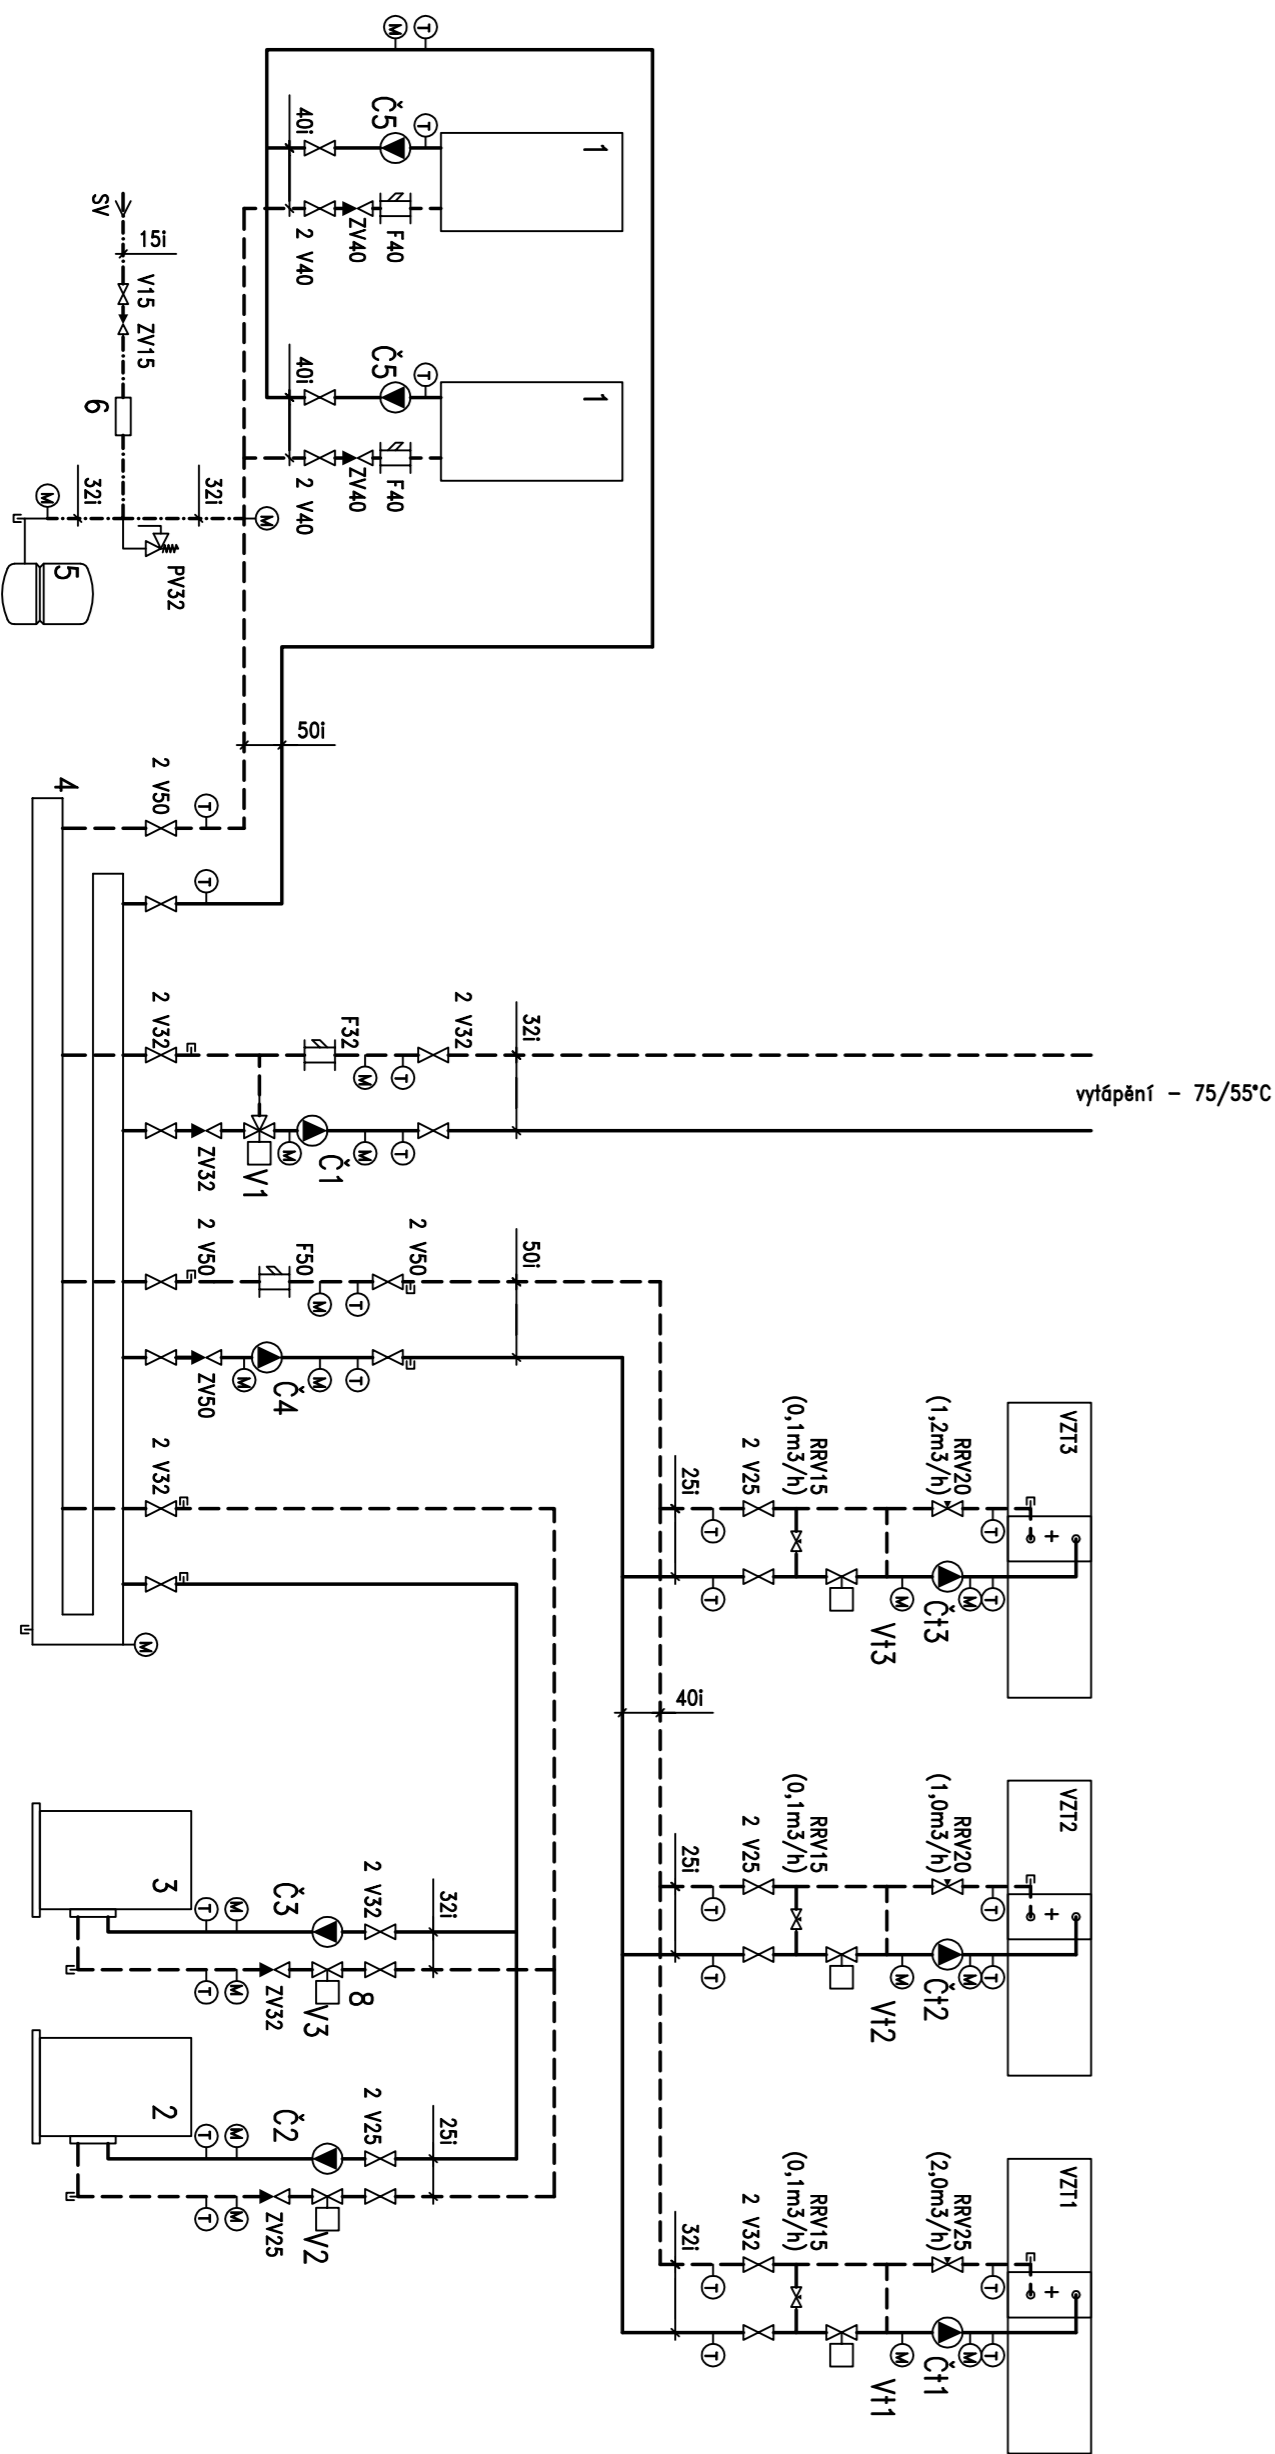

± 0,000 = 378,20 m n.m.	Souřadnicový systém místní, výškový systém Bpv		
Rev. E			
Rev. D			
Rev. C			
Rev. B			
Rev. A			
Index:	Datum:	Změny:	Vypracoval:

d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ S.R.O.		Sokolovská 16/45A, 166 00 Praha 6 - Kamín tel: +420 221 873 111, fax: +420 221 873 247 e-mail: d-plus@eplus.cz	
Hlavní inženýr projektu: Ing. Michal MILOTA		Výpracovatel: Zodp. projektant:	
MU (OÚ): Praha 6	Hlavní architekt: Ing. arch. Klement VALOUCH	Ing. Miroslav ZIKMUND Ing. Miroslav ZIKMUND	
Investor: Městská část Praha 6, Čís. Armády 23, 160 52 Praha 6	Kraj: Hl. m. Praha	Datum: 06/20/10	
Zadávka:	Stupeň: DSJ		
MATEŘSKÁ ŠKOLA BILÁ HORA Praha 6 - Břevnov, Za Oborou č.parc. 2557/157, 2557/142, 2557/2	Číslo zakázky: 3018-10		
Objekt:	Matičková: -		
	Počet listů/str. A4: 3		
	Číslo přílohy: UT-4		
	Revizor: -		
	Č. kopie: -		