

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VZ/17/2023

„ZŠ Kocínka - výstavba nového objektu“

uzavřený podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) mezi

OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6

se sídlem: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČO: 00063703

DIČ: CZ00063703

zastoupená

SNEO, a.s.

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, předsedou představenstva

Ing. Janem Deckerem, CSc., místopředsedou představenstva

IČO: 27114112

DIČ: CZ27114112

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085

identifikátor datové schránky: 9h6siaq

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITELEM:

KAMI PROFIT, s.r.o.

se sídlem: Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava - Vajnory

zastoupena: Ing. Milíнем Kaňuščákem, jednatelem

IČO: 35943301

DIČ: 2022023872

Při podnikání na území ČR zastoupena prostřednictvím:

KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

se sídlem: Spojů 835/2, 708 00 Ostrava - Poruba

zastoupena: Ing. Milíнем Kaňuščákem, jednatelem

IČO: 05264758

DIČ: CZ683743702

Společnost je zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl A, vložka 21539

identifikátor datové schránky: f2dy85f

Bankovní spojení: Všeobecná úvěrová banka, a.s., č. ú.: 1000004567/6700

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále také jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo č. VZ/17/2023 ze dne 11. 11. 2024, jejímž předmětem je dílo „ZŠ Kocínka - výstavba nového objektu“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Tento Dodatek v souladu s čl. V odst. 9 a čl. XIV. odst. 8 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4, 5, a 6 ZZVZ, mění Smlouvu tak, jak následuje.

II. Účel Dodatku

1. Účelem Dodatku je rozšíření předmětu díla dle Smlouvy o práce a dodávky vyplývající jednak ze skutečností zjištěných v průběhu provádění díla, které nemohl zadavatel ani při vynaložení náležité péče předvídat ve fázi zpracování projektové dokumentace nebo při přípravě zadávacího řízení veřejné zakázky a dále z důvodu změn na díle, které vyplývají jednak z omezené dostupnosti vybraných stavebních materiálů a také z racionalizace technologických postupů u vybraných činností, jež byly umožněny zejména nalezenými příznivými geologickými podmínkami při provádění této části díla. (podrobně viz změnové listy v příloze).
2. Účelem Dodatku je rovněž úprava termínu provádění díla vyplývající jednak z rozšíření předmětu díla dle Smlouvy a v případě změny termínu uzlového bodu č. 3 – „Dokončení přípojek inženýrských sítí a dokončení provádění všech zpevněných ploch a plotů, k jejichž realizaci je potřebný zásah do komunikací v ulici Na Kocínce nebo které na komunikace v ulici Na Kocínce bezprostředně navazují“ také z potřeby koordinace prací na díle dle Smlouvy s akcí „Komunikace a veřejné prostory navazující na areál ZŠ Na Kocínce, Praha 6“.

III. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla určený dle čl. II Smlouvy se tímto mění v souladu s čl. V odst. 9 Smlouvy o práce a dodávky uvedené ve změnových listech č. 1 až č. 9, jež jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho přílohy.
2. S ohledem na výše uvedené se Cena za zhotovení díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy tímto Dodatkem mění takto:

Cena za zhotovení díla dle Smlouvy bez DPH:	144.008.962,21 Kč
Cena prací a dodávek dle změnových listů č. 1 až č. 9 bez DPH:	530.119,30 Kč
Cena za zhotovení díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH:	144.539.081,51 Kč

3. S ohledem na výše uvedené se text článku IV. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem článku IV. odst. 1 Smlouvy tohoto znění:

„1. ZHOTOVITEL se zavazuje provést a odevzdat DÍLO v termínech níže uvedených“:

Termín předání a převzetí staveniště	<i>Do sedmi (7) kalendářních dnů od nabytí účinnosti SMLOUVY.</i>
Termín zahájení provádění DÍLA	<i>Dnem předání a převzetí staveniště.</i>
Doba provádění DÍLA	<i>Pět set padesát pět (555) kalendářních dnů.</i>
Termín předání a převzetí dokončeného DÍLA	<i>Poslední den DOBY PROVÁDĚNÍ DÍLA.</i>

“

4. S ohledem na výše uvedené se text čl. IV. odst. 3. Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem čl. IV. odst. 3 Smlouvy tohoto znění:

„ZHOTOVITEL se dále zavazuje splnit v průběhu provádění DÍLA následující uzlové body:

Uzlový bod číslo	Vymezení uzlového bodu	Doba provádění uzlového bodu
1	Dokončení betonáže konstrukce stropu nad 1. PP hlavního objektu SO 01 v rozsahu DPS část D.1.2. Stavebně konstrukční řešení.	Sto devadesát pět (195) kalendářních dnů
2	Dokončení betonáže atik ploché střechy hlavního objektu SO 01 v rozsahu DPS část D.1.2. Stavebně konstrukční řešení.	Dvě stě devadesát pět (295) kalendářních dnů
3	Dokončení přípojek inženýrských sítí a dokončení provádění všech zpevněných ploch a plotů, k jejichž realizaci je potřebný zásah do komunikací v ulici Na Kocínce nebo které na komunikace v ulici Na Kocínce bezprostředně navazují.	Dvě stě padesát (250) kalendářních dnů
4	Dokončení přípojek inženýrských sítí a dokončení provádění všech zpevněných ploch a plotů, k jejichž realizaci je potřebný zásah do komunikací v ulici Kadeřávkovská nebo které na komunikace v ulici Kadeřávkovská bezprostředně navazují.	Čtyři sta dvacet pět (425) kalendářních dnů
5	Dokončení pokládky prefabrikátů amfiteátru.	Čtyři sta devadesát pět (495) kalendářních dnů

IV.

Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změny.
2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze písemně.

3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech, z nichž čtyři (4) obdrží objednatel a dva (2) obdrží zhotovitel. V případě uzavření této Smlouvy elektronicky obdrží každá ze smluvních stran Dodatek ve formátu .pdf oboustranně podepsaný platným uznávaným elektronickým podpisem
4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn ani do tří (3) měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jeho uzavření.
6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením č. RMČ-2488/25 ze dne 03. 03. 2025 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.
7. Tento Dodatek obsahuje přílohy:
Změnové listy č. 1 až č. 9

V Ostravě dne


Datum: 2025.03.09
06:32:56 +01'00'

ZA ZHOTOVITELE
Ing. Milín Kaňuščák
jednatel KAMI PROFIT, s.r.o.

V Praze dne

Zdeněk Digitálně podepsal
Hořánek Zdeněk Hořánek
Datum: 2025.03.07
13:58:41 +01'00'


ZA OBJEDNATELE
Zdeněk Hořánek
předseda představenstva SNEO, a.s.

Ing. Jan Digitálně podepsal
Decker CSc. Ing. Jan Decker CSc.
Datum: 2025.03.10
13:58:09 +01'00'

ZA OBJEDNATELE
Ing. Jan Decker, CSc.
místopředseda představenstva SNEO, a.s.



Evropská
komise



Evropská
investiční banka

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

OZNÁMENÍ ZMĚNY ModFond

Číslo OZ: 1

Zhotovitel:	KAMI PROFIT, s.r.o., při podnikání na území ČR zastoupena prostřednictvím: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, se sídlem: Spojů 835/2, 708 00 Ostrava - Poruba			
Investor:	Městská část Praha 6	Datum:	26.02.2025	
Název akce:	ZŠ Kocínka - výstavba nového objektu			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	AIS SFŽP ČR X	osobně
Odkazy:	na specifikaci: <i>Nejsou</i>			
	na výkresy: <i>Nejsou</i>			
	na rozpočtové podklady: <i>Přiložen rozpočet změny</i>			
	na jinou část smlouvy: <i>Nejsou</i>			
Předmět změny:	<i>Provádění pilot bez výpažnice a doplnění chybějících položek odvozu a likvidace výkopku vzniklého při realizaci pilot.</i>			
Popis a zdůvodnění změny:	<i>Předmětem tohoto změnového listu je změna technologie provádění pilot a doplnění chybějících rozpočtových položek pro odvoz a likvidaci výkopku. V DPS bylo na základě IGP navrženo provádění pilot s výpažnicí. Při realizaci se ukázalo, že je možné realizovat vrt i betonáž pilot bez výpažnice.</i>			
Počet připojených listů specifikací:	2			
Důvod vícepráce / méněpráce:	<i>Možnost úspory při realizaci pilot bez výpažnice a doplnění chybějících položek odvozu a likvidace výkopku vzniklého při realizaci pilot.</i>			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
		X		
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222		
Oznámení vydává:	Zhotovitel stavby			
Stanovisko technického dozoru stavby:	Se změnou souhlasím 26.2.2025			
Stanovisko projektanta stavby:	Se změnou souhlasím 26.2.25			
Stanovisko energetického specialisty:	Tento změnový list se netýká problematiky energetických úspor, proto není vydáno stanovisko energetického specialisty.			
Příloha:	Oceněný soupis prací s výkazem výměr			

ZMĚNOVÝ LIST ModFond		číslo ZL:	1
Zhotovitel:	KAMI PROFIT, s.r.o., při podnikání na území ČR zastoupena prostřednictvím: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, se sídlem: Spojů 835/2, 708 00 Ostrava - Poruba		
Změnový list vystavil:	KAMI PROFIT, s.r.o.		
Datum:	26.02.2025		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:			
Předmět změny:	<i>Provádění pilot bez výpažnicea doplnění chybějících položek odvozu a likvidace výkopku vzniklého při realizaci pilot.</i>		
Popis a zdůvodnění změny:	<i>Předmětem tohoto změnového listu je změna technologie provádění pilot a doplnění chybějících rozpočtových položek pro odvoz a likvidaci výkopku.</i> <i>V DPS bylo na základě IGP navrženo provádění pilot s výpažnicí. Při realizaci se ukázalo, že je možné realizovat vrt i betonáž pilot bez výpažnice.</i>		
Počet připojených listů specifikací:	2	Počet připojených výkresů:	1 (fotografie)
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
-322 050,00 Kč bez DPH	370 665,85 Kč bez DPH		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
48 615,85 Kč bez DPH	<i>Tento změnový list nemá vliv na termín dokončení díla.</i>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
			
Datum: 26.2.2025	Datum: 26.2.2025		

Příloha ZL č.: 1

Rozpočet změny

	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Zmena množství	Cena (CZK)	Celkem (CZK)
Položka s SOD	27	264322113R00	Vrty pro piloty zapažené, svislé průměr přes 850 do 1050 mm, hloubka od 0 do 20 m, hornina třídy 3	m	-113,00000		
			odpočetv číslo piloty P1 : 14,00 :		-14,00000		
			odpočet číslo piloty P2 : 17,00 :		-17,00000		
			odpočet číslo piloty P3 : 14,00		-14,00000		
			odpočet číslo piloty P4 : 10,00		-10,00000		
			odpočet číslo piloty P5 : 17,00		-17,00000		
			odpočet číslo piloty P6 : 17,00		-17,00000		
			odpočet číslo piloty P7 : 14,00		-14,00000		
			odpočet číslo piloty P8 : 10,00		-10,00000		
Nová položka URS		226113213	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D přes 850 do 1050 mm hl přes 5 m hornina III	m	113,00000		
			číslo piloty P1 : 14,00 :		14,00000		
			číslo piloty P2 : 17,00 :		17,00000		
			číslo piloty P3 : 14,00		14,00000		
			číslo piloty P4 : 10,00		10,00000		
			číslo piloty P5 : 17,00		17,00000		
			číslo piloty P6 : 17,00		17,00000		
			číslo piloty P7 : 14,00		14,00000		
			číslo piloty P8 : 10,00		10,00000		

Položka s SOD	20	224321211R00	Výplň pilot z vodostavebního betonu železového beton XA2, cement portlandský, bez suspenze - příplatek za stratné 10%	m3	7,18500		
			Viz výkres D.1.2.d :				
			číslo piloty P1 : 14,00 :				
			číslo piloty P2 : 17,00 :				
			číslo piloty P3 : 14,00				
			číslo piloty P4 : 10,00				
			číslo piloty P5 : 17,00				
			číslo piloty P6 : 17,00				
			číslo piloty P7 : 14,00				
			číslo piloty P8 : 10,00				
Položka s SOD	34	998001011R00	Přesun hmot pro ucelenou dodávku přesun hmot pro piloty betonované na místě	t	18,32200		
Položka s SOD	15	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání nelehkého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	71,85100		
Položka s SOD	13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	71,85100		
Položka s SOD	14	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	1 365,17000		
			Doprava do vzdálenosti 20 km :71,85105*(20,00-1,00)				
Položka s SOD	18	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	71,85100		
Změnový list č. 1 Celkem v Kč bez DPH							48 615,85

Fotografie č. 1 - provádění pilot bez výpažnice




Fotografie č. 2 - provádění pilot bez výpažnice





Evropská
komise



Evropská
investiční banka

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

OZNÁMENÍ ZMĚNY ModFond				číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	KAMI PROFIT, s.r.o., při podnikání na území ČR zastoupena prostřednictvím: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, se sídlem: Spoju 835/2, 708 00 Ostrava - Poruba				
Investor:	Městská část Praha 6	Datum:	26.02.2025		
Název akce:	ZŠ Kocínka - výstavba nového objektu				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	AIS SFŽP ČR X	osobně	
Odkazy:	na specifikaci: <i>Nejsou</i> na výkresy: <i>Nejsou</i> na rozpočtové podklady: <i>Přiložen rozpočet změny</i> na jinou část smlouvy: <i>Nejsou</i>				
Předmět změny:	<i>Provádění zápor bez výpažnice doplnění chybnějších položek rozpočtu na odvoz a likvidaci výkopku vzniklého při provádění vrtů pro zápor.</i>				
Popis a zdůvodnění změny:	<i>Předmětem tohoto změnového listu je změna technologie vrtání zápor a doplnění chybnějších položek rozpočtu na odvoz a likvidaci výkopku vzniklého při provádění vrtů pro zápor.</i> <i>V DPS bylo na základě IGP navrženo vrtání zápor s výpažnicí. Při realizaci se ukázalo, že je možné realizovat vrtý zápor bez výpažnice.</i>				
Počet připojených listů specifikací:	1				
Důvod vícepráce / méněpráce:	<i>Možnost úspory při realizaci vrtů zápor bez výpažnice.</i>				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
		X			
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222		odstavec 7, § 222	
Oznámení vydává:	<i>Zhotovitel stavby</i>				
Stanovisko technického dozoru stavby:	<i>Se změnou souhlasím</i> <i>26.2.2025</i>				
Stanovisko projektanta stavby:	<i>Se změnou souhlasím</i> <i>26.2.25</i>				
Stanovisko energetického specialisty:	<i>Tento změnový list se netýká problematiky energetických úspor, proto není vydáno stanovisko energetického specialisty.</i>				
Příloha:	<i>Oceněný soupis prací s výkazem výměr</i>				



Evropská
komise



Evropská
investiční banka

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

ZMĚNOVÝ LIST ModFond		číslo ZL:	2
Zhotovitel:	KAMI PROFIT, s.r.o., při podnikání na území ČR zastoupena prostřednictvím: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, se sídlem: Spojů 835/2, 708 00 Ostrava - Poruba		
Změnový list vystavil:	KAMI PROFIT, s.r.o.		
Datum:	26.02.2025		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:			
Předmět změny:	<i>Provádění zápor bez výpažnice doplnění chybnějších položek rozpočtu na odvoz a likvidaci výkopku vzniklého při provádění vrtů pro zápor.</i>		
Popis a zdůvodnění změny:	<i>Předmětem tohoto změnového listu je změna technologie vrtání zápor a doplnění chybnějších položek rozpočtu na odvoz a likvidaci výkopku vzniklého při provádění vrtů pro zápor.</i> <i>V DPS bylo na základě IGP navrženo vrtání zápor s výpažnicí. Při realizaci se ukázalo, že je možné realizovat vrty zápor bez výpažnice.</i>		
Počet připojených listů specifikací:	1	Počet připojených výkresů:	0
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
-1 133 355,23 Kč bez DPH	966 429,56 Kč bez DPH		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
-166 925,67 Kč bez DPH	<i>Tento změnový list nemá vliv na termín dokončení díla.</i>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
			
Datum: 26.2.2025	Datum: 26.2.2025		

Příloha ZL č.: 2

Rozpočet změny

					Zmenový list		
	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Zmena množství	Cena (CZK)	Celkem (CZK)
Položka s SOD	26	264321412R00	Vrty pro piloty zapažené, svislé průměr přes 550 do 650 mm, hloubka od 0 do 10 m, hornina třídy 3	m	-234,00000		
			odpočet číslo záporny Z16 - Z34 : 9,00*19		-171,00000		
			odpočet číslo záporny Z47 - Z53 : 9,00*7		-63,00000		
Položka s SOD	27	264322113R00	Vrty pro piloty zapažené, svislé průměr přes 850 do 1050 mm, hloubka od 0 do 20 m, hornina třídy 3	m	-180,00000		
			odpočet číslo záporny Z54-Z71 : 10,00*18		-180,00000		
Položka s SOD		226112213	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D od 550 do 650 mm hl přes 5 m hornina III	m	234,00000		
			číslo záporny Z16 - Z34 : 9,00*19		171,00000		
			číslo záporny Z47 - Z53 : 9,00*7		63,00000		
Nová položka URS		226112413	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D přes 650 do 850 mm hl přes 5 m hornina III	m	150,00000		
			číslo záporny Z54-65 -;Z69-Z71 : 10,00*15		150,00000		
Nová položka URS		226212613	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 650 do 850 mm hl od 0 do 10 m hornina III	m	30,00000		
			číslo záporny Z66,67,68 : 10,00*3		30,00000		
Položka s SOD	31	58922122R	Beton čerstvý obyčejný; C 8/10; prostředí: X0; Dmax = 22 mm; S 3 - příplatek za stratné 10%	m3	8,16700		
			číslo záporny Z54-65 -;Z69-Z71 : 10,00*15				
			číslo záporny Z16 - Z34 : 9,00*19				
			číslo záporny Z47 - Z53 : 9,00*7				
Položka s SOD	34	998001011	Přesun hmot pro ucelenou dodávku přesun hmot pro piloty betonované na místě	t	-2,83900		
Položka s SOD	15	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	107,02600		
Položka s SOD	13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	107,02600		
Položka s SOD	14	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	2 033,49400		
			Doprava do vzdálenosti 20 km :107,02626*(20,00-1,00)				
Položka s SOD	18	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	107,02600		
Změnový list č. 2 Celkem v Kč bez DPH							-166 925,67

Fotografie č. 1 - provedené zápory záporového pažení



Fotografie č. 2 - provedené zápory záporového pažení





Evropská
komise



Evropská
investiční banka

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

OZNÁMENÍ ZMĚNY ModFond

číslo OZ: 3

Zhotovitel:	KAMI PROFIT, s.r.o., při podnikání na území ČR zastoupena prostřednictvím: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, se sídlem: Spojů 835/2, 708 00 Ostrava - Poruba			
Investor:	Městská část Praha 6	Datum:	26.02.2025	
Název akce:	ZŠ Kocínka - výstavba nového objektu			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	AIS SFŽP ČR X	osobně
Odkazy:	na specifikaci:	Nejsou		
	na výkresy:	Nejsou		
	na rozpočtové podklady:	Přiložen rozpočet změny		
	na jinou část smlouvy:	Nejsou		
Předmět změny:	Změna ocelových zápor č. Z16 - Z34 a Z47 - Z53 z I 400 na IPE 450 a odpočet nerealizovaných zápor č. 13, 14 a 15. Vypuštění zásypu pilot ze štěrkopískového kameniva.			
Popis a zdůvodnění změny:	Předmětem tohoto změnového listu je změna ocelového profilu zápor z I 400, které byly navrženy v DPS na IPE 450. Důvodem změny je nedostatek profilů I 400 na trhu. Součástí změny je i vypuštění realizace zápor č. 13, 14 a 15, což umožnila geologická skladba zemin v místě stavební jámy. Vypuštění zásypu pilot ze štěrkopískového kameniva, které rovněž umožnila příznivá skladba zemin v místě provádění prací.			
Počet připojených listů specifikací:	2			
Důvod vícepráce / méněpráce:	Racionalizace rozsahu prováděného záporového pažení a reakce na nedostatek materiálu na trhu.			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
		X		
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222	
Oznámení vydává:	Zhotovitel stavby			
Stanovisko technického dozoru stavby:	Se změnou souhlasím 26.2.2025			
Stanovisko projektanta stavby:	Se změnou souhlasím 26.2.25			
Stanovisko energetického specialisty:	Tento změnový list se netýká problematiky energetických úspor, proto není vydáno stanovisko energetického specialisty.			
Příloha:	Oceněný soupis prací s výkazem výměr			



Evropská
komise



Evropská
investiční banka

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

ZMĚNOVÝ LIST ModFond		Číslo ZL: 3	
Zhotovitel:	KAMI PROFIT, s.r.o., při podnikání na území ČR zastoupena prostřednictvím: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, se sídlem: Spoju 835/2, 708 00 Ostrava - Poruba		
Změnový list vystavil:	KAMI PROFIT, s.r.o.		
Datum:	26.02.2025		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:			
Předmět změny:	<i>Změna ocelových zápor č. Z16 - Z34 a Z47 - Z53 z I 400 na IPE 450 a odpočet nerealizovaných zápor č. 13, 14 a 15. Vypuštění zásypu pilot ze štěrkopískového kameniva.</i>		
Popis a zdůvodnění změny:	<i>Předmětem tohoto změnového listu je změna ocelového profilu zápor z I 400, které byly navrženy v DPS na IPE 450. Důvodem změny je nedostatek profilů I 400 na trhu. Součástí změny je i vypuštění realizace zápor č. 13, 14 a 15, což umožnila geologická skladba zemin v místě stavební jámy. Vypuštění zásypu pilot ze štěrkopískového kameniva, které rovněž umožnila příznivá skladba zemin v místě provádění prací.</i>		
Počet připojených listů specifikací:	2	Počet připojených výkresů:	1 (Fotografie)
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-1 114 123,10 Kč bez DPH		676 614,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-437 509,10 Kč bez DPH		<i>Tento změnový list nemá vliv na termín dokončení díla.</i>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
Datum: 26.2.2025	Datum: 26.2.2025		

Příloha ZL č.: 3

Rozpočet změny

	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Zmena množství	Cena (CZK)	Celkem (CZK)
Položka s SOD	9	151825102R00	Pažiny, převázky a vrchní kotvení zápor pažiny, z dřevěné kulatiny, o průměru 12-19 cm	m2	-5,67000		
			odpočet záporů č. 13, 14 a 15 -1,5*3,78				
Položka s SOD	28	13480965R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 400 mm; b = 155 mm; s = 14,4 mm; t = 21,6 mm	t	-2,69600		
			odpočet záporů č. 13, 14 a 15 -9*3*92,4/1000*1,08				
Položka s SOD	19	224313131R00	Zřízení výplně pilot z PB s vytažením pažnic průměr přes 450 do 650 mm	m	-15,66000		
			odpočet záporů č. 13, 14 a 15 -5,22*3				
Položka s SOD	23	224571112R00	Výplň pilot z kameniva ze štěrkopísku netříděného	m3	-85,44000		
			číslo záporů Z1 - Z8 : 3,14*0,31*0,31*2,55*8		6,15578		
			číslo záporů Z9, Z10 : 3,14*0,31*0,31*2,55*2		1,53895		
			číslo záporů Z11, Z12 : 3,14*0,31*0,31*2,55*2		1,53895		
			číslo záporů Z13 - Z34 : 3,14*0,31*0,31*3,78*22		25,09386		
			číslo záporů Z47 - Z53 : 3,14*0,31*0,31*3,77*7		7,96329		
			číslo záporů Z54 - Z71 : 3,14*0,45*0,45*3,77*18		43,14878		
Položka s SOD	26	264321412R00	Vrty pro piloty zapažené, svislé průměr přes 550 do 650 mm, hloubka od 0 do 10 m, hornina třídy 3	m	-27,00000		
			odpočet číslo záporů Z13 - Z15 : 9,00*3				
Položka s SOD	25	226941112R00	Osazení ocelových zápor délkou od 0 do 14 m	m	-27,00000		
			odpočet záporů č. 13, 14 a 15 -9*3				
	31	58922122R	Beton čerstvý obyčejný; C 8/10; prostředí: X0; Dmax = 22 mm; S 3	m3	-4,72500		
			odpočet číslo záporů Z13, 14 a 15" -3,14*0,31*0,31*5,22*3				
Položka s SOD	28	13480965R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 400 mm; b = 155 mm; s = 14,4 mm; t = 21,6 mm	t	-23,35000		

			číslo záporny Z16 - Z34 : 9,00*19*92,40/1000,00		15,80040	
			číslo záporny Z47 - Z53 : 9,00*7*92,40/1000,00		5,82120	
			Mezisoučet		21,62100	
			Koeficient Ztratiné ve výši 8%: 0,08		1,72968	
Položka s SOD upravená	28	13480965R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE 450 ; značka: S235JR (1.0038); h = 450 mm; b = 190 mm; s = 9,4 mm; t = 14,6 mm	t	19,61200	
			číslo záporny Z16 - Z34 : 9,00*19*77,6/1000,00		13,26960	
			číslo záporny Z47 - Z53 : 9,00*7*77,6/1000,00		4,88880	
			Mezisoučet		18,15840	
			Koeficient Ztratiné ve výši 8%: 0,08		1,45267	
Položka s SOD	32	961054112R00	Odbourání vrchní znehodnocené části výplně pilot průměr piloty přes 450 do 650 mm	m	-0,75000	
			odpočet číslo záporny Z13 ,14,15 : 3*0,25			
Položka s SOD	34	998001011R00	Přesun hmot pro ucelenou dodávku přesun hmot pro piloty betonované na místě	t	-199,45000	
Položka s SOD	35	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-1,27400	
Položka s SOD	36	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-24,20600	
Položka s SOD	37	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	-1,27400	
Položka s SOD	38	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-3,82200	
Položka s SOD	39	979990103R00	Poplatek za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	-1,27400	
Změnový list č. 3 Celkem v Kč bez DPH						-437 509,10

Fotografie č. 1 - záporny



Fotografie č. 2 - realizace zápor





Evropská
komise



Evropská
investiční banka

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

ZMĚNOVÝ LIST ModFond

Číslo ZL:

4

Zhotovitel:

KAMI PROFIT, s.r.o., při podnikání na území ČR zastoupena
prostřednictvím:
KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, se sídlem: Spojů 835/2, 708 00
Ostrava - Poruba

Změnový list vystavil:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Datum:

26.02.2025

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

***Doplnění betonu zápor, který nebyl vykázán v oceněném soupisu prací
s výkazem výměr.***

Popis a zdůvodnění
změny:

***Předmětem tohoto změnového listu je ocenění betonu zápor, který
nebyl vykázán v oceněném soupisu prací s výkazem výměr, jež byl
součástí zadávací dokumentace na tuto veřejnou zakázku.***

Počet připojených listů
specifikací:

1

Počet připojených
výkresů:

1 (Fotografie)

Cena méněprací bez DPH:

0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací bez DPH:

198 982,31 Kč bez DPH

Výsledná cena změny bez DPH:

198 982,31 Kč bez DPH

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

***Tento změnový list nemá vliv na termín dokončení
díla.***

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 26.2.2025

Datum: 26.2.2025



Evropská
komise



Evropská
investiční banka

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

OZNÁMENÍ ZMĚNY ModFond				číslo OZ: 4	
Zhotovitel:	KAMI PROFIT, s.r.o., při podnikání na území ČR zastoupena prostřednictvím: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, se sídlem: Spoju 835/2, 708 00 Ostrava - Poruba				
Investor:	Městská část Praha 6	Datum:		26.02.2025	
Název akce:	ZŠ Kocínka - výstavba nového objektu				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	AIS SFŽP ČR X	osobně	
Odkazy:	na specifikaci:	Nejsou			
	na výkresy:	Nejsou			
	na rozpočtové podklady:	Přiložen rozpočet změny			
	na jinou část smlouvy:	Nejsou			
Předmět změny:	Doplnění betonu zápor, který nebyl vykázán v oceněném soupisu prací s výkazem výměr.				
Popis a zdůvodnění změny:	Předmětem tohoto změnového listu je ocenění betonu zápor, který nebyl vykázán v oceněném soupisu prací s výkazem výměr, jež byl součástí zadávací dokumentace na tuto veřejnou zakázku.				
Počet připojených listů specifikací:	1				
Důvod vícepráce / méněpráce:	Ocenění betonu zápor, který nebyl vykázán v oceněném soupisu prací s výkazem výměr, jež byl součástí zadávací dokumentace na tuto veřejnou zakázku.				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
	X				
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
Oznámení vydává:	Zhotovitel stavby				
Stanovisko technického dozoru stavby:	Se změnou souhlasím 26.2.2025				
Stanovisko projektanta stavby:	Se změnou souhlasím 26.2.25				
Stanovisko energetického specialisty:	Tento změnový list se netýká problematiky energetických úspor, proto není vydáno stanovisko energetického specialisty.				
Příloha:	Oceněný soupis prací s výkazem výměr				

Příloha ZL č.: 4 Rozpočet změny

	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Zmena množství	Cena (CZK)	Celkem (CZK)
Položka s SOD	31	58922122R	Beton čerstvý obyčejný; C 8/10; prostředí: X0; Dmax = 22 mm; S 3	m3	48,83300		
			číslo záporny Z54 - Z71 : 3,14*0,40*0,40*5,4*18		48,83328		
Položka s SOD		998001011	Přesun hmot pro ucelenou dodávku přesun hmot pro piloty betonované na místě	t	122,08300		
Změnový list č.	4	Celkem v Kč bez DPH					198 982,31



Fotografie č. 1 - provedené záporny



Fotografie č. 2 - provedené záporny





Evropská
komise



Evropská
investiční banka

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

OZNÁMENÍ ZMĚNY ModFond

číslo OZ: 5

Zhotovitel:	KAMI PROFIT, s.r.o., při podnikání na území ČR zastoupena prostřednictvím: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, se sídlem: Spojů 835/2, 708 00 Ostrava - Poruba			
Investor:	Městská část Praha 6	Datum:	26.02.2025	
Název akce:	ZŠ Kocínka - výstavba nového objektu			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	AIS SFŽP ČR X	osobně
Odkazy:	na specifikaci: <i>Nejsou</i>			
	na výkresy: <i>Nejsou</i>			
	na rozpočtové podklady: <i>Přiložen rozpočet změny</i>			
	na jinou část smlouvy: <i>Nejsou</i>			
Předmět změny:	<i>Přeložka kabelu NN v chodníku ulice Na Kocínce.</i>			
Popis a zdůvodnění změny:	<i>Předmětem tohoto změnového listu je přeložka kabelu NN, jehož původní poloha neumožňovala provedení vrtů pro záporny pažení stavební jámy v tomto úseku.</i>			
Počet připojených listů specifikací:	1			
Důvod vícepráce / méněpráce:	<i>Nutnost vymístění kabelu z prostoru vrtů pro záporny pažení stavební jámy.</i>			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
		X		
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222	
Oznámení vydává:	<i>Zhotovitel stavby</i>			
Stanovisko technického dozoru stavby:	<i>Se změnou souhlasím</i> <i>26.2.2025</i>			
Stanovisko projektanta stavby:	<i>Se změnou souhlasím</i> <i>26.2.25</i>			
Stanovisko energetického specialisty:	<i>Tento změnový list se netýká problematiky energetických úspor, proto není vydáno stanovisko energetického specialisty.</i>			
Příloha:	<i>Oceněný soupis prací s výkazem výměr</i>			



Evropská
komise



Evropská
investiční banka

Ministerstvo životního prostředí




STÁTNÍ FOND
PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

ZMĚNOVÝ LIST ModFond		Číslo ZL:		5	
Zhotovitel:		KAMI PROFIT, s.r.o., při podnikání na území ČR zastoupena prostřednictvím: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, se sídlem: Spojů 835/2, 708 00 Ostrava - Poruba			
Změnový list vystavil:		KAMI PROFIT, s.r.o.			
Datum:		26.02.2025			
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:					
Předmět změny:		<i>Přeložka kabelu NN v chodníku ulice Na Kocínce.</i>			
Popis a zdůvodnění změny:		<i>Předmětem tohoto změnového listu je přeložka kabelu NN, jehož původní poloha neumožňovala provedení vrtů pro záporny pažení stavební jámy v tomto úseku.</i>			
Počet připojených listů specifikací:	1	Počet připojených výkresů:	2 (Fotografie)		
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:			
0,00 Kč bez DPH		82 478,05 Kč bez DPH			
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:			
82 478,05 Kč bez DPH		<i>Tento změnový list nemá vliv na termín dokončení díla.</i>			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:			
					
Datum: 26.2.2025		Datum: 26.2.2025			

Příloha ZL č.: 5 Rozpočet změny

	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Zmena množství	Cena (CZK)	Celkem (CZK)
Položka s SOD	8	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	9,90000		
Položka s SOD	6	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	24,75000		
Položka s SOD	7	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	34,65000		
Položka s SOD	12	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	34,65000		
Položka s SOD	15	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	34,65000		
Položka s SOD	16	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	34,65000		
Položka s SOD	17	174101103R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním zářezů se škmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezích	m3	34,65000		
Položka URS		113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	44,00000		
Položka s SOD	35	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	9,68000		
Položka s SOD	36	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	212,96000		
Položka s SOD	37	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	9,68000		
Položka s SOD	38	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	9,68000		
Položka URS		997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	9,68000		
Položka URS		119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí do 3 volně ložených kabelů (vyvěšení)	m	22,00000		
Změnový list č. 5		Celkem v Kč bez DPH					82 478,05



Fotografie č. 1 - provádění přeložky kabelu NN



Fotografie č. 2 - provádění přeložky kabelu NN





Evropská
komise



Evropská
investiční banka

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

OZNÁMENÍ ZMĚNY ModFond				číslo OZ: 6	
Zhotovitel:	KAMI PROFIT, s.r.o., při podnikání na území ČR zastoupena prostřednictvím: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, se sídlem: Spojů 835/2, 708 00 Ostrava - Poruba				
Investor:	Městská část Praha 6	Datum:		26.02.2025	
Název akce:	ZŠ Kocínka - výstavba nového objektu				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	AIS SFŽP ČR X	osobně	
Odkazy:	na specifikaci:	Nejsou			
	na výkresy:	Nejsou			
	na rozpočtové podklady:	Přiložen rozpočet změny			
	na jinou část smlouvy:	Nejsou			
Předmět změny:	Předmětem tohoto změnového listu je odečet sejmutí ornice a dopočítání odvozu zeminy na skládku				
Popis a zdůvodnění změny:	Rozdílná mocnost ornice oproti předpokladu v oceněném soupisu prací s výkazem výměr.				
Počet připojených listů specifikací:	2				
Důvod vícepráce / méněpráce:	Rozdílná mocnost ornice oproti předpokladu v oceněném soupisu prací s výkazem výměr.				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
		X			
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222		odstavec 7, § 222	
Oznámení vydává:	Zhotovitel stavby				
Stanovisko technického dozoru stavby:	Se změnou souhlasím 26.2.2025				
Stanovisko projektanta stavby:	Se změnou souhlasím 26.2.25				
Stanovisko energetického specialisty:	Tento změnový list se netýká problematiky energetických úspor, proto není vydáno stanovisko energetického specialisty.				
Příloha:	Oceněný soupis prací s výkazem výměr, mapka ornice				



Evropská
komise



Evropská
investiční banka

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

ZMĚNOVÝ LIST ModFond

číslo ZL:

6

Zhotovitel:

KAMI PROFIT, s.r.o., při podnikání na území ČR zastoupena
prostřednictvím:
KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, se sídlem: Spojů 835/2, 708 00
Ostrava - Poruba

Změnový list vystavil:

KAMI PROFIT, s.r.o.

Datum:

26.02.2025

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

***Předmětem tohoto změnového listu je odečet sejmutí ornice a
dopočítání odvozu zeminy na skládku***

Popis a zdůvodnění
změny:

***Rozdílná mocnost ornice oproti předpokladu v oceněném soupisu prací
s výkazem výměr.***

Počet připojených listů
specifikací:

2

Počet připojených
výkresů:

1

Cena méněprací bez DPH:

-47 173,11 Kč bez DPH

Cena víceprací bez DPH:

251 105,64 Kč bez DPH

Výsledná cena změny bez DPH:

203 932,53 Kč bez DPH

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

***Tento změnový list posouvá termín dokončení
díla i uzlových bodů o 3 kalendářní dny.***

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele

Podpis zmocněnce zhotovitele:


Datum: 26.2.2025

Datum: 26.2.2025

	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Zmena množství	Cena (CZK)	Celkem (CZK)
			SO 01 - Budova školy - Založení stavby				
Položka s SOD	1	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	-226,94310		
Položka s SOD	2	131201113R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	226,94310		
Položka s SOD	3	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	226,94310		
Položka s SOD	13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	226,94310		
Položka s SOD	14	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	4 311,91890		
			Doprava do vzdálenosti 20 km : 226,9431*(20,00-1,00)				
Položka s SOD	18	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	226,94310		
			SO 04 - Amfiteátr				
Položka s SOD	1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	-28,02681		
Položka s SOD	2	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	28,02681		
Položka s SOD	3	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	28,02681		
Položka s SOD (SO01)	13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	28,02681		
Položka s SOD (SO01)	14	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	532,50939		
			Doprava do vzdálenosti 20 km : 98,02681*(20,00-1,00)				
Položka s SOD (SO01)	18	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	28,02681		
			SP 05 - Podzemní nádrž dešťové vody				
Položka s SOD	1	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	-17,86512		
Položka s SOD	2	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	17,86512		
Položka s SOD	3	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	17,86512		
Položka s SOD (SO01)	13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	17,86512		
Položka s SOD (SO01)	14	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	339,43728		
			Doprava do vzdálenosti 20 km : 17,86512*(20,00-1,00)				
Položka s SOD (SO01)	18	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	17,86512		
			SO 06 - Podzemní nádrž šedé vody				
Položka s SOD	1	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	-6,44000		
Položka s SOD	2	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	6,44000		
Položka s SOD	3	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	6,44000		
Položka s SOD (SO01)	13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	6,44000		
Položka s SOD (SO01)	14	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	122,36000		

			Doprava do vzdálenosti 20 km : 6,440*(20,00-1,00)				
Položka s SOD (SO01)	18	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	6,44000		
Změnový list č.	6	Celkem v Kč bez DPH					203 932,53

Mapa zobrazující skutečnou mocnost ornice na pozemku stavby.

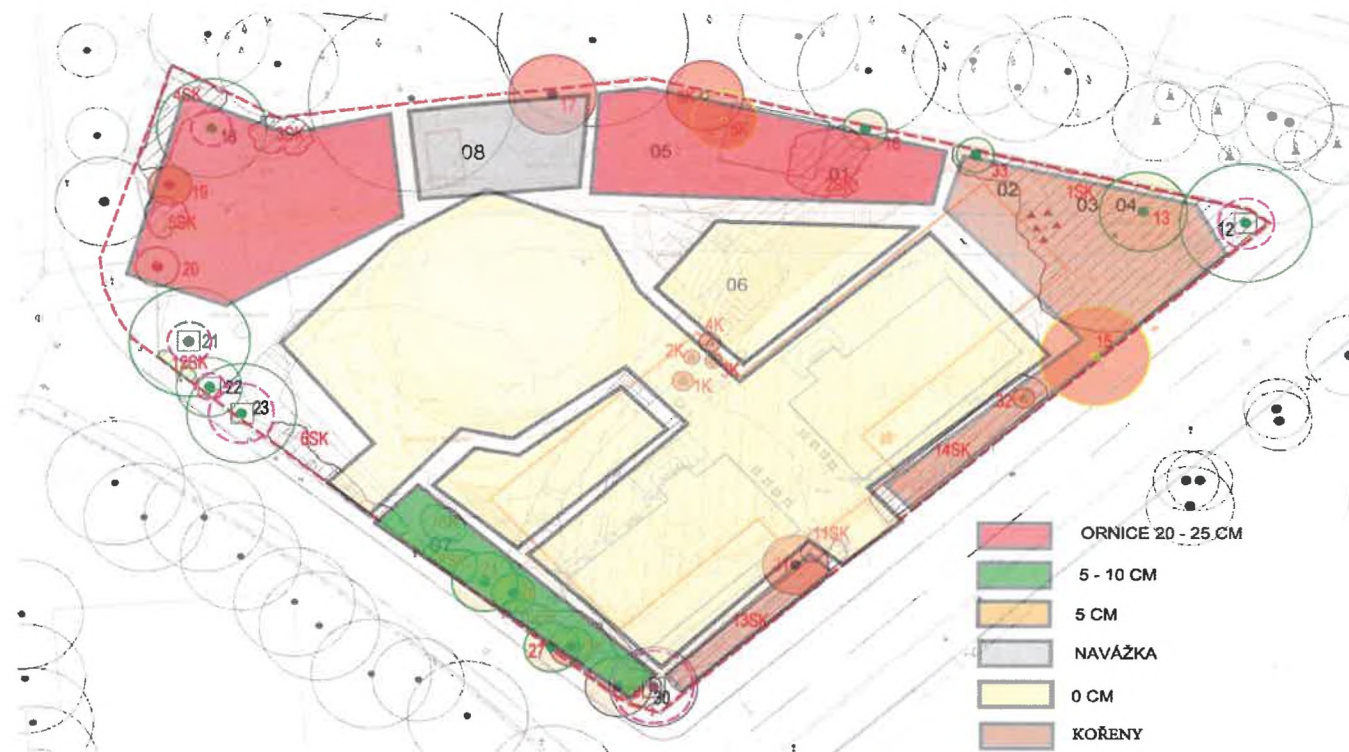



Evropská
komise



Evropská
investiční banka

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

OZNÁMENÍ ZMĚNY ModFond

číslo OZ: 7

Zhotovitel:

KAMI PROFIT, s.r.o., při podnikání na území ČR zastoupena prostřednictvím:
KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, se sídlem: Spojů 835/2, 708 00 Ostrava - Poruba

Investor:

Městská část Praha 6

Datum:

26.02.2025

Název akce:

ZŠ Kocínka - výstavba nového objektu

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou

e-mailem

AIS SFŽP ČR
X

osobně

Odkazy:

na specifikaci:

Nejsou

na výkresy:

Nejsou

na rozpočtové podklady:

Přiložen rozpočet změny

na jinou část smlouvy:

Nejsou

Předmět změny:

Přeložka kabelu Cetín

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem tohoto změnového listu je přeložka slaboproudého kabelu Cetín

Počet připojených listů specifikací:

1

Důvod vícepráce / méněpráce:

Přeložka kabelu Cetín

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

		X	
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

Zhotovitel stavby

Stanovisko technického dozoru stavby:

Se změnou souhlasím

26.2.2025

Stanovisko projektanta stavby:

Se změnou souhlasím

26.2.25

Stanovisko energetického specialisty:

Tento změnový list se netýká problematiky energetických úspor, proto není vydáno stanovisko energetického specialisty.

Příloha:

Oceněný soupis prací s výkazem výměr



Evropská
komise



Evropská
investiční banka

Ministerstvo životního prostředí




STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

ZMĚNOVÝ LIST ModFond		Číslo ZL:		7	
Zhotovitel:		KAMI PROFIT, s.r.o., při podnikání na území ČR zastoupena prostřednictvím: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, se sídlem: Spojů 835/2, 708 00 Ostrava - Poruba			
Změnový list vystavil:		KAMI PROFIT, s.r.o.			
Datum:		26.02.2025			
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:					
Předmět změny:		<i>Přeložka kabelu Cetín</i>			
Popis a zdůvodnění změny:		<i>Předmětem tohoto změnového listu je přeložka slaboproudého kabelu Cetín</i>			
Počet připojených listů specifikací:	1	Počet připojených výkresů:	0		
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:			
0,00 Kč bez DPH		16 677,96 Kč bez DPH			
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:			
16 677,96 Kč bez DPH		<i>Tento změnový list nemá vliv na termín dokončení díla.</i>			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:			
Datum: 26.2.2025		Datum: 26.2.2025			

Příloha ZL č.: 7 Rozpočet změny

	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Zmena množství	Cena (CZK)	Celkem (CZK)
Položka s SOD	8	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	3,12000		
Položka s SOD	233	04109	PVC chránička do země D 63 (KF 09063) - montáž	m	26,00000		
Položka s SOD	234	04110	PVC chránička do země D 63 (KF 09063) - dodávka	m	26,00000		
Položka URS		119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí do 3 volně ložených kabelů (vyvěšení)	m	26,00000		
Změnový list č. 7 Celkem v Kč bez DPH							16 677,96



Fotografie realizace přeložky slaboproudého kabelu CETIN





Evropská
komise



Evropská
investiční banka

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

OZNÁMENÍ ZMĚNY ModFond				číslo OZ: 8	
Zhotovitel:	KAMI PROFIT, s.r.o., při podnikání na území ČR zastoupena prostřednictvím: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, se sídlem: Spojů 835/2, 708 00 Ostrava - Poruba				
Investor:	Městská část Praha 6	Datum:		26.02.2025	
Název akce:	ZŠ Kocínka - výstavba nového objektu				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	AIS SFŽP ČR X	osobně	
Odkazy:	na specifikaci:	Nejsou			
	na výkresy:	Nejsou			
	na rozpočtové podklady:	Přiložen rozpočet změny			
	na jinou část smlouvy:	Nejsou			
Předmět změny:	Předmětem tohoto změnového listu je vyjádření skutečně provedeného množství zemních prací při hloubění stavební jámy.				
Popis a zdůvodnění změny:	Vyjádření skutečně provedeného množství zemních prací při hloubění stavební jámy, které vychází z geodetického zaměření skutečně provedených zemních prací.				
Počet připojených listů specifikací:	1				
Důvod vícepráce / méněpráce:	Vyjádření skutečně provedeného množství zemních prací při hloubění stavební jámy.				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
		X			
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222		odstavec 7, § 222	
Oznámení vydává:	Zhotovitel stavby				
Stanovisko technického dozoru stavby:	Se změnou souhlasím 26.2.2025				
Stanovisko projektanta stavby:	Se změnou souhlasím 26.2.25				
Stanovisko energetického specialisty:	Tento změnový list se netýká problematiky energetických úspor, proto není vydáno stanovisko energetického specialisty.				
Příloha:	Oceněný soupis prací s výkazem výměr				



Evropská
komise



Evropská
investiční banka

Ministerstvo životního prostředí



ČESKÁ REPUBLIKA
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ZMĚNOVÝ LIST ModFond		Číslo ZL:	8
Zhotovitel:	KAMI PROFIT, s.r.o., při podnikání na území ČR zastoupena prostřednictvím: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, se sídlem: Spoju 835/2, 708 00 Ostrava - Poruba		
Změnový list vystavil:	KAMI PROFIT, s.r.o.		
Datum:	26.02.2025		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:			
Předmět změny:	<i>Předmětem tohoto změnového listu je vyjádření skutečně provedeného množství zemních prací při hloubění stavební jámy.</i>		
Popis a zdůvodnění změny:	<i>Vyjádření skutečně provedeného množství zemních prací při hloubění stavební jámy, které vychází z geodetického zaměření skutečně provedených zemních prací.</i>		
Počet připojených listů specifikací:	1	Počet připojených výkresů:	2
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
0,00 Kč bez DPH	522 460,91 Kč bez DPH		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
522 460,91 Kč bez DPH	<i>Tento změnový list posouvá termín dokončení díla i uzlových bodů o 7 kalendářních dní.</i>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
Datum: 26.2.2025	Datum: 26.2.2025		

Příloha ZL č.: 8 Rozpočet změny

	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Zmena množství	Cena (CZK)	Celkem (CZK)
			SO 01 - Budova školy - Založení stavby				
Položka s SOD	2	131201113R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	474,35200		
			Výměra dle VV pol.č.2 : 2684,83446				
			Výměra dle VV pol.č.3: 358,35075				
			Součet : 3 043,18521 m3				
			Geodetické zaměření : 3 744 ,48 m3				
			Rozdíl : 3744,48 - 3043,18521 = 701,29479 m3 - 226,9431= 474,35169				
Položka s SOD	3	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	474,35200		
Položka s SOD	10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	14,23100		
			je množství ve výši 3% : 474,35169*0,03				
Položka s SOD	11	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	33,20500		
			je množství ve výši 7% : 474,35169*0,07				
Položka s SOD	12	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	474,35200		
Položka s SOD	13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	474,35200		
Položka s SOD	14	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	9 012,68800		
			Doprava do vzdálenosti 20 km : 474,35169*(20,00-1,00)				
Položka s SOD	15	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	474,35200		
Položka s SOD	16	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	474,35200		
Položka s SOD	18	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	474,35200		
Změnový list č.	8	Celkem v Kč bez DPH					522 460,91

TECHNICKÁ ZPRÁVA

AKCE: Zaměření výškopisu a polohopisu

pro výpočet kubatury - KYPA zeminy a stavební JÁMA

STAVBA: ZŠ Kocínka

OBJEDNATEL: SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Dejvice

ČÍSLO ZAKÁZKY: 14/2025

POPIS PRÁCE: Výpočet kubatura se počítá jako rozdíl první kubatury (vycházející ze všech zaměřených PŮVODNÍCH bodů výškopisu Z ROKU 2013) a nové kubatury (zaměření výškopisu po terénních úpravách V ROCE 2025).

Zaměření polohopisu a výškopisu bylo provedeno dne 10.2.2025 polární metodou z dočasně stabilizovaných bodů. Polohové i výškové připojení stanovisek měřické sítě bylo provedeno metodou GNSS. Měření bylo provedeno pomocí totální stanice se záznamem TRIMBLE S5. Měření bylo provedeno metodou GNSS v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv.

Pro zpracování měřených hodnot a pro kreslení byl použit geodetický software GEUSw. Výkresy výškopisu celkové situace, první kubatury a nulté kubatury jsou vykresleny v měřítku 1: 250.

MĚŘICÍ TECHNIKA: GNSS Trimble 5800, Trimble S5

KUBATURA KYPA: první a nultá kubatura byla vypočtena na srovnávací rovinu 230,00 m.n.m.

KYPA:	první kubatura	3831.20 m ³
	nultá kubatura	2067.35 m ³

VÝSLEDNÁ KUBATURA KYPY JE 3831.20 - 2067.35 = 1763.85 m³

KUBATURA JÁMA: první a nultá kubatura byla vypočtena na srovnávací rovinu 228,00 m.n.m.

JÁMA:	první kubatura	1475.80 m ³
	nultá kubatura	5220.28 m ³

VÝSLEDNÁ KUBATURA JÁMY JE 5220.28 - 1475.80 = 3744.48 m³

GEODET.ELABORÁT: 1. Technická zpráva

2. Seznam souřadnic měřených bodů výškopisu
3. Výpočty jednotlivých kubatur (nultá a první)
4. Výkres č.1 výškopis (celková situace tvarů kubatury)
5. Výkres č.2 výškopis (situace tvarů terénu před stavbou)
6. Výkres č.3 výškopis (situace tvarů terénu po stavbě)
7. CD – digitální zpracování

soubory: PDF	technická zpráva
PDF	seznam souřadnic
PDF	výpočty kubatur, KYPA a JÁMA
PDF	Výkresy č.1 až č.3
DWG	Výkresy č.1 až č.3
TXT	Seznam souřadnic měřených bodů výškopisu

V Praze dne: 13.02.2025

Č.o. 210/2025, 13.02.2025

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům



Evropská
komise



Evropská
investiční banka

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

OZNÁMENÍ ZMĚNY ModFond				číslo OZ: 9	
Zhotovitel:	KAMI PROFIT, s.r.o., při podnikání na území ČR zastoupena prostřednictvím: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, se sídlem: Spojů 835/2, 708 00 Ostrava - Poruba				
Investor:	Městská část Praha 6	Datum:		26.02.2025	
Název akce:	ZŠ Kocínka - výstavba nového objektu				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	AIS SFŽP ČR X	osobně	
Odkazy:	na specifikaci:	Nejsou			
	na výkresy:	Nejsou			
	na rozpočtové podklady:	Přiložen rozpočet změny			
	na jinou část smlouvy:	Nejsou			
Předmět změny:	Předmětem tohoto změnového listu je doplnění položek zemních prací pro svodné potrubí kanalizace.				
Popis a zdůvodnění změny:	Předmětem tohoto změnového listu je doplnění položek zemních prací pro svodné potrubí kanalizace, které nejsou obsaženy v oceněném soupisu prací s výkazem výměr.				
Počet připojených listů specifikací:	1				
Důvod vícepráce / méněpráce:	Předmětem tohoto změnového listu je doplnění položek zemních prací pro svodné potrubí kanalizace.				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
	X				
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
Oznámení vydává:	Zhotovitel stavby				
Stanovisko technického dozoru stavby:	Se změnou souhlasím 26.2.2025				
Stanovisko projektanta stavby:	Se změnou souhlasím 26.2.25				
Stanovisko energetického specialisty:	Tento změnový list se netýká problematiky energetických úspor, proto není vydáno stanovisko energetického specialisty.				
Příloha:	Oceněný soupis prací s výkazem výměr				



Evropská
komise



Evropská
investiční banka

Ministerstvo životního prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

ZMĚNOVÝ LIST ModFond		Číslo ZL:	9
Zhotovitel:	KAMI PROFIT, s.r.o., při podnikání na území ČR zastoupena prostřednictvím: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, se sídlem: Spojů 835/2, 708 00 Ostrava - Poruba		
Změnový list vystavil:	KAMI PROFIT, s.r.o.		
Datum:	26.02.2025		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:			
Předmět změny:	<i>Předmětem tohoto změnového listu je doplnění položek zemních prací pro svodné potrubí kanalizace.</i>		
Popis a zdůvodnění změny:	<i>Předmětem tohoto změnového listu je doplnění položek zemních prací pro svodné potrubí kanalizace, které nejsou obsaženy v oceněném soupisu prací s výkazem výměr.</i>		
Počet připojených listů specifikací:	1	Počet připojených výkresů:	1 (Fotografie)
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
0,00 Kč bez DPH	61 406,46 Kč bez DPH		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
61 406,46 Kč bez DPH	<i>Tento změnový list posouvá termín dokončení díla i uzlových bodů o 5 kalendářních dní.</i>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
Datum: 26.2.2025	Datum: 26.2.2025		

Příloha ZL č.: 9 Rozpočet změny

	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Zmena množství	Cena (CZK)	Celkem (CZK)
			SO 01 - Budova školy - Zdravotechnická instalace				
Položka s SOD	6	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	82,53000		
			Výměra splaškové kanalizace dle výpočtu : 73,14				
			Výměra tukové kanalizace dle výpočtu : 9,39				
			Součet : 82,53 m3				
Položka s SOD	7	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	82,53000		
Položka URS		174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	41,26500		
			Výměra splaškové kanalizace dle výpočtu 50 % : 73,14*0,5 = 36,57 m3				
			Výměra tukové kanalizace dle výpočtu 50% : 9,39*0,5 = 4,695 m3				
			Součet : 41,265 m3				
Položka s SOD	12	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	41,26500		
			Výměra splaškové kanalizace dle výpočtu 50 % : 73,14*0,5 = 36,57 m3				
			Výměra tukové kanalizace dle výpočtu 50% : 9,39*0,5 = 4,695 m3				
			Součet : 41,265 m3				
Položka s SOD	13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	41,26500		
Položka s SOD	14	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	784,03500		
			Doprava do vzdálenosti 20 km : 41,265*(20,00-1,00)				
Položka s SOD	15	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	41,26500		
Položka s SOD	16	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice	m3	41,26500		
Položka s SOD	18	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	41,26500		
Změnový list č.	9	Celkem v Kč bez DPH					61 406,46