

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VZ/17/2023

„ZŠ Kocínka - výstavba nového objektu“

uzavřený podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OBČZ“)

mezi

OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6

se sídlem: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČO: 00063703

DIČ: CZ00063703

zastoupená

SNEO, a.s.

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, předsedou představenstva

Ing. Janem Deckerem, CSc., místopředsedou představenstva

IČO: 27114112

DIČ: CZ27114112

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085

identifikátor datové schránky: 9h6siaq

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITELEM:

KAMI PROFIT, s.r.o.

se sídlem: Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava - Vajnory

zastoupená: Ing. Milínem Kaňuščákem, jednatelem

IČO: 35943301

DIČ: 2022023872

Při podnikání na území ČR zastoupená prostřednictvím:

KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

se sídlem: Spoju 835/2, 708 00 Ostrava - Poruba

zastoupená: Ing. Milínem Kaňuščákem, jednatelem

IČO: 05264758

DIČ: CZ683743702

zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl A, vložka 21539

identifikátor datové schránky: f2dy85f

bankovní spojení: Všeobecná úvěrová banka, a.s., č. ú.: 1000004567/6700

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 (dále také jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo č. VZ/17/2023 ze dne 11. 11. 2024, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10. 03. 2025, jejímž předmětem je dílo „ZŠ Kocínka - výstavba nového objektu“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Tento Dodatek v souladu s čl. V odst. 9 a čl. XIV. odst. 8 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ, mění Smlouvu tak, jak následuje.

II. Účel Dodatku

1. Účelem Dodatku je rozšíření předmětu díla dle Smlouvy o práce a dodávky vyplývající ze skutečností zjištěných v průběhu provádění díla, které nemohl zadavatel ani při vynaložení náležité péče předvídat ve fázi zpracování projektové dokumentace nebo při přípravě zadávacího řízení veřejné zakázky (podrobně viz změnové listy v příloze).
2. Účelem Dodatku je rovněž úprava termínu provádění díla vyplývající z rozšíření předmětu díla dle Smlouvy a v případě změny termínu uzlového bodu č. 3 - „Dokončení přípojek inženýrských sítí a dokončení provádění všech zpevněných ploch a plotů, k jejichž realizaci je potřebný zásah do komunikací v ulici Na Kocínce nebo které na komunikace v ulici Na Kocínce bezprostředně navazují“ a změny uzlového bodu č. 4 - „Dokončení přípojek inženýrských sítí a dokončení provádění všech zpevněných ploch a plotů, k jejichž realizaci je potřebný zásah do komunikací v ulici Kadeřávkovská nebo které na komunikace v ulici Kadeřávkovská bezprostředně navazují“, z důvodu trvalé potřeby koordinace těchto prací na díle dle Smlouvy s akcí „Komunikace a veřejné prostory navazující na areál ZŠ Na Kocínce, Praha 6“, kdy je změna termínu těchto uzlových bodů nedílně spojena s aktuálním stavem rozpracovanosti této investiční akce.

III. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla určený dle čl. II Smlouvy se tímto mění v souladu s čl. V odst. 9 Smlouvy o práce a dodávky uvedené ve změnových listech č. 10 až č. 14, jež jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho přílohy.

2. S ohledem na výše uvedené se Cena za zhotovení díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy tímto Dodatkem mění takto:

Cena za zhotovení díla dle Smlouvy bez DPH:	144.008.962,21 Kč
Cena prací a dodávek dle Dodatku č. 1 Smlouvy bez DPH:	530.119,30 Kč
Cena prací a dodávek dle ZL 10 až 14 bez DPH:	501.608,20 Kč
Cena za zhotovení díla dle Smlouvy ve znění Dodatků č. 1 a č. 2 bez DPH:	145.040.689,71 Kč

3. S ohledem na výše uvedené se text článku IV. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem článku IV. odst. 1 Smlouvy tohoto znění:

„1. ZHOTOVITEL se zavazuje provést a odevzdat DÍLO v termínech níže uvedených“:

Termín předání a převzetí staveniště	<i>Do sedmi (7) kalendářních dnů od nabytí účinnosti SMLOUVY.</i>
Termín zahájení provádění DÍLA	<i>Dnem předání a převzetí staveniště.</i>
Doba provádění DÍLA	<i>Pět set šedesát tři (563) kalendářních dnů.</i>
Termín předání a převzetí dokončeného DÍLA	<i>Poslední den DOBY PROVÁDĚNÍ DÍLA.</i>

“

4. S ohledem na výše uvedené se text čl. IV. odst. 3. Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem čl. IV. odst. 3 Smlouvy tohoto znění:

„ZHOTOVITEL se dále zavazuje splnit v průběhu provádění DÍLA následující uzlové body:

Uzlový bod číslo	Vymezení uzlového bodu	Doba provádění uzlového bodu
1	Dokončení betonáže konstrukce stropu nad 1. PP hlavního objektu SO 01 v rozsahu DPS část D.1.2. Stavebně konstrukční řešení.	Dvě stě tři (203) kalendářních dnů
2	Dokončení betonáže atik ploché střechy hlavního objektu SO 01 v rozsahu DPS část D.1.2. Stavebně konstrukční řešení.	Tři sta tři (303) kalendářních dnů
3	Dokončení přípojek inženýrských sítí a dokončení provádění všech zpevněných ploch a plotů, k jejichž realizaci je potřebný zásah do komunikací v ulici Na Kocínce nebo které na komunikace v ulici Na Kocínce bezprostředně navazují.	Dvě stě osmdesát (280) kalendářních dnů


4	Dokončení přípojek inženýrských sítí a dokončení provádění všech zpevněných ploch a plotů, k jejichž realizaci je potřebný zásah do komunikací v ulici Kadeřávkovská nebo které na komunikace v ulici Kadeřávkovská bezprostředně navazují.	Čtyři sta třicet tři (433) kalendářních dnů
5	Dokončení pokládky prefabrikátů amfiteátru.	Pět set tři (503) kalendářních dnů

IV. Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změny.
2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze písemně.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech, z nichž čtyři (4) obdrží objednatel a dva (2) obdrží zhotovitel. V případě uzavření této Smlouvy elektronicky obdrží každá ze smluvních stran Dodatek ve formátu .pdf oboustranně podepsaný platným uznávaným elektronickým podpisem.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn ani do tří (3) měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jeho uzavření.

6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením č. RMČ-2744/25 ze dne 19. 05. 2025 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.
7. Tento Dodatek obsahuje přílohy:
Změnové listy č. 10 až č. 14

V Ostravě dne

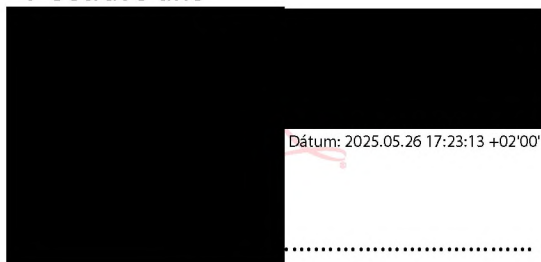

Datum: 2025.05.26 17:23:13 +02'00'

ZA ZHOTOVITELE
Ing. Milín Kaňuščák
jednatel KAMI PROFIT, s.r.o.

V Praze dne

**Zdeněk
Hořánek** Digitálně
podepsal Zdeněk
Hořánek
Datum: 2025.05.20
17:50:48 +02'00'

ZA OBJEDNATELE
Zdeněk Hořánek
předseda představenstva SNEO, a.s.

**Ing. Jan
Decker CSc.** Digitálně podepsal
Ing. Jan Decker CSc.
Datum: 2025.05.22
09:39:11 +02'00'

ZA OBJEDNATELE
Ing. Jan Decker, CSc.
místopředseda představenstva SNEO, a.s.



Evropská
komise



Evropská
investiční banka

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

OZNÁMENÍ ZMĚNY ModFond				Číslo OZ: 10	
Zhotovitel:	KAMI PROFIT, s.r.o., při podnikání na území ČR zastoupena prostřednictvím: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, se sídlem: Spojů 835/2, 708 00 Ostrava - Poruba				
Investor:	Městská část Praha 6	Datum:		13.05.2025	
Název akce:	ZŠ Kocínka - výstavba nového objektu				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	AIS SFŽP ČR X	osobně	
Odkazy:	na specifikaci: Nejsou na výkresy: Nejsou na rozpočtové podklady: Přiložen rozpočet změny na jinou část smlouvy: Nejsou				
Předmět změny:	Změna spočívá v odtěžení kontaminované výkopové hmoty obsahující směsný odpad a jejím odvozu na skládku určenou pro nakládání s odpady tohoto charakteru, namísto předpokládaného odvozu zeminy.				
Popis a zdůvodnění změny:	Při výkopových pracích pro založení objektu SO 01 bylo v části staveniště zjištěno, že se v zemině nachází směsný komunální odpad namísto předpokládané zeminy.				
Počet připojených listů specifikací:	3				
Důvod vícepráce / méněpráce:	Při provádění zemních prací byla ve výkopu namísto zeminy zjištěna kontaminovaná výkopová hmota obsahující směsný odpad.				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
		X			
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222		odstavec 7, § 222	
Oznámení vydává:	Zhotovitel stavby				
Stanovisko technického dozoru stavby:	Se změnou souhlasím 15.5.2025				
Stanovisko projektanta stavby:	Se změnou souhlasím 15.5.25				
Stanovisko energetického specialisty:	Tento změnový list se netýká problematiky energetických úspor, proto není vydáno stanovisko energetického specialisty.				
Příloha:	Oceněný soupis prací s výkazem výměr, fotodokumentace				

Evropská
komiseEvropská
investiční banka

Ministerstvo životního prostředí

STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

ZMĚNOVÝ LIST ModFond		Číslo ZL:	10
Zhotovitel:	KAMI PROFIT, s.r.o., při podnikání na území ČR zastoupena prostřednictvím: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, se sídlem: Spoju 835/2, 708 00 Ostrava - Poruba		
Změnový list vystavil:	KAMI PROFIT, s.r.o.		
Datum:	13.05.2025		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:			
Předmět změny:	<i>Změna spočívá v odtěžení kontaminované výkopové hmoty obsahující směsný odpad a jejím odvozu na skládku určenou pro nakládání s odpady tohoto charakteru, namísto předpokládaného odvozu zeminy.</i>		
Popis a zdůvodnění změny:	<i>Při výkopových pracích pro založení objektu SO 01 bylo v části staveniště zjištěno, že se v zemině nachází směsný komunální odpad namísto předpokládané zeminy.</i>		
Počet připojených listů specifikací:	1	Počet připojených výkresů:	2
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
-6 612,00 Kč bez DPH	21 297,60 Kč bez DPH		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
14 685,60 Kč bez DPH	<i>Tento změnový list nemá vliv na termín dokončení díla.</i>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
Datum: 15.5.2025 Datum: 15.5.2025			

Příloha ZL č.: 10 Rozpočet změny

	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Zmena množství	Cena (CZK)	Celkem (CZK)
			SO 01 - Budova školy - Založení stavby				
SoD	18	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	-24,00000		
			Výměra části výkopu obsahující směsný odpad: š x d x v :				
			6,0*2,5*1,6		24,00000		
SoD	8	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	40,80000		
			Prepočteno koeficientem hmotnosti na m3:				
			24,0*1,7		40,80000		
Změnový list č.		10	Celkem v Kč bez DPH				14 685,60

18.5.2025

Fotografie č. 1 - kontaminovaná zemina směsným odpadem



Fotografie č. 2 - kontaminovaná zemina směsným odpadem v prostoru výkopu objektu SO 01





Evropská
komise



Evropská
investiční banka

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

OZNÁMENÍ ZMĚNY ModFond				číslo OZ: 11	
Zhotovitel:	KAMI PROFIT, s.r.o., při podnikání na území ČR zastoupena prostřednictvím: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, se sídlem: Spojů 835/2, 708 00 Ostrava - Poruba				
Investor:	Městská část Praha 6	Datum:		13.05.2025	
Název akce:	ZŠ Kocínka - výstavba nového objektu				
Způsob odeslání / předání datum:	☐ poštou	☐ e-mailem	☒ AIS SFŽP ČR X	☐ osobně	
Odkazy:	na specifikaci: Nejsou na výkresy: Nejsou na rozpočtové podklady: Přiložen rozpočet změny na jinou část smlouvy: Nejsou				
Předmět změny:	Změna spočívá v upřesnění objemu zpětného zásypu a stanovení skutečného objemu přebytkové výkopové zeminy pro SO 04 - amfiteátr, kterou je nutné odvézt na skládku.				
Popis a zdůvodnění změny:	Dopočet skutečného objemu materiálu zemních prací objektu SO 04 - amfiteátr využitelného pro zpětný zásyp výkopů a určení množství přebytkové zeminy, kterou není možné na stavbě dále využít a je nutné ji odvézt na skládku.				
Počet připojených listů specifikací:	1				
Důvod vícepráce / méněpráce:	Upřesnění objemu zpětného zásypu a stanovení skutečného objemu přebytkové výkopové zeminy SO 04 - amfiteátr, kterou je nutné odvézt na skládku.				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
		X			
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222		odstavec 7, § 222	
Oznámení vydává:	Zhotovitel stavby				
Stanovisko technického dozoru stavby:	Se změnou souhlasím 15.5.2025				
Stanovisko projektanta stavby:	Se změnou souhlasím 15.5.25				
Stanovisko energetického specialisty:	Tento změnový list se netýká problematiky energetických úspor, proto není vydáno stanovisko energetického specialisty.				
Příloha:	Oceněný soupis prací s výkazem výměr				



Evropská
komise



Evropská
investiční banka

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

ZMĚNOVÝ LIST ModFond		Číslo ZL:	11
Zhotovitel:	KAMI PROFIT, s.r.o., při podnikání na území ČR zastoupena prostřednictvím: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, se sídlem: Spoju 835/2, 708 00 Ostrava - Poruba		
Změnový list vystavil:	KAMI PROFIT, s.r.o.		
Datum:	13.05.2025		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:			
Předmět změny:	<i>Změna spočívá v upřesnění objemu zpětného zásypu a stanovení skutečného objemu přebytečné výkopové zeminy pro SO 04 - amfiteátr, kterou je nutné odvézt na skládku.</i>		
Popis a zdůvodnění změny:	<i>Dopočet skutečného objemu materiálu zemních prací objektu SO 04 - amfiteátr využitelného pro zpětný zásyp výkopů a určení množství přebytečné zeminy, kterou není možné na stavbě dále využít a je nutné ji odvézt na skládku.</i>		
Počet připojených listů specifikací:	1	Počet připojených výkresů:	0
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
-2 136,24 Kč bez DPH	33 329,67 Kč bez DPH		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
31 193,43 Kč bez DPH	<i>Tento změnový list nemá vliv na termín dokončení díla.</i>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
			
Datum: 15.5.2025		Datum: 15.5.2025	

Příloha ZL č.: 11 Rozpočet změny

	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Zmena množství	Cena (CZK)	Celkem (CZK)
			SO 04 - Amfiteátr				
SoD	6	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z hominy 1 až 4	m3	-42,72486		
			Betonové sezení - Plocha x délka				
			(0,06*3) x (3*3,3) = 1,782 m3				
			Objem zeminy - (m2 * hloubka) + (délka (vnější oblouk)* obsah)				
			(82,12 * 0,75) + (30,66 * 0,77) = 61,59 + 23,61 = 85,41 - 1,782 = 83,42 m3				
			126,14106-83,42= 42,72486				
SoD	7	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard přes 96 do 100 % PS	m3	-42,72486		
SoD	13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	42,72486		
		Položka č.2 z VV	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 :				
			42,72486		42,72486		
SoD	14	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z hominy 1 až 4	m3	811,77234		
			Doprava do vzdálenosti 20 km :				
			42,72106*(20,00-1,00)		2 396,68014		
SoD	18	199000002R00	Poplatky za skládku hominy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	42,72486		
Změnový list č. 11			Celkem v Kč bez DPH				31 193,43

15.5.2025



Evropská
komise



Evropská
investiční banka

Ministerstvo životního prostředí



SYSTÉM FUNDU
PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

ZMĚNOVÝ LIST ModFond		Číslo ZL:	12
Zhotovitel:	KAMI PROFIT, s.r.o., při podnikání na území ČR zastoupena prostřednictvím: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, se sídlem: Spoju 835/2, 708 00 Ostrava - Poruba		
Změnový list vystavil:	KAMI PROFIT, s.r.o.		
Datum:	13.05.2025		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:			
Předmět změny:	<i>Předmětem tohoto změnového listu je úprava výztuže železobetonových konstrukcí 1. PP.</i>		
Popis a zdůvodnění změny:	<i>Doplňeny byly položky výztuže ve stěnách a sloupech 1. PP, dále byly osazeny KARI síť Ø6/150/150 do podkladního betonu. Byla rovněž doplněna výztuž trámů stropní konstrukce nad 1. PP – konkrétně trámů T13 až T18 v počtu 6 kusů. Součástí změny je také úprava typu distančních prvků – původně uvažované „kozlíky“ byly nahrazeny distančními lištami typu „hady (UTH)“ ve spodní stavbě i v jednotlivých úrovních stropních konstrukcí: základová deska, strop nad 1. PP, strop nad 1. NP a strop nad 2. NP.</i>		
Počet připojených listů specifikací:	1	Počet připojených výkresů:	0
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-86 783,70 Kč bez DPH		250 731,65 Kč bez DPH	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
163 947,95 Kč bez DPH		<i>Tento změnový list posouvá termín dokončení díla i uzlových bodů o 8 kalendářních dnů.</i>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 13.5.2025		Datum: 15.5.2025	



Evropská
komise



Evropská
investiční banka

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

OZNÁMENÍ ZMĚNY ModFond

číslo OZ: 12

Zhotovitel:	KAMI PROFIT, s.r.o., při podnikání na území ČR zastoupena prostřednictvím: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, se sídlem: Spojů 835/2, 708 00 Ostrava - Poruba			
Investor:	Městská část Praha 6	Datum:	13.05.2025	
Název akce:	ZŠ Kocínka - výstavba nového objektu			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	AIS SFŽP ČR X	osobně
Odkazy:	na specifikaci: <i>Nejsou</i>			
	na výkresy: <i>Nejsou</i>			
	na rozpočtové podklady: <i>Přiložen rozpočet změny</i>			
	na jinou část smlouvy: <i>Nejsou</i>			
Předmět změny:	<i>Předmětem tohoto změnového listu je úprava výztuže železobetonových konstrukcí 1. PP.</i>			
Popis a zdůvodnění změny:	<i>Doplněny byly položky výztuže ve stěnách a sloupech 1. PP, dále byly osazeny KARI sítě Ø6/150/150 do podkladního betonu. Byla rovněž doplněna výztuž trámů stropní konstrukce nad 1. PP – konkrétně trámů T13 až T18 v počtu 6 kusů. Součástí změny je také úprava typu distančních prvků – původně uvažované „kozlíky“ byly nahrazeny distančními lištami typu „hady (UTH)“ ve spodní stavbě i v jednotlivých úrovních stropních konstrukcí: základová deska, strop nad 1. PP, strop nad 1. NP a strop nad 2. NP.</i>			
Počet připojených listů specifikací:	1			
Důvod vícepráce / méněpráce:	<i>Optimalizace a doplnění výztuže železobetonových konstrukcí 1. PP a také stropů nad 1. NP a 2. NP.</i>			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
		X		
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222	
Oznámení vydává:	<i>Zhotovitel stavby</i>			
Stanovisko technického dozoru stavby:	<i>Se změnou souhlasím</i> <i>13.5.2025</i>			
Stanovisko projektanta stavby:	<i>Se změnou souhlasím</i> <i>13.5.25</i>			
Stanovisko energetického specialisty:	<i>Tento změnový list se netýká problematiky energetických úspor, proto není vydáno stanovisko energetického specialisty.</i>			
Příloha:	<i>Oceněný soupis prací s výkazem výměr</i>			

		Spodní výztuž desky nad 1.pp - výkaz pol.50	Výstuž Ø 12 mm L= 1100 mm - 360 ks (396,0 m , hmotnost 1 bm 0,888 kg):		
		odečet	-(396,0*0,888)*0,001		-0,35165
			UTH - ocelový dlátanční prvek		
		UTH 07	krytí 70 mm , 40 m, hmotnost 0,2385 kg/bm		
		prípočet	40*0,2385*0,001		0,00954
		UTH 10	krytí 100 mm , 100 m, hmotnost 0,261 kg/bm		
		prípočet	100*0,261*0,001		0,02610
		UTH 11	krytí 110 mm , 800 m, hmotnost 0,2675kg/bm		
		prípočet	800*0,2675*0,001		0,21400
		UTH 140	krytí 140 mm , 130 m, hmotnost 0,322kg/bm		
		prípočet	130*0,322*0,001		0,04186
		UTH 210	krytí 210 mm , 140 m, hmotnost 0,4795kg/bm		
		prípočet	140*0,4795*0,001		0,06713
			Součet:		-1,84618
			Chybějící výztuž trámů stropu nad 1PP, trámy T13-T18 - 6 ks		
SOD	42	413361821R00	Výstuž nosníků z betonářské oceli 10 505(R)	t	6,11954
		Výstuž trámů 1.PP - výkaz pol.3	Výstuž Ø 12 mm L= 1 200 mm - 48 ks (57,6 m , hmotnost 1 bm 0,888kg):		
		prípočet	57,6*0,888*0,001		0,05115
		Výstuž trámů 1.PP - výkaz pol.5	Výstuž Ø 20 mm L= 2 000 mm - 48 ks (96,0 m , hmotnost 1 bm 2,466kg):		
		prípočet	96,0*2,466*0,001		0,23674
		Výstuž trámů 1.PP - výkaz pol.38	Výstuž Ø 14 mm L= 7 800 mm - 48 ks (374,4 m , hmotnost 1 bm 1,208 kg):		
		prípočet	374,4*1,208*0,001		0,45228
		Výstuž trámů 1.PP - výkaz pol.39	Výstuž Ø 20 mm L= 7800 mm - 24 ks (187,2m , hmotnost 1 bm 2,466kg):		
		prípočet	187,2*2,466*0,001		0,46164
		Výstuž trámů 1.PP - výkaz pol.41	Výstuž Ø 14 mm L= 9 500 mm - 12 ks (114,0 m , hmotnost 1 bm 1,208 kg):		
		prípočet	114,0*1,208*0,001		0,13771
		Výstuž trámů 1.PP - výkaz pol.42	Výstuž Ø 25 mm L= 11 350 mm - 30 ks (340,5 m , hmotnost 1 bm 3,853 kg):		
		prípočet	340,5*3,853*0,001		1,31195
		Výstuž trámů 1.PP - výkaz pol.44	Výstuž Ø 14 mm L=11 350 mm - 42 ks (476,7 m , hmotnost 1 bm 1,208 kg):		
		prípočet	476,7*1,208*0,001		0,57585
		Výstuž trámů 1.PP - výkaz pol.50	Výstuž Ø 6 mm L=390 mm - 360 ks (140,4 m , hmotnost 1 bm 0,222 kg):		
		prípočet	140,4*0,222*0,001		0,03117
		Výstuž trámů 1.PP - výkaz pol.52	Výstuž Ø 14 mm L=1 990 mm - 72 ks (143,28 m , hmotnost 1 bm 1,208 kg):		
		prípočet	143,28*1,208*0,001		0,17308
		Výstuž trámů 1.PP - výkaz pol.53	Výstuž Ø 14 mm L=2 190 mm - 144 ks (315,36 m , hmotnost 1 bm 1,208 kg):		
		prípočet	315,36*1,208*0,001		0,38095

15.5.2018

[Signature]

Příloha ZL č.: 12 Rozpočet změny

	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Zmena množství	Cena (CZK)	Celkem (CZK)
			SO 01 - Budova školy - Stavební a konstrukční práce 1.PP				
SOD	23	331361821R00	Výztuž hranatých sloupů z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,41533		
		Výztuž stěn a sloupů 1.PP- výkaz pol.46,48	Výztuž Ø 16 mm L= 4 700 mm - 56 ks (263,20 m , hmotnost 1 bm 1,578 kg):				
		chybějící položka ve VV	(263,2*1,578)*0,001		0,41533		
SOD	4	273361821R00	Uložení výztuže základových desek z betonářské oceli 10 505(R)	t	1,06880		
		Spodní výztuž základové desky - výkaz pol.20	Výztuž Ø 12 mm L= 1 100mm - 3030 ks (3333 m , hmotnost 1 bm 0,888kg):				
		odečet	-(3333,0*0,888)*0,001		-2,95970		
			KARI SÍTĚ Ø6/150/150 - 195 ks 2x3m				
		Výztuž základových prahů a podkladního betonu - výkaz KARI SÍTĚ Ø6/150/150	195 ks KARI SÍTĚ 2x3 m , hmotnost 1 ks KARI SÍTĚ 18,2 kg				
		chybějící položka ve VV	195*18,2*0,001		3,54900		
			UTH - ocelový díštanční prvek				
		UTH 210	krytí 210 mm , 1000 m, hmotnost 0,4795kg/bm				
		přípočet	1000*0,4795*0,001		0,47950		
			Součet:		1,06880		
SOD	36	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)	t	-1,84618		
		Spodní výztuž desky nad 1.pp - výkazpol.46	Výstuž Ø 10 mm L= 800 mm - 100 ks (80 m , hmotnost 1 bm 0,617 kg):				
		odečet	-(80*0,617)*0,001		-0,04936		
		Spodní výztuž desky nad 1.pp - výkazpol.47	Výstuž Ø 10 mm L= 860 mm - 265 ks (227,9 m , hmotnost 1 bm 0,617kg):				
		odečet	-(227,9*0,617)*0,001		-0,14061		
		Spodní výztuž desky nad 1.pp - výkazpol.48	Výstuž Ø 10 mm L= 880 mm - 2700 ks (2376,0 m , hmotnost 1 bm 0,617kg):				
		odečet	-(2376,0*0,617)*0,001		-1,46599		
		Spodní výztuž desky nad 1.pp - výkazpol.49	Výstuž Ø 10 mm L= 940 mm - 340 ks (319,6 m , hmotnost 1 bm 0,617kg):				
		odečet	-(319,6*0,617)*0,001		-0,19719		

15.5.2025

		Výztuž trámů 1.PP - výkaz pol.54	Výstuž Ø 14 mm L=2 590 mm - 72 ks (186,48 m , hmotnost 1 bm 1,208 kg):		
		přípočet	186,48*1,208*0,001		0,22527
		Výztuž trámů 1.PP - výkaz pol.60	Výstuž Ø 16 mm L=1 470 mm - 48 ks (70,56 m , hmotnost 1 bm 1,587kg):		
		přípočet	70,56*1,587*0,001		0,11198
		Výztuž trámů 1.PP - výkaz pol.61	Výstuž Ø 16 mm L=1 970 mm - 48 ks (94,56 m , hmotnost 1 bm 1,587kg):		
		přípočet	94,56*1,587*0,001		0,15007
		Výztuž trámů 1.PP - výkaz pol.63	Výstuž Ø 10 mm L= 950 mm - 24 ks (22,8m , hmotnost 1 bm 0,617kg):		
		přípočet	22,8*0,617*0,001		0,01407
		Výztuž trámů 1.PP - výkaz pol.64	Výstuž Ø 10 mm L= 990 mm - 24 ks (23,76m , hmotnost 1 bm 0,617 kg):		
		přípočet	23,76*0,617*0,001		0,01466
		Výztuž trámů 1.PP - výkaz pol.65	Výstuž Ø 10 mm L= 1 100 mm - 24 ks (26,64m , hmotnost 1 bm 0,617kg):		
		přípočet	26,64*0,617*0,001		0,01644
		Výztuž trámů 1.PP - výkaz pol.66	Výstuž Ø 10 mm L= 1 290 mm - 24 ks (30,96m , hmotnost 1 bm 0,617kg):		
		přípočet	30,96*0,617*0,001		0,01910
		Výztuž trámů 1.PP - výkaz pol.68	Výstuž Ø 12 mm L= 1 360mm - 24 ks (32,64 m , hmotnost 1 bm 0,888kg):		
		přípočet	32,64*0,888*0,001		0,02898
		Výztuž trámů 1.PP - výkaz pol.69	Výstuž Ø 12 mm L= 1 400mm - 24 ks (33,6 m , hmotnost 1 bm 0,888 kg):		
		přípočet	33,6*0,888*0,001		0,02984
		Výztuž trámů 1.PP - výkaz pol.70	Výstuž Ø 12 mm L= 1 500mm - 24 ks (36,0 m , hmotnost 1 bm 0,888 kg):		
		přípočet	36,0*0,888*0,001		0,03197
		Výztuž trámů 1.PP - výkaz pol.72	Výstuž Ø 12 mm L= 1 680mm - 24 ks (40,32m , hmotnost 1 bm 0,888 kg):		
		přípočet	40,32*0,888*0,001		0,03580
		Výztuž trámů 1.PP - výkaz pol.83	Výstuž Ø 12 mm L=2 400mm - 48 ks (115,2m , hmotnost 1 bm 0,888 kg):		
		přípočet	115,2*0,888*0,001		0,10230
		Výztuž trámů 1.PP - výkaz pol.85	Výstuž Ø 12 mm L=3 020mm - 264 ks (797,28m , hmotnost 1 bm 0,888 kg):		
		přípočet	797,28*0,888*0,001		0,70798
		Výztuž trámů 1.PP - výkaz pol.86	Výstuž Ø 10 mm L= 2 990 mm - 198 ks (592,02m , hmotnost 1 bm 0,617kg):		
		přípočet	592,02*0,617*0,001		0,36528
			Mezisoučet		5,66625
			Koeficient Ztratiné ve výši 8%: 0,08		0,45330
			Součet:		6,11954
			SO 01 - Budova školy - Stavební a konstrukční práce 1.NP		
SOD	22 411361721R00		Výztuž stropů z betonářské oceli BSt 500 S	t	-0,54307
					29 500,00
					-16 020,57

15.5.2025



Evropská
komise




Evropská
investiční banka

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

OZNÁMENÍ ZMĚNY ModFond				číslo OZ: 13	
Zhotovitel:	KAMI PROFIT, s.r.o., při podnikání na území ČR zastoupena prostřednictvím: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, se sídlem: Spojů 835/2, 708 00 Ostrava - Poruba				
Investor:	Městská část Praha 6	Datum:		13.05.2025	
Název akce:	ZŠ Kocínka - výstavba nového objektu				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	AIS SFŽP ČR X	osobně	
Odkazy:	na specifikaci: <i>Nejsou</i> na výkresy: <i>Nejsou</i> na rozpočtové podklady: <i>Přiložen rozpočet změny</i> na jinou část smlouvy: <i>Nejsou</i>				
Předmět změny:	<i>Při výkopových pracích pro uložení retenční nádrže na dešťovou vodu - SO 05 bylo zjištěno, že se v celé ploše výkopu místo zeminy nachází směsný odpad. Na základě provedené sondy byla stanovena vrstva odpadu do hloubky 2 metry.</i>				
Popis a zdůvodnění změny:	<i>Změna spočívá v dopočtu objemu kontaminovaného výkopového materiálu, který je nutné odvézt na skládku jako směsný odpad, v souladu s příslušnými předpisy o nakládání s odpady. Výpočet objemu byl proveden dle výsledků sondáže a skutečného rozsahu výkopu.</i>				
Počet připojených listů specifikací:	2				
Důvod vícepráce / méněpráce:	<i>Odvoz směsného odpadu z výkopu objektu SO 05 – retenční nádrž na dešťovou vodu místo původně předpokládaného odvozu zeminy.</i>				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
		X			
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222		odstavec 7, § 222	
Oznámení vydává:	<i>Zhotovitel stavby</i>				
Stanovisko technického dozoru stavby:	<i>Se změnou souhlasím</i>  <i>15.5.2025</i>				
Stanovisko projektanta stavby:	<i>Se změnou souhlasím</i>  <i>15.5.25</i>				
Stanovisko energetického specialisty:	<i>Tento změnový list se netýká problematiky energetických úspor, proto není vydáno stanovisko energetického specialisty.</i>				
Příloha:	<i>Oceněný soupis prací s výkazem výměr, fotodokumentace</i>				



Evropská
komise



Evropská
investiční banka

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ ÚŘAD
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

ZMĚNOVÝ LIST ModFond		Číslo ZL:		13	
Zhotovitel:		KAMI PROFIT, s.r.o., při podnikání na území ČR zastoupena prostřednictvím: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, se sídlem: Spojů 835/2, 708 00 Ostrava - Poruba			
Změnový list vystavil:		KAMI PROFIT, s.r.o.			
Datum:		13.05.2025			
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:					
Předmět změny:		<i>Při výkopových pracích pro uložení retenční nádrže na dešťovou vodu - SO 05 bylo zjištěno, že se v celé ploše výkopu místo zeminy nachází směsný odpad. Na základě provedené sondy byla stanovena vrstva odpadu do hloubky 2 metry.</i>			
Popis a zdůvodnění změny:		<i>Změna spočívá v dopočtu objemu kontaminovaného výkopového materiálu, který je nutné odvézt na skládku jako směsný odpad, v souladu s příslušnými předpisy o nakládání s odpady. Výpočet objemu byl proveden dle výsledků sondáže a skutečného rozsahu výkopu.</i>			
Počet připojených listů specifikací:	1	Počet připojených výkresů:	1		
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:			
-34 657,90 Kč bez DPH		280 628,11 Kč bez DPH			
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:			
245 970,21 Kč bez DPH		<i>Tento změnový list nemá vliv na termín dokončení díla.</i>			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:			
					
Datum: 15.5.2025		Datum: 15.5.2025			

Příloha ZL č.: 13 Rozpočet změny

	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Zmena množství	Cena (CZK)	Celkem (CZK)
			SO 05 - Podzemní nádrž dešťové vody				
SoD	18	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	-125,80000		
			Předpokládána výměra části výkopu obsahující směsný odpad: š x d x v:				
			8,5*7,4*2,0		125,80000		
SoD	8	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	213,86000		
			Prepočteno koeficientem hmotnosti na m3:				
			125,8*1,7		213,86000		
SoD	13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	216,63015		
		Položka č.2 z VV	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 :				
			44,62754		44,62754		
		Položka č.4 z VV	Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, strojně, s ručním dočištěním :				
			376,51824		376,51824		
		Položka č.9 z VV	Obsyp objektů bez prohození sypaniny :				
			-204,51563		-204,51563		
SoD	14	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	4 115,97285		
			Doprava do vzdálenosti 20 km :				
			216,63015*(20,00-1,00)		4 115,97285		
SoD	18	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	216,63015		
Změnový list č.		13	Celkem v Kč bez DPH				245 970,21

15.5.2025

Fotografie č. 1 - kontaminovaná zemina směsným odpadem v prostoru výkopu objektu SO 05 - retenční nádrž





Evropská
komise



Evropská
investiční banka

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

OZNÁMENÍ ZMĚNY ModFond

Číslo OZ: **14**

Zhotovitel:	KAMI PROFIT, s.r.o., při podnikání na území ČR zastoupena prostřednictvím: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, se sídlem: Spojů 835/2, 708 00 Ostrava - Poruba			
Investor:	Městská část Praha 6	Datum:	13.05.2025	
Název akce:	ZŠ Kocínka - výstavba nového objektu			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	AIS SFŽP ČR X	osobně
Odkazy:	na specifikaci: Nejsou na výkresy: Nejsou na rozpočtové podklady: Přiložen rozpočet změny na jinou část smlouvy: Nejsou			
Předmět změny:	Změna spočívá v upřesnění objemu zpětného zásypu a stanovení skutečného objemu přebytkové výkopové zeminy pro SO 06 - Podzemní nádrž šedé vody, kterou je nutné odvézt na skládku.			
Popis a zdůvodnění změny:	Dopočet skutečného objemu materiálu zemních prací objektu SO 06 - Podzemní nádrž šedé vody využitelného pro zpětný zásyp výkopů a určení množství přebytkové zeminy, kterou není možné na stavbě dále využít a je nutné ji odvézt na skládku.			
Počet připojených listů specifikací:	1			
Důvod vícepráce / méněpráce:	Upřesnění objemu zpětného zásypu a stanovení skutečného objemu přebytkové výkopové zeminy SO 06 - Podzemní nádrž šedé vody, kterou je nutné odvézt na skládku.			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
		X		
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222	
Oznámení vydává:	Zhotovitel stavby			
Stanovisko technického dozoru stavby:	Se změnou souhlasím 15.5.2025			
Stanovisko projektanta stavby:	Se změnou souhlasím 15.5.25			
Stanovisko energetického specialisty:	Tento změnový list se netýká problematiky energetických úspor, proto není vydáno stanovisko energetického specialisty.			
Příloha:	Oceněný soupis prací s výkazem výměr			



Evropská
komise



Evropská
investiční banka

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

ZMĚNOVÝ LIST ModFond		Číslo ZL:		14	
Zhotovitel:		KAMI PROFIT, s.r.o., při podnikání na území ČR zastoupena prostřednictvím: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, se sídlem: Spojů 835/2, 708 00 Ostrava - Poruba			
Změnový list vystavil:		KAMI PROFIT, s.r.o.			
Datum:		13.05.2025			
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:					
Předmět změny:		<i>Změna spočívá v upřesnění objemu zpětného zásypu a stanovení skutečného objemu přebytečné výkopové zeminy pro SO 06 - Podzemní nádrž šedé vody, kterou je nutné odvézt na skládku.</i>			
Popis a zdůvodnění změny:		<i>Dopočet skutečného objemu materiálu zemních prací objektu SO 06 - Podzemní nádrž šedé vody využitelného pro zpětný zásyp výkopů a určení množství přebytečné zeminy, kterou není možné na stavbě dále využít a je nutné ji odvézt na skládku.</i>			
Počet připojených listů specifikací:	1	Počet připojených výkresů:	0		
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:			
0,00 Kč bez DPH		45 811,01 Kč bez DPH			
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:			
45 811,01 Kč bez DPH		<i>Tento změnový list nemá vliv na termín dokončení díla.</i>			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:			
Datum: 15.5.2025		Datum: 15.5.2025			

Příloha ZL č.: 14 Rozpočet změny

	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Zmena množství	Cena (CZK)	Celkem (CZK)
			SO 06 - Podzemní nádrž šedé vody				
SoD	13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	58,72454		
		Položka č.2 z VV	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 :				
			38,02015		38,02015		
		Položka č.4 z VV	Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, strojně, s ručním dočištěním :				
			107,54800		107,54800		
		Položka č.9 z VV	Obsyp objektů bez prohození sypaniny :				
			-86,84361		-86,84361		
SoD	14	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	1 115,76626		
			Doprava do vzdálenosti 20 km:				
			58,72454*(20,00-1,00)		1 115,76626		
SoD	18	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	58,72454		
Změnový list č.		14	Celkem v Kč bez DPH				45 811,01

15.5.2015