



Aü`@VcWz`!`W`_cjz`fY_cbgfi`_W`ghzj`U`W`j`J`nž
d`gHj`VUj`H`i`UcV`Y`h`a`U`Y`g`f`ý`c`m
Libocká 148, 161 00 Praha 6

SO.06

generální projektant a auto i:			investor:	Ú ad m stské ásti Praha 6, s. armády 601/23, Praha 6, v zast. Sneo a.s.
Ing. Radek Krýza			ást:	8`%`%`!`5`F`7`<`+`9`?`H`C`B`7`?`C`G`H`5`J`9`6`B`ã`â`G`H`
Ing. arch. Petr Brzobohatý			zodp. p:	Ing. Radek Krýza
Ing. arch. Gabriela Brzobohatá			výkres:	?`B`×`5`G`J`ã`H`8`9`@`
			stupe :	DOKUMENTACE PRO PROVÁD ĚN Í STAVBY (DPS)
datum:	m ítko:	paré:	íslo výkresu:	
03/2022			LIB_DPS_D.1.1_608_00	

KARTA SVÍTIDLA **EX1**

Název projektu: MŠ Libocká - SO.06 Komunikace

Popis svítidla: Nástěnné venkovní svítidlo, 3000 K, 437 lm, životnost L90 / 50000 h

Barva krytu svítidla: bílá (nutné předložení vzorků a schválení investorem a GP)

TECHNICKÉ PARAMETRY

Světelný zdroj: LED 5,2W 3000K

Zapojení: 220-240V

Stupeň ochrany: IP64

Rozměry: 175x100x60 mm



KARTA SVÍTIDLA **EX2**

Název projektu: **MŠ Libocká - SO.06 Komunikace**

Popis svítidla: Přisazené venkovní svítidlo, 3000 K, 495 lm, životnost L90
50000h,

Barva krytu svítidla: bílá (nutné předložení vzorků a schválení investorem a GP)


TECHNICKÉ PARAMETRY

Světelný zdroj: LED 6 W 3000K

Zapojení: 220-240V

Stupeň ochrany: IP65

Rozměry: ø 50x75 mm

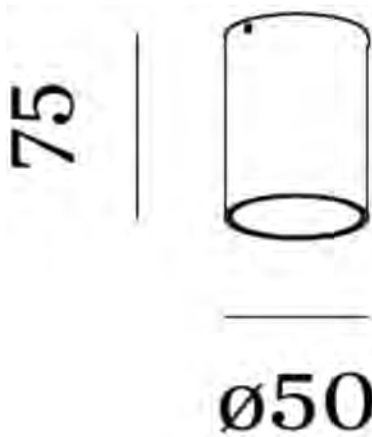


KARTA SVÍTIDLA EX3

Název projektu: MŠ Libocká - SO.06 Komunikace

Popis svítidla: Nástěnné venkovní svítidlo, 3000 K, 331 lm, životnost L80 / 50000 h

Barva rámečku svítidla: bílá + „neviditelné“ - skryté upevnění (nutné předložení vzorků a schválení investorem a GP)

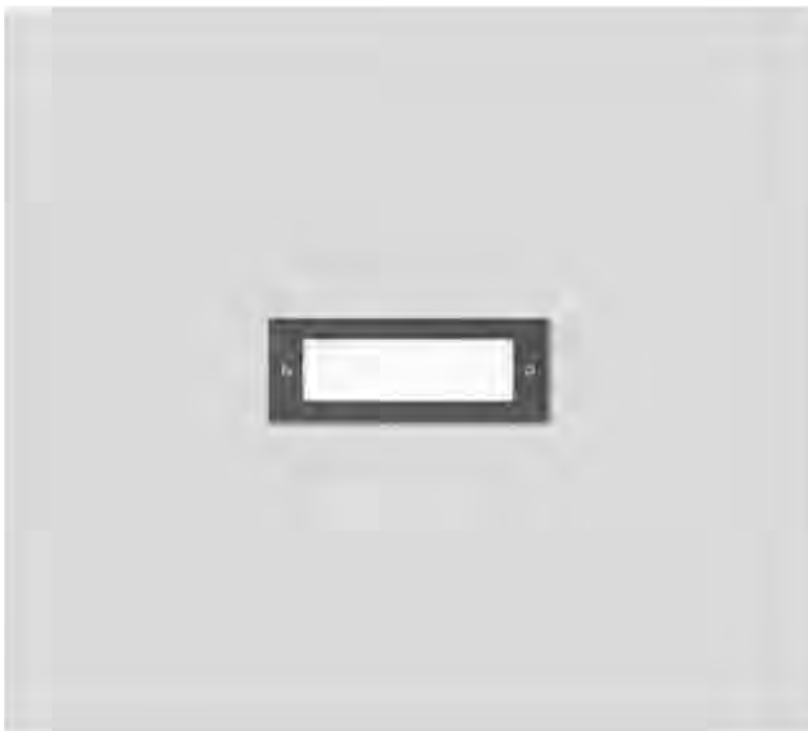


TECHNICKÉ PARAMETRY

Světelný zdroj: LED 5,2W 3000K

Zapojení: 220-240V

Stupeň ochrany: IP64

Rozměry: 170x70x70 mm

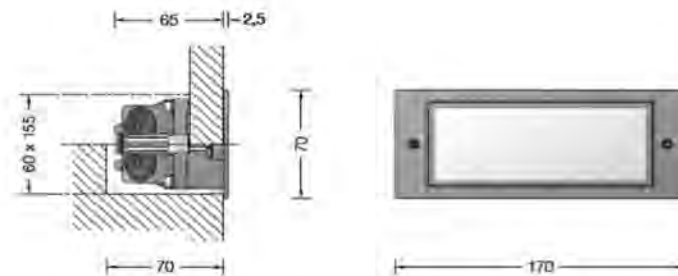

KARTA SVÍTIDLA EX4

Název projektu: MŠ Libocká - SO.06 Komunikace

Popis svítidla: Stožárové svítidlo s výložníkem, 3000 K, 4645 lm, životnost L90 / 50000 h

Barva svítidla: RAL 7011 (šedá), (nutné předložení vzorků a schválení investorem a GP)

TECHNICKÉ PARAMETRY

Světelný zdroj: LED 34W 3000K

Zapojení: 220-240V

Stupeň ochrany: IP66

Rozměry: 430x260x55 mm

Výška stožáru: 5000 mm

