

DODATEK č. 6 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VZ/17/2023

„ZŠ Kocínka - výstavba nového objektu“

uzavřený podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OBČZ“)

mezi

OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6

se sídlem: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČO: 00063703

DIČ: CZ00063703

zastoupená

SNEO, a.s.

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, předsedou představenstva

Ing. Janem Deckerem, CSc., místopředsedou představenstva

IČO: 27114112

DIČ: CZ27114112

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085

identifikátor datové schránky: 9h6siaq

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITELEM:

KAMI PROFIT, s.r.o.

se sídlem: Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava - Vajnory

zastoupená: Ing. Milínem Kaňuščákem, jednatelem

IČO: 35943301

DIČ: 2022023872

Při podnikání na území ČR zastoupená prostřednictvím:

KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

se sídlem: Spojů 835/2, 708 00 Ostrava - Poruba

zastoupená: Ing. Milínem Kaňuščákem, jednatelem

IČO: 05264758

DIČ: CZ683743702

zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl A, vložka 21539

identifikátor datové schránky: f2dy85f

bankovní spojení: Všeobecná úvěrová banka, a.s., č. ú.: 1000004567/6700

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen „smluvní strany“)

I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 6 (dále také jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo č. VZ/17/2023 ze dne 11. 11. 2024, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10. 03. 2025, Dodatku č. 2 ze dne 26. 05. 2025, Dodatku č. 3 ze dne 09. 07. 2025, Dodatku č. 4 ze dne 11. 09. 2025 a Dodatku č. 5 ze dne 10. 11. 2025, jejímž předmětem je dílo „ZŠ Kocínka - výstavba nového objektu“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Tento Dodatek v souladu s čl. V odst. 9 a čl. XIV. odst. 8 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ, mění Smlouvu tak, jak následuje.

II.
Účel Dodatku

1. Účelem Dodatku je úprava předmětu díla dle Smlouvy o práce a dodávky vyplývající ze skutečností zjištěných v průběhu provádění díla, které nemohl zadavatel ani při vynaložení náležité péče předvídat ve fázi zpracování projektové dokumentace nebo při přípravě zadávacího řízení veřejné zakázky (podrobně viz změnové listy v příloze).

III.
Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla určený dle čl. II Smlouvy se tímto mění v souladu s čl. V odst. 9 Smlouvy o práce a dodávky uvedené ve změnových listech č. 18, 19, 20 a 21., které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho přílohy.
2. S ohledem na výše uvedené se Cena za zhotovení díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy tímto Dodatkem mění takto:

Cena za zhotovení díla dle Smlouvy bez DPH:	144.008.962,21 Kč
Cena prací a dodávek dle Dodatku č. 1 Smlouvy bez DPH:	530.119,30 Kč
Cena prací a dodávek dle Dodatku č. 2 Smlouvy bez DPH:	501.608,20 Kč
Cena prací a dodávek dle Dodatku č. 3 Smlouvy bez DPH:	-1.958.420,60 Kč
Cena prací a dodávek dle Dodatku č. 4 Smlouvy bez DPH:	0,00 Kč
Cena prací a dodávek dle Dodatku č. 5 Smlouvy bez DPH:	0,00 Kč
Cena prací a dodávek dle Dodatku č. 6 Smlouvy bez DPH:	423.997,75Kč
Cena za zhotovení díla dle Smlouvy ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 bez DPH:	143.506.266,86 Kč

3. S ohledem na výše uvedené se text článku IV. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem článku IV. odst. 1 Smlouvy tohoto znění:

„1. ZHOTOVITEL se zavazuje provést a odevzdat DÍLO v termínech níže uvedených“:

Termín předání a převzetí staveniště	<i>Do sedmi (7) kalendářních dnů od nabytí účinnosti SMLOUVY.</i>
---	---

Termín zahájení provádění DÍLA	<i>Dnem předání a převzetí staveniště.</i>
Doba provádění DÍLA	<i>Pět set šedesát sedm (567) kalendářních dnů.</i>
Termín předání a převzetí dokončeného DÍLA	<i>Poslední den DOBY PROVÁDĚNÍ DÍLA.</i>

“

4. S ohledem na výše uvedené se text čl. IV. odst. 3. Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem čl. IV. odst. 3 Smlouvy tohoto znění:

„ZHOTOVITEL se dále zavazuje splnit v průběhu provádění DÍLA následující uzlové body:

Uzlový bod číslo	Vymezení uzlového bodu	Doba provádění uzlového bodu
1	<i>Dokončení betonáže konstrukce stropu nad 1. PP hlavního objektu SO 01 v rozsahu DPS část D.1.2. Stavebně konstrukční řešení.</i>	<i>Dvě stě tři (203) kalendářních dnů</i>
2	<i>Dokončení betonáže atik ploché střechy hlavního objektu SO 01 v rozsahu DPS část D.1.2. Stavebně konstrukční řešení.</i>	<i>Tři sta tři (303) kalendářních dnů</i>
3	<i>Dokončení přípojek inženýrských sítí a dokončení provádění všech zpevněných ploch a plotů, k jejichž realizaci je potřebný zásah do komunikací v ulici Na Kocínce nebo které na komunikace v ulici Na Kocínce bezprostředně navazují.</i>	<i>Tři sta padesát devět (359) kalendářních dnů</i>
4	<i>Dokončení přípojek inženýrských sítí a dokončení provádění všech zpevněných ploch a plotů, k jejichž realizaci je potřebný zásah do komunikací v ulici Kadeřávkovská nebo které na komunikace v ulici Kadeřávkovská bezprostředně navazují.</i>	<i>Čtyři sta třicet sedm (437) kalendářních dnů</i>
5	<i>Dokončení pokládky prefabrikátů amfiteátru.</i>	<i>Pět set sedm (507) kalendářních dnů</i>

IV.

Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změny.
2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze písemně.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech, z nichž čtyři (4) obdrží objednatel a dva (2) obdrží zhotovitel. V případě uzavření této Smlouvy elektronicky obdrží každá ze smluvních stran Dodatek ve formátu .pdf oboustranně podepsaný platným uznávaným elektronickým podpisem.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn ani do tří (3) měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jeho uzavření.
6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením č. RMČ-3297/25 ze dne 24. 11. 2025 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.
7. Tento Dodatek obsahuje přílohu:
Změnové listy č. 18 - 21

V Ostravě dne


Dátum: 2025.11.28
13:19:23 +01'00'

.....
ZA ZHOTOVITELE

Ing. Milín Kaňuščák
jednatel KAMI PROFIT, s.r.o.

V Praze dne

 Digitálně podepsal
Zdeněk Hořánek
Datum: 2025.11.25
18:59:07 +01'00'

.....
ZA OBJEDNATELE

Zdeněk Hořánek
předseda představenstva SNEO, a.s.

 Digitálně podepsal
Ing. Jan Decker CSc.
Datum: 2025.11.25
13:33:37 +01'00'

.....
ZA OBJEDNATELE

Ing. Jan Decker, CSc.
místopředseda představenstva SNEO, a.s.

Evropská
komiseEvropská
investiční banka

Ministerstvo životního prostředí

STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

OZNÁMENÍ ZMĚNY ModFond				číslo OZ: 18	
Zhotovitel:	KAMI PROFIT, s.r.o., při podnikání na území ČR zastoupena prostřednictvím: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, se sídlem: Spoju 835/2, 708 00 Ostrava - Poruba				
Investor:	Městská část Praha 6	Datum:		18.11.2025	
Název akce:	ZŠ Kocínka - výstavba nového objektu				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	AIS SFŽP ČR X	osobně	
Odkazy:	na specifikaci: <i>Nejsou</i> na výkresy: <i>Nejsou</i> na rozpočtové podklady: <i>Přiložen rozpočet změny</i> na jinou část smlouvy: <i>Nejsou</i>				
Předmět změny:	<i>Předmětem tohoto změnového listu jsou drobné stavební úpravy související s upřesněním provádění díla v průběhu jeho realizace.</i>				
Popis a zdůvodnění změny:	<i>Doplňné položky výztuží, úprava výstuží, doplnění 12 ks překladů 1.PP; Doplněné položky výztuží 1.NP,2.NP; doplnění tepelné výstuže fenolická deska a pěnové sklo; vyřezání otvoru v železobetonových opěrných stěnách, doplnění zasypu trasy vrtu tepelných čerpadel plus odvoz zeminy, změny velikosti zrna fasádní omítky, atika střechy- zdenické zapravení.</i>				
Počet připojených listů specifikací:	0				
Důvod vícepráce / méněpráce:	<i>Doplnění položky výztuží 1.PP, změna rozměrů výstuží, doplnění 24 ks překladů 1.PP, 1NP a 2.NP; úprava výstuží trámu T19 z důvodu změněné polohy přestupů oproti PD, chybějící položky v rozpočtu na fenolickou pěnu a pěnové sklo, operativní vyřezání otvoru v opěrných stěnách kvůli kořenům stromů, změna zrnitosti fasádní omítky na požadovanou hodnotu 1,5 mm.</i>				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
		X			
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222		odstavec 7, § 222	
Oznámení vydává:	Zhotovitel stavby				
Stanovisko technického dozoru stavby:	Se změnou souhlasím				
Stanovisko projektanta stavby:	Se změnou souhlasím				
Stanovisko energetického specialisty:	Tento změnový list se netýká problematiky energetických úspor, proto není vydáno stanovisko energetického specialisty.				
Příloha:	Oceněný soupis prací s výkazem výměr				

Evropská
komiseEvropská
investiční banka

Ministerstvo životního prostředí

STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

ZMĚNOVÝ LIST ModFond		číslo ZL:		18	
Zhotovitel:		KAMI PROFIT, s.r.o., při podnikání na území ČR zastoupena prostřednictvím: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, se sídlem: Spojů 835/2, 708 00 Ostrava - Poruba			
Změnový list vystavil:		KAMI PROFIT, s.r.o.			
Datum:		18.11.2025			
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:					
Předmět změny:		<i>Předmětem tohoto změnového listu jsou drobné stavební úpravy související s upřesněním provádění díla v průběhu jeho realizace.</i>			
Popis a zdůvodnění změny:		<i>Doplněné položky výstuží, úprava výstuží, doplnění 12 ks překladů 1.PP ; Doplněné položky výstuží 1.NP,2.NP; doplnění tepelné výstuže fenolická deska a pěnové sklo; vyřezání otvoru v železobetonových opěrných stěnách, doplnění zásypu trasy vrtu tepelných čerpadel plus odvoz zeminy, změny velikosti zrna fasádní omítky, atika střechy-zdenické zapravení.</i>			
Počet připojených listů specifikací:	1	Počet připojených výkresů:	0		
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:			
-45 165,07 Kč bez DPH		195 650,47 Kč bez DPH			
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:			
150 485,40 Kč bez DPH		<i>Tento změnový list nemá vliv na termín dokončení díla.</i>			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:			
					
Datum:		Datum:			

Příloha ZL č.: 18 Rozpočet změny

	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Zmena množství	Cena (CZK)	Celkem (CZK)
			SO 01 - Budova školy - Stavební a konstrukční práce 1.PP				
Položka URS 2025 02	1	HZS1321	Hodinová zúčtovací sazba betonář/železář	hod	30,00000		
			"Převazování trámu T19 z důvodu změněné polohy přestupů oproti PD"				
			"převazování atiky"				
			hodinová sazba železář 30 hodin		30,00000		
Položka s SOD	2	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,08015		
			"Atika - doplnění výztuže - strop nad 1.PP"				
			Výstuž Ø 10 mm ; (24,31 m , hmotnost 1 bm 0,617 kg):				
			(24,31*0,617)*0,001		0,01500		
			"Dilatace balkónů – doplnění profilu U na ukončení v místě dilatace"				
			Výstuž Ø 10 mm L= 2 200mm - 48 ks (105,6 m , hmotnost 1 bm 0,617kg):				
			(105,6*0,617)*0,001		0,06516		
			Součet:		0,08015		
Položka s SOD	3	317168131R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	12,00000		
			"Překlad na cihelné zdivo Porotherm délka KP7/1250 - doplnění "				
			12 ks		12,00000		
Položka URS 2025 02	4	977211112	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl přes 200 do 350 mm	m	1,95000		
			otvor v opěrných stěnách				
			otvor 0,3*2, otvor 0,3*2+0,75				
			0,3*2+0,3*2+0,75				
Položka s SoD 00-Demolice	5	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,23612		
			hmotnost 2650 kg/m3, 'otvor 0,3*2, otvor 0,3*2+0,75, tl.200mm:		0,23612		
			(0,3*2+0,3*2+0,75)*2,650				
Položka s SoD 00-Demolice	6	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4,48628		
			odvoz do 20 km :				
			(20-1)*0,23612		4,48628		
Položka s SoD 00-Demolice	7	979990108R00	Poplatek za skládku za uložení sutí - železobeton, skupina odpadu 170101	t	0,23612		
Položka s SoD 00-Demolice	8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,23612		
Položka URS 2025 02	9	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, lice kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	0,39000		
			otvor 0,3*2, otvor 0,3*2+0,75, tl.200mm:				
			0,20*(0,3*2+0,3*2+0,75)		0,39000		
Položka URS 2025 02	10	985321911	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za práce ve stísněném prostoru	m2	0,39000		
Položka URS 2025 02	11	985321912	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,39000		

Položka URS 2025 02	12	985323112.BSF	Spojovací (adhezni) můstek MasterEmaco P 5000 AP reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2	0,39000
			otvor 0,3*2, otvor 0,3*2+0,75, tl.200mm:		
			0,20*(0,3*2+0,3*2+0,75)		0,39000
Položka URS 2025 02	13	985323911	Příplatek k cenám spojovacího (adhezniho) můstku za práci ve stisněném prostoru	m2	0,39000
Položka URS 2025 02	14	985323912	Příplatek k cenám spojovacího (adhezniho) můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,39000
Položka URS 2025 02	15	985311115.BSF	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou MasterEmaco S 5440 RS tl přes 40 do 50 mm	m2	0,39000
			otvor 0,3*2, otvor 0,3*2+0,75, tl.200mm:		
			0,20*(0,3*2+0,3*2+0,75)		0,39000
Položka URS 2025 02	16	985311911	Příplatek při reprofilaci sanační maltou za práci ve stisněném prostoru	m2	0,39000
Položka URS 2025 02	17	985311912	Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,39000
Vlastní položka			Doprava sténové pily	kpl	1,00000
			SO 01 - Budova školy - Stavební a konstrukční práce 1.NP		
Položka s SOD	18	411361721R00	Výztuž stropů z betonářské oceli BSt 500 S	t	0,01320
			"Spony - větší rozměr"		
			Výstuž Ø 6 mm L= 20 mm - 3 000 ks (60 m , hmotnost 1 bm 0,22 kg):		
			(60*0,22)*0,001		0,01320
			SO 01 - Budova školy - Stavební a konstrukční práce 2.NP		
Položka s SOD	19	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,01320
			"Spony - větší rozměr"		
			Výstuž Ø 6 mm L= 20 mm - 3 000 ks (60 m , hmotnost 1 bm 0,22 kg):		
			(60*0,22)*0,001		0,01320
Položka s SOD	20	317168112R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	10,00000
			"Překlad na cihelné zdivo Porotherm délka KP115/1250 - doplnění "		
			10 ks		10,00000
Položka URS 2025 02	21	317168131R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1750 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	2,00000
			"Překlad na cihelné zdivo Porotherm délka KP145/1750 - doplnění "		
			2 ks		2,00000
			SO 01 - Budova školy - Ostatní stavební práce		
Položka URS 2025 02	22	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	71,60000
			18,6+26,0+15,0+12		71,60000
Položka URS 2025 02	23	28376800	deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,021 tl 20mm	m2	25,92000
			(60*0,31)*1,39		
Položka URS 2025 02	24	28376801	deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,021 tl 30mm	m2	40,32000
			(100*0,26)*1,55		
Položka URS 2025 02	25	28376806	deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,020 tl 80mm	m2	20,10000
			(100*0,15)*1,34		
Položka URS 2025 02	26	28376807	deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,020 tl 90mm	m2	14,40000
			(60*0,2)*1,2		

Cena obvyklá			Sleva za změnu zrnitosti fasády z 2 mm na 1,5 mm	m2	-1 119,88773
			1069,62453+50,2632		1 119,88773
Položka URS 2025 03	26	783827129	Příplatek k cenám jednonásobného nátěru omítek stupně členitosti 1 a 2 za biocidní přísadu		1 119,88773
Položka URS 2025 03	27	622328231	Sanační štuk vnějších stěn tloušťky do 3 mm	m2	37,91400
			1PP		
			55+55+12+12+5+5+6=150		
			odpočty oken		
			07a,b 06a,b '6,75*4=27		
			0,02 1,7		
			0,01 4,6		
			0,03 4,265		
			0,30 2,2		
			0,11 4,5		
			0,08 6,750		
			0,23 2,2		
			0,24 4,4		
			150-27-1,7-4,6-4,265-2,2-4,5-6,75-2,2-4,4=92,385		
			ostění 0,2*12=2,4		
			(92,385+2,4)*0,4=37,914		
			Střecha		
Položka URS 2025 02	28	28376809	Deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,020 tl 120mm	m2	6,36265
			"Pěnové sklo (refaglass) - střecha"		
			((2*2,57*0,16)+(2*1,26*0,16)+(1*1,26*0,15)+(2*1,02*0,16)+(2*0,77*0,16))		1,98740
			"Pěnové sklo (refaglass) - anglický dvorek"		
			((3,905*2,05) - (2,2*1,65))		4,37525
			Střecha		
Položka URS 2025 02	29	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	31,79000
			(0,2 * ((2*53,9) + (10,9*2))) + (0,2 * ((2*4,46) + 20,42)		
			Primární okruh TC		
Položka URS 2025 02	30	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	12,60000
			90 x 0,7 x 0,2 m - zásyp potrubí		12,60000
Položka s SOD	31	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice	m3	12,60000
Položka s SOD	32	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	12,60000
Položka s SOD (SO01)	33	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	12,60000
Položka s SOD (SO01)	34	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	239,40000
			Doprava do vzdálenosti 20 km :		
			12*(20,00-1,00)		239,40000
Položka s SOD (SO01)	35	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	12,60000

Změnový list č.	18	Celkem v Kč bez DPH					150 485,40

Evropská
komiseEvropská
investiční banka

Ministerstvo životního prostředí

STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

OZNÁMENÍ ZMĚNY ModFond				číslo OZ: 19	
Zhotovitel:	KAMI PROFIT, s.r.o., při podnikání na území ČR zastoupena prostřednictvím: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, se sídlem: Spoju 835/2, 708 00 Ostrava - Poruba				
Investor:	Městská část Praha 6	Datum:		18.11.2025	
Název akce:	ZŠ Kocínka - výstavba nového objektu				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	AIS SFŽP ČR X	osobně	
Odkazy:	na specifikaci: <i>Nejsou</i> na výkresy: <i>Nejsou</i> na rozpočtové podklady: <i>Přiložen rozpočet změny</i> na jinou část smlouvy: <i>Nejsou</i>				
Předmět změny:	<i>SO 03 - změna typu konstrukce nosných stěn v altánu.</i>				
Popis a zdůvodnění změny:	<i>Předmětem tohoto změnového listu je změna typu konstrukce nosných stěn v altánu ze železobetonových tvárnic na monolitické železobetonové stěny.</i>				
Počet připojených listů specifikací:	2				
Důvod vícepráce / méněpráce:	<i>Důvodem změny je nesoulad mezi DPS a soupisem prací s výkazem výměr.</i>				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
		X			
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222		odstavec 7, § 222	
Oznámení vydává:	<i>Zhotovitel stavby</i>				
Stanovisko technického dozoru stavby:	<i>Se změnou souhlasím</i>				
Stanovisko projektanta stavby:	<i>Se změnou souhlasím</i>				
Stanovisko energetického specialisty:	<i>Tento změnový list se netýká problematiky energetických úspor, proto není vydáno stanovisko energetického specialisty.</i>				
Příloha:	<i>Oceněný soupis prací s výkazem výměr</i>				



Evropská
komise



Evropská
investiční banka

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

ZMĚNOVÝ LIST ModFond		číslo ZL:		18	
Zhotovitel:		KAMI PROFIT, s.r.o., při podnikání na území ČR zastoupena prostřednictvím: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, se sídlem: Spojů 835/2, 708 00 Ostrava - Poruba			
Změnový list vystavil:		KAMI PROFIT, s.r.o.			
Datum:		15.09.2025			
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:					
Předmět změny:		<i>SO 03 - změna typu konstrukce nosných stěn v altánu.</i>			
Popis a zdůvodnění změny:		<i>Předmětem tohoto změnového listu je změna typu konstrukce nosných stěn v altánu ze železobetonových tvárnic na monolitické železobetonové stěny.</i>			
Počet připojených listů specifikací:	2	Počet připojených výkresů:	1		
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:			
-204 057,58 Kč bez DPH		177 081,96 Kč bez DPH			
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:			
-26 975,62 Kč bez DPH		<i>Tento změnový list neposouvá termín dokončení díla ani uzlových bodů</i>			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:			
					
Datum:		Datum:			


Příloha ZL č.: 19 Rozpočet změny

	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Zmena množství	Cena (CZK)	Celkem (CZK)
			SO 03 - Altán - Stavební a konstrukční řešení				
Položka s SOD SO 03	1	274323411T00	Železobeton základových pasů vodostavební C 25/30, XC2, XA1	m3	-11,26530		
			Viz výkres číslo D.1.2.b7 :				
			6,02*0,7*0,9*2		3,21468		
Položka s SOD SO 03	2	274354033R00	Bednění prostupu základy průřezu do 0,05 m2, délky prostupu do 1,0 m	kus	-2,00000		
			úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.				
			2,00		2,00000		
Položka s SOD SO 03	3	274354023R00	Bednění prostupu základy průřezu do 0,02 m2, délky prostupu do 1,0 m	kus	-3,00000		
			úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.				
			3,00		3,00000		
Položka s SOD SO 03	4	275321411R00	Beton základových patek železový třídy C 25/30	m3	-4,32000		
			bez dodávky a uložení výztuže				
			Viz výkres číslo D.1.2.b7 : 1,20*1,20*0,75*4,00		4,32000		
Položka s SOD SO 03	5	12110110R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	-27,78360		
Položka s SOD SO 03	6	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojné	m3	-6,08400		
			kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,				
			Viz výkresw číslo D.1.1.13b : 1,30*1,30*0,90*4,00		6,08400		
Položka s SOD SO 03	7	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	-6,08400		
			kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na				
			Viz výkresw číslo D.1.1.13b : 1,30*1,30*0,90*4,00		6,08400		
Položka s SOD SO 03	8	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojné	m3	-4,22100		
			zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.				


			Viz výkres číslo D.1.1.b13 : (6,76-0,50-0,50)*0,20*1,05*2		2,41920
			2,86*0,20*1,05*3		1,80180
Položka s SOD SO 03	9	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	-4,22100
			Viz výkres číslo D.1.1.b13 : (6,76-0,50-0,50)*0,20*1,05*2		2,41920
			2,86*0,20*1,05*3		1,80180
Položka s SOD SO 03	10	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	-10,30500
			Viz výkresw číslo D.1.1.13b : 1,30*1,30*0,90*4,00		6,08400
			Viz výkres číslo D.1.1.b13 : (6,76-0,50-0,50)*0,20*1,05*2		2,41920
			2,86*0,20*1,05*3		1,80180
Položka s SOD SO 03	11	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	-38,08860
			Viz výkres číslo D.1.1.b13 - ornice : 13,70*6,76*0,30		27,78360
			Viz výkres číslo D.1.1.13b - výkopek : 1,30*1,30*0,90*4,00		6,08400
			Viz výkres číslo D.1.1.b13 - výkopek : (6,76-0,50-0,50)*0,20*1,05*2		2,41920
			2,86*0,20*1,05*3		1,80180
Položka s SOD SO 03	12		Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R)	t	-1,11389
			0,617*(3,4*47+5,8*22)*1,08/1000		
Položka s SOD SO 03	13	311112320RT3	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 200 mm, zálivka betonem C20/25, Beton čerstvý obyčejný; C 20/25; prostředí: X0; cement: CEM II; Dmax = 16 mm; S 3 (ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,	m2	-64,891
			Viz výkres číslo D.1.1.b13 : (6,76-0,50-0,50)*(3,28+0,17)*2		39,74400
			2,86*(3,28+0,17)*3		29,60100
			-1,10*2,14		-2,35400
			-1,00*2,10		-2,10000
			Staveništní přesun hmot		

Položka s SOD SO 03	14	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	-37,29773
			SO 03 - Altán - Stavební a konstrukční řešení		
Položka s SOD SO 01 02	15	311321825T00	Železobeton nadzákladových zdí C 25/30 - XC1, S3	m3	11,81320
			$(3,3*0,2*((3*3,26)+(2*3,12)+(2*2))) - (1,08*2,14*0,2) - (2,2*2,14*0,2)$		
Položka s SOD SO 01 02	16	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení	m2	129,78200
			$64,891 * 2$		
Položka s SOD SO 01 02	17	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění	m2	129,78200
			$64,891 * 2$		
Položka s SOD (SO01)	18	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	10,30500
Položka s SOD (SO01)	19	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	195,79500
			Doprava do vzdálenosti 20 km :		
			$10,305*(20,00-1,00)$		195,79500
Položka s SOD (SO01)	20	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	10,30500
Změnový list č.	19	Celkem v Kč bez DPH			-26 975,62


D.1.2.17v_Výkres výztuže stěn altánu

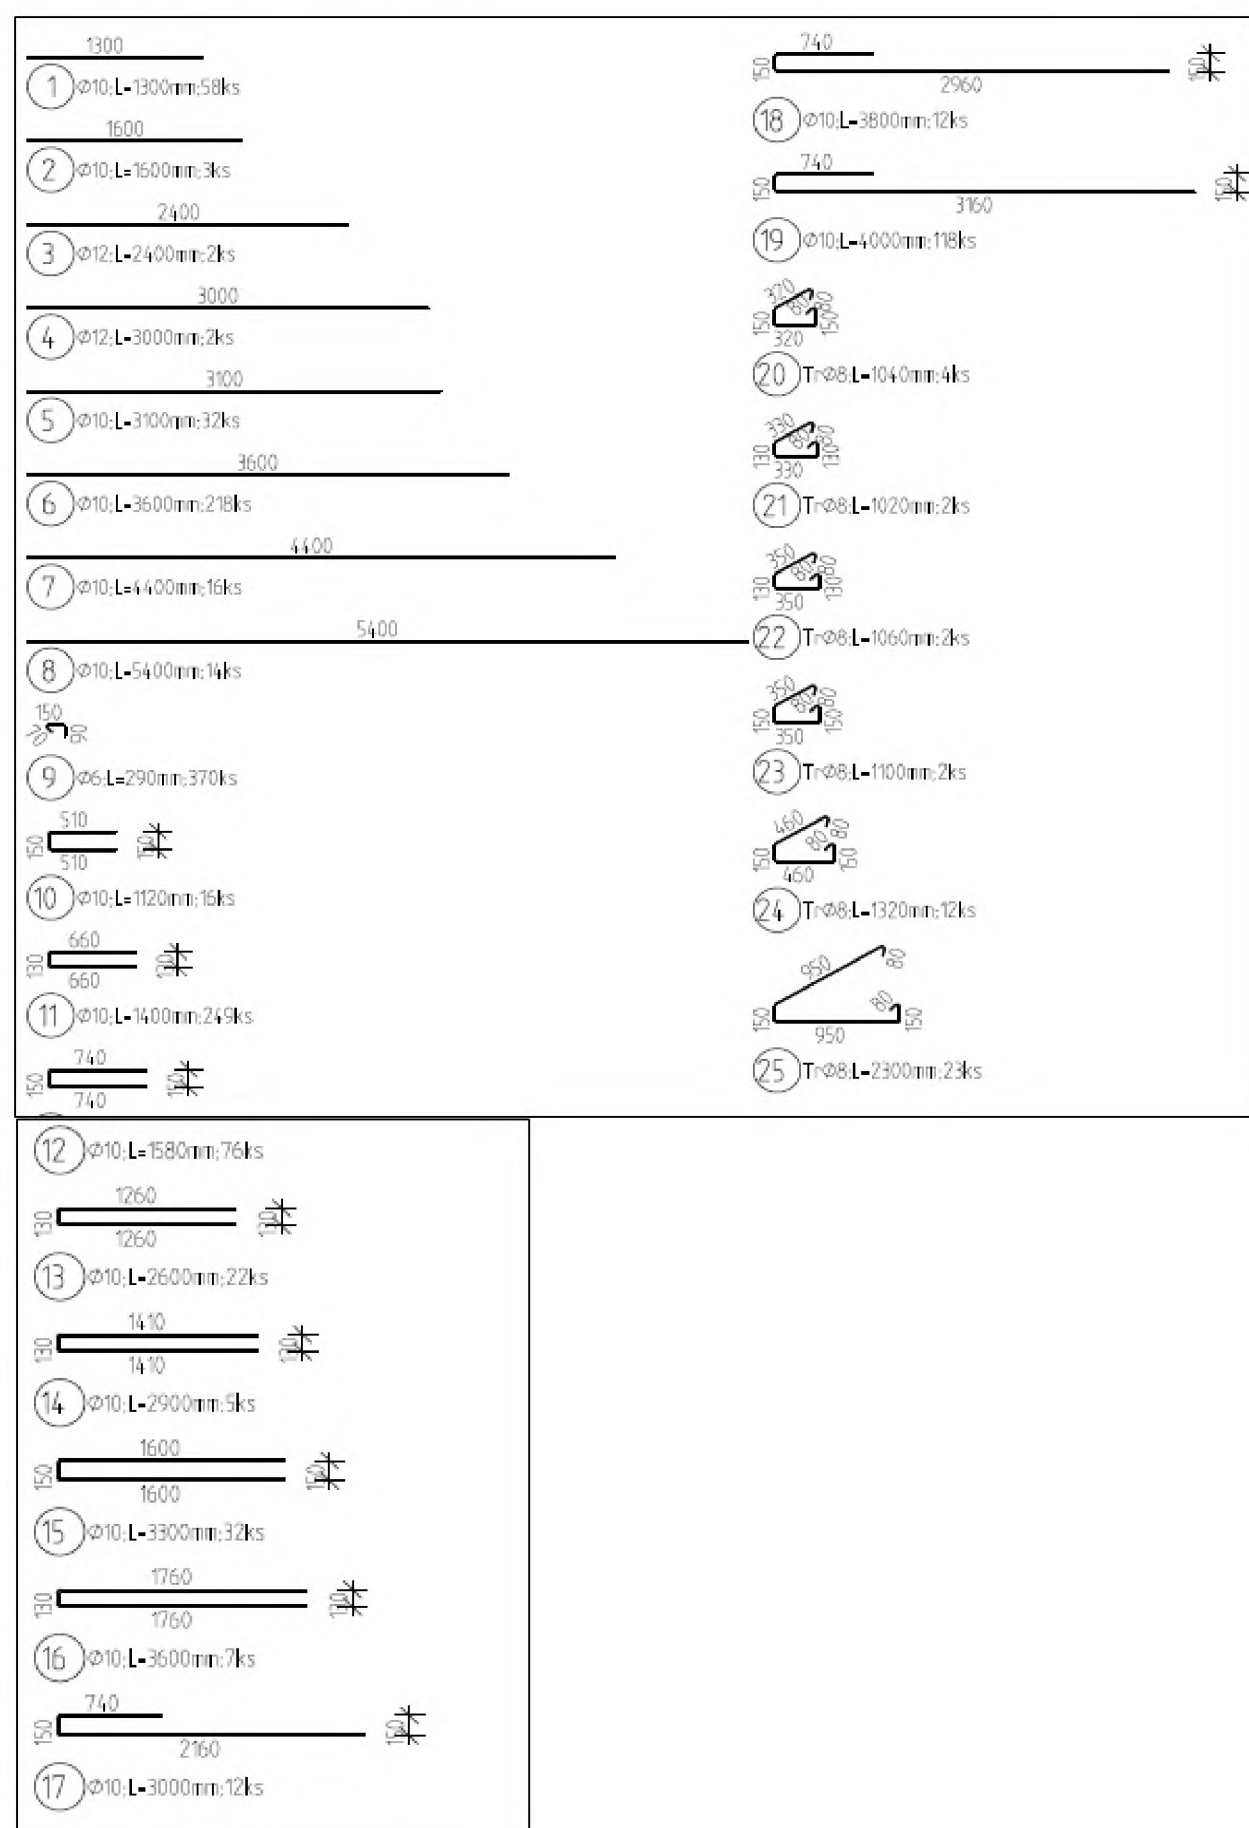

D.1.1.b51_Výkres Altán - rezy a pohledy

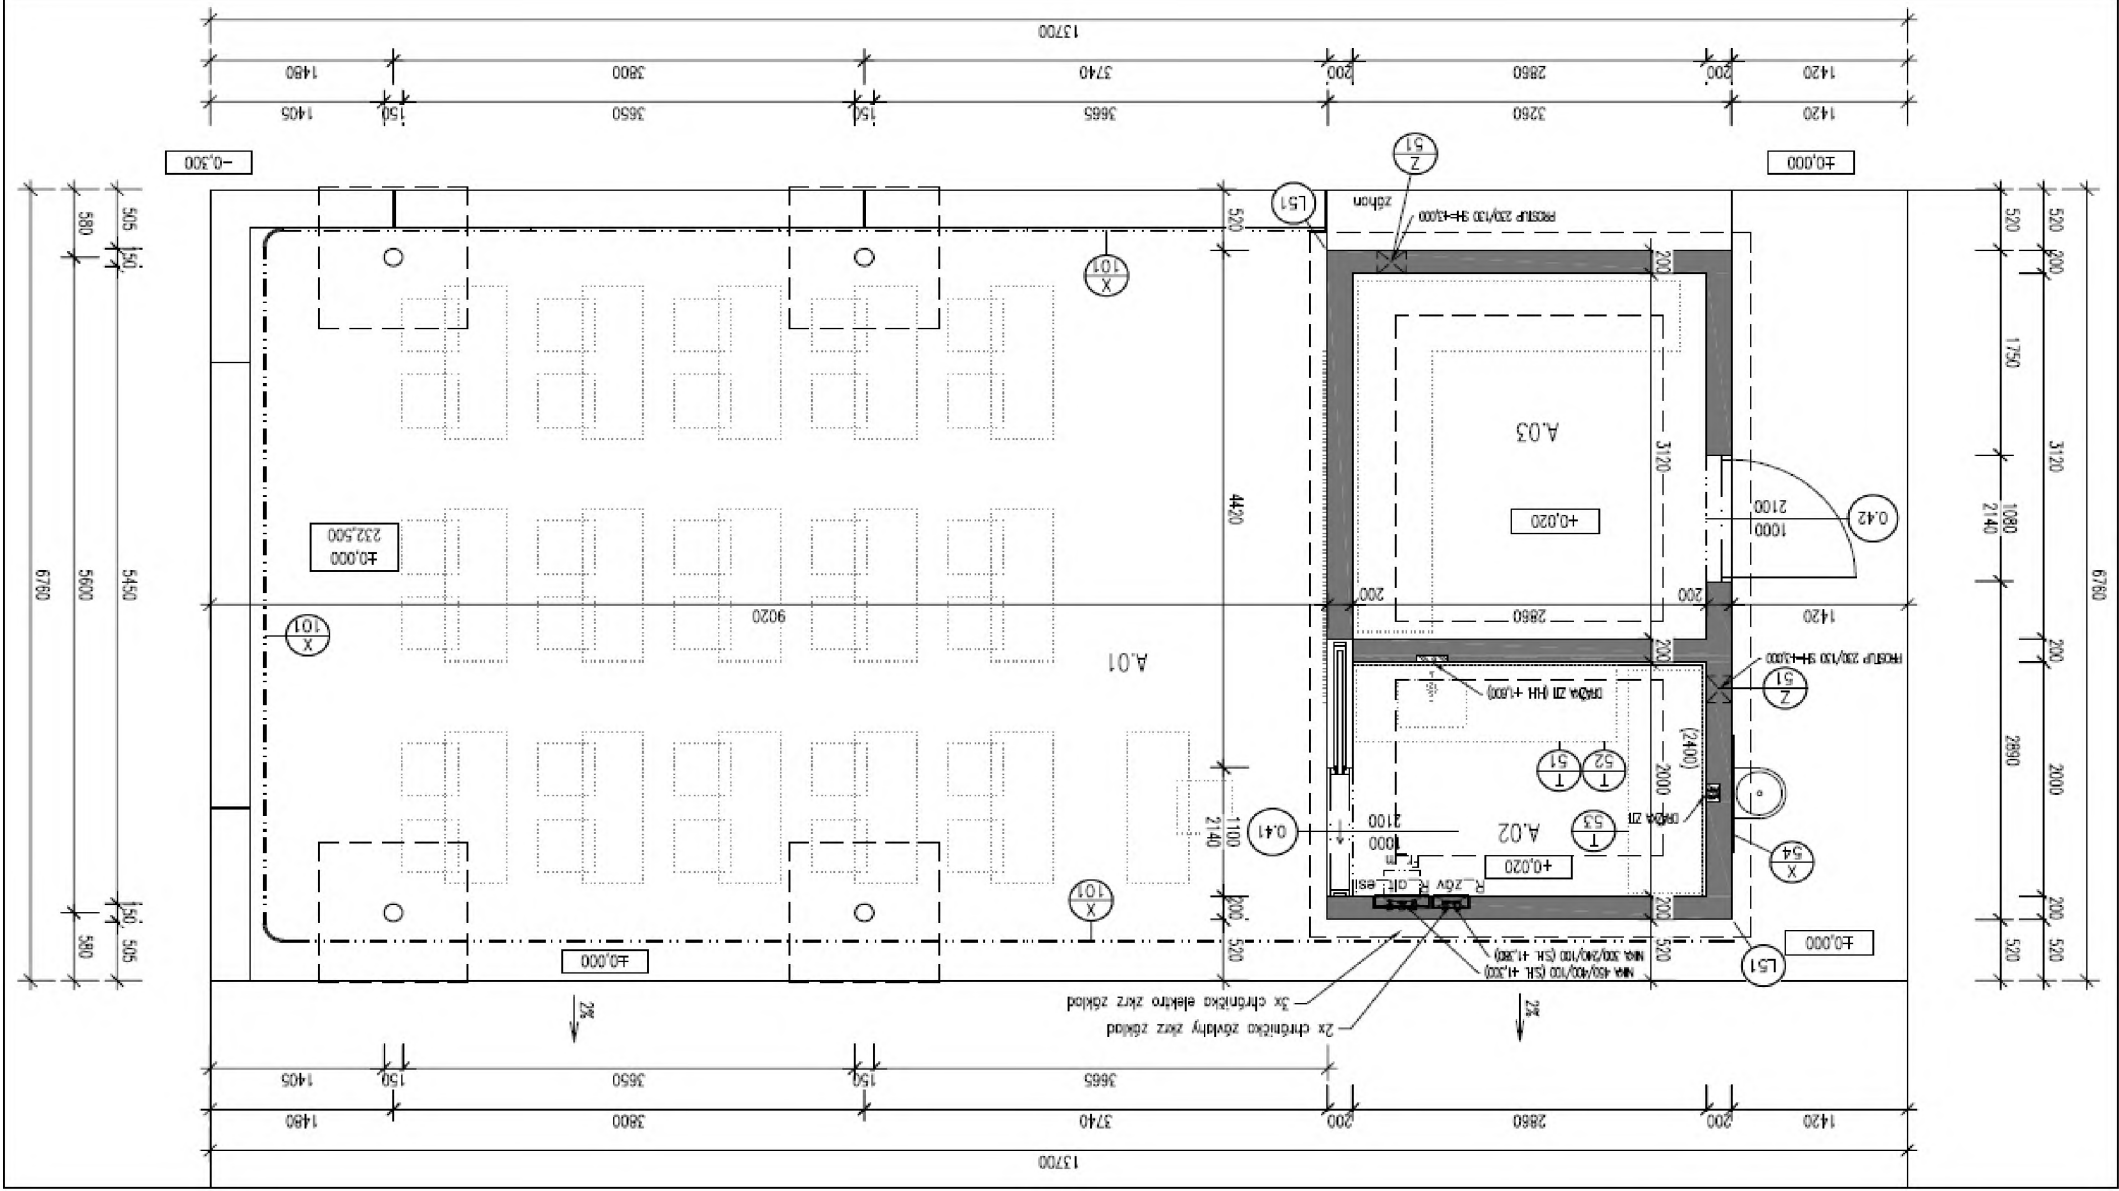

D.1.1.b50_Výkres Altán - půdorys

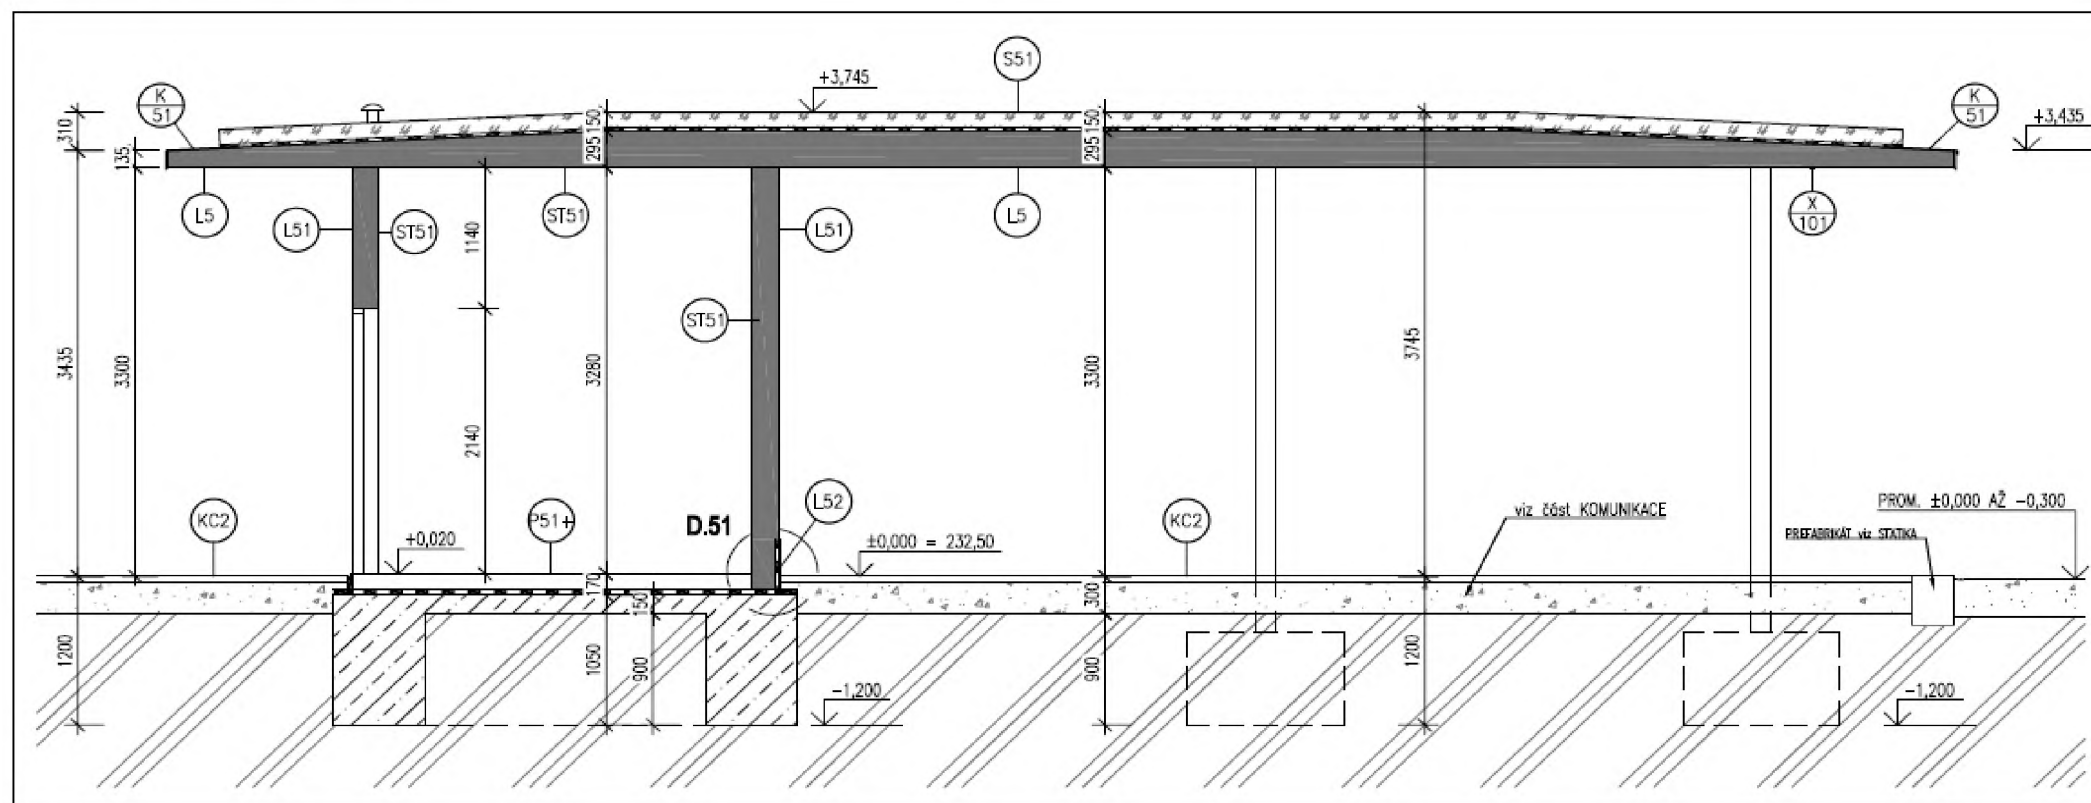

Evropská
komiseEvropská
investiční banka

Ministerstvo životního prostředí


STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

OZNÁMENÍ ZMĚNY ModFond				číslo OZ: 20	
Zhotovitel:	KAMI PROFIT, s.r.o., při podnikání na území ČR zastoupena prostřednictvím: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, se sídlem: Spoju 835/2, 708 00 Ostrava - Poruba				
Investor:	Městská část Praha 6	Datum:		18.11.2025	
Název akce:	ZŠ Kocínka - výstavba nového objektu				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	AIS SFŽP ČR X	osobně	
Odkazy:	na specifikaci: <i>Nejsou</i> na výkresy: <i>Nejsou</i> na rozpočtové podklady: <i>Přiložen rozpočet změny</i> na jinou část smlouvy: <i>Nejsou</i>				
Předmět změny:	<i>Předmětem tohoto změnového listu je vyjádření skutečně provedeného množství zemních prací při hloubění stavební jámy objektu SO 01.</i>				
Popis a zdůvodnění změny:	<i>Vyjádření skutečně provedeného množství zemních prací při hloubění stavební jámy objektu SO 01, které vychází z geodetického výpočtu skutečně provedených zemních prací.</i>				
Počet připojených listů specifikací:	1				
Důvod vícepráce / méněpráce:	<i>Vyjádření skutečně provedeného množství zemních prací při hloubění stavební jámy.</i>				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
		X			
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222		odstavec 7, § 222	
Oznámení vydává:	<i>Zhotovitel stavby</i>				
Stanovisko technického dozoru stavby:	<i>Se změnou souhlasím</i>				
Stanovisko projektanta stavby:	<i>Se změnou souhlasím</i>				
Stanovisko energetického specialisty:	<i>Tento změnový list se netýká problematiky energetických úspor, proto není vydáno stanovisko energetického specialisty.</i>				
Příloha:	<i>Oceněný soupis prací s výkazem výměr</i>				

Evropská
komiseEvropská
investiční banka

Ministerstvo životního prostředí

STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

ZMĚNOVÝ LIST ModFond		číslo ZL:	20
Zhotovitel:	KAMI PROFIT, s.r.o., při podnikání na území ČR zastoupena prostřednictvím: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, se sídlem: Spojů 835/2, 708 00 Ostrava - Poruba		
Změnový list vystavil:	KAMI PROFIT, s.r.o.		
Datum:	18.11.2025		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:			
Předmět změny:	<i>Předmětem tohoto změnového listu je vyjádření skutečně provedeného množství zemních prací při hloubění stavební jámy objektu SO 01.</i>		
Popis a zdůvodnění změny:	<i>Vyjádření skutečně provedeného množství zemních prací při hloubění stavební jámy objektu SO 01, které vychází z geodetického výpočtu skutečně provedených zemních prací.</i>		
Počet připojených listů specifikací:	1	Počet připojených výkresů:	0
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč bez DPH		293 158,64 Kč bez DPH	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
293 158,64 Kč bez DPH		<i>Tento změnový list posouvá termín dokončení díla i uzlových bodů o 4 kalendářní dny.</i>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
			
Datum:		Datum:	

Příloha ZL č.: 20 Rozpočet změny

	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Zmena množství	Cena (CZK)	Celkem (CZK)
			SO 01 - Budova školy - Založení stavby				
Položka s SOD	2	131201113R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	397,70000		
Položka s SOD	3	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	397,70000		
Položka s SOD	10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	11,93100		
			je množství ve výši 3% : 397,7*0,03				
Položka s SOD	11	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	27,83900		
			je množství ve výši 7% : 397,7*0,07				
Položka s SOD	12	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	397,70000		
Položka s SOD	13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	229,21000		
Položka s SOD	14	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	4 354,99000		
			Doprava do vzdálenosti 20 km : 229,21*(20,00-1,00)				
Položka s SOD	15	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	229,21000		
Položka s SOD	16	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	229,21000		
Položka s SOD	18	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	229,21000		
Změnový list č.	20	Celkem v Kč bez DPH					293 158,64

Evropská
komiseEvropská
investiční banka

Ministerstvo životního prostředí

STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

OZNÁMENÍ ZMĚNY ModFond				číslo OZ: 21	
Zhotovitel:	KAMI PROFIT, s.r.o., při podnikání na území ČR zastoupena prostřednictvím: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, se sídlem: Spoju 835/2, 708 00 Ostrava - Poruba				
Investor:	Městská část Praha 6	Datum:		18.11.2025	
Název akce:	ZŠ Kocínka - výstavba nového objektu				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	AIS SFŽP ČR X	osobně	
Odkazy:	na specifikaci: <i>Nejsou</i> na výkresy: <i>Nejsou</i> na rozpočtové podklady: <i>Přiložen rozpočet změny</i> na jinou část smlouvy: <i>Nejsou</i>				
Předmět změny:	<i>SO 08 - doplnění vypouštěcí šachty vodovodní přípojky pro altán</i>				
Popis a zdůvodnění změny:	<i>S ohledem na skutečnou konfiguraci terénu zahrady ZŠ Kocínka byla dohodnuta změna spádování vodovodní přípojky pro altán s tím, že nově bude tato vodovodní přípojka odvodňována nikoli v budově školy, ale v šachtice umístěné v zahradě.</i>				
Počet připojených listů specifikací:	1				
Důvod vícepráce / méněpráce:	<i>Důvodem této změny je upravený projekční návrh spádování vodovodní přípojky altánu, který reaguje na skutečné výškové poměry terénu v areálu školní zahrady ZŠ Kocínka.</i>				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
		X			
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222		odstavec 7, § 222	
Oznámení vydává:	<i>Zhotovitel stavby</i>				
Stanovisko technického dozoru stavby:	<i>Se změnou souhlasím</i>				
Stanovisko projektanta stavby:	<i>Se změnou souhlasím</i>				
Stanovisko energetického specialisty:	<i>Tento změnový list se netýká problematiky energetických úspor, proto není vydáno stanovisko energetického specialisty.</i>				
Příloha:	<i>Oceněný soupis prací s výkazem výměr</i>				



Evropská
komise




Evropská
investiční banka

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

ZMĚNOVÝ LIST ModFond		číslo ZL:		21	
Zhotovitel:		KAMI PROFIT, s.r.o., při podnikání na území ČR zastoupena prostřednictvím: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, se sídlem: Spoju 835/2, 708 00 Ostrava - Poruba			
Změnový list vystavil:		KAMI PROFIT, s.r.o.			
Datum:		18.11.2025			
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:					
Předmět změny:		<i>SO 08 - doplnění vypouštěcí šachty vodovodní přípojky pro altán</i>			
Popis a zdůvodnění změny:		<i>S ohledem na skutečnou konfiguraci terénu zahrady ZŠ Kocínka byla dohodnuta změna spádování vodovodní přípojky pro altán s tím, že nově bude tato vodovodní přípojka odvodňována nikoli v budově školy, ale v šachtice umístěné v zahradě.</i>			
Počet připojených listů specifikací:	1	Počet připojených výkresů:	0		
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:			
0,00 Kč bez DPH		7 329,33 Kč bez DPH			
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:			
7 329,33 Kč bez DPH		<i>Tento změnový list nemá vliv na termín dokončení díla.</i>			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:			
					
Datum:		Datum:			

Příloha ZL č.: 21 Rozpočet změny

	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Zmena množství	Cena (CZK)	Celkem (CZK)
			SO 08 - Areálové sítě bez nádrží - nátok				
Položka URS 2025 02		1 894812031	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1000 mm	m	1,00000		
Položka URS 2025 02		2 894812063	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400	kus	1,00000		
Položka s SOD (SO08 01)		3 721001	Odpadní plasty - hrdlové typ KG - do země včetně spojovacího materiálu - DN 110 - montáž	m	2,00000		
Položka s SOD (SO08 01)		4 721002	Odpadní plasty - hrdlové typ KG - do země včetně spojovacího materiálu - DN 110 - dodávka	m	2,00000		
Položka s SOD (SO11 01)		5 212531111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 16-63 mm	m3	0,12500		
Položka URS 2025 02		6 894812611	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 110	kus	2,00000		
Položka URS 2025 02		7 DEK.3300000790	DEKFOAM Montážní pěna trubičková 750ml	kus	2,00000		
Změnový list č. 21		Celkem v Kč bez DPH					7 329,33