


POSTUP BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ

PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ NUTNO ODPOJIT  
DOTČENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A ZAŘÍZENÍ !!!

- A DEMONTÁŽ JEDNODUCHÝCH OKEN Z EUROPROFILŮ
- B DEMONTÁŽ DVEŘÍ
- C DEMONTÁŽ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ Z AL. PLECHU
- D DEMONTÁŽ VNITŘNÍCH PARAPETŮ
- E DEMONTÁŽ FASÁDY Z CEMBRIT DESEK TL. 8MM, NEPOŠKOZENÉ DESKY  
BUDOU ZPĚTNĚ POUŽITY
- F DEMONTÁŽ FASÁDY Z DŘEVĚNÝCH PRKEN TL. 22MM
- G VYBOURAT PODLAHU Z PVC V NEJNUTNĚJŠÍM ROZSAHU  
PŘEDPOKLAD PROJEKTU PÁS V ŠÍŘCE 300-400MM
- H VYBOURAT PODLAHU S ČISTÍCÍ ZÓNOU, ROZSAH VIZ. PŮDORYS,  
UBOURÁNÍ DO HLoubKY NUTNÉ PRO ZAPUŠTĚNÍ NOVÉ ČISTÍCÍ ROHOŽE
- I DEMONTÁŽ SDK PODHLEDU V NEJNUTNĚJŠÍM ROZSAHU PRO VÝMĚNU  
OKNA , PŘEDPOKLAD PROJEKTU PÁS V ŠÍŘCE 300-400MM
- J ODSTRANIT OMÍTKU V ROZSAHU OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN / DVEŘÍ
- K ODSTRANĚNÍ ČÁSTI KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU NA VNĚJŠÍM  
OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN A DVEŘÍ
- L DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ LIŠTY S HÁČKY, ZPĚTNÉ NAMONTOVÁNÍ PO  
PROVEDENÍ NOVÝCH VÝPLNÍ
- M DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH LANEK NA VÝKRESY
- N DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SVODU A USKLADNĚNÍ, BUDE ZPĚTNĚ POUŽIT
- O DEMONTÁŽ ZÁMKOVÉ DLAŽBY, CCA 400MM

- P VYBOURAT PODLAHU Z DLAŽBY V NEJNUTNĚJŠÍM ROZSAHU  
PŘEDPOKLAD PROJEKTU PÁS V ŠÍŘCE 300-400MM
- Q OŘEZÁNÍ PNOUCÍCH ROSTLIN, KTERÉ BRÁNÍ VÝMĚNĚ OKEN, ROZSAH  
CCA 2 m2

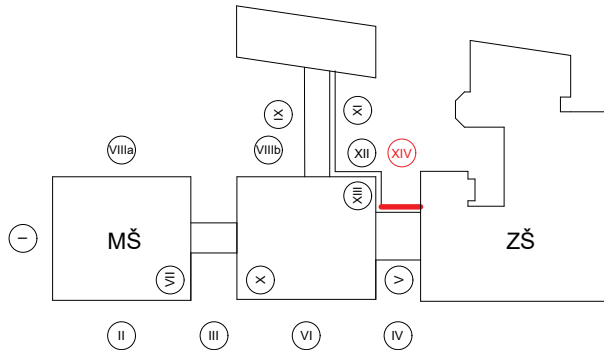

<div><div>Sibre</div><div>S.R.O.</div></div>			název a místo stavby: <b>VÝMĚNA OKEN MŠ BĚLOHORSKÁ – III. ETAPA</b> Bělohorská 174, 169 00 Praha 6 - Břevnov	
generální projektant a autoři:			investor:	Městská část Praha 6, 160 00
Ing. Radek Krýza			část:	<b>D.1.1. - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST</b>
			zodp. p:	Ing. Radek Krýza
			výkres:	<b>POHLED DVORNÍ, část XVI - BOURACÍ PRÁCE</b>
			stupeň:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)
datum:	měřítko:	paré:	číslo výkresu:	
<b>09/2025</b>	<b>1:50</b>		<b>BEL_DPS_D.1.1._304B_00</b>	