

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené na základě výběru nejuvhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VŘ/24/2020

„ZŠ J. A. Komenského - přestavba ředitelny ZUŠ“

v rámci zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
mezi

OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6

Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČ: 00063703

DIČ: CZ00063703

Zastoupená na základě příkazní smlouvy č. 447/2006/OSM ze dne 25. 05. 2006,
ve znění jejího dodatku č. 6

SNEO, a.s.

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, jediným členem představenstva

IČ: 27114112

DIČ: CZ27114112

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085

identifikátor datové schránky: 9h6siaq

a

ZHOTOVITELEM:

Basano s.r.o.

se sídlem: Poupětova 1293/11, 170 00 Praha 7 - Holešovice

zastoupená: Ing. Martinem Kultem, jednatelem

IČ: 24170577

DIČ: CZ24170577

Společnost je zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 185209

identifikátor datové schránky: mrq65vq

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., č. ú.: 203970816/0600

Dále společně také „smluvní strany“

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále „Dodatek č. 1“) ke smlouvě o dílo ze dne 28. 10. 2020, č. VŘ/24/2020 na akci „ZŠ J. A. Komenského - přestavba ředitelny ZUŠ“, realizované v k. ú. Břevnov na parcele č. 207, ul. U Dělnického cvičiště 1/1100, Praha 6 – Břevnov, (část objektu, kde je umístěna ZUŠ Jana Hanuše, vstup do ZUŠ je z ul. Meziškolská) (dále jen „Smlouva“) dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, kterým mění v souladu s čl. V. odst. 9 Smlouvy tak, jak následuje:

I.

1. Smluvní strany se dohodly, že Předmět plnění díla určený dle čl. II. odst. 4 Smlouvy se tímto rozšiřuje v souladu s čl. V. odst. 9 Smlouvy o Objednatelem dodatečně požadované práce a dodávky (dále jen „Vícepráce“) dle vzájemně odsouhlasených Změnových listů č. 1, 2 a 3, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.

Vícepráce dle tohoto Dodatku č. 1 se budou realizovat v rozsahu dle jednotlivých rozpočtů Zhotovitele, které jsou předmětem změnových listů č. 1, 2 a 3.

V důsledku uvedeného rozšíření předmětu plnění o Vícepráce se smluvní strany současně dohodly na navýšení ceny za zhotovení díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy o částku 245.163,35 Kč bez DPH, a to dle oboustranně odsouhlasených dohodnutých rozpočtů, které jsou součástí změnových listů č. 1, 2 a 3.

Na základě uvedeného se tedy celková cena za zhotovení díla uvedená v čl. V., odst. 1 Smlouvy mění na částku 1.481,015,96 Kč bez DPH, kterou se Objednatel zavazuje Zhotoviteli v souladu a postupem dle Smlouvy zaplatit.

Režim přenesené daňové povinnosti – DPH přiznává Objednatel. DPH bude účtována dle příslušných předpisů platných v den zdanitelného plnění.

2. Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu dokončení prací stanoveného v čl. IV. Smlouvy v důsledku rozšíření předmětu plnění o provedení víceprací souvisejících se změnami oproti projektové dokumentaci (po zjištění nových skutečností až po zahájení prací). Na základě uvedených skutečností se termín dokončení prací stanovený v čl. IV. Smlouvy prodlužuje o 25 kalendářních dnů a text čl. IV. Smlouvy ve znění:

„Do 76 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště do předání a převzetí hotového díla objednatel“,

se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Do 101 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště do předání a převzetí hotového díla objednatel.“

II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek č. 1 lze měnit pouze písemně.
3. Dodatek je zhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 obdrží zhotovitel.
4. Smluvní strana bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této smlouvě obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství a souhlasí se zařazením textu této smlouvy do veřejně volně přístupné elektronické databáze smluv Městské části Praha 6, včetně případných příloh.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato smlouva/dodatek smlouvy nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li smlouva uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. MČ Praha 6 zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření.
6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením č. 2141/21 ze dne 19. 01. 2021 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

V Praze dne

V Praze dne

.....
za zhotovitele
Ing. Martin Kult
jednatel Basano s.r.o.

.....
za objednatele
Zdeněk Hořánek
jediný člen představenstva SNEO, a.s.

Přílohy
Změnové listy č. 1, 2, 3

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 - Změna skladby podlahy

ZHOTOVITEL	Basano s.r.o., Poupětova 1293/11, Praha - Holešovice	
STAVBA	ZŠ J.A.Komenského-přestavba školnického bytu na ředitelnu ZUŠ	
MÍSTO	U Dělnického cvičiště 1100/1, 169 00 Praha 6 - Břevnov	
Důvod změny:	nové skutečnosti zjištěné při zahájení prací-odlišná skladba podlahy v m.č. 1.01 a 1.03 oproti PD a rozhodnutí neosazovat plastová dvířka revizní skříňky 100/100mm v m.č. 1.01. Viz. zápis z KD č.1 ze dne 5.11.2020	
Technický popis:	Pod podlahovou krytinu(koberec) bude provedena nová skladba ze 2 prošroubovaných OSB 3 P+D desek tl. 22+22mm, položených na minerální desce tl 40mm pro snížení kročejového hluku, pod kterou bude 80mm podlahového polystyrenu EPS 100, 45 mm vyrovnávacího násypu z keramzitu a 10 - 90mm rychletužnoucího podsypu Fermacell na stropní desce. Vrstvy původní podlahy dle PD jsou odečteny a nová skladba je ceněna v soustavě URS v cenové úrovni 2020-2	
Přílohy:	Cenový rozpočet	
Vliv na smluvní cenu:	Změna smluvní ceny o částku	98 640,72 Kč
Vliv na dopracování PD:	není	
Vliv na termín výstavby:	prodloužení termínu dokončení díla o 14 kalendářních dnů	
Vydal:	[redacted]	
Datum:	30.11.2020	
Schválil:	Za objednatele: [redacted]	Projektant: D - PLUS a.s.
Datum:	30.11.2020	
Podpis:	[redacted]	
Pozn.		

REKAPITULACE STAVBY

Číslo: 07a
Stavba: 44165

30.11.2020

Náklady z rozpočtů		98 640,72
Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00
Cena bez DPH		98 640,72
DPH (náklady)	98 640,72	20 714,55
snížení	0,00	0,00
Cena s DPH	v CZK	119 355,27

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum: _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

07a

Stavba: 44165

30.11.2020

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	98 640,72	119 355,27
01	Záměna skladby podlah	98 640,72	119 355,27
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		98 640,72	119 355,27

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

01 - Záměna skladby podlah

30.11.2020

MČ Praha 6, Odbor školství, Čs. armády 601/23, P6

Basano s.r.o.

Projektor

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Náklady z rozpočtu

98 640,72

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

98 640,72

základní

Cena s DPH

v CZK

119 355,27

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

01 - Záměna skladby podlah

MČ Praha 6, Odbor školství, Čs. armády 601/23, P6
Basano s.r.o.

30.11.2020

MFAVS
0001027117

Kód účtu: P606

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

98 640,72

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sítě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

762 - Konstrukce tesařské

776 - Podlahy povlakové

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení stavenišť

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

98 640,72

SOUPIS PRACÍ

01 - Záměna skladby podlah

MČ Praha 6, Odbor školství, Čs. armády 601/23, P6
Basano s.r.o.

30.11.2020

MFAVS
0001027117

řČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							98 640,72	
0		HSV	Práce a dodávky HSV					
0		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
3	K	632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm Odpočít z př.vodního rozpočtu Składba F01 -30,7-29,5 Součet	m2				
4	K	632481213	Separatní vrstva z PE fólie Odpočít z př.vodního rozpočtu Składba F01 -30,7-29,5 Součet	m2				
5	K	776111311	Výšší podkladu povlakových podlah 30,7+29,5 Součet	m2				
6	K	632452519	Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí II do 50 mm 30,7 Součet	m2				
7	K	632452516	Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí II do 35 mm 29,5 Součet	m2				
32	K	635211121	Náryp pod podlahy z keramzitu	m3				

		Pod podlahou 60,2*0,043	
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání	
22	K 9539412R3	D+M plastová dvířka revzní skříňky 100x100 mm průřeh D 1 1 04 1,0 *m ² 1 0*	kus
		Součásti	
20	K 965043421	Bourání podkladů pod dlažbu betonových s potěrem nebo teracem II do 150 mm pl do 1 m ² V rozřech pod kladla 1,8*0,15	m ³
21	K 965082941	Odstřazení násypů pod podlahami II přes 200 mm	m ³
		Pod podlahami (0,21+0,29)*2*38,9	
D 997		Přesun sutě	
14	K 997013211	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně 0,627*20,615*1,026	t
21	K 997013311	Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m	m
22	K 997013321	Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použili	m
15	K 997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mez skládku do 1 km se stážením	t
16	K 997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t
18	K 997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu, betonového kód odpadu 17 01 01	t
19	K 997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu směrného kód odpadu 17 09 04	t
17	K 997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t
D 998		Přesun hmot	
13	K 998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t
D PSV		Práce a dodávky PSV	
D 713		Izolace tepelné	
8	K 713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva Odpověď z původního rozpočtu Składba P91 -30,7,28,5 Nová skladba - 1x polystyren 80mm a 1x deska MV 40mm 60,2*2	m ²
		Součásti	
9	M 28372301	deska EPS 100 do plochých střech a podlah A=0,037 II 20mm -60,2*1,02 Přepočtené koeficientem množství	m ²
32	M ISV 8591057520 136	ISOVER EPS 100 - 80mm, AD = 0,037 (W m-1 K- 1), 1000x500x80mm, stabilizované desky pro tepelné izolace konstrukci s běžným požadavky na zařízení, např. ploché střechy, podlahy apod. Trvalá zápalotěmost v tlaku max. 2000kg/m ² při def. < 2% deska desčová mnerální pro smlízení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m ²) II 40mm	m ²
33	M 63231203	Montáž zro ace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m ²
29	K 713121111	Geotextíle 88,84	m ²
30	M 69311096	geotextíle netkaná separační, filtrační, ochranná s převahou recyklovaných PES vláken 200g/m ³ 68,84*1,02 Přepočtené koeficientem množství	m ²
39	713R00001	Ukolvení tepelné izolace montáží polyuretanovou pénou ke stěnám v. 80mm	m
26	K 713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m
28	M 63152003	pásek izolační mnerální podlahový A=0,036 15x50x 1000mm	m
38	K 998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%
D 762		Konstrukce tesařské	
35	K 762512245	Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových šroubovaných na dřevo	m ²
		Podlaha OSB 60,2*2 deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená II 22mm	m ²
36	M 60728278	120,4*1,08 Přepočtené koeficientem množství	m ²
762895000		Spojovací prostředky pro montáž záklapu, šroupce a podbíjení	m ³

		132,813°0,022	
12	K	762522811	Demontáž podlah s polišáři z prken tloušťky do 32 mm m2
			Skutečnost m.č. 1 01 1,02 1 03 a 1 04
			57
34	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v % do 12 m
	D	776	Podlahy povlakové
23	K	776131111	Vyzlúžení podkladu povlakových podlah armovacím pletivem ze skelných vláken m2 přítles - akrylový podlah skladba F01 -30,70-29 50 Součet
24	K	776141114	Výrovnaní podkladu povlakových podlah stérkou m2 přívlasti 20 MPa tl 10 mm 50,20072 Součet
2	K	776991821	Odstanění lepidla ručně z podlah m2 Odpočet z úvodního rozpočtu M.č. 1 01 -15,2 M.č. 1 03 -17,7 Součet
25	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady
	D	VRN3	Zařízení stavenisté
39	K	030001000	VRN

ZMĚNOVÝ LIST č. 2 - Provedení štukových omítek

ZHOTOVITEL	Basano s.r.o., Poupětova 1293/11, Praha - Holešovice	
STAVBA	ZŠ J.A.Komenského-přestavba školnického bytu na ředitelnu ZUŠ	
MÍSTO	U Dělnického cvičiště 1100/1, 169 00 Praha 6 - Břevnov	
Důvod změny:	<i>nové skutečnosti zjištěné při zahájení prací-stav omítek při oškrábání maleb, součástí výkazu výměr nebyly štukové omítky v celém rozsahu.</i>	
Technický popis:	<i>Bude provedena štuková omítka stěn a stropů, včetně penetrace a dopočítané části lešení v místnostech č. 1.01, 1.03. Viz. zápis z KD č.2 ze dne 12.11.2020. Výše uvedené práce jsou ceněny v soustavě URS v cenové úrovni 2020-2</i>	
Přílohy:	Cenový rozpočet	
Vliv na smluvní cenu:	Změna smluvní ceny o částku	39 854,27 Kč
Vliv na dopracování PD:	není	
Vliv na termín výstavby:	prodloužení termínu dokončení díla o 6 kalendářních dnů	
Vydal:		
Datum:	27.11.2020	
Schválil:	Za objednatel	D - PLUS a.s.
Datum:	27.11.2020	
Podpis:		
Pozn.		

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 02_2020_r1
Přestavba školnického bytu na ředitelnu a zázemí ZUS

U Dělnického cvičiště 1100/1, Praha 6

24. 2. 2020

MČ Praha 6, Odbor školství, Čs. armády 601/23, P6

Basano s.r.o.

24170577
C224170577

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Cena bez DPH

39 854,27

Cena s DPH

v

CZK

48 223,67

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Uchazeč

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

02_2020_r1

Stavba: Přestavba školnického bytu na ředitelnu a zázemí ZUŠ

U Dělnického cvičiště 1100/1, Praha 6

24. 2. 2020

MČ Praha 6, Odbor školství, Čs. armády 601/23, P6

D PLUS PROJEKTOVÁ A
INŽENYRSKÁ s.s.

Basano s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		39 854,27	48 223,67
02	Finální štuk omítek	39 854,27	48 223,67
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		39 854,27	48 223,67

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

02 - Finální štuk omítek

U Dělnického cvičiště 1100/1, Praha 6

19.11.2020

MČ Praha 6, Odbor školství, Čs. armády 601/23, P6

24170577

Basano s.r.o.

CZ24170577

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Cena bez DPH

39 854,27

Cena s DPH

v CZK

48 223,67

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Uchazeč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

02 - Finální štuk omítek

U Dělnického cvičiště 1100/1, Praha 6

19.11.2020

MČ Praha 6, Odbor školství, Čs. armády 601/23, P6

D PLUS PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Basano s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

39 854,27

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

39 854,27

SOUPIS PRACÍ

02 - Finální štuk omítek

U Dělnického cvičiště 1100/1, Praha 6

19.11.2020

MČ Praha 6, Odbor školství, Čs. armády 601/23, P6

D PLUS PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Basano s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							39 854,27
D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
114		611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2			
115		611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m ²			
		stropy 1 01 1 03					
		plocha	30,70*29,50				
116		612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2			
117		612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2			
		m.č. 1 01					
		plocha	(7,04*4,25+4,25)*4,1				

	otvory	2*2,7*1*2,2-0,8*2	
	otěření	(2*2,7*2*1+2,2*2)*0,5	
	m.č. 1 03		
	plocha	(7,04+4,25*2)*4,1	
	otvory	2*2,7*0,8*2	
	ostění	(2*2,7*2)*0,5	
		plochy po původních obkladech	
		(1,625+0,60)*0,60+0,80*1,70	m ² 1 03
		Součet	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	
20	K 949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s řešefovou podlahou v do 1,9 m zařízení do 150 kg/m ²	m ²
		m.č. 1 01	
		30,7-1,93*1,50	
		m.č. 1 03	
		29,5-(7,046+1,25)*2*1,50	
		Součet	
D	998	Přesun hmot	
30	K 998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	
D	VRN3	Zařízení staveniště	
39	K 030001000	VRN	%

ZMĚNOVÝ LIST č. 3 - Drobné změny a doplnění

ZHOTOVITEL	Basano s.r.o., Poupětova 1293/11, Praha - Holešovice		
STAVBA	ZŠ J.A.Komenského-přestavba školnického bytu na ředitelnu ZUŠ		
MÍSTO	U Dělnického cvičiště 1100/1, 169 00 Praha 6 - Břevnov		
Důvod změny:	<ul style="list-style-type: none"> - úpravy oproti PD domluvené na KD - snížení rozsahu či změna novým řešením - doplnění truhlářských konstrukcí - prahy dveří, úprava obložek dveří - nutné přepojení rozvodů elektro vedené skrytě v soklové části nových vstupních dveří - provedení nové-delší trasy okolo nového otvoru - rozšíření sítě rozvodů na požadavek provozovatele (možnost provozuschopnosti stávajících kanceláří do doby přestěhování do nových prostor) 		
Technický popis:	<ul style="list-style-type: none"> - ponechání stávajících příčky v m.č.1.06 a 1.07 (v PD navrženo nové vyzdění) - stavební úpravy dle PD/SOD nevyčíslené ve smluvním rozpočtu - keramické překlady, vč. osazení, opravy omítek na schodišti, úprava stávajících vstupních dveří - přízdívky pod okny v m.č.1.05 - příplatek za barevné provedení zámečnických konstrukcí - záměna osvětlení na schodišti - nová trasa elektro silno i slaboproudé elektroinstalace okolo nově zřízených dveří - vstup z chodby ZUŠ do nově zřízených prostor ředitelny - doplnění 2 ks zásuvek datové sítě do místnosti sborovny a úprava rozvodů pro možnost funkčního zapojení do doby přestěhování do nových prostor (vyvoláno přepojením do nové ústředny) - ochrana ponechaného vybavení, lokální sestěhování nábytku pro možnost provedení nových rozvodů ve stávajících kancelářích, úklid a uvedení do původního stavu - výměna 2 ks klávesnic EZS z důvodu instalace nového systému - ponechání technických parametrů stávajícího zařízení 		
Přílohy:	<i>Cenový rozpočet - Ostatní položky, Slaboproud</i>		
Vliv na smluvní cenu:	<i>Změna smluvní ceny o částku bez DPH 106.668,36 Kč</i>		
Vliv na dopracování PD:	<i>není</i>		
Vliv na termín výstavby:	<i>prodloužení termínu o 5 kalendářních dnů</i>		
Vydal:	Za zhotovitele, dne	11.01.2021	
		Basano s.r.o.	Basano s.r.o.
Podpis:			
Schválil:	Za objednatele, dne :	12.01.2021	AD D - PLUS a.s.
Podpis:			
Pozn.			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 07a
Stavba: Přestavba na ředitelnu ZUŠ - změnové listy

KSO:	CC-CZ
Místo:	Datum: 23. 11. 2023
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			106 668,36
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 106 668,36	Výše daně 22 400,36
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			129 068,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Rezilko

Datum a podpis:

Rezilko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 07a

Stavba: Přestavba na ředitelnu ZUŠ - změnové listy

Místo:

Datum:

23. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:


Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

106 668,36 **129 068,72**

03	Změnový list č.3
01	PS 02 Slaboproud
02	Ostatní položky

106 668,36 129 068,72



KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Přestavba na ředitelnu ZUŠ - změnové listy

Objekt:

03 - Změnový list č.3

Soupis:

01 - PS 02 Slaboproud

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23. 11. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přestavba na ředitelnu ZUŠ - změnové listy

Objekt:

03 - Změnový list č.3

Soupis:

01 - PS 02 Slaboproud

Místo:

Datum: 23. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

M-22 - Slaboproud

D1 - Strukturovaná kabeláž – STK

D2 - Elektrická zabezpečovací signalizace – EZS

D3 - Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přestavba na ředitelnu ZUŠ - změnové listy

Objekt:

03 - Změnový list č.3

Soupis:

01 - PS 02 Slaboproud

Místo:

Datum:

23. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	KM	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D M-22 Slaboproud							
D D1 Strukturovaná kabeláž – STK							
1	K	Pol42	Montáž a konfigurace nových aktivních prvků.	kpl			
2	K	Pol45	Dátová dvojzásuvka 2x RJ45 CAT6, včetně povrchové krabice a rámečku	ks			
3	K	Pol1	Zásuvka 230 V, 16A s doplňkovým 3. stupněm ochrany proti přepětí, barevně odlišená, povrchová, vč. krabice, rámečku a montážního materiálu, kompletní	ks			
4	K	Pol2	Modul přepětové ochrany 3. st. do instalační krabice	ks			
4	K	Pol52	Drobný instalační materiál	kpl			
5	K	Pol53	Aktivní prvky – 1x switch 48x 1Gbit PoE	kpl			
D D2 Elektrická zabezpečovací signalizace – EZS							
6	K	Pol54	Ústředna Paradox Digiplex EVO192, LAN/internet komunikátor, LTE/GPRS/GSM komunikátor, zapojení, programování ústředny	kpl			
7	K	Pol3	Ústředna Satel Integra 32, LAN/internet komunikátor, LTE/GPRS/GSM komunikátor, zapojení, programování ústředny	kpl			
8	K	Pol4	Přepojení rozvodů EZS v prostoru nových dveří	kpl			
9	K	Pol5	Dmž pohybových detektorů PIR	ks			
10	K	Pol59	Pohybový detektor PIR	ks			
11	K	Pol6	Nová klávesnice EZS	kpl			
12	K	Pol63	Drobný instalační materiál	kpl			
D D3 Ostatní							
13	K	Pol64	Stěhování zařízení kanceláře	kpl			
14	K	Pol65	Zakrytí vybavení kancelář	kpl			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přestavba na ředitelnu ZUŠ - změnové listy

Objekt:

03 - Změnový list č.3

Soupis:

02 - Ostatní položky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23. 11. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:


IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

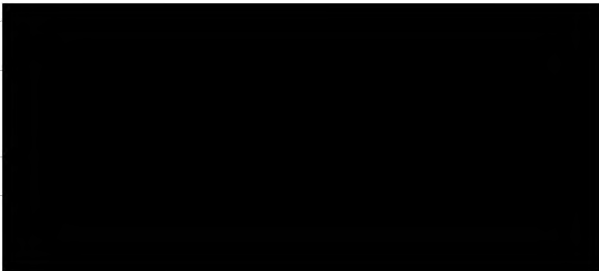

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přestavba na ředitelnu ZUŠ - změnové listy

Objekt

03 - Změnový list č.3

Soupis:

02 - Ostatní položky

Místo:

Datum: 23. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

HSV - Práce a dodávky HSV

998 - Přesun hmot

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 - Sanace

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

HSV - Práce a dodávky HSV

766 - Konstrukce truhlářské

783 - Dokončovací práce - nátěry

D1 - SILNOPROUDÉ ROZVODY

D4 - KABELOVÉ TRASY

D6 - SVÍTIDLA

D8 - OSTATNÍ NESPECIFIKOVANÉ

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přestavba na ředitelnu ZUS - změnové listy

Objekt:

03 - Změnový list č.3

Soupis

02 - Ostatní položky

Místo:

Datum:

23. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

		D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
40	K	953961111	Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do betonu, ZB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus			
41	K	953965111	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 110 mm	kus			
1	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2			
VV		(2,10*4,10-0,70*2,0)*-1 "mč. 1,08					
VV		Součet					
2	K	973031813	Výsekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm	m			
VV		2,4*2*2+2,6*2					
VV		Součet					
3	K	974031664	Výsekání rýh ve zdivu cihelném pro vřahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m			
4	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2			
		D 997	Přesun sutě				
8	K	997013212	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t			
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
10	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
VV		-0,987*14 "Přepočtené koeficientem množství"					
11	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t			
		D HSV	Práce a dodávky HSV				
		D 998	Přesun hmot				
38	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t			
		D 3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t			
2	K	317168022	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm	ks			
3	K	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	ks			
4	K	342244101	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 80 mm	m2			
0	K	349231811	Přizdílvka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2			
VV		2,5*0,9+2,4*0,8*2					
VV		Součet					
		D 5	Sanace				
42	K	985311118	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 80 mm	m2			
VV		Reprofilace příčky v m.č. 1,08 - monierka					
VV		1,6					
		D 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
45	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2			
	vv		M.č. 1,05, 1,06 a 1,07				
	vv		4,7*1,9*1,9				
	vv		Součet				
37	K	611181005	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních schodišťových konstrukcí	m2			
	vv		(2,10*3+1,115+1,05*2+3,14*2,35/2)*2,0+(0,90*2+2,35)*2,0*2-0,65*0,50*3-0,60*0,50*2-1,0*2,0-0,70*2,0*2-0,90*2,0				
46	K	611311131	Potázení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2			
	vv		M.č. 1,05, 1,06 a 1,07				
	vv		4,7*1,9*1,9				
	vv		Součet				
44	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2			
	vv		M.č. 1,05, 1,06 a 1,07				
	vv		56				
	vv		Součet				
43	K	612311131	Potázení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2			
	vv		M.č. 1,05, 1,06 a 1,07				
	vv		56				
	vv		Součet				
1	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2			
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				
	D	766	Konstrukce truhlářské				
1	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	ks			
2	M	61187381	práh dveří dřevěný bukový tl 20mm dl 720mm š 160mm - atyp	ks			
3	M	61187421	práh dveří dřevěný bukový tl 20mm dl 900mm š 160mm - atyp	ks			
39	M	61187421.1	práh dveří dřevěný bukový tl 20mm dl 1070mm š 180mm - atyp	ks			
4	M	Pol1	práh dveří dřevěný bukový tl 40mm dl 720mm š 155mm - atyp	ks			
5	M	Pol2	Prodloužená záklopky dveří zárubně obložkové	ks			
6	K	Pol3	Repase otevírání vstupních dveří	ks			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
1	M	Pol1.1	Příplatek za míchání RAL 5012	kpl			
	vv		1				
	D	D1	SILNOPROUDÉ ROZVODY				
	D	D4	KABELOVÉ TRASY				
7	M	Pol10	Požární ucpávky kabelových tras do prům. 5cm	ks			
	D	D6	SVĚTLA				
12	M	Pol15	B - stropní, přisazené, kruhové LED světlo s rozptylným krytem, 20W, 1500lm, 3000K, IP 20	ks			
13	M	Pol16	C - nástěnné, kruhové LED světlo s rozptylným krytem, 30W, 2700lm, 3000K, IP 20	ks			
14	M	Pol17	N1 - Přisazené nástěnné LED světlo nouzového osvětlení, s vlastním bateriovým zdrojem 1h, autotest	ks			
36	M	Pol36	C+N1 - Nástěnné kruhové LED světlo s rozptylným krytem vč. nouzového osvětlení, s vlastním bateriovým zdrojem 1h, autotest	ks			
	D	D8	OSTATNÍ NESPECIFIKOVANÉ				
35	K	Pol28.3	Přepojení rozvodů EI v prostoru nových dveří	ks			