
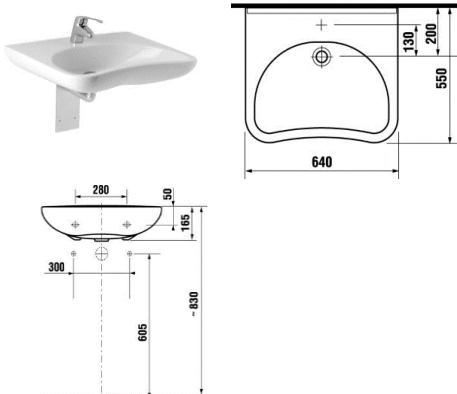












TABULKA VÝROBKŮ		
Sportovní areál Hanspaulka		
OZNAČENÍ	NÁKRES	POPIS
1		Hráčská kabina 4x2m, hliník, pro 8-9 osob, se zastřešením a zadní stěnou z UV-odolných polykarbonátových komorových desek
2		Basketbalová konstrukce streetball - ocelová deska 120 x 90 cm - kovová síťka (ZN) Kovová konstrukce jekl 80/80/3, vysazení 1200 mm, kotvení přes kovovou desku na připravený betonový základ, táhla pro ztužení desky, žárový pozink. Konstrukce je z jednoho dílu, svařenec a kotví se na předem připravený betonový základ. Basketbalová deska kovová je vyrobena z mřížkovaného materiálu (vyobrazena vlevo dole) a je žárově zinkovaná. Rozměr desky je 120 x 90 cm. Deska je vhodná zejména na sídliště, kde desky trpí vandalismem. Basketbalový koš s přivařenou kovovou sítí je povrchově ošetřený zinkem. Basketbalový koš se upevňuje přes desku ke konstrukci obsahuje : Basketbalovou konstrukci streetball - exteriér (ZN), vysazení 1,2 m + basketbalovou desku kovovou 120 x 90 cm - exteriér s košem a kovovou sítí.
3		Lavička betonová se sedákem z exotického dřeva
4		Fotbalové náhradní pouzdro oválné, profil 120x100 mm, materiál hliník, délka vložení 500 mm, krytka, vhodné pro všechny branky profilu 120 x 100 mm
5		Fotbalové branky pro postavení v zemních pouzdrech rozměr 3,0 x 2,0 m profil 80 x 80 mm snadná montáž a demontáž bezpečnostní systém uchycení sítě (plastové háčky H+ černé, 35 ks / 1 branka) zemní pouzdra, hloubka zasunutí 500 mm síťové oblouky dodáváno bez základového zemního rámu, možnost objednat zvlášť certifikát TÜV

6		Zemní rám pro branky 3,00 x 2,00 m, hloubka sítě 1,00 m, materiál přírodní hliník, pro hloubku sítě 1,0 m, kulatý profil \varnothing 40mm, možnost sklopení pro sekání trávy, stabilní závěsy pro sklopení, které se montují na tyče
7		Sít na branku, materiál vysokopevnostní bezuzlový polypropylen síla 3 mm, oko 45 mm, čtvercový tvar oka, obšitý obvod sítě cca 7 mm, váha 150 g/m ² , max. pevnost oka 1,10 kN (cca 112 kg)
8		Bezbariérové umyvadlo 640 x 550 mm
9		Umyvadlová páková stojánková baterie s keramickou kartuší, aerátor, povrch chrom
10		Sprchový komplet-posuvný držák, hadice, 3 polohová sprchová růžice, mýdlenka, provedení chrom
11		Dlažba keramická 29,8x59,8 cm, mrazuvzdorná, rektifikovaná, tl. min 10mm, pro vysoké mechanické namáhání, protiskluzná R10, otěruvzdorná PEI 4, nasákavost menší než 0,5 GLA, pevnost v ohybu jednotlivě min. 32N/mm ²

12		Umyvadlová výpust' click-clack celokovová
13		Uzávěrka zápachová umyvadlová s celokovovým kulatým designem DN 32, chrom
14		Závěsné WC pro ZTP 360 x 360 x 700mm, keramické s hlubokým splachováním
15		Madla pevná a sklopná na WC
16		Závěsný klozet 510 x 360 mm ,s hlubokým splachováním
17		Dveřní kování štítové nerez
18		Dveřní kování WC nerez

19		Sprchová podomítková baterie s přepínačem
20		Sprchová zástěna 1600 x 1900mm s přízdívkou na rozměr umývárny, posuvné dveře, 4 dílné, hliník + bezpečnostní sklo
21		Podlahový žlab 1500mm včetně mřížky
22		Liniový odtokový žlab délky 700mm včetně krytu žlabu
23		Interiérové kruhové svítidlo LED vestavné, IP 40, 36W, světelný tok LED zdrojů 3420 lm, světelný tok svítidla 2428 lm, těleso hliníkový odlitek, reflektor leštěný hliníkový plech, difuzor opalizovaný PMMA, rozměr 197/65mm

24		<p>Interiérové výdejní okno 1200 x 1200mm posuvné do vrchu je vyrobeno ze systémových hliníkových profilů bez přerušného tepelného mostu – těsnění flexibilní kartáček. Jako výplň je použito bezpečnostní sklo Connex 33.1 mléčné. Profily jsou lakované do RAL 9016 bílá lesk. Posuvné křídlo výdejního okna je osazeno dvěma bezpečnostními zarážkami, které automaticky zajistí ochranu před případným pádem křídla do spodní polohy. První zarážka je ve výšce 100 mm a druhá při plném výsuvu. Okno je osazeno samonavíjecím mechanismem, který pomáhá při zvedání výsuvného dílu a zároveň slouží jako ochrana před jeho samovolným pádem. K zajištění posuvného křídla v uzavřené poloze slouží bajonetový zámek SISO.</p>
25		<p>Obklad keramický rektifikovaný 29,8x 59,8mm, I.jakost, tl. min. 10mm, nasákavost menší než 10%, pevnost v ohybu min 15 N/mm², reakce na oheň třída A1</p>
<p>POZNÁMKA uvedené výrobky v PD slouží jako reference. Lze je alternativně zaměnit se shodnými výrobky dostupnými na trhu, které budou mít shodné nebo lepší kvalitativní vlastnosti. Finální výběr výrobků podléhá schválení objednatelem. - zhotovitel po dohodě předloží objednateli, resp. autorskému dozoru (ADS) ke schválení vzorky výrobků (např. ze vzorníku výrobce)</p>		