



D10 střešní římsa

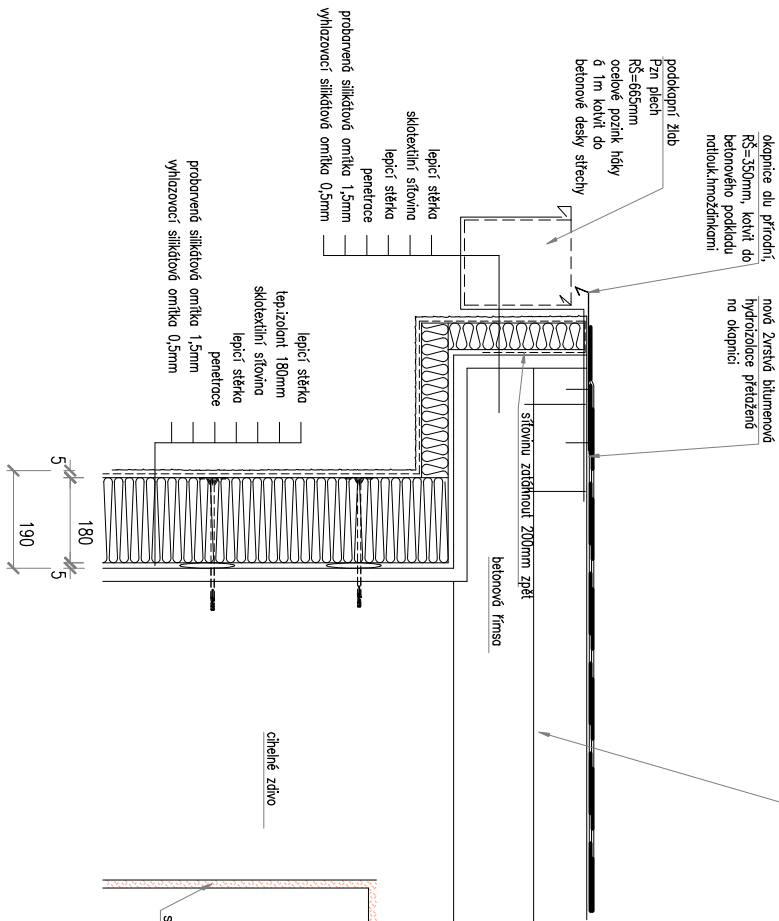

- DO ROZPOČTU DAT:
- DEMOLICE STŘEŠNÍ BETONOVÉ SPADOVÉ VRSTVY TL.150MM
 - OPRAVA BETONOVÉHO PODKLADU
 - PENETRACE ALP
 - CELOPOLOŠNĚ NATAVENÍ OXIDOVANÉHO BRITMENOVÉHO PÁSU S DIFUZNÍM ODPOREM 370000
 - PROVEDENÍ NOVÉ BETONOVÉ SPADOVÉ MAZANINY C25/30 KARI 6/150
 - PENETRACE ALP
 - CELOPOLOŠNĚ NATAVENÍ SBS MODIFIKOVANÉHO BRITMENOVÉHO PÁSU
 - CELOPOLOŠNĚ NATAVENÍ SBS MODIFIKOVANÉHO BRITMENOVÉHO PÁSU S POSPEM

D10 střešní atika

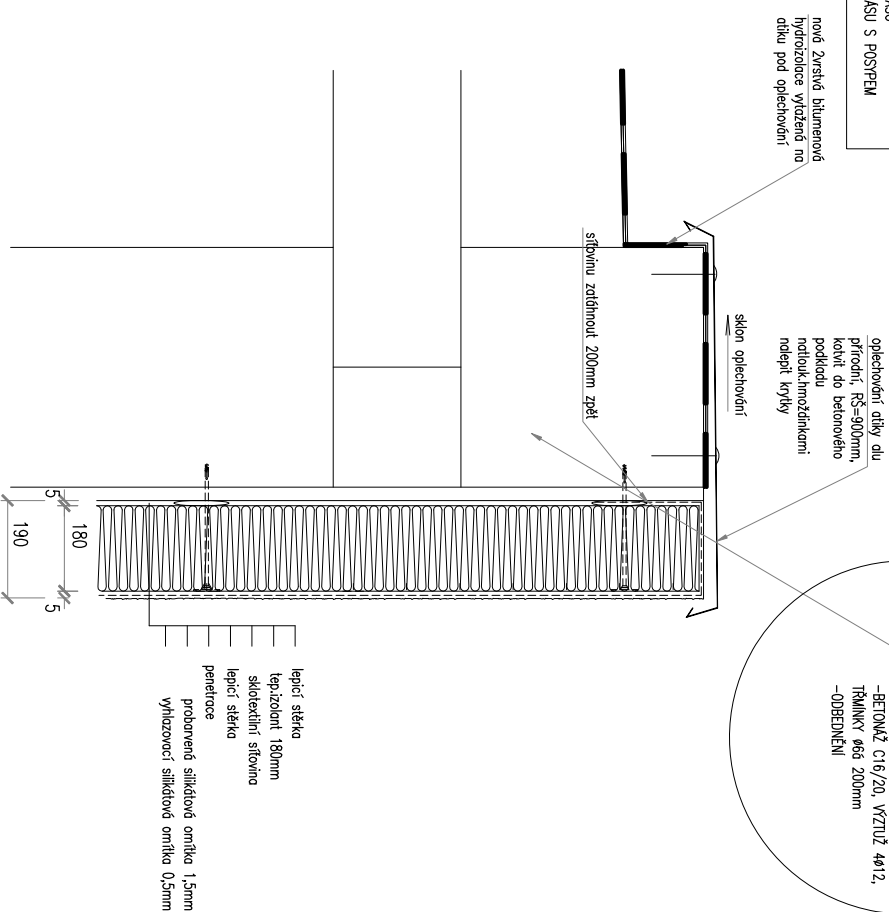

- DO ROZPOČTU DAT:
- délka atiky: 20mm
 - DEMOLICE STŘEŠNÍ ŽELEZ. ATIKY
 - BENČENÍ NOVÉ ATIKY
 - BETONOVÁ C16/20, VRTUŽ 4412, TRÁMKY 666 200mm
 - ODEBENČENÍ