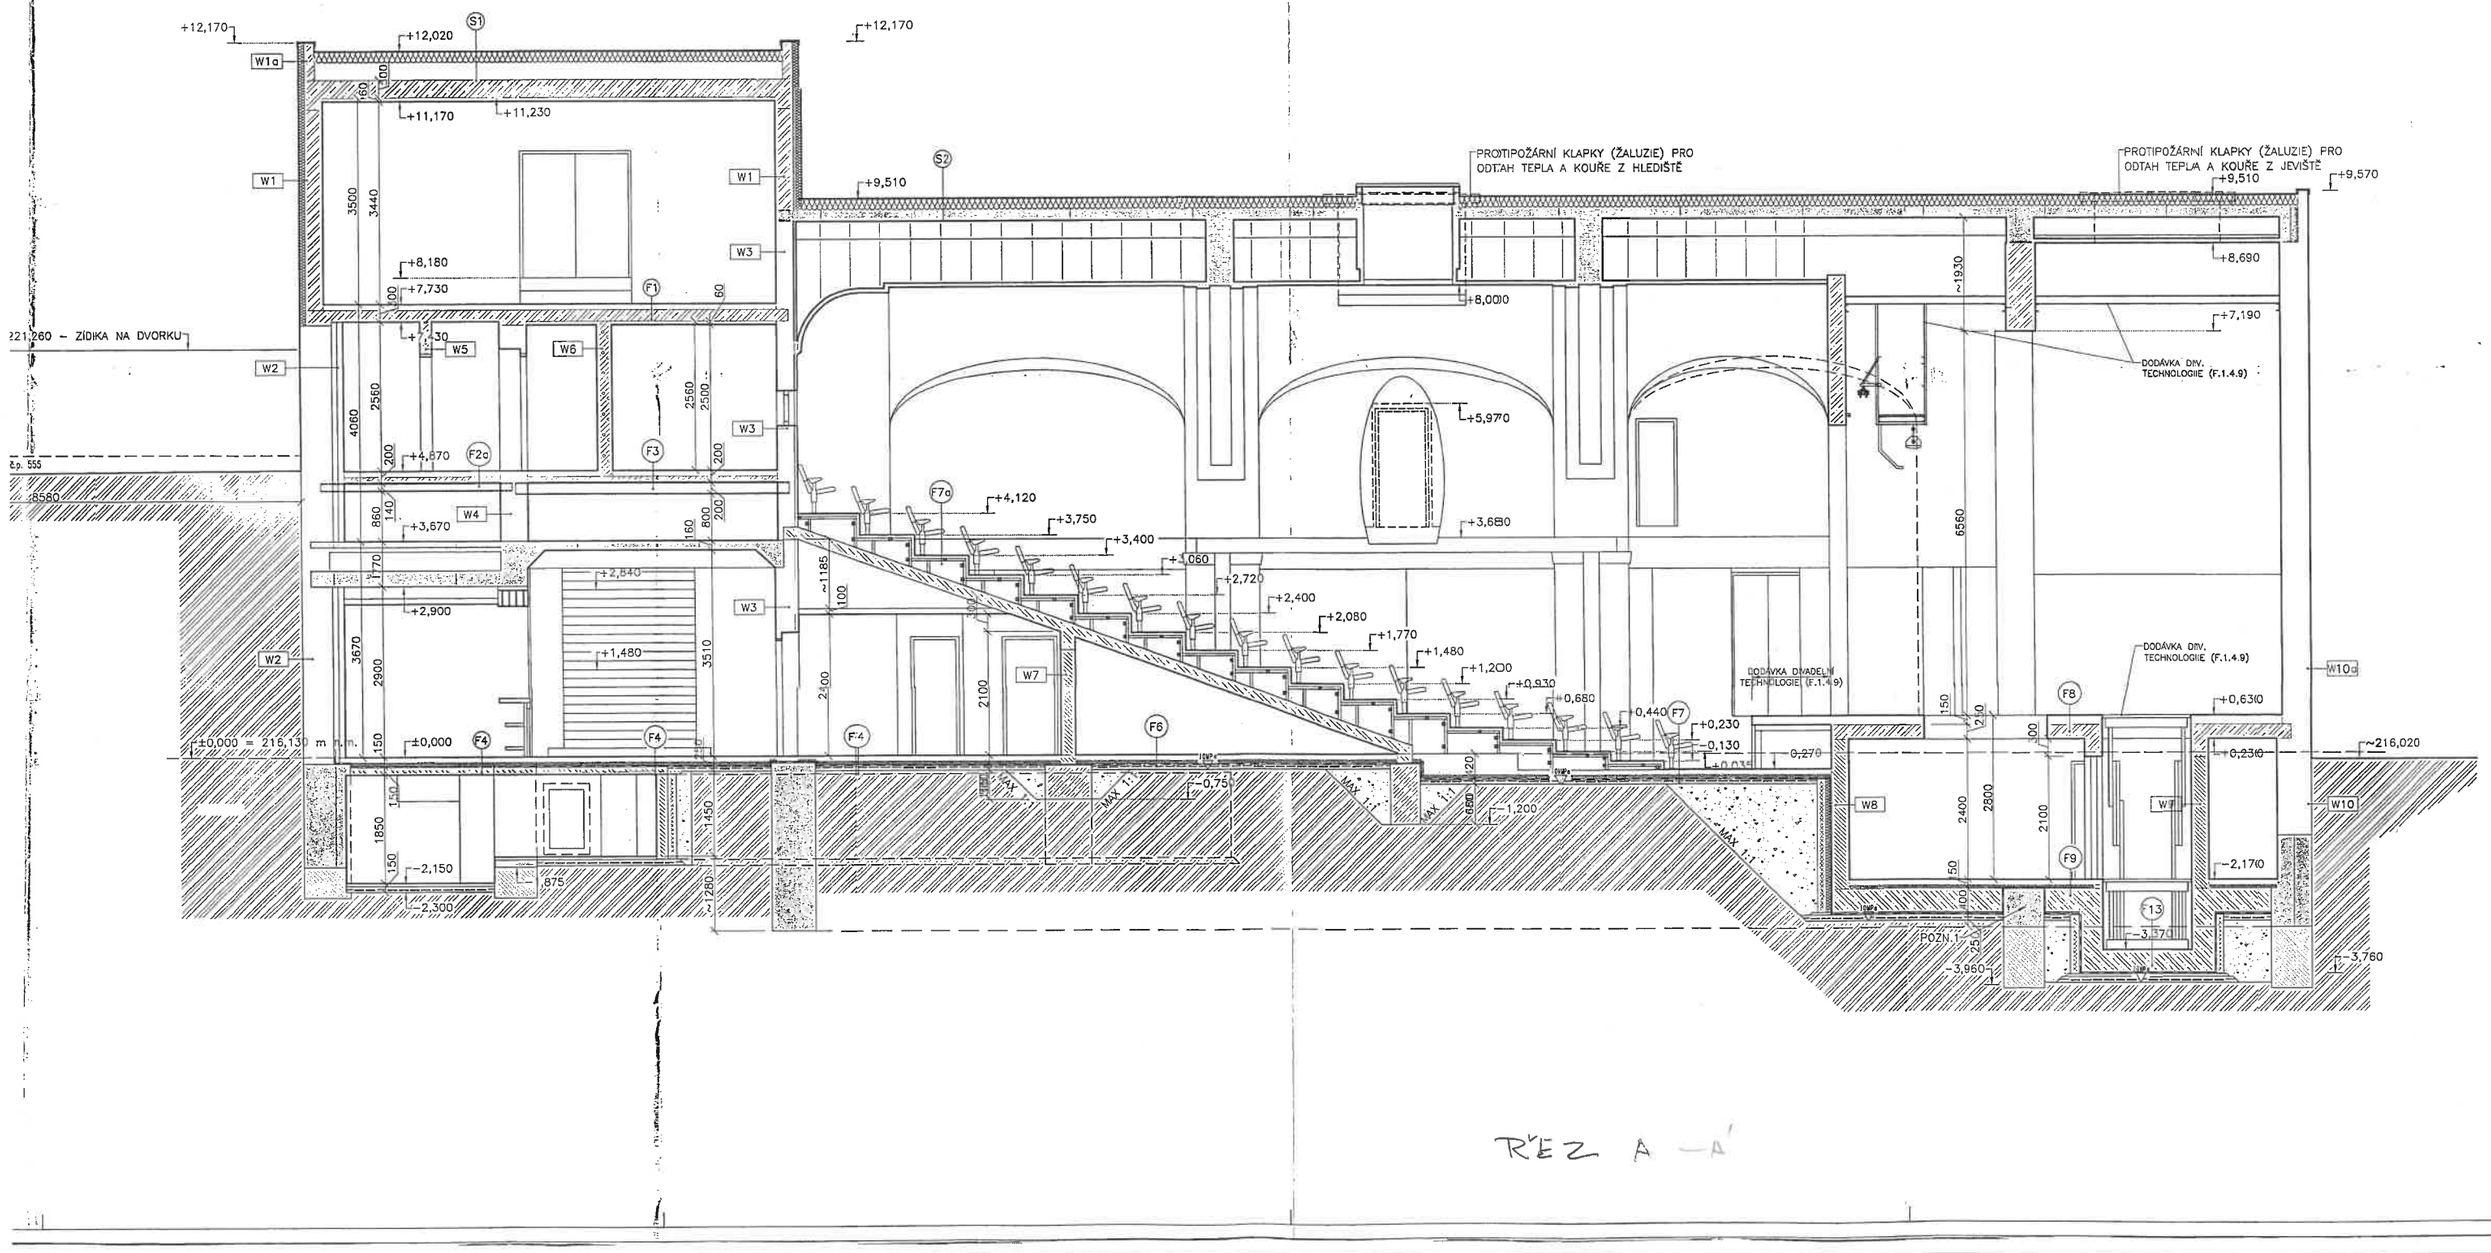
+12,170
+12,020
S1
W1a
+11,170
+11,230
W1
W3
+8,180
+7,730
F1
W5
W6
+7,430
W2
W4
+4,670
F2a
F3
+3,670
+2,840
+2,900
+1,480
W7
±0,000 = 216,130 m n. m.
±0,000
F4
F6
F7
F7a
+12,170
+9,510
S2
PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKY (ŽALUZIE) PRO ODTAH TEPLA A KOUŘE Z HLEDIŠTĚ
+8,000
+5,970
+4,120
+3,750
+3,400
+3,060
+2,720
+2,400
+2,080
+1,770
+1,480
+1,200
+0,930
0,680
0,440
+0,230
−0,130
0,270
DODÁVKA DIVADELNÍ TECHNOLOGIE (F.1.4.9)
+3,680
−0,75
−1,200
PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKY (ŽALUZIE) PRO ODTAH TEPLA A KOUŘE Z JEVIŠTĚ
+9,570
+9,510
+8,690
+7,190
DODÁVKA DIV. TECHNOLOGIE (F.1.4.9)
DODÁVKA DIV. TECHNOLOGIE (F.1.4.9)
W10a
W8
W9
W10
F8
F9
+0,630
+0,230
~216,020
−2,150
−2,300
−2,170
−3,760
−3,960
POZN.1
MAX 1:1
6560
2560
3500
3440
4060
2500
3670
2900
3510
2400
2100
1850
1450
1280
1185
100
875
RŘEZ A – A'