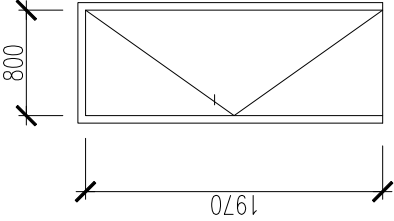
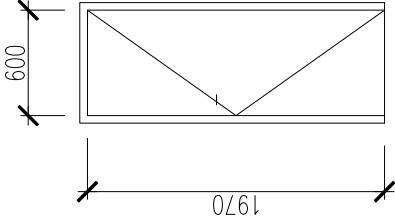


INVESTOR: MČ PRAHA 6		
AKCE: <b>ZMĚNA VYUŽITÍ BYTU ŠKOLNÍKA NA SPEC.PEDAG.CENTRUM A ZATEPLENÍ ČÁSTI SOKLU OBJEKTU MŠ Parlérova 2a/47, Praha 6</b>		
ZODP. PROJEKTANT: Ing. Vít Kocourek	VYPRACOVAL: Ing. Vít Kocourek	MĚŘÍTKO: 1:10
 Prosecká 683/115 kocourek@cmail.cz 190 00 Praha 9 – CZ www.avek.cz Tel.: 723 858 248		DATUM: 03/2023
TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ		STUPEŇ: DSP VÝKRES Č.: D1.1.9



DVEŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ

ROZMĚRY OVĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU

ČÍSLO POL.	NÁZEV POPIS	ROZMĚRY (mm)	SCHEMA	POČET KUSŮ					POZNÁMKA
				1.NP	2.NP	-	-	celkem	
				1	-	-	-	1	
02	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ PRAVÉ  klika x klika, FAB zámek	800/1970		PRAHY	délka / ks délka celkem/m				SPECIFIKACE INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ  provedení: polodrážkové materiál dveřního křídla: povrchová úprava: bílá barva zámek: rozteč 72 mm závisy/panty: satinovaný nikel záručeň: nová ocelová pozinkovaná 2dlíná s těsněním, kliky, mušle: rozetové kování, povrchová úprava nerez  Vybourat stávající dřevěnou záručeň, zazdít novou ocelovou.
				1ks	-	-	-	0,8m	
				1	-	-	-	1	
03	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ PRAVÉ  klika x klika, FAB zámek	600/1970		PRAHY	délka / ks délka celkem/m				SPECIFIKACE INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ  provedení: polodrážkové materiál dveřního křídla: povrchová úprava: bílá barva zámek: rozteč 72 mm závisy/panty: satinovaný nikel záručeň: nová ocelová pozinkovaná 2dlíná s těsněním, kliky, mušle: rozetové kování, povrchová úprava nerez  Vybourat stávající dřevěnou záručeň SPOLU S DEMOLICÍ PŘÍČKY, zazdít novou ocelovou.
				1ks	-	-	-	0,6m	
				1	-	-	-	1	

DVEŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ

ROZMĚRY OVĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU

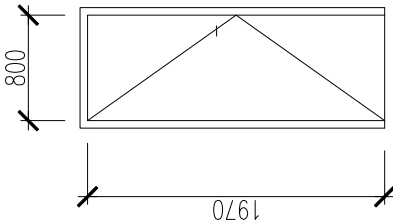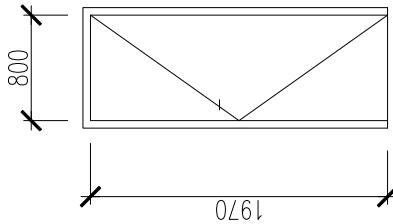ČÍSLO POL.	NÁZEV POPIS	ROZMĚRY (mm)	SCHEMA	POČET KUSŮ					POZNÁMKA
				1.NP	2.NP	-	-	celkem	
04	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ LEVÉ  klika x klika, FAB zámek	800/1970		1	-	-	-	1	SPECIFIKACE INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ  provedení: polodrážkové materiál dveřního křídla: povrchová úprava: bílá barva zámek: rozteč 72 mm závisy/panty: satinovaný nikel zárubeň: nová ocelová pozinkovaná 2dlhá s těsněním, kliky, mušle: rozetové kování, povrchová úprava nerez  Vybourat stávající dřevěnou zárubeň, zazdít novou ocelovou.
				PRAHY					
				1ks	-	-	-	0,8m	
05	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ LEVÉ  klika x klika, FAB zámek	800/1970		1	-	-	-	1	SPECIFIKACE INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ  provedení: polodrážkové materiál dveřního křídla: povrchová úprava: bílá barva zámek: rozteč 72 mm závisy/panty: satinovaný nikel zárubeň: nová ocelová pozinkovaná 2dlhá s těsněním, kliky, mušle: rozetové kování, povrchová úprava nerez  Vybourat stávající dřevěnou zárubeň, zazdít novou ocelovou.
				PRAHY					
				1ks	-	-	-	0,8m	

