




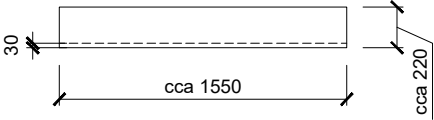
			název a místo stavby: VÝMĚNA OKEN MŠ BĚLOHORSKÁ – III. ETAPA Bělohorská 174, 169 00 Praha 6 - Břevnov	
generální projektant a autoři:			investor:	Městská část Praha 6, 160 00
Ing. Radek Krýza			část:	D.1.1. - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST
			zodp. p:	Ing. Radek Krýza
			výkres:	TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ
			stupeň:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)
datum:	měřítko:	paré:	číslo výkresu: BEL_DPS_D.1.1._602_00	
09/2025	-			

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

POZNÁMKA:

- VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY REKONSTRUKCE JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘOVAT NA STAVBĚ A ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU STANOVENY DLE VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE
- VŠECHNY POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU PŘED ODSOUHLESENÍM VZORKOVÁNY
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY, UKONČOVACÍ PRVKY A NAPOJOVACÍ PRVKY NA KONSTRUKCI.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU VEŠKERÉ PRVKY ZAJIŠŤUJÍCÍ SPRÁVNOU FUNKČNOST VÝROBKU
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ		
T1		Popis: <u>parapet okna - F2</u> vnitřní parapet okna - dřevo, deska s oblou horní hranou s parapetním „nosem“. tl. parapetní desky 30mm - přesah parapetní desky přes čistý líc stěny 30 mm - povrchová úprava: lakovaný, odstín totožný jako odstín vnitřní části okna, v lazuře tis - spáru přetmelit akrylátovým tmelem v barvě okna resp. malby - dodávku a montáž parapetu nutno koordinovat s montáží oken a okolních stavebních konstrukcí - provedení parapetu dle schválené výrobní dokumentace oken - parapet lepen pomocí nízkoexpanzní PUR pěny k podkladu	1.NP	2.NP	TOTAL CELKEM
			1	-	1
			CELKEM		1
T2		Popis: <u>parapet okna - F3</u> vnitřní parapet okna - dřevo, deska s oblou horní hranou s parapetním „nosem“. tl. parapetní desky 30mm - přesah parapetní desky přes čistý líc stěny 30 mm - povrchová úprava: lakovaný, odstín totožný jako odstín vnitřní části okna, v lazuře tis - spáru přetmelit akrylátovým tmelem v barvě okna resp. malby - dodávku a montáž parapetu nutno koordinovat s montáží oken a okolních stavebních konstrukcí - provedení parapetu dle schválené výrobní dokumentace oken - parapet lepen pomocí nízkoexpanzní PUR pěny k podkladu	1.NP	2.NP	TOTAL CELKEM
			1	-	1
			CELKEM		1
T3		Popis: <u>parapet sestavy - F4</u> vnitřní parapet okna - dřevo, deska s oblou horní hranou s parapetním „nosem“. tl. parapetní desky 30mm - přesah parapetní desky přes čistý líc stěny 30 mm - povrchová úprava: lakovaný, odstín totožný jako odstín vnitřní části okna, v lazuře tis - spáru přetmelit akrylátovým tmelem v barvě okna resp. malby - dodávku a montáž parapetu nutno koordinovat s montáží oken a okolních stavebních konstrukcí - provedení parapetu dle schválené výrobní dokumentace oken - parapet lepen pomocí nízkoexpanzní PUR pěny k podkladu	1.NP	2.NP	TOTAL CELKEM
			1	-	1
			CELKEM		1
T4		Popis: <u>parapet sestavy - F4</u> vnitřní parapet okna - dřevo, deska s oblou horní hranou s parapetním „nosem“. tl. parapetní desky 30mm - přesah parapetní desky přes čistý líc stěny 30 mm - povrchová úprava: lakovaný, odstín totožný jako odstín vnitřní části okna, v lazuře tis - spáru přetmelit akrylátovým tmelem v barvě okna resp. malby - dodávku a montáž parapetu nutno koordinovat s montáží oken a okolních stavebních konstrukcí - provedení parapetu dle schválené výrobní dokumentace oken - parapet lepen pomocí nízkoexpanzní PUR pěny k podkladu	1.NP	2.NP	TOTAL CELKEM
			1	-	1
			CELKEM		1