


TERASA SE SCHODIŠTĚM

Terasa, schodiště i opěrné zídky ve stávající pozici a ve stejném řešení s nahrazením nových materiálů, v tomto případě dlažba teraco, ukončeno zahradním obrubníkem a betonovým žlabem s vpusť

Stupně do zadní části zahrady mohou být provedeny např. Presbeton přímé stupně SPV 60




- moderní dlažba s 3mm obvodovými fazetami pro exteriérové použití
- ideální pro terasy, střešní zahrady, okolí bazénů, chodníky atd.
- výrobky na objednávku (k odběru do 2-5 týdnů)
- dlažby BEST - TERASOVÁ VANTO a VERDO v rozměru 400x400x40 mm skladem a za zvýhodněnou cenu
 - před expedicí doporučujeme skladové zásoby ověřit v příslušném závodě
- uvedené ceny jsou platné pro podnikové prodejny BEST a bez dopravních nákladů
- nabízíme široký sortiment plastových a gumových terčů pro pokládku

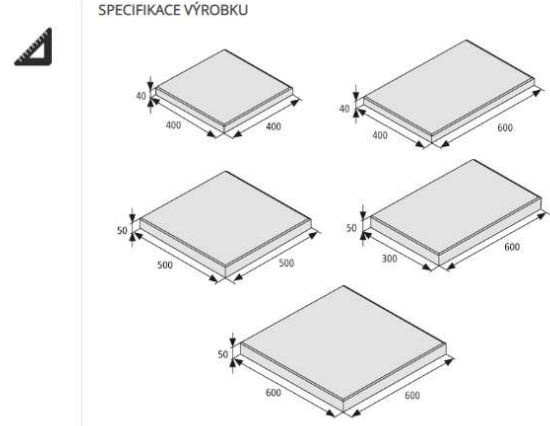

- prvek pro povrchové odvodnění
- je možno využít litinovou mříž o stejném profilu
- výrobky na objednávku (k dodání do 2-5 týdnů)
- uvedené ceny jsou platné pro podnikové prodejny BEST a bez dopravních nákladů



- klasické parkové obrubníky
- NOVINKA 2020 obrubníky BEST - PARKAN IV, V
- okamžitě k odběru:
 - BEST - PARKAN I, II, III barva přírodní a karamelová
 - před expedicí doporučujeme skladové zásoby ověřit v příslušném závodě
- ostatní výrobky na objednávku (k dodání do 2-5 týdnů)
- uvedené ceny jsou platné pro podnikové prodejny BEST a bez dopravních nákladů

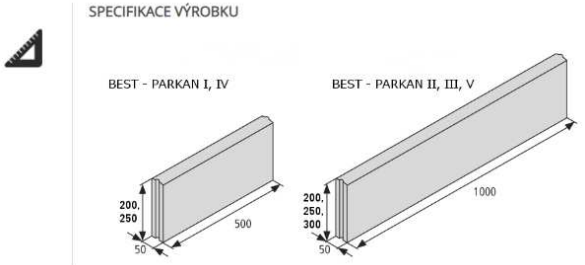

Stupně přímý SPV 60




Přírodní Hladký


515.00 Kč/ks

CHODNÍKY

Chodníky kolem objektu ve stávajících pozicích a ve stejném řešení s nahrazením nových materiálů, v tomto případě betonová cihly standartních rozměrů 290x140x65, jako obruba budou použity také cihly, kladené na výšku

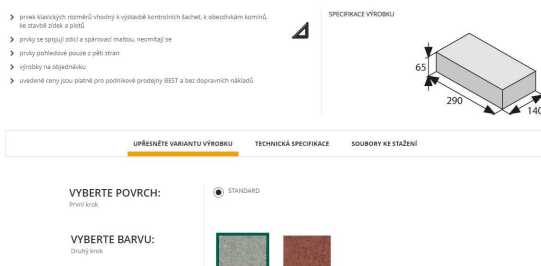

S1

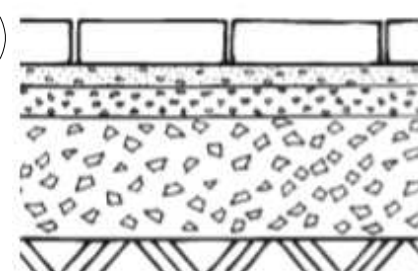

CHODNÍK PROPOJOVACÍ



Chodník v nové pozici v řešení skladby S3

S3

- 60 mm - zámková dlažba betonová tvar obdélník, 200x100x60 mm
- 30-40 mm - kladecí vrstva fr.4-8
- 50 mm - drcené kamenivo fr.8-16 mm
- 200 mm - drcené kamenivo fr.16-32 mm zhutněná pláň

SCHODIŠTĚ


Schodiště ve stávajících pozicích a ve stejném řešení s nahrazením nových materiálů, v tomto případě betonové cihly rozměr 290/140/65 mm (např. BEST - cihla) Ukončení zídek zákrytovými deskami (např. PRESBETON - desky ZD 2-20 400x300x80 mm a ZD 2-30 400x400x80 mm)

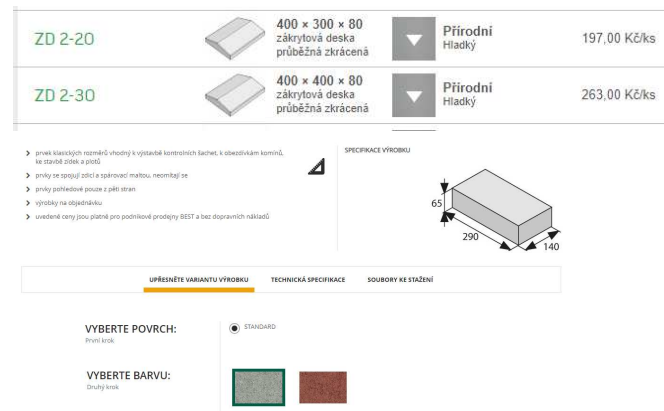


ZPEVNĚNĚ PLOCHY V PŘEDNÍ ČÁSTI OBJEKTU

Pochází plochy, schodiště i opěrné zídky ve stávající pozici a ve stejném řešení s nahrazením nových materiálů, v tomto případě dlažba betonová, povrch standard, barva přírodní, ohraničeno zahradními obrubami

- moderní dlažba pro exteriérové použití
- ideální pro terasy, střešní zahrady, okolí bazénů, chodníky atd.
- výrobky na objednávku (k dodání do 2-5 týdnů)
- uvedené ceny jsou platné pro podnikové prodejny BEST a bez dopravních nákladů
- nabízíme široký sortiment plastových a gumových terčů pro pokládku

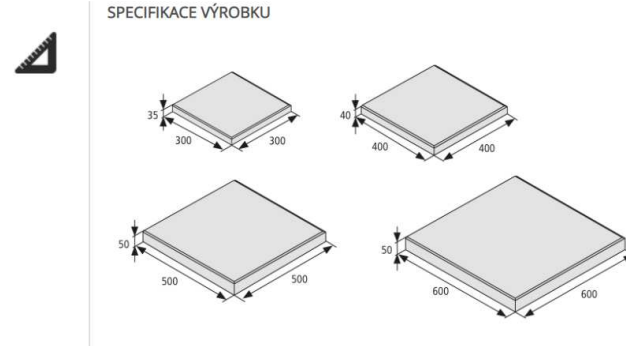

- klasické parkové obrubníky
- NOVINKA 2020 obrubníky BEST - PARKAN IV, V
- okamžitě k odběru:
 - BEST - PARKAN I, II, III barva přírodní a karamelová
 - před expedicí doporučujeme skladové zásoby ověřit v příslušném závodě
- ostatní výrobky na objednávku (k dodání do 2-5 týdnů)
- uvedené ceny jsou platné pro podnikové prodejny BEST a bez dopravních nákladů

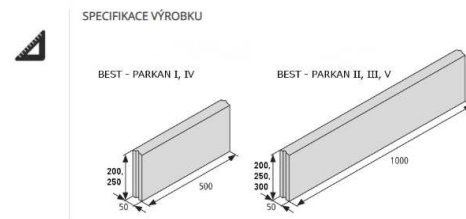

- NOVINKA 2018 ztracené bednění ve výšce 250 mm nově v tloušťce 100 nebo 250 mm
- útlínové zdičky tvarovky
- tvarové zámký pro jednoduchou realizaci
- možnost horizontálního armování
- výrobky na objednávku (k dodání do 2-5 týdnů)



Ladislav Knap - LAKNASOFT □ PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH STAVEB KALKULACE STAVEB INŽENÝRSKÁ ČINNOST 3D VIZUALIZACE Tel.:+420 731 155 166 e-mail:ladislav.knap@gmail.com www.laknasoft.cz				RÁZITKO A ČÍSLO AUTORIZACE:	
SEVERKA:	ILUSTRACNÍ OBRÁZEK:		ČÍSLO PARÉ:		
ZOD. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	Ladislav Knap Za Korkem 121 Klášteřec nad Ohří 431 51 IČ: 12068594	
Ing. Josef Mraček	L. Knap	L. Knap	Ing. Josef Mraček		
ČKAIT 0300341	ČKAIT 0400044		ČKAIT 0300341		
MÚ: Praha 6				FORMÁT	2x A4
INVESTOR: Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, Praha 6 - Bubeneč, 160 00				DATUM	02/2020
AKCE:				ÚČEL	DZS
Sanace sklepních prostor se změnou užívání, včetně vnější izolace proti vodě, oprava opěrných zdíek objektu Střešovická 532/23, Praha 6 p.č. 875 (č.p. 532), 876/1, k.ú. Střešovice-729302				Č.ZAKÁZKY	SE12
				KÓTOVÁNO	mm
				PROFESE	
NÁZEV:				MĚŘÍTKO	ČÍS. VÝKRESU
OPRAVA OPĚRNÝCH ZDÍ A SCHODIŠŤ - POUŽITÉ SKLADBY A VÝROBKY				1:50	D1.1.p07