

ETICS:celek třída reakce na oheň B, izolant reakce na oheň E (EPS-F, sokl XPS), is=0mm/min



ETICS: celek i izolant reakce na oheň A1 (minerální vata), is=0mm/min

”c”...nožové pojistky–olemovat

”d”...nové nerez mřížky 400/250mm osadit do

nové fasády

F1 – okno, plastové bílé rámy


F2 – okno, plastové bílé rámy

F3 – okno, alu bílé rámy (požární odolnost)

F4 – okno, plastové bílé rámy

F5 – sestava výkladce a dveří, alu bílé rámy

F6 – sestava výkladce a dveří, alu bílé rámy

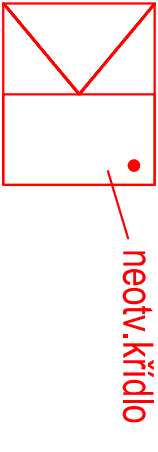

F3-hliníkové okno s požární odolností EI 30 DP1 - pravé křídlo neotvíravé, levé otvíravé

PBŘ - SANACE FASÁDY A STŘEŠNÍ KRYTINY OBJEKT AMT TRANS
VYPRACOVAL: ING.JAN KRÁLÍČEK, 03/2018