

KNIHOVNA

MŠ Libocká | 2NP | místnost A-2.02

T2-20

Počet:

T2-20

1x



T2-20 Knihovna - 1x

specifikace

popis: otevřená knihovna s horizontálními policemi

korpus: konstrukční desky z březové překližky tl. 21mm, složený min. z 15-ti vrstev, záda celoplošná z březové překližky tl. 10mm, složený min. z 9-ti vrstev, kategorie Premium, třída lepení EN314-2/KL3, emisní třída E1 podle EN 16516. Třída lepení 1 (IF 20) pro vnitřní použití dle ČSN EN 636. Kvalita povrchu B(S) pro povrchovou úpravu transparentními laky.
Boky korpusu s předvrtanými otvory pro polohování polic.

členění: horizontální police z březové překližky tl. 18mm, složený min. z 13-ti vrstev, se zafrézovanými otvory pro osazení police do kovových čepů, 2ks/na každé straně. Police odnímatelné a polohovatelné.

hrany: řezné hrany budou prováděné pomocí CNC přístroje se zabroušenými hranami o poloměru R=2mm.

dvířka: -

sokl: -

kování: -

povrchová úprava:


1x-2x tvrdý voskový olej na dřevo, hedvábný polomat. Mezi jednotlivými nátěry bude povrch zbroušený jemnozrnným smirkem a zbaven prachu.

doplňky: -


T2-20 Knihovna - 1x

nárys


řez vertikální bokorys

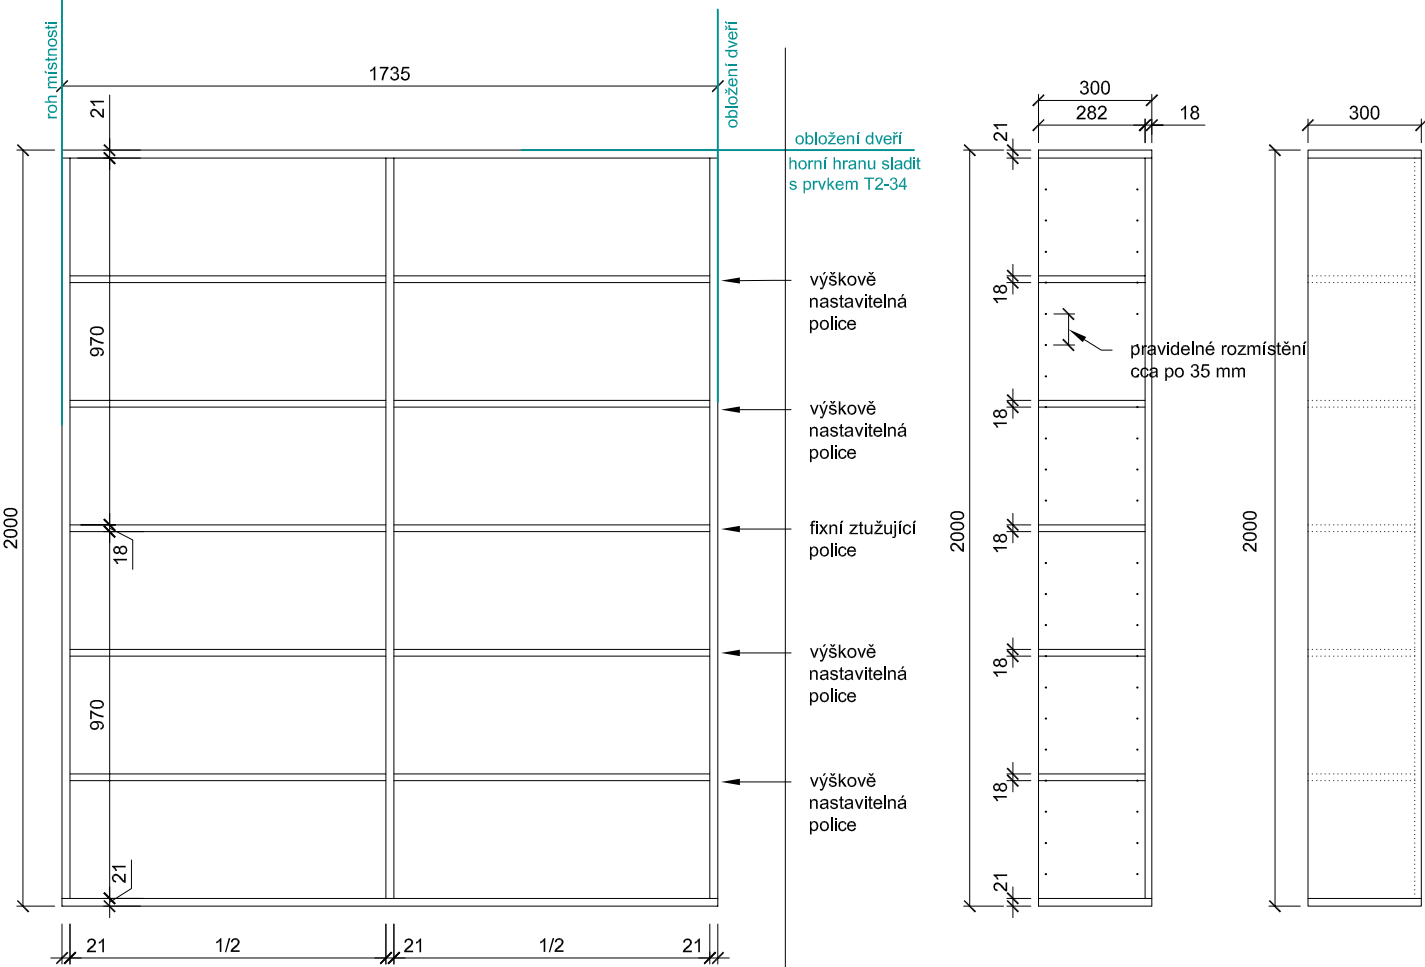

řez horizontální

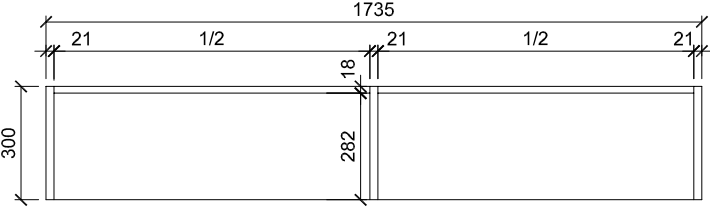

půdorys

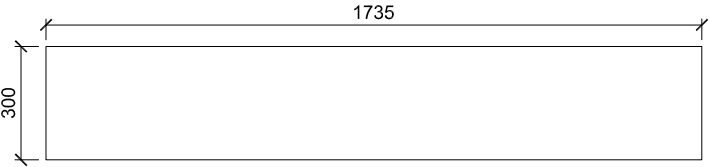

SKŘÍŇKA S PRACOVNÍ DESKOU A HORNÍ ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA

MŠ Libocká | 2NP | místnost A-2.02

T2-19 + T2-34

Počet:

T2-19 1x

T2-34 1x



T2-19 Skříňka s pracovní deskou + T2-34 Horní závěsná skříňka - 1x specifikace

- popis: kuchyňská linka s horními policemi
- pracovní deska: vysoko odolná laminátová kompaktní deska, tl. max.13mm,
barva - světlá RAL 1013, nutné předložení vzorků a schválení
generálním projektantem a investorem
- zádový obklad: na stěnu za kuchyňskou linku použit vysoko odolný laminát shodný
materiálově i barevně s pracovní deskou
- skříňky korpus: konstrukční desky z březové překližky tl. 21mm, složený min. z 15-ti vrstev, záda
celoplošná z březové překližky tl. 10mm, složený min. z 9-ti vrstev, kategorie
Premium, třída lepení EN314-2/KL3, emisní třída E1 podle EN 16516. Třída
lepení 1 (IF 20) pro vnitřní použití dle ČSN EN 636. Kvalita povrchu B(S) pro
povrchovou úpravu transparentními laky.
Boky korpusu horních skříněk s předvrtanými otvory pro polohování polic.
- členění: horizontální police z březové překližky tl. 18mm, složený min. z 13-ti vrstev, se
zafrézovanými otvory pro osazení polic do kovových čepů, 2ks/na každé straně. Police
odnímatelné a polohovatelné.
- hrany: řezné hrany budou prováděné pomocí CNC přístroje se zabroušenými hranami o
poloměru R=2mm.
- dvířka: konstrukční desky z březové překližky tl. 18mm, složený min. z 13-ti vrstev,
kategorie Premium, třída lepení EN314-2/KL3, emisní třída E1 podle EN 16516.
Třída lepení 1 (IF 20) pro vnitřní použití dle ČSN EN 636. Kvalita povrchu B(S) pro
povrchovou úpravu transparentními laky.
- sokl: konstrukční desky z březové překližky tl. 21mm, složený min. z 15-ti vrstev,
kategorie Premium, třída lepení EN314-2/KL3, emisní třída E1 podle EN 16516.
Třída lepení 1 (IF 20) pro vnitřní použití dle ČSN EN 636. Kvalita povrchu B(S) pro
povrchovou úpravu transparentními laky.
- kování: dvířka - systémové otočné závěsy dvířek umožňující seřizování, nastavení a
spolehlivost, např.ref.výr. BLUM CLIP top
- zásuvky (šuplíky) - systémový box systém z kovu např.ref.výr. Blum
TANDEMBOX (RAL 9006 - šedá) + systém tlumení dojezdu
např.ref.výr. Blum BLUMOTION pro měkké a tiché zavírání
- povrchová úprava:
1x-2x tvrdý voskový olej na dřevo, hedvábný polomat. Mezi jednotlivými nátěry bude
povrch zbroušený jemnozrnným smirkem a zbaven prachu.

T2-19 Skříňka s pracovní deskou + T2-34 Horní závěsná skříňka - 1x specifikace

popis: kuchyňská linka s horními policemi

úchytky: vyfrézovaná (viz. schéma)

osvětlení pracovní plochy:

vestavná lišta s led páskem zabudovaná ve spodní straně horních skříněk pro nasvětlení pracovní plochy, ovládáno klasickým vypínačem

dřez: s odkapávací plochou + sítko a sifon, typ montáže na desku, nerezový
dřez z nerezové oceli např.ref.výr. Blanco DINAS 45 S Mini nerez kartáčovaný,
velikost 605 x 500 mm

výtoková baterie:

kuchyňská výtoková baterie, výška 292 mm, jednopáková baterie, s otočným raménkem v rozsahu 360°, keramické těsnění, baterii umístit dle dřezu, např. ref. výr. Blanco LOMIS
Nerez masiv kartáčovaný 518718


odpadkový koš:

vestavný odpadkový koš, koš je na otočném kloubu a víko koše se odklápí pomocí mechanismu při otevření dveří skříňky. Koš je umístěn pod dřezem, otevírá se při otevření skříňky, je namontován na dvířka. Objem nádoby je 18l. Např.ref.výr. vestavný odpadkový koš UNO 3418-00.

schéma úchytek:



referenční obrázek:
odpadkový koš



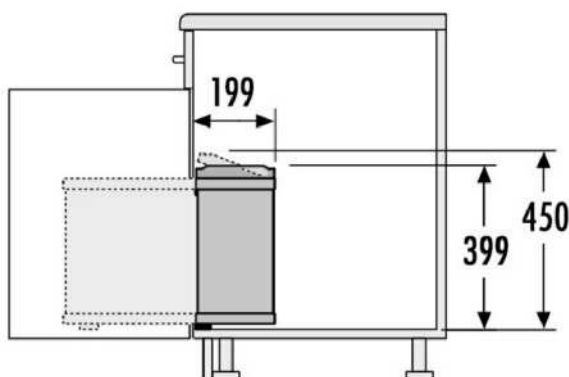


T2-19 Skříňka s pracovní deskou - 1x


nárys

řez vertikální

bokorys

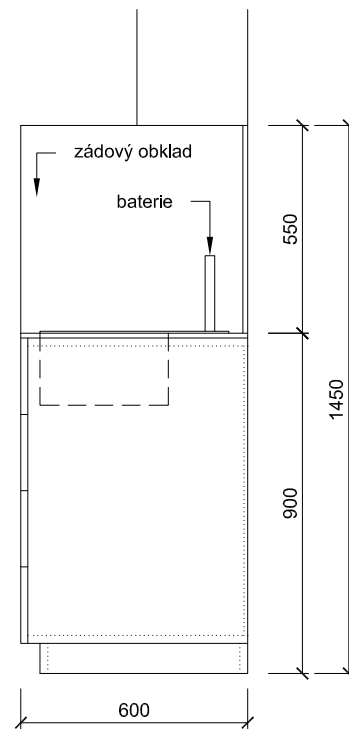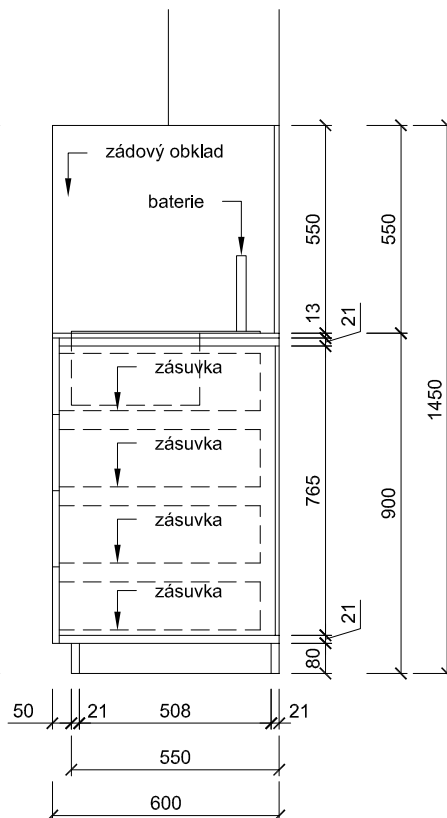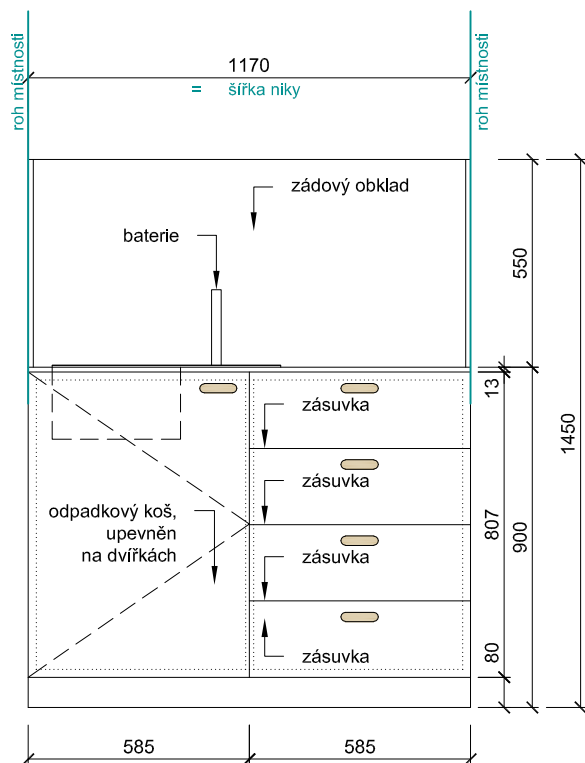

řez horizontální

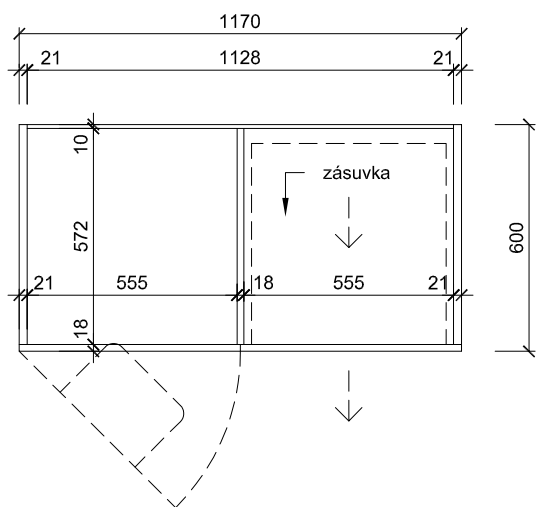


referenční obrázek:
březové překližky



referenční obrázek:
pracovní desky


půdorys

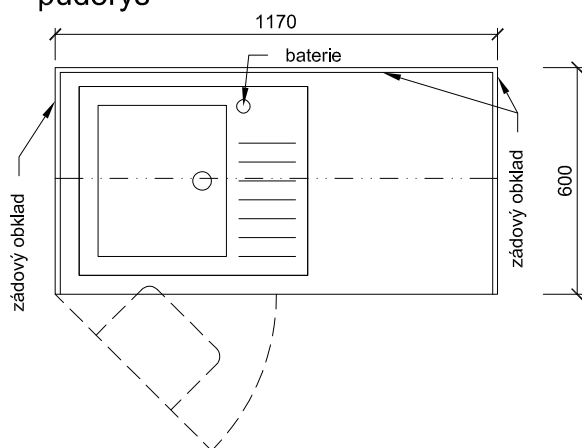

referenční obrázek:
výtoková baterie



referenční obrázek:
nerezový dřez

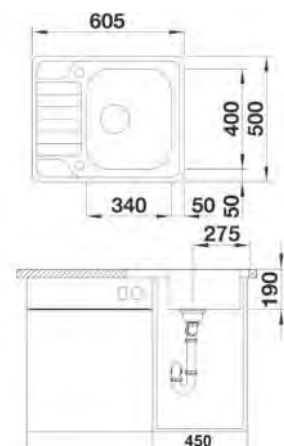


T2-34 Horní závěsná skříňka - 1x


nárys

řez vertikální

bokorys

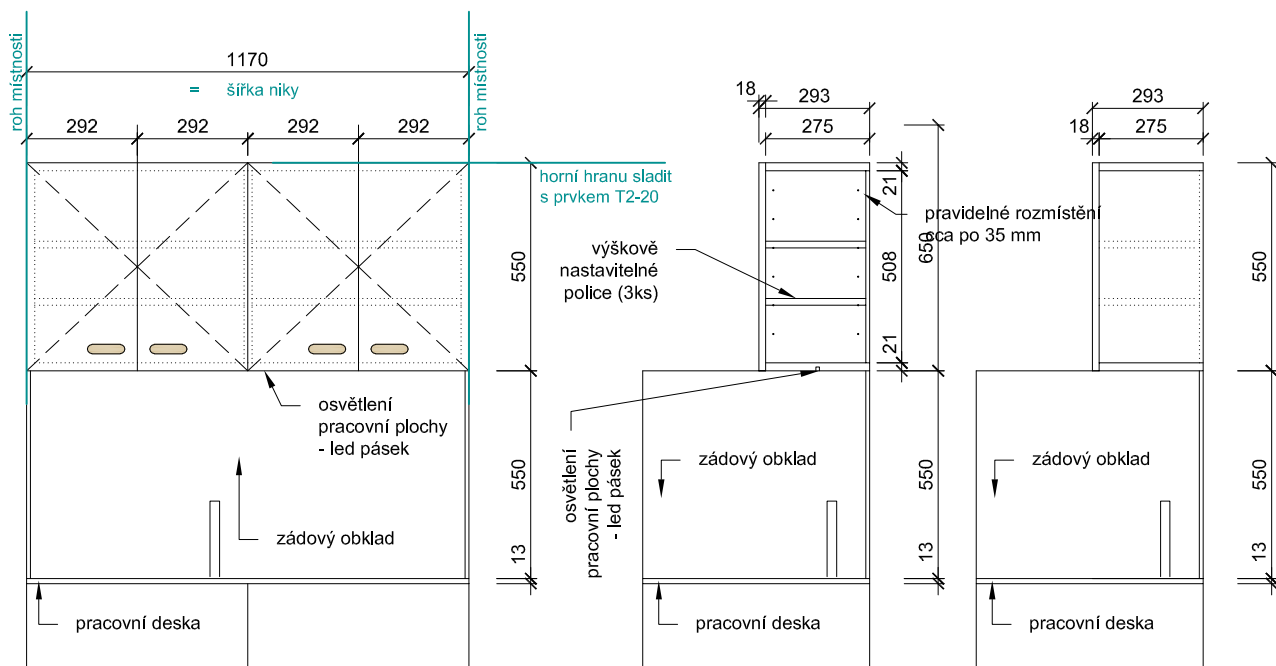


řez horizontální

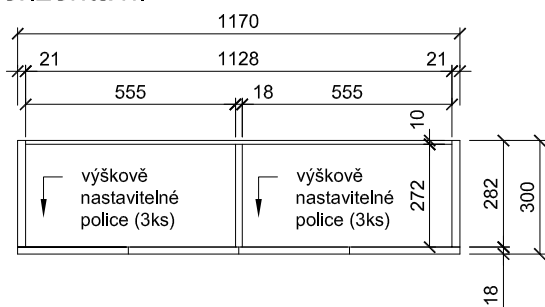

referenční obrázek:
vestavná lišta s led páskou

půdorys

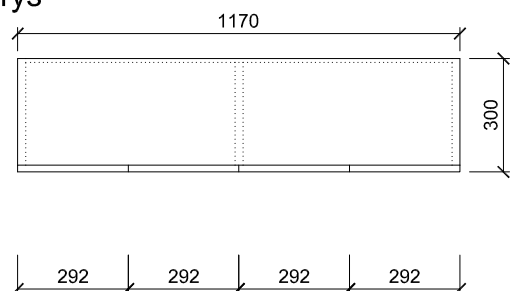

KNIHOVNA

MŠ Libocká | 2NP | místnost A-2.03

T2-16

Počet:

T2-16 1x

+ prostor pro 2ks T2-33 ve spodní části knihovny (viz výkaz prvku T2-33)



T2-16 Knihovna - 1x

specifikace

popis: otevřená knihovna s horizontálními policemi a spodním prostorem pro umístění pojízdných lavic (výrobek T2-33 - 2ks)

korpus: konstrukční desky z březové překližky tl. 21mm, složený min. z 15-ti vrstev, záda celoplošná z březové překližky tl. 10mm, složený min. z 9-ti vrstev, kategorie Premium, třída lepení EN314-2/KL3, emisní třída E1 podle EN 16516. Třída lepení 1 (IF 20) pro vnitřní použití dle ČSN EN 636. Kvalita povrchu B(S) pro povrchovou úpravu transparentními laky.
Boky korpusu s předvrtanými otvory pro polohování polic.

členění: horizontální police z březové překližky tl. 18mm, složený min. z 13-ti vrstev, se zafrézovanými otvory pro osazení police do kovových čepů, 2ks/na každé straně. Police odnímatelné a polohovatelné.

hrany: řezné hrany budou prováděné pomocí CNC přístroje se zabroušenými hranami o poloměru R=2mm.

dvířka: -

sokl: -

kování: -



povrchová úprava:

1x-2x tvrdý voskový olej na dřevo, hedvábný polomat. Mezi jednotlivými nátěry bude povrch zbroušený jemnozrnným smirkem a zbaven prachu.


doplňky: -

T2-16 Knihovna - 1x


nárys

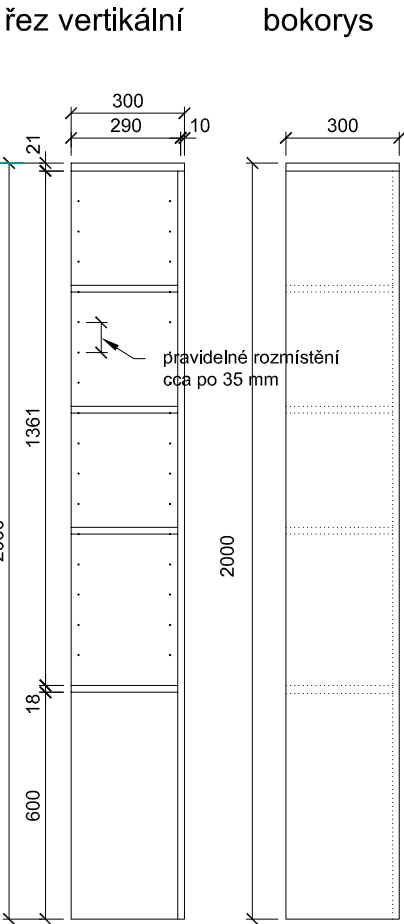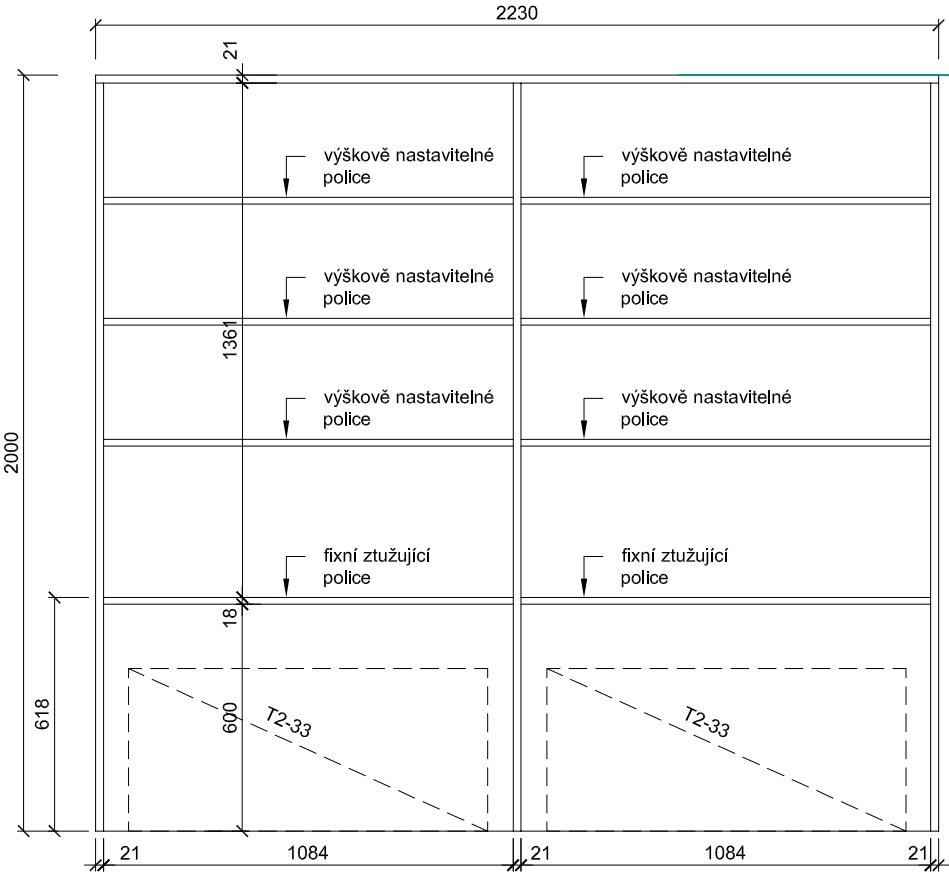

řez horizontální

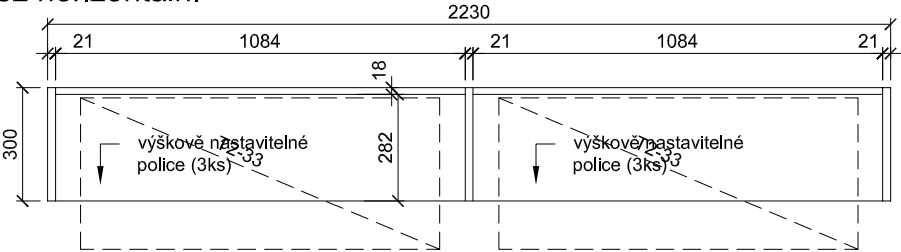

půdorys

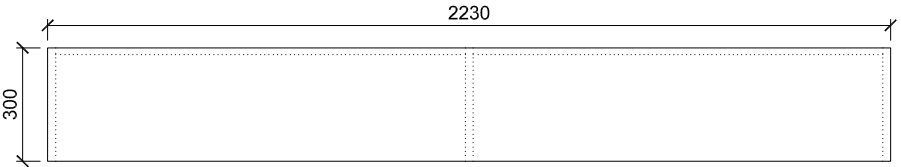

KNIHOVNA

MŠ Libocká | 2NP | místnost A-2.03

T2-17

Počet:

T2-17 1x

+ prostor pro 2ks T2-33 ve spodní části knihovny (viz výkaz prvku T2-33)



T2-17 Knihovna - 1x

specifikace

popis: otevřená knihovna s horizontálními policemi a spodním prostorem pro umístění pojízdných lavic (výrobek T2-33 - 2ks)

korpus: konstrukční desky z březové překližky tl. 21mm, složený min. z 15-ti vrstev, záda celoplošná z březové překližky tl. 10mm, složený min. z 9-ti vrstev, kategorie Premium, třída lepení EN314-2/KL3, emisní třída E1 podle EN 16516. Třída lepení 1 (IF 20) pro vnitřní použití dle ČSN EN 636. Kvalita povrchu B(S) pro povrchovou úpravu transparentními laky.
Boky korpusu s předvrtanými otvory pro polohování polic.

členění: horizontální police z březové překližky tl. 18mm, složený min. z 13-ti vrstev, se zafrézovanými otvory pro osazení police do kovových čepů, 2ks/na každé straně. Police odnímatelné a polohovatelné.

hrany: řezné hrany budou prováděné pomocí CNC přístroje se zabroušenými hranami o poloměru R=2mm.

dvířka: -

sokl: -

kování: -


povrchová úprava:

1x-2x tvrdý voskový olej na dřevo, hedvábný polomat. Mezi jednotlivými nátěry bude povrch zbroušený jemnozrnným smirkem a zbaven prachu.


doplňky: -

T2-17 Knihovna - 1x


nárys

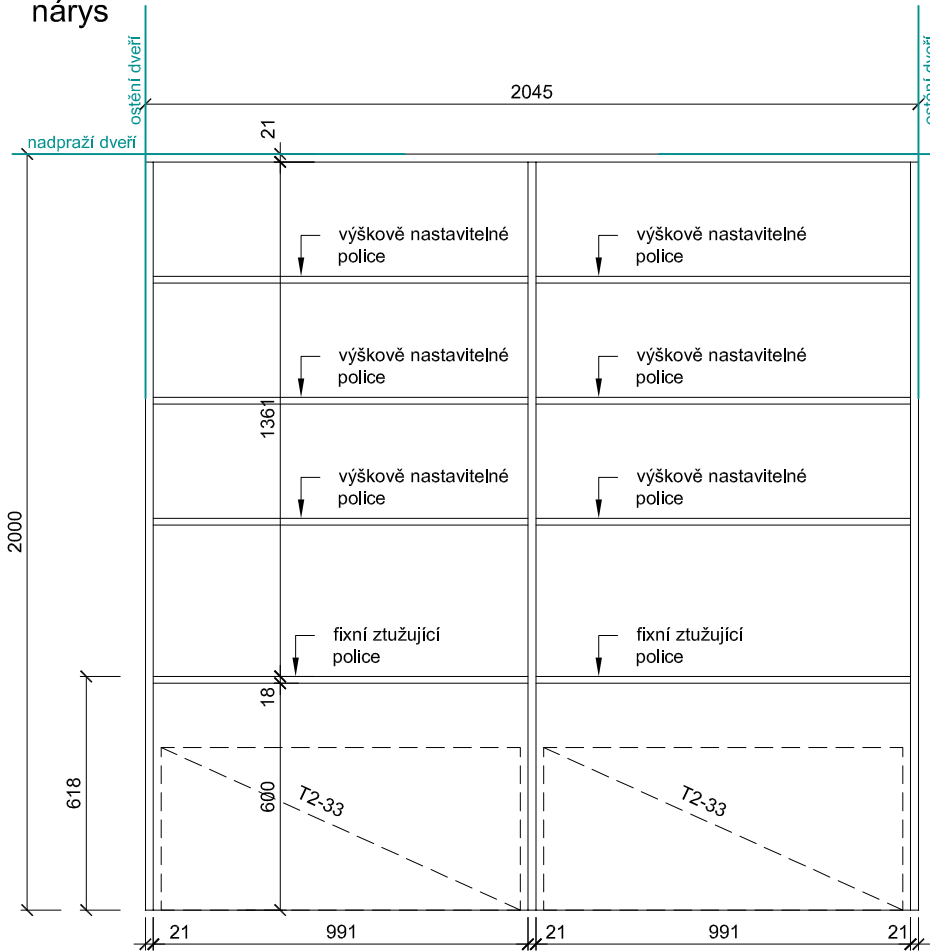


řez vertikální

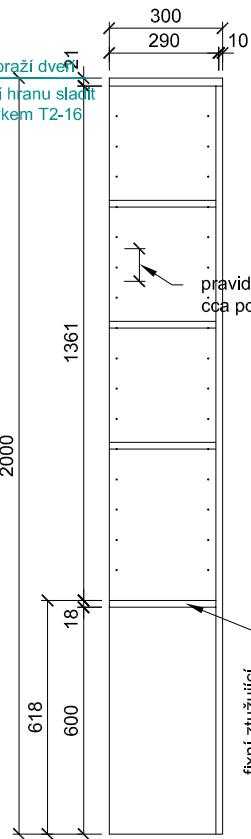


bokorys

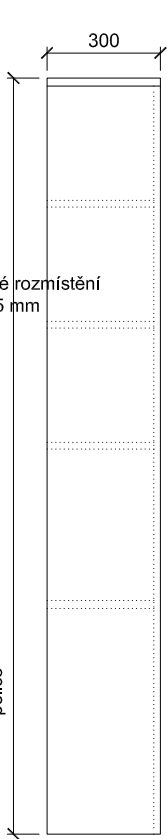

řez horizontální

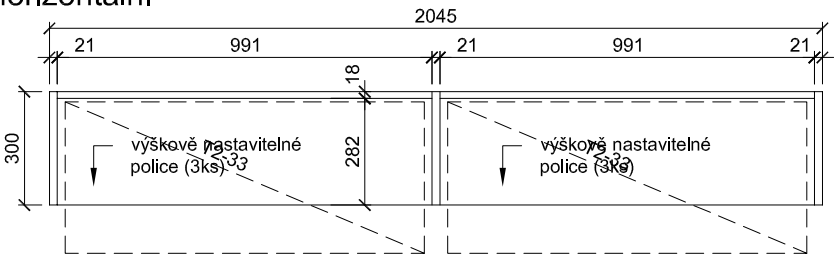

půdorys

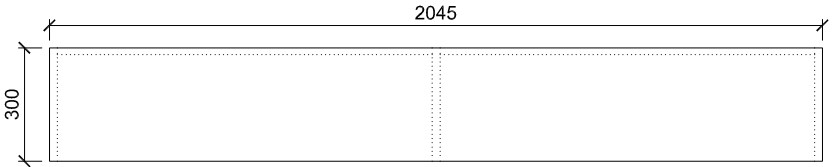

POSUVNÁ LAVICE


MŠ Libocká | 2NP | místnost A-2.03

T2-33

Počet:

T2-33

4x

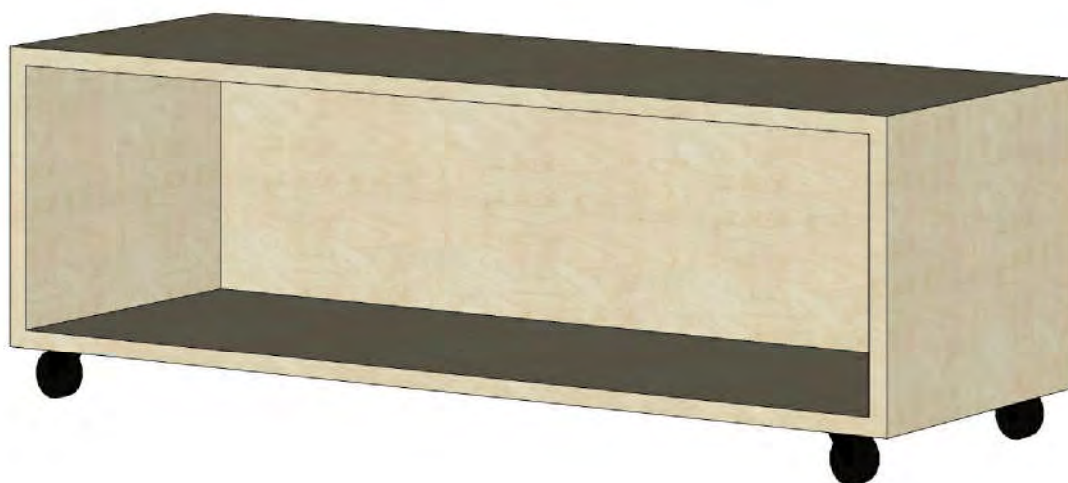

T2-33 Posuvná lavice - 4x

specifikace

popis: pojízdné otevřené lavice s vertikálním členěním

korpus: konstrukční desky z březové překližky tl. 21mm, složený min. z 15-ti vrstev, záda celoplošná z březové překližky tl. 10mm, složený min. z 9-ti vrstev, kategorie Premium, třída lepení EN314-2/KL3, emisní třída E1 podle EN 16516. Třída lepení 1 (IF 20) pro vnitřní použití dle ČSN EN 636. Kvalita povrchu B(S) pro povrchovou úpravu transparentními laky.

hrany: řezné hrany budou prováděné pomocí CNC přístroje se zabroušenými hranami o poloměru R=2mm.

dvířka: -

sokl: -

kování: -

povrchová úprava:


1x-2x tvrdý voskový olej na dřevo, hedvábný polomat. Mezi jednotlivými nátěry bude povrch zbroušený jemnozrnným smirkem a zbaven prachu.

doplňky:


- 1) 4x kolečko umožňující zaaretování a pohyb všemi směry,
s nosností cca 40kg/1kolečko - 4x 40kg/1kolečko = 160 kg/lavice

T2-33 Posuvná lavice - 4x


nárys

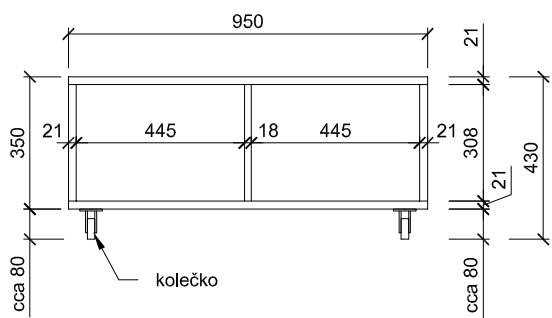


řez vertikální




bokorys



řez horizontální

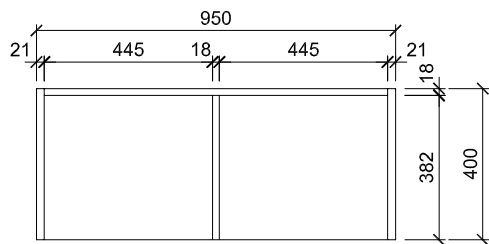

půdorys

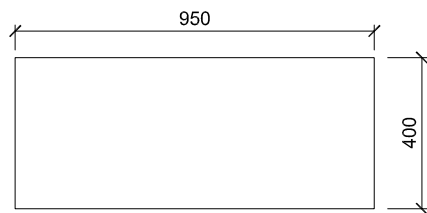


SKŘÍŇ S VÝSUVNÝMI STOLY

MŠ Libocká | 2NP | místnost A-2.03

T2-18 + T2-25

Počet:

T2-18	1x
T2-25	2x

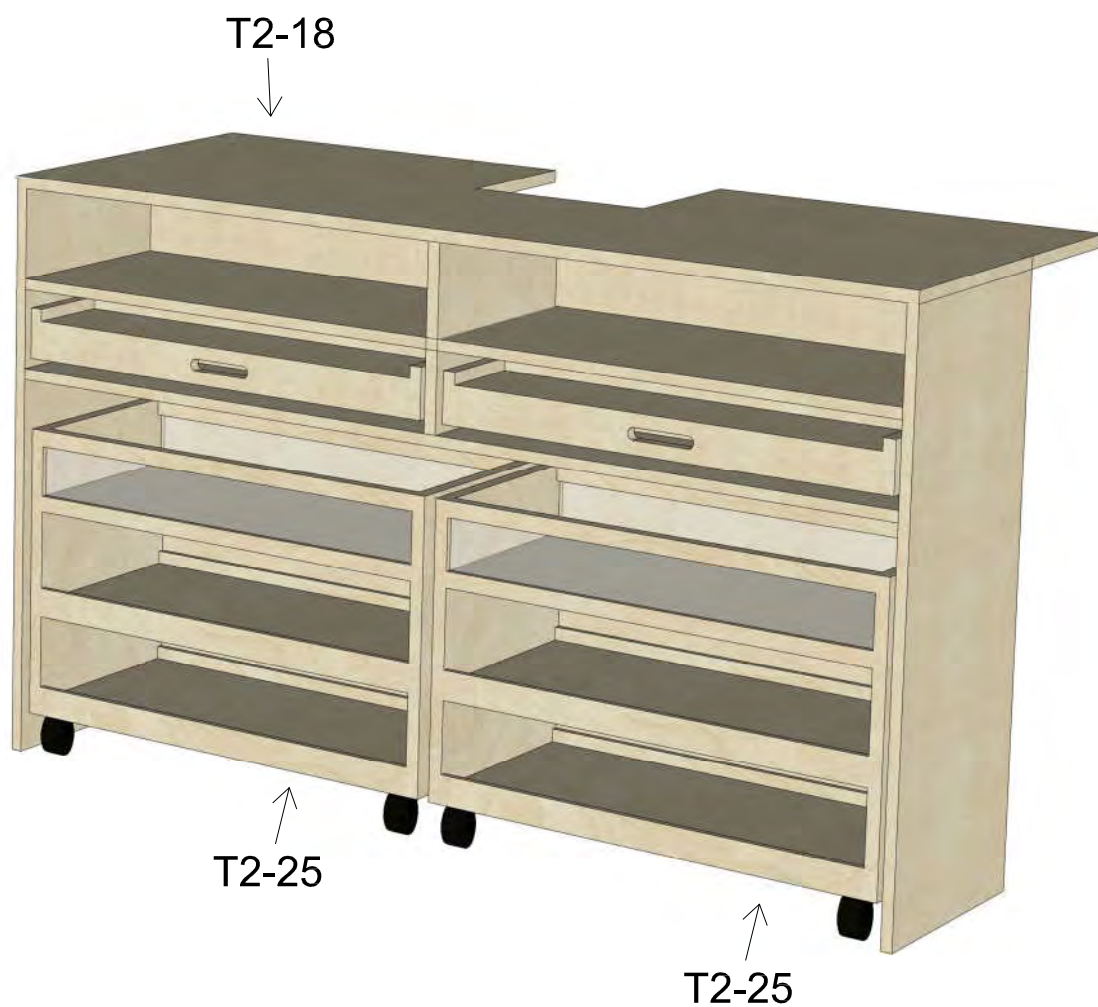

T2-18 Skříň s výsuvnými stoly - 1x



specifikace

popis: skříň s výsuvnými deskami/stolky (2ks) a prostorem pro kontejnery (prvek T2-25, 2ks),
horní desky přechází v parapetní desku


T2-18 Skříň s výsuvnými stoly - 1x
nárys

řez vertikální


bokorys

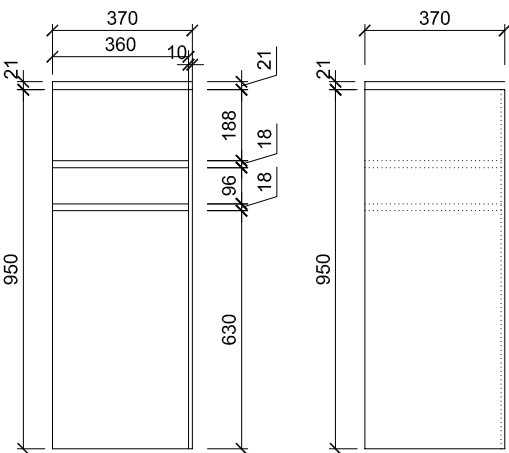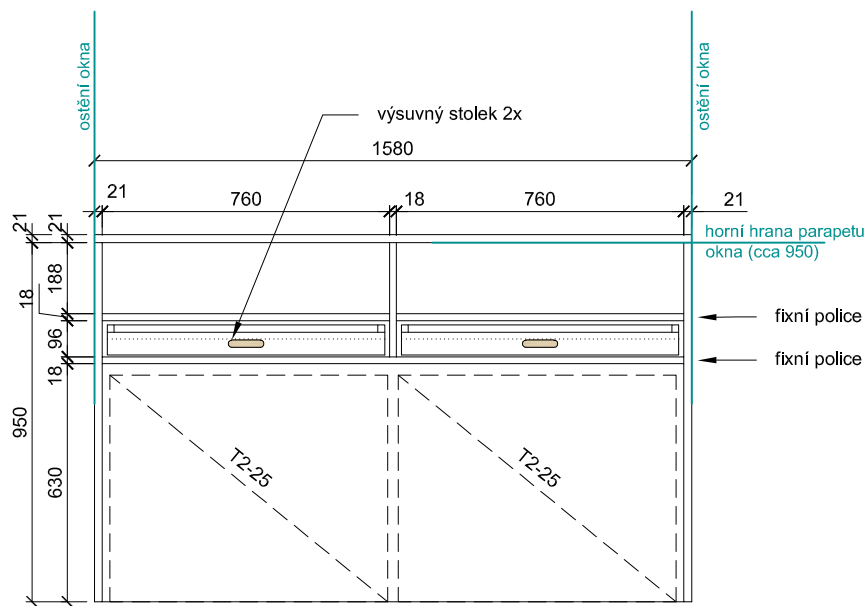

řez horizontální

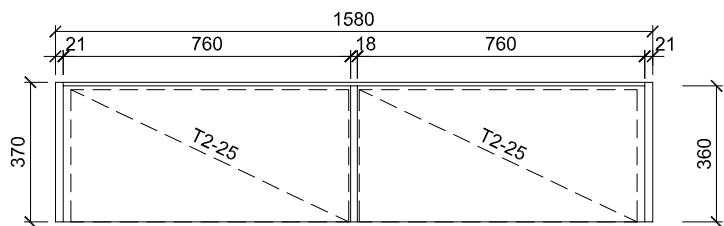

půdorys

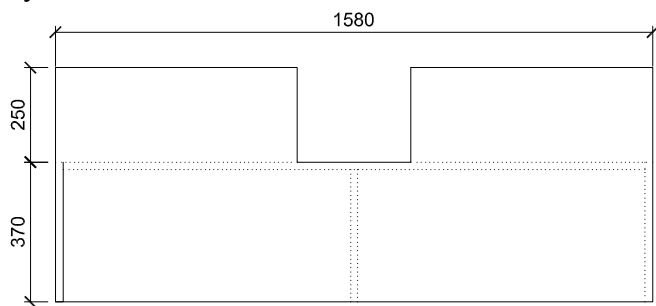

specifikace

korpus: konstrukční desky z březové překližky tl. 21mm, složený min. z 15-ti vrstev, záda celoplošná z březové překližky tl. 10mm, složený min. z 9-ti vrstev, kategorie Premium, třída lepení EN314-2/KL3, emisní třída E1 podle EN 16516. Třída lepení 1 (IF 20) pro vnitřní použití dle ČSN EN 636. Kvalita povrchu B(S) pro povrchovou úpravu transparentními laky.

členění: vertikální členění z březové překližky tl. 18mm, složený min. z 13-ti vrstev, spojené s korpusem v horní a spodní části "neviditelnými" dřevěnými kolíky.

hrany: řezné hrany budou prováděné pomocí CNC přístroje se zabroušenými hranami o poloměru R=2mm

dvířka: -

sokl: -

kování: -

povrchová úprava:


1x-2x tvrdý voskový olej na dřevo, hedvábný polomat. Mezi jednotlivými nátěry bude povrch zbroušený jemnozrnným smirkem a zbaven prachu.

doplňky:


- 1) 4x kolečko umožňující zaaretování a pohyb všemi směry,
s nosností cca 40kg/1kolečko - 4x 10kg/1kolečko = 40 kg/konteiner

2) plexisklo:
T2-25 Výsuvné kontejnery - 2x


nárys

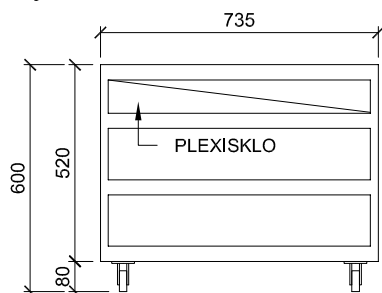


řez horizontální

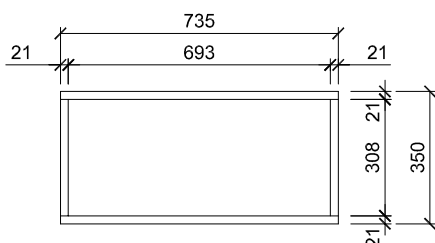


řez vertikální

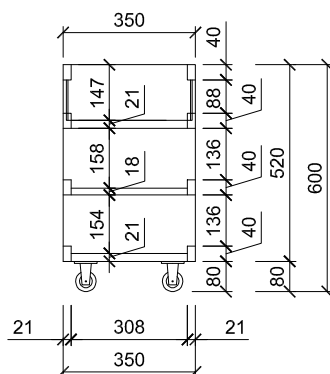

pūdorys

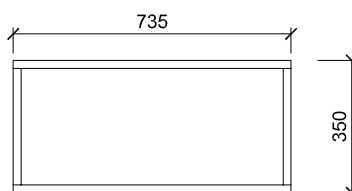

bokorys

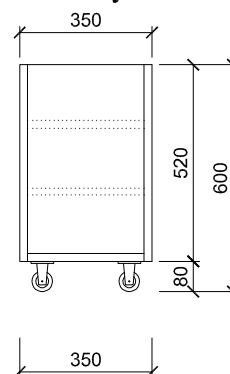

T2-25 Výsuvné kontejnery - 2x doplňky



SESTAVA KNIHOVNY A POSUVNÝCH KONTEJNERŮ


MŠ Libocká | 2NP | místnost A-2.04

T2-1 + T2-23

Počet:

T2-1 **1x**

+ prostor pro 2ks T2-23 ve spodní části knihovny (viz výkaz prvku T2-23)


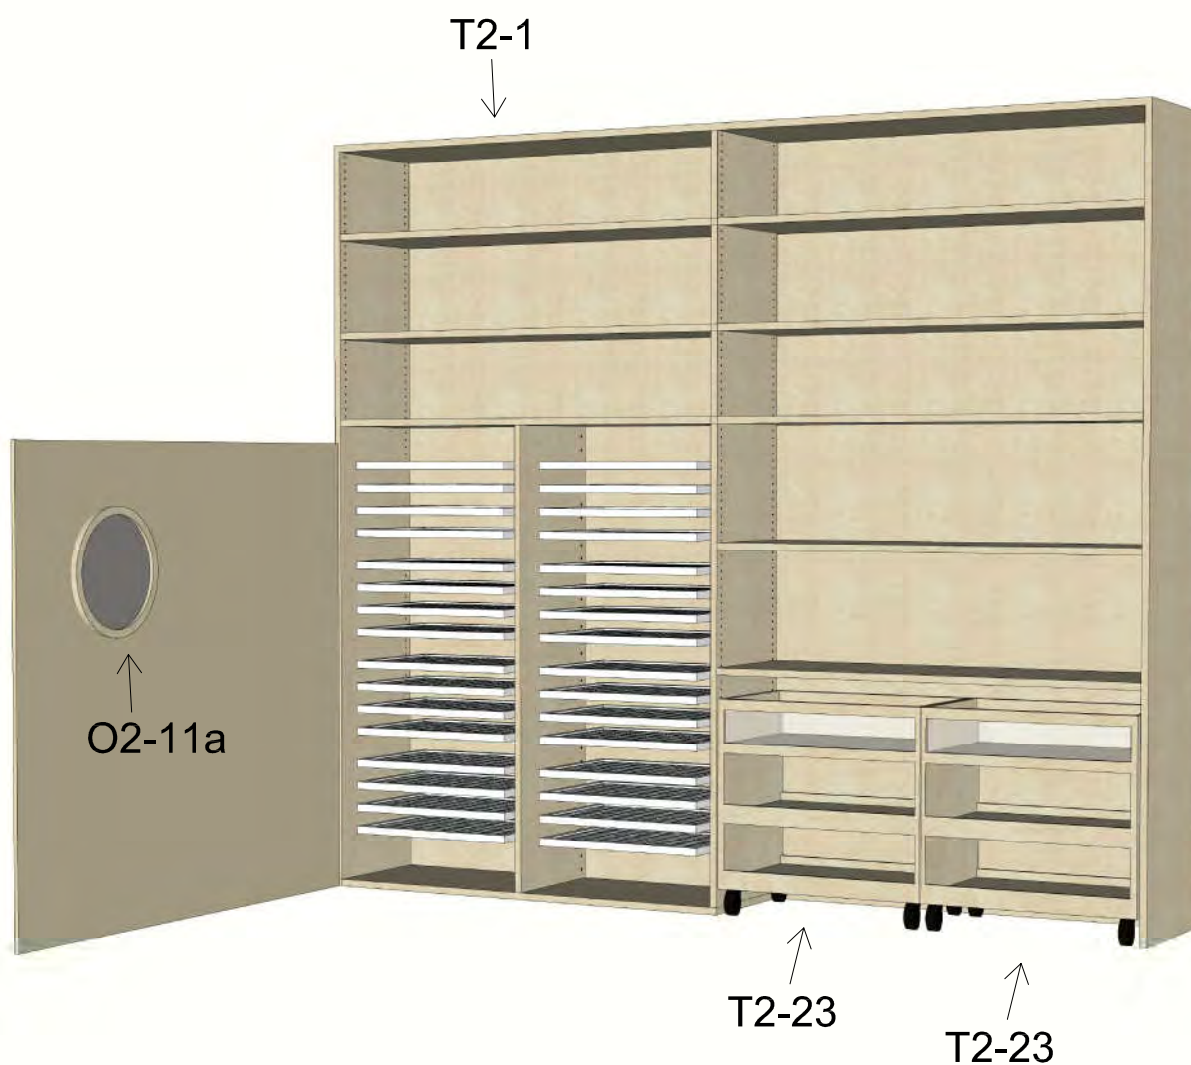


T2-1 Knihovna - 1x

specifikace

popis: otevřená knihovna s výškově nastavitelnými policemi, výsuvnými sušáky výkresů (32 výkresů formátu A3) a prostorem pro posuvné kontejnery (prvek T2-23, 2ks)

T2-1 Knihovna - 1x
nárys

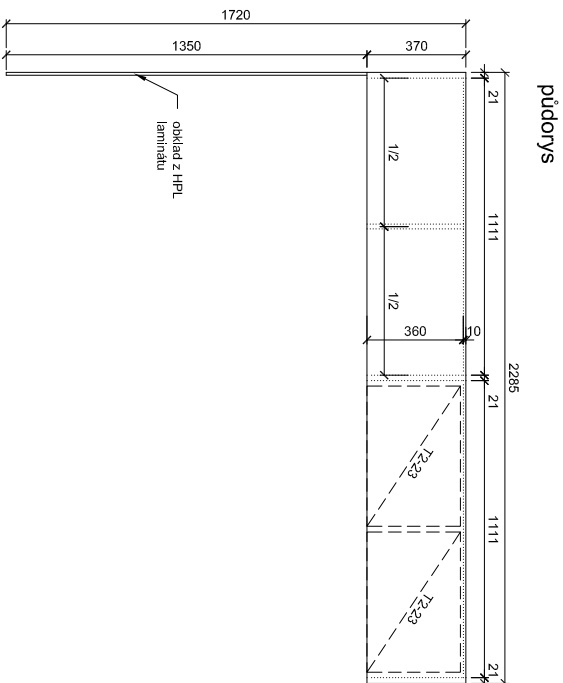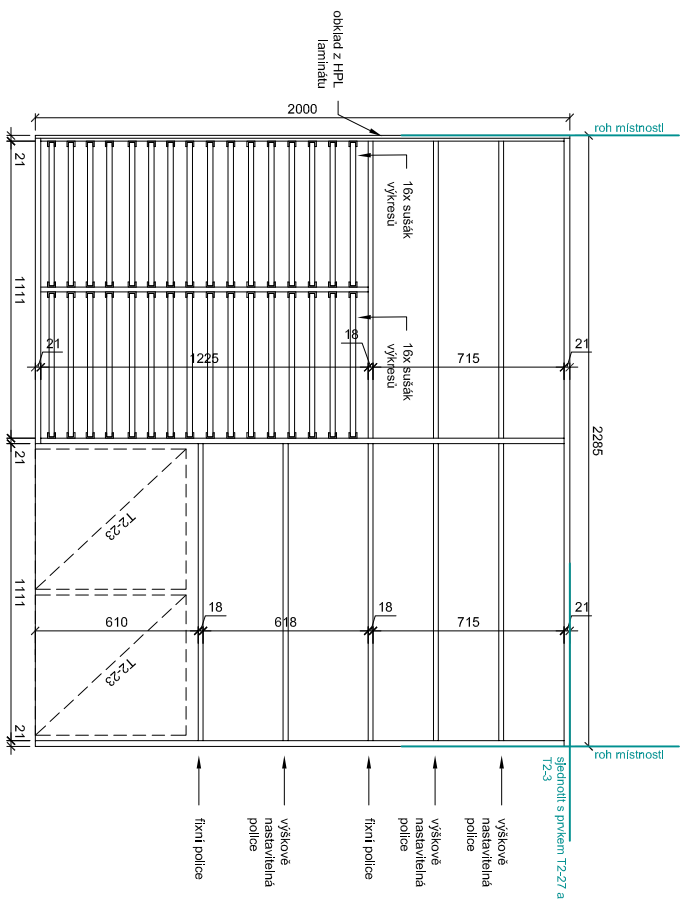

KOMODA

MŠ Libocká | 2NP | místnost A-2.04

T2-2

Počet:

T2-2

4x




T2-2 Komoda - 4x

specifikace


popis: otevřená komoda s výškově nastavitelnými policemi

T2-2 Komoda - 4x


nárys

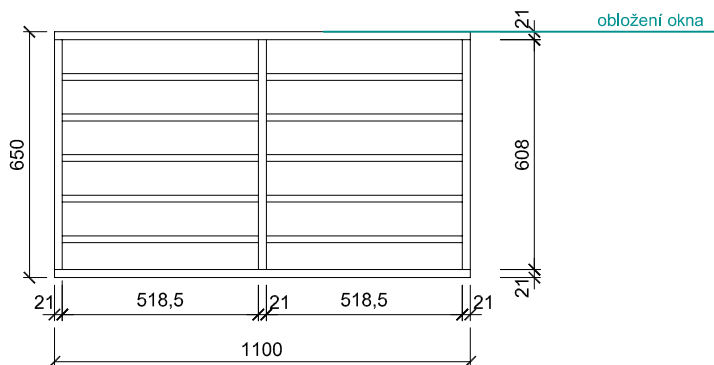

řez vertikální




bokorys




pravidelné rozmístění
cca po 35 mm

řez horizontální

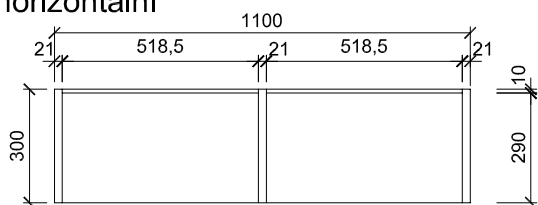

půdorys

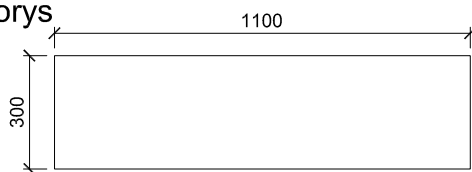

SKŘÍŇ


MŠ Libocká | 2NP | místnost A-2.04

T2-3

Počet:

T2-3

1x

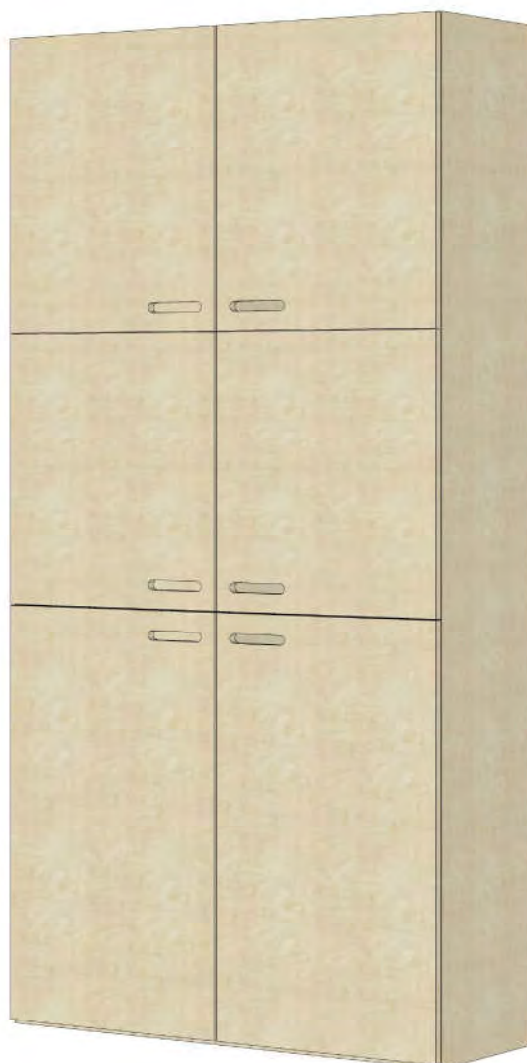


T2-3 Skříň (GDPR) - 1x

specifikace


popis: uzavřená skříň s výškově nastavitelnými policemi

T2-3 Skříň (GDPR) - 1x


nárys

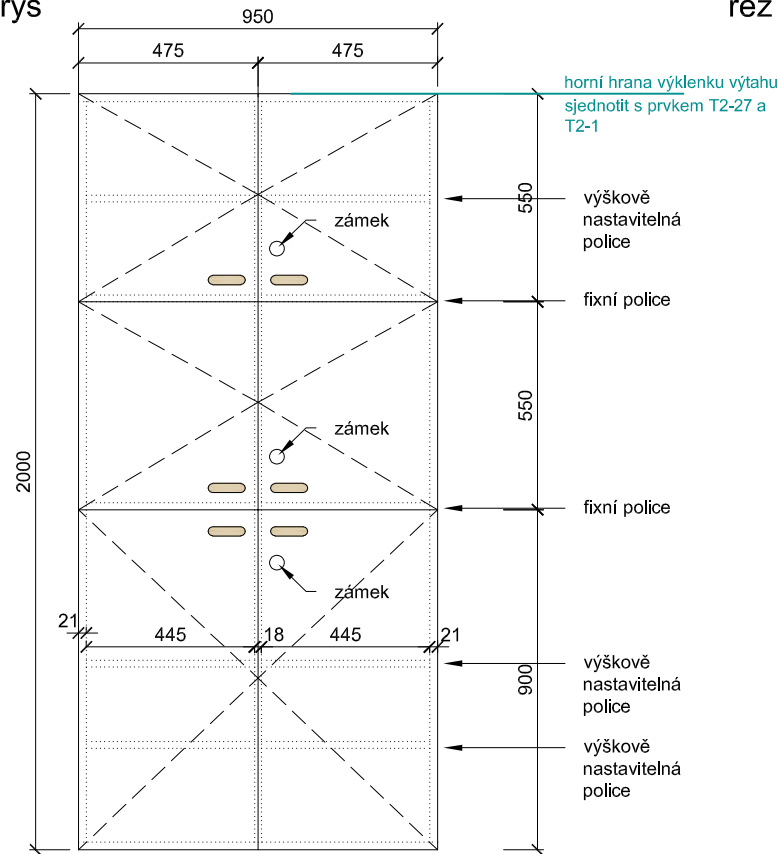


řez vertikální

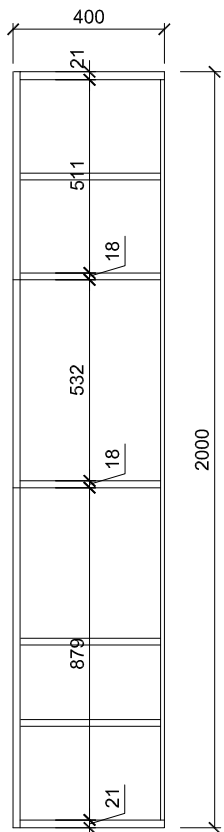


bokorys

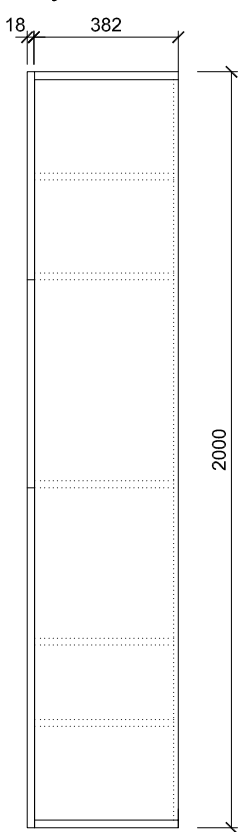

řez horizontální

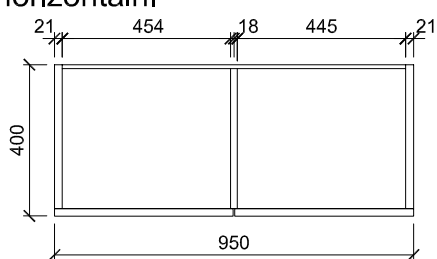

půdorys

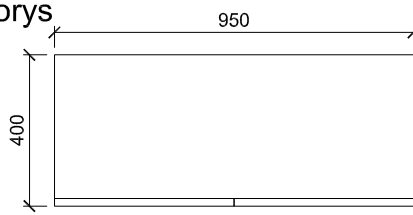

SKŘÍŇKA S PRACOVNÍ DESKOU + HORNÍ ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA

MŠ Libocká | 2NP | místnost A-2.04

T2-4 + T2-27

Počet:

T2-4 1x

T2-27 1x



T2-4 Skříňka s pracovní deskou - 1x

specifikace

popis: skříňka s vestavnou myčkou a nerezovým dřezem, pracovní deska z HPL laminátu RAL 1013, s prostorem pro tříděný odpad, 2x zásobník na papírové kapesníky, nad skříňkou obklad z HPL laminátu RAL 1013

T2-27 Horní závěsná skříňka - 1x


specifikace

popis: horní uzavřená skříňka s výškově nastavitelnými policemi

nárys



řez horizontální prvkem T2-4



řez horizontální prvkem T2-27




pūdprys





referenční obrázek:
nerezový dřez

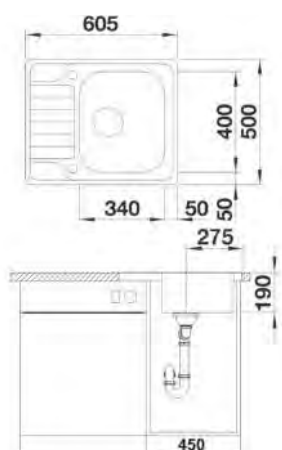

profi myčka nádobí - referenční výrobek Classeq D500 - 550x605x830-860 (SxHLxV)



POSUVNÝ KONTEJNER

MŠ Libocká | 2NP | místnost A-2.04

T2-23

Počet:

T2-23

4x



T2-23 Posuvný kontejner - 4x

specifikace

popis: pojízdné otevřené kontejnery s vertikálním členěním

korpus: konstrukční desky z březové překližky tl. 21mm, složený min. z 15-ti vrstev, záda celoplošná z březové překližky tl. 10mm, složený min. z 9-ti vrstev, kategorie Premium, třída lepení EN314-2/KL3, emisní třída E1 podle EN 16516. Třída lepení 1 (IF 20) pro vnitřní použití dle ČSN EN 636. Kvalita povrchu B(S) pro povrchovou úpravu transparentními laky.

členění: vertikální členění z březové překližky tl. 18mm, složený min. z 13-ti vrstev, spojené s korpusem v horní a spodní části "neviditelnými" dřevěnými kolíky.

hrany: řezné hrany budou prováděné pomocí CNC přístroje se zabroušenými hranami o poloměru R=2mm

dvířka: -

sokl: -

kování: -

povrchová úprava:


1x-2x tvrdý voskový olej na dřevo, hedvábný polomat. Mezi jednotlivými nátěry bude povrch zbroušený jemnozrnným smirkem a zbaven prachu.

doplňky:


- 1) 4x kolečko umožňující zaaretování a pohyb všemi směry, s nosností cca 40kg/1kolečko - 4x 10kg/1kolečko = 40 kg/kontejner
- 2) plexisklo:

T2-23 Posuvný kontejner - 4x


nárys

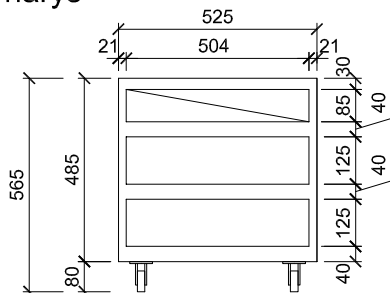


řez vertikální




bokorys



řez horizontální



půdorys



T2-23 Posuvné kontejnery doplňky



SKŘÍŇKA


MŠ Libocká | 2NP | místnost A-2.04

T2-21

Počet:

T2-21

1x

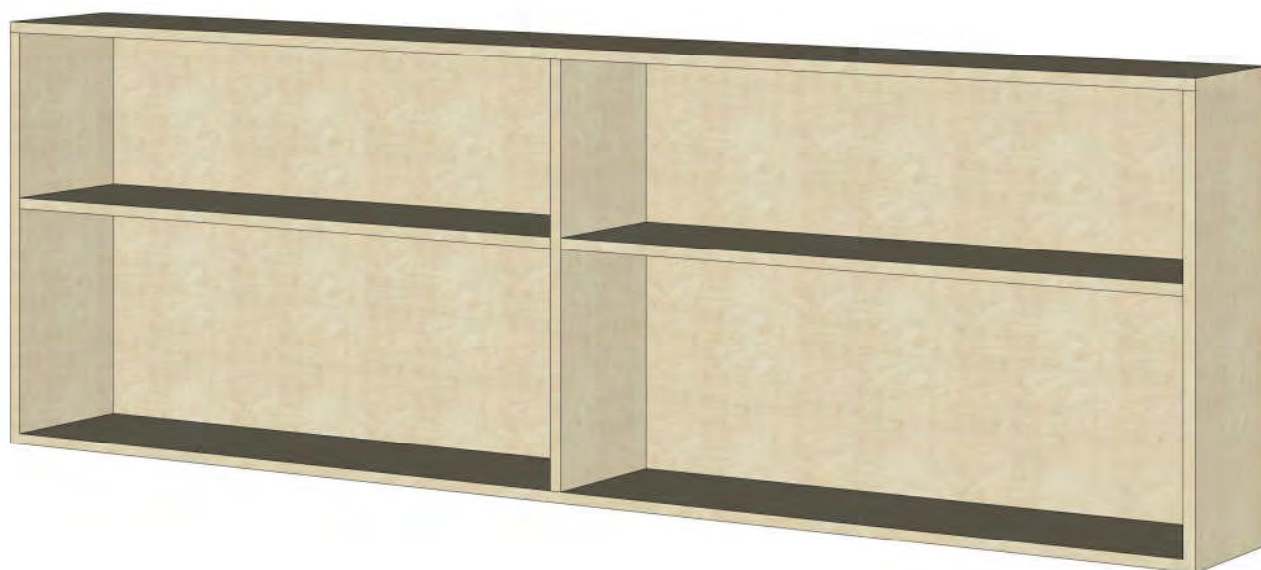


T2-21 Skříňka - 1x

specifikace


popis: otevřená skříňka pod parapetem s výškově nastavitelnými policemi

T2-21 Skříňka - 1x


nárys

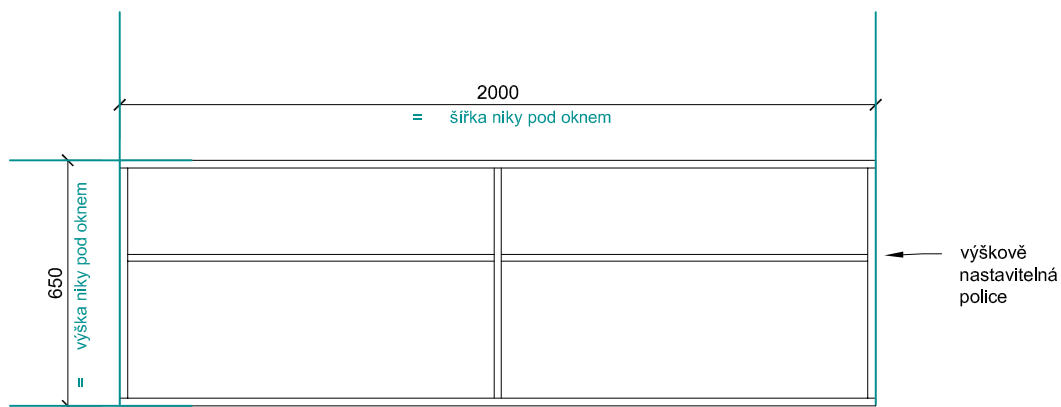

řez vertikální



řez horizontální

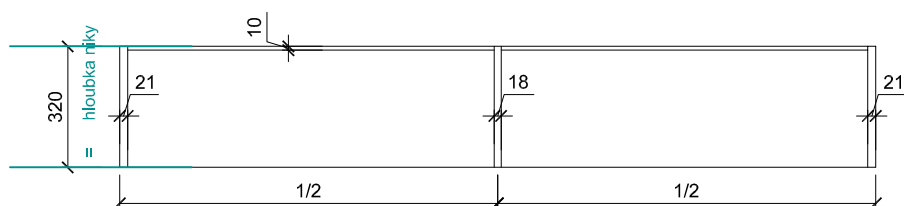

POLICE

MŠ Libocká | 2NP | místnost A-2.04

T2-32

Počet:

T2-32

3x

T2-32



T2-32



T2-32



T2-32 Police - 3x

specifikace

popis: police umístěné v nice jídelního výtahu


systém kotvení polic: na zeď upevněné svislé lišty umožňující výškově variabilní umístění nosníků pro police

referenční výrobek b2bpartner.cz Stojina na nářadí s dvouřadým děrováním (kusy po 500 mm délky) + Nosník polic typu U (hloubka 270 mm)




T2-32 Police - 3x


nárys

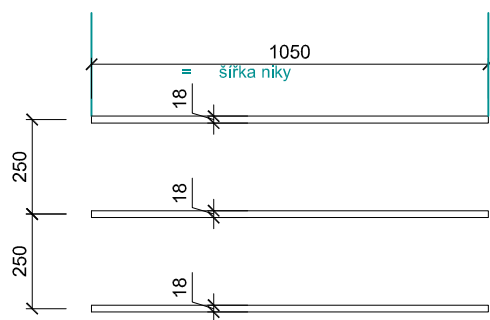

bokorys



půdorys

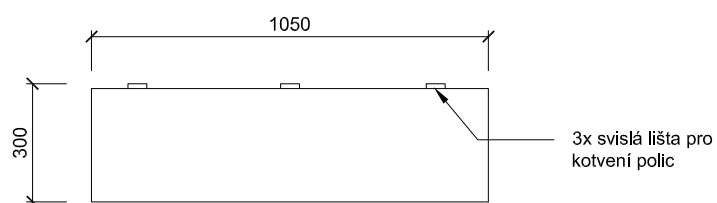

POLICE

MŠ Libocká | 2NP | místnost A-2.06

T2-36

Počet:

T2-36

5x

T2-36



T2-36



T2-36



T2-36



T2-36



T2-36 Police - 5x

specifikace

popis: police umístěné nad výlevkou, výškově nastavitelné


system kotvení polic: na zeď upevněné svislé lišty umožňující výškově variabilní umístění nosníků pro police

referenční výrobek b2bpartner.cz Stojina na nářadí s dvouřadým děrováním (kusy po 500 mm délky) + Nosník polic typu U (hloubka 270 mm)




T2-36 Police - 5x


nárys

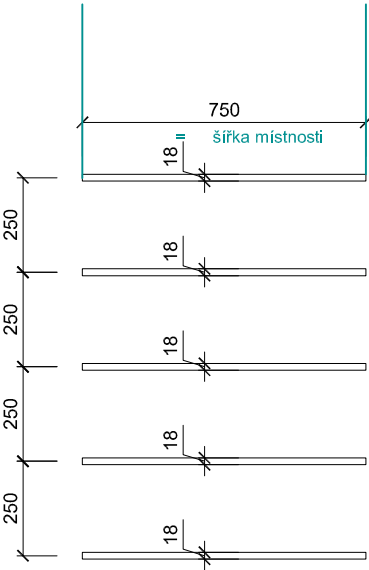

bokorys

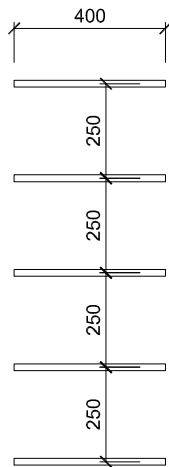

půdorys

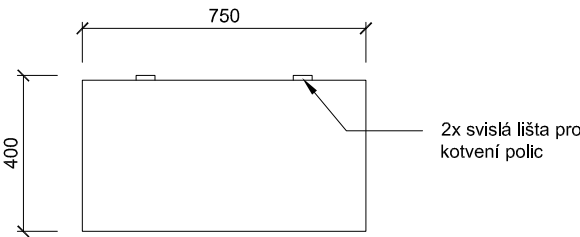

SKŘÍŇKA PRO VÝDEJ JÍDLA + VÝSUVNÝ KONTEJNER PRO VÝDEJ JÍDLA

MŠ Libocká | 2NP | místnost A-2.07

T2-6a + T2-6b + T2-26

Počet:

T2-6a 1x

T2-6b 1x

T2-26 1x

+ prostor pro 1ks T2-35 (viz výkaz prvku T2-35)



T2-6a Skříňka pro výdej jídla - 1x

specifikace

popis: uzavřená skříňka pro výdej jídla, výškově nastavitelné police, nad skříňkou obklad z HPL laminátu RAL 1013

T2-6b Výsuvný uzavíratelný kontejner pro výdej jídla 1x

specifikace

popis: výsuvný uzavíratelný kontejner pro výdej jídla


T2-26 Horní závěsná skříňka - 1x

specifikace


popis: horní závěsná skříňka částečně uzavřená, s posuvnými dveřmi, v dolní části s otevřenou policí

T2-6a Skříňka pro výdej jídla - 1x
T2-26 Horní závěsná skříňka - 1x

narys

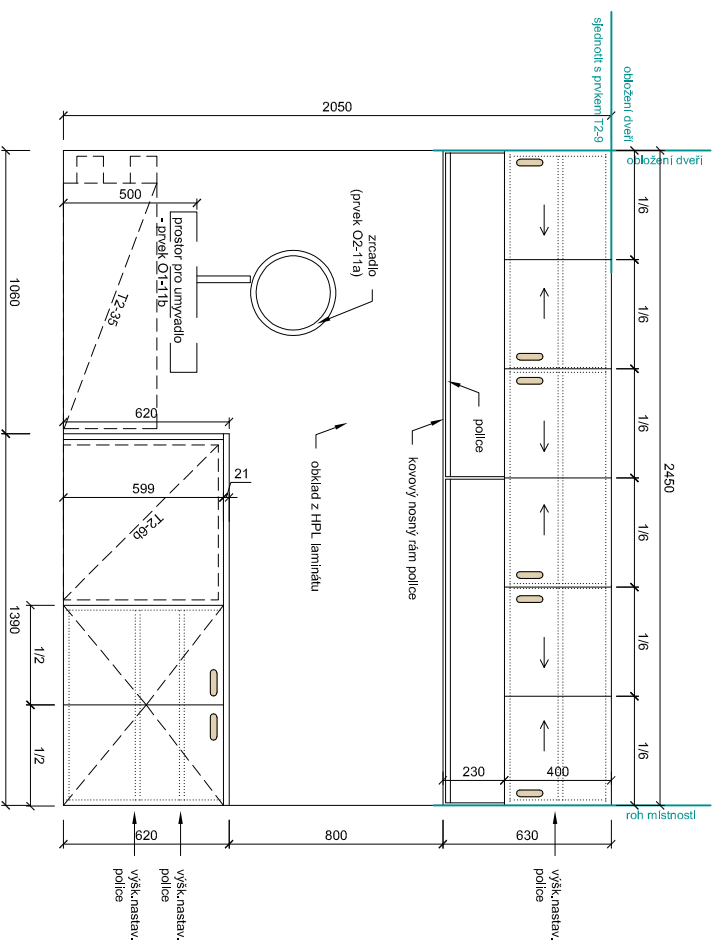


řez vertikální

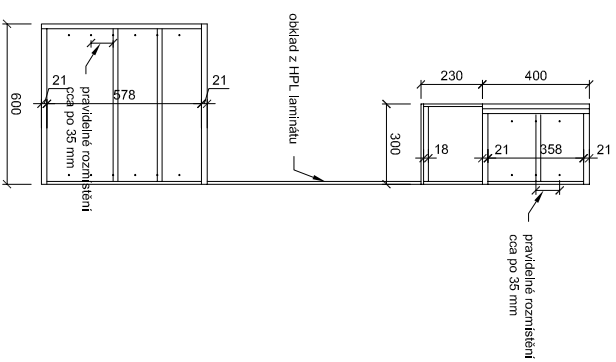


T2-6b Výsuvný uzavíratelný kontejner pro výdej jídla 1x


nárys

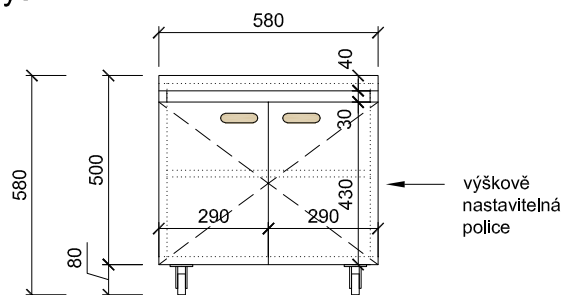

řez vertikální

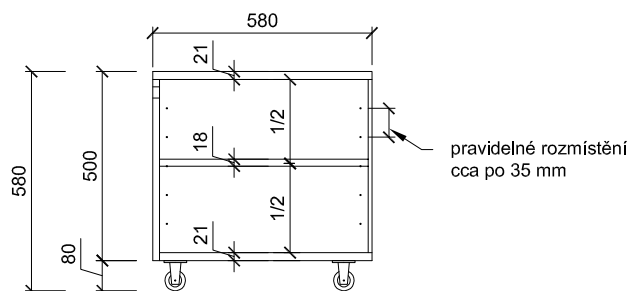

řez horizontální



PÓDIUM + POŘADAČ NA ČASOPISY/KNIHY


MŠ Libocká | 2NP | místnost A-2.07

T2-7 + T2-28

Počet:

T2-7 1x

T2-28 1x

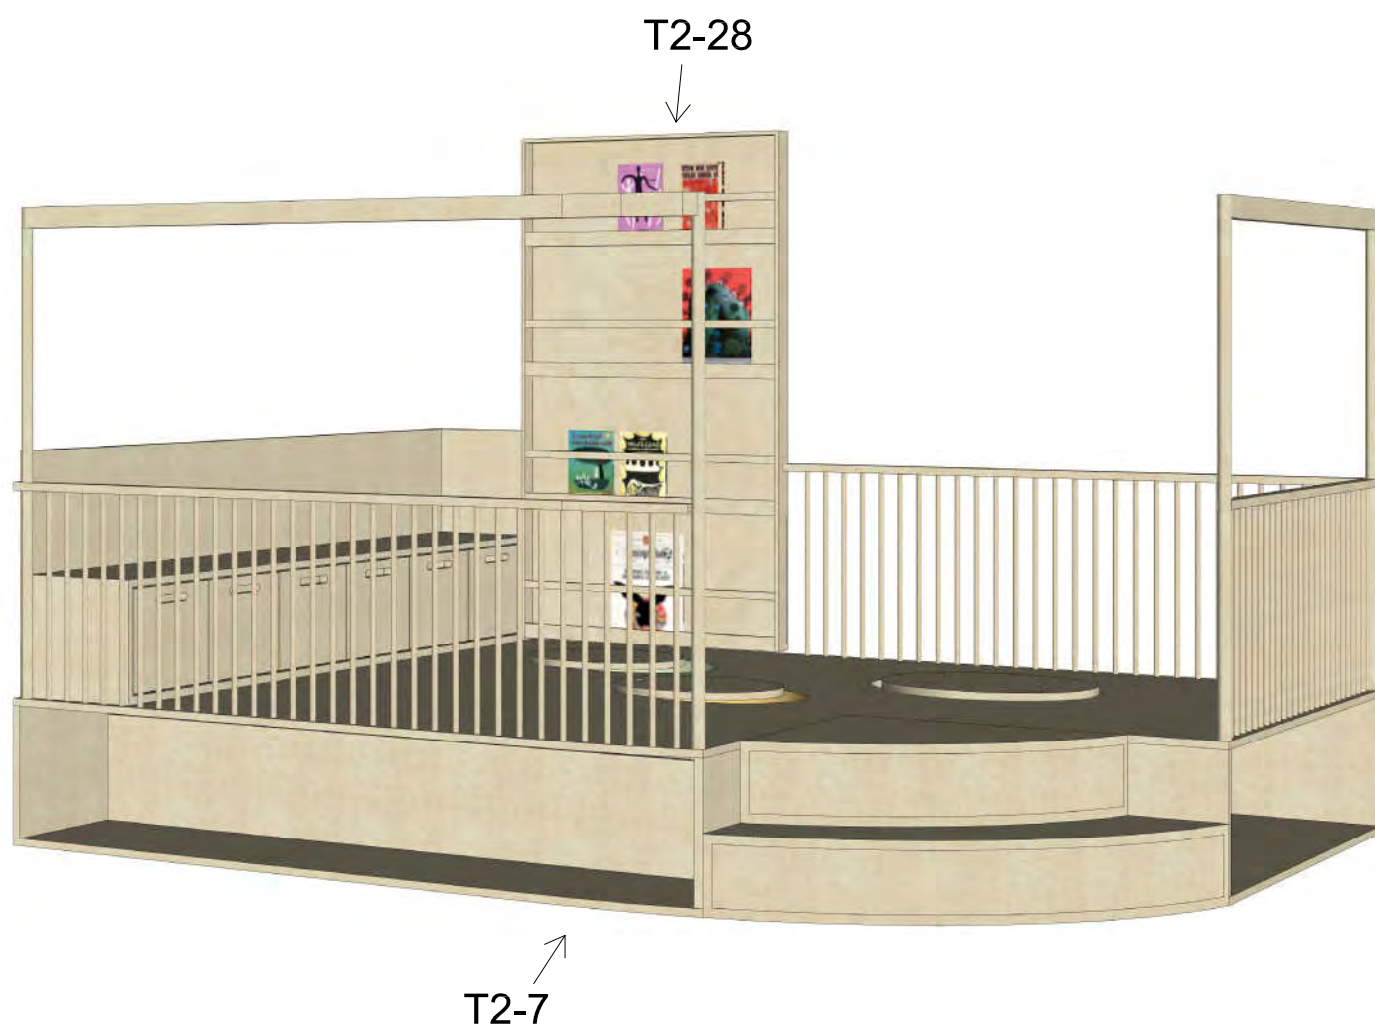

T2-7 Pódium - 1x

specifikace




popis: pódium s místem pro uložení hraček, s lavicemi a šuplíky v. 300 mm (šuplíky s otvíráním výklopným do 45°), obklad nad lavicí v. 300 mm

T2-28 Pořadač na časopisy/knihy - 1x

specifikace

popis: pořadač pro vystavení knih a časopisů

T2-7 Pódium - 1x
T2-28 Pořadač na časopisy/knihy - 1x

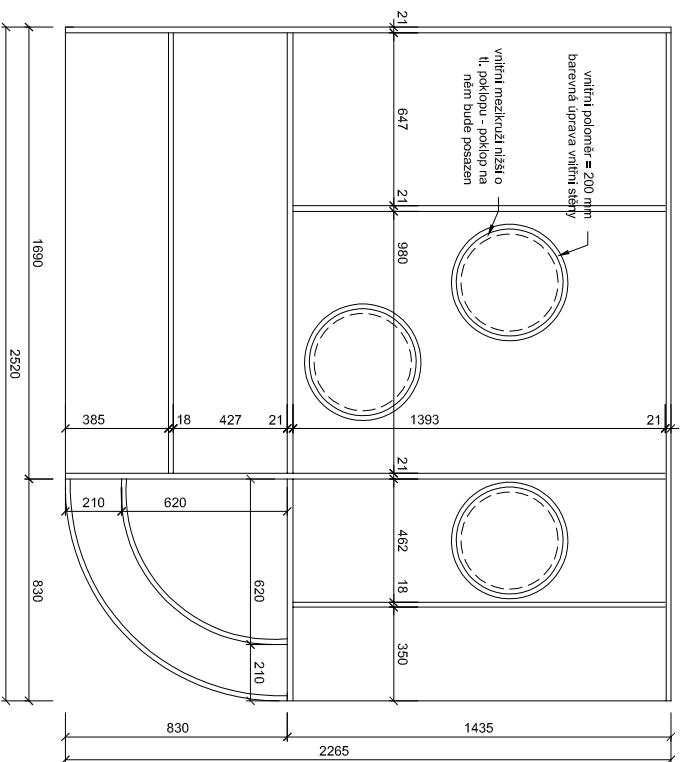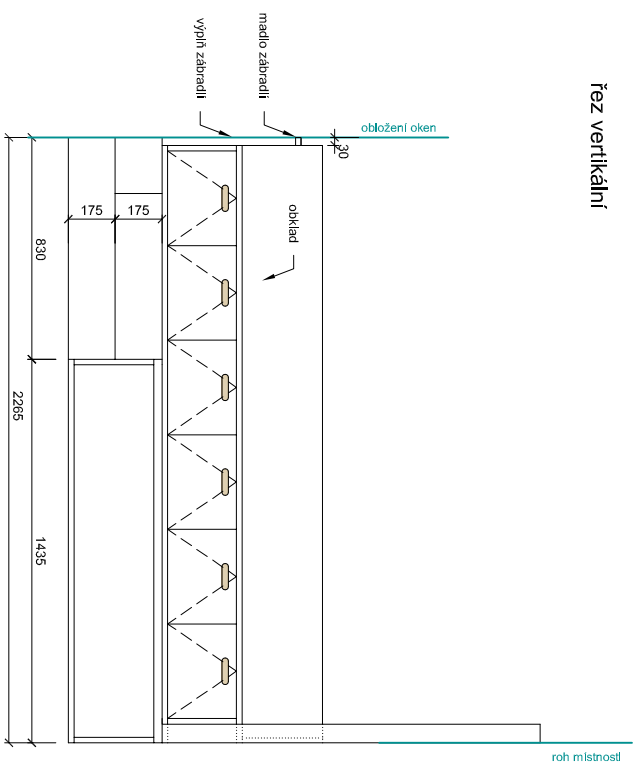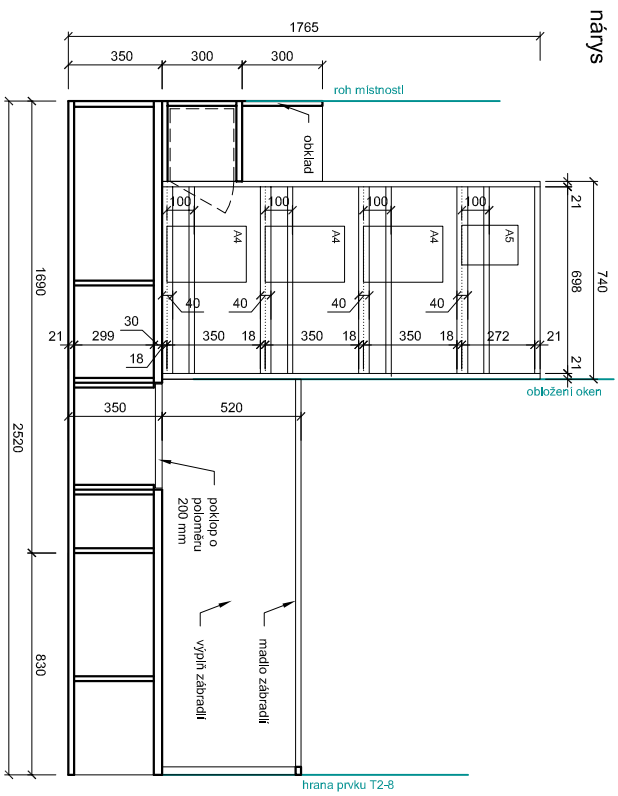

Technical drawing of a rectangular room with a curved corner, showing dimensions and labels for construction elements.

Dimensions:

- Overall width: 2235
- Overall height: 1480
- Room width (excluding sideboard): 2265
- Room height (excluding sideboard): 1690
- Sideboard width: 830
- Sideboard height: 830
- Room width (excluding sideboard and door frame): 1435
- Room height (excluding sideboard and door frame): 1680

Labels and Details:

- obklad**: Cladding
- zabíradli**: Handrails
- polkroji o poloměru 200 mm**: Semi-circle with radius 200 mm
- otvory pro vyjmutí polkroju**: Holes for removal of the semi-circle
- 211**: Wall thickness
- 214**: Wall thickness
- 21**: Wall thickness
- 300**: Distance from wall to sideboard
- 279**: Distance from wall to sideboard
- 620**: Distance from sideboard to wall
- 210**: Distance from sideboard to wall
- 698**: Distance from wall to door frame
- 70**: Distance from wall to door frame
- 18**: Distance from wall to door frame
- 52**: Distance from wall to door frame
- 60**: Distance from wall to door frame
- 21**: Distance from wall to door frame

SKŘÍŇKA

MŠ Libocká | 2NP | místnost A-2.07

T2-8

Počet:

T2-8

1x




T2-8 Skříňka - 1x


specifikace

popis: otevřená skříňka na šanony s výškově nastavitelnými policemi


T2-8 Skříňka - 1x
nárys

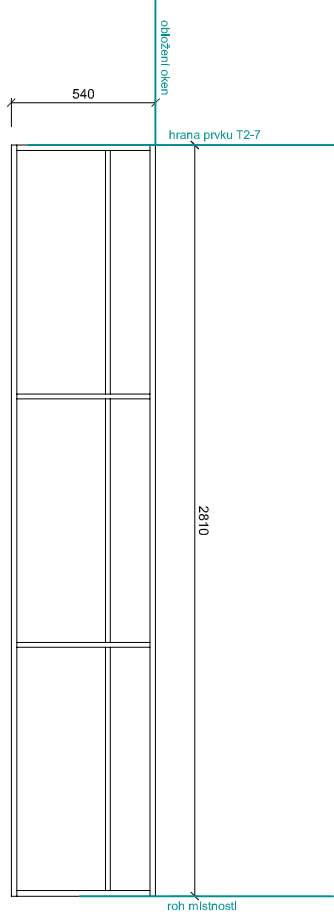


řez horizontální

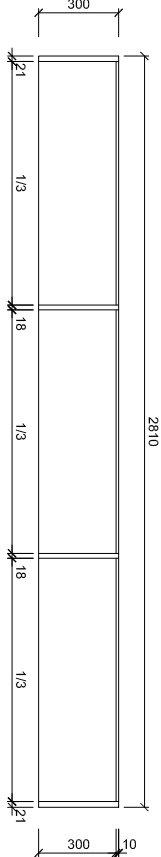

půdorys



řez vertikální



KNIHOVNA

MŠ Libocká | 2NP | místnost A-2.07

T2-9

Počet:

T2-9 1x

+ prostor pro 3ks T2-24 ve spodní části knihovny (viz výkaz prvku T2-24)





T2-9 Knihovna - 1x

specifikace


popis: otevřená knihovna s výškově nastavitelnými policemi, prostorem pro kontejnery (prvek T2-24, 3ks), se stolem na počítač 750x650x570

T2-9 Knihovna - 1x
nárys


řez vertikální

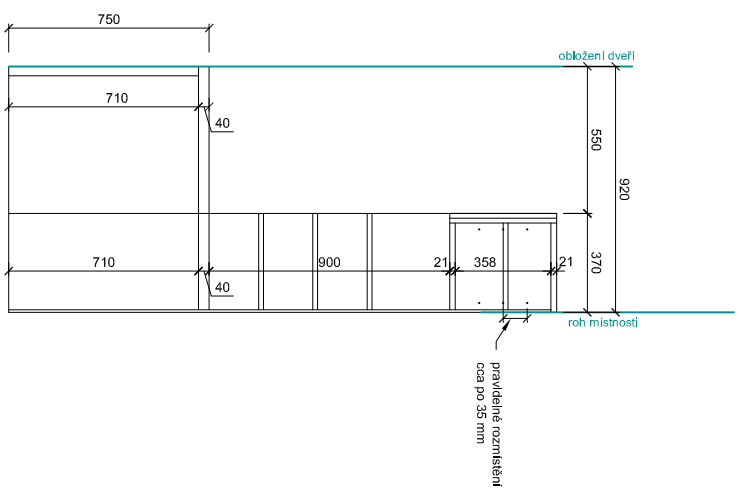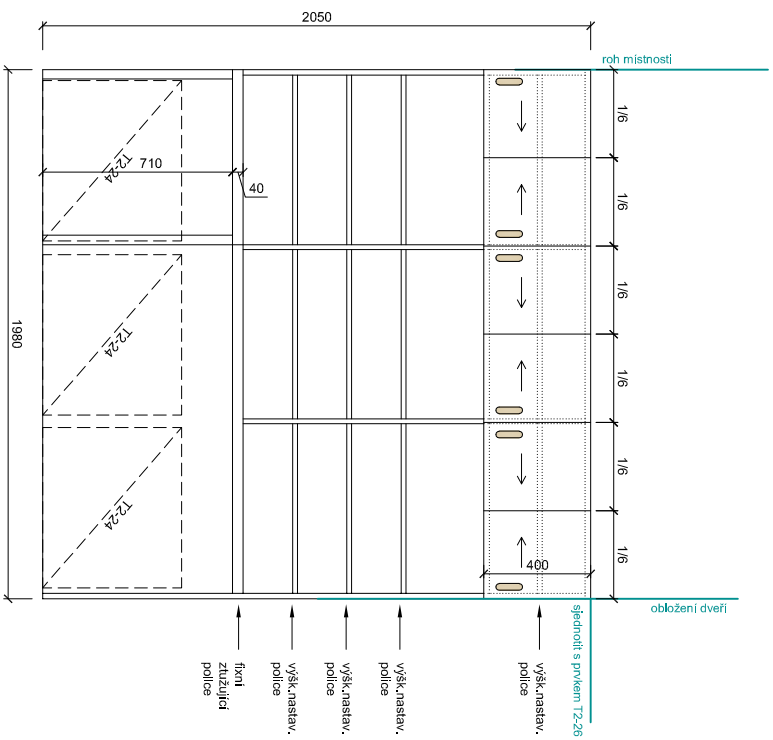

řez horizontální v horní části

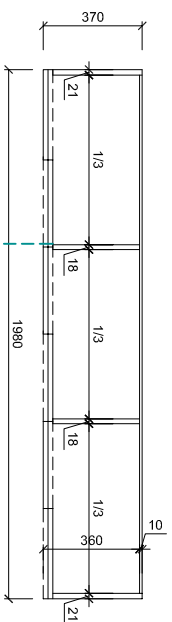

řez horizontální ve spodní části

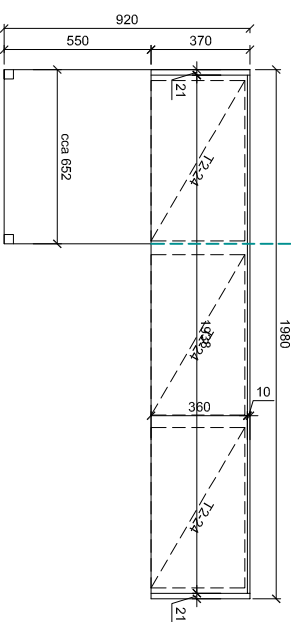

POSUVNÝ KONTEJNER

MŠ Libocká | 2NP | místnost A-2.04

T2-24

Počet:

T2-24

5x




T2-24 Posuvný kontejner - 5x

specifikace


popis: pojízdné otevřené kontejnery s vertikálním členěním

T2-24 Posuvný kontejner - 5x


nárys

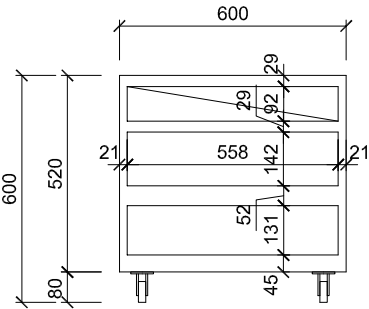


řez vertikální




bokorys



řez horizontální



půdorys



POSUVNÝ KONTEJNER

MŠ Libocká | 2NP | místnost A-2.07

T2-29

Počet:

T2-29

3x




T2-29 Posuvný kontejner - 3x

specifikace


popis: posuvný kontejner se řemi výškově nastavitelnými policemi, pevná záda, uzavíratelný

T2-29 Posuvný kontejner - 3x


nárys

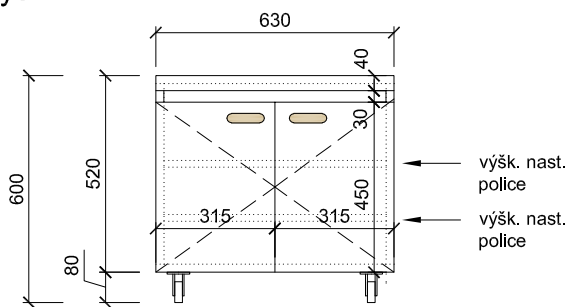


řez vertikální

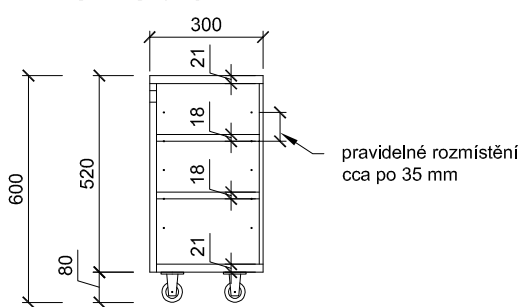


řez horizontální



nárys umístění prvku

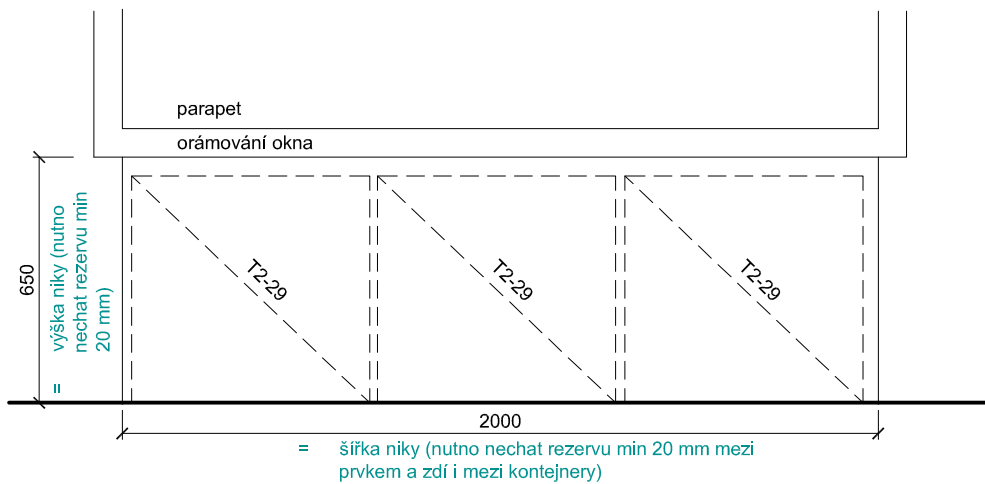

půdorys umístění prvku

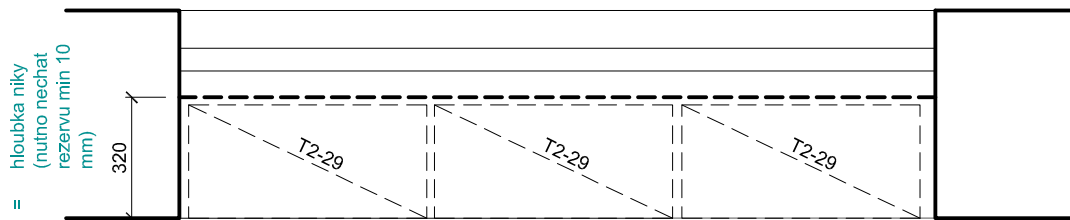

KOŠE POD UMYVADLO

MŠ Libocká | 2NP | místnost A-2.07

T2-35

Počet:

T2-35

1x




T2-35 Koše pod umyvadlo - 1x

specifikace


popis: skříň s odpadkovými koši a 2ks zásobníků na kapesníky

vnitřek koše na tříděný odpad - referenční výrobek - Samostatný odpadkový koš Sinks 12 l - 220 x 300 x 226 mm (šxdxv)

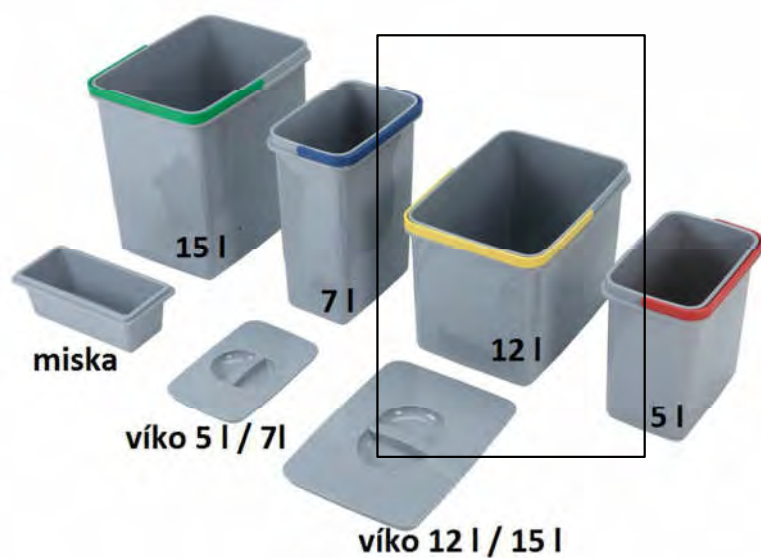


T2-35 Koše pod umyvadlo - 1x


nárys

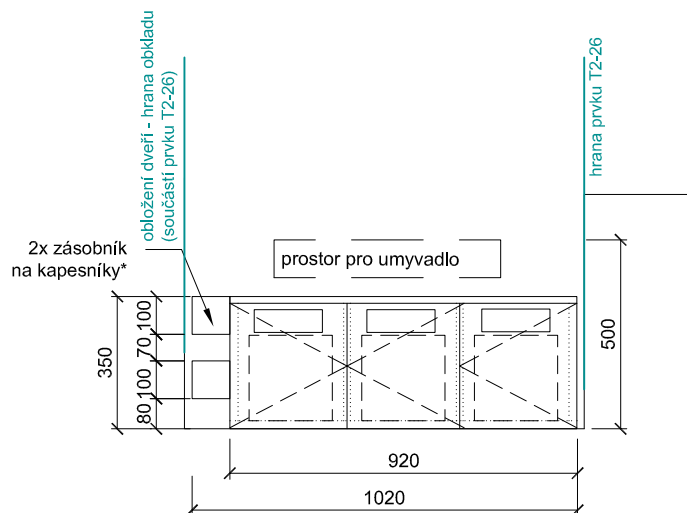

řez vertikální

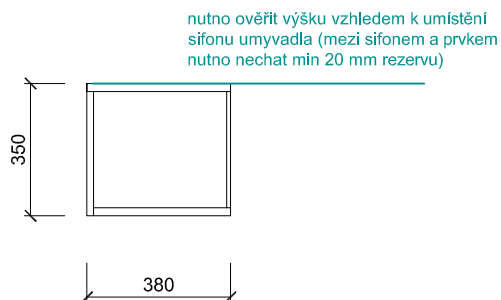

řez horizontální

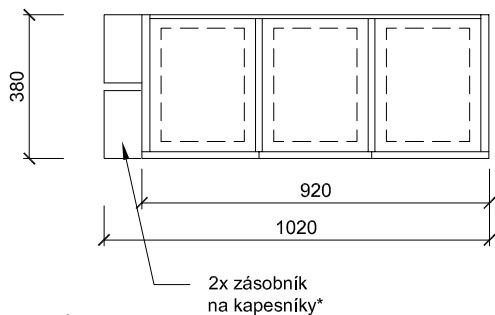

půdorys

*zásobník na kapesníky viz samostatný výkres

SKŘÍŇ


MŠ Libocká | 2NP | místnost **A-2.08**

T2-10

Počet:

T2-10

1x

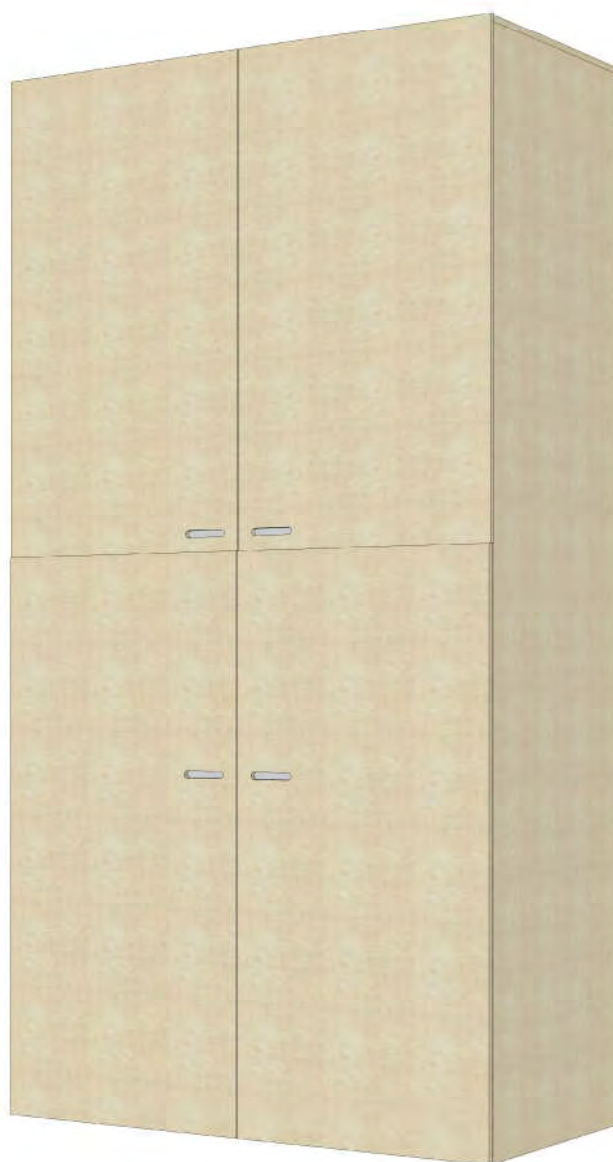


T2-10 Skříň - 1x

popis: skříň pro 7ks lehátek + polštáře a deky, stávající spací prostředky 17ks


T2-10 Skříň - 1x

nárys

řez vertikální

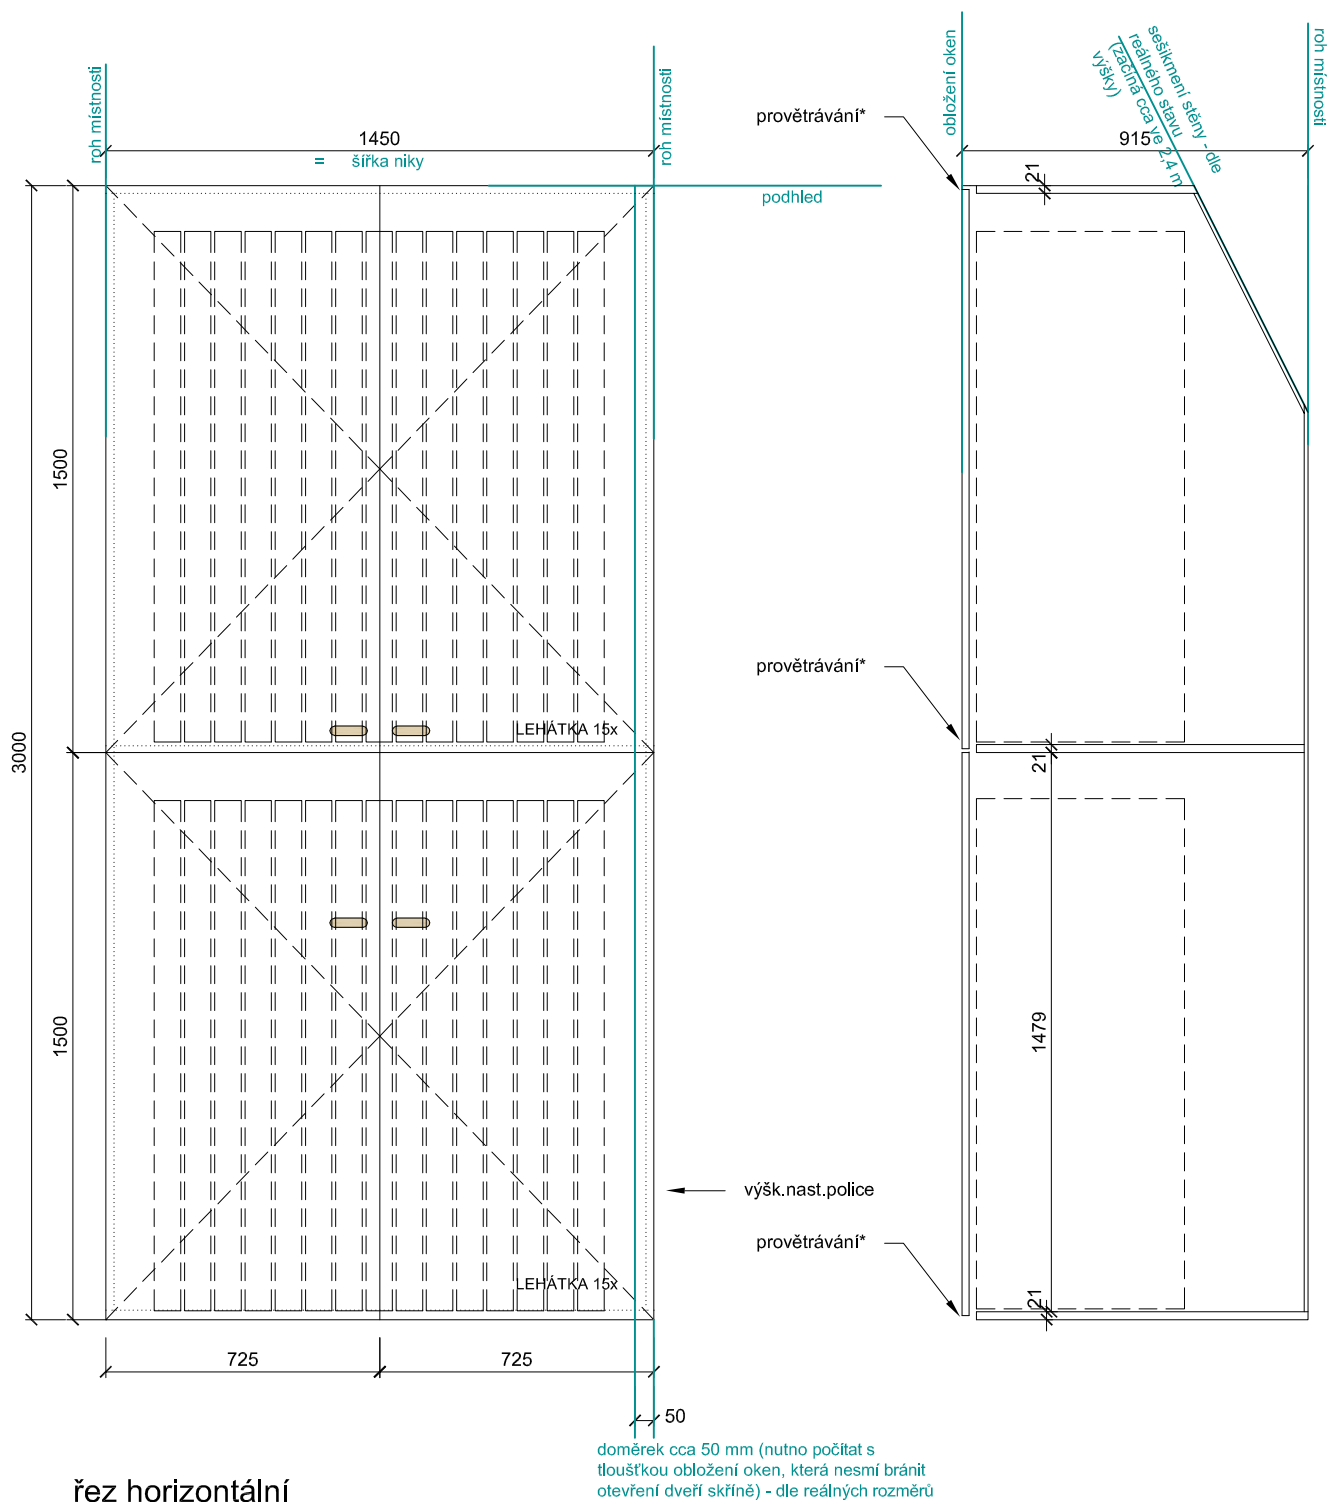

řez horizontální

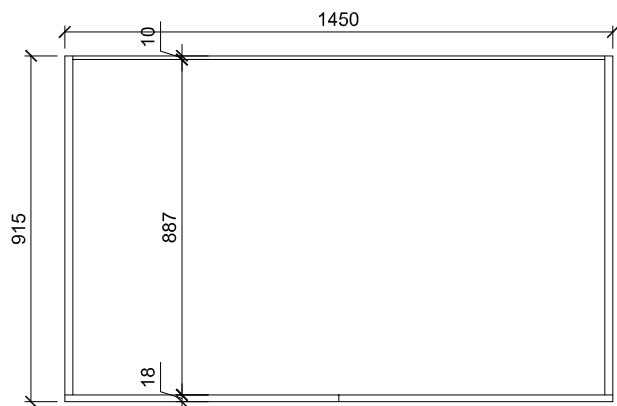

*Zavírací dvířka skříně musí umožňovat provětrávání vnitřku skříně (odvětrávání skrz horní a spodní hrany dvířek)

KOUTEK PRO DĚTI


MŠ Libocká | 2NP | místnost A-2.08

T2-11

Počet:

T2-11

1x

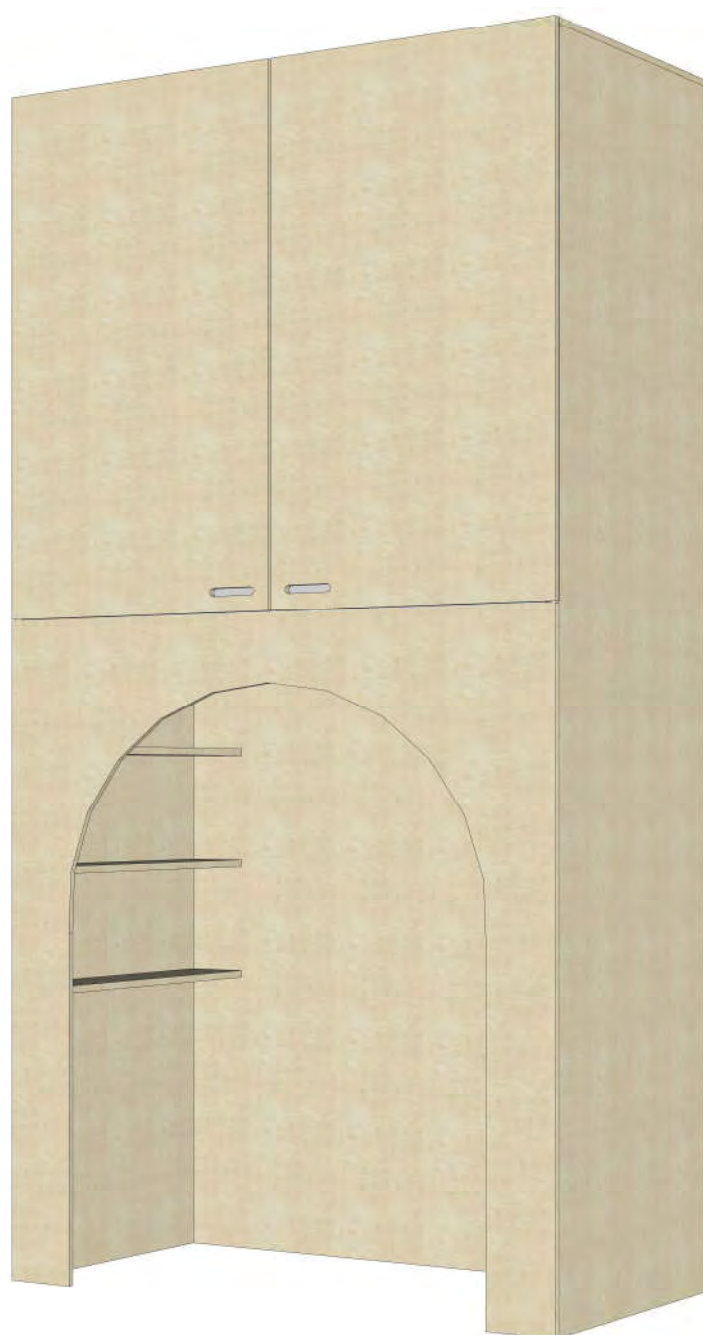

T2-11 Koutek pro děti - 1x

specifikace


popis: koutek pro děti s policemi a šatní tyčí, v horní části prostor na 7ks lehátek + polštáře a deky

vnitřní úprava zadní stěny koutku - bílá magnetická tabule na fixy, 2x tyč na závěsy, 1x tyč na oblečení,
vnitřní osvětlení LED páskem


T2-11 Koutek pro děti - 1x

nárys

řez vertikální

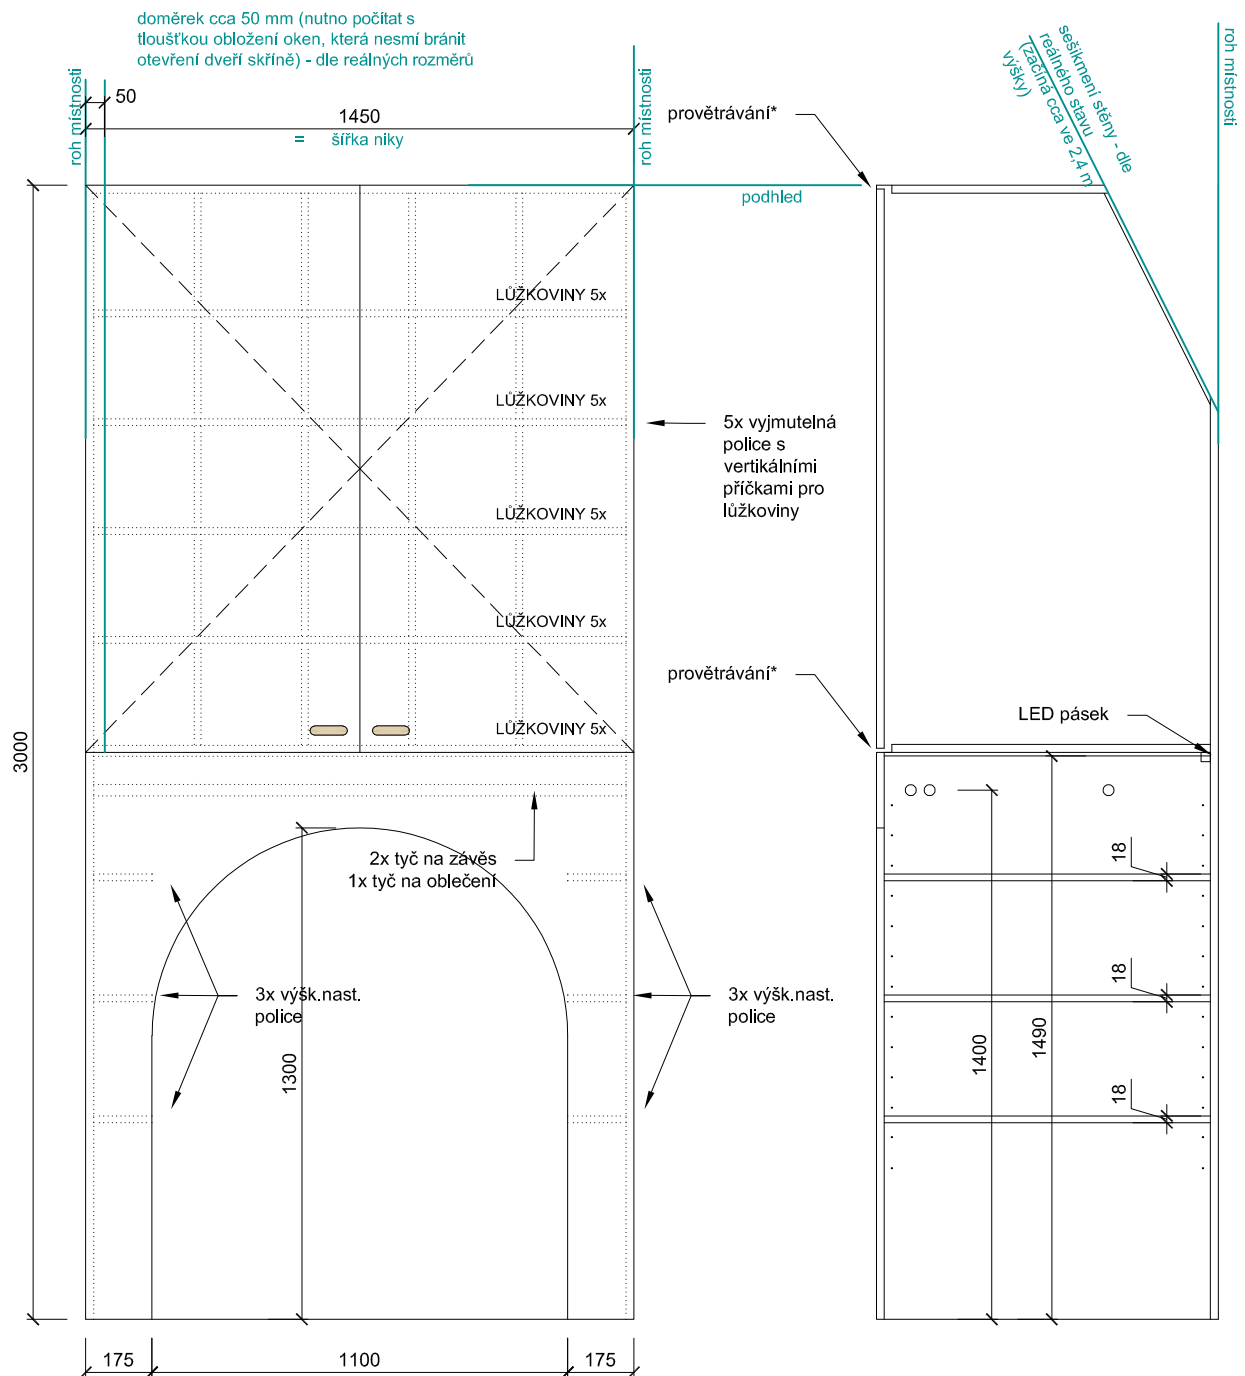

řez horizontální

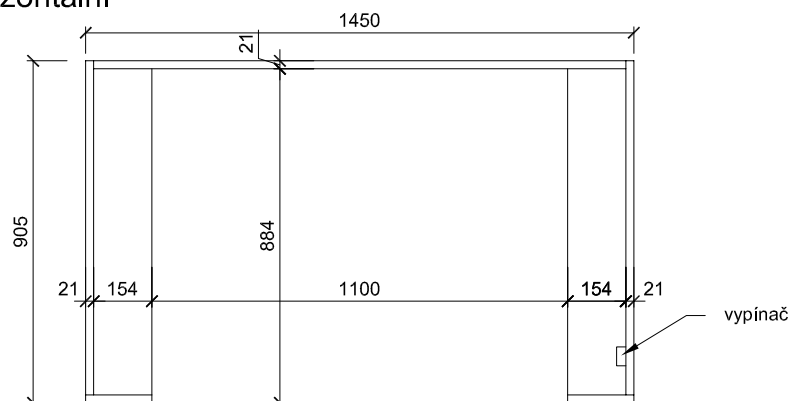

*zavírací dvířka skříně musí umožňovat provětrávání vnitřku skříně (odvětrávání skrz horní a spodní hrany dvířek)

HORNÍ ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA


MŠ Libocká | 2NP | místnost A-2.08

T2-12

Počet:

T2-12

1x

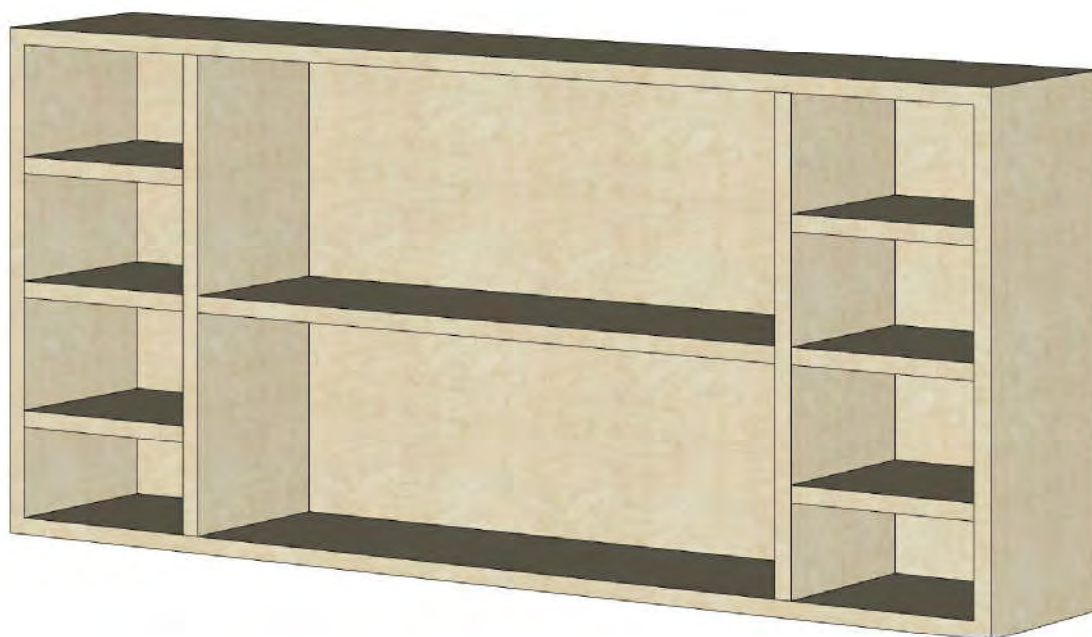

T2-12 Horní závěsná skříňka - 1x


popis: horní závěsná skříňka s výškově nastavitelnými policemi

T2-12 Horní závěsná skříňka - 1x


nárys

řez vertikální

bokorys

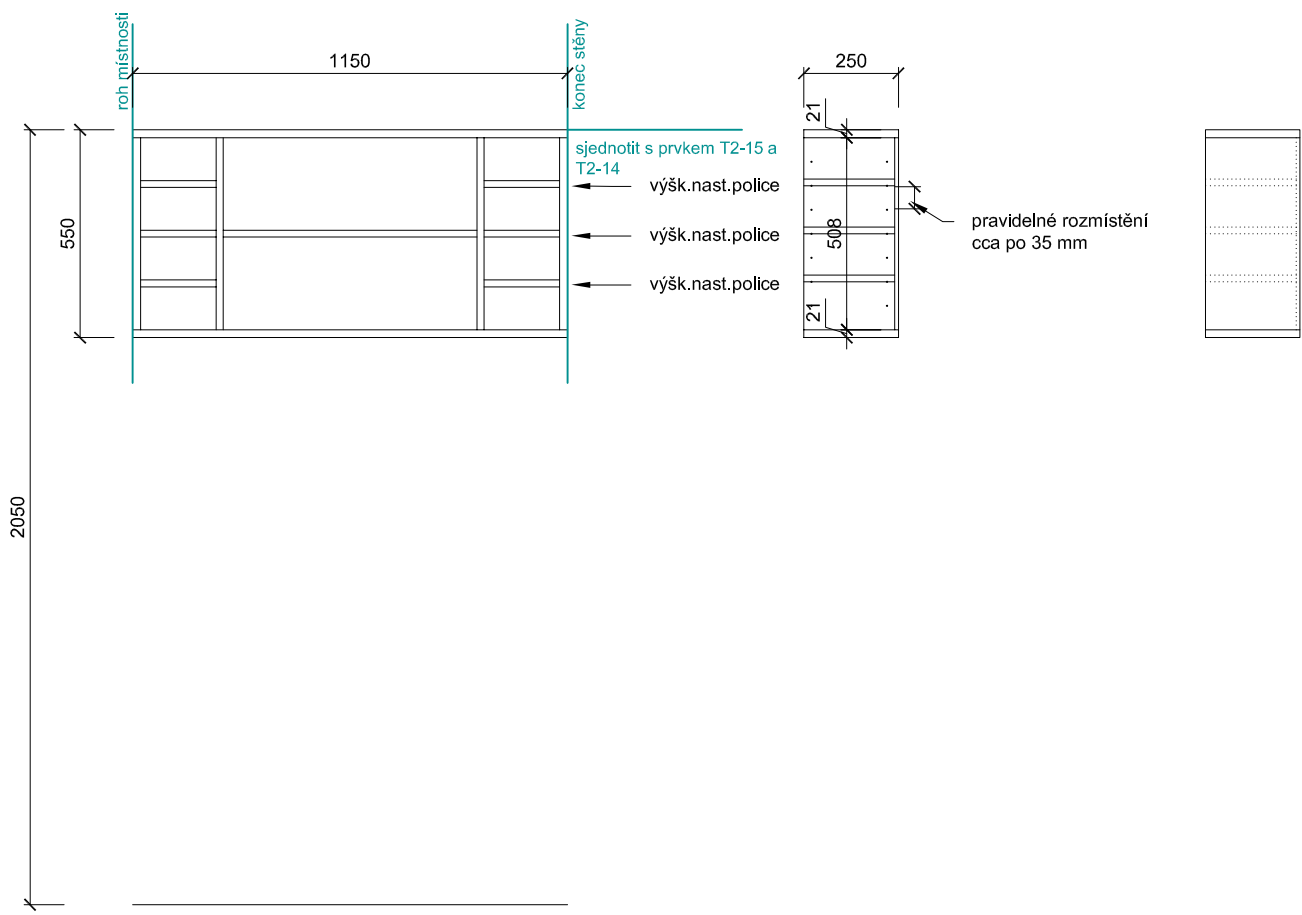

řez horizontální

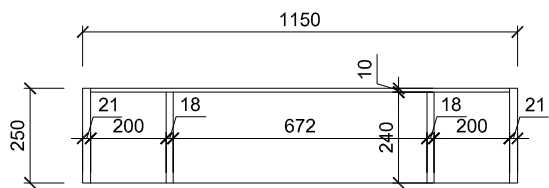

SKŘÍŇ A PÓDIUM


MŠ Libocká | 2NP | místnost A-2.08

T2-13 + T2-14

Počet:

T2-13 1x

T2-14 1x

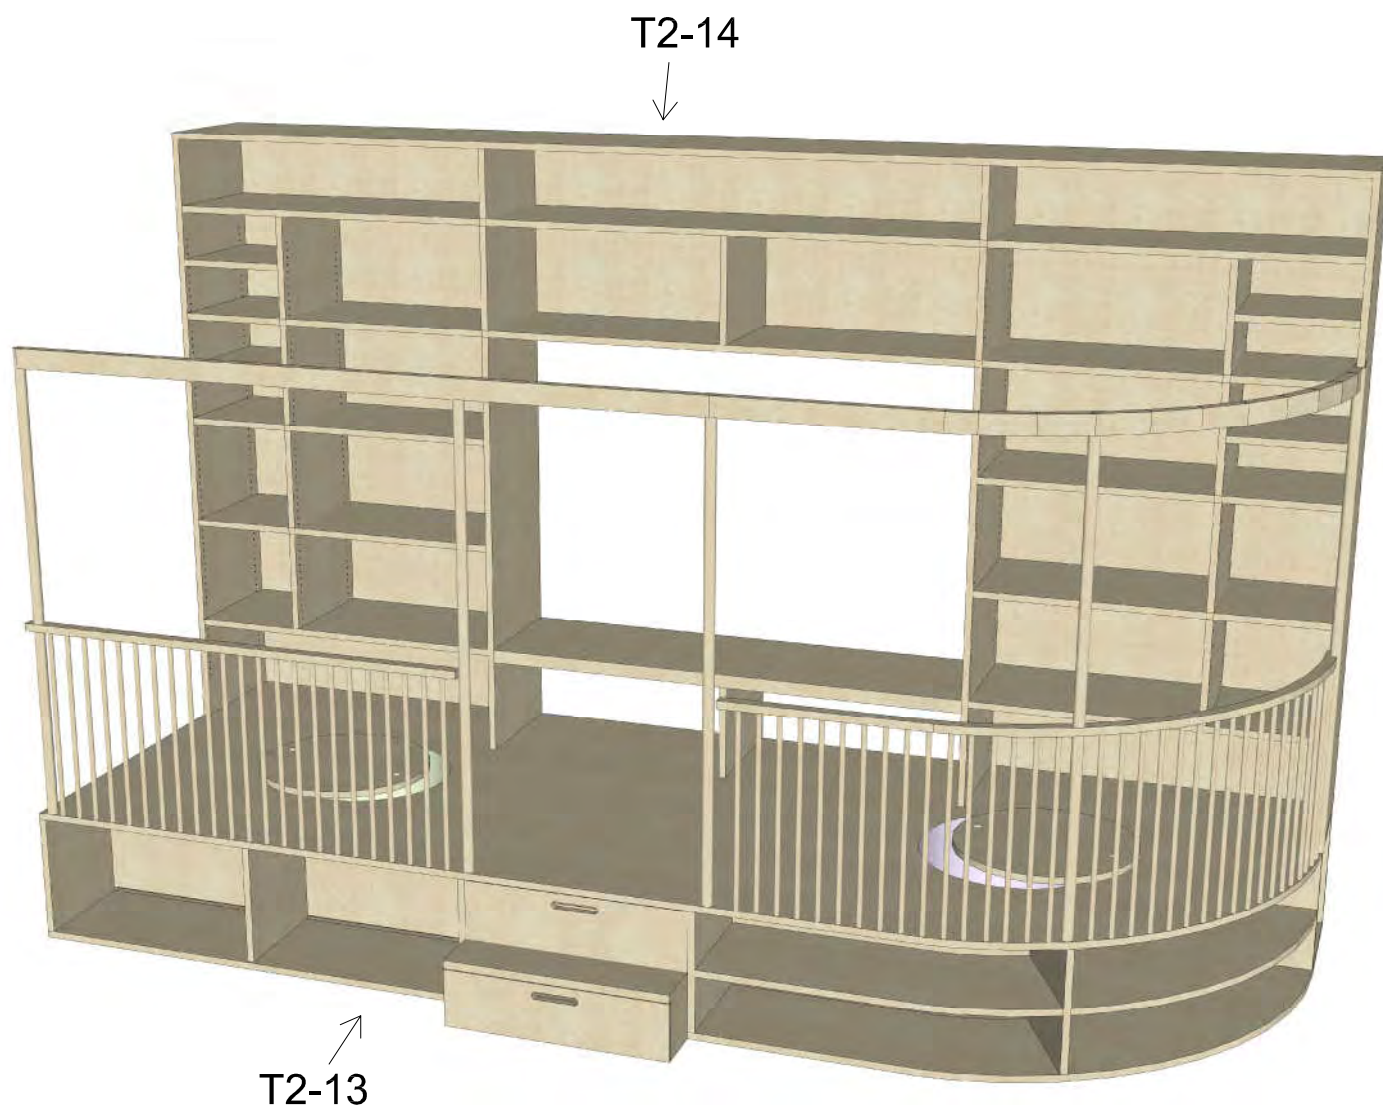

T2-14 Skříň - 1x


specifikace

popis: skříň s výškově nastavitelnými policemi, prostor pro sezení š.1300 mm a magnetickou tabuli


T2-13 Pódium - 1x

specifikace


popis: podium s místem pro uložení hraček a policemi po obvodu

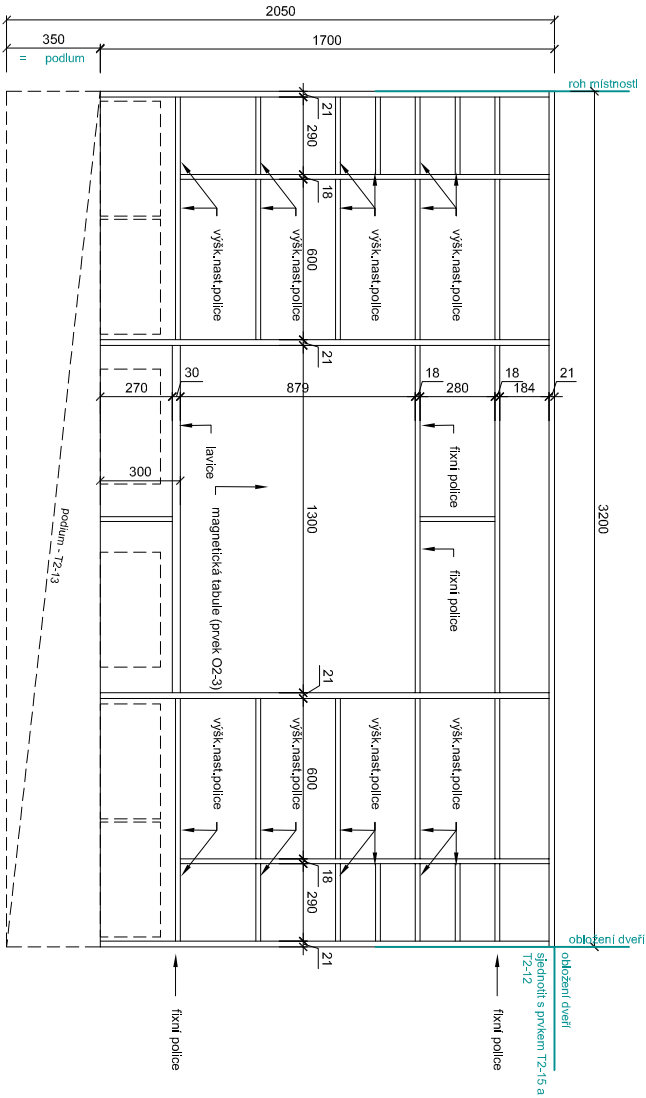


řez horizontální

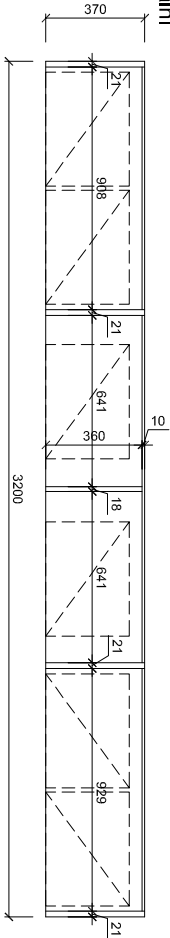

půdorys




T2-13 Pódium - 1x
nárys

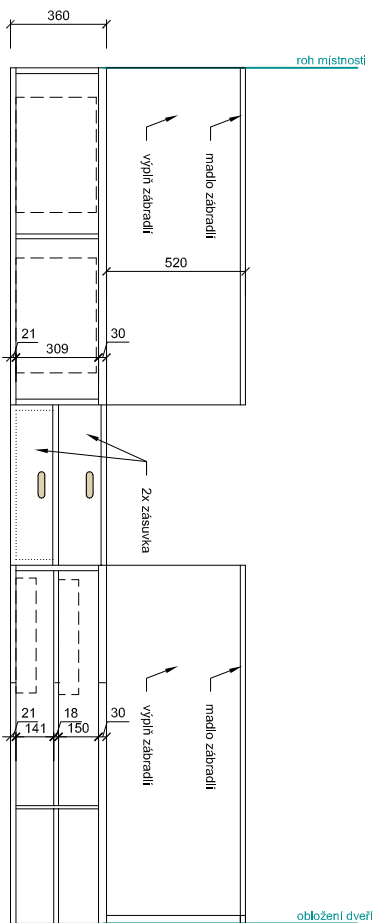


obložení dveří

řez vertikální

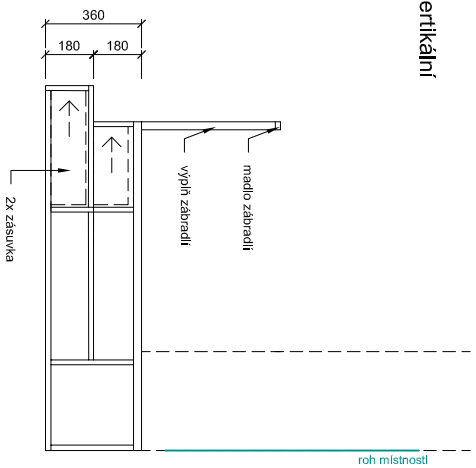


řez horizontální

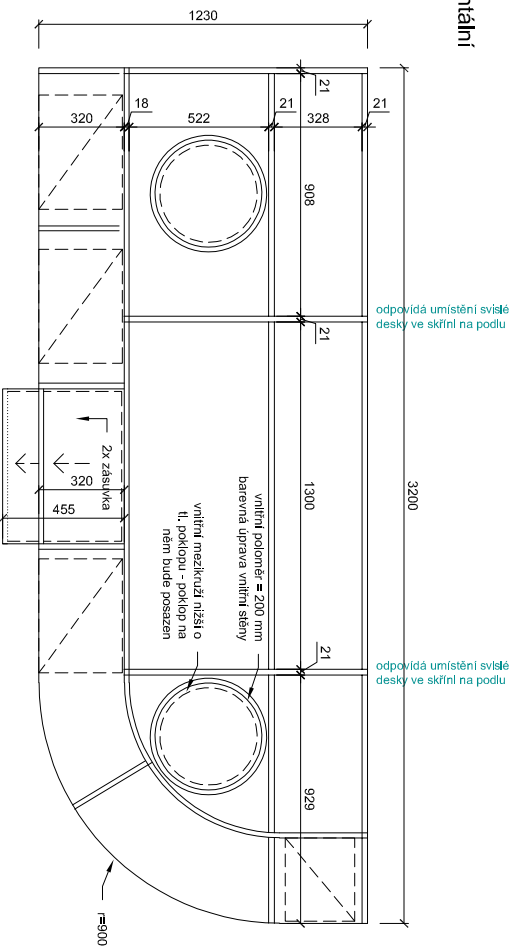

odpovídá umístění svlslé
desky ve skříní na podlu

pudorys

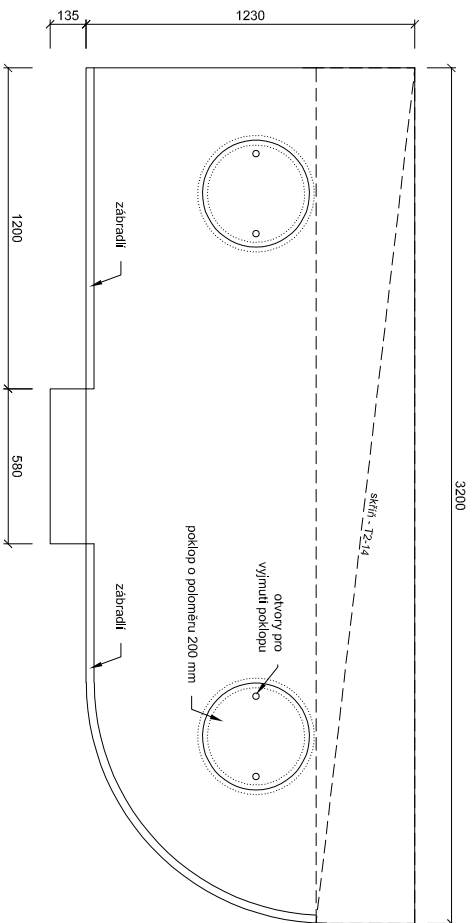

otvory pro
vyjmutí poklopu
poklop o poloměru 200 mm

poklop o poloměru 200 mm

SKŘÍŇ S POSUVNÝMI KONTEJNERY A PLŮTKEM

MŠ Libocká | 2NP | místnost A-2.08

T2-15 + T2-24 + T2-22

Počet:

T2-15 1x

T2-22 1x

+ prostor pro 2ks T2-24 ve spodní části knihovny (viz výkaz prvku T2-24)



T2-15 Skříň - 1x

specifikace


popis: skříň s výškově nastavitelnými policemi a prostorem pro kontejnery (prvek T2-24, 2ks)

T2-22 Čtvrtkruhový plůtek - 1x


specifikace

T2-15 Skříň
nárys


řez vertikální

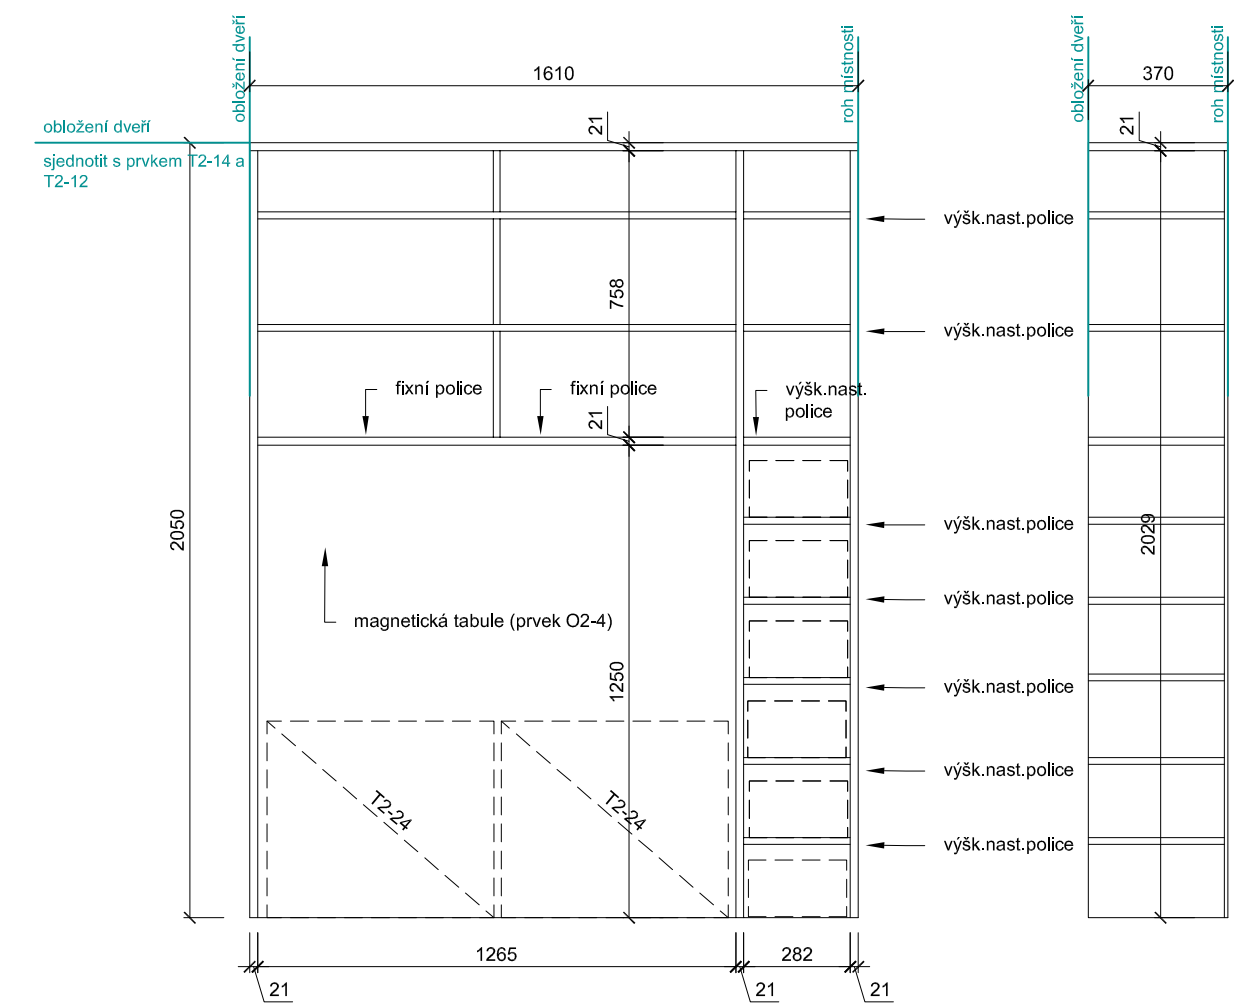

řez horizontální

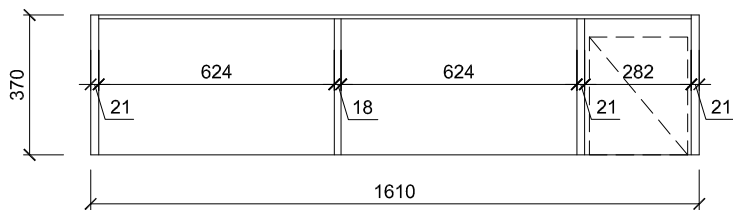


půdorys

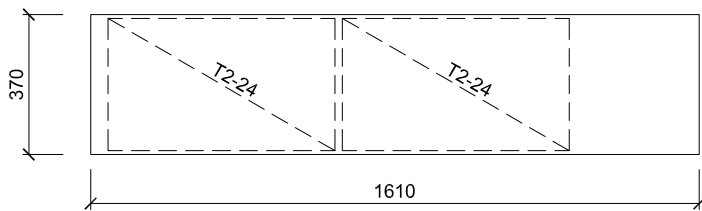


T2-22 Čtvrtkruhový plůtek


nárys

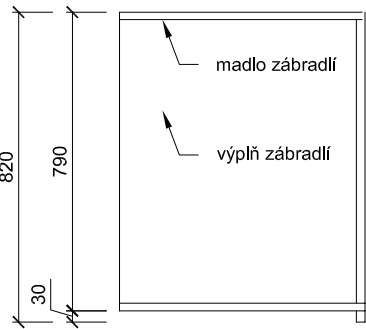

bokorys

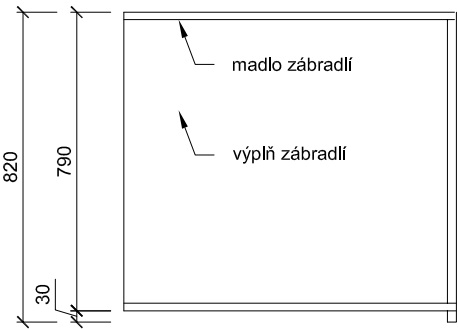

půdorys

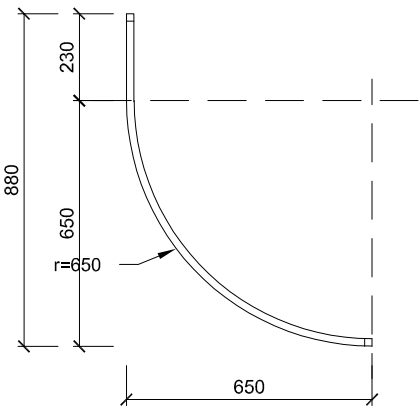

KNIHOVNA

MŠ Libocká | 2NP | místnost A-2.08

T2-30

Počet:

T2-30




1x



T2-30 Knihovna - 1x

specifikace

popis: knihovna umístěná pod parapetem okna, výškově nastavitelné police

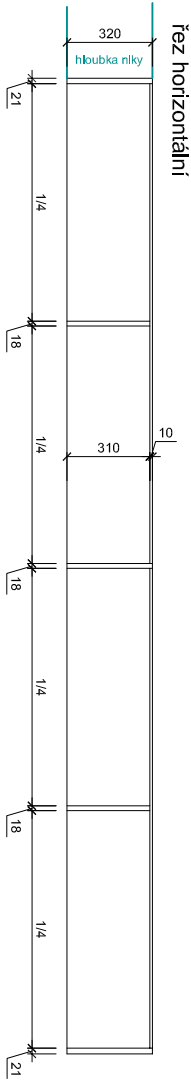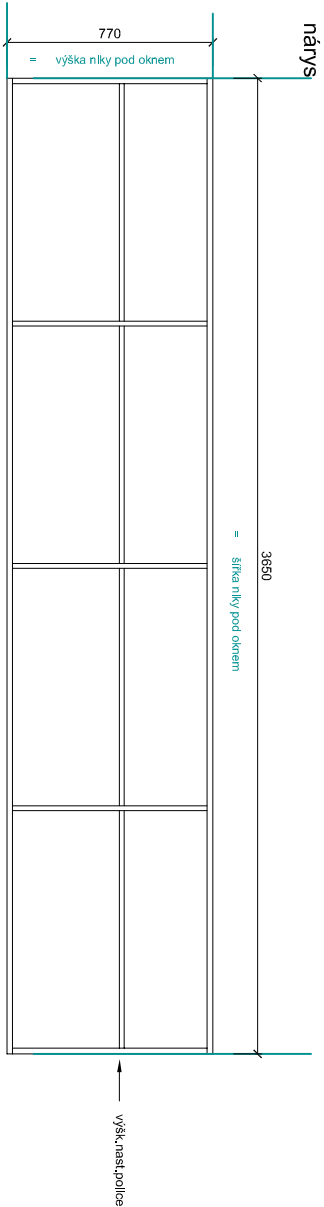

STŮL


MŠ Libocká | 2NP | místnost A-2.08

T2-31

Počet:

T2-31

1x

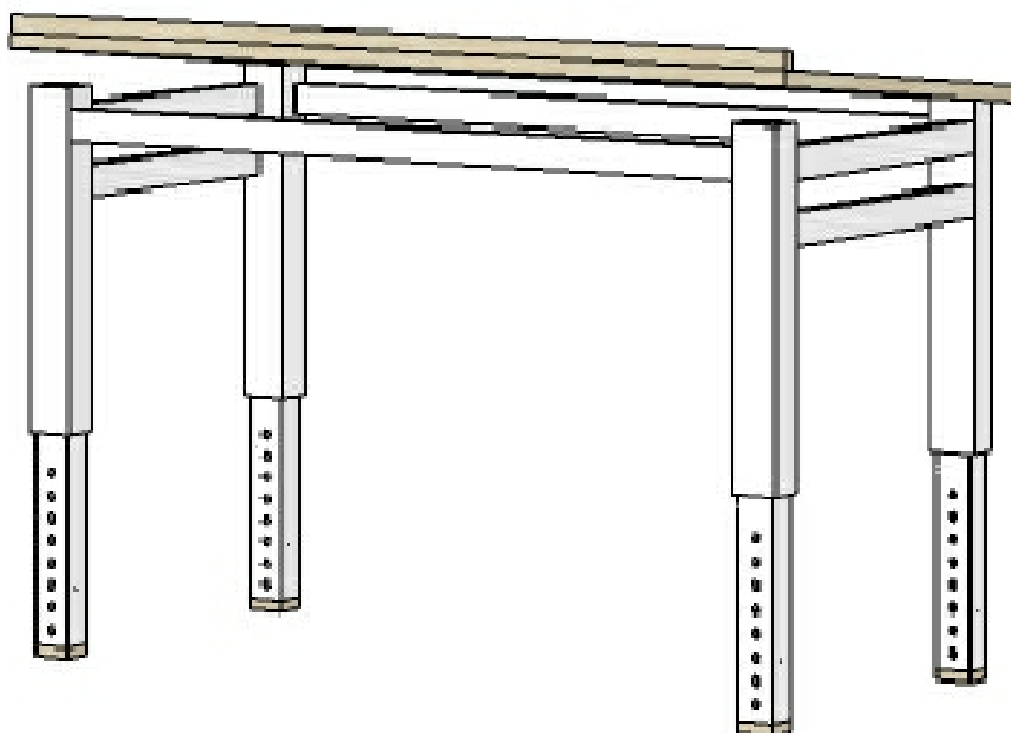

T2-31 Stůl - 1x

specifikace


popis: rostoucí stůl, tři nastavitelné úrovně, polohovatelná deska, deska-překližka + podnož - kov RAL 9016

referenční výrobek: STRICT BRAND HED122F bílá Elektricky výškově nastavitelný kancelářský stůl s nastavitelný úhel




T2-31 Stůl - 1x


nárys

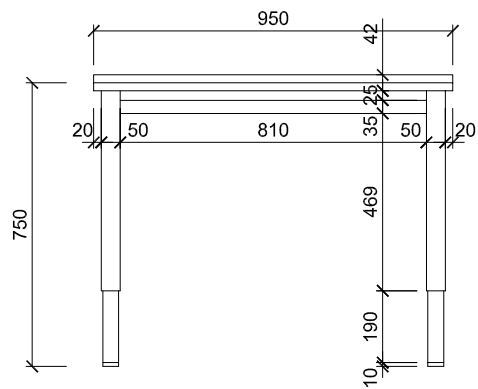


řez vertikální

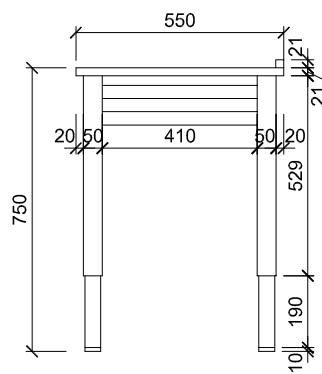


bokorys

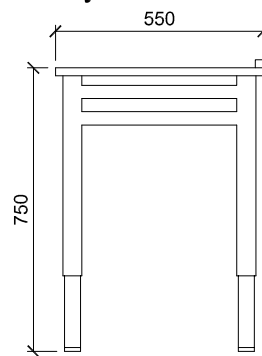

řez horizontální

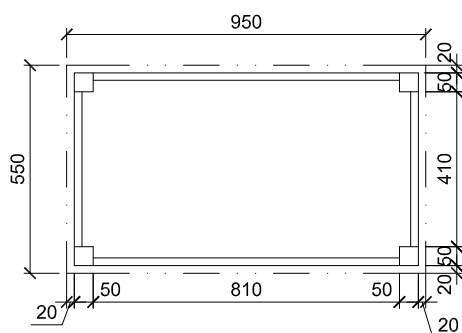

půdorys

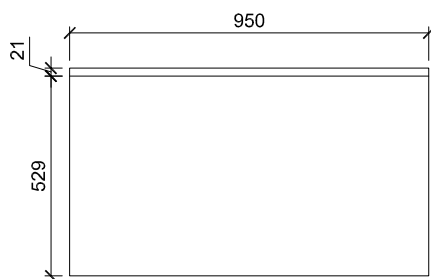

SKŘÍŇKA

MŠ Libocká | 2NP | místnost **A-2.09**

T2-37

Počet:

T2-37

1x




T2-37 Skříňka - 1x

specifikace


popis: vestavěná skříňka nad geberitem, otvíravá, výškově nastavitelné police, barva bílá

T2-37 Skříňka - 1x


nárys

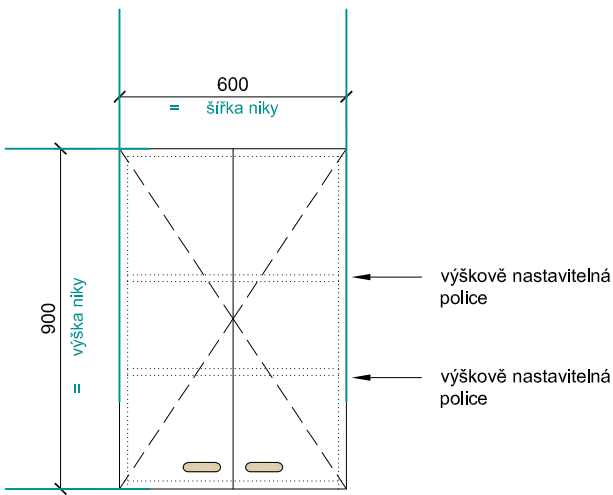

řez vertikální

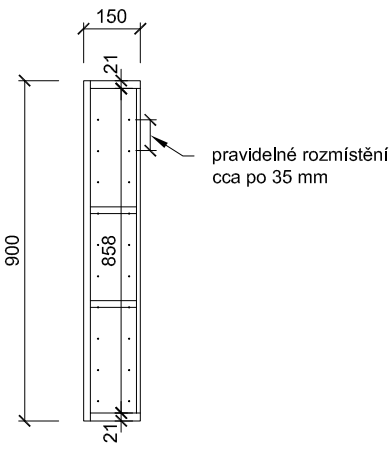

řez horizontální



POLICE A HÁČKY DO UMÝVÁRNY

MŠ Libocká | 2NP | místnost **A-2.10**

T2-38

Počet:

T2-38

1x

T2-38 Police a háčky do umývárny - 1x

specifikace

popis: sestava polic s otvory pro kelímky na zubní kartáčky a háčků k pověšení pláštěnek

plastový kelímek - ref.výr. Kelímek na zubní kartáček (bejnamin.cz) Rozměry: výška 8,7 cm
průměr hrdla 7,7 cm, průměr dna 5,3 cm




háček - ref.výr. Dvojháček Hansgrohe AddStoris matná bílá 41755700




T2-38 Police a háčky do umývárny - 1x

nárys

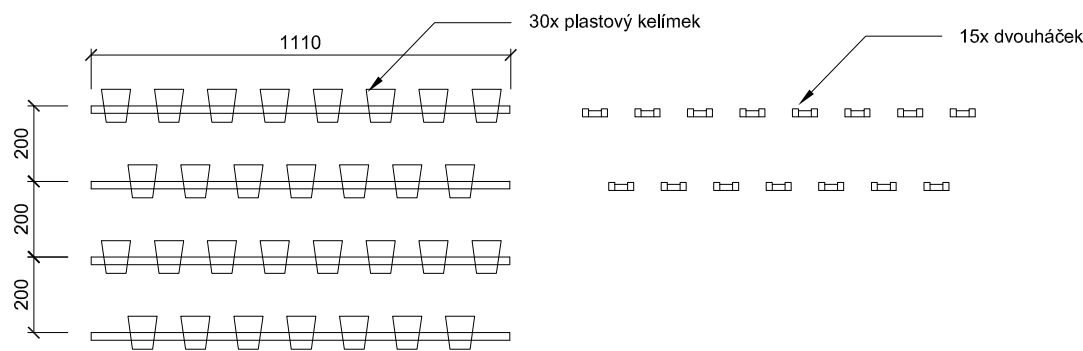

půdorys

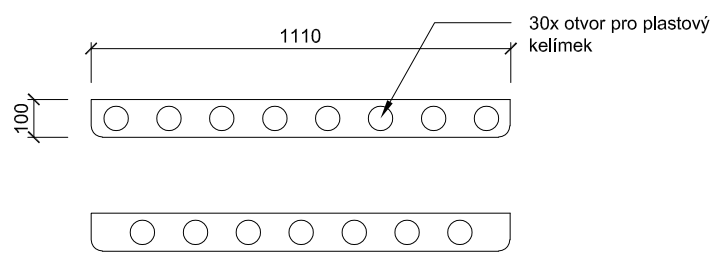

PARAPETY

MŠ Libocká | 2NP
T2-39-47

Počet:

T2-39 (parapet okna F9)	2x
T2-40 (parapet okna F10)	1x
T2-41 (parapet okna F11)	1x
T2-42 (parapet okna F12a/F12b)	2x
T2-43 (parapet okna F13)	1x
T2-44 (parapet okna F14)	1x
T2-45 (parapet okna F15a/F15b)	3x
T2-46 (parapet okna F8)	2x

popis: dřevěný parapet okna, dle reálných rozměrů

DŘEVĚNÝ OKENNÍ OBKLAD

MŠ Libocká | 2NP

T2-100


Počet:

T2-100	1x
T2-101	1x
T2-102	1x
T2-103	1x
T2-104	1x
T2-105	1x

popis: dřevěný obklad okna, dle reálných rozměrů


T2-100 DŘEVĚNÝ OKENNÍ OBKLAD

nárys

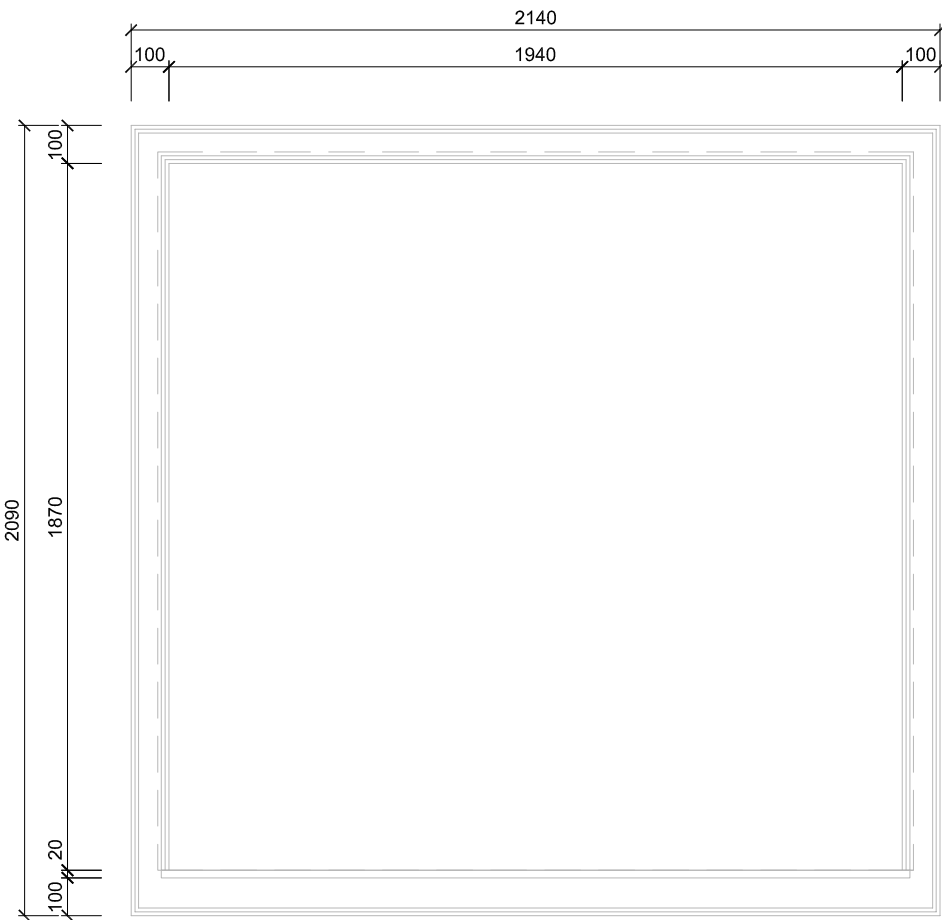


T2-101 DŘEVĚNÝ OKENNÍ OBKLAD

nárys

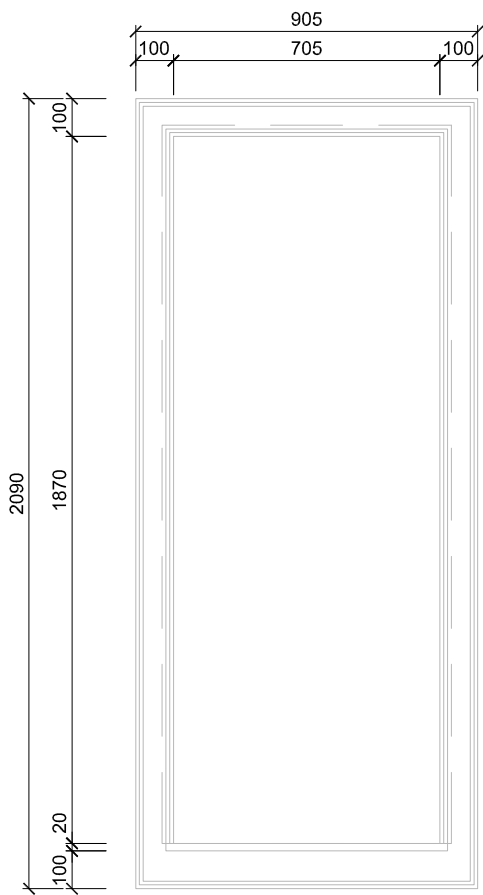


T2-102 DŘEVĚNÝ OKENNÍ OBKLAD

nárys

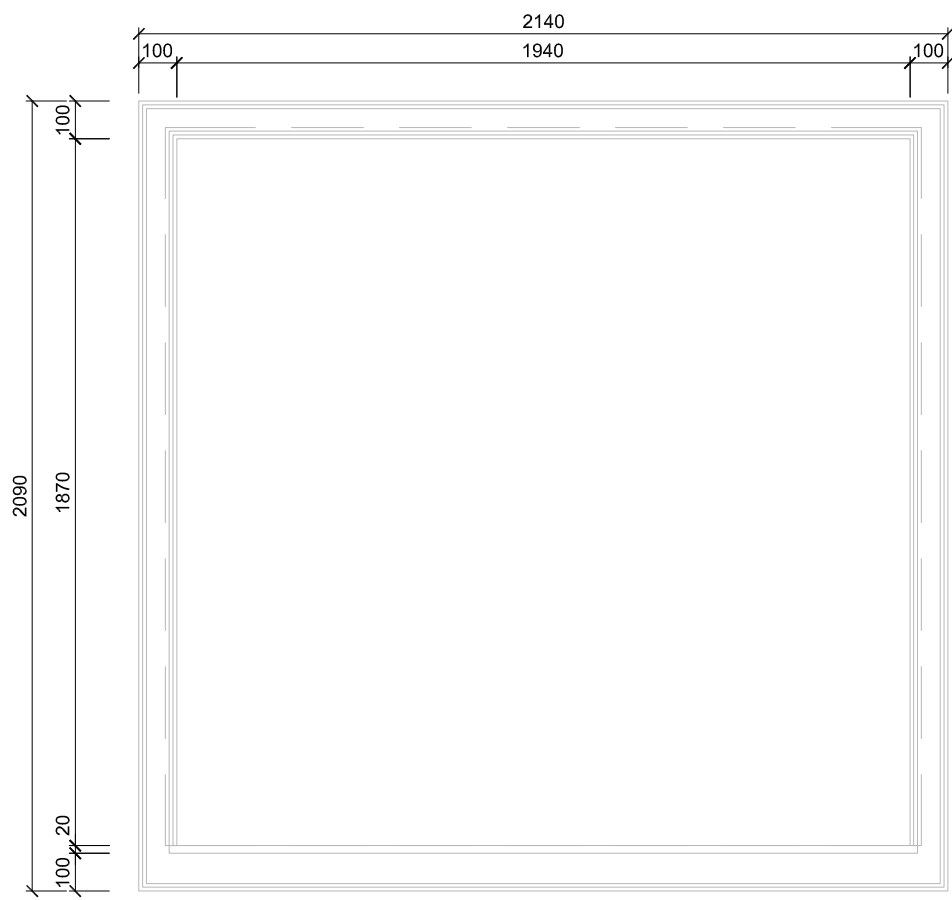


T2-103 DŘEVĚNÝ OKENNÍ OBKLAD

nárys

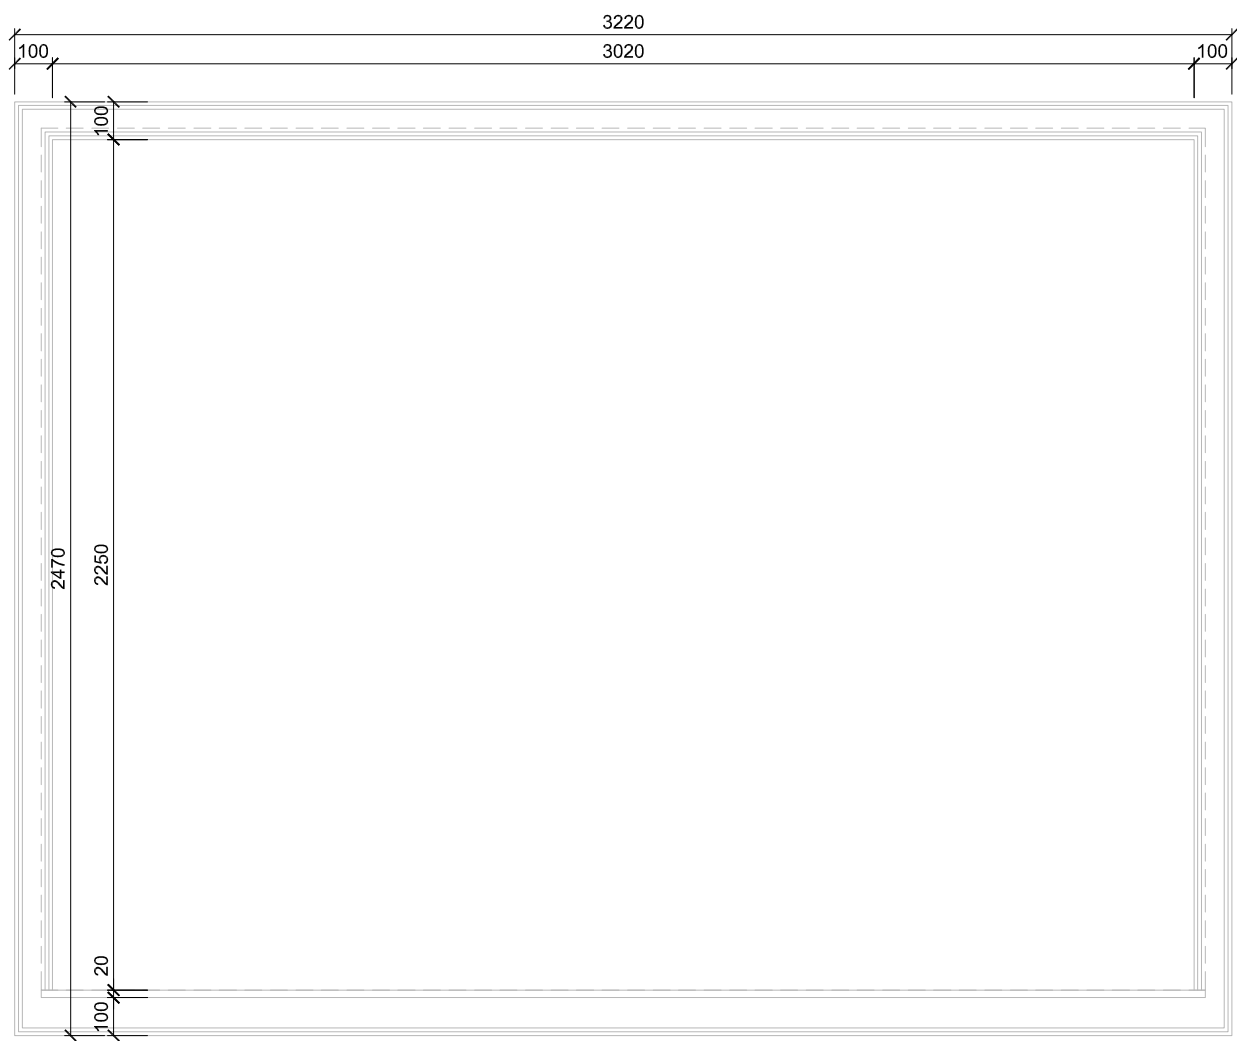

T2-104 DŘEVĚNÝ OKENNÍ OBKLAD

nárys

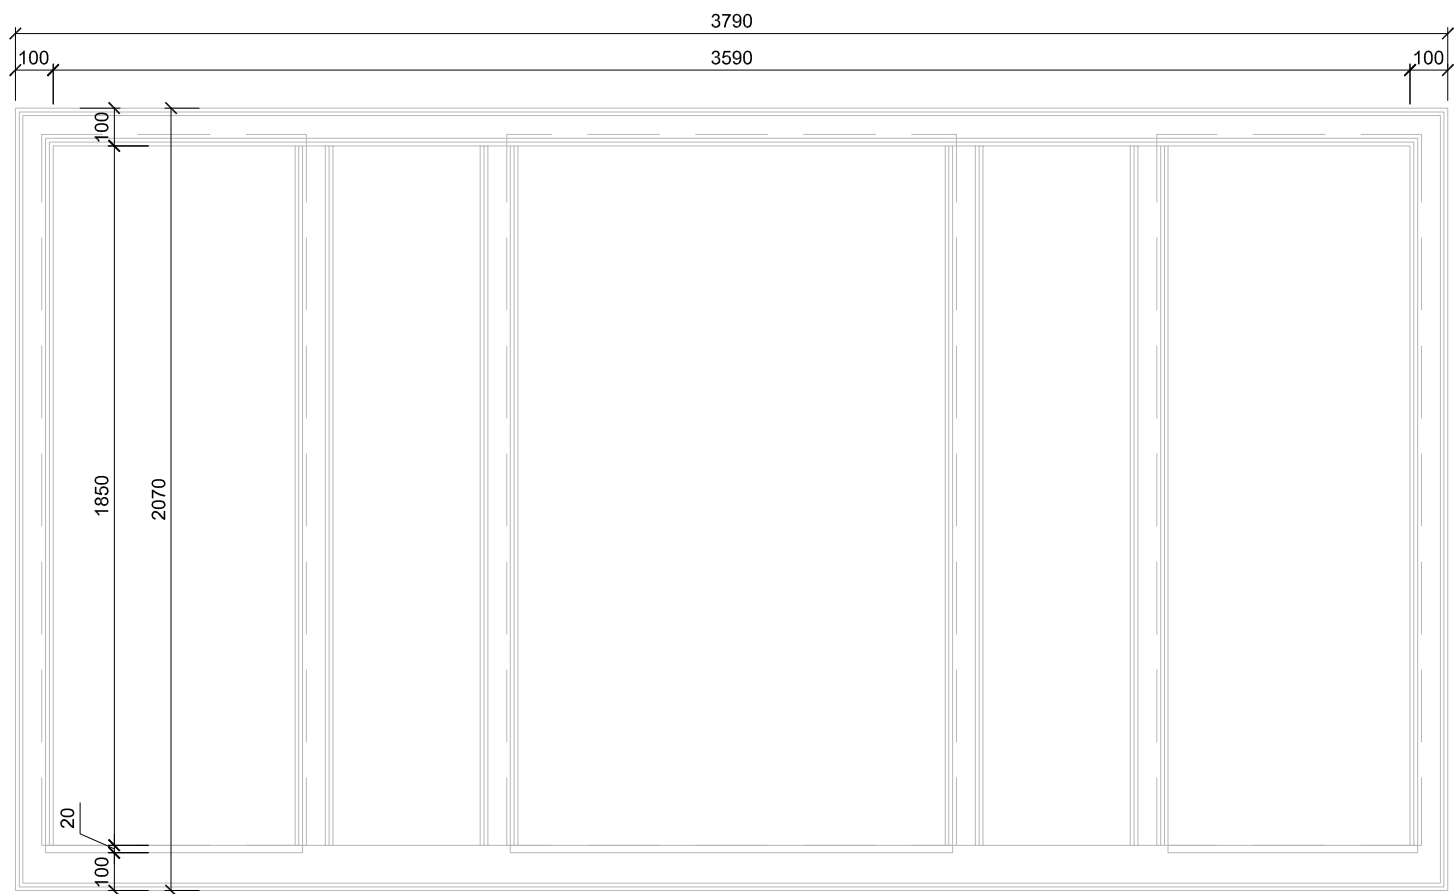

T2-105 DŘEVĚNÝ OKENNÍ OBKLAD

nárys

