

## KNIHA STANDARDŮ


Výrobek:	<b>Umyvadla</b>	Datum:	4/10/2020
č.m. listu:	11-01	Vypracoval:	Atelier 99, s.r.o.



### Specifikace:

z jemné žárohlíny s otvorem pro baterii uprostřed, rozměry 55x46cm, barva bílá. Včetně montážní sady.

### Odpadní sifon pro umyvadla:

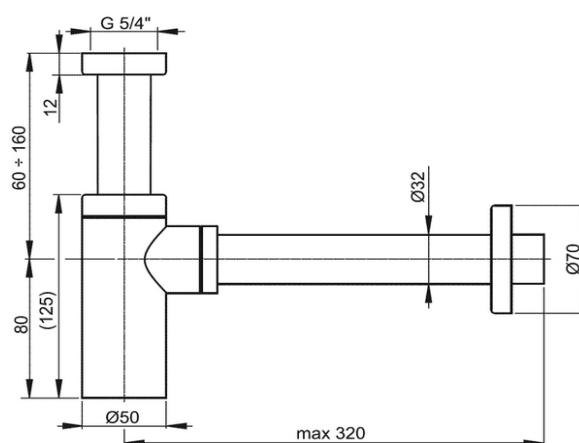

### Umyvadlová výpust:

## KNIHA STANDARDŮ



### Specifikace:

DN32 DESIGN celokovový, kulatý, Napojení na odpadní trubku Ø32 mm. Zvýšená odolnost proti poškrábání. Materiál: mosaz s chromovou povrchovou úpravou. Matice pro připojení umyvadlové výpusti 5/4". Rozeta kovová.


### Ostatní pokyny pro veškeré umyvadla a příslušenství:

Instalace dle technologického postupu výrobce, platného v době realizace. Veškeré umyvadla a příslušenství podléhá vzorkování. Příslušenství umyvadla je vždy součástí dodávky konkrétního umyvadla. Součástí umyvadla je i umyvadlová výpust' typ klik-klak kompatibilní se zvoleným umyvadlem.

# KNIHA STANDARDŮ

Výrobek:	<b>WC mísa</b>	Datum:	4/10/2020
č.m. listu:	11-02	Vypracoval:	Atelier 99, s.r.o.

Vyobrazení WC mísy:

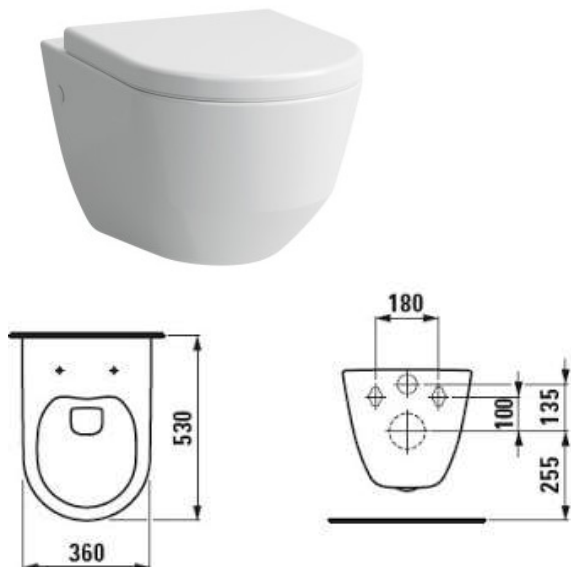

Vyobrazení WC sedátka:



## Specifikace WC mísy:

Klozet rozměru 530x360 mm, výška od země 430mm. Kompatibilita se skrytým podomítkovým systémem. Se splachováním pro 6/3 litry. Vyrobeno dle EN 997. Dodávka vč. montážní sady se skrytým uchycením.

Povrchová úprava speciální glazura pro jednodušší údržbu s antibakteriální úpravou.

Barva bílá.

## Specifikace WC sedátka:

Klozet rozměru 443/374/54. Dodávka vč. montážní sady.

Povrchová úprava s antibakteriální úpravou.

Barva bílá.

Nutno vyzkoušet před zahájením stavby a schválit architektem a investorem.

vlastnost	Zkušební norma	Mezní požadovaná hodnota
Hmotnost WC mísy	-	23,5 kg
Hmotnost WC sedátka	-	1,9 kg

Specifikace ovládací tlačítko:

Materiál nerez. Dvoustupňové pro malý a větší odběr vody. Kompatibilita s podomítkovým systémem.



Ostatní pokyny:

Instalace dle technologického postupu výrobce, platného v době realizace.

# KNIHA STANDARDŮ

Výrobek:	<b>Pisoár</b>	Datum:	4/10/2020
č.m. listu:	11-03	Vypracoval:	Atelier 99, s.r.o.

Vyobrazení pisoáru:



Specifikace:

Urínál rozměru 320/350/645, okraj otvoru od podlahy 650mm. 1 litrové splachování, min. množství splachovací vody 0,3l/s. Vyrobeno dle EN 13407. Dodávka vč. montážní sady se skrytým uchycením, vč. senzoru, vnitřního přívodu vody a elektronického řízení splachování 24V DC.

Povrchová úprava speciální glazura pro jednodušší údržbu s antibakteriální úpravou.

Barva bílá. Snímač v nerezovém provedení.

Nutno vyzorkovat před zahájením stavby a schválit architektem a investorem.

vlastnost	Zkušební norma	Mezní požadovaná hodnota
Hmotnost	-	20 kg

Ostatní pokyny:

S připojením pro DN 50. Instalace dle technologického postupu výrobce, platného v době realizace.

Specifikace snímače:

Nerezové provedení, reaguje na přítomnost osoby, ke spláchnutí dojde po vystoupení osoby ze snímané zóny, nereaguje na procházení osoby, doba splachování 0,5-15,5s, nastavení doby splachování dálkovým ovládáním, funkce vypnutí senzoru, samočinné spláchnutí po 24 hod. od posledního sepnutí ventilu. Montážní plastová krabice s elektromagnetickým a kulovým ventilem. Napájení 24V DC.

## KNIHA STANDARDŮ

Výrobek:	<b>Výlevka</b>	Datum:	4/10/2020
č.m. listu:	11-04	Vypracoval:	Atelier 99, s.r.o.

Vyobrazení:



Specifikace:

Výlevka rozměru 425/500/450 hrana od podlahy 400mm. Dodávka vč. montážní sady se skrytým uchycením.

Povrchová úprava speciální glazura pro jednodušší údržbu s antibakteriální úpravou. Specifikace baterie dle materiálového listu armatur. Ovládací tlačítko bílé plastové.

Barva bílá.

Nutno vyvzorkovat před zahájením stavby a schválit architektem a investorem.

vlastnost	Zkušební norma	Mezní požadovaná hodnota
Hmotnost	-	17,4 kg, rošt 1,1kg

Ostatní pokyny:

Instalace dle technologického postupu výrobce, platného v době realizace.

## KNIHA STANDARDŮ

Výrobek:	<b>Umyvadlo invalidní</b>	Datum:	4/10/2020
č.m. listu:	11-07	Vypracoval:	Atelier 99, s.r.o.

Vyobrazení umyvadla:



Vyobrazení odpadního sifonu (provedení nutné vhodné pro invalidní umyvadlo):



Specifikace:

Umyvadlo rozměru 660/550/165 s otvorem pro baterii a s přepadem. Vyrobeno dle DIN EN 32. Dodávka vč. montážní sady.

Povrchová úprava speciální glazura pro jednodušší údržbu s antibakteriální úpravou.

Barva bílá.

Všechny typy sanitárních výrobků nutno vyvzorkovat před zahájením stavby a schválit architektem a investorem.

vlastnost	Zkušební norma	Mezní požadovaná hodnota
Hmotnost	-	17,0 kg

Ostatní pokyny:

Instalace dle technologického postupu výrobce, platného v době realizace. Umyvadlo musí umožňovat podjetí invalidního vozíku.

## KNIHA STANDARDŮ

Výrobek:	<b>WC mísa invalidní</b>	Datum:	4/10/2020
č.m. listu:	11-08	Vypracoval:	Atelier 99, s.r.o.

Vyobrazení:



Specifikace:

Klozet rozměru 700/360/400, ploché splachování 3/6 litrů. Vyrobeno dle EN 997 a DIN 18024. Dodávka vč. skryté montážní sady. Montáž od podlahy ve výšce 460mm (horní hrana sedátka).

Povrchová úprava speciální glazura pro jednodušší údržbu s antibakteriální úpravou.

Barva bílá.

Všechny typy sanitárních výrobků nutno vyvzorkovat před zahájením stavby a schválit architektem a investorem.


vlastnost	Zkušební norma	Mezní požadovaná hodnota
Hmotnost	-	18,5 kg

Ostatní pokyny:

Instalace dle technologického postupu výrobce, platného v době realizace.

## KNIHA STANDARDŮ

Výrobek:	<b>Pisoárová mezistěna</b>	Datum:	4/10/2020
č.m. listu:	11-15	Vypracoval:	Atelier 99, s.r.o.

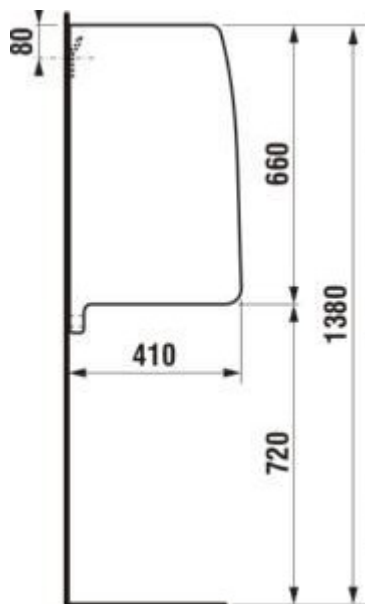

### Specifikace:

keramická, rozměry 410x660x100mm, bílá.

Ostatní pokyny pro veškeré umavadla a příslušenství:

Instalace dle technologického postupu výrobce, platného v době realizace.



# KNIHA STANDARDŮ

Výrobek:	<b>Madla – invalidní WC</b>	Datum:	4/10/2020
č.m. listu:	11-16	Vypracoval:	Atelier 99, s.r.o.



Pevné madlo



Sklopné madlo

## Specifikace:

Podpěrné madlo pevné a sklopné pro invalidy ve tvaru U, určená pro WC.

## Sestava:

1x madlo sklopné - osazeno u přístupové strany na WC mísu

1x pevné madlo

Pevné a sklopné madlo v osové vzdálenosti 600 mm a 800 mm nad podlahou. Přesah vodorovné části madla 200 mm od hrany WC mísy.

Příslušenství: dodávka včetně kotvicích prvků a příslušenství

Rozměr: madlo tvaru U délky 813 mm,  
z trubek d = 32 mm

Materiál: broušená nerez

## Upozornění:

- barevnost bude odsouhlasena investorem a architektem
- instalace dle technologického postupu výrobce, platného v době realizace
- osazení a požadavky na délky madel musí odpovídat vyhl. č. 398/2009 Sb. v aktuálním znění

Počty ks jsou uvedeny viz Výpis ostatních výrobků.

Ostatní pokyny pro veškeré umavadla a příslušenství:

Instalace dle technologického postupu výrobce, platného v době realizace. Osazení a požadavky na délky madel musí odpovídat vyhl. č. 398/2009 Sb. v aktuálním znění.