


## TERASA SE SCHODIŠTĚM

Terasa, schodiště i opěrné zídky ve stávající pozici a ve stejném řešení s nahrazením nových materiálů, v tomto případě dlažba teraco, ukončeno zahradním obrubníkem a betonovým žlabem s vpusť

Stupně do zadní části zahrady mohou být provedeny např. Presbeton přímé stupně SPV 60




- moderní dlažba s 3mm obvodovými fazetami pro exteriérové použití
- ideální pro terasy, střešní zahrady, okolí bazénů, chodníky atd.
- výrobky na objednávku (k odběru do 2-5 týdnů)
- dlažby BEST - TERASOVÁ VANTO a VERDO v rozměru 400x400x40 mm skladem a za zvýhodněnou cenu
  - před expedicí doporučujeme skladové zásoby ověřit v příslušném závodě
- uvedené ceny jsou platné pro podnikové prodejny BEST a bez dopravních nákladů
- nabízíme široký sortiment plastových a gumových terčů pro pokládku

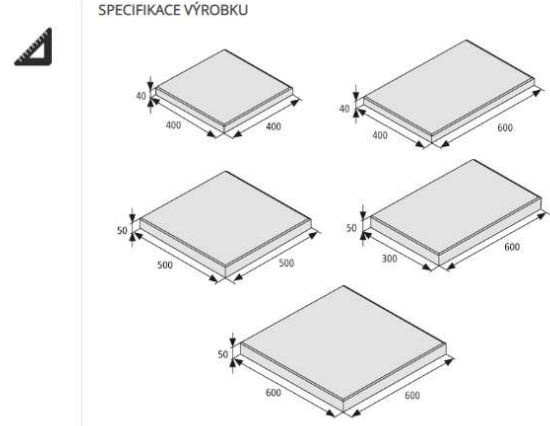

- prvek pro povrchové odvodnění
- je možno využít litinovou mříž o stejném profilu
- výrobky na objednávku (k dodání do 2-5 týdnů)
- uvedené ceny jsou platné pro podnikové prodejny BEST a bez dopravních nákladů



- klasické parkové obrubníky
- NOVINKA 2020 obrubníky BEST - PARKAN IV, V
- okamžitě k odběru:
  - BEST - PARKAN I, II, III barva přírodní a karamelová
  - před expedicí doporučujeme skladové zásoby ověřit v příslušném závodě
- ostatní výrobky na objednávku (k dodání do 2-5 týdnů)
- uvedené ceny jsou platné pro podnikové prodejny BEST a bez dopravních nákladů

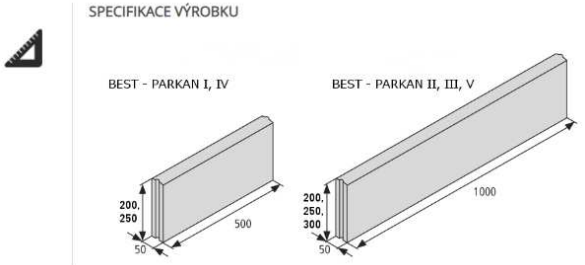

Stupně přímý SPV 60




Přírodní Hladký


515.00 Kč/ks

## CHODNÍKY

Chodníky kolem objektu ve stávajících pozicích a ve stejném řešení s nahrazením nových materiálů, v tomto případě betonová cihly standartních rozměrů 290x140x65, jako obruba budou použity také cihly, kladené na výšku

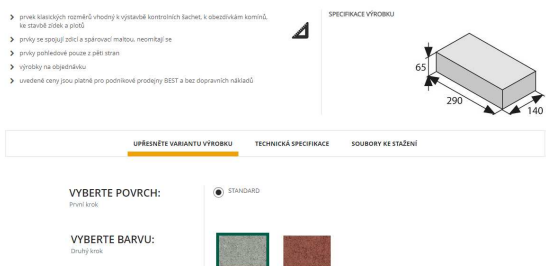

S1

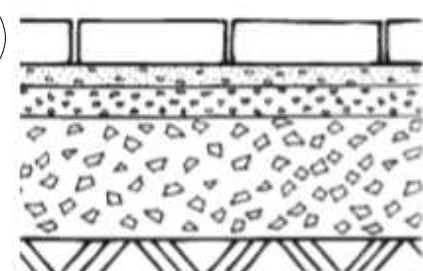

## CHODNÍK PROPOJOVACÍ



Chodník v nové pozici v řešení skladby S3

S3

- 60 mm - zámková dlažba betonová tvar obdélník, 200x100x60 mm
- 30-40 mm - kladecí vrstva fr.4-8
- 50 mm - drcené kamenivo fr.8-16 mm
- 200 mm - drcené kamenivo fr.16-32 mm zhutněná pláň

## SCHODIŠTĚ


Schodiště ve stávajících pozicích a ve stejném řešení s nahrazením nových materiálů, v tomto případě betonové cihly rozměr 290/140/65 mm (např. BEST - cihla) Ukončení zídek zákrytovými deskami (např. PRESBETON - desky ZD 2-20 400x300x80 mm a ZD 2-30 400x400x80 mm)

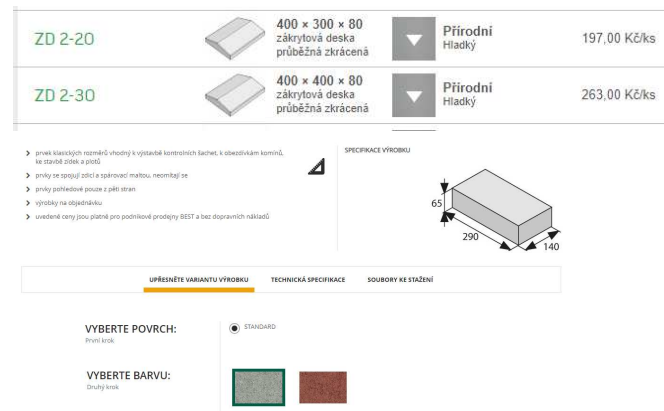


## ZPEVNĚNĚ PLOCHY V PŘEDNÍ ČÁSTI OBJEKTU

Pochází plochy, schodiště i opěrné zídky ve stávající pozici a ve stejném řešení s nahrazením nových materiálů, v tomto případě dlažba betonová, povrch standard, barva přírodní, ohraničeno zahradními obrubami

- moderní dlažba pro exteriérové použití
- ideální pro terasy, střešní zahrady, okolí bazénů, chodníky atd.
- výrobky na objednávku (k dodání do 2-5 týdnů)
- uvedené ceny jsou platné pro podnikové prodejny BEST a bez dopravních nákladů
- nabízíme široký sortiment plastových a gumových terčů pro pokládku

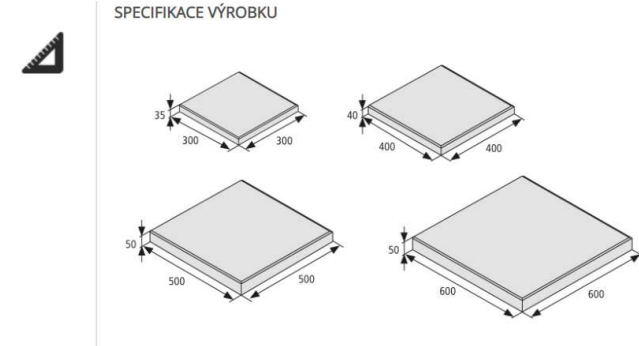

- klasické parkové obrubníky
- NOVINKA 2020 obrubníky BEST - PARKAN IV, V
- okamžitě k odběru:
  - BEST - PARKAN I, II, III barva přírodní a karamelová
  - před expedicí doporučujeme skladové zásoby ověřit v příslušném závodě
- ostatní výrobky na objednávku (k dodání do 2-5 týdnů)
- uvedené ceny jsou platné pro podnikové prodejny BEST a bez dopravních nákladů

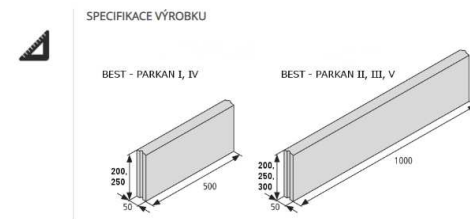

- NOVINKA 2018 ztracené bednění ve výšce 250 mm nově v tloušťce 100 nebo 250 mm
- útlínové zdičky tvarovky
- tvarové zámký pro jednoduchou realizaci
- možnost horizontálního armování
- výrobky na objednávku (k dodání do 2-5 týdnů)



Ladislav Knap - LAKNASOFT <span>□</span> PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH STAVEB   KALKULACE STAVEB INŽENÝRSKÁ ČINNOST   3D VIZUALIZACE Tel.: +420 731 155 166   e-mail: ladislav.knap@gmail.com   www.laknasoft.cz				RÁZITKO A ČÍSLO AUTORIZACE:		
SEVERKA:	ILUSTRACNÍ OBRÁZEK:		ČÍSLO PARÉ:			
ZOD. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL			
Ing. Josef Mraček	L. Knap	L. Knap	Ing. Josef Mraček			
ČKAIT 0300341	ČKAIT 0400044		ČKAIT 0300341		Ladislav Knap Za Korkem 121 Klášteřec nad Ohří 431 51 IČ: 12068594	
MŮ: Praha 6					FORMÁT	2x A4
INVESTOR: Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, Praha 6 - Bubeneč, 160 00					DATUM	02/2020
AKCE:					ÚČEL	DZS
Sanace sklepních prostor se změnou užívání, včetně vnější izolace proti vodě, oprava opěrných zídek objektu Střešovická 532/23, Praha 6 p.č. 875 (č.p. 532), 876/1, k.ú. Střešovice-729302					Č. ZAKÁZKY	SE12
					KÓTOVÁNO	mm
					PROFESE	
NÁZEV:					MĚŘÍTKO	ČÍS. VÝKRESU
OPRAVA OPĚRNÝCH ZDÍ A SCHODIŠŤ - POUŽITÉ SKLADBY A VÝROBKÝ					1:50	D1.1.p07